


Szenario 52 · Amazon Data Firehose, S3 und Athena

Logs aus 40 Microservices ohne eine Zeile Anwendungscode in den Data Lake liefern — und die Abfrage darauf so anlegen, dass sie nicht den ganzen Bucket liest

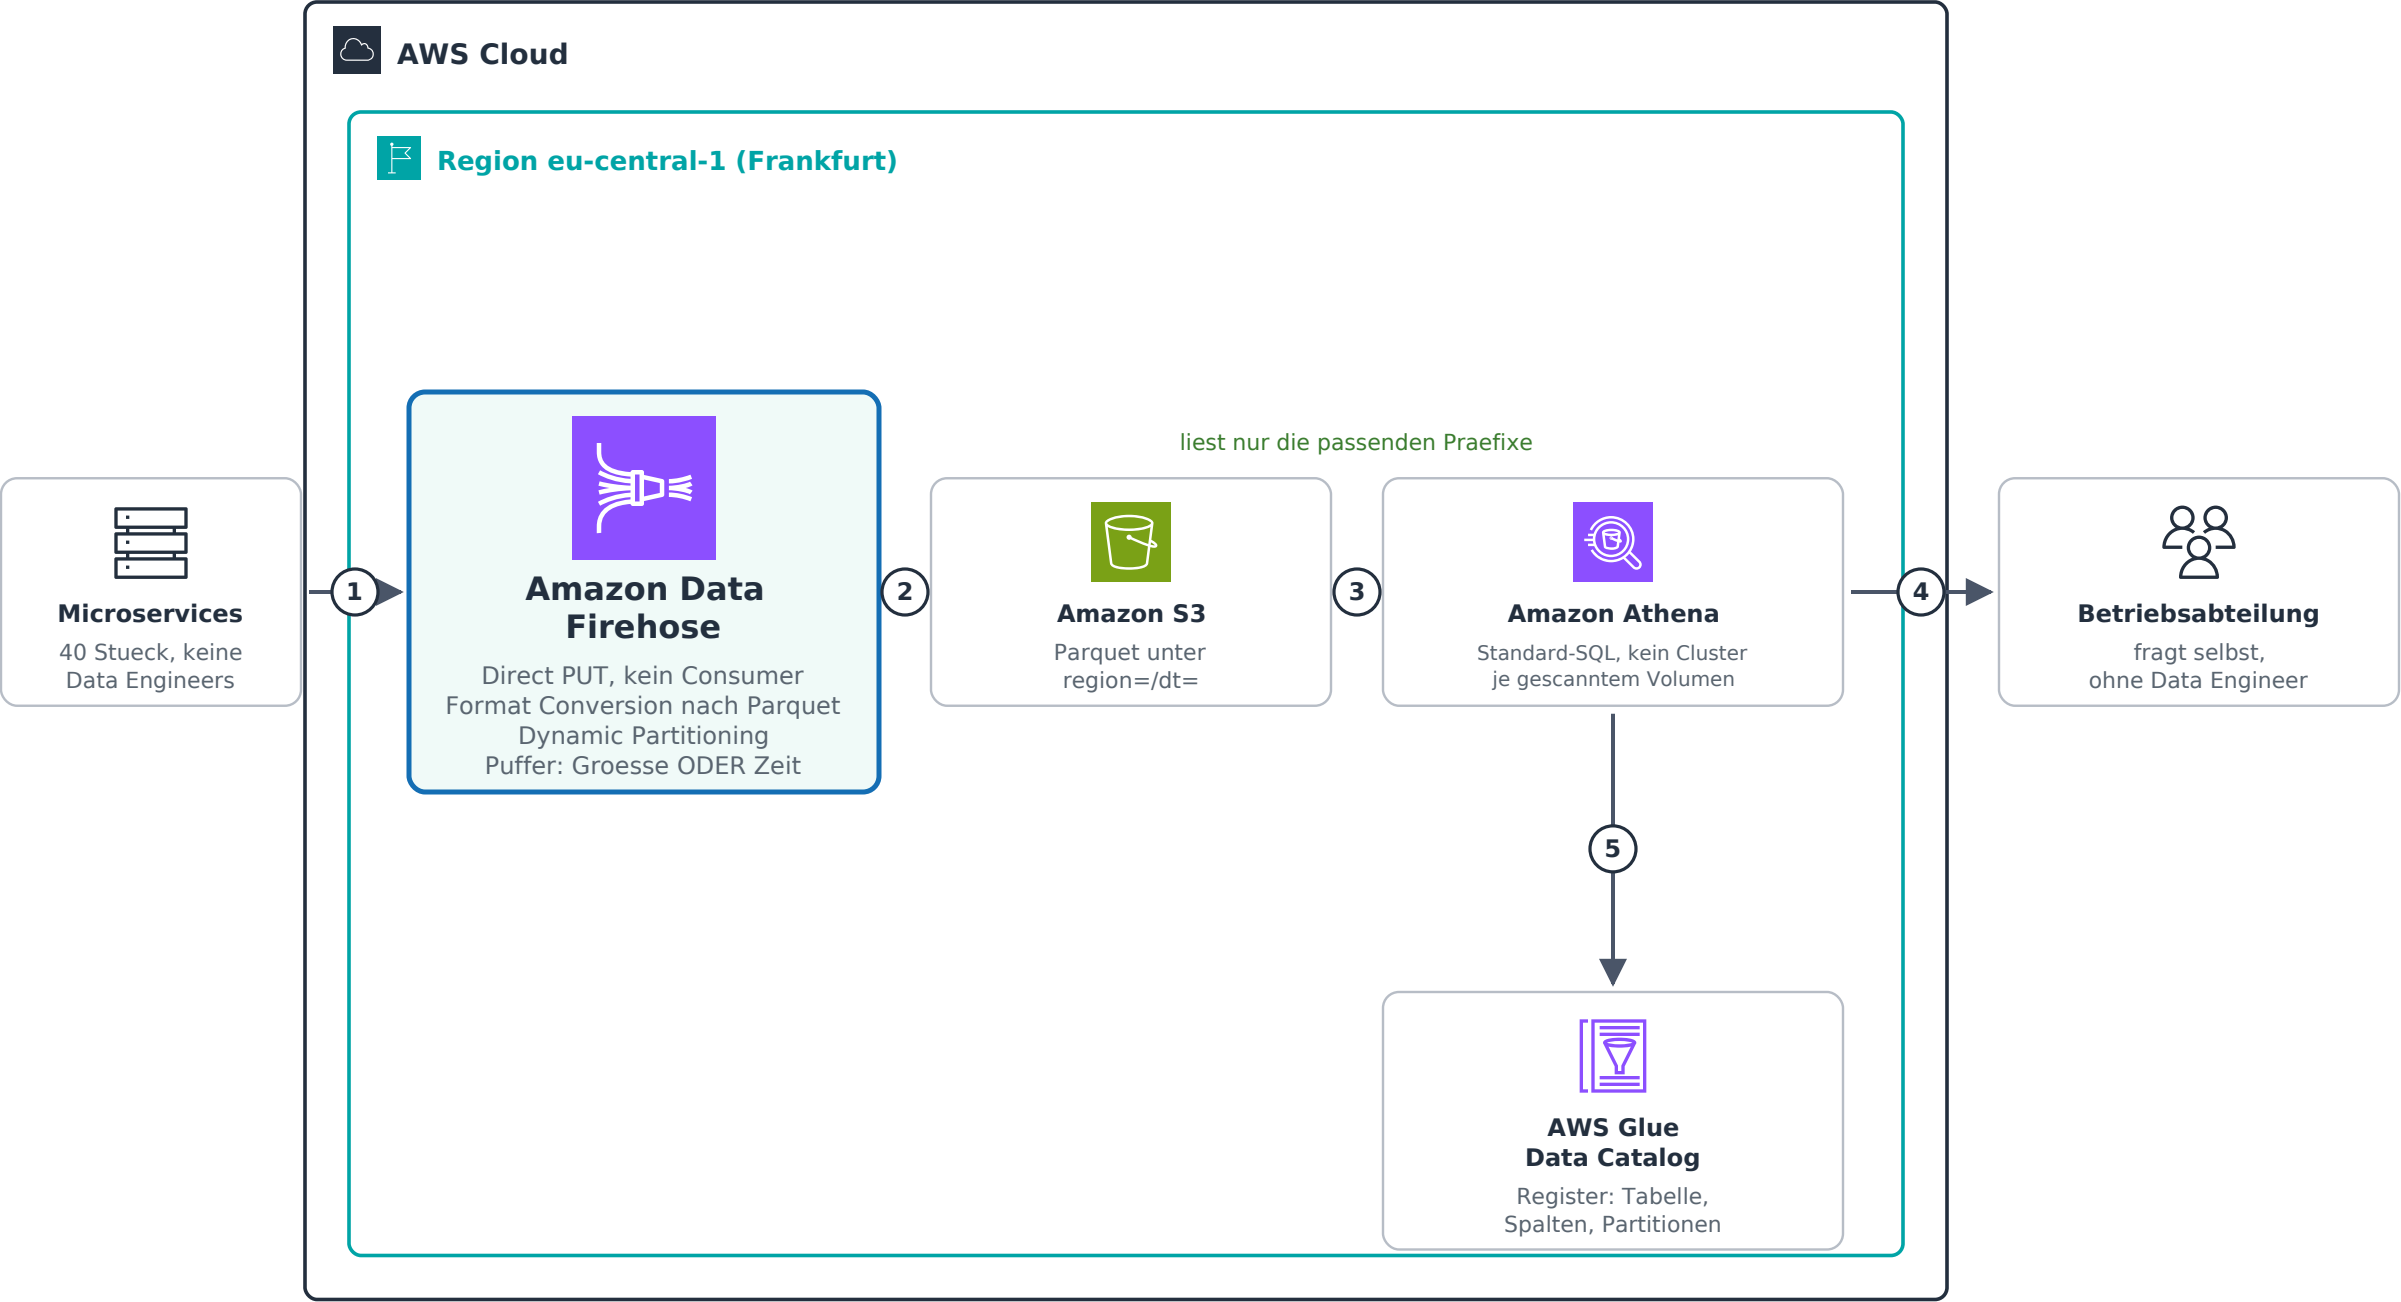

Ablauf Schritt für Schritt

- 1 Die 40 Microservices schreiben per Direct PUT in Firehose
- 2 Firehose wandelt nach Parquet und legt region=/dt= an
- 3 Athena oeffnet nur die Praefixe, die zur Abfrage passen
- 4 Die Betriebsabteilung fragt selbst per Standard-SQL

- 5 Vor dem Scan holt Athena die Tabellendefinition beim Katalog
Verworfen: ein eigener Consumer auf EC2 — niemand betreibt ihn
Firehose liefert ab, Data Streams puffern zum Abholen (Karte 51)