


Szenario 62 · Rechnungsprüfung mit Human-in-the-Loop

Der Task Token hält die Execution an, während ein Mensch korrigiert — kein Compute im Leerlauf, und waitForTaskToken gibt es nur im Standard Workflow

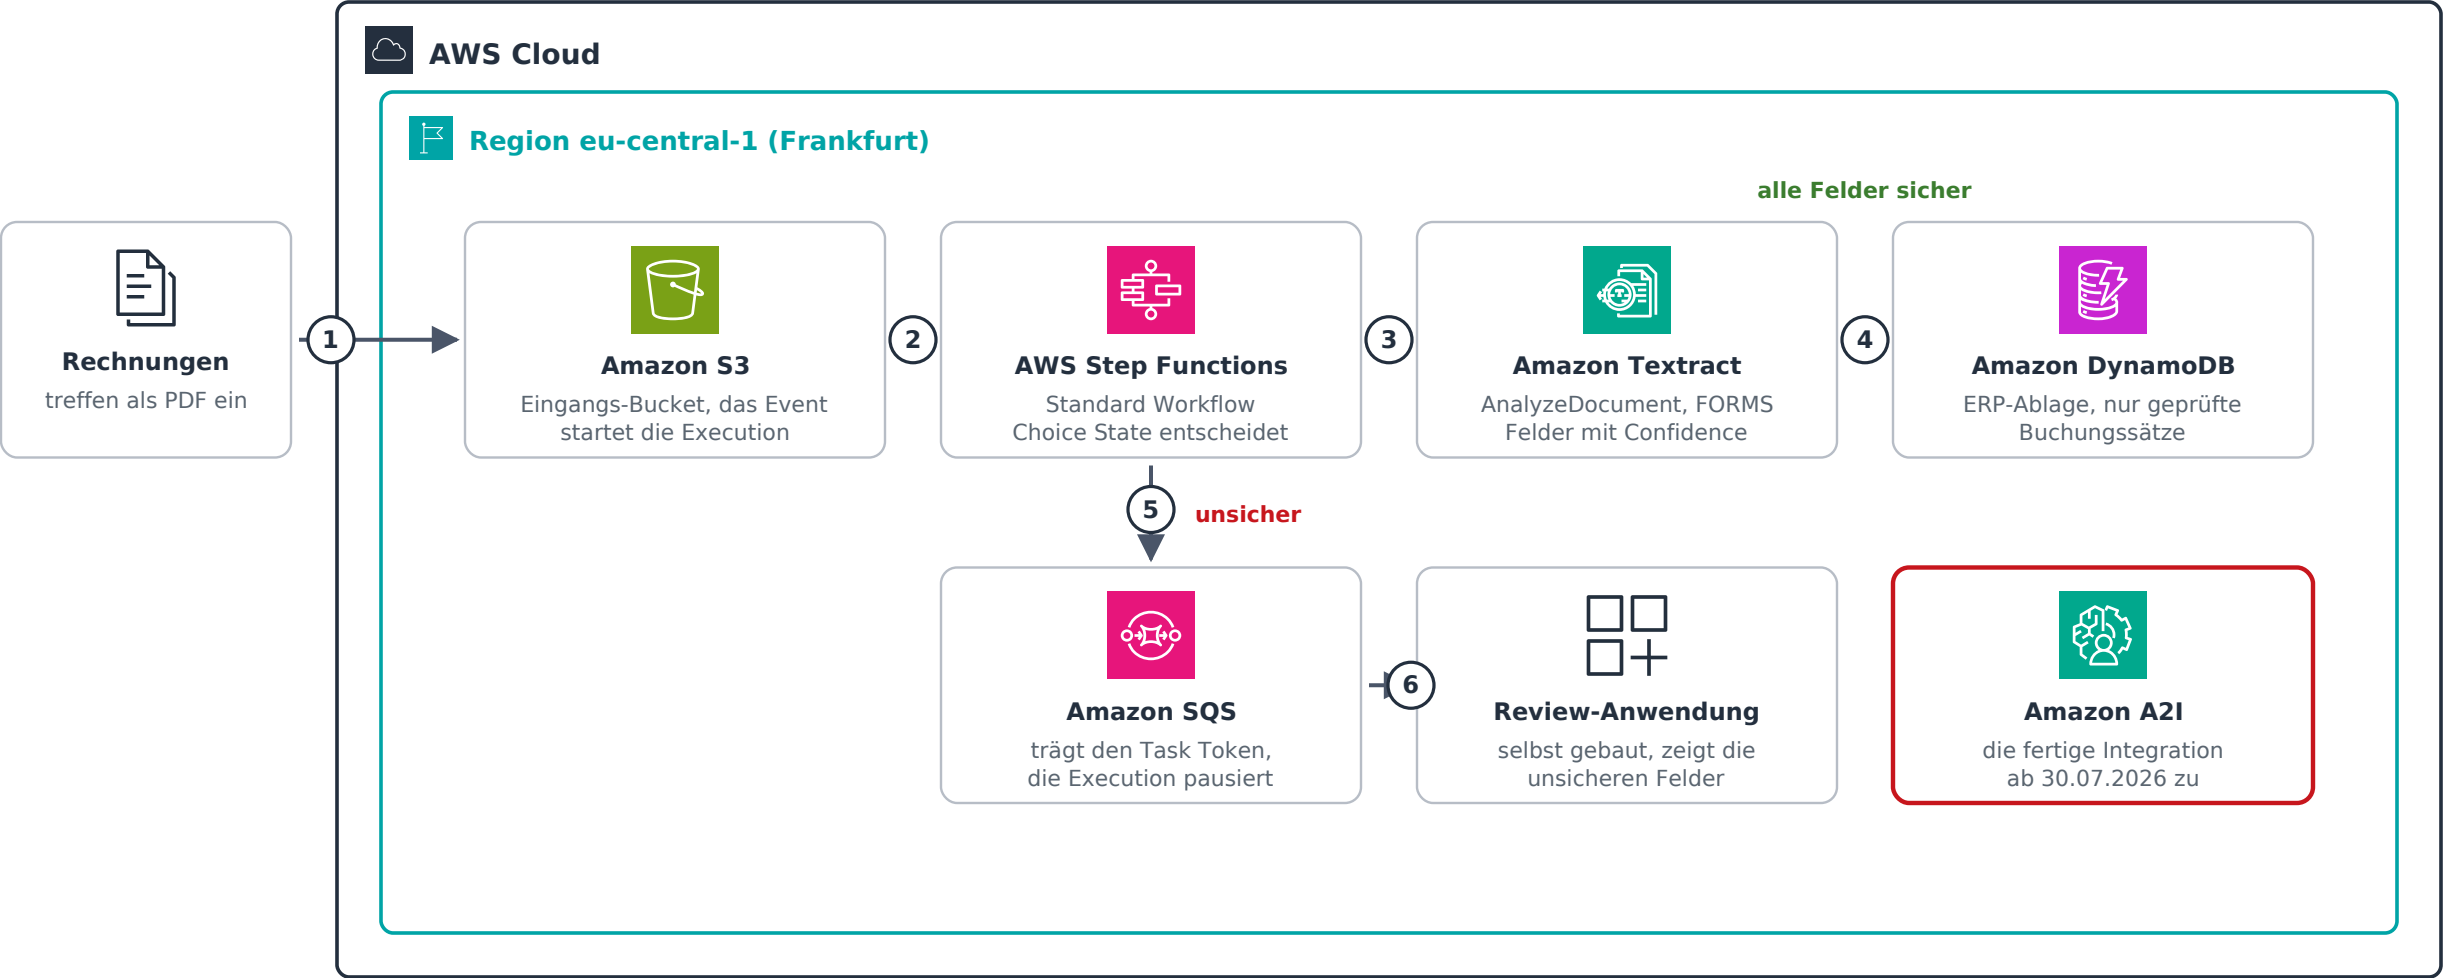

Ablauf Schritt für Schritt

- 1 Die Rechnung landet im Eingangs-Bucket

2 Das S3-Event startet eine Standard-Execution

3 Der Workflow ruft `AnalyzeDocument` mit FeatureTypes `FORMS` auf

4 Sind alle wichtigen Felder sicher, geht der Satz in die Ablage
- 5 Sonst legt der Task den Token in die Queue und pausiert

6 Der Sachbearbeiter korrigiert in der selbst gebauten Anwendung

SendTaskSuccess weckt die Execution — der Rückweg ist nicht gezeichnet

Rot umrandet: A2I wäre der fertige Weg, ist für Neukunden aber zu