


Szenario 91 · IoT Core, Rules Engine, DynamoDB

100.000 Sensoren melden per MQTT, die Regel schreibt ohne eigenen Code in die Tabelle — und was endgültig scheitert, landet in den Logs

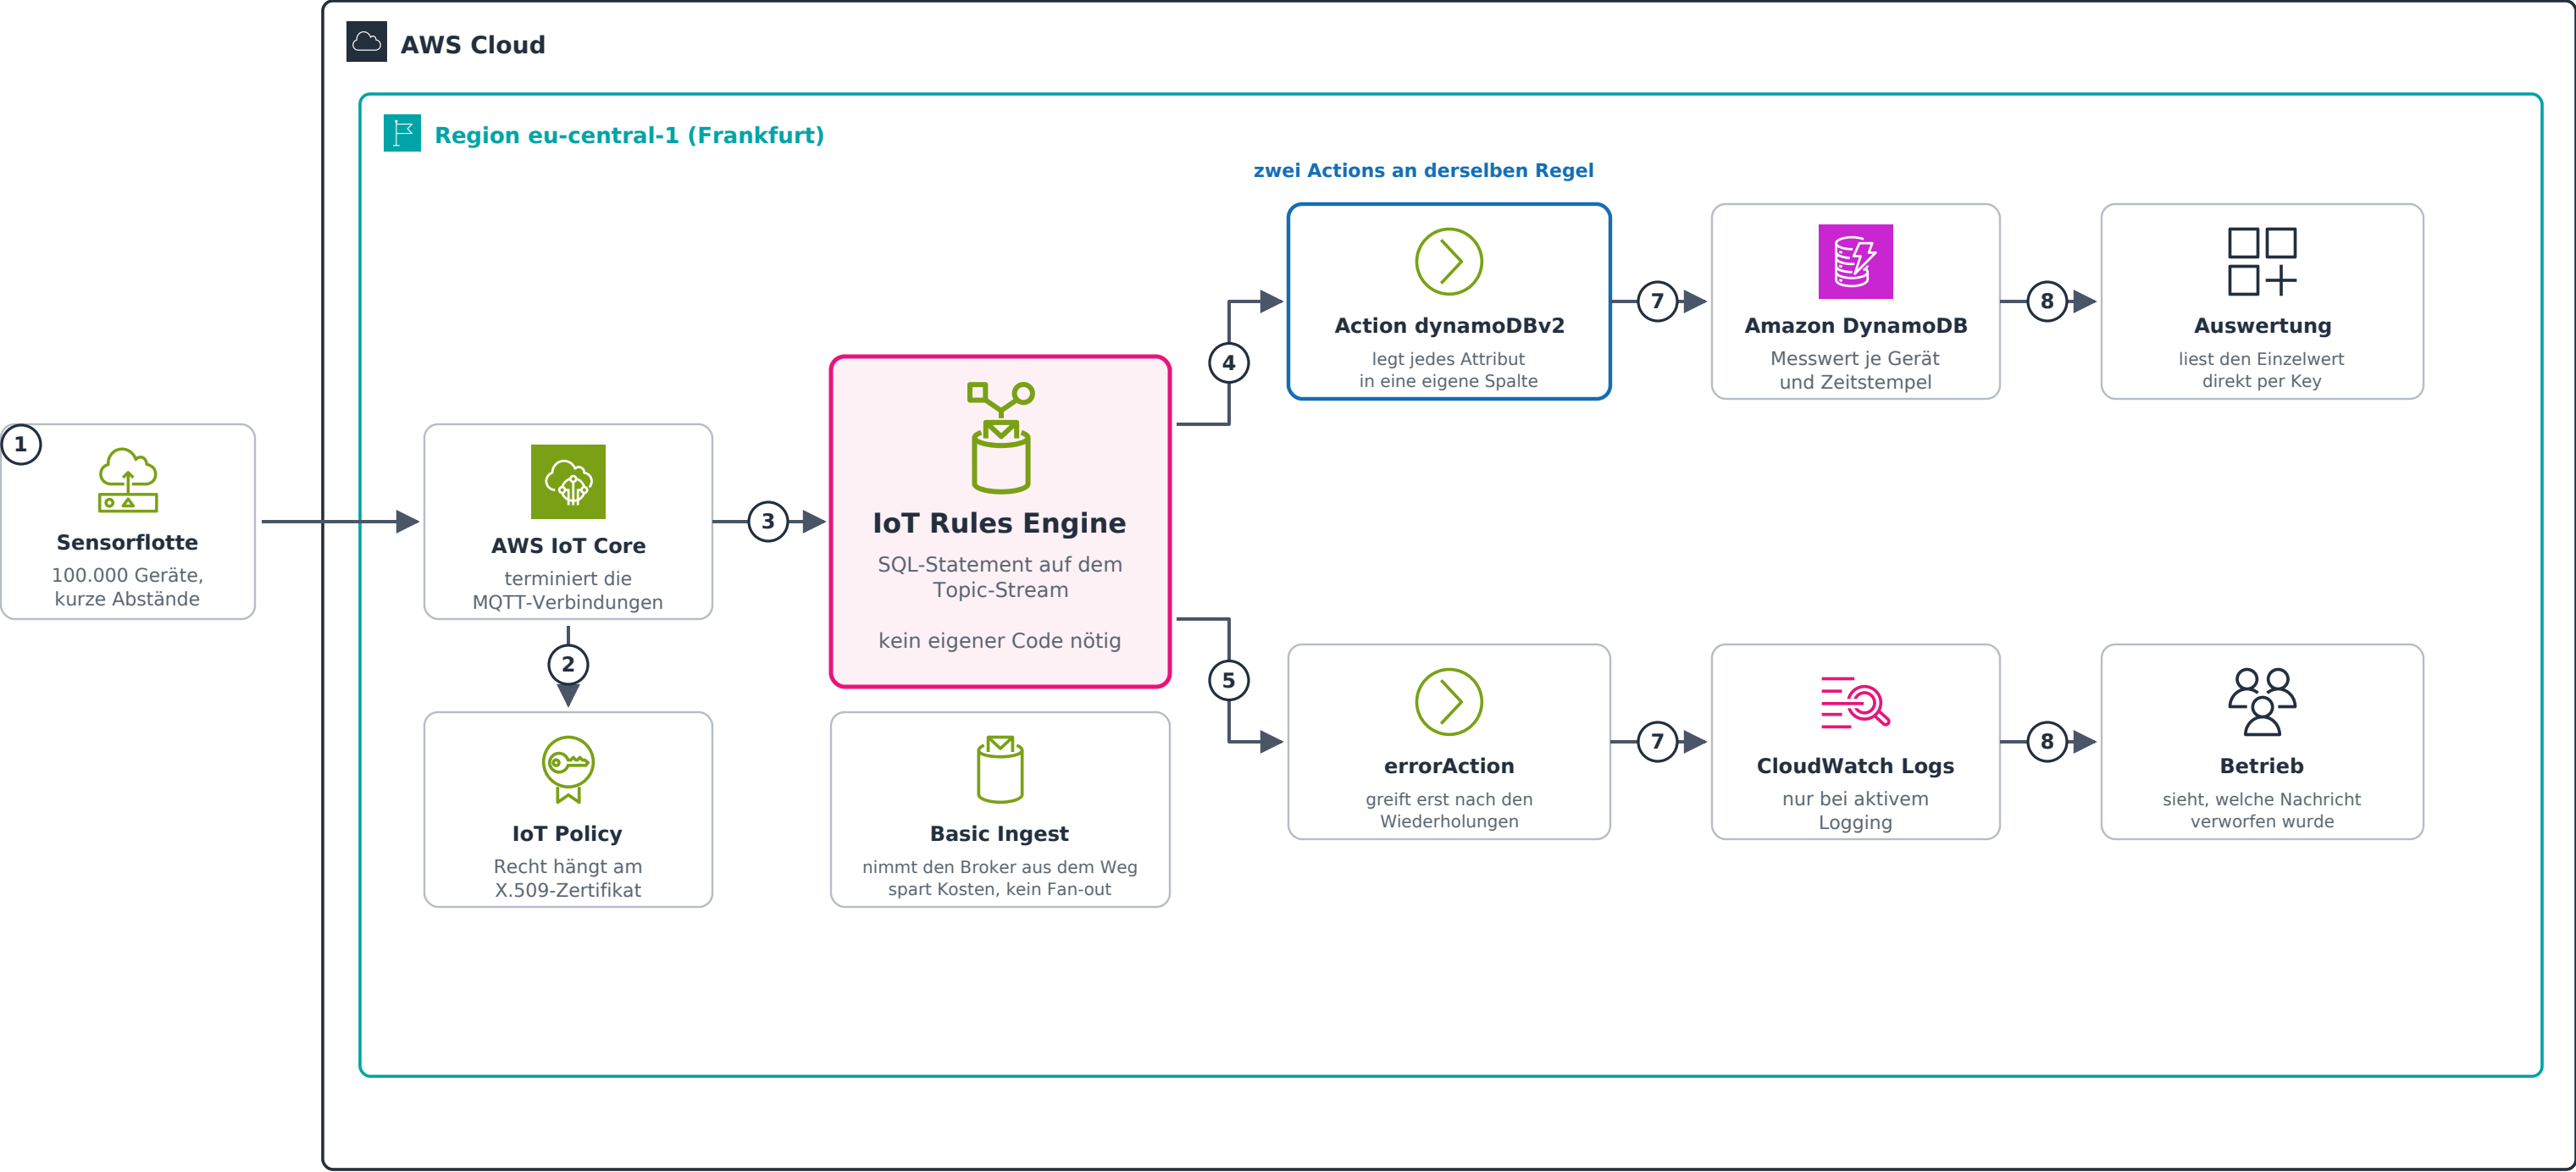

Ablauf Schritt für Schritt

- 1 Jeder Sensor publiziert per MQTT auf sein eigenes Topic
- 2 IoT Core prüft am Zertifikat, ob dieses Gerät schreiben darf
- 3 Die angenommene Nachricht läuft in die Rules Engine

- 4 Die Regel übergibt den Messwert an die dynamoDBv2-Action
- 5 Scheitert eine Action endgültig, greift die errorAction
- 7 Jede Action schreibt selbst an ihr Ziel

- 8 Von dort holt sich ab, wer die Daten braucht
- Zwischen MQTT-Nachricht und Tabellenzeile steht keine eigene Funktion