


Szenario 95 - AppSync (GraphQL), DynamoDB

Ein Endpoint für ein Dutzend Ansichten: jede Query beschreibt ihre Felder selbst, und eine Mutation erreicht alle angemeldeten Clients ohne Polling

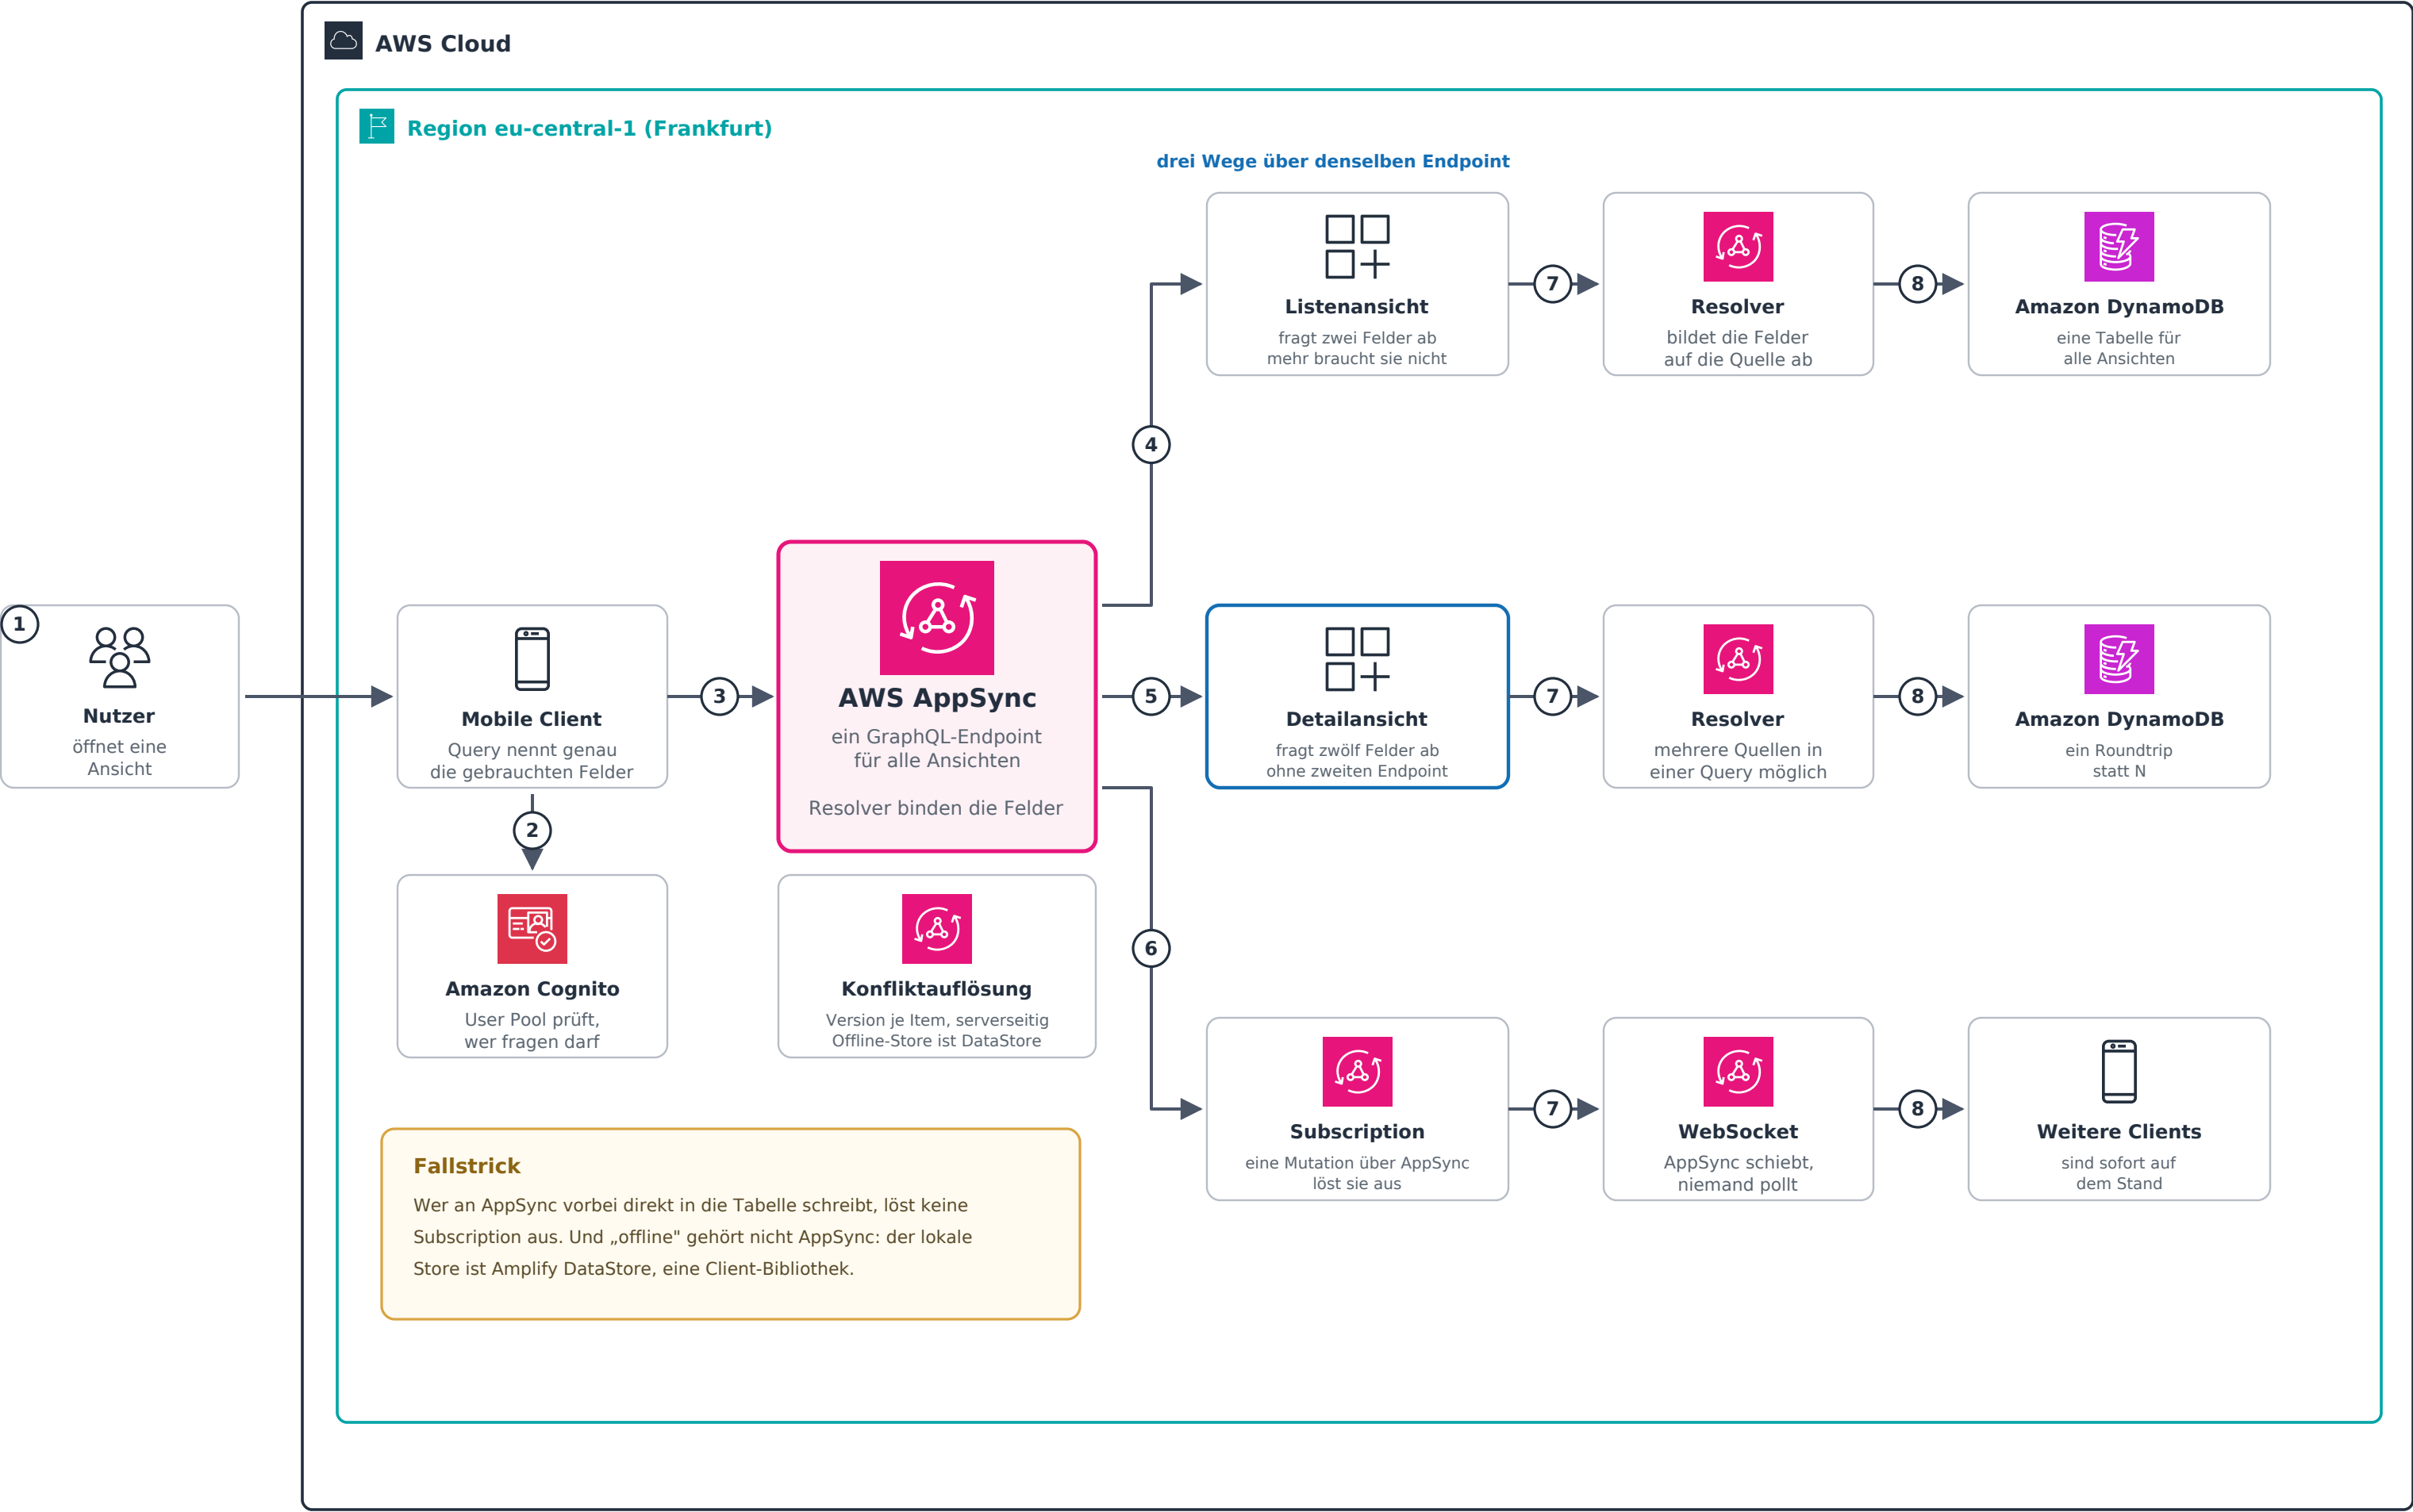

Ablauf Schritt für Schritt

- 1 Der Nutzer öffnet eine Ansicht in der App
- 2 Der Client weist sich aus — User Pool, IAM, API Key oder Lambda
- 3 Eine einzige Anfrage geht an den einen Endpoint

- 4 Die Listenansicht bekommt ihre zwei Felder
- 5 Die Detailansicht ihre zwölf, über denselben Endpoint
- 6 Eine Mutation löst die Subscription aus

- 7 AppSync löst jede Bahn selbst auf und ruft die Quelle
- 8 Am Ende steht genau das, was diese Bahn braucht
- Der Push kommt vom Dienst, nicht aus der Datenbank