


Szenario 97 - Millionen Einmal-Timer

Jeder Kunde bekommt seine Erinnerung zu seinem eigenen Zeitpunkt — ohne Timer-Tabelle und ohne Poller, der jede Minute nachsieht

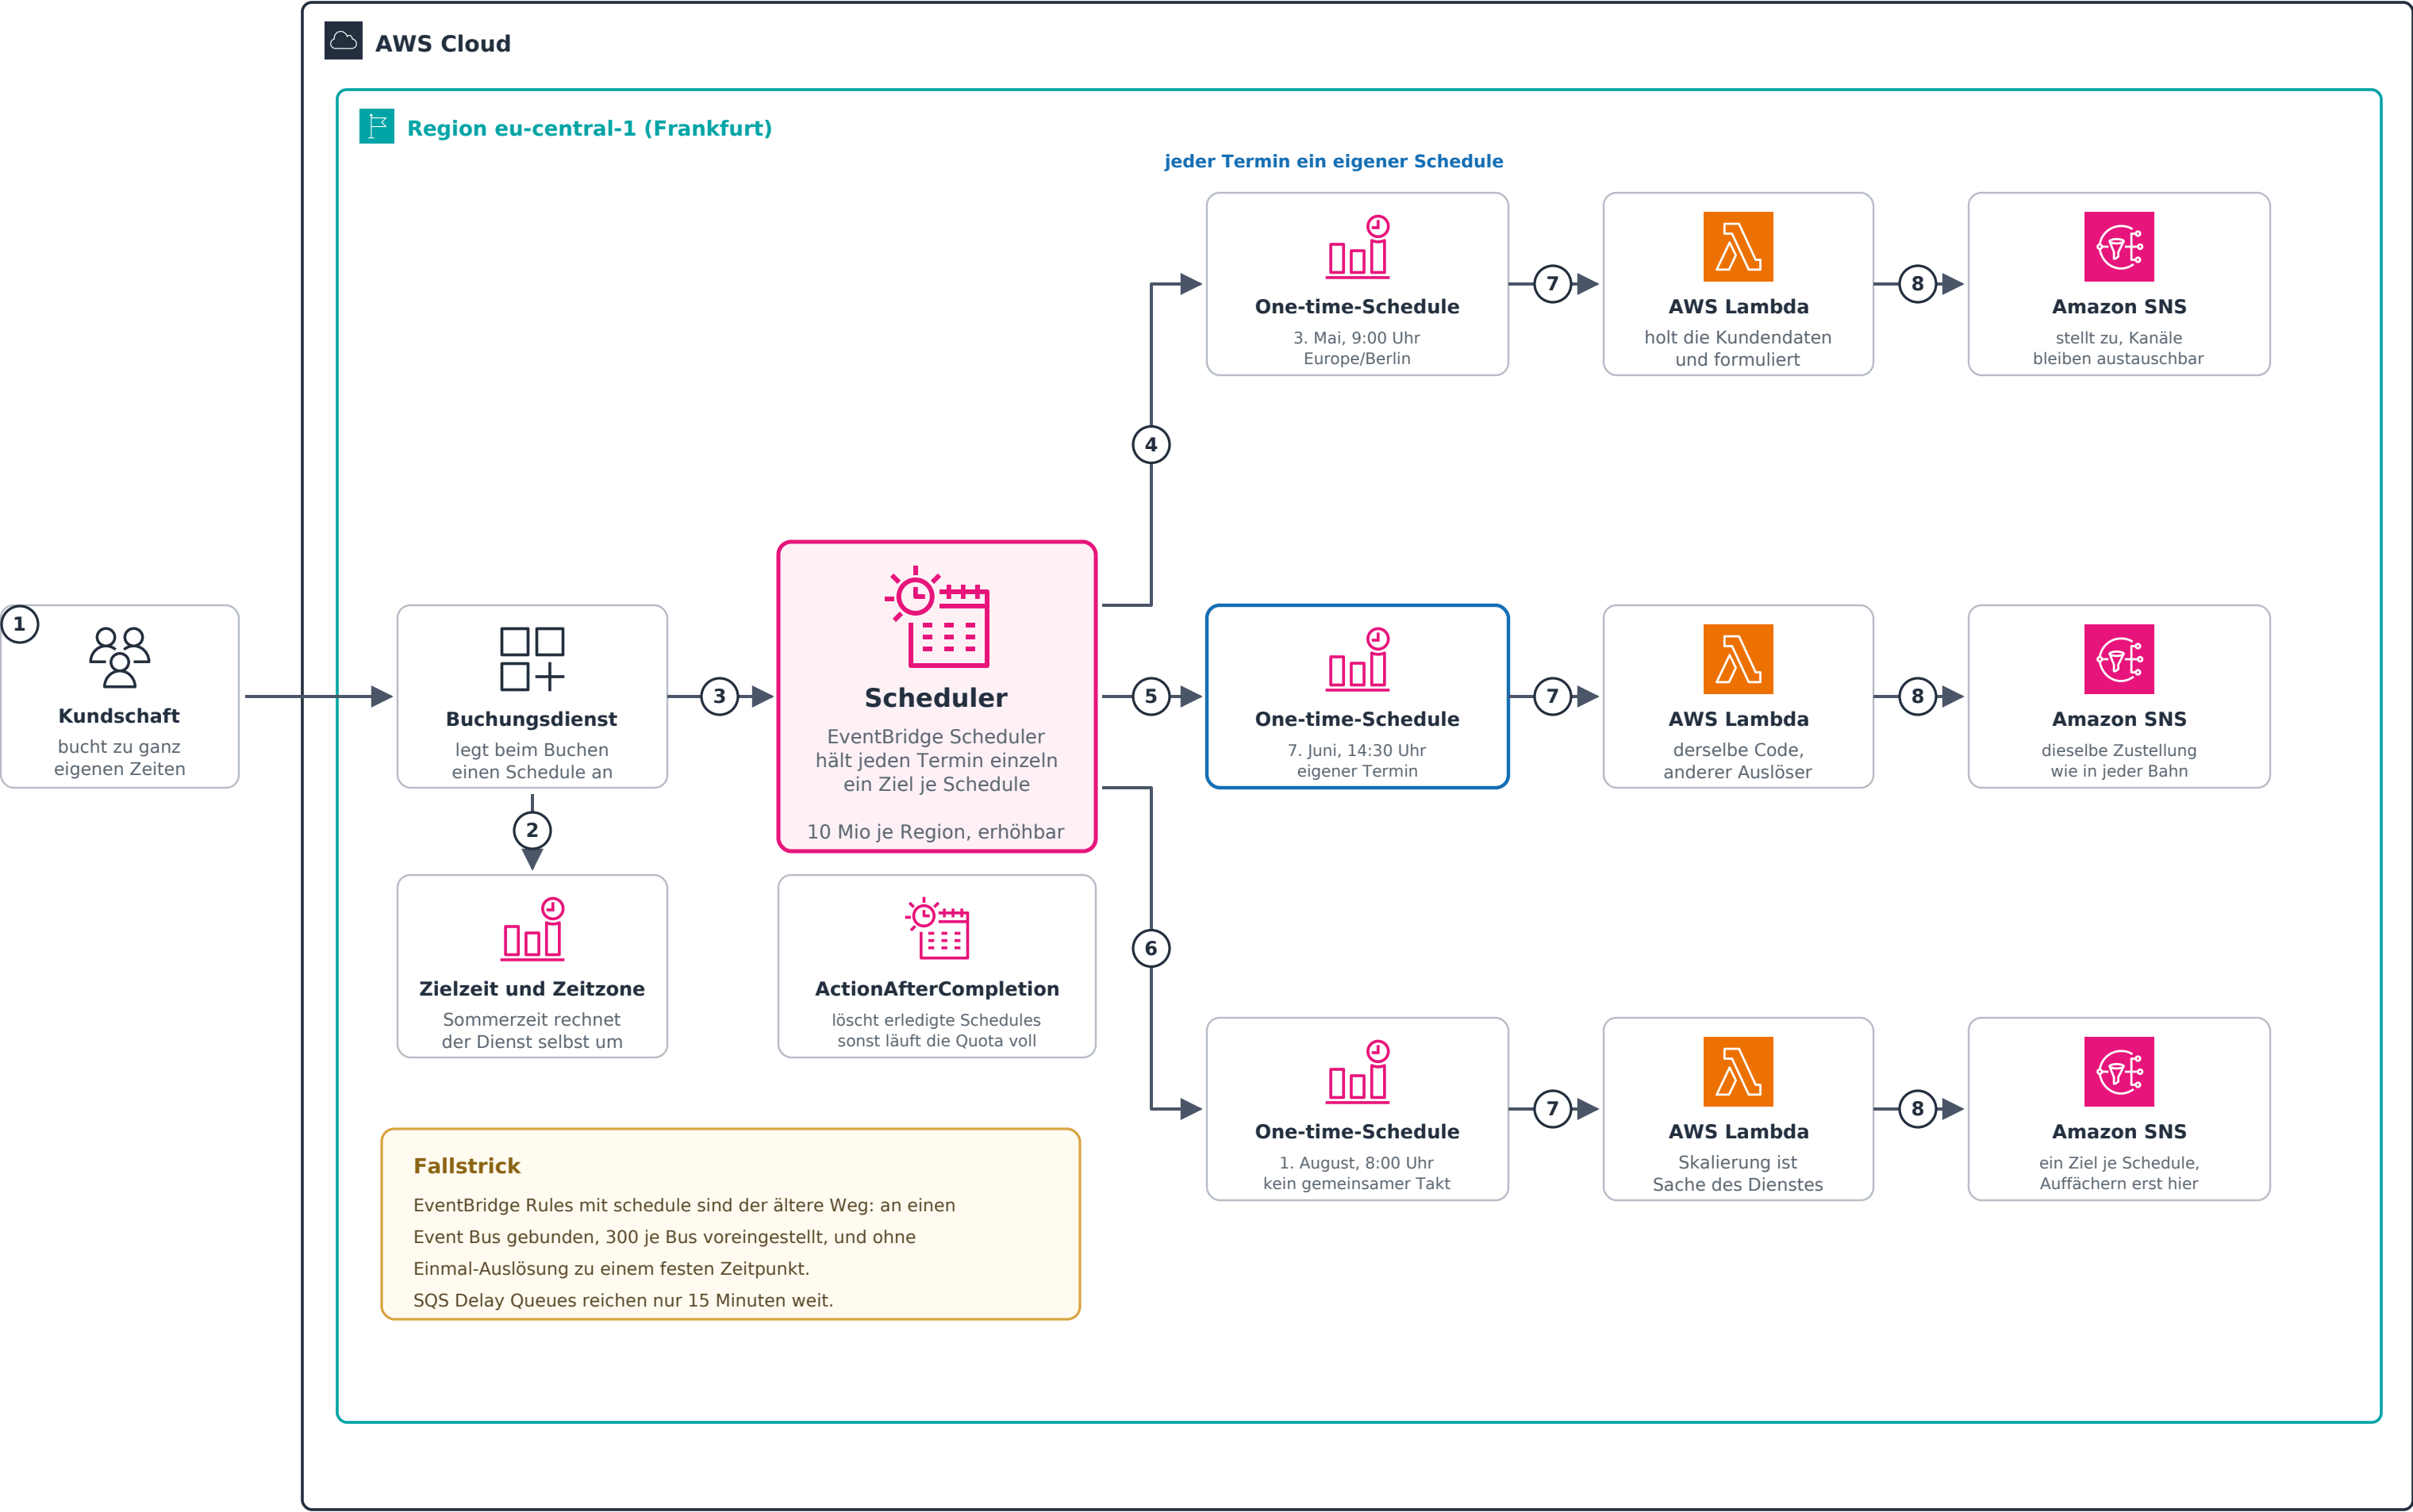

Ablauf Schritt für Schritt

- 1 Die Kundschaft bucht zu einem beliebigen Zeitpunkt
- 2 Zielzeit und Zeitzone stehen im Schedule selbst
- 3 Je Buchung entsteht genau ein One-time-Schedule
- 4 Der erste Termin wartet auf den 3. Mai
- 5 Der zweite auf den 7. Juni — ohne gemeinsamen Takt
- 6 Der dritte auf den 1. August, und so Millionen weitere
- 7 Zur Zielzeit ruft Scheduler sein einziges Ziel auf
- 8 Der Versand bleibt ein eigener Schritt
- Wer mehrere Ziele braucht, fächert bei SNS oder Step Functions auf