


Szenario 98 · Git-Push wird Preview

Jeder Pull Request bekommt eine eigene Adresse und verschwindet beim Merge wieder — der main-Branch geht atomar in die Produktion

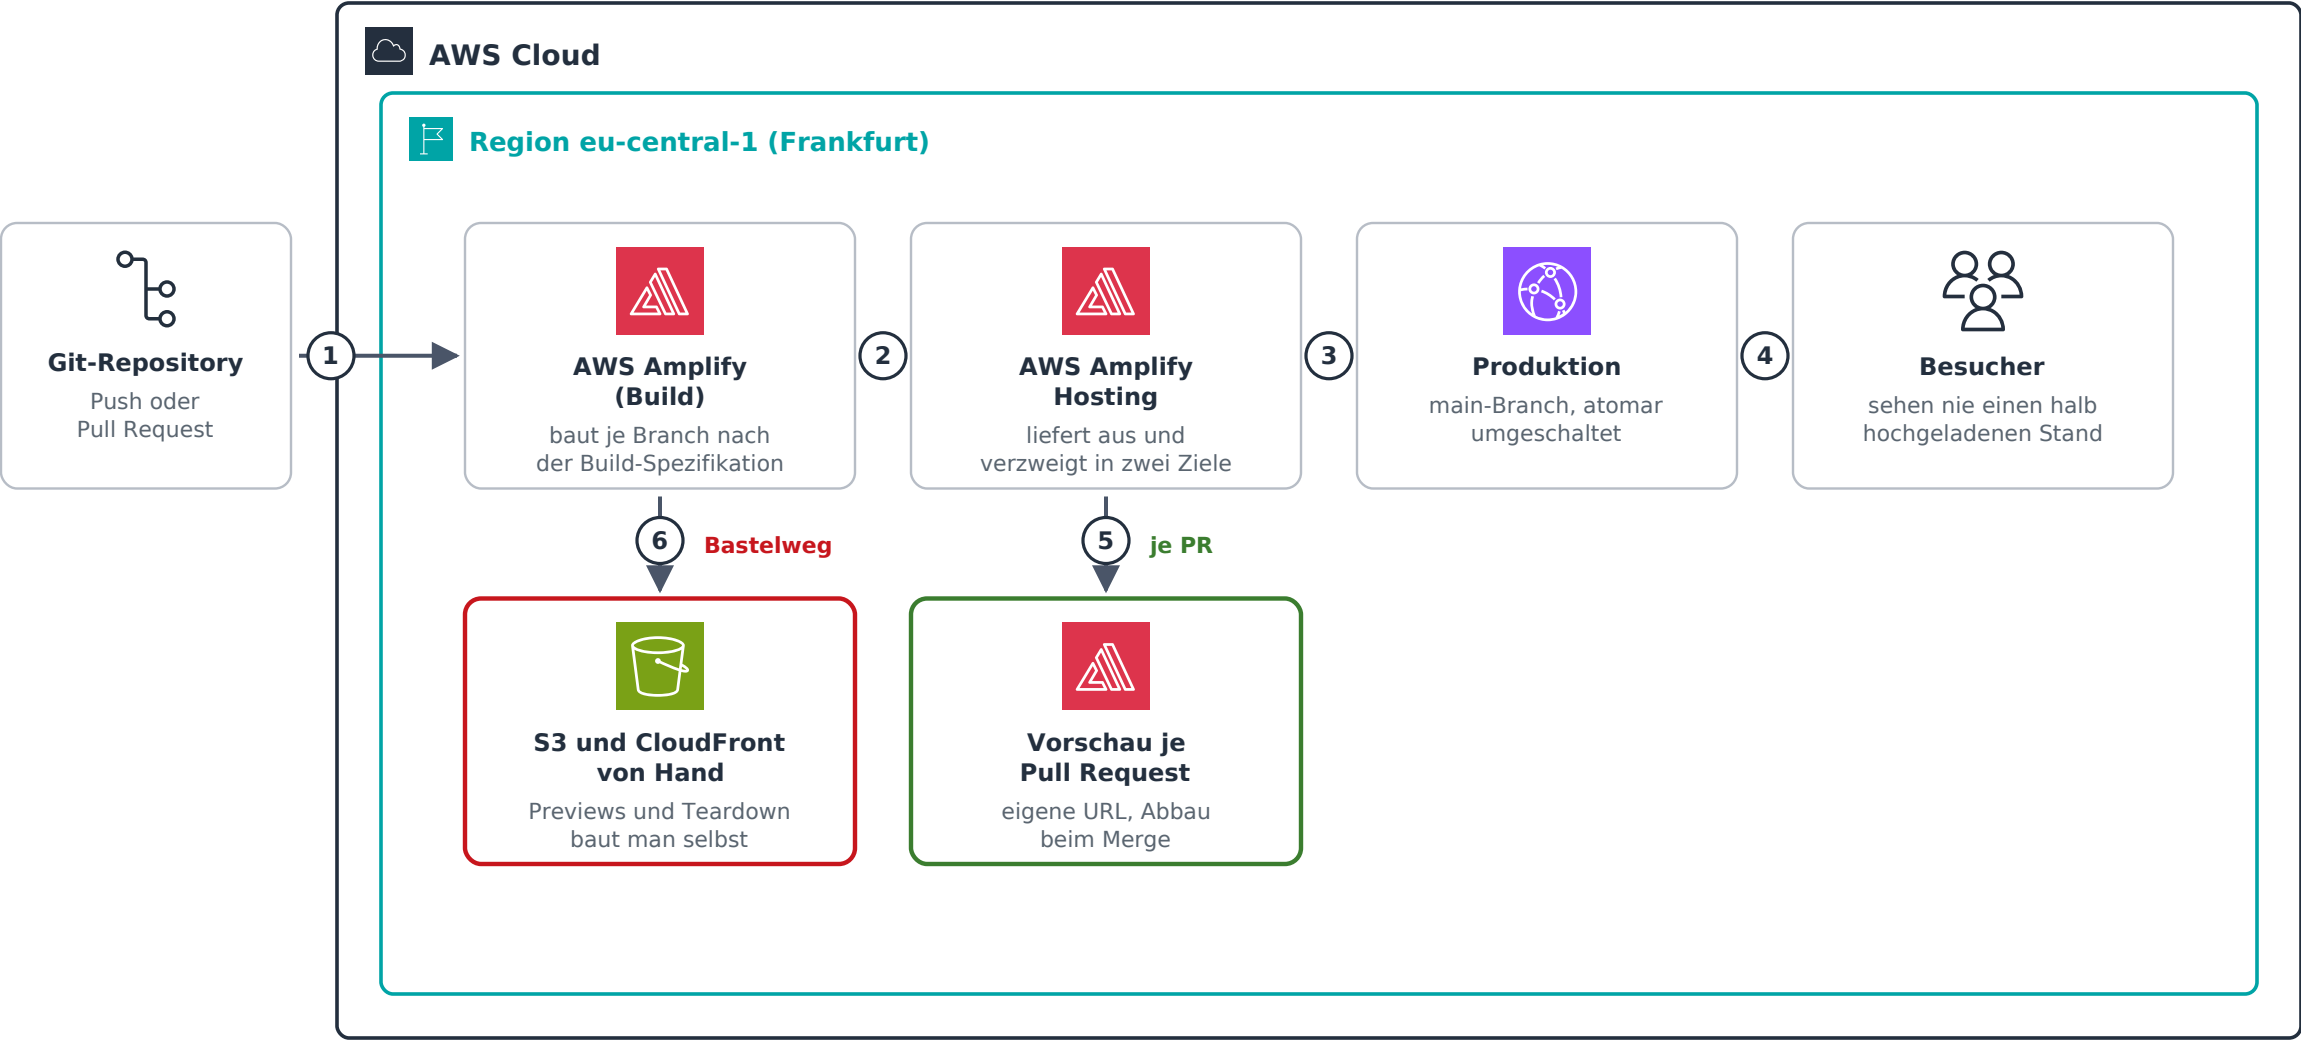

Ablauf Schritt für Schritt

- 1 Ein Push oder ein Pull Request löst den Build aus
- 2 Amplify baut je Branch nach der Build-Spezifikation
- 3 Der main-Branch geht atomar in die Produktion

- 4 Umgeschaltet wird erst, wenn das Deployment vollständig ist
- 5 Jeder Pull Request bekommt seine eigene Vorschau-URL
- 6 Von Hand gebaut, fehlen genau Vorschau und Abbau

Beim Merge verschwinden URL und temporäre Umgebung von selbst
CodeBuild, CodeCommit und CodeDeploy sind im Exam-Guide out of scope