


Szenario 99 · Echte Geräte statt Emulatoren

Tests laufen parallel auf echter Hardware aus der Pipeline heraus — und für einen gemeldeten Fehler kommt ein einzelnes Gerät live in den Browser

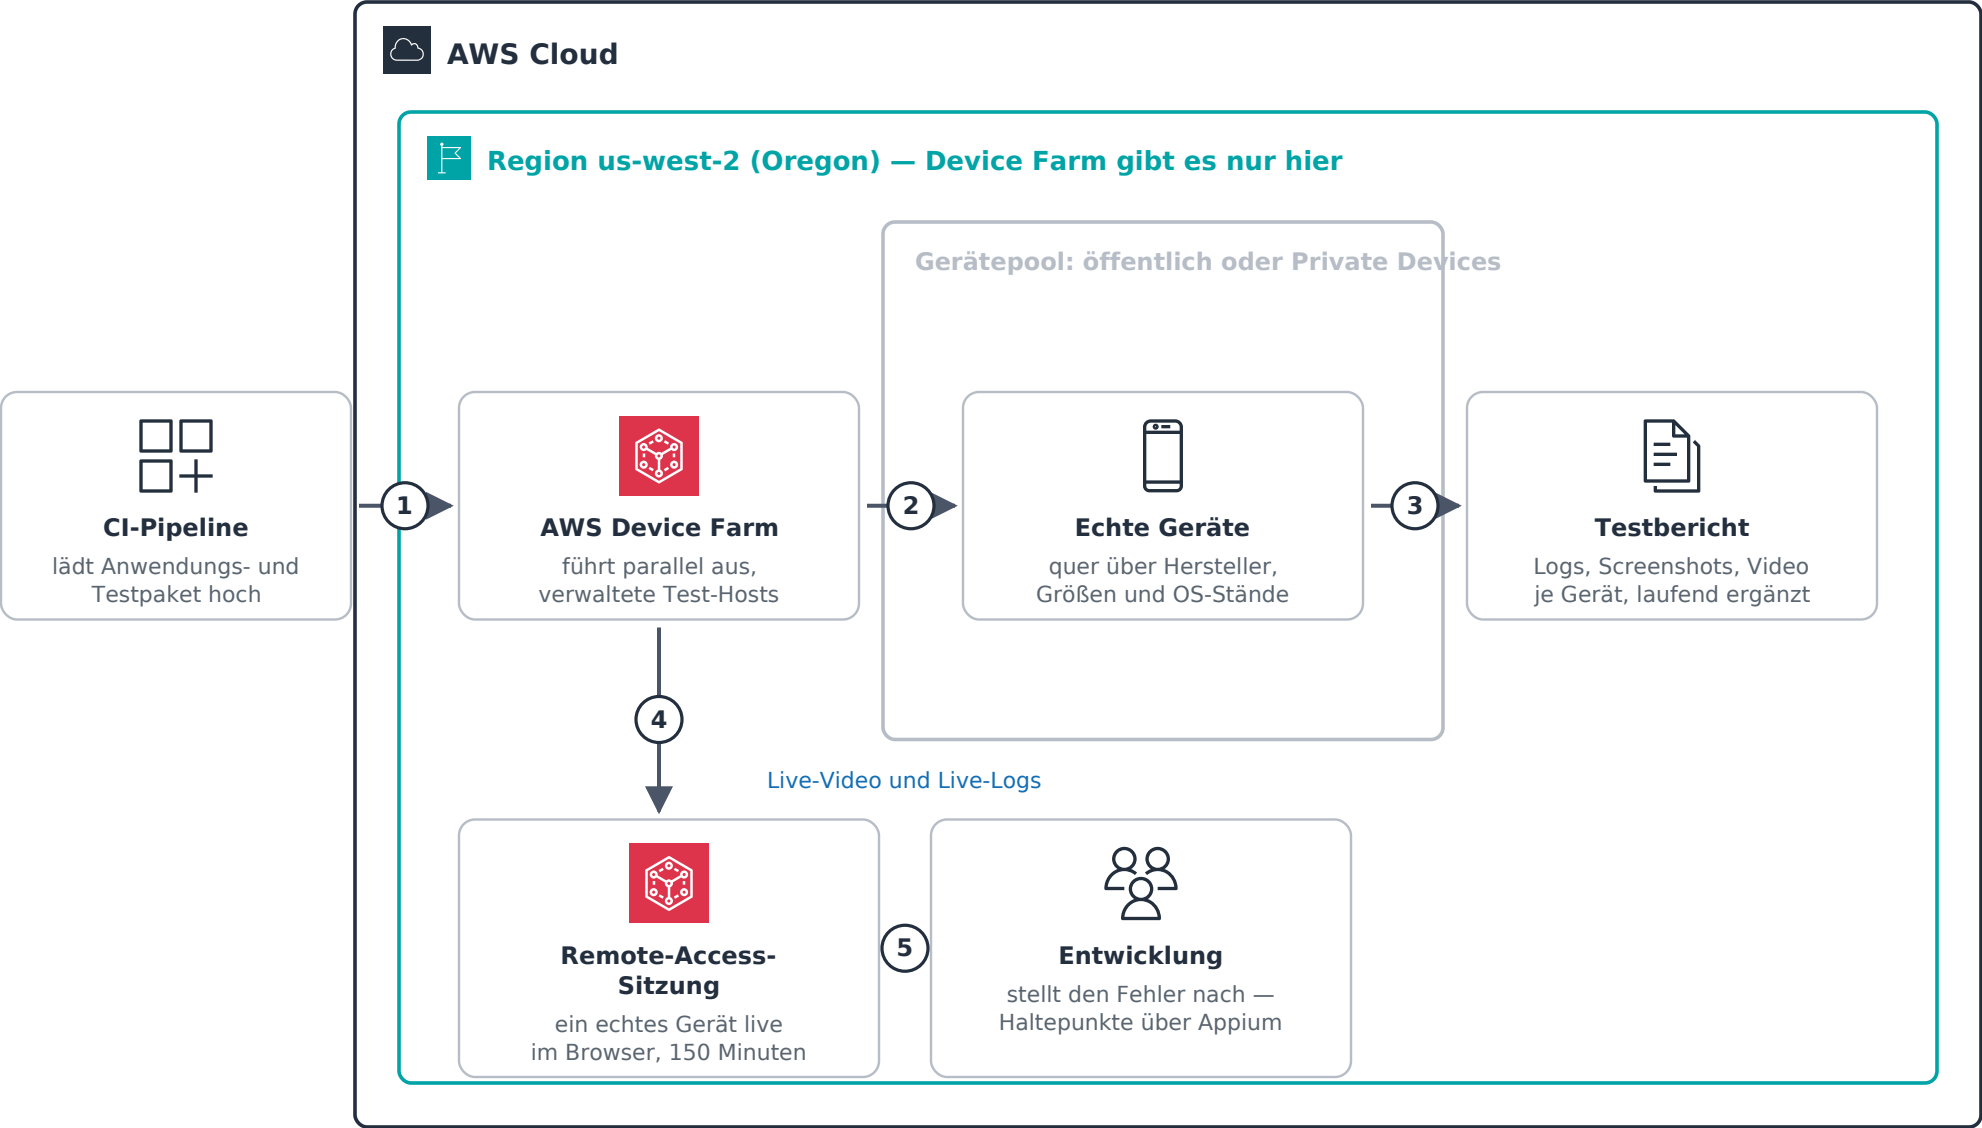

Ablauf Schritt für Schritt

- 1 Die Pipeline lädt Anwendungs- und Testpaket hoch
- 2 Device Farm führt die Tests parallel auf dem Pool aus
- 3 Je Gerät entstehen Logs, Screenshots, Video und Leistungsdaten

- 4 Für einen gemeldeten Fehler wird ein Gerät live geschaltet
 - 5 Darauf lässt sich das Modell direkt bedienen und debuggen
- Emulatoren zeigen weder herstellerspezifisches Rendering noch echte Sensorik

Private Devices bleiben einem Konto zugeordnet und behalten ihre Einstellungen