

## Projektbeschreibung

Im Rahmen meiner Tätigkeit im ITDZ Berlin AöR im Bereich Auftragssteuerung soll die bestehende Auftragssteuerung, die aktuell auf SAP R/3 basiert, perspektivisch in das System ServiceNow überführt werden. Ziel des Projektes ist es, die Prozesse der Auftragsannahme, -steuerung und -rückmeldung effizienter, transparenter und moderner abzubilden.

Die bestehende Lösung weist insbesondere Herausforderungen in der Benutzerfreundlichkeit, Flexibilität sowie in der Integration moderner IT-Service-Management-Prozesse auf. Durch die Einführung von ServiceNow soll eine zentrale Plattform geschaffen werden, die sowohl technische als auch organisatorische Prozesse besser unterstützt.

Das Projekt umfasst die Analyse der bestehenden Prozesse (IST-Zustand), die Definition der Anforderungen (SOLL-Zustand) sowie die schrittweise Umsetzung und Integration in die bestehende Systemlandschaft. Dabei spielen insbesondere Aspekte wie Benutzerfreundlichkeit, Prozessautomatisierung, Transparenz sowie Schnittstellen zu bestehenden Systemen eine wichtige Rolle.

Die Requirements wurden auf Basis des realen IST-Prozesses der Auftragssteuerung im ITDZ Berlin abgeleitet.

### RQ-01 Benutzeranmeldung

ID: RQ-01

Name: Benutzeranmeldung

Beschreibung: Das System muss es Nutzern ermöglichen, sich sicher am System anzumelden

Typ: Funktional

Priorität: Hoch

Quelle: ITDZ Mitarbeiter

Status: Offen

Version: 1.0

Akzeptanzkriterium: Nutzer kann sich mit Benutzername und Passwort erfolgreich anmelden

---

### RQ-02 Zuweisung von Auftragspositionen

ID: RQ-02

Name: Auftragszuweisung

Beschreibung: Das System muss die Zuweisung von Auftragspositionen an Bearbeiter ermöglichen

Typ: Funktional  
Priorität: Hoch  
Quelle: Auftragssteuerung ITDZ  
Status: Offen  
Version: 1.0  
Akzeptanzkriterium: Auftragsposition kann einem Bearbeiter eindeutig zugewiesen werden

---

RQ-03 Rückmeldung von Auftragspositionen  
ID: RQ-03  
Name: Auftragsrückmeldung  
Beschreibung: Das System muss die Rückmeldung von geleisteten Arbeitsstunden zu Auftragspositionen ermöglichen  
Typ: Funktional  
Priorität: Hoch  
Quelle: ITDZ Mitarbeiter  
Status: Offen  
Version: 1.0  
Akzeptanzkriterium: Arbeitsstunden können erfasst und gespeichert werden

---

RQ-04 Rückweisung von Auftragspositionen  
ID: RQ-04  
Name: Auftragsrückweisung  
Beschreibung: Das System muss die Rückweisung von falsch zugewiesenen Auftragspositionen ermöglichen  
Typ: Funktional  
Priorität: Hoch  
Quelle: Auftragssteuerung ITDZ  
Status: Offen  
Version: 1.0  
Akzeptanzkriterium: Auftragsposition kann an den ursprünglichen Fachbereich zurückgegeben werden

---

#### RQ-05 Statusüberwachung

ID: RQ-05

Name: Statusüberwachung

Beschreibung: Das System muss den aktuellen Status von Auftragspositionen anzeigen und überwachen

Typ: Funktional

Priorität: Hoch

Quelle: Fachbereich

Status: Offen

Version: 1.0

Akzeptanzkriterium: Status ist jederzeit sichtbar und wird korrekt aktualisiert

---

#### RQ-06 Priorisierung von Aufträgen

ID: RQ-06

Name: Priorisierung

Beschreibung: Das System soll dringende Auftragspositionen automatisch hervorheben (z. B. Status „Rot“)

Typ: Funktional

Priorität: Hoch

Quelle: Auftragssteuerung ITDZ

Status: Offen

Version: 1.0

Akzeptanzkriterium: Kritische Aufträge werden visuell hervorgehoben

---

#### RQ-07 Texterfassung

ID: RQ-07

Name: Dokumentation

Beschreibung: Das System muss die Erfassung von Freitexten zu Auftragspositionen ermöglichen

Typ: Funktional

Priorität: Mittel

Quelle: ITDZ Mitarbeiter

Status: Offen

Version: 1.0

Akzeptanzkriterium: Texte können gespeichert und angezeigt werden

---

RQ-08 Schnittstelle zu vorgelagerten Systemen

ID: RQ-08

Name: Systemintegration KP

Beschreibung: Das System muss Auftragspositionen aus vorgelagerten Fachbereichen (z. B. KP) übernehmen können

Typ: Funktional

Priorität: Hoch

Quelle: IT-Abteilung

Status: Offen

Version: 1.0

Akzeptanzkriterium: Auftragsdaten werden korrekt importiert

---

RQ-09 Übersicht und Transparenz

ID: RQ-09

Name: Auftragsübersicht

Beschreibung: Das System muss eine zentrale Übersicht aller Auftragspositionen bieten

Typ: Funktional

Priorität: Hoch

Quelle: Management

Status: Offen

Version: 1.0

Akzeptanzkriterium: Alle Aufträge sind übersichtlich darstellbar

---

RQ-10 Systemverfügbarkeit

ID: RQ-10

Name: Verfügbarkeit

Beschreibung: Das System soll eine hohe Verfügbarkeit gewährleisten  
 Typ: Nicht-funktional  
 Priorität: Hoch  
 Quelle: Management  
 Status: Offen  
 Version: 1.0  
 Akzeptanzkriterium: Systemverfügbarkeit liegt bei mindestens 99,5 %

### Verwendung eines selbst erstellten Werkzeugs in Excel


|    | A     | B                    | C                                      | D                | E         | F                      | G      | H       | I                           |
|----|-------|----------------------|----------------------------------------|------------------|-----------|------------------------|--------|---------|-----------------------------|
| 1  | ID    | Name                 | Beschreibung                           | Typ              | Priorität | Quelle                 | Status | Version | Akzeptanzkriterium          |
| 2  | RQ-01 | Benutzeranmeldung    | Sichere Anmeldung am System            | Funktional       | Hoch      | ITDZ Mitarbeiter       | Offen  | 1.0     | Login erfolgreich möglich   |
| 3  | RQ-02 | Auftragszuweisung    | Zuweisung von Auftragspositionen an Be | Funktional       | Hoch      | Auftragssteuerung ITDZ | Offen  | 1.0     | Zuordnung eindeutig möglich |
| 4  | RQ-03 | Auftragsrückmeldung  | Erfassung geleisteter Stunden          | Funktional       | Hoch      | ITDZ Mitarbeiter       | Offen  | 1.0     | Stunden speicherbar         |
| 5  | RQ-04 | Auftragsrückweisung  | Rückweisung falscher Zuordnungen       | Funktional       | Hoch      | Auftragssteuerung ITDZ | Offen  | 1.0     | Rückgabe möglich            |
| 6  | RQ-05 | Statusüberwachung    | Anzeige des Status von Aufträgen       | Funktional       | Hoch      | Fachbereich            | Offen  | 1.0     | Status sichtbar             |
| 7  | RQ-06 | Priorisierung        | Hervorhebung dringender Aufträge       | Funktional       | Hoch      | Auftragssteuerung ITDZ | Offen  | 1.0     | Dringende Aufträge markiert |
| 8  | RQ-07 | Dokumentation        | Freitexte zu Aufträgen erfassen        | Funktional       | Mittel    | ITDZ Mitarbeiter       | Offen  | 1.0     | Texte speicherbar           |
| 9  | RQ-08 | Systemintegration KP | Übernahme von Aufträgen aus KP         | Funktional       | Hoch      | IT-Abteilung           | Offen  | 1.0     | Import funktioniert         |
| 10 | RQ-09 | Auftragsübersicht    | Zentrale Übersicht aller Aufträge      | Funktional       | Hoch      | Management             | Offen  | 1.0     | Übersicht vorhanden         |
| 11 | RQ-10 | Verfügbarkeit        | Hohe Systemverfügbarkeit               | Nicht-funktional | Hoch      | Management             | Offen  | 1.0     | 99,5% Verfügbarkeit         |

Die Requirements wurden in tabellarischer Form in einem selbst erstellten Werkzeug dokumentiert, um eine strukturierte und übersichtliche Verwaltung zu ermöglichen.

Zur strukturierten Erfassung und Verwaltung der Anforderungen wurde ein selbst erstelltes Werkzeug in Form einer tabellarischen Darstellung (Microsoft Excel) verwendet.

Die Requirements wurden dabei mit zentralen Attributen wie ID, Name, Beschreibung, Typ, Priorität, Quelle, Status, Version und Akzeptanzkriterium dokumentiert. Diese strukturierte Darstellung ermöglicht eine klare Übersicht, eine einfache Nachverfolgbarkeit sowie eine systematische Verwaltung der Anforderungen im Sinne des Requirements Engineering.

Zusätzlich habe ich die Anforderungen in der kostenlosen Version des Tools Trello modelliert. Hier 2 Screenshots:

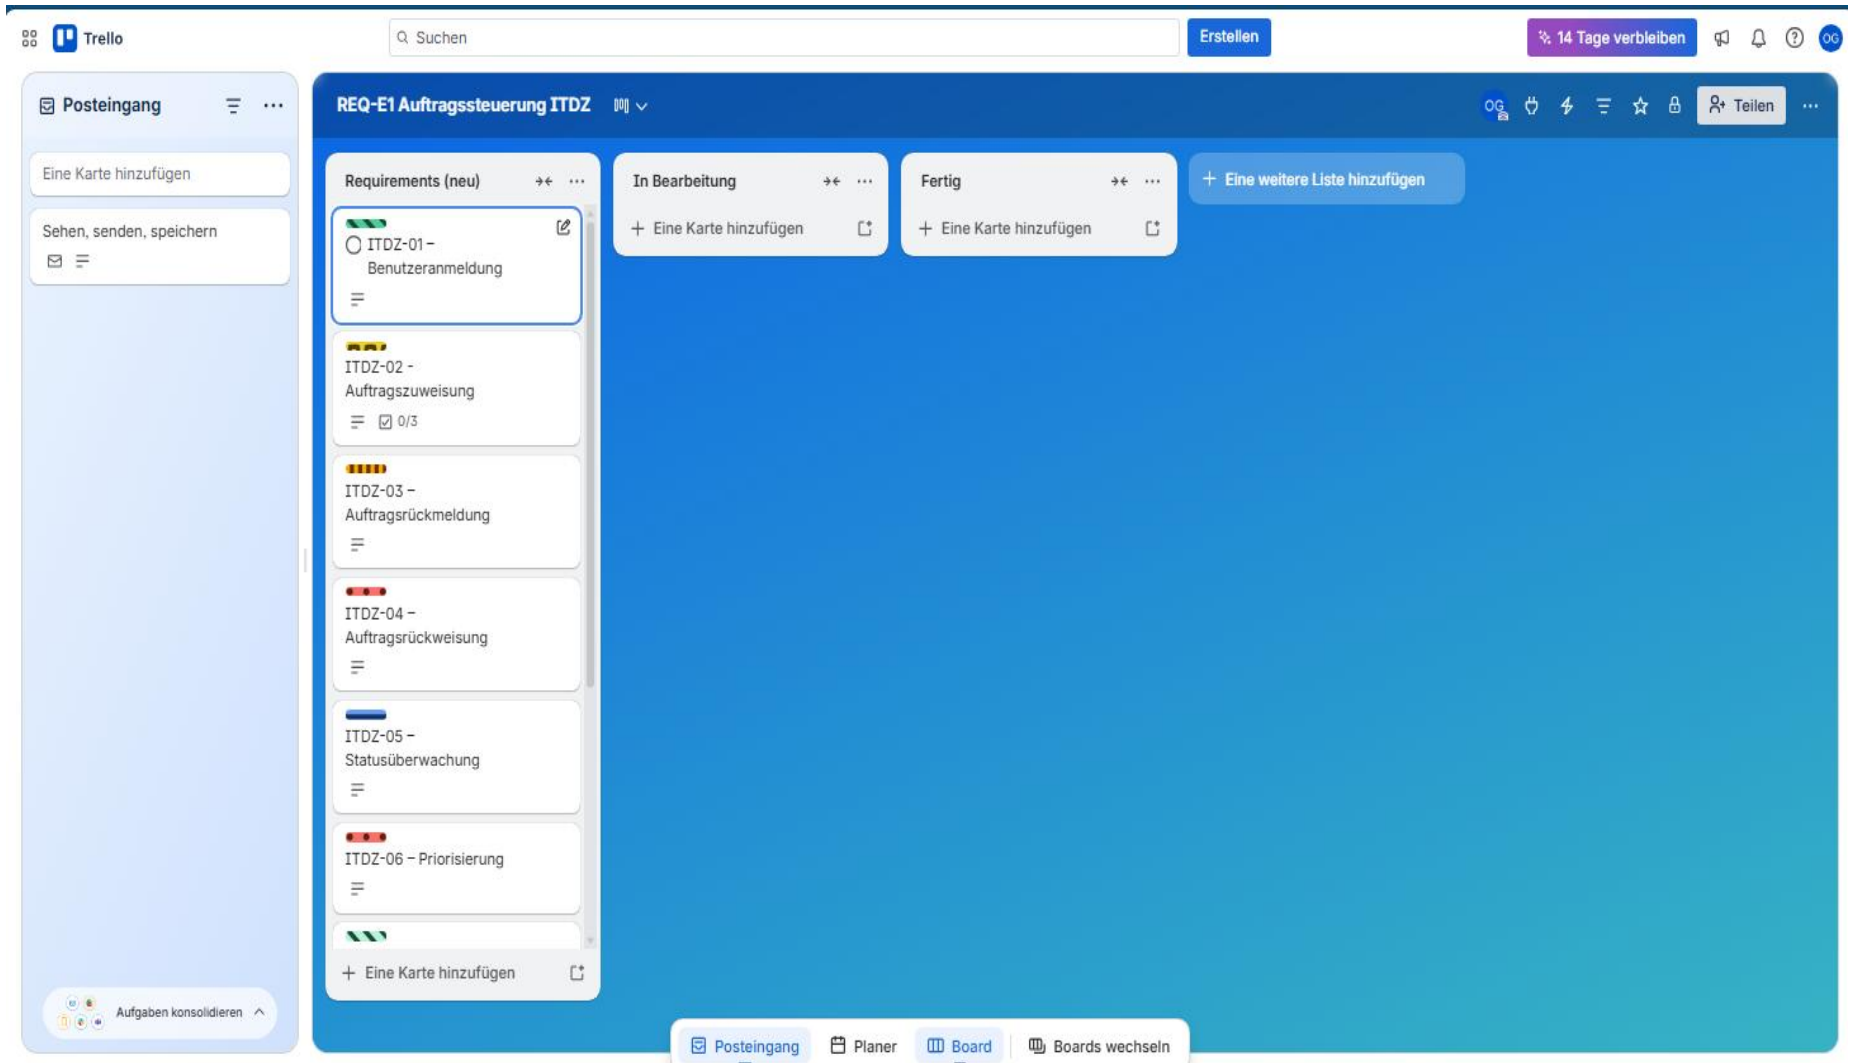

Trello wurde dabei als Kanban-Board genutzt, um Anforderungen visuell zu strukturieren und deren Bearbeitungsstatus abzubilden.

The screenshot shows a web-based interface for managing requirements. A requirement card titled 'ITDZ-02 - Auftragszuweisung' is displayed. The card has a header with a dropdown menu 'Requirements (neu)' and a title 'ITDZ-02 - Auftragszuweisung'. Below the title are four buttons: '+ Hinzufügen', 'Datum', 'Checkliste', and 'Mitglieder'. There is a 'Labels' section with a yellow label icon and a '+' button. A 'Beschreibung' section contains a 'Bearbeiten' button and a text description: 'Zuweisung von Auftragspositionen (Vertragspositionen) an Bearbeiter. Aufträge kommen aus vorgelagerten Fachbereichen (z. B. KP).'. Below this are several fields: 'Typ: Funktional', 'Priorität: Hoch', 'Quelle: Auftragssteuerung ITDZ', 'Status: Offen', and 'Version: 1.0'. An 'Akzeptanzkriterien:' section lists three bullet points: 'Auftragsposition kann einem Bearbeiter zugewiesen werden', 'Zuweisung ist nachvollziehbar', and 'Änderungen werden protokolliert'. At the bottom, there is a 'Checkliste' section with a 'Löschen' button and a progress bar showing 0%. The checklist items are 'Zuweisung möglich' and 'Dokumentation vorhanden', both with unchecked checkboxes. On the right side of the card, there is a 'Kommentare' section with a 'Schreiben Sie ein' button and a comment from 'OG Gustke' posted 'vor 22 Minuten'.

Requirements (neu) ▾

### ITDZ-02 - Auftragszuweisung

+ Hinzufügen   Datum   Checkliste   Mitglieder

Labels

🔖 +

≡ Beschreibung Bearbeiten

Zuweisung von Auftragspositionen (Vertragspositionen) an Bearbeiter.  
Aufträge kommen aus vorgelagerten Fachbereichen (z. B. KP).

Typ: Funktional

Priorität: Hoch

Quelle: Auftragssteuerung ITDZ

Status: Offen

Version: 1.0

Akzeptanzkriterien:

- Auftragsposition kann einem Bearbeiter zugewiesen werden
- Zuweisung ist nachvollziehbar
- Änderungen werden protokolliert

☒ Checkliste Löschen

0%

☐ Zuweisung möglich

☐ Dokumentation vorhanden

Kommentare

Schreiben Sie ein

OG Gustke hat die Anforderung vor 22 Minuten

Hier eine Abbildung eines Ausschnittes des REQ 02 – Auftragszuweisung inklusive Checkliste

## Verwendung des professionellen Werkzeugs Jira mit Hilfe von AI

Zusätzlich wurden die Requirements exemplarisch in einem professionellen Requirements-Management-Tool (Jira) modelliert. Dabei wurden typische Attribute eines solchen Tools verwendet, wie beispielsweise Titel, Beschreibung, Priorität, Status und Akzeptanzkriterien. Die Modellierung in einem professionellen Werkzeug zeigt, wie Anforderungen in realen Softwareprojekten verwaltet, priorisiert und weiterverarbeitet werden.

Die folgenden Anforderungen wurden exemplarisch als User Stories im Stil von Jira modelliert.

The screenshot displays the Jira Software interface. The top navigation bar includes 'Software', 'Ihre Autaben', 'Projekte', 'Filter', 'Dashboards', 'Teams', and an 'Erstellen' button. A search bar and notification icons are on the right. The left sidebar shows a project structure with 'Anforderungen' selected. The main content area is titled 'Anforderungen' and shows a list of requirements. The requirement 'ITD2-2 Auftragszuweisung' is highlighted. To the right, a detailed view of this requirement is shown, including its type, priority, status, and description.

| Schlüssel | Zusammenfassung               | Typ   | Priorität | Status |
|-----------|-------------------------------|-------|-----------|--------|
| ITDZ-1    | Benutzeranmeldung             | Story | Hoch      | TO DO  |
| ITD2-2    | Auftragszuweisung             | Story | Hoch      | TO DO  |
| ITDZ-3    | Auftragsrückmeldung           | Story | Hoch      | TO DO  |
| ITDZ-4    | Auftragsrückweisung           | Story | Hoch      | TO DO  |
| ITDZ-5    | Statusüberwachung             | Story | Hoch      | TO DO  |
| ITDZ-5    | Priorisierung                 | Story | Hoch      | TO DO  |
| ITDZ-6    | Dokumentation (Texterfassung) | Story | Mittel    | TO DO  |
| ITDZ-7    | Systemintegration KP          | Story | Hoch      | TO DO  |
| ITDZ-9    | Auftragsübersicht             | Story | Hoch      | TO DO  |
| ITDZ-10   | Verfügbarkeit                 | Story | Hoch      | TO DO  |

1-10 von 10

### ITD2-2 Auftragszuweisung

**Details**

| Attribut   | Wert              |
|------------|-------------------|
| Typ        | Story             |
| Priorität  | Hoch              |
| Status     | TO DO             |
| Komponente | Auftragssteuerung |
| Version    | 1.0               |
| Labels     | Keine             |

**Beschreibung**

Das System muss die Zuweisung von Auftragspositionen (Vertragspositionen) an Bearbeiter ermöglichen.

Auftragspositionen werden von vorgelagerten Fachbereichen (z. B. KP) bereitgestellt.

**Akzeptanzkriterien**

- Auftragsposition kann einem Bearbeiter eindeutig zugewiesen werden.

**Anhänge**

RQ-02\_Auftragszuweisung.docx  
12 KB • 06. Apr. 2026 • Aktualizierer OG



### **Beispielhafte Darstellung von 3 Requirements in Jira**

Die folgende Darstellung orientiert sich an der typischen Struktur eines Jira-Issues.

#### **Requirement 1 (Jira-Darstellung)**

**Issue Key:** ITDZ-01

**Issue Type:** Story

**Summary:** Benutzeranmeldung

**Description:**

Das System muss es Nutzern ermöglichen, sich sicher am System anzumelden, um auf die Funktionen der Auftragssteuerung zugreifen zu können.

**Acceptance Criteria:**

- Nutzer kann sich mit gültigen Zugangsdaten anmelden
- Fehlermeldung bei ungültigen Zugangsdaten wird angezeigt
- Zugriff ist nur für berechnigte Nutzer möglich

**Priority:** High

**Status:** To Do

**Reporter:** OG

**Assignee:** Unassigned

**Component:** Auftragssteuerung

**Version:** 1.0

**Created:** 06.04.2026

## **Requirement 2 (Jira-Darstellung)**

**Issue Key:** ITDZ-02

**Issue Type:** Story

**Summary:** Auftragszuweisung

### **Description:**

Das System muss die Zuweisung von Auftragspositionen (Vertragspositionen) an Bearbeiter ermöglichen.

Auftragspositionen werden aus vorgelagerten Fachbereichen (z. B. KP) übernommen und müssen eindeutig zugewiesen werden können.

### **Acceptance Criteria:**

- Eine Auftragsposition kann genau einem Bearbeiter zugewiesen werden
- Die Zuweisung ist im System nachvollziehbar dokumentiert
- Änderungen der Zuweisung werden protokolliert

**Priority:** High

**Status:** To Do

**Reporter:** OG

**Assignee:** Unassigned

**Component:** Auftragssteuerung

**Version:** 1.0

**Created:** 06.04.2026

---

## **Requirement 3 (Jira-Darstellung)**

**Issue Key:** ITDZ-03

**Issue Type:** Story

**Summary:** Auftragsrückmeldung

**Description:**

Das System muss die Rückmeldung von geleisteten Arbeitsstunden zu Auftragspositionen ermöglichen.  
Die Rückmeldungen dienen der Abrechnung sowie der internen Nachverfolgung der Leistungserbringung.

**Acceptance Criteria:**

- Arbeitsstunden können zu einer Auftragsposition erfasst werden
- Die erfassten Stunden werden gespeichert und sind jederzeit abrufbar
- Änderungen an den Stunden werden protokolliert

**Priority:** High

**Status:** To Do

**Reporter:** OG

**Assignee:** Unassigned

**Component:** Auftragssteuerung

**Version:** 1.0

**Created:** 06.04.2026

## **Einordnung der Requirements im Requirements Engineering**

Die dargestellten Anforderungen wurden auf Basis des realen IST-Prozesses der Auftragssteuerung im ITDZ Berlin abgeleitet.

Dabei wurde bewusst darauf geachtet, die Anforderungen lösungsneutral zu formulieren, um keine konkrete Systemimplementierung vorwegzunehmen.

Die Verwendung von Attributen wie Priorität, Quelle und Akzeptanzkriterien ermöglicht eine strukturierte Bewertung, Priorisierung und spätere Validierung der Anforderungen im weiteren Projektverlauf.

Durch die Kombination eines selbst erstellten Werkzeugs (Excel) und eines professionellen Werkzeugs (Jira) wird der typische Einsatz von Requirements Engineering Methoden in realen Softwareprojekten praxisnah dargestellt.

## Einsatz von AI / LLM

Zur Unterstützung bei der Erstellung und Strukturierung der Requirements wurde ein Large Language Model (LLM) eingesetzt.

Dabei wurden gezielte Prompts verwendet, um Anforderungen zu generieren, zu strukturieren und hinsichtlich ihrer Qualität zu verbessern. Die Ergebnisse wurden anschließend fachlich geprüft, angepasst und in den Projektkontext integriert.

Beispielhafter Prompt:

„Erstelle funktionale und nicht-funktionale Anforderungen für ein System zur Auftragssteuerung im ITDZ Berlin mit Fokus auf Zuweisung, Rückmeldung und Statusüberwachung.“

**Ebenso habe ich ChatGPT folgenden Prompt gegeben mit den Informationen aus meiner erstellten Tabelle und meinen Anforderungsattributen.**

„Folgende Anforderungen habe ich bereits in Trello und in einer Excel-Tabelle erfasst.

Erstelle ein Konzept für ein einfaches Requirements-Management-Tool, das sich an professionellen Tools wie Jira oder Monday orientiert.

Das Tool soll die Anforderungen strukturiert darstellen und typische Attribute wie ID, Name, Beschreibung, Priorität, Status und Akzeptanzkriterien enthalten.

Zusätzlich soll eine übersichtliche Darstellung in Form einer Tabelle oder Kartenansicht erfolgen.“

Der Einsatz von AI stellt dabei eine Unterstützung im Requirements Engineering dar, ersetzt jedoch nicht die fachliche Bewertung und Validierung durch den Anwender.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="de">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8" />
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
```

```
<title>OG Requirements Tool</title>
```

```
<script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
```

```
</head>
```

```
<body class="bg-slate-100 text-slate-900">
```

```
<div id="app"></div>
```

```
<script>
```

```
const requirements = [
```

```
{
```

```
  id: 'ITDZ-01',
```

```
  name: 'Benutzeranmeldung',
```

```
  type: 'Funktional',
```

```
  priority: 'Hoch',
```

```
  status: 'Requirements (neu)',
```

```
  source: 'ITDZ Mitarbeiter',
```

```
  version: '1.0',
```

```
  component: 'Auftragssteuerung',
```

```
  created: '06.04.2026',
```

```
reporter: 'OG',  
  
description: 'Das System muss es Nutzern ermöglichen, sich sicher am System anzumelden.',  
  
acceptance: [  
  
    'Login mit gültigen Zugangsdaten möglich',  
  
    'Fehlermeldung bei ungültigen Zugangsdaten',  
  
    'Zugriff nur für berechtigte Nutzer'  
  
]  
  
},  
  
{  
  
    id: 'ITDZ-02',  
  
    name: 'Auftragszuweisung',  
  
    type: 'Funktional',  
  
    priority: 'Hoch',  
  
    status: 'Requirements (neu)',  
  
    source: 'Auftragssteuerung ITDZ',  
  
    version: '1.0',  
  
    component: 'Auftragssteuerung',  
  
    created: '06.04.2026',
```

```
reporter: 'OG',  
  
description: 'Das System muss die Zuweisung von Auftragspositionen an Bearbeiter ermöglichen.',  
  
acceptance: [  
  
    'Eine Auftragsposition kann genau einem Bearbeiter zugewiesen werden',  
  
    'Die Zuweisung ist nachvollziehbar dokumentiert',  
  
    'Änderungen werden protokolliert'  
]  
  
},  
  
{  
  
    id: 'ITDZ-03',  
  
    name: 'Auftragsrückmeldung',  
  
    type: 'Funktional',  
  
    priority: 'Hoch',  
  
    status: 'In Bearbeitung',  
  
    source: 'ITDZ Mitarbeiter',  
  
    version: '1.0',  
  
    component: 'Auftragssteuerung',  
  
    created: '06.04.2026',
```

```
reporter: 'OG',  
  
description: 'Das System muss die Rückmeldung von geleisteten Arbeitsstunden zu Auftragspositionen ermöglichen.',  
  
acceptance: [  
  
    'Arbeitsstunden können erfasst werden',  
  
    'Speicherung erfolgt korrekt',  
  
    'Änderungen werden protokolliert'  
  
]  
  
},  
  
{  
  
    id: 'ITDZ-04',  
  
    name: 'Auftragsrückweisung',  
  
    type: 'Funktional',  
  
    priority: 'Hoch',  
  
    status: 'Requirements (neu)',  
  
    source: 'Auftragssteuerung ITDZ',  
  
    version: '1.0',  
  
    component: 'Auftragssteuerung',  
  
    created: '06.04.2026',
```



```
reporter: 'OG',  
  
description: 'Das System muss falsch zugewiesene Auftragspositionen zurückweisen können.',  
  
acceptance: [  
  
    'Rückweisung ist möglich',  
  
    'Weiterleitung an richtigen Bereich',  
  
    'Dokumentation erfolgt'  
]  
  
},  
  
{  
  
    id: 'ITDZ-05',  
  
    name: 'Statusüberwachung',  
  
    type: 'Funktional',  
  
    priority: 'Hoch',  
  
    status: 'In Bearbeitung',  
  
    source: 'Fachbereich',  
  
    version: '1.0',  
  
    component: 'Auftragssteuerung',  
  
    created: '06.04.2026',
```

```
reporter: 'OG',  
  
description: 'Das System muss den Status von Auftragspositionen anzeigen und überwachen.',  
  
acceptance: [  
  
    'Status ist sichtbar',  
  
    'Status wird aktualisiert',  
  
    'Kritische Status werden hervorgehoben'  
  
]  
  
},  
  
{  
  
    id: 'ITDZ-06',  
  
    name: 'Priorisierung',  
  
    type: 'Funktional',  
  
    priority: 'Hoch',  
  
    status: 'Requirements (neu)',  
  
    source: 'Auftragssteuerung ITDZ',  
  
    version: '1.0',  
  
    component: 'Auftragssteuerung',  
  
    created: '06.04.2026',
```

```
reporter: 'OG',  
  
description: 'Das System soll dringende Aufträge hervorheben.',  
  
acceptance: [  
  
    'Dringende Aufträge werden markiert',  
  
    'Visuelle Hervorhebung ist vorhanden'  
  
]  
  
},  
  
{  
  
    id: 'ITDZ-07',  
  
    name: 'Dokumentation',  
  
    type: 'Funktional',  
  
    priority: 'Mittel',  
  
    status: 'Fertig',  
  
    source: 'ITDZ Mitarbeiter',  
  
    version: '1.0',  
  
    component: 'Auftragssteuerung',  
  
    created: '06.04.2026',  
  
    reporter: 'OG',
```

description: 'Das System muss die Erfassung von Texten zu Aufträgen ermöglichen.',

acceptance: [

'Texte sind speicherbar',

'Texte sind abrufbar'

]

},

{

id: 'ITDZ-08',

name: 'Systemintegration KP',

type: 'Funktional',

priority: 'Hoch',

status: 'Requirements (neu)',

source: 'IT-Abteilung',

version: '1.0',

component: 'Auftragssteuerung',

created: '06.04.2026',

reporter: 'OG',

description: 'Das System muss Aufträge aus vorgelagerten Systemen wie KP übernehmen können.',

```
    acceptance: [  
        'Import funktioniert',  
        'Daten werden korrekt übernommen'  
    ]  
},  
{  
    id: 'ITDZ-09',  
    name: 'Auftragsübersicht',  
    type: 'Funktional',  
    priority: 'Hoch',  
    status: 'Fertig',  
    source: 'Management',  
    version: '1.0',  
    component: 'Auftragssteuerung',  
    created: '06.04.2026',  
    reporter: 'OG',  
    description: 'Das System muss eine Übersicht aller Aufträge bieten.',  
    acceptance: [  
        'Import funktioniert',  
        'Daten werden korrekt übernommen'
```

```
'Übersicht ist vorhanden',  
  
'Filterung ist möglich'  
  
]  
  
},  
  
{  
  
  id: 'ITDZ-10',  
  
  name: 'Verfügbarkeit',  
  
  type: 'Nicht-funktional',  
  
  priority: 'Hoch',  
  
  status: 'Requirements (neu)',  
  
  source: 'Management',  
  
  version: '1.0',  
  
  component: 'Auftragssteuerung',  
  
  created: '06.04.2026',  
  
  reporter: 'OG',  
  
  description: 'Das System soll eine hohe Verfügbarkeit gewährleisten.',  
  
  acceptance: [  
  
    'System läuft stabil',
```

```
        'Verfügbarkeit liegt bei mindestens 99,5 %'  
    ]  
}  
];  
  
const state = {  
    query: '',  
    view: 'board',  
    filterPriority: 'Alle',  
    selectedId: requirements[0].id,  
};  
  
const priorities = ['Alle', 'Hoch', 'Mittel', 'Niedrig'];  
const columns = ['Requirements (neu)', 'In Bearbeitung', 'Fertig'];  
  
function priorityClass(priority) {  
    if (priority === 'Hoch') return 'bg-rose-100 text-rose-700';  
    if (priority === 'Mittel') return 'bg-amber-100 text-amber-700';  
}
```

```
    return 'bg-slate-200 text-slate-700';  
  }
```

```
function filteredRequirements() {  
  return requirements.filter(r => {  
    const matchesQuery = [r.id, r.name, r.description, r.source, r.component].join(' ').toLowerCase().includes(state.query.toLowerCase());  
    const matchesPriority = state.filterPriority === 'Alle' || r.priority === state.filterPriority;  
    return matchesQuery && matchesPriority;  
  });  
}
```

```
function renderBoard(items) {  
  return `  
    <div class="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-3 gap-4 mt-4">  
      ${columns.map(col => `  
        <div class="bg-white rounded-2xl shadow-sm border border-slate-200 p-4">  
          <div class="flex items-center justify-between mb-4">  
            <h3 class="font-semibold text-slate-800">${col}</h3>
```



```
    <span class="text-xs bg-slate-100 px-2 py-1 rounded-full">${items.filter(r => r.status === col).length}</span>

</div>

<div class="space-y-3">

  ${items.filter(r => r.status === col).map(r => `

    <button onclick="selectRequirement('${r.id}')" class="w-full text-left border border-slate-200 rounded-2xl p-4 hover:shadow-md transition bg-slate-
50">

      <div class="flex items-start justify-between gap-3">

        <div>

          <div class="text-xs text-slate-500">${r.id}</div>

          <div class="font-medium text-slate-800 mt-1">${r.name}</div>

        </div>

        <span class="text-xs px-2 py-1 rounded-full ${priorityClass(r.priority)}">${r.priority}</span>

      </div>

      <div class="text-sm text-slate-600 mt-3 line-clamp-3">${r.description}</div>

      <div class="mt-3 flex items-center justify-between text-xs text-slate-500">

        <span>${r.type}</span>

        <span>OG · ${r.created}</span>

      </div>

    </button>
```

```
    `).join("") || '<div class="text-sm text-slate-400">Keine Einträge</div>')  
  
  </div>  
  
</div>  
  
  `).join("")}  
  
</div>  
  
  `;  
  
}
```

```
function renderTable(items) {  
  return `  
  
    <div class="mt-4 bg-white rounded-2xl shadow-sm border border-slate-200 overflow-hidden">  
  
      <div class="overflow-auto">  
  
        <table class="min-w-full text-sm">  
  
          <thead class="bg-slate-50 text-slate-600">  
  
            <tr>  
  
              <th class="text-left px-4 py-3">ID</th>  
  
              <th class="text-left px-4 py-3">Name</th>  
  
              <th class="text-left px-4 py-3">Typ</th>
```

```
<th class="text-left px-4 py-3">Priorität</th>

<th class="text-left px-4 py-3">Status</th>

<th class="text-left px-4 py-3">Quelle</th>

<th class="text-left px-4 py-3">Version</th>

<th class="text-left px-4 py-3">Created</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

${items.map(r => `

<tr class="border-t border-slate-100 hover:bg-slate-50 cursor-pointer" onclick="selectRequirement('${r.id}')">

<td class="px-4 py-3 font-medium">${r.id}</td>

<td class="px-4 py-3">${r.name}</td>

<td class="px-4 py-3">${r.type}</td>

<td class="px-4 py-3"><span class="text-xs px-2 py-1 rounded-full ${priorityClass(r.priority)}">${r.priority}</span></td>

<td class="px-4 py-3">${r.status}</td>

<td class="px-4 py-3">${r.source}</td>

<td class="px-4 py-3">${r.version}</td>

<td class="px-4 py-3">${r.created}</td>
```

```
        </tr>

        `).join("")}

    </tbody>

</table>

</div>

</div>

`;

}

function renderDetails(selected) {

    return `

    <div class="bg-white rounded-2xl shadow-sm border border-slate-200 p-5 sticky top-6">

        <div class="flex items-start justify-between gap-3">

            <div>

                <div class="text-xs text-slate-500">${selected.id}</div>

                <h2 class="text-xl font-semibold mt-1">${selected.name}</h2>

            </div>

            <span class="text-xs px-2 py-1 rounded-full ${priorityClass(selected.priority)}">${selected.priority}</span>

        </div>

    </div>

    `;
}
```

</div>

<div class="grid grid-cols-2 gap-3 mt-5 text-sm">

<div class="bg-slate-50 rounded-xl p-3"><div class="text-slate-500 text-xs">Issue Type</div><div class="font-medium mt-1">Story</div></div>

<div class="bg-slate-50 rounded-xl p-3"><div class="text-slate-500 text-xs">Status</div><div class="font-medium mt-1">\${selected.status}</div></div>

<div class="bg-slate-50 rounded-xl p-3"><div class="text-slate-500 text-xs">Reporter</div><div class="font-medium mt-1">\${selected.reporter}</div></div>

<div class="bg-slate-50 rounded-xl p-3"><div class="text-slate-500 text-xs">Created</div><div class="font-medium mt-1">\${selected.created}</div></div>

<div class="bg-slate-50 rounded-xl p-3"><div class="text-slate-500 text-xs">Component</div><div class="font-medium mt-1">\${selected.component}</div></div>

<div class="bg-slate-50 rounded-xl p-3"><div class="text-slate-500 text-xs">Version</div><div class="font-medium mt-1">\${selected.version}</div></div>

</div>

<div class="mt-5">

<div class="text-xs uppercase tracking-wide text-slate-500">Beschreibung</div>

<p class="mt-2 text-sm leading-6 text-slate-700">\${selected.description}</p>

</div>

```
<div class="mt-5">  
  
  <div class="text-xs uppercase tracking-wide text-slate-500">Quelle</div>  
  
  <p class="mt-2 text-sm text-slate-700">${selected.source}</p>  
  
</div>
```

```
<div class="mt-5">  
  
  <div class="text-xs uppercase tracking-wide text-slate-500">Akzeptanzkriterien</div>  
  
  <ul class="mt-2 space-y-2 text-sm text-slate-700">  
  
    ${selected.acceptance.map(a => `<li class="flex gap-2"><span class="text-emerald-600">✓</span><span>${a}</span></li>`).join("")}  
  
  </ul>  
  
</div>  
  
</div>  
  
`;  
}
```

```
function render() {  
  
  const app = document.getElementById('app');  
  
  const items = filteredRequirements();
```

```
const selected = requirements.find(r => r.id === state.selectedId) || items[0] || requirements[0];
```

```
if (selected) state.selectedId = selected.id;
```

```
app.innerHTML = `
```

```
<div class="min-h-screen p-4 lg:p-6">
```

```
<div class="max-w-7xl mx-auto">
```

```
<div class="bg-white border border-slate-200 rounded-3xl shadow-sm p-5 lg:p-6">
```

```
<div class="flex flex-col lg:flex-row lg:items-center lg:justify-between gap-4">
```

```
<div>
```

```
<div class="text-sm text-slate-500">OG · Requirements Management Tool · 06.04.2026</div>
```

```
<h1 class="text-2xl lg:text-3xl font-bold mt-1">ITDZ Auftragssteuerung</h1>
```

```
<p class="text-slate-600 mt-2">Mockup eines internen Tools zur Darstellung von Requirements im Stil professioneller Work-Management-Systeme.</p>
```

```
</div>
```

```
<div class="flex flex-wrap gap-2">
```

```
<button onclick="setView('board')" class="px-4 py-2 rounded-xl border ${state.view === 'board' ? 'bg-slate-900 text-white border-slate-900' : 'bg-white text-slate-700 border-slate-300'}">Board</button>
```

```
<button onclick="setView('table')" class="px-4 py-2 rounded-xl border ${state.view === 'table' ? 'bg-slate-900 text-white border-slate-900' : 'bg-white text-slate-700 border-slate-300'}">Tabelle</button>
```

</div>

</div>

<div class="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-[1fr\_360px] gap-6 mt-6">

<div>

<div class="flex flex-col md:flex-row gap-3 md:items-center md:justify-between">

<input value="{state.query}" oninput="setQuery(this.value)" placeholder="Suche nach ID, Name, Beschreibung oder Quelle" class="w-full md:max-w-md px-4 py-3 rounded-2xl border border-slate-300 outline-none focus:ring-2 focus:ring-slate-300" />

<select onchange="setPriority(this.value)" class="px-4 py-3 rounded-2xl border border-slate-300 bg-white outline-none">

{priorities.map(p => `<option {state.filterPriority === p ? 'selected' : ''}>{p}</option>`).join("")}

</select>

</div>

{state.view === 'board' ? renderBoard(items) : renderTable(items)}

</div>

<div>

{renderDetails(selected)}

</div>

</div>

</div>



```
</div>
```

```
</div>
```

```
`;
```

```
}
```

```
function setQuery(value) {
```

```
    state.query = value;
```

```
    render();
```

```
}
```

```
function setPriority(value) {
```

```
    state.filterPriority = value;
```

```
    render();
```

```
}
```

```
function setView(view) {
```

```
    state.view = view;
```

```
    render();
```

```
}
```

```
function selectRequirement(id) {  
  
    state.selectedId = id;  
  
    render();  
}
```

```
window.setQuery = setQuery;  
  
window.setPriority = setPriority;  
  
window.setView = setView;  
  
window.selectRequirement = selectRequirement;
```

```
render();
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

**Hier ein Ausschnitt aus dem Tool, welches ich als sehr bemerkenswert erachte, als vollständig von einer AI generiert**

ITDZ Auftragssteuerung

Mockup eines internen Tools zur Darstellung von Requirements im Stil professioneller Work-Management-Systeme.

Board    Tabelle

Suche nach ID, Name, Beschreibung oder Quelle

Alle

Requirements (neu) 6

ITDZ-01  
Benutzeranmeldung  
Das System muss es Nutzern ermöglichen, sich sicher am System anzumelden.  
Funktional    OG · 06.04.2026  
Hoch

ITDZ-02  
Auftragszuweisung  
Das System muss die Zuweisung von Auftragspositionen an Bearbeiter ermöglichen.  
Funktional    OG · 06.04.2026  
Hoch

ITDZ-04  
Auftragsrückweisung  
Das System muss falsch zugewiesene Auftragspositionen zurückweisen können.  
Funktional    OG · 06.04.2026  
Hoch

ITDZ-06

In Bearbeitung 2

ITDZ-03  
Auftragsrückmeldung  
Das System muss die Rückmeldung von geleisteten Arbeitsstunden zu...  
Funktional    OG · 06.04.2026  
Hoch

ITDZ-05  
Statusüberwachung  
Das System muss den Status von Auftragspositionen anzeigen und überwachen.  
Funktional    OG · 06.04.2026  
Hoch

Fertig 2

ITDZ-07  
Dokumentation  
Das System muss die Erfassung von Texten zu Aufträgen ermöglichen.  
Funktional    OG · 06.04.2026  
Mittel

ITDZ-09  
Auftragsübersicht  
Das System muss eine Übersicht aller Aufträge bieten.  
Funktional    OG · 06.04.2026  
Hoch

ITDZ-01  
Benutzeranmeldung  
Hoch

Issue Type  
Story

Status  
Requirements (neu)

Reporter  
OG

Created  
06.04.2026

Component  
Auftragssteuerung

Version  
1.0

BESCHREIBUNG

Das System muss es Nutzern ermöglichen, sich sicher am System anzumelden.

QUELLE  
ITDZ Mitarbeiter

AKZEPTANZKRITERIEN

✓ Login mit gültigen Zugangsdaten möglich

✓ Fehlermeldung bei ungültigen Zugangsdaten

✓ Zugriff nur für berechtigte Nutzer