

1 Einleitung


Im Rahmen von OOD-E2 werden die im Event-Storming (OOD-E1) identifizierten Domains des **Smart Task Managers** in die Core-Domain-Chart-Matrix eingeordnet. Die Matrix unterscheidet zwischen drei Klassifikationen: **Core Domain**, **Supporting Domain** und **Generic Subdomain**. Grundlage sind die sechs in Board 3 definierten Bounded Contexts.

2 Identifizierte Domains (aus OOD-E1)

#	Bounded Context	Typ	Key-Events (Beispiele)
1	Taskverwaltung (Task Context)	Core Domain	Task erstellt, Task priorisiert, Task abgeschlossen, Task reaktiviert
2	Benutzerverwaltung (User Context)	Supporting Domain	Benutzer registriert, Benutzer angemeldet, Profil geändert
3	Kategorieverwaltung (Category Context)	Supporting Domain	Kategorie erstellt, Kategorie zugewiesen, Kategorie priorisiert
4	Terminverwaltung (Scheduling Context)	Supporting Domain	Termin erstellt, Erinnerung geplant, Termin erreicht
5	Dashboard & Suche (Read Model / CQRS)	Generic Subdomain	Dashboard aktualisiert, Tasks gefiltert, Statistik erstellt
6	Benachrichtigungsservice (Notification Context)	Generic Subdomain	Benachrichtigung erstellt, Benachrichtigung versendet

3 Core-Domain-Chart-Matrix

Die Core-Domain-Chart-Matrix nach Vaughn Vernon / Eric Evans ordnet Domains entlang zweier Achsen ein: **Komplexität / Differenzierungspotenzial** (x-Achse) und **Strategische Bedeutung für das Unternehmen** (y-Achse). Je höher die strategische Bedeutung und je größer die Differenzierung vom Wettbewerb, desto eher handelt es sich um eine **Core Domain**.

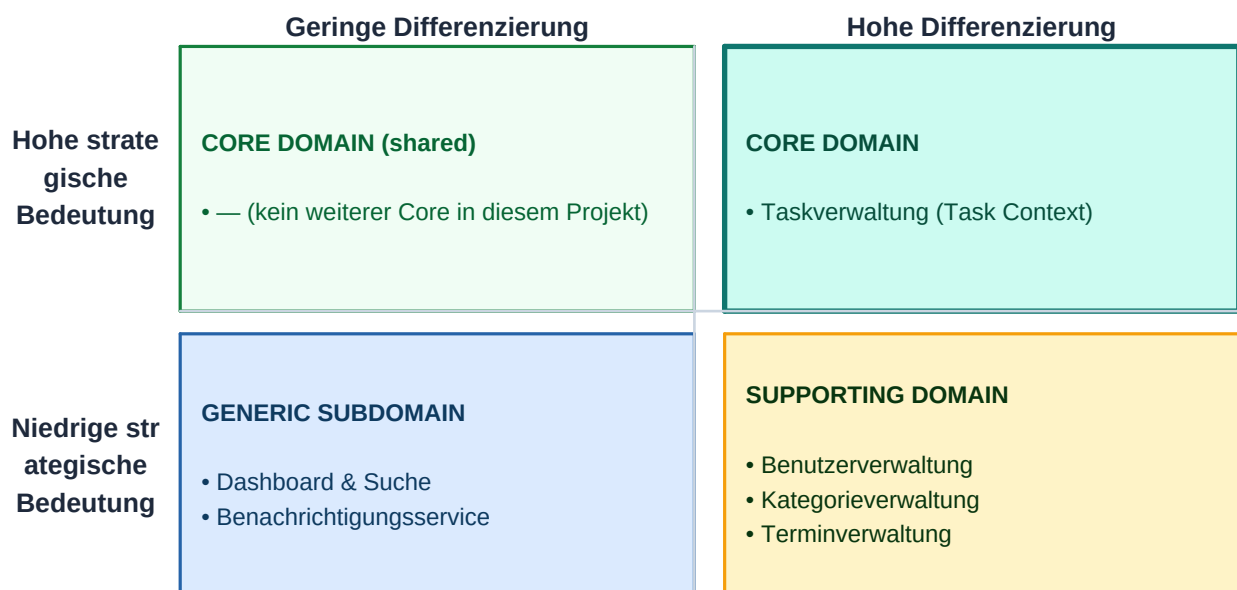

← Komplexität / Differenzierungspotenzial →

4 Begründungen der Einordnung

Taskverwaltung – Core Domain

Die Taskverwaltung ist das **Herzstück des TaskManagers**. Sie implementiert die zentralste Geschäftslogik: Erstellung, Priorisierung, Zuweisung, Statusverfolgung und Abschluss von Aufgaben. Ohne diesen Kontext hätte die Anwendung keinen eigenständigen Mehrwert. Er differenziert das Produkt am stärksten vom Wettbewerb und erfordert die größte fachliche Tiefe. Investitionen in diesen Kontext zahlen sich direkt auf die Kernfunktionalität aus. Daher: **Core Domain**.

Benutzerverwaltung – Supporting Domain

Die Benutzerverwaltung ist notwendig, damit das System funktioniert (Authentifizierung, Zugriffskontrolle, Profilpflege), aber sie differenziert den TaskManager nicht. Login- und Registrierungsprozesse sind in nahezu jeder Webanwendung gleich. Technisch könnte dieser Kontext sogar durch einen externen Identity-Provider (z. B. Keycloak, Auth0) ersetzt werden. Er *unterstützt* die Core Domain, ist aber selbst kein strategischer Differenziator. Daher: **Supporting Domain**.

Kategorieverwaltung – Supporting Domain

Kategorien strukturieren und ordnen Aufgaben, was die Usability verbessert. Die Fachlogik (Erstellen, Zuweisen, Priorisieren von Kategorien) ist jedoch vergleichsweise einfach und generisch. Sie unterstützt die Taskverwaltung, trägt aber selbst wenig zur strategischen Differenzierung bei. Daher: **Supporting Domain**.

Terminverwaltung – Supporting Domain

Die Terminverwaltung verknüpft Tasks mit zeitlichen Komponenten (Fristen, Kalender, Erinnerungen). Diese Funktionalität ist für den TaskManager sinnvoll, aber nicht einzigartig – vergleichbare Scheduling-Logik existiert in zahllosen Anwendungen. Sie unterstützt die Core Domain, ohne selbst strategisch zu differenzieren. Daher: **Supporting Domain**.

Dashboard & Suche – Generic Subdomain

Das Dashboard und die Suchfunktion sind typische **Read-Model-Komponenten** (CQRS-Muster). Sie aggregieren Daten aus anderen Kontexten und stellen sie lesend dar. Die technische Umsetzung (Indizierung, Filterung, Sortierung) ist generisch und könnte durch Standard-Bibliotheken oder fertige Suchlösungen (z. B. Elasticsearch) abgedeckt werden. Keine eigenständige Geschäftslogik. Daher: **Generic Subdomain**.

Benachrichtigungsservice – Generic Subdomain

Der Benachrichtigungsservice versendet Meldungen (z. B. bei Terminerreichung). Diese Aufgabe ist vollständig generisch: E-Mail-Versand, Push-Notifications oder SMS-Gateways sind standardisierte Infrastrukturaufgaben. Sie können durch externe Dienste (z. B. SendGrid, Firebase) ersetzt werden, ohne die Kerndomäne zu beeinflussen. Kein strategischer Wert, keine Differenzierung. Daher: **Generic Subdomain**.

5 Zusammenfassung

Domain	Klassifikation	Investitionsprioritaet
Taskverwaltung	Core Domain	Sehr hoch – eigene Entwicklung
Benutzerverwaltung	Supporting Domain	Mittel – ggf. externer IdP
Kategorieverwaltung	Supporting Domain	Mittel – einfach gehalten
Terminverwaltung	Supporting Domain	Mittel – Standardlogik
Dashboard & Suche	Generic Subdomain	Niedrig – Buy/Open-Source
Benachrichtigungsservice	Generic Subdomain	Niedrig – externer Dienst

Die Core-Domain-Chart-Analyse zeigt klar: Im TaskManager gibt es **eine zentrale Core Domain** (Taskverwaltung), die die strategische Differenzierung trägt und in der die meisten Entwicklungsressourcen investiert werden sollten. Die Supporting Domains sind notwendige Ergänzungen, die jedoch durch standardisierte Lösungen vereinfacht werden können. Die Generic Subdomains eignen sich ideal für Buy-Strategien oder Open-Source-Bibliotheken.