



“No Evaluable Actividad de Comandos linux”

---

Montserrat Olan Lopez


Ingeniería en sistemas computacionales y diseño de software) Instituto Universitario de Yucatán

2303040768: Sistemas Operativos


Docente Ing.Perla Alejandra Landero Heredia

06 de Julio del 2025


---

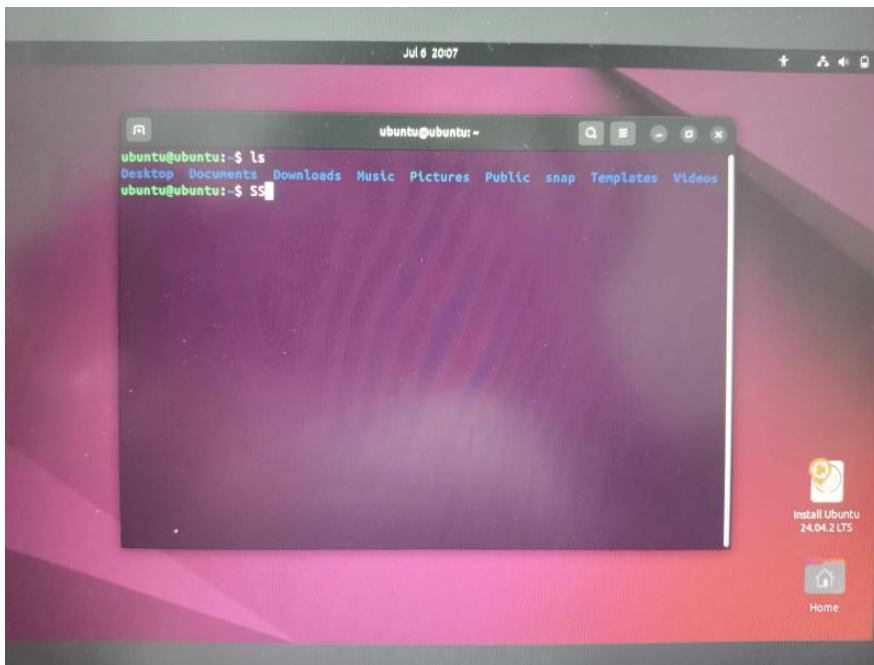


Se ingresa el “ls” en Linux el cual se utiliza para listar el contenido de un directorio. Es uno de los comandos más básicos y fundamentales en la línea de comandos de Linux.

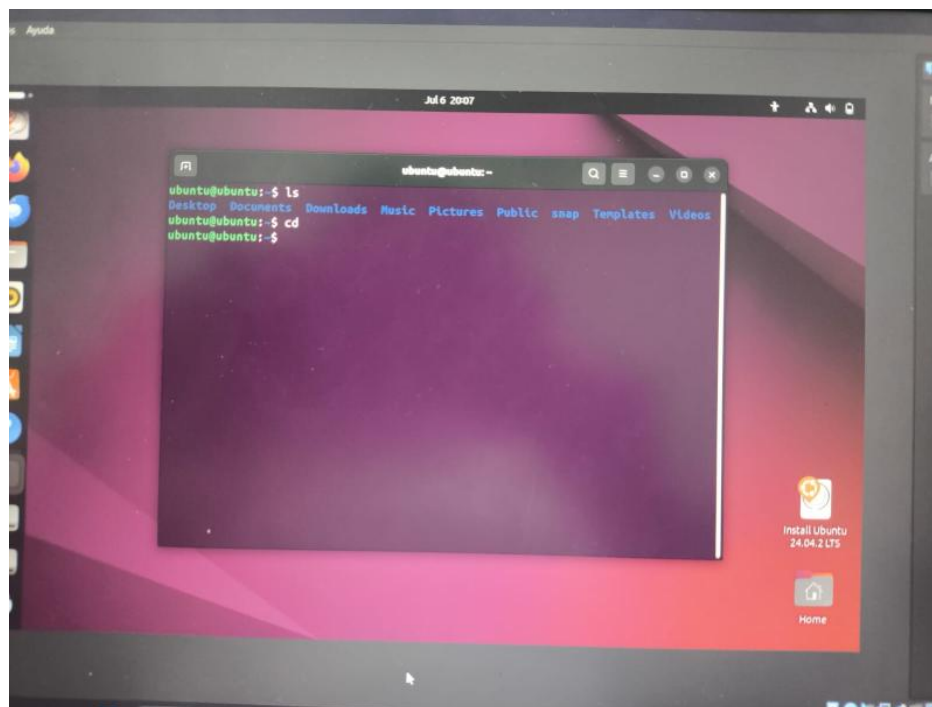


Se ingresa “cd” significa "change directory" (cambiar directorio), se utiliza para navegar entre directorios en la línea de comandos.

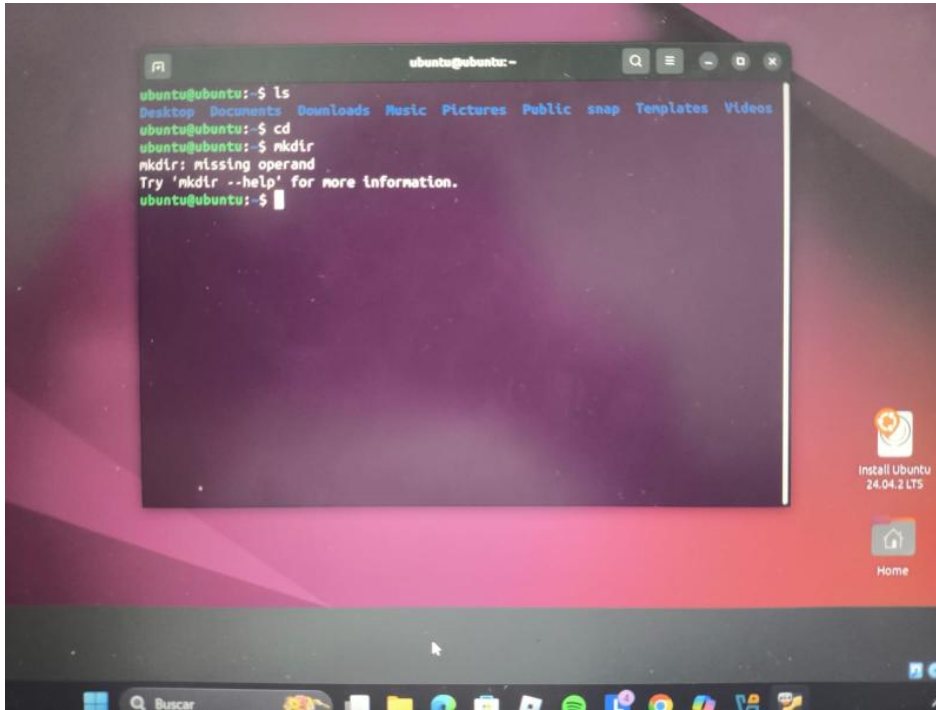


Se ingresa “mkdir”  
utiliza para crear directorios  
(carpetas).

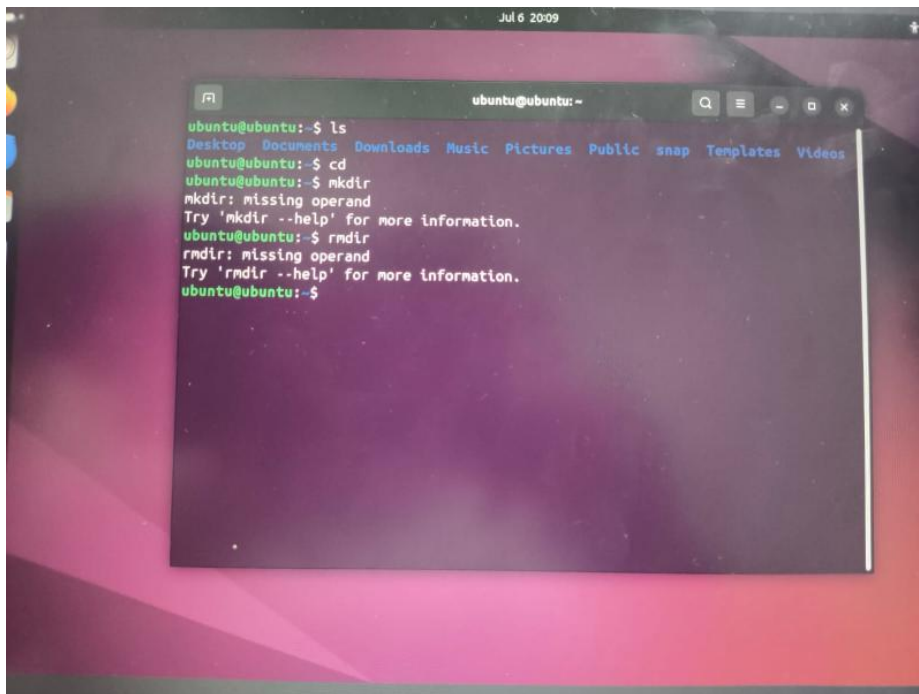

Le añade “rmdir”  
se usa para eliminar directorios  
vacíos.

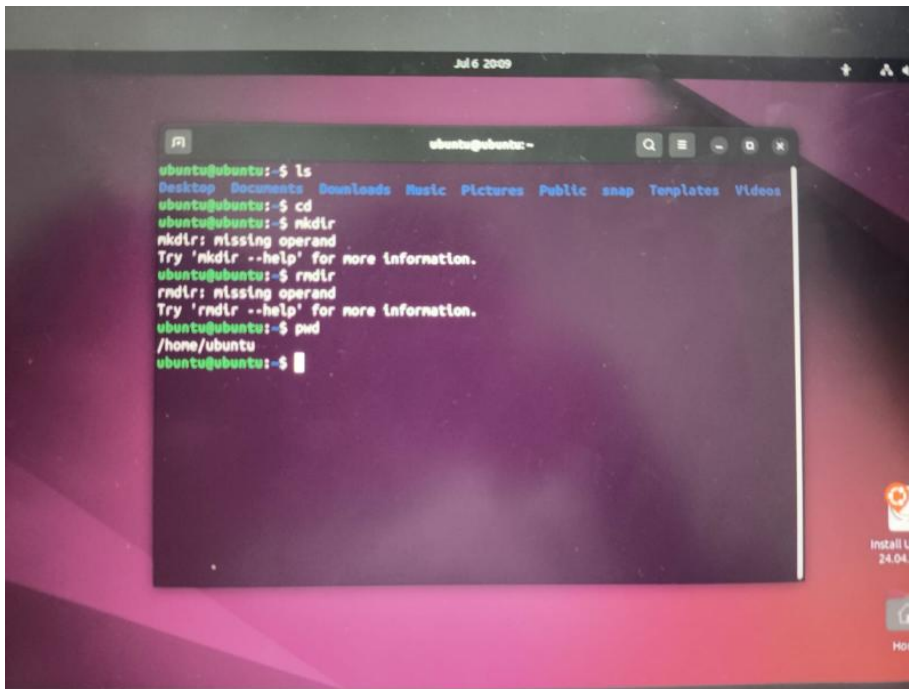

Se añade “pwd”  
imprime el directorio de trabajo  
actual, es decir, la ruta completa del  
directorio en el que nos encontramos  
en la terminal.

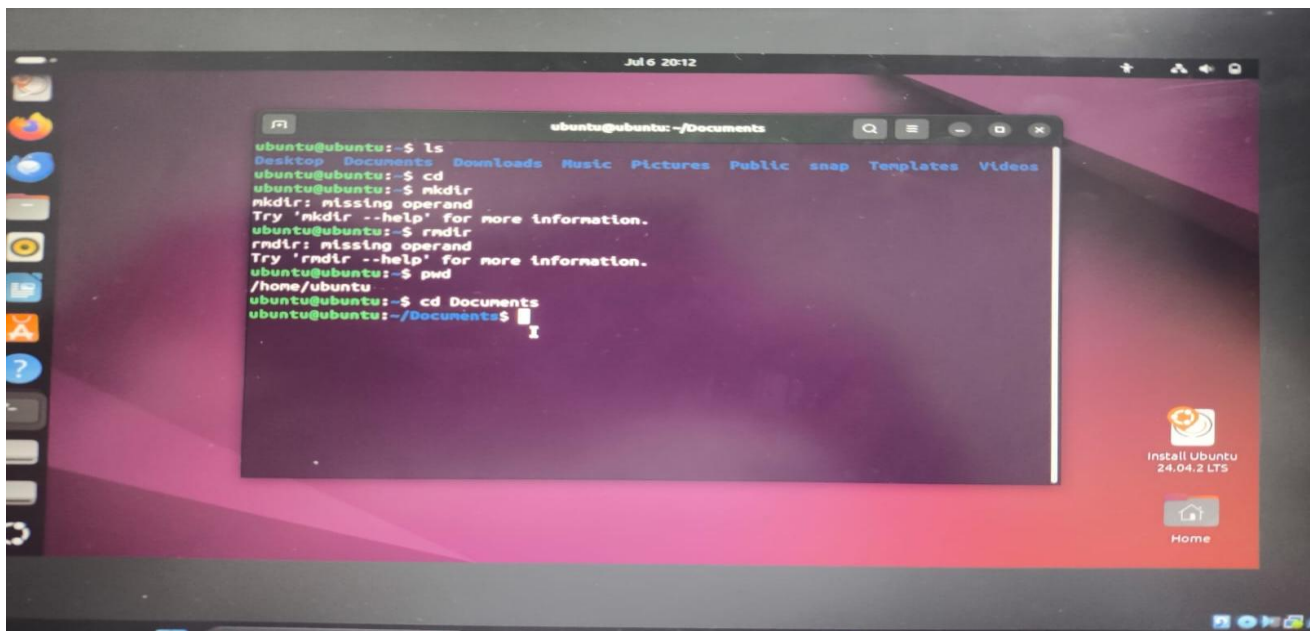

Agregamos “cd Documents”  
El cual elegimos para visualizar, el  
“Documents” lo sacamos del “ls”  
donde nos arroja las carpetas que  
tenemos en nuestra computadora