

# Servidor HTTP

## Instalación

Servicio HTTP

# Instalación

Servicio HTTP

## Contenido

Instalación de apache en Linux Ubuntu 12.04 LTS.....	3
Comprobar el funcionamiento del servidor web. ....	4
Local .....	4
Remota.....	4
Instalación el servicio http (IIS) Windows 2008 R2 .....	5
Comprobación de funcionamiento del servicio http (IIS) .....	6
Local .....	6
Remota.....	6

# Instalación de apache en Linux Ubuntu 12.04 LTS

Para comenzar la instalación de Apache2 se usa el siguiente comando.

```
julio@julio-virtual-machine:~$ sudo apt-get install apache2
```


Una vez finalizada la instalación, se debe comprobar que el servicio está en funcionamiento.

```
julio@julio-virtual-machine:~$ sudo service apache2 status  
Apache2 is running (pid 3857).  
julio@julio-virtual-machine:~$
```


## Comprobar el funcionamiento del servidor web.

Usando un cliente web y accediendo por IP al servidor debería cargar la pantalla de inicio del sitio web que se instala por defecto.

### Local

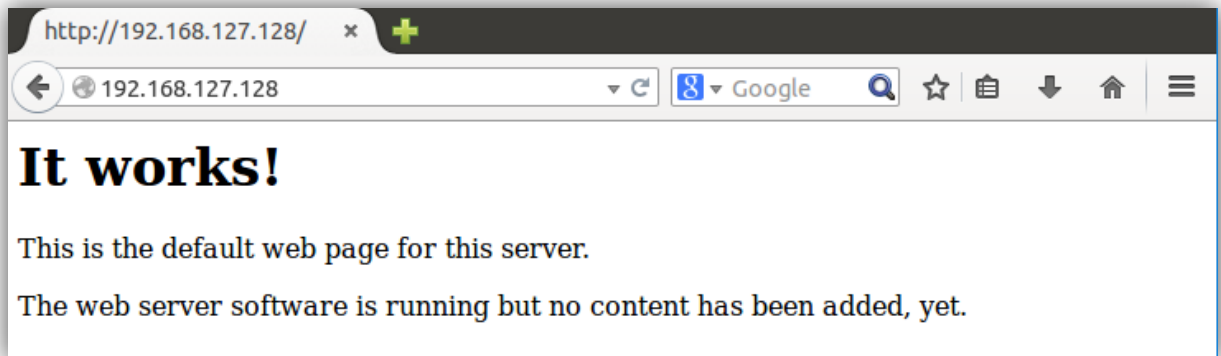


### Remota

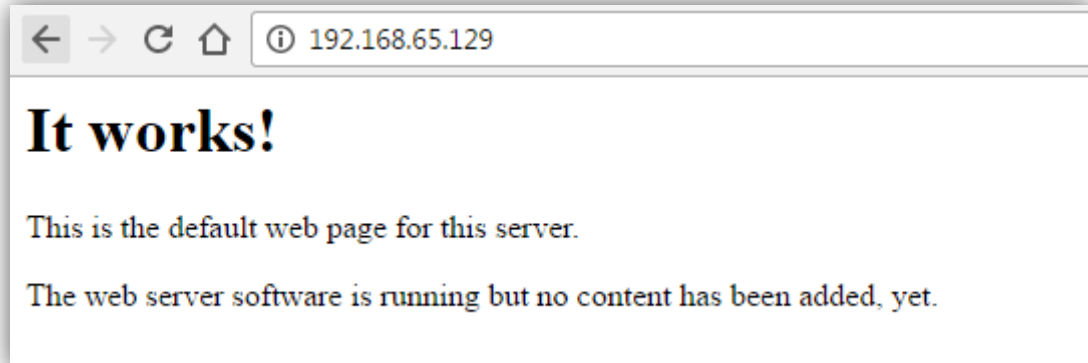

# Instalación el servicio http (IIS) Windows 2008 R2

Como el servicio web de Windows 2008 R2 se instala durante la instalación de IIS, que se instaló para el uso del ftp, no hace falta instalar nada adicional.

En las herramientas de IIS es posible ver que el servicio está activo por defecto.

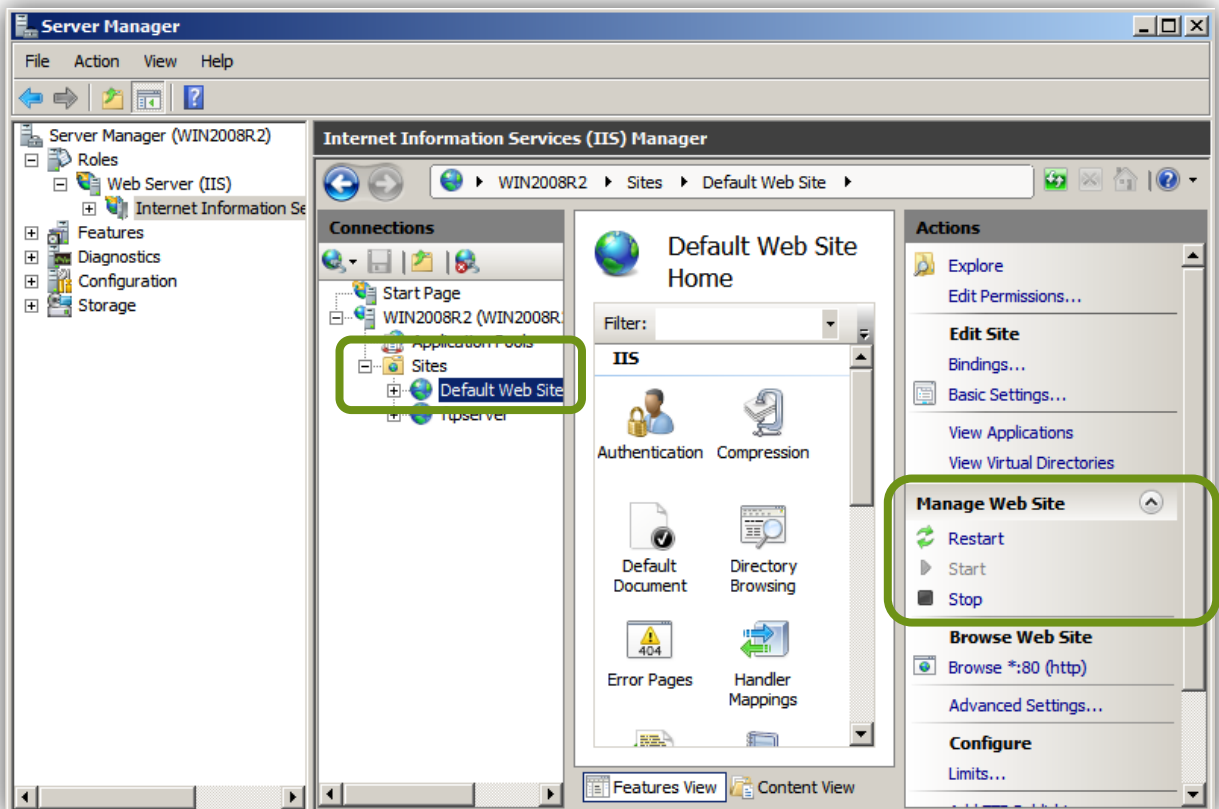

## Comprobación de funcionamiento del servicio http (IIS)

Usando un cliente web y accediendo por IP al servidor debería cargar la pantalla de inicio del sitio web que se instala por defecto.

### Local



### Remota

