

兴趣小队 · 完整数据库 ER 图

EITEAM01 / PHYSICAL ENTITY-RELATIONSHIP DIAGRAM


12 张表 · 99 个字段 · 10 条外键 · 3 个唯一约束

依据上传 SQL 的建表语句绘制

01 业务域

用户 · 活动 · 成员 · 评论 · 好友 · 私信

6 张表 / 44 个字段 / 9 条外键

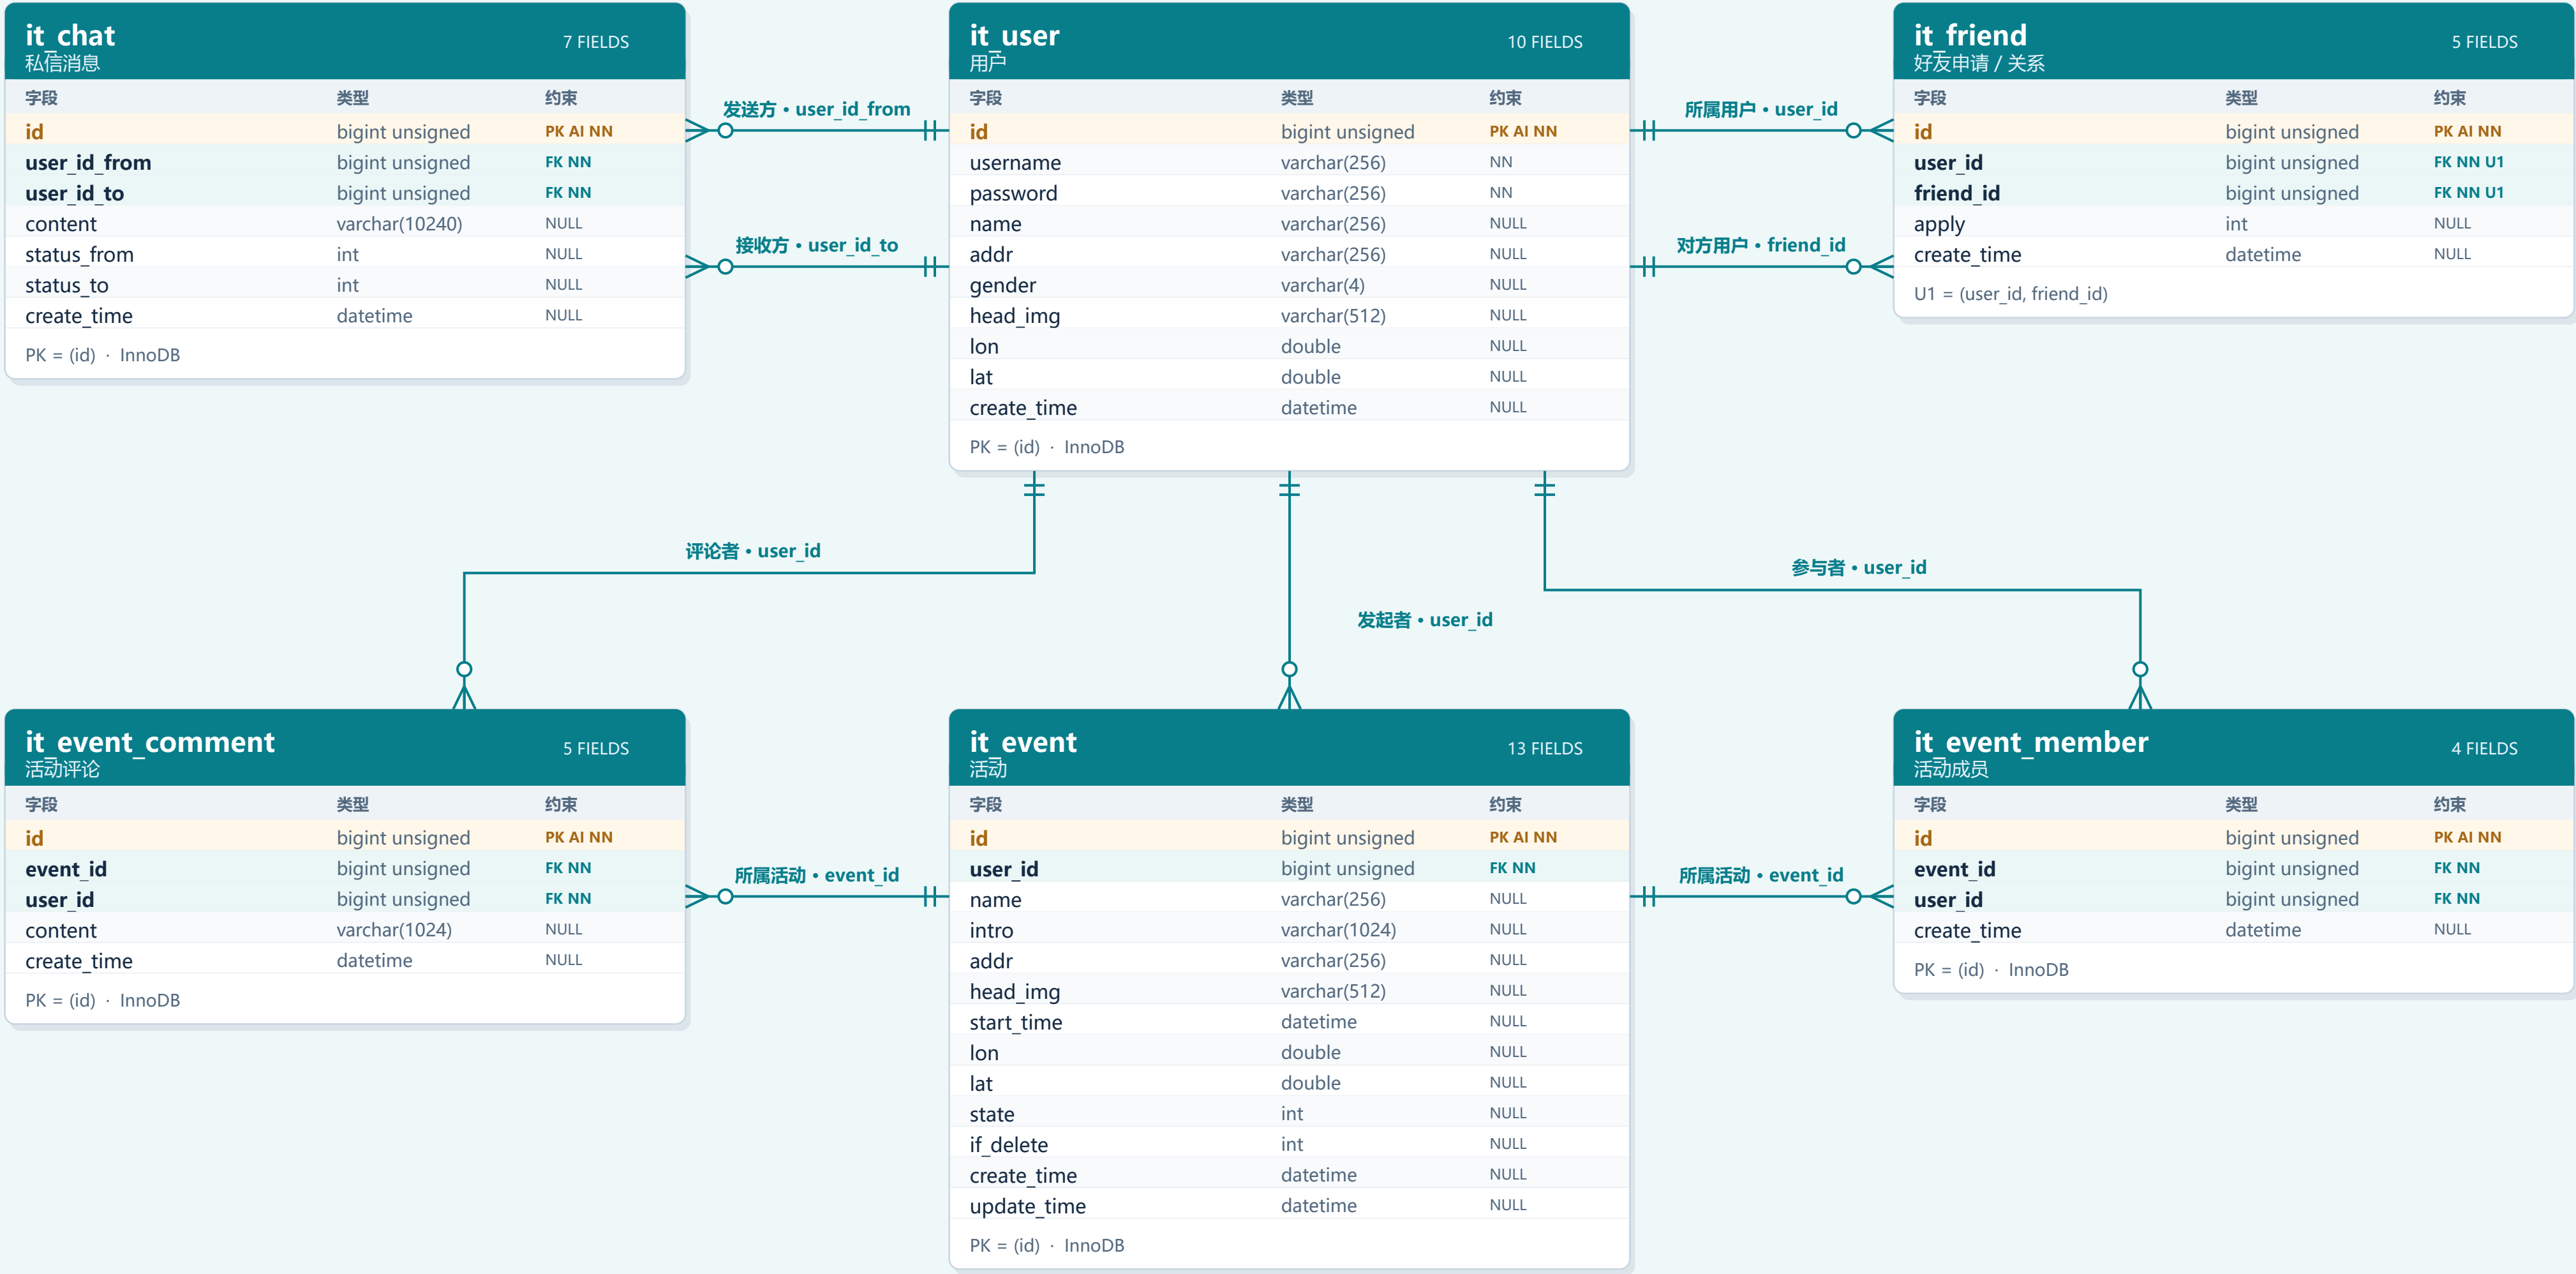

02 运维域

管理员 · 规则 · 告警 · 接口 · 日志 · 性能

6 张表 / 55 个字段 / 1 条外键



读图说明




每条子表记录必须对应 1 个父表记录；父表可对应 0 至多条子表记录。

PK 主键 FK 外键 AI 自增 NN 非空 NULL 可空 U1 表内唯一约束组（组合字段整体唯一）

10 条外键均为 ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE。默认值、注释、普通索引见配套数据字典。

兴趣小队 · 业务域 ER 图

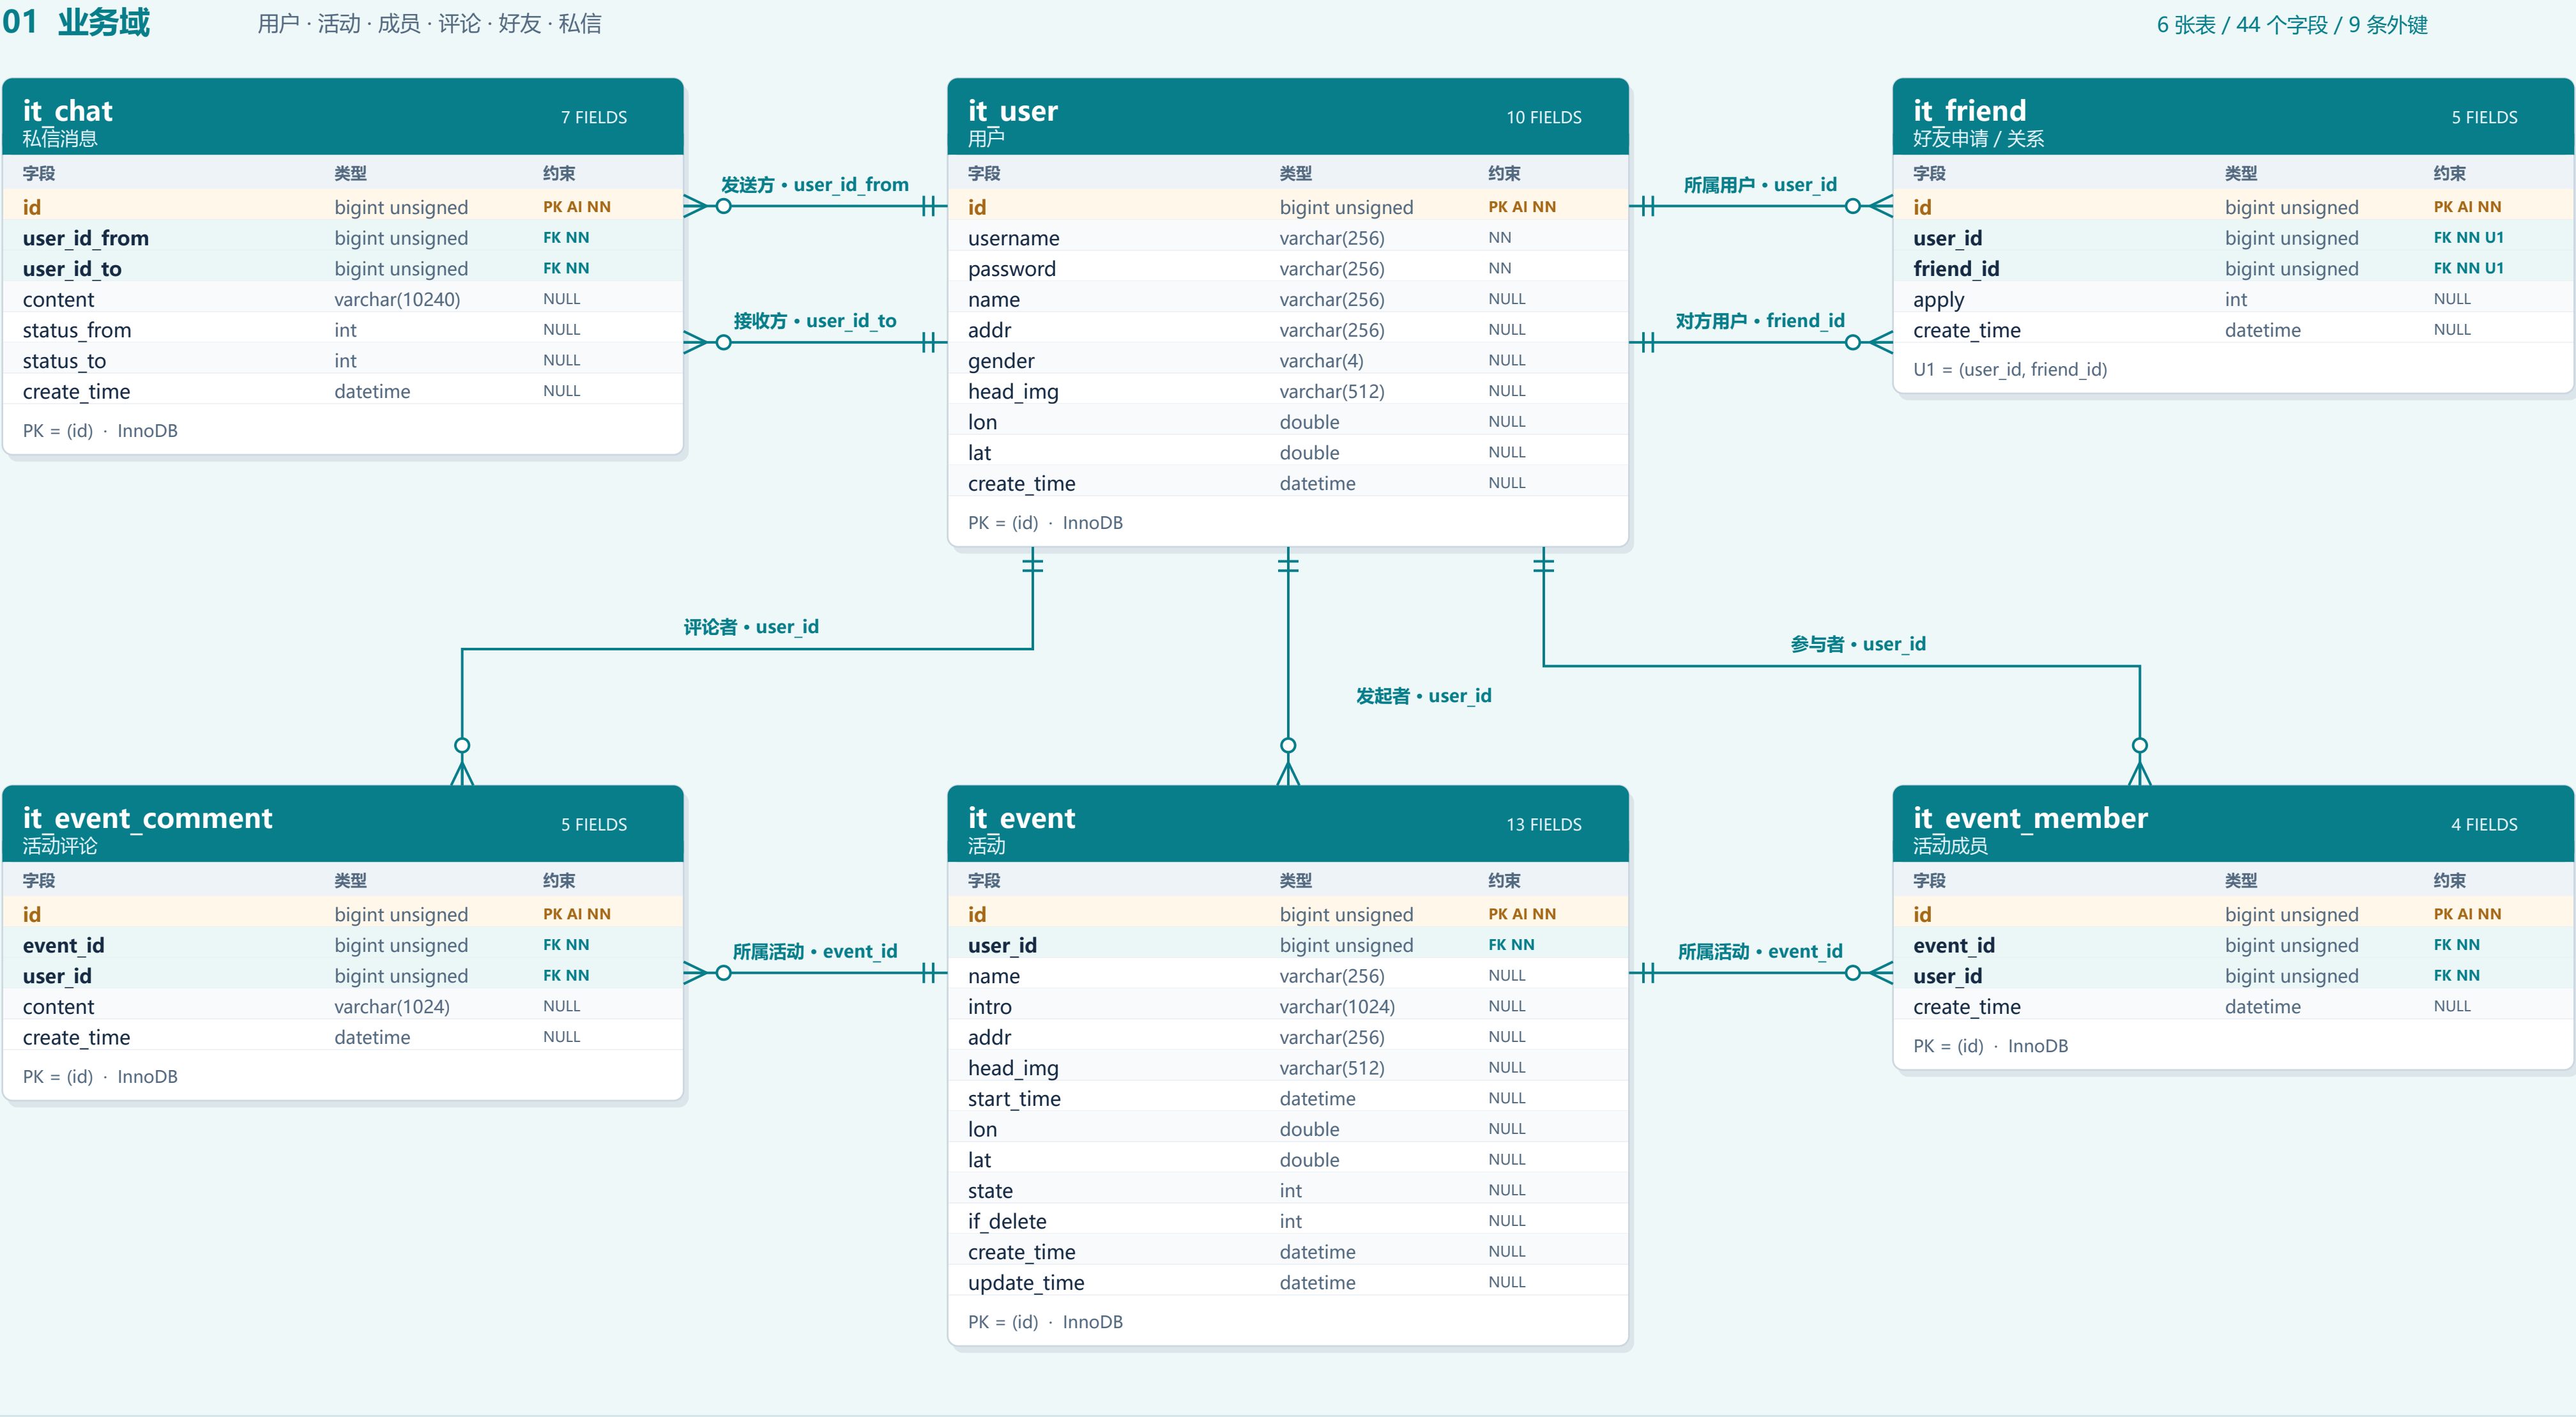

op_admin 管理员			7 FIELDS		
字段	类型	约束			
id	bigint unsigned	PK AI NN			
username	varchar(64)	NN			
password	varchar(64)	NN			
end	varchar(16)	NULL			
email	varchar(128)	NULL			
receive_email	int	NULL			
create_time	datetime	NULL			
PK = (id) · InnoDB					

配置者 • admin_id

op_rule 告警规则			7 FIELDS		
字段	类型	约束			
id	bigint unsigned	PK AI NN			
admin_id	bigint unsigned	FK NN			
metric_name	varchar(64)	NULL U1			
metric_value	float	NULL			
metric_unit	varchar(16)	NULL			
create_time	datetime	NULL			
update_time	datetime	NULL			
U1 = (metric_name)					

op_performance 性能采样			19 FIELDS		
字段	类型	约束			
id	bigint unsigned	PK AI NN			
cpu_usage	float	NULL			
cpu_unit	varchar(16)	NULL			
memory_total	float	NULL			
memory_used	float	NULL			
memory_unit	varchar(16)	NULL			
net_rx	float	NULL			
net_tx	float	NULL			
net_unit	varchar(16)	NULL			
disk_total	float	NULL			
disk_used	float	NULL			
disk_unit	varchar(16)	NULL			
heap_used	float	NULL			
heap_max	float	NULL			
heap_unit	varchar(16)	NULL			
non_heap_used	float	NULL			
non_heap_max	float	NULL			
non_heap_unit	varchar(16)	NULL			
create_time	datetime	NULL			
PK = (id) · InnoDB					

独立记录表

下方三表及右上方 op_performance 未声明外键，按 SQL 保持独立。
字段同名或普通索引不等同于外键关系。

op_alert 告警记录			6 FIELDS		
字段	类型	约束			
id	bigint unsigned	PK AI NN			
metric_name	varchar(64)	NULL			
metric_value_real	float	NULL			
metric_value_rule	float	NULL			
metric_unit	varchar(16)	NULL			
create_time	datetime	NULL			
PK = (id) · InnoDB					

op_api 接口目录			10 FIELDS		
字段	类型	约束			
id	bigint unsigned	PK AI NN			
end	varchar(16)	NULL U1			
path	varchar(128)	NULL U1			
intro	varchar(256)	NULL			
method	varchar(16)	NULL			
param_type	varchar(256)	NULL			
param_example	varchar(256)	NULL			
response_body	varchar(1024)	NULL			
visit	bigint unsigned	NULL			
create_time	datetime	NULL			
U1 = (end, path)					

op_operlog 操作日志			6 FIELDS		
字段	类型	约束			
id	bigint unsigned	PK AI NN			
runner_id	bigint unsigned	NN			
runner_type	varchar(32)	NULL			
path	varchar(128)	NULL			
param	varchar(256)	NULL			
create_time	datetime	NULL			
PK = (id) · InnoDB					