

功能菜单文档说明

2025年7月6日 13:42

功能菜单.bat文档说明

该文本可以用"VS Code"或“记事本”进行编辑。如果使用"VS Code"进行编辑，注意使用"GBK"编码的格式打开，否则会乱码。注意行尾序列使用"CRLF"，如果使用"LF"运行将会闪退。


后面将会进行对脚本的使用，进行基本的说明，如果对批处理命令有更深入理解的同学，可自行进行编辑修改。

脚本用途1

2025年11月16日 19:47

脚本用途。

该脚本用于对电脑程序应用进行一个统一管理。从而使程序桌面更简洁，也使程序的启动与关闭更加方便。

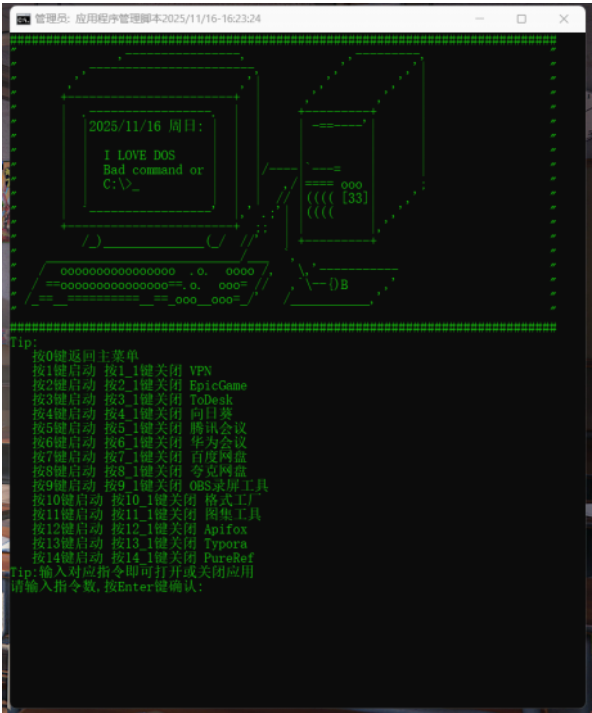

注意事项2

2025年11月16日 19:51

注意事项。

- 1.配置中的双引号不要随意舍弃或添加，最好保持一致。
- 2.脚本文件设置为ANSI编码格式，否则中文将显示乱码。
- 3.注意行尾序列使用"CRLF"，如果使用"LF"运行将会闪退。
- 4.脚本需要以管理员身份启动，因为使用结束任务命令需要管理员权限，并且窗口的样式在管理员模式下才会生效。
- 5.Win11某些版本更新之后，使用"MODE"命令进行窗口控制大小无效。

解决方法：进入命令提示符的设置中，将默认终端应用程序设置为"Windows控制台主机"即可。

然后点击保存退出，重新打开。



菜单介绍3

2025年11月16日 19:51

脚本菜单介绍。

目前脚本中有5个子菜单。

```
rem #####主菜单的子菜单内容Start#####
set Two_Level_Menu_Array[1].TipName=日常应用管理菜单
set Two_Level_Menu_Array[1].Key=1
set Two_Level_Menu_Array[1].MenuTag=TwoLevel1
set Two_Level_Menu_Array[1].MenuArrayName=TwoLevelMenu1

set Two_Level_Menu_Array[2].TipName=工作应用管理菜单
set Two_Level_Menu_Array[2].Key=2
set Two_Level_Menu_Array[2].MenuTag=TwoLevel2
set Two_Level_Menu_Array[2].MenuArrayName=TwoLevelMenu2

set Two_Level_Menu_Array[3].TipName=娱乐应用管理菜单
set Two_Level_Menu_Array[3].Key=3
set Two_Level_Menu_Array[3].MenuTag=TwoLevel3
set Two_Level_Menu_Array[3].MenuArrayName=TwoLevelMenu3

set Two_Level_Menu_Array[4].TipName=脚本应用管理菜单
set Two_Level_Menu_Array[4].Key=4
set Two_Level_Menu_Array[4].MenuTag=TwoLevel4
set Two_Level_Menu_Array[4].MenuArrayName=TwoLevelMenu4

set Two_Level_Menu_Array[5].TipName=脚本功能管理菜单
set Two_Level_Menu_Array[5].Key=5
set Two_Level_Menu_Array[5].MenuTag=TwoLevel5
set Two_Level_Menu_Array[5].MenuArrayName=TwoLevelMenu5
rem #####主菜单的子菜单内容End#####
```

- 1.前4个菜单，都是管理应用配置的菜单。
- 2.第5个菜单，是一个脚本菜单，用以运行在该脚本编写的命令。

注意该“脚本菜单”中，有一个“文件重命名”的功能，该功能对于文件名带有“- 副本”的文件将可能出现问题。使用时需要注意。

新建 文本文档 - 副本 (2).txt	2025/11/16 20:01	文本文档	0 KB
新建 文本文档 - 副本 (3).txt	2025/11/16 20:01	文本文档	0 KB
新建 文本文档 - 副本.txt	2025/11/16 20:01	文本文档	0 KB
新建 文本文档.txt	2025/11/16 20:01	文本文档	0 KB

脚本配置3

2025年11月16日 19:51

脚本配置

脚本配置用于描述配置前4个子菜单的配置项，即管理应用配置的菜单的配置项。

注意，各个“数组”的“索引”从0开始。

1. 字段值描述。

```
TwoLevelMenu1[1].TipName= XX  
TwoLevelMenu1[1].FileDirectory="D:\X\XX\XXX"  
TwoLevelMenu1[1].FileName=XXXXX.exe  
TwoLevelMenu1[1].KillTaskName="XXXXX.exe"  
TwoLevelMenu1[1].StartKey=1  
TwoLevelMenu1[1].CloseKey=1_1  
TwoLevelMenu1[1].OpenDirectory=1_2
```

1. TipName。

表示改菜单的提示名称。在进入对应的子菜单时，将显示的名称。可以加个空格，做对齐处理或划分。

2. FileDirectory。

表示可执行程序的所在的文件目录。用引号包裹，使其支持带有特殊字符的路径。

3. FileName。

表示可执行程序的文件名，注意可执行程序的名称不能有空格。如果有空格，则复制可执行程序，然后将其进行改名，使其不包含空格，不影响程序的运行。

4. KillTaskName。

表示关闭可执行程序所需要的"结束任务名"。通常与"FileName"名称相同。可通过命令行命令tasklist来进行查询。

5. StartKey。

启动可执行程序需要输入的按键。

在输入按键后，按“Enter”确认，脚本将遍历菜单中配置的按键与输入的按键是否相同，进而确定是否为启动程序。

同一个子菜单下的按键不能相同。

6. CloseKey。

关闭可执行程序需要输入的按键。

在输入按键后，按“Enter”确认，脚本将遍历菜单中配置的按键与输入的按键是否相同，进而确定是否为关闭程序。

同一个子菜单下的按键不能相同。

7. OpenDirectory。

使用“文件浏览器”打开"FileDirectory"配置的路径需要输入的按键。

在输入按键后，按“Enter”确认，脚本将遍历菜单中配置的按键与输入的按键是否相同，进而确定是否为打开目录。

同一个子菜单下的按键不能相同。