

## Python #51

База даних служить не тільки для отримання даних з неї, а також для запису даних. Для запису даних в базу даних нам необхідно створити сторінку HTML на якій будуть поля які нам необхідно заповнити. Для прикладу розглянемо таблицю базу даних **newsTable**.

| Структура БД   Переглянути дані   Редагувати прагму   Виконати SQL |        |                                  |        |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|--------------|
| Таблиця: newsTable                                                 |        |                                  |        |              |
|                                                                    | id     | image                            | title  | description  |
|                                                                    | Філ... | Фільтр                           | Фільтр | Фільтр       |
| 1                                                                  | 1      | https://upload.wikimedia.org/... | News 1 | About news 1 |
| 2                                                                  | 2      | https://upload.wikimedia.org/... | News 2 | About news 2 |
| 3                                                                  | 3      | https://upload.wikimedia.org/... | News 3 | About news 2 |

Сторінка яка буде використовуватися для заповнення даних має наступний вигляд.

Посилання на зображення:

Назва статті:

Текст статті:

Додати

**\*Можна додати стилі**

Дана форма використовує метод пост тому немає необхідності використання JS.

Обробник даного запиту на стороні серверу буде мати наступний вигляд.

```
@app.route("/add_news", methods=["POST", "GET"])
def addNews():
    db = get_db()
    dbase = FDataBase(db)

    if request.method == "POST":
        if len(request.form['name']) > 4 and len(request.form['post']) > 10:
            res = dbase.addNews(request.form['imageLink'], request.form['name'], request.form['post'])
            if not res:
                print('Error DB')
            else:
                print('Successfully')
        else:
            print('Error')

    return render_template('add_news.html')
```

Як ми бачимо даний обробник першим етапом створює підключення до бази даних. Наступними етапом якщо не прийшов запит POST просто генерує сторінку. У іншому випадку робить просту перевірку далі запис у базу даних за допомогою функції `addNews`, статус запису буде сповіщений в консоль (наступний `IF`).

Функція `addNews` основні дві стрічки даної функції починаються з `self` перша з яких робить запит до бази даних наступна підтверджує зміни дана функція реалізована в класі `FDataBase`:

```
def addNews(self, imgUrl, title, description):
    try:
        self.__cur.execute("INSERT INTO newsTable VALUES(NULL, ?, ?, ?)", (imgUrl, title, description))
        self.__db.commit()
    except sqlite3.Error as e:
        print("Ошибка добавления статьи в БД "+str(e))
        return False

    return True

You, 1 second ago • Uncommitted changes
def getContact(self):
```

Об'єднавши дані функції ми можемо дати запис у базу даних для його просто заповнимо форму.



Home About Contact Projects

Посилання на зображення:

Назва статті:

Текст статті:


link to Img

[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/e2/IMG\\_Academy\\_Logo.svg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/e2/IMG_Academy_Logo.svg)

Після чого натискаємо додати і наш запис повинен з'явитися в базі даних останнім пунктом(можливо доведеться оновити таблицю).

| Структура БД Переглянути дані Редагувати прагму Виконати SQL |   |                                                                                 |        |                |
|--------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| Таблиця: newsTable                                           |   |                                                                                 |        |                |
| id image title description                                   |   |                                                                                 |        |                |
| Фільтр                                                       |   |                                                                                 |        |                |
| 1                                                            | 1 | <a href="https://upload.wikimedia.org/...">https://upload.wikimedia.org/...</a> | News 1 | About news 1   |
| 2                                                            | 2 | <a href="https://upload.wikimedia.org/...">https://upload.wikimedia.org/...</a> | News 2 | About news 2   |
| 3                                                            | 3 | <a href="https://upload.wikimedia.org/...">https://upload.wikimedia.org/...</a> | News 3 | About news 2   |
| 4                                                            | 4 | <a href="https://upload.wikimedia.org/...">https://upload.wikimedia.org/...</a> | IMG 1  | link to Img... |

Та при переході на домашню сторінку з новинними ми повинні його побачити.

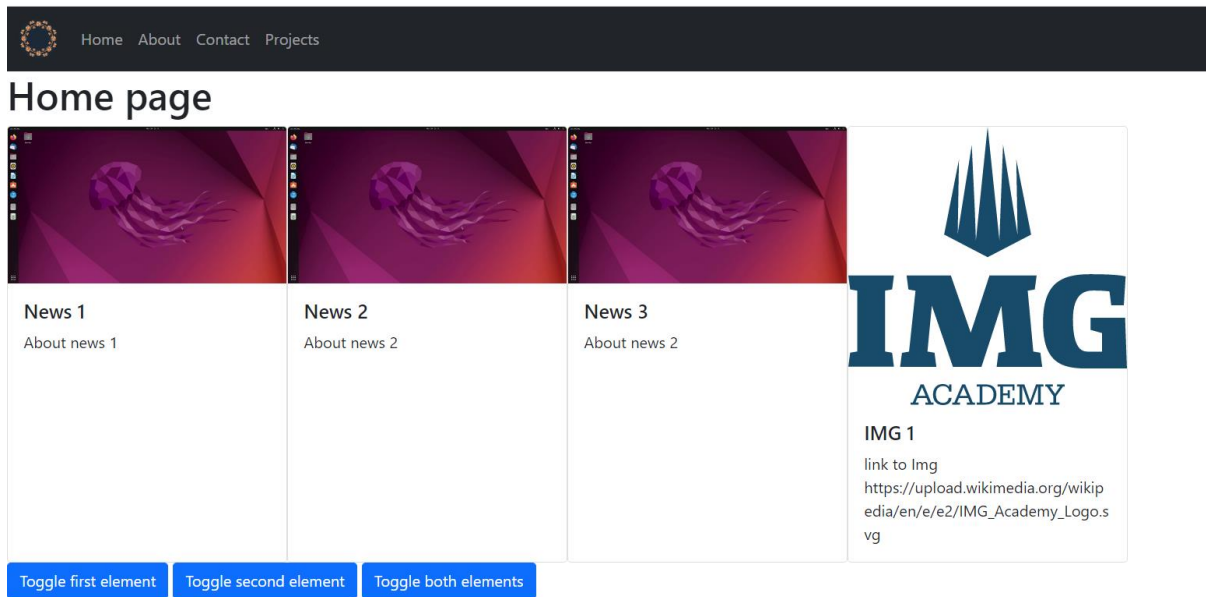

Також невідомою конструкцією є створення запиту до бази даних.

`execute`((оператор SQLite), (дані які записуються замість знаків питання))

SQLite надає різні форми **INSERT** операторів, які дозволяють вставляти в таблицю один рядок, кілька рядків і значення за замовчуванням.

Щоб вставити один рядок у таблицю, ви використовуєте таку форму **INSERT** оператора:

```
INSERT INTO table (column1,column2 ,..)
VALUES( value1, value2 ,...);
```

- Спочатку після ключових слів **INSERT INTO** вкажіть назву таблиці (table (В нашому випадку **newsTable**)), до якої потрібно вставити дані.
- По-друге, додайте список стовпців, розділених комами, після назви таблиці. Список стовпців необов'язковий. Однак доцільно включати список стовпців після назви таблиці.

- По-третє, додайте список значень, розділених комами, після ключового слова **VALUES**. Якщо ви опустите список стовпців, вам доведеться вказати значення для всіх стовпців у списку значень. Кількість значень у списку значень має збігатися з кількістю стовпців у списку стовпців.

### **Завдання 1.**

Додати функціонал запису в хоча б 2 таблиці з нашої бази даних (з стилями на HTML). Перед записом в базу даних необхідно перевіряти коректність введених даних.

### **Завдання 2.**

Зберегти зміни на git.