

Python #52

Також для кожної опублікованої новини статті можна згенерувати окрему сторінку на якій відображатиметься більш детальна інформація про статтю. Першим етапом нам необхідно зробити обробник URL адреси яка буде приймати параметром **id** нашого поста:

```
@app.route("/news/<int:id_news>")
def showNews(id_news):
    db = get_db()
    dbase = FDataBase(db)
    title, image, description = dbase.getNewsById(id_news)
    if not title:
        abort(404)

    return render_template('show_news_id.html', title=title, image=image, description=description)
```

Дана функція виконує підключення до бази даних з якої повертаються такі параметри як **title, image, description** про пост у відповідності до заданого **Id**. Для отримання даних з бази даних у функції **getNewsById** використовується інструкція SQLite

```
SELECT title, image, description FROM newsTable WHERE id =
{postId} LIMIT 1
```

SELECT оператор SQLite для запиту даних з однієї таблиці, ви можете використовувати оператор **SELECT** для виконання простого обчислення або ж для запиту даних з однієї або кількох таблиць. Синтаксис SELECT оператора такий:

```
SELECT DISTINCT column_list
FROM table_list
    JOIN table ON join_condition
WHERE row_filter
ORDER BY column
LIMIT count OFFSET offset
GROUP BY column
HAVING group_filter
```

Інструкція **SELECT** є найскладнішою інструкцією в SQLite. Щоб легше зрозуміти кожну частину, ми розіб'ємо це на кілька простих для розуміння елементів.

Використовуйте речення **ORDER BY**, щоб відсортувати набір результатів

Використовуйте речення **DISTINCT** для запиту унікальних рядків у таблиці

Використовуйте речення **WHERE**, щоб фільтрувати рядки в наборі результатів

Використовуйте пропозиції **LIMIT OFFSET**, щоб обмежити кількість повернутих рядків

Використовуйте **INNER JOIN** або **LEFT JOIN**, щоб запитувати дані з кількох таблиць за допомогою об'єднання.

Використовуйте **GROUP BY**, щоб об'єднати рядки групи в групи та застосувати агрегатну функцію для кожної групи.

Використовуйте речення **HAVING** для фільтрації груп.

Як ми бачимо з нашого запиту ми отримуємо стовпчики **title, image, description** з таблиці **newsTable** з певним **id(postId)** кількість таких результатів повинна бути **1**.

Функція **getNewsById** має наступний вигляд:

```
def getNewsById(self, postId):  
    try:  
        self.__cur.execute(f"SELECT title, image, description FROM newsTable WHERE id = {postId} LIMIT 1")  
        res = self.__cur.fetchone()  
  
        if res:  
            return res  
    except sqlite3.Error as e:  
        print("Error get data form database "+str(e))  
  
    return (False, False, False)
```


Код HTML:

```

flask > templates > <> show_new_id.html > p
1  {% extends "layout.html" %} {% block content %}
2
3  <h1>{{title}}</h1>
4  
5  <p>{{description}}</p>
6
7
8  {% endblock %}

```

Результат якщо в стрічці примусово задати певний шлях:

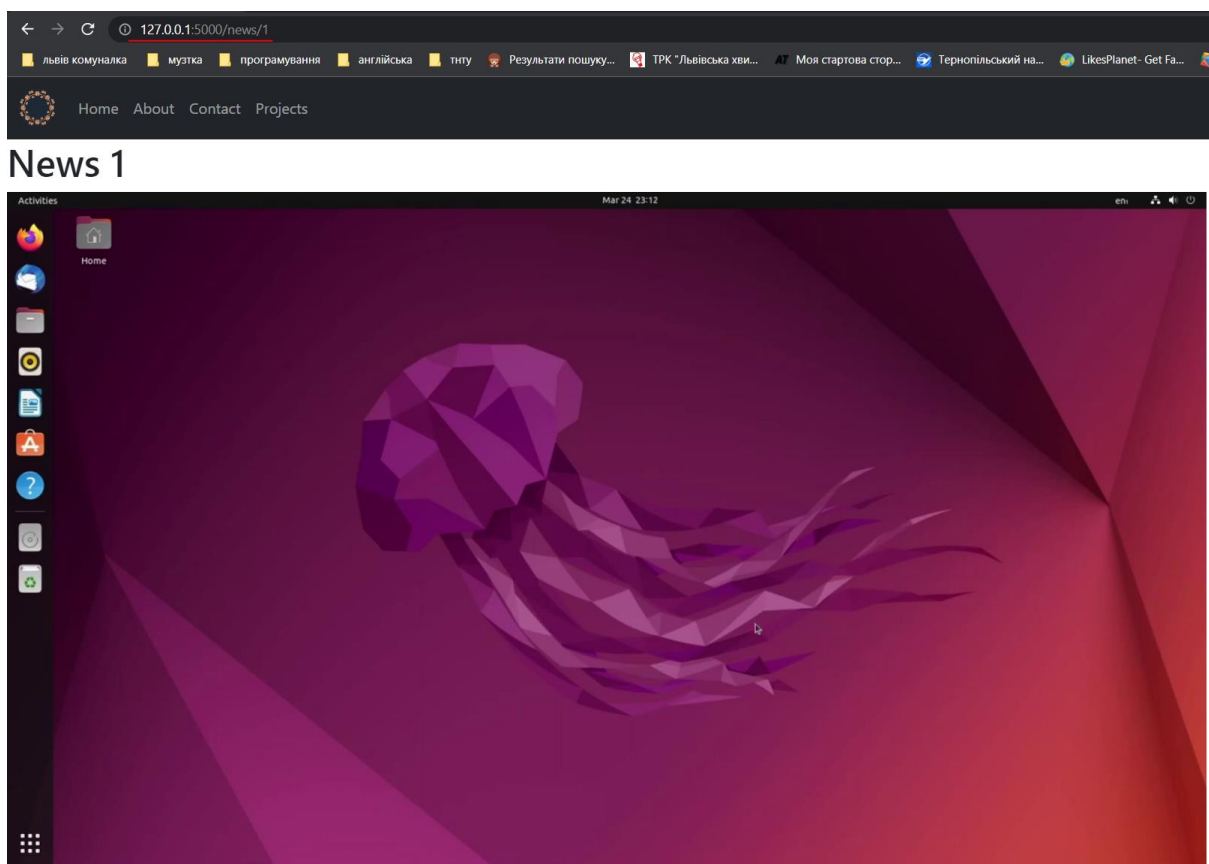

Але використовувати тільки шлях є недоцільно тому необхідно додати можливість переходу на дану навіну після натиснення на новину на головному меню. Найпростішим методом буде огорнути даний блок в тег **<a>** наступним чином:

```

function genCardHome(dataCards) {
  debugger
  var element = document.getElementById("home_card_block");
  var aLink = document.createElement("a");
  aLink.href = "/news/" + dataCards.id;
  aLink.target = "_self"

  var card = document.createElement("div");
  card.className = "card";
  card.style.width = "18rem";

  var imageCard = document.createElement("img");
  imageCard.className = "card-img-top";
  imageCard.src = dataCards.image;

  var cardBody = document.createElement("div");
  cardBody.className = "card-body";

  var cardTitle = document.createElement("h5");
  cardTitle.className = "card-title";
  cardTitle.innerText = dataCards.title;

  var cardText = document.createElement("p");
  cardText.className = "card-text";
  cardText.innerText = dataCards.description;

  cardBody.appendChild(cardTitle);
  cardBody.appendChild(cardText);


  card.appendChild(imageCard);
  card.appendChild(cardBody);

  aLink.appendChild(card);

  element.appendChild(aLink);
}

```

Але даний метод не є найкращим!

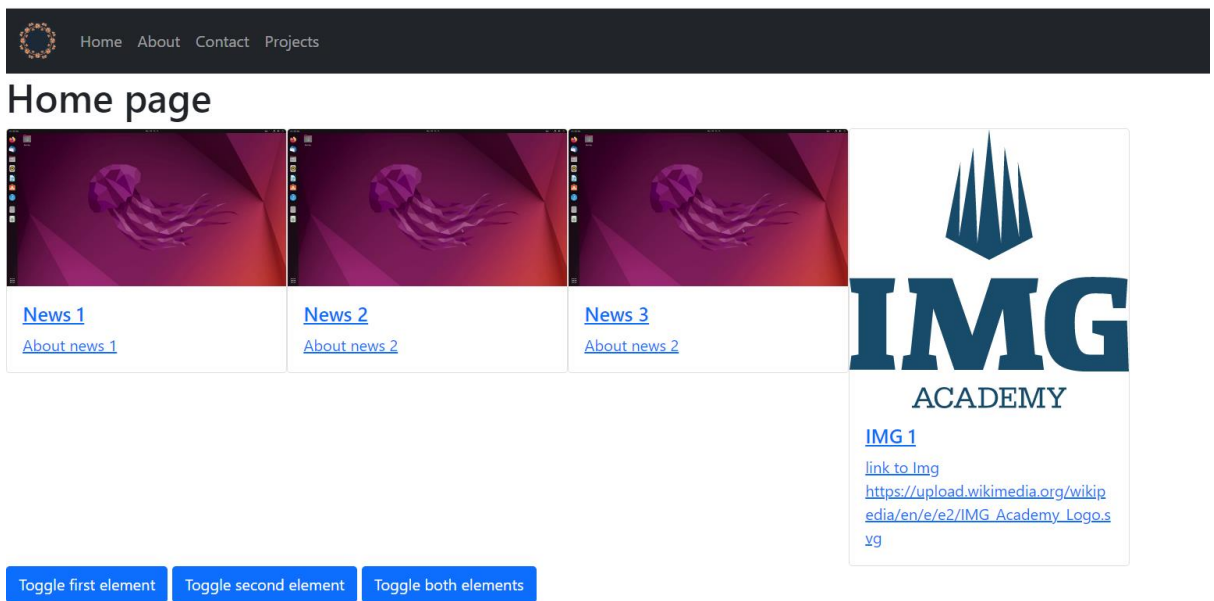

Також даний метод вимагає змін в **News** (Тут не показані усі зміни):

```
class News:
    def __init__(self, id, image, title, description):
        self.id = id
        self.image = image
        self.title = title
        self.description = description
```

Завдання 1.

Додати можливість переглядати одну новину переходячи на неї по натисненню на неї на головному меню, при додані нової новин для неї усі ці правила повинні працювати без втручання в код.

Завдання 2.

Зберегти зміни на git.