

React: Props

НАШИ ПРАВИЛА



Включенная камера



Вопросы по поднятой руке



Не перебиваем друг друга



Все вопросы, не связанные с тематикой курса (орг-вопросы и т. д.), должны быть направлены куратору



Подготовьте свое рабочее окружение для возможной демонстрации экрана (закройте лишние соцсети и прочие приложения)

Повторим;)

■ Что такое React компонент?

■ Для чего используется JSX?

■ Какие виды экспорта и импорта вы знаете?

ЦЕЛЬ


Изучить работу с props компонента

ПЛАН ЗАНЯТИЯ




1. Props
2. Props Children

Props

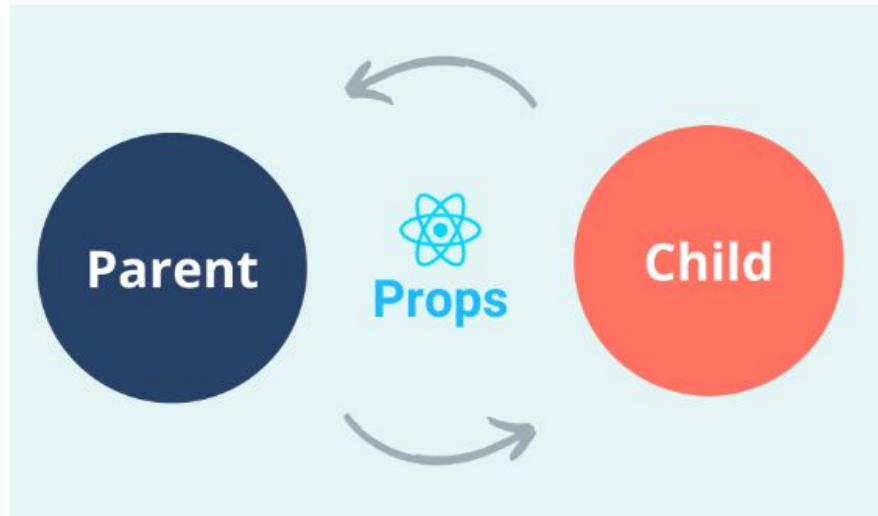

Когда React видит элемент, представляющий пользовательский компонент, он передаёт JSX-атрибуты этому компоненту в виде единственного объекта. Мы называем этот объект «props».

Props используются для передачи данных от родительских компонентов дочерним компонентам. Это один из основных механизмов передачи данных в React.

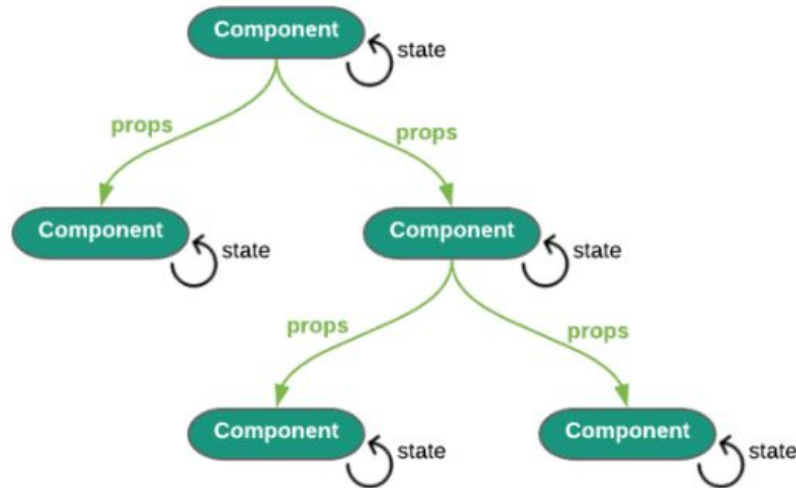

Пример использования props

Дочерний компонент

Значения для переменных в JSX мы берем из объекта props

```
import React from 'react';

const ChildComponent = (props) => {
  return (
    <div>
      <p>Name: {props.name}</p>
      <p>Age: {props.age}</p>
    </div>
  );
}

export default ChildComponent;
```


Пример использования props

Родительский компонент

ParentComponent передает name и age в ChildComponent через props.

```
import React from 'react';
import ChildComponent from './ChildComponent';

const ParentComponent = () => {
  return (
    <ChildComponent name="John" age={30} />
  );
}

export default ParentComponent;
```

Несколько важных моментов о props :


1. **Props только для чтения (read-only):** Компонент не должен изменять свои собственные props.



Несколько важных моментов о props :

2. Деструктуризация Props: В компонентах часто используется деструктуризация для более удобного доступа к props.

```
const ChildComponent = ({ name, age }) => {  
  return (  
    <div>  
      <p>Name: {name}</p>  
      <p>Age: {age}</p>  
    </div>  
  );  
};
```

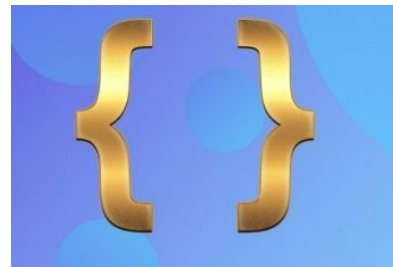

Несколько важных моментов о props :

3. Default Props: Компонент может иметь значения по умолчанию для props, которые будут использоваться, если соответствующие значения не были переданы.

```
const ChildComponent = ({ name = 'Default Name', age = 25 }) => {  
  return (  
    <div>  
      <p>Name: {name}</p>  
      <p>Age: {age}</p>  
    </div>  
  );  
};
```



Ваша новая IT-профессия – Ваш новый уровень жизни

Программирование с нуля в
немецкой школе AIT TR GmbH