

18 Client-server architecture

Тест

1. Перейдіть за посиланням <https://www.postman.com/> і встановіть POSTMAN (Download the desktop app). Або ж Sign in for free.
Після цього перейдіть на сайт <https://petstore.swagger.io/>. Мета даного дз створювати запити у POSTMAN. Для прикладу взято Petstore server.

1 запит:
Додайте нову тваринку>Виберіть метод POST,URL <https://petstore.swagger.io/v2/pet>

В BODY - raw скопіюйте BODY з Add a new pet to the store, поміняйте формат з текст на JSON. Натисніть SEND. В результаті ви отримаєте id нової тварини і статус 200 OK

2 запит:
Зробіть GET по ID, яке ви отримали в першому запиті

3 запит:
Зробіть DELETE по ID, яке ви отримали в першому запиті



Можете спробувати і інші запити які є на сторінці <https://petstore.swagger.io/>.

Лектору надайте скріни вашої роботи. Приклади за [посиланням](#).


SUBMIT ALL

< PREV NEXT >


Запит 1 POST (Add a new pet to the store)

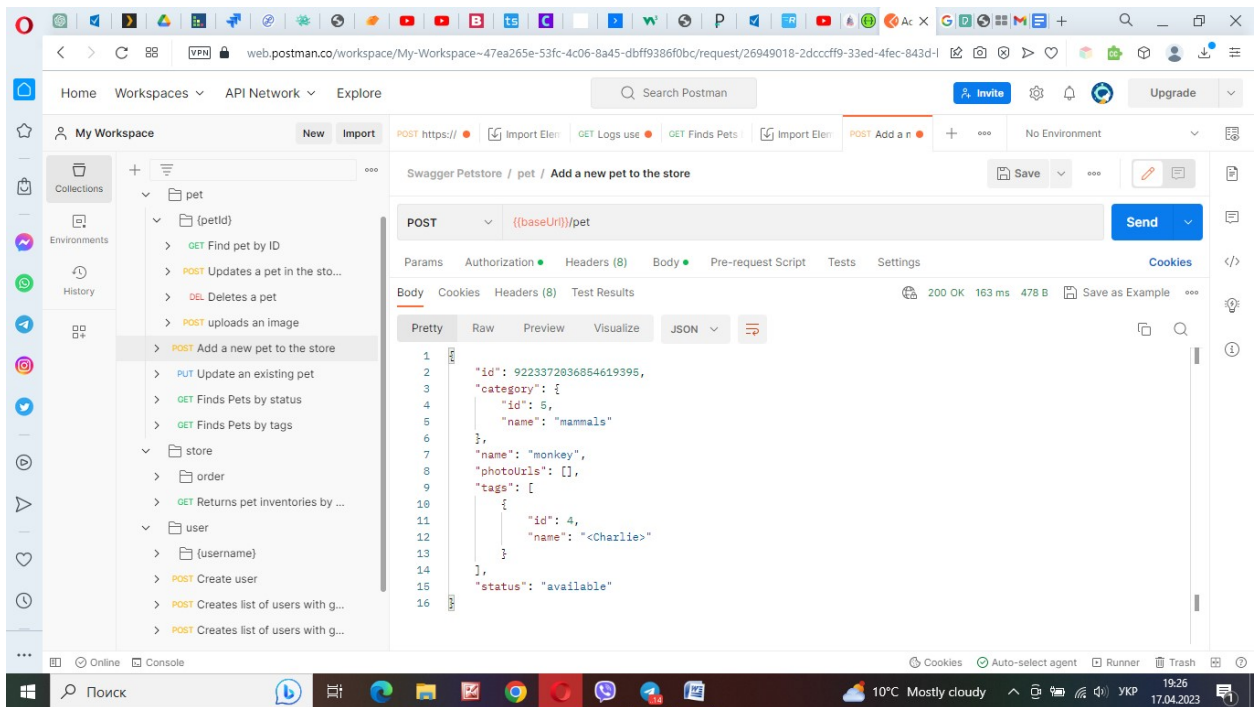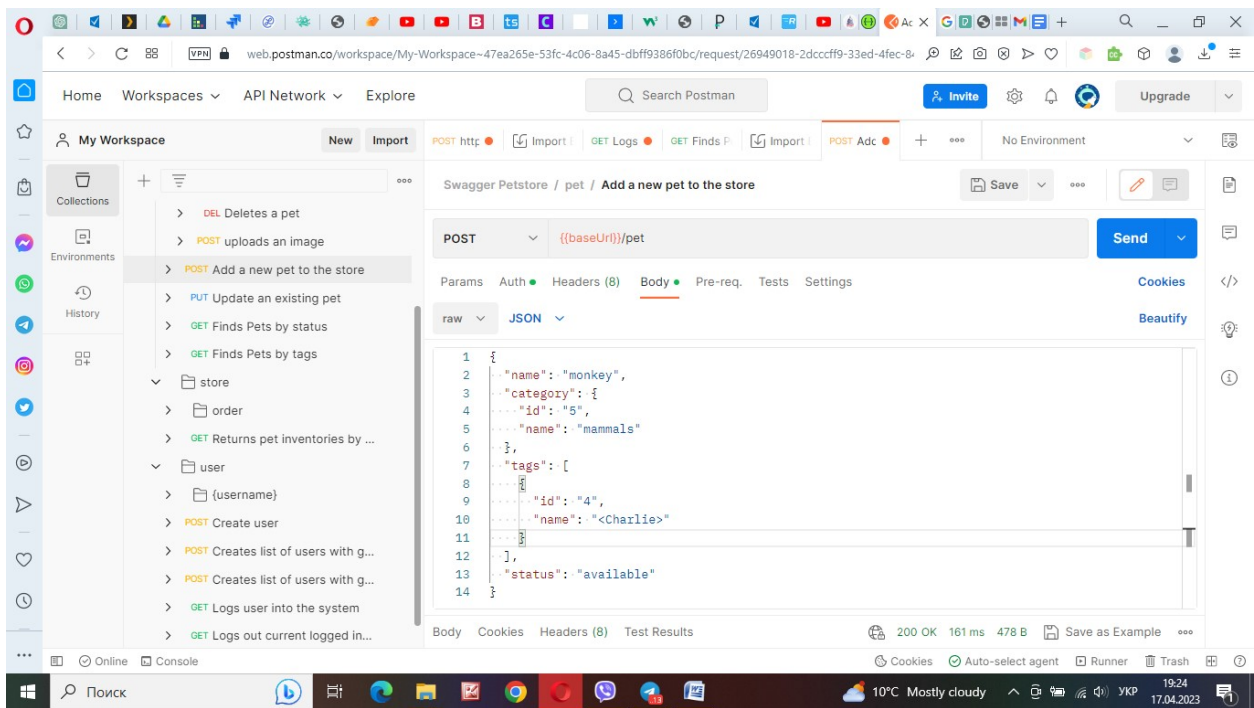

Запит 2 GET (Find pet by ID)

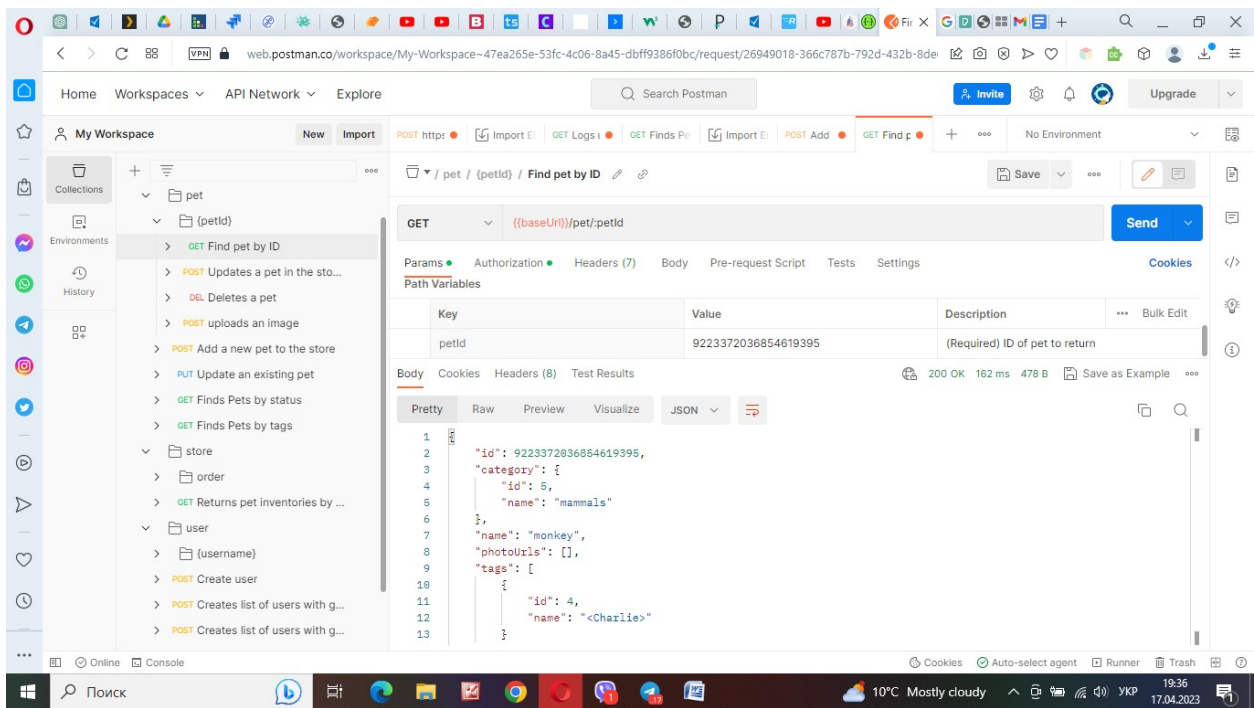

Запит 3 DELETE (Delete a pet)

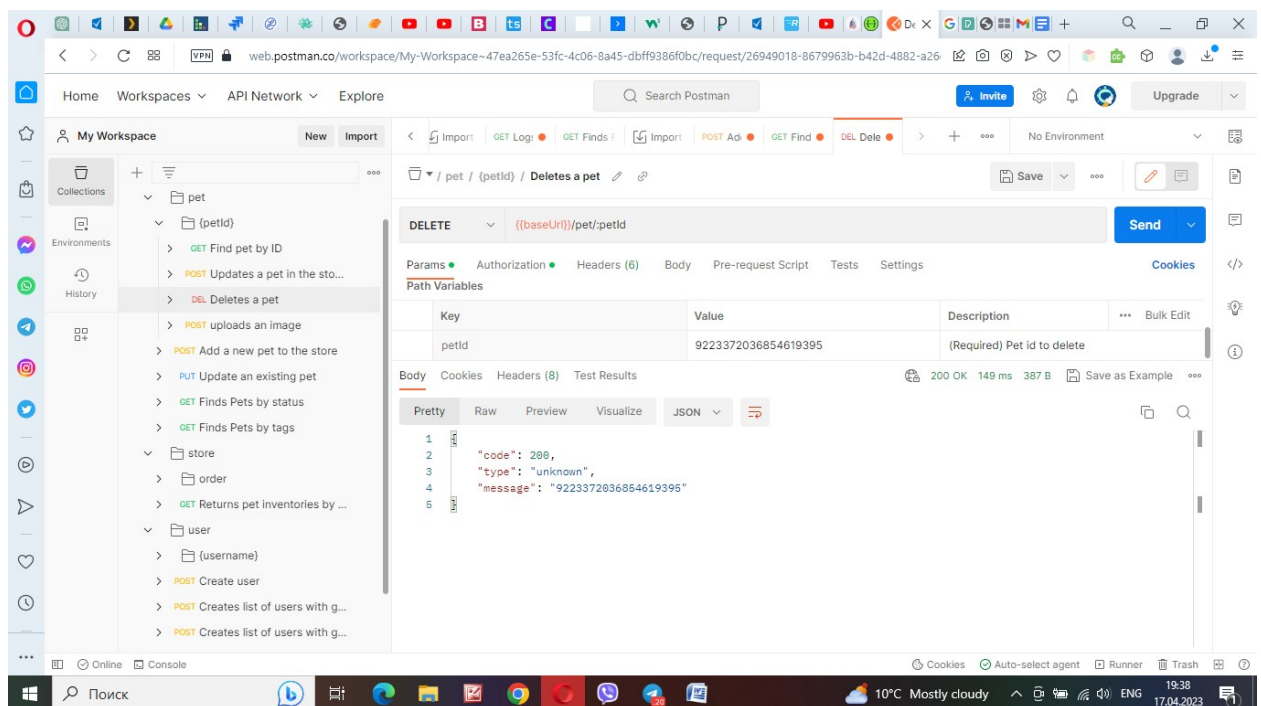

Запит 4 PUT (Update an existing pet)

