


1. Використовуючи опис вебсервісу за адресою [DataFlex Web Service for Country information](#) (WSDL можна скачати за посиланням [CountryInformation.wsdl](#)), створи тестовий набір:

- ### 1.1. Два ступі з різними даними для позитивної перевірки операцій:


- CapitalCity
- CountryISOCode
- CountryCurrency
- CountriesUsingCurrency

- 1.2. До кожної перевірки застосуй мінімум 3 асerti.

- 1.3. Для кожної перевірки застосуй мінімум 2 змінні.

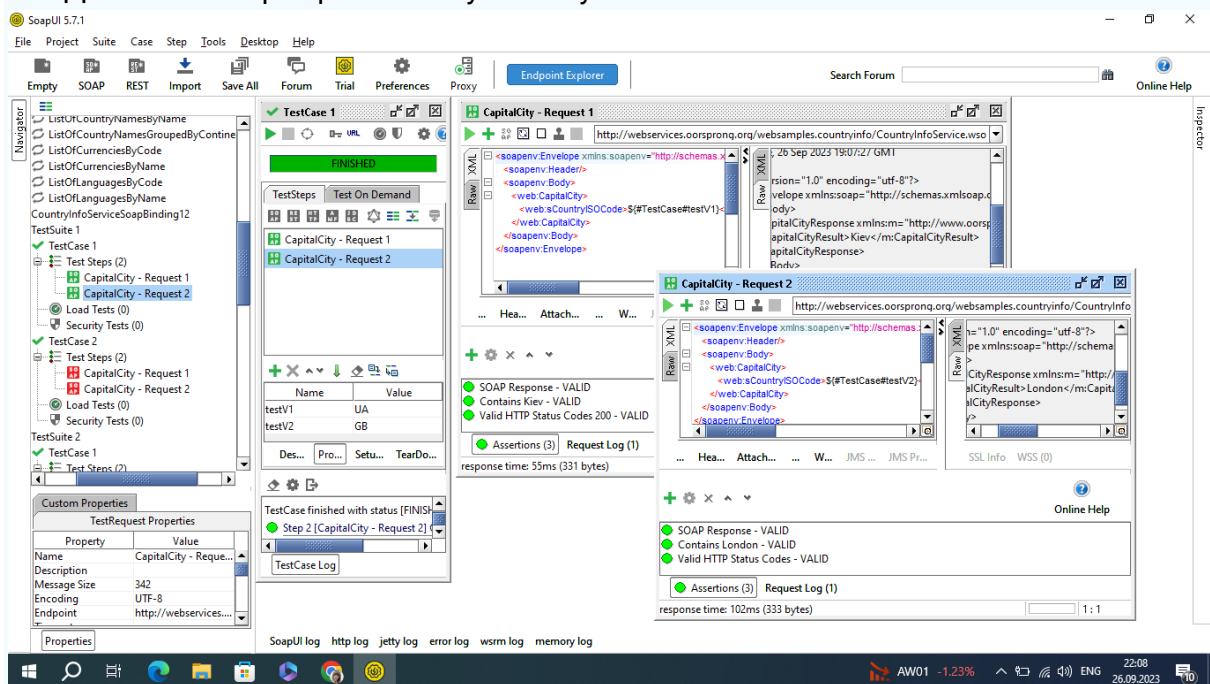



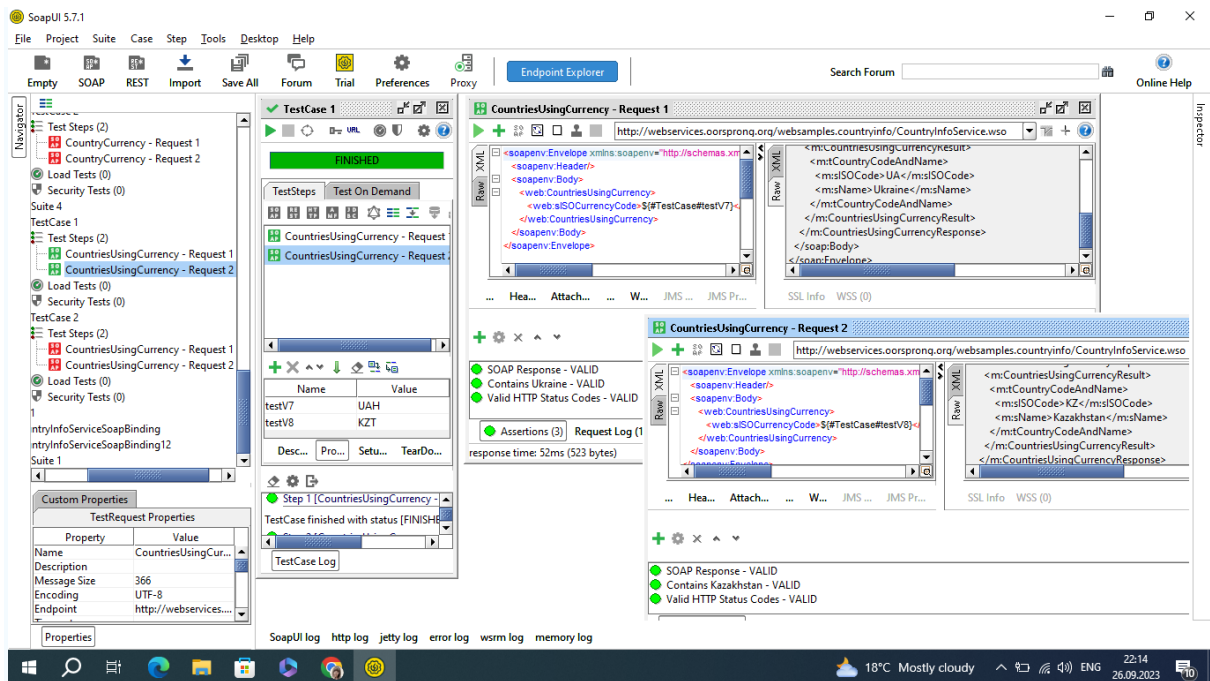

2. Для кожної з операцій попереднього рівня додай по 2 ступі з НЕГАТИВНИМИ перевірками і наступними умовами:

- до кожної перевірки застосувати мінімум 3 асери
- до кожної перевірки застосувати мінімум 2 змінні.

