

## Идентификаторы ресурсов URI, URL, URN

Расшифровка аббревиатур:


URI - Uniform Resource Identifier (унифицированный идентификатор ресурса)

URL - Uniform Resource Locator (унифицированный определитель местонахождения ресурса)

URN - Uniform Resource Name (унифицированное имя ресурса)

URI (Uniform Resource Identifier) – это строка символов, которая используется для идентификации какого-либо ресурса по его адресу или по его имени, либо по тому и тому вместе.

Чтобы стало понятнее проведем аналогию с реальным миром на примере какого-нибудь человека. У человека есть имя, например, Боб. Также у человека есть адрес проживания, например, пр. Победы 152. Предположим, нам нужно найти человека. Мы можем это сделать, начав поиск только по имени, или только по адресу, или по имени и адресу вместе.

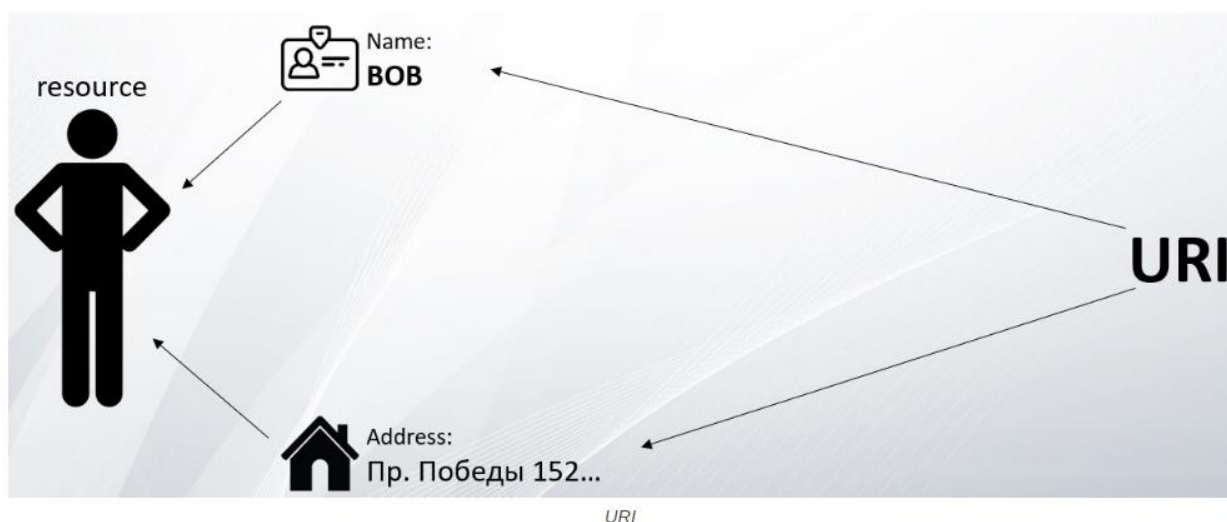

Возвращаясь обратно к терминологии, вместо человека выступает какой-нибудь ресурс на сервере, и при помощи URI мы можем идентифицировать ресурс на сервере по его адресу или по его названию, либо по тому и тому вместе.

URL (Uniform Resource Locator) – это строка символов, которая используется для идентификации какого-либо ресурса, но только по его адресу, по его местоположению.




В примере с человеком это выглядит примерно так. В вебе, в сети Интернет именно URL чаще всего используется для обнаружения ресурсов на сервере.

URN (Uniform Resource Name) – это строка символов, которая используется для идентификации какого-либо ресурса, но только по его имени.



В нашем примере это выглядит так. Мы знаем этого человека, знаем, что его зовут Боб. Но мы не знаем, где он живет. Нам придется искать его только по имени.

Все эти три термина находятся в такой условной зависимости (или иерархии), как на картинке ниже. Потому что URI может использовать и адрес, и имя при идентификации ресурса. В то время как URL и URN только адрес и только имя соответственно.

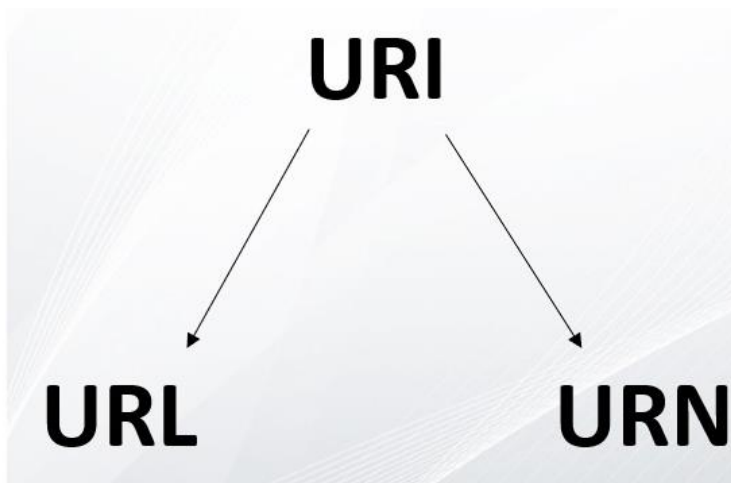


*Каждый URL является URI. Каждый URN является URI. Но не каждый URI, к примеру, является URL (он может быть URN).*

URL чаще всего используется в Интернете для поиска ресурсов на сервере. URL буквально точно показывает нам, как определить ресурс, именно по его адресу.

Указанный URL можно прочесть как: используя протокол https обратиться к домену www.mysite.com по стандартному порту 80, в каталоге найти товар желтого цвета с идентификатором 15, в браузере пользователя сразу же переместиться в область где указана цена.

# URL

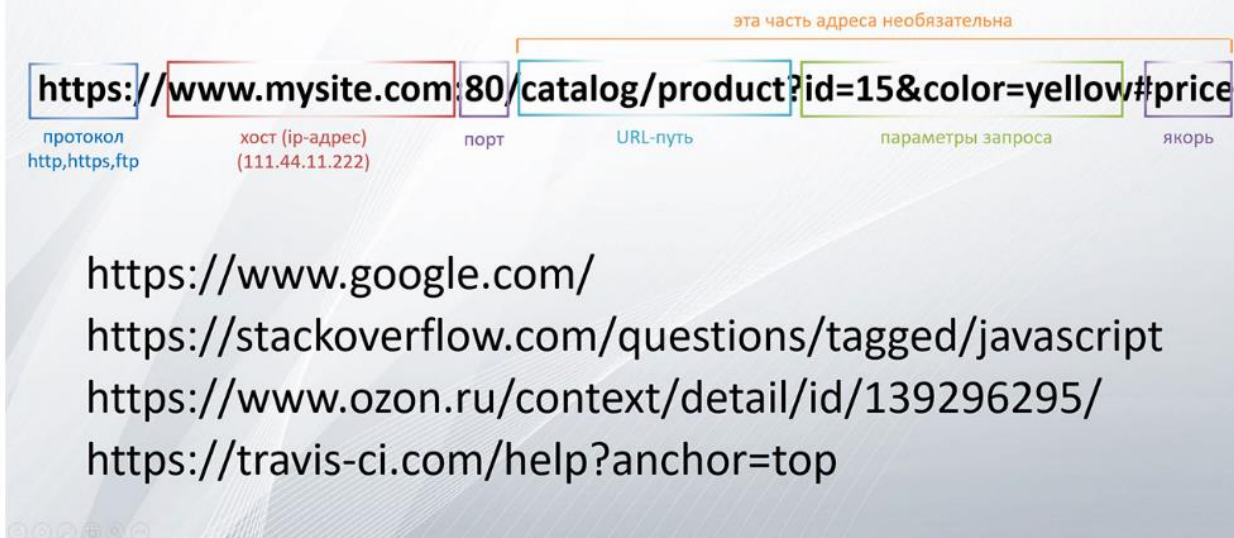

Любой URL состоит из нескольких компонентов. Протокол и хост являются обязательными, все остальные - нет.

URN служит для обозначения уникального имени ресурса, неважно, где этот ресурс располагается в данный момент времени или вообще. Такая природа URN (независимость от адреса) позволяет ресурсам перемещаться с одного места на другое.

# URN



URN позволяет получить доступ к ресурсу по различным сетевым протоколам, обращаясь к одному и тому же имени.

На текущий день URN все еще считается экспериментальным и не так сильно распространен, как URL, так как для полной поддержки URN требуется поддерживающая его развитая сетевая инфраструктура.

Выводы: если мы говорим про сеть Интернет, то чаще всего используем термин URL, так как находим определенный ресурс в сети именно по его адресу на каком-то сервере. Также часто можно встретить аббревиатуру URI, подразумевающую именно URL. Хотя по факту это не совсем так, потому что URL является частью URI. В то же время в контексте веба URN практически не используется.

<https://alekseev74.ru/lessons/show/http-uri-url-urn>


## Протокол HTTP

HTTP (англ. HyperText Transfer Protocol — «протокол передачи гипертекста») — протокол прикладного уровня передачи данных, изначально — в виде гипертекстовых документов в формате HTML, в настоящее время используется для передачи произвольных данных.

Основой HTTP является технология «клиент-сервер», то есть предполагается существование:


Потребителей (клиентов), которые инициируют соединение и посылают запрос;

## HTTP Request

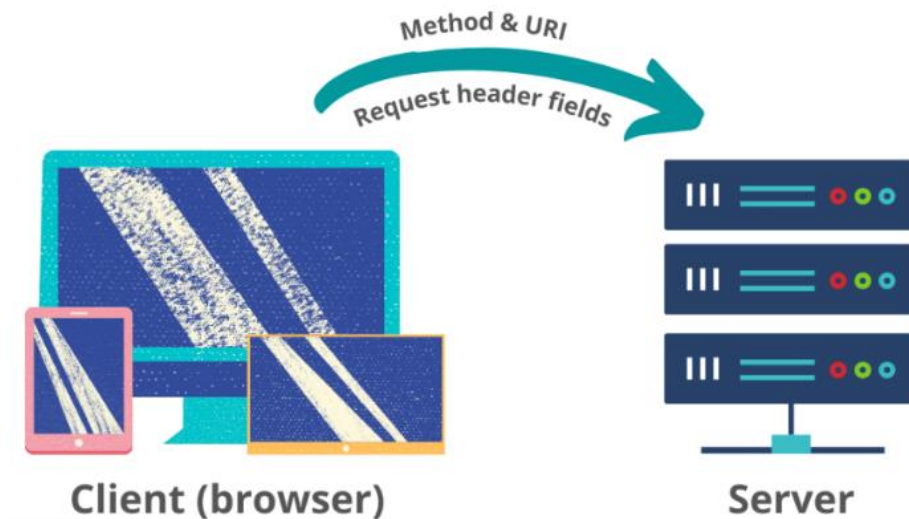

Поставщиков (серверов), которые ожидают соединения для получения запроса, производят необходимые действия и возвращают обратно сообщение с результатом.

## HTTP Response

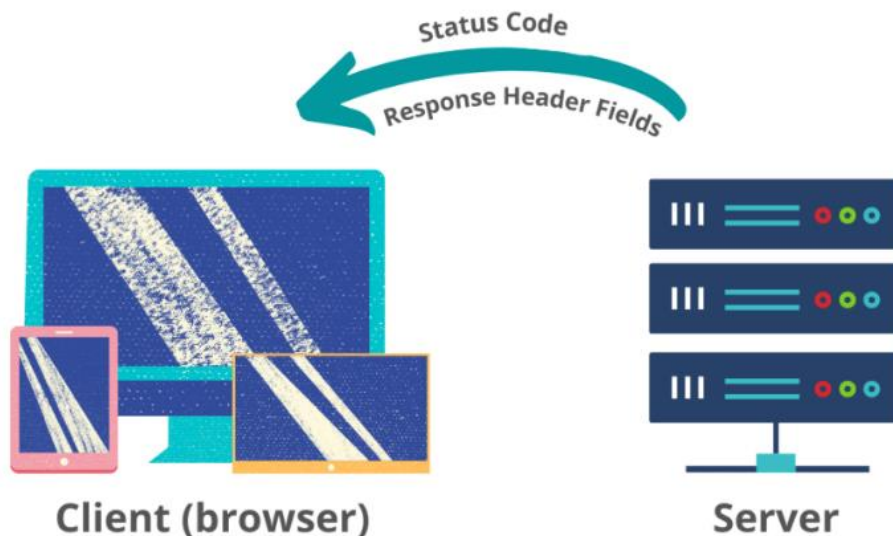

Особенностью протокола HTTP является возможность указать в запросе и ответе способ представления одного и того же ресурса по различным параметрам: формату, кодировке, языку и т. д. (в частности, для этого используется HTTP-заголовок). Именно благодаря возможности указания способа кодирования сообщения клиент и сервер могут обмениваться двоичными данными, хотя данный протокол является текстовым.

HTTP — протокол прикладного уровня. Обмен сообщениями идёт по схеме «запрос-ответ». Для идентификации ресурсов HTTP использует глобальные URI. В отличие от многих других протоколов, HTTP не сохраняет своего состояния. Это означает отсутствие сохранения промежуточного состояния между парами «запрос-ответ». Компоненты, использующие HTTP, могут самостоятельно осуществлять сохранение информации о состоянии, связанной с последними запросами и ответами (например, «куки» на стороне клиента, «сессии» на стороне сервера).

### *Структура HTTP-сообщения*

Каждое HTTP-сообщение состоит из трёх частей, которые передаются в указанном порядке:

Стартовая строка (англ. Starting line) — определяет тип сообщения;

Заголовки (англ. Headers) — характеризуют тело сообщения, параметры передачи и прочие сведения;

Тело сообщения (англ. Message Body) — непосредственно данные сообщения. Обязательно должно отделяться от заголовков пустой строкой.

Тело сообщения может отсутствовать, но стартовая строка и заголовок являются обязательными элементами. Исключением является версия 0.9 протокола, у которой сообщение запроса содержит только стартовую строку, а сообщения ответа — только тело сообщения.

Для версии протокола 1.1 сообщение запроса обязательно должно содержать заголовок Host.

### *Методы*

Метод HTTP (англ. HTTP Method) — операция над ресурсом. Обычно метод представляет собой короткое английское слово, записанное заглавными буквами. Название метода чувствительно к регистру.

Сервер может использовать любые методы, не существует обязательных методов для сервера или клиента. Если сервер не распознал указанный клиентом метод, то он должен вернуть статус 501 (Not Implemented). Если серверу метод известен, но он неприменим к конкретному ресурсу, то возвращается сообщение с кодом 405 (Method Not Allowed). В обоих случаях серверу следует включить в сообщение ответа заголовок Allow со списком поддерживаемых методов.

Возможные методы: OPTIONS, GET, HEAD, POST, PUT, PATCH, DELETE, TRACE, CONNECT

Наиболее часто используемые методы: GET, POST.

### **GET**

Используется для запроса содержимого указанного ресурса. С помощью метода GET можно также начать какой-либо процесс. В этом случае в тело ответного сообщения следует включить информацию о ходе выполнения процесса.

### **POST**

Применяется для передачи пользовательских данных заданному ресурсу. Например, в блогах посетители обычно могут вводить свои комментарии к записям в HTML-форму, после чего они передаются серверу методом POST и он помещает их на страницу. При этом передаваемые данные (в примере с блогами — текст комментария) включаются в тело запроса. Аналогично с помощью метода POST обычно загружаются файлы на сервер.

### *Коды состояния*

Код состояния является частью первой строки ответа сервера. Он представляет собой целое число из трёх цифр. Первая цифра указывает на класс состояния. За кодом ответа обычно следует отделённая пробелом поясняющая фраза на английском языке, которая разъясняет человеку причину именно такого ответа.



Мы стремимся к коду состояния 200, так как он означает, что всё прошло хорошо, и запрос выполнен успешно.

Код	Класс	Назначение
1xx	Информационный (англ. <b>informational</b> )	Информирование о процессе передачи. В HTTP/1.0 — сообщения с такими кодами должны игнорироваться. В HTTP/1.1 — клиент должен быть готов принять этот класс сообщений как обычный ответ, но ничего отправлять серверу не нужно. Сами сообщения от сервера содержат только стартовую строку ответа и, если требуется, несколько специфичных для ответа полей заголовка. Прокси-серверы подобные сообщения должны отправлять дальше от сервера к клиенту.
2xx	Успех (англ. <b>Success</b> )	Информирование о случаях успешного принятия и обработки запроса клиента. В зависимости от статуса, сервер может ещё передать заголовки и тело сообщения.
3xx	Перенаправление (англ. <b>Redirection</b> )	Сообщает клиенту, что для успешного выполнения операции необходимо сделать другой запрос (как правило по другому URI). Из данного класса пять кодов 301, 302, 303, 305 и 307 относятся непосредственно к перенаправлениям (редирект). Адрес, по которому клиенту следует произвести запрос, сервер указывает в заголовке Location. При этом допускается использование фрагментов в целевом URI.
4xx	Ошибка клиента (англ. <b>Client Error</b> )	Указание ошибок со стороны клиента. При использовании всех методов, кроме HEAD, сервер должен вернуть в теле сообщения гипертекстовое пояснение для пользователя.
5xx	Ошибка сервера (англ. <b>Server Error</b> )	Информирование о случаях неудачного выполнения операции по вине сервера. Для всех ситуаций, кроме использования метода HEAD, сервер должен включать в тело сообщения объяснение, которое клиент отобразит пользователю.

### Заголовки

Заголовки HTTP (англ. HTTP Headers) — это строки в HTTP-сообщении, содержащие разделённую двоеточием пару параметр-значение. Заголовки должны отделяться от тела сообщения хотя бы одной пустой строкой.

Все заголовки разделяются на четыре основных группы:

General Headers («Основные заголовки») — могут включаться в любое сообщение клиента и сервера;

Request Headers («Заголовки запроса») — используются только в запросах клиента;

Response Headers («Заголовки ответа») — только для ответов от сервера;

Entity Headers («Заголовки сущности») — сопровождают каждую сущность сообщения.

Именно в таком порядке рекомендуется посылать заголовки получателю.


<https://habr.com/ru/company/kts/blog/669784/>  
<https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP>  
[https://www.youtube.com/watch?v=URg\\_Q8dclzg](https://www.youtube.com/watch?v=URg_Q8dclzg)

### Упражнение «Исследование заголовков запросов» (№ 1)

1. В браузере открыть любой сайт.
2. Открыть DevTools, перейти на вкладку NetWork (сеть), которая позволяет мониторить процесс загрузки страницы и всех файлов которые подгружаются при загрузке.
3. В таблице в поле Name выбрать любую строку содержащую метод GET или POST

Name	Url	Method	Status	Domain
<input type="checkbox"/> www-main-desktop-player-skeleton.css	https://ww...	GET	200	www.y
data:image/png;base...	data:image...	GET	200	
<input type="checkbox"/> videoplayback?expire=1672673723&ei=W...	https://rr2-...	POST	200	rr2---s
<input type="checkbox"/> watchtime?ns=yt&el=detailpage&cpn=Q...	https://ww...	GET	204	www.y

Строку выбирать таким образом, чтобы в появившемся окне были видны три заголовка

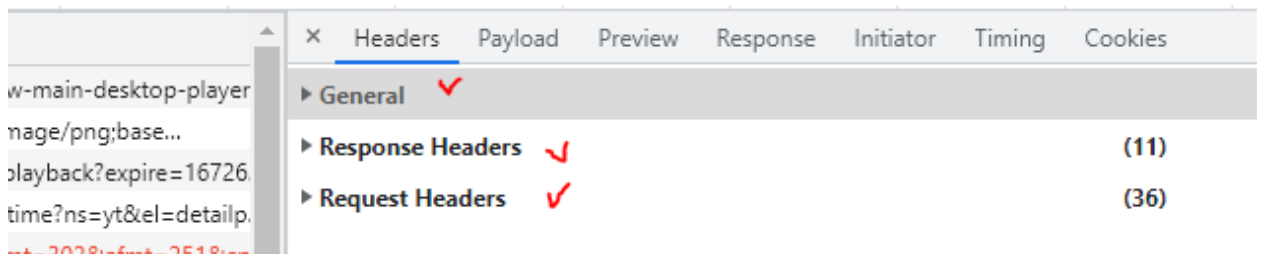

4. Исследуем некоторые элементы заголовка General, который содержит общую информацию о запросе:

В каком заголовке содержится адрес ресурса в запросе?

Каким методом выполнен запрос?

Какой статус вернул сервер? Что это значит?

В каком заголовке содержится удаленный адрес сервера?

5. Исследуем некоторые элементы заголовка Response Headers – это информация, присылаемая сервером в ответ на запрос пользователя:

Content-type – тип возвращаемого ответа. Сервер может ответить несколькими способами и форматами: обычный текст, формат json (это специальный формат данных для понимания языком JS), формат XML и др.

Date

Server – название сервера

6. Исследуем некоторые элементы заголовка Request Headers, в котором указаны заголовки, отправленные серверу. Часть заголовков формируется автоматически браузером, например, user-agent – браузер, из которого пользователь выполняет запросы

## Формат JSON

JSON (JavaScript Object Notation) — текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript. Как и многие другие текстовые форматы, JSON легко читается людьми.

Несмотря на происхождение от JavaScript (точнее, от подмножества языка стандарта ECMA-262 1999 года), формат считается независимым от языка и может использоваться практически с любым языком программирования. Для многих языков существует готовый код для создания и обработки данных в формате JSON.

JSON обладает двумя основными функциональными возможностями:

- является форматом данных, передаваемых между клиентом и сервером;
- используется для определения конфигураций.

Синтаксис JSON прост и обладает ограниченной поддержкой типов данных, к которым относятся object ({}), array ([]), number, string, boolean и null. Однако функции, NaN, Infinity, undefined и Symbol не являются допустимыми значениями JSON. JSON не имеет поддержки пространств имен, комментариев или атрибутов. Он не может поддерживать сложные конфигурации. Эти ограничения делают JSON простым и доступным, и поэтому он быстро усваивается и легко интерпретируется.

Объект в формате JSON имеет несколько важных отличий от объектного литерала:

- строки используют двойные кавычки. Никаких одинарных кавычек или обратных кавычек в JSON. Так 'John' становится "John".

- имена свойств объекта также заключаются в двойные кавычки. Это обязательно. Так age:30 становится "age":30.

JSON предлагает два статических метода — JSON.parse() и JSON.stringify().

JSON.parse()

JSON.parse(text) парсит строку JSON для создания значения или объекта JavaScript. Для объектов имена свойств JSON должны быть строками с двойными кавычками, а запятые в конце строки запрещены. Для примитивных типов JSON.parse() возвращает примитивные значения. Для чисел запрещены начальные нули, а за десятичной точкой должна следовать хотя бы одна цифра. Любые нарушения синтаксиса JSON приводят к ошибке SyntaxError.

JSON.stringify()

JSON.stringify(value) возвращает JSON-строку, соответствующую указанному value. boolean, number и string преобразуются в соответствующие примитивные значения. Функции, undefined и Symbol являются недопустимыми значениями JSON, которые опускаются в объекте или заменяются на null в массиве. NaN, Infinity и null заменяются на null. Полученная строка json называется JSON-форматированным или сериализованным объектом. Его можно отправить по сети или поместить в обычное хранилище данных.

```
<script>
  let json1 = '[12, 45, 20, 135, 7]'; // массив
  console.log(json1);

  let json2 = '{"firstName":"Иванов","lastName":"Иван","age": 20}'; // простой
  объект

  let data2 = JSON.parse(json2); //метод parse объекта JSON распарсил строку
  json2 в объект data2 с набором атрибутов
  console.log(data2);
  console.log(data2.age);
  console.log(data2.firstName);
  console.log(data2.lastName);

  let obj = {
    firstName:"Петров",
    lastName:"Петр",
    age: 21
  }
  console.log(obj);

  let json3 = JSON.stringify(obj); //метод stringify объекта JSON вернул объект
  obj в строку json3
  console.log(json3);

  // объект со сложной структурой
  let json4 = `{
    "book": {
      "number1": {
        "author": "Достоевский",
        "title": "Идиот"
      },
      "number2": {
```



```

        "author": "Чехов",
        "title": "Палата № 6"
    }
}
}`
let data4 = JSON.parse(json4);
console.log(data4);
console.log(data4.book.number1.title);

</script>
</body>
</html>

```

## Упражнение № 2

Имеется строка

```

{
  "firstName": "Иванов",
  "lastName": "Иван",
  "age": 20,
  "address": {
    "streetAddress": "пл. Гагарина, 1",
    "city": "Ростов-на-Дону",
    "postalCode": 344000
  },
  "phoneNumbers": [
    {
      "type1": "home",
      "number1": "634-5625-45-63"
    },
    {
      "type2": "fax",
      "number2": "634-5625-45-64"
    }
  ]
}

```

Выполнить следующие действия:

1. Распарсить строку в объект.
2. Вывести полученный объект в консоль.
3. Вывести в консоль фамилию, возраст, город.
4. Вывести в консоль все номера.
5. Вывести в консоль номер 634-5625-45-64.
6. Из имеющейся строки создать объект. Затем полученный объект преобразовать в строку JSON

## Решение

//Упражнение

```

let json5 = `{
  "firstName": "Иванов",
  "lastName": "Иван",
  "age": 20,
  "address": {
    "streetAddress": "пл. Гагарина, 1",
    "city": "Ростов-на-Дону",
    "postalCode": 344000
  }
}
`

```

```
    },  
    "phoneNumbers": [  
      {  
        "type1": "home",  
        "number1": "634-5625-45-63"  
      },  
      {  
        "type2": "fax",  
        "number2": "634-5625-45-64"  
      }  
    ]  
  }`  
  
data5 = JSON.parse(json5);  
console.log(data5);  
console.log(data5.address.postalCode);  
console.log(data5.phoneNumbers[1].number2);
```

<https://ru.wikipedia.org/wiki/JSON>

<https://learn.javascript.ru/json>

<https://medium.com/nuances-of-programming/углубленное-изучение-json-json5-и-циклических-зависимостей-4ec6c7f53a45>

<https://habr.com/ru/post/554274/>

Node.js - это технология, которая позволяет запускать код, написанный на JS вне браузера. Технология позволяет создавать back-end часть сайта, в то время как написание js-кода для выполнения в браузере – это front-end часть сайта.

Весь технологический стек разработки можно разделить на две части:

- front-end отвечает за видимую часть сайта, т.е. то что видит пользователь и с чем он может взаимодействовать
- back-end – это то, что работает на сервере. Он нужен для обработки событий, которые приходят с front-end и дальнейших манипуляций с ними. Это может быть взаимодействие с БД, роутинг, редирект и т.п.


Чтобы создать серверную часть сайта используются серверные языки: Python, Java, PHP, Ruby и т.п.

В основе все базовой логики front-end лежит только JS. Со временем появилась идея создания back-end технологии, которая возьмет на себя создание серверной части приложения и будет использовать синтаксис JS. Так появился Node.js.

Для того чтобы код заработал на ПК его нужно компилировать в машинный код. В браузере это делает «под капотом» движок V8 (он написан на C++). В Node.js реализован этот же движок, что и позволяет выполнять JS-код вне браузера.


## Практическое занятие 1

1. Запустить на ПК Node.js command prompt. Проверить версию Node.js

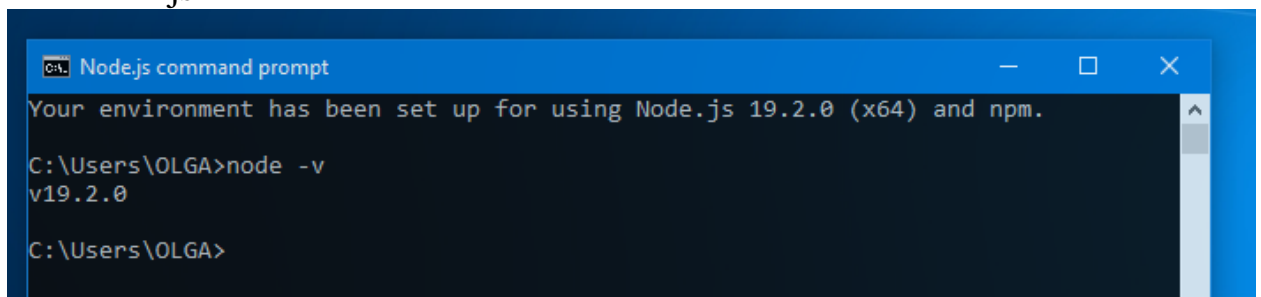


```
Node.js command prompt
Your environment has been set up for using Node.js 19.2.0 (x64) and npm.
C:\Users\OLGA>node -v
v19.2.0
C:\Users\OLGA>
```

2. Начать работу в терминале, введя команду node

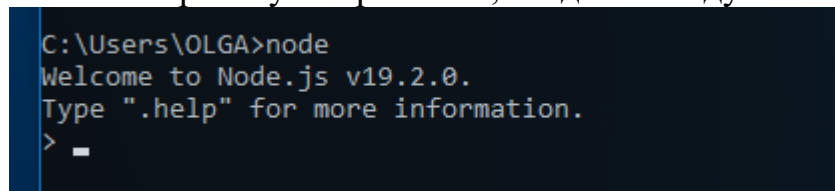

```
C:\Users\OLGA>node
Welcome to Node.js v19.2.0.
Type ".help" for more information.
> _
```

3. Выполнить следующие операции



```
> 10 + 10
20
> 100 - 90
10
> 20 + '23'
'2023'
> _
```

```
> console.log("Hello Node JS")  
Hello Node JS
```

```
> !!'true'  
true
```

4. Для выхода из терминала – Ctrl+C
5. Зайти в Visual Studio Code, набрать следующий код и сохранить его с именем test.js.

```
let a = 3;  
let b = 4;  
console.log(a+b);  
  
let i = 0;  
✓ setInterval(function(){  
|   console.log(++i);  
| }, 1000);|
```

6. Открыть терминал Visual Studio Code. В терминале перейти в рабочую папку Node js (например, users\OLGA\node-js). Для этого набрать cd \users\OLGA\node-js.
7. Находясь в рабочей папке выполнить полученный скрипт. Для этого набрать node test.js (расширение можно не указывать)