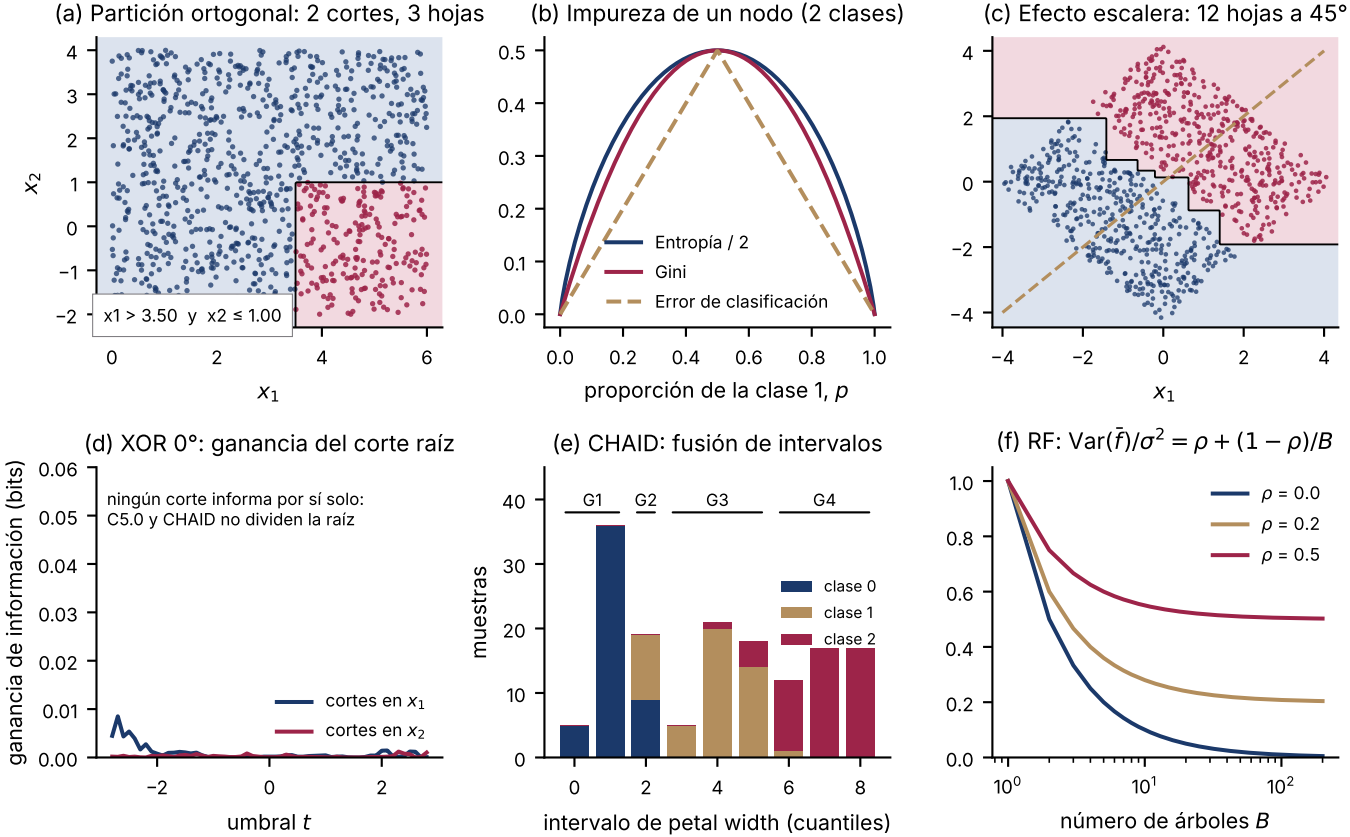

(a) Partición ortogonal: 2 cortes, 3 hojas
x1 > 3.50 y x2 ≤ 1.00
x_1
x_2
(b) Impureza de un nodo (2 clases)
Entropía / 2
Gini
Error de clasificación
proporción de la clase 1, p
(c) Efecto escalera: 12 hojas a 45°
x_1
(d) XOR 0°: ganancia del corte raíz
ningún corte informa por sí solo:
C5.0 y CHAID no dividen la raíz
cortes en x_1
cortes en x_2
ganancia de información (bits)
umbral t
(e) CHAID: fusión de intervalos
G1
G2
G3
G4
clase 0
clase 1
clase 2
muestras
intervalo de petal width (cuantiles)
(f) RF: $\mathrm{Var}(\bar{f})/\sigma^2 = \rho + (1-\rho)/B$
ρ = 0.0
ρ = 0.2
ρ = 0.5
número de árboles B