
Laboratorio 01 — Protección de datos


Evidencias (Capturas)

Oliver Coronel Caro 4-4


Generalizar edad

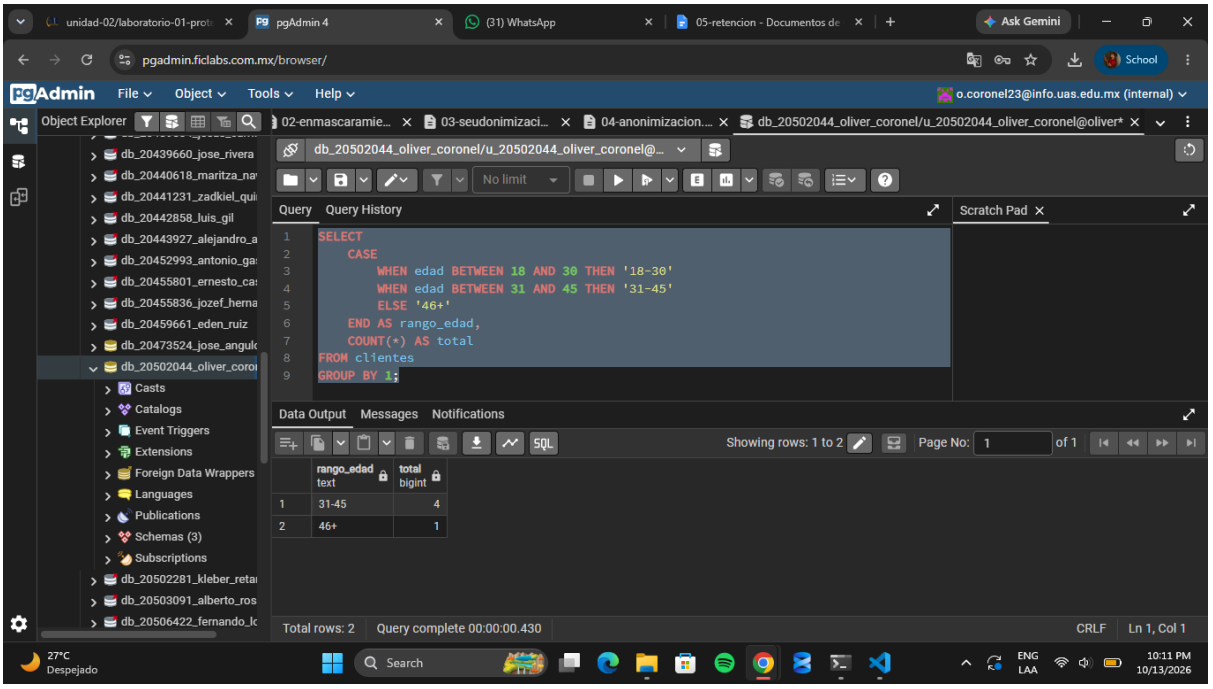


Generalizar la región

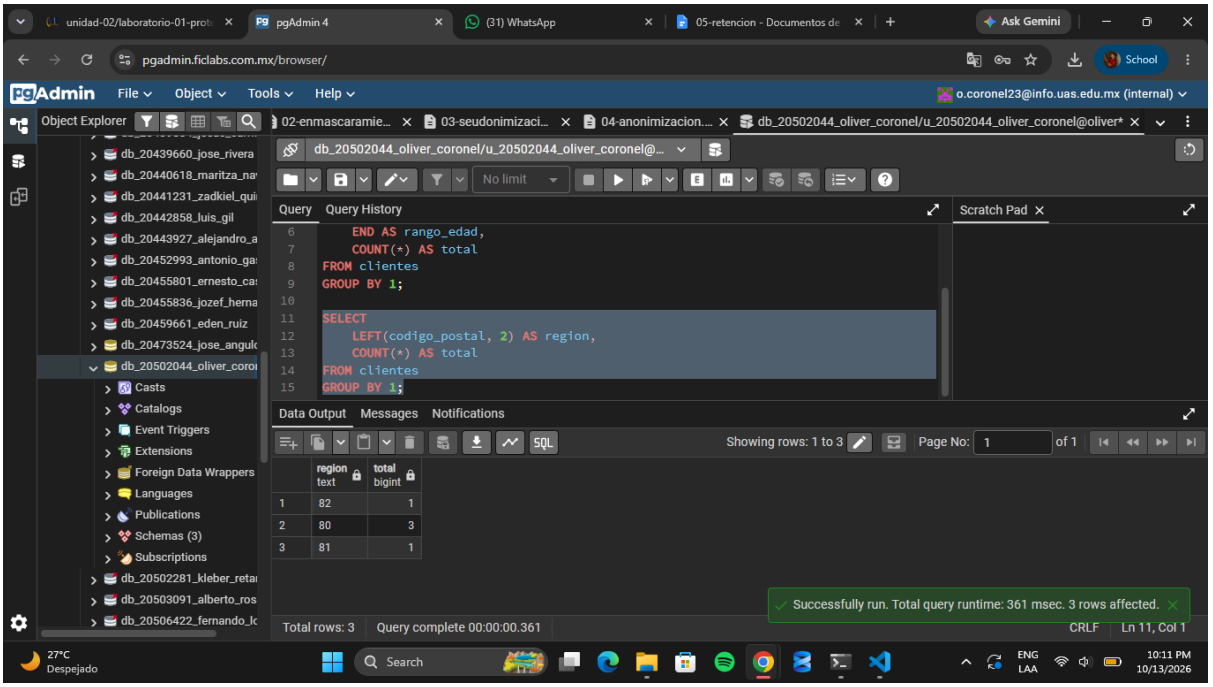

Combinar atributos

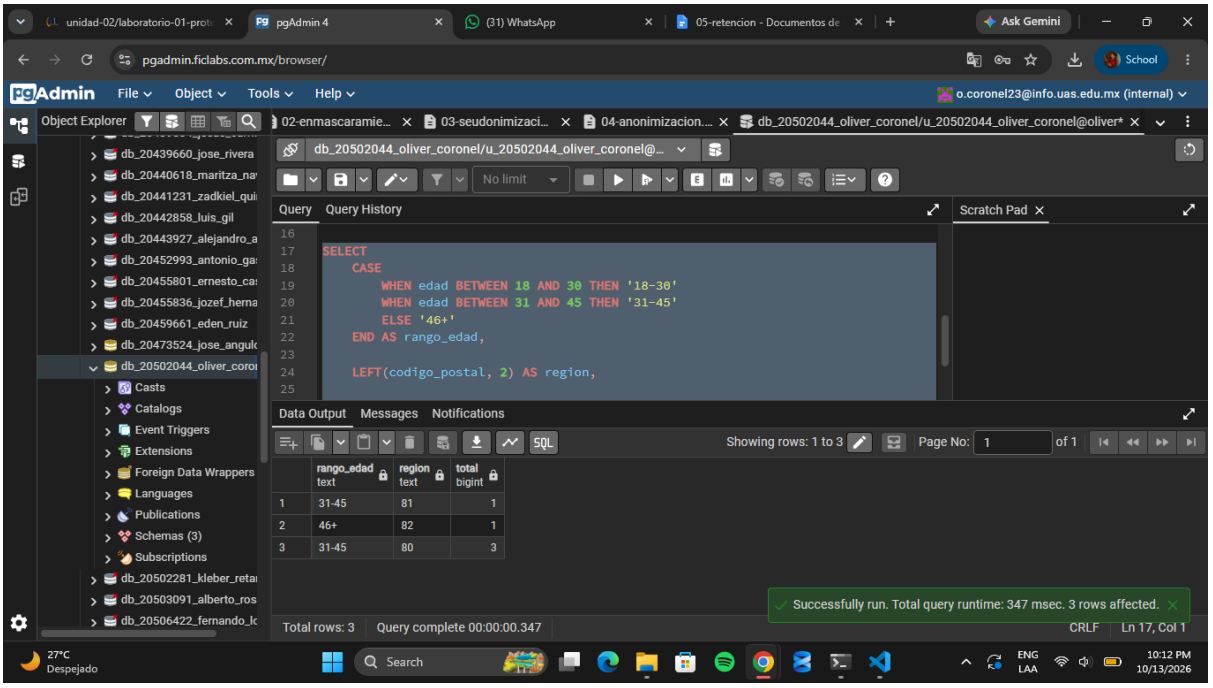


Suprimir grupos pequeños

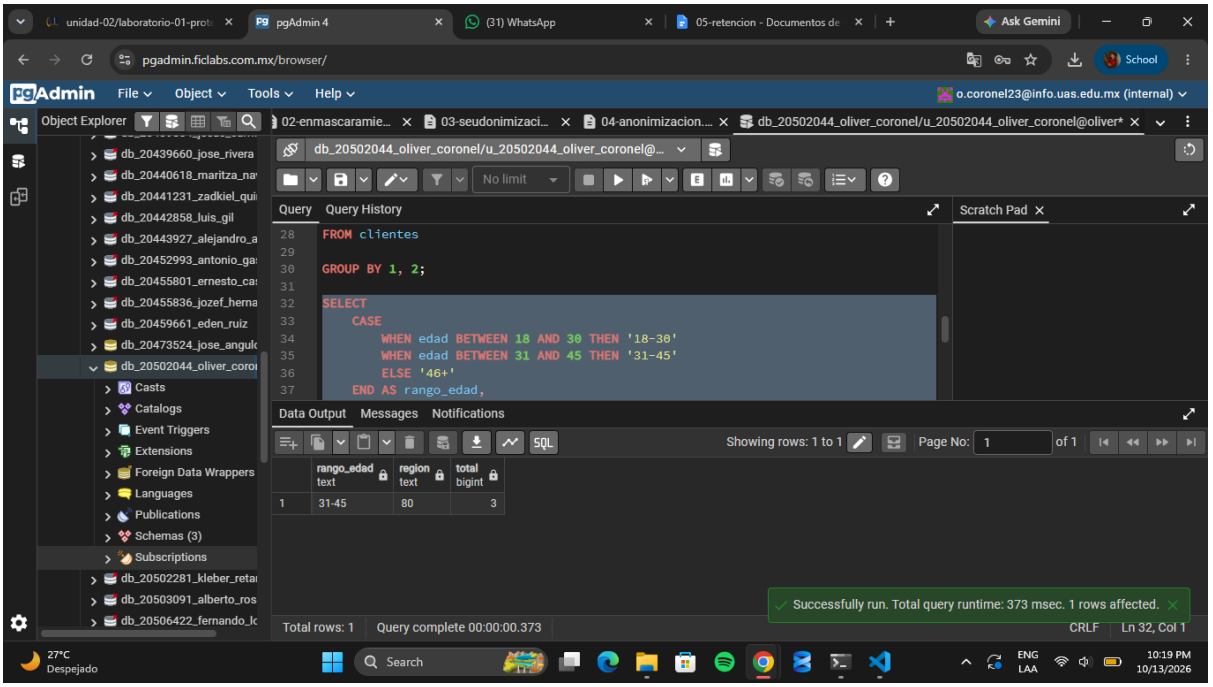

Reto

Modificar la consulta anterior para reducir aún más el riesgo de reidentificación.

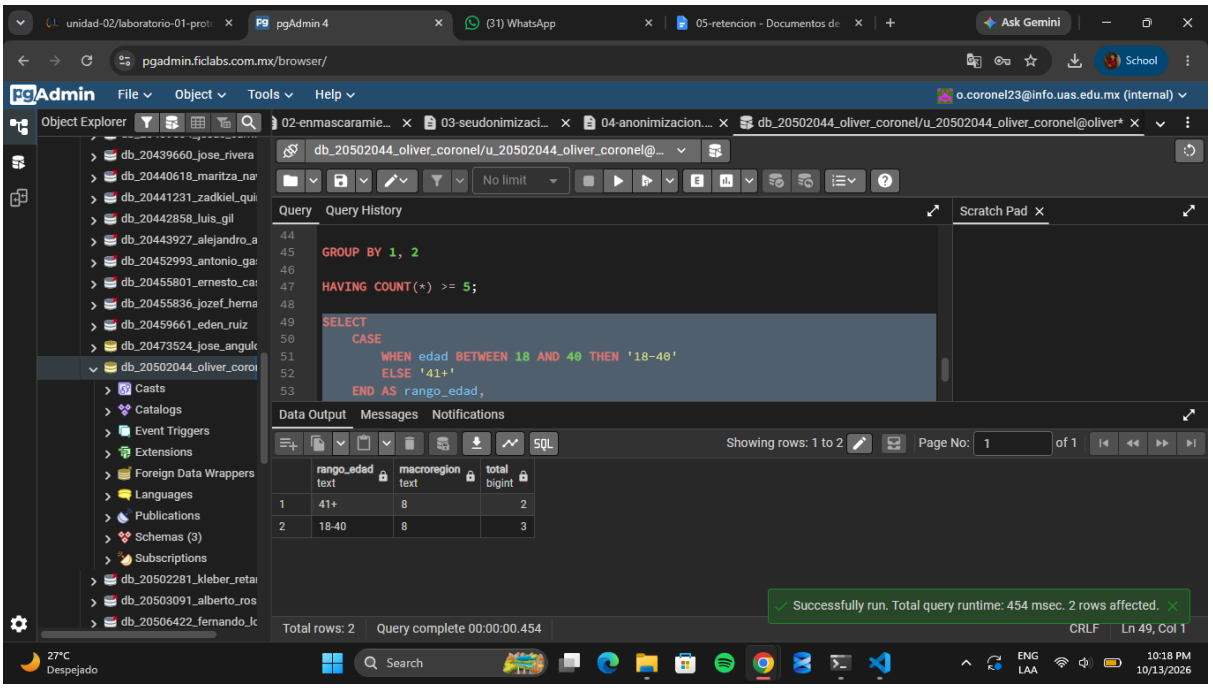


Cambio realizado: Se amplió el rango de edad a categorías más generales (18-40 y 41+), se redujo el código postal a su primer dígito (macroregión) y se ajustó el umbral de supresión del HAVING a un k-anonimato mínimo de 2 registros (k = 2) debido al volumen reducido de datos de la muestra.

Motivo: Evitar grupos pequeños que expongan la identidad de clientes en zonas específicas y adaptar el umbral al tamaño real de la base de datos para obtener resultados válidos sin perder la protección.

Resultado obtenido: Un conjunto de datos estadísticos agrupados donde cada combinación expuesta representa como mínimo a 2 personas, eliminando las combinaciones atípicas o únicas.

Riesgo que se pretende reducir: Ataques de reidentificación por vinculación con datos externos (linkage attack) y supresión de registros aislados que permitan la reidentificación directa por aislamiento.

Primero identificar los registros que hipotéticamente superan el periodo de conservación establecido

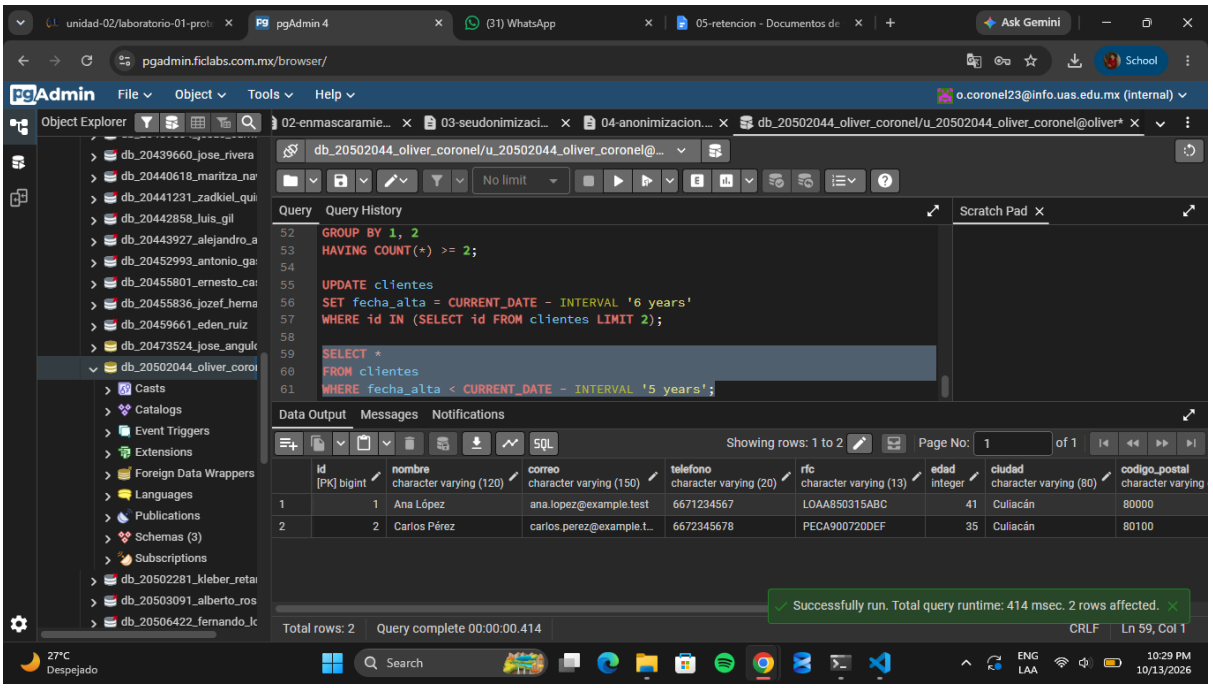

Registros afectados: Serían afectados todos los registros de clientes cuya fecha de alta en el sistema sea mayor a cinco años de antigüedad con respecto a la fecha actual.

Justificación del periodo: El periodo de cinco años se establece para cumplir con los requerimientos legales, fiscales y normativos de conservación de información, evitando almacenar datos personales más allá del tiempo estrictamente necesario.

Aprobación requerida: Se requiere una autorización formal por escrito emitida por el Oficial de Protección de Datos o DPO, el área legal de la empresa y el responsable del área de negocio.

Respaldo requerido: Antes de cualquier depuración debe generarse una copia de seguridad o backup completo de la base de datos, cifrada y guardada en un almacenamiento secundario fuera de línea.

Evidencia a conservar: Debe conservarse una bitácora auditable que registre la fecha y hora de ejecución, usuario que ejecutó la acción, cantidad exacta de registros depurados y el folio de la aprobación legal.

Procedimiento de recuperación accidental: Restauración del respaldo comprimido en un entorno de pruebas o base de datos temporal,

extracción de las filas eliminadas por error y posterior reincorporación en la base de datos de producción mediante un script de inserción.

