

1. El documento incluye una captura de pantalla de pgAdmin 4 donde se visualiza el dashboard del servidor y la base de datos 'laboratorio_inicial' creada.

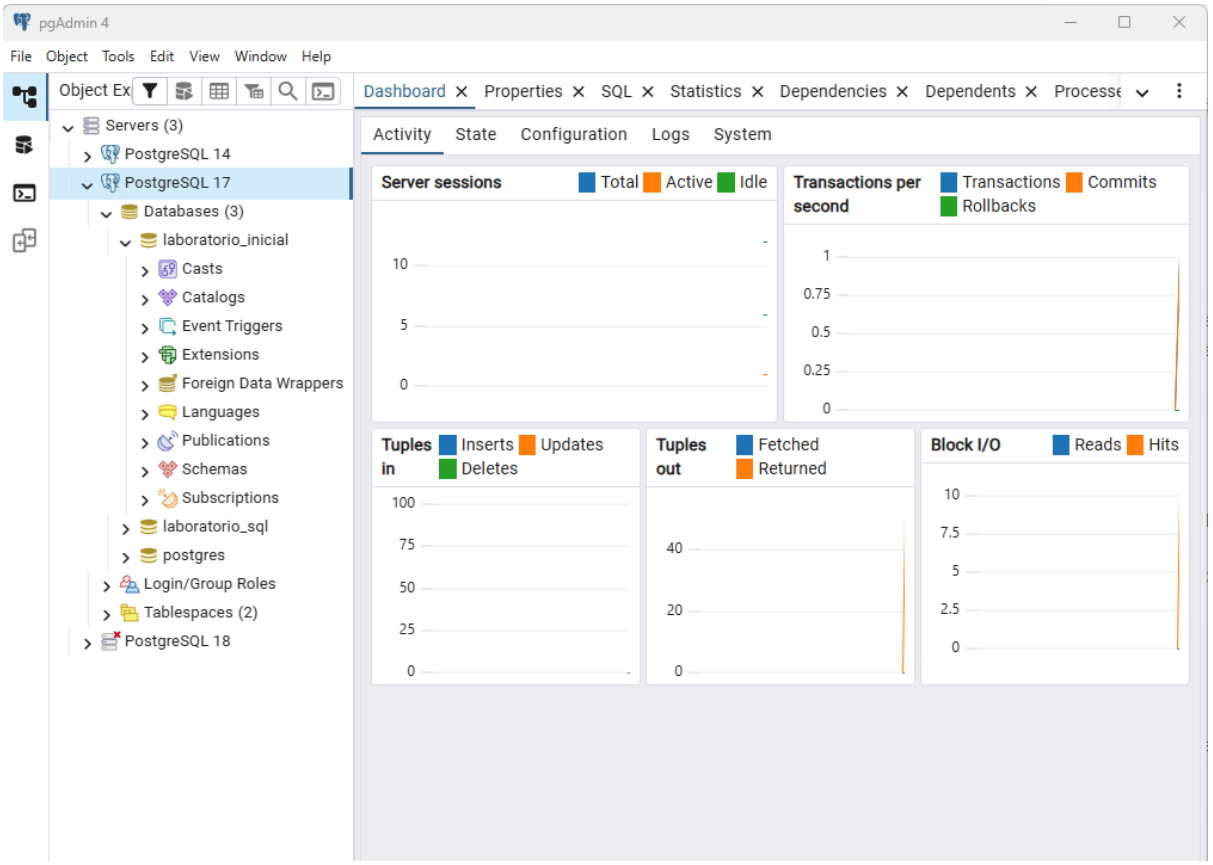

2. El documento incluye una captura de pantalla de la terminal (psql) ejecutando el comando '\conninfo' que demuestre la conexión a la base de datos mencionada.

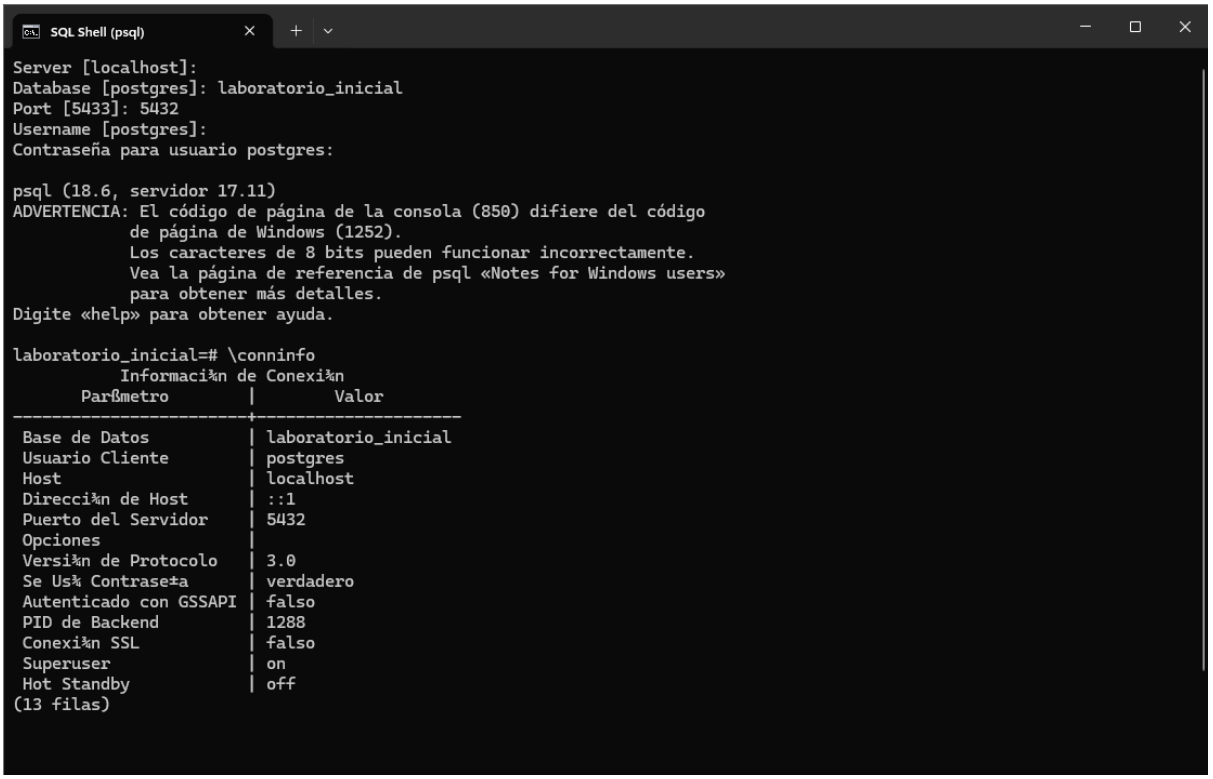

3. El informe contiene una breve explicación (mínimo 3 frases) sobre por qué se puede acceder a la misma base de datos desde dos herramientas distintas.

Se puede acceder a la misma base de datos desde psql y desde pgAdmin 4 porque ninguna de las dos herramientas guarda los datos: ambas son clientes que se conectan al mismo servidor de PostgreSQL, que es donde realmente vive la base de datos. Para conectarse, las dos usan los mismos datos de acceso (host, puerto 5432, usuario y contraseña) y se comunican con el servidor mediante el mismo lenguaje, SQL.

Una forma de entenderlo es pensar en un restaurante. La cocina es el servidor de PostgreSQL y las herramientas son dos meseros que llevan los pedidos a esa misma cocina. psql es un mesero experimentado que anota todo en papel: no tiene nada visual, pero es rápido y directo. pgAdmin es un mesero más joven que trabaja con una tablet: muestra todo de forma más gráfica y cómoda, aunque tarda un poco más porque carga una interfaz completa. Sin importar qué mesero tome el pedido, la cocina es la misma, por lo que los platos (los datos) son los mismos: si uno crea una tabla, el otro también puede verla.

Si se desinstalara pgAdmin, los datos no se perderían, porque viven en el servidor y no en el cliente