

Olivier GRUWE
Responsable produit –
Architecte

e: olivier.gruwe@arondor.com

24 - 26 rue de la Pépinière, 75008
Paris
France
05.64.31.15.34

www.arondor.com

ACPollerNeo

Guide Utilisateur



Table des matières

Table des matières.....	1
Introduction.....	2
Connexion et Collecte des Mails.....	2
Filtrage et Sélection des Mails à Importer.....	2
Extraction des Contenus et Pièces Jointes.....	2
Indexation et Classification des Mails.....	2
Suivi et Notifications.....	3
Sécurité et Gestion des Accès.....	3
Analyse et Reporting.....	3
Installation.....	4
Process d'installation.....	4
ACPollerNeoUI.....	8
Interface.....	8
Templates.....	9
Template.....	10
Infos.....	10
Header.....	12
Document.....	12
Image.....	12
Iterations.....	13
Rules.....	14
Rule.....	14
Notifications.....	15
Notification.....	16
Azure.....	17
Configurations.....	18
Configuration.....	19
ABBYY.....	22

Introduction

ACPollerNeo est un outil automatisé permettant de transférer les courriels et leurs pièces jointes dans un système de gestion de documents. Il facilite l'archivage, la recherche et le partage des emails importants, en les structurant en vue de leur intégration en GED. Voici son fonctionnement :

Connexion et Collecte des Mails

- **Connexion aux boîtes mail** : L'agent se connecte aux boîtes mail ciblées (via des protocoles comme IMAP, POP3 ou MS Graph) et récupère les messages entrants.
- **Configuration des sources** : Il peut être paramétré pour surveiller plusieurs boîtes mail (comme celles des équipes commerciales, support, ou RH) ou dossiers spécifiques d'une boîte (comme la boîte de réception, les spams, ou les messages non lus).

Filtrage et Sélection des Mails à Importer

- **Critères de filtrage** : L'agent utilise des règles définies pour déterminer quels mails doivent être importés. Par exemple, seuls les mails d'un expéditeur spécifique, ceux avec des mots-clés dans l'objet ou le corps, ou ceux marqués comme importants peuvent être sélectionnés.
- **Exclusion des mails inutiles** : Des filtres peuvent également exclure les spams, les newsletters ou tout mail sans intérêt pour la GED.

Extraction des Contenus et Pièces Jointes

- **Conversion des mails en documents GED** : L'agent extrait le contenu du mail, incluant le corps du texte, les métadonnées (expéditeur, date, destinataires, sujet, ...) et les pièces jointes.
- **Formatage du contenu** : Selon les besoins, le texte du mail peut être converti en format PDF, TXT, ou autre format standardisé pour faciliter la lecture et l'archivage.

Indexation et Classification des Mails

- **Classification automatique** : En fonction des règles définies, l'agent peut classer les mails selon les catégories de la GED (par exemple : client, projet, support, juridique).

- **Indexation pour la recherche** : Les informations importantes (expéditeur, objet, date, contenu et pièces jointes) sont indexées pour permettre une recherche rapide et précise dans la GED.
- **Ajout de métadonnées** : L'agent peut enrichir les mails avec des métadonnées supplémentaires, comme les codes projets, les identifiants clients ou des mots-clés spécifiques pour simplifier la recherche.

Suivi et Notifications

- **Historique d'import** : L'agent garde une trace des mails importés, incluant l'horodatage, le statut de l'import, et les éventuelles erreurs ou doublons détectés.
- **Alertes et notifications** : En cas de problème (par exemple, une pièce jointe manquante, un format non supporté, ou un échec d'import), des alertes peuvent être envoyées aux administrateurs ou aux utilisateurs concernés.

Sécurité et Gestion des Accès

- **Authentification et chiffrement** : Les connexions aux boîtes mail sont sécurisées pour éviter toute fuite d'informations.
- **Accès restreint** : L'agent respecte les droits d'accès de la GED, s'assurant que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux mails importés.

Analyse et Reporting

- **Statistiques d'import** : L'agent peut produire des rapports sur le nombre de mails importés, les types de documents archivés, les temps de traitement, et les erreurs rencontrées.

Installation

ACPollerNeo est installable à partir d'une ressource unique :

ACPollerNeo_v1_0_Install.exe

Cette installation installe les différents composants de l'agent :

- Le service windows,
- Le mode console,
- L'interface de paramétrage,
- Les différentes DLLs.


Mais l'installateur déploie également l'ensemble des ressources annexes nécessaires aux différentes conversions et traitements de document.

Process d'installation



Ecran de démarrage


Cliquer sur Suivant

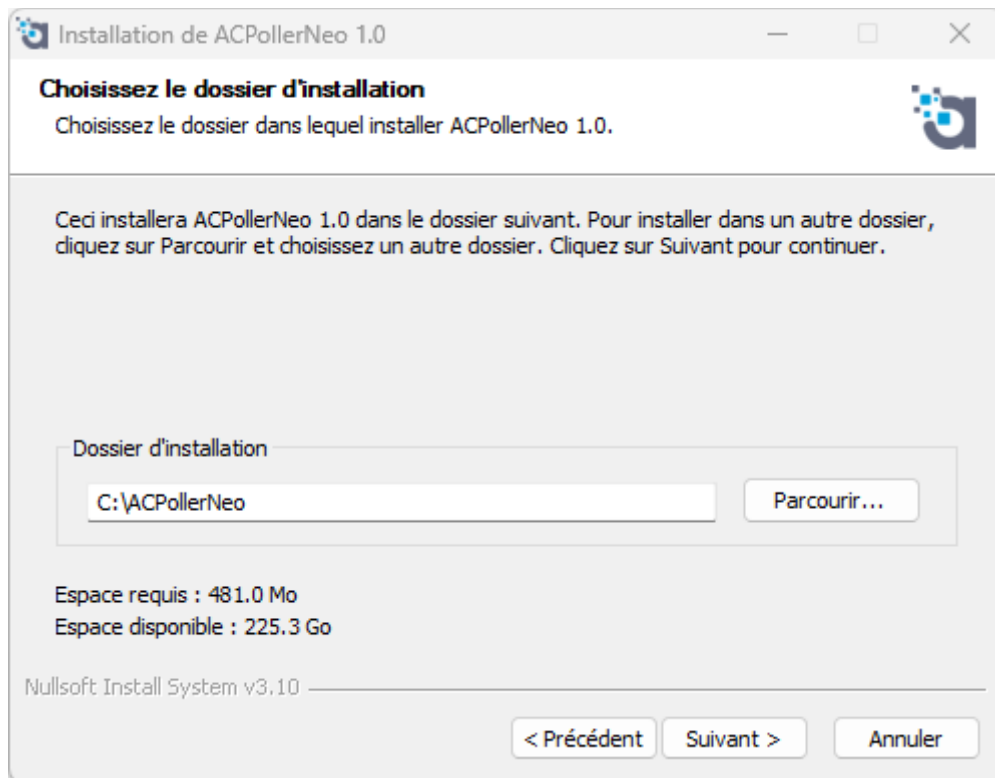

Choix du répertoire d'installation

Par défaut l'installation se fera sur « C:\ACPollerNeo »

Cliquer sur Suivant

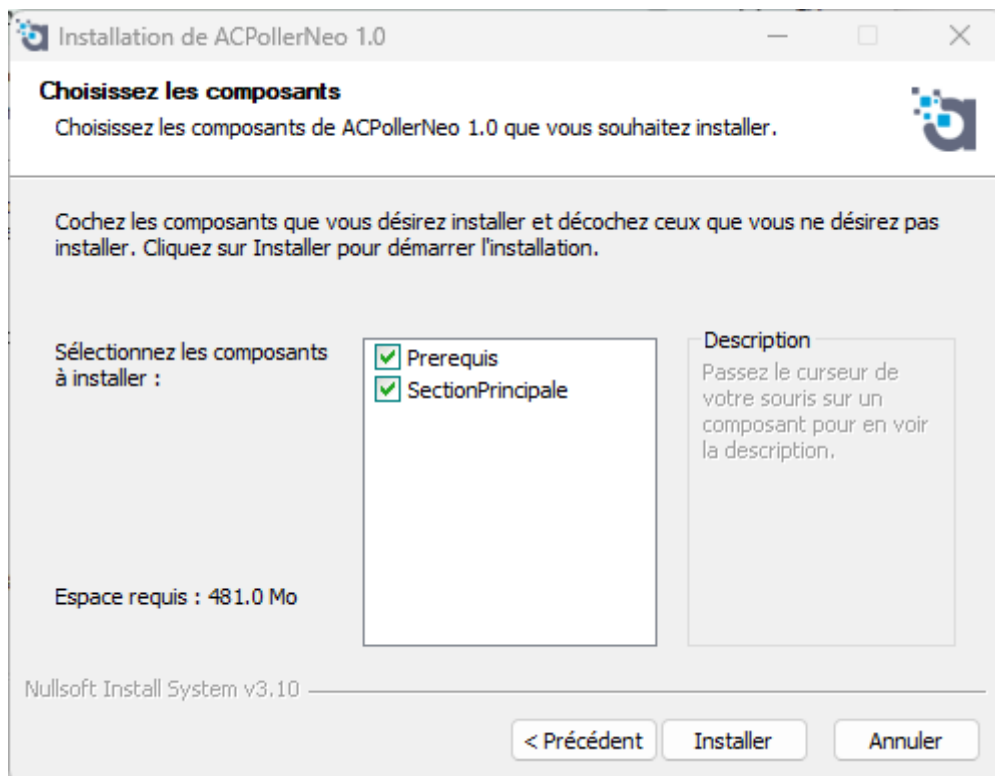


Choix des composants

Lors d'une première installation, il est essentiel d'installer les 2 sections :

- Prérequis (Composant utilisés par ACPollerNeo)
- Section Principale (ACPollerNeo à proprement dit)

Lors d'une mise à jour des composants ACPollerNeo, il ne sera pas nécessaire de réinstaller les prérequis.

Cliquer sur Suivant

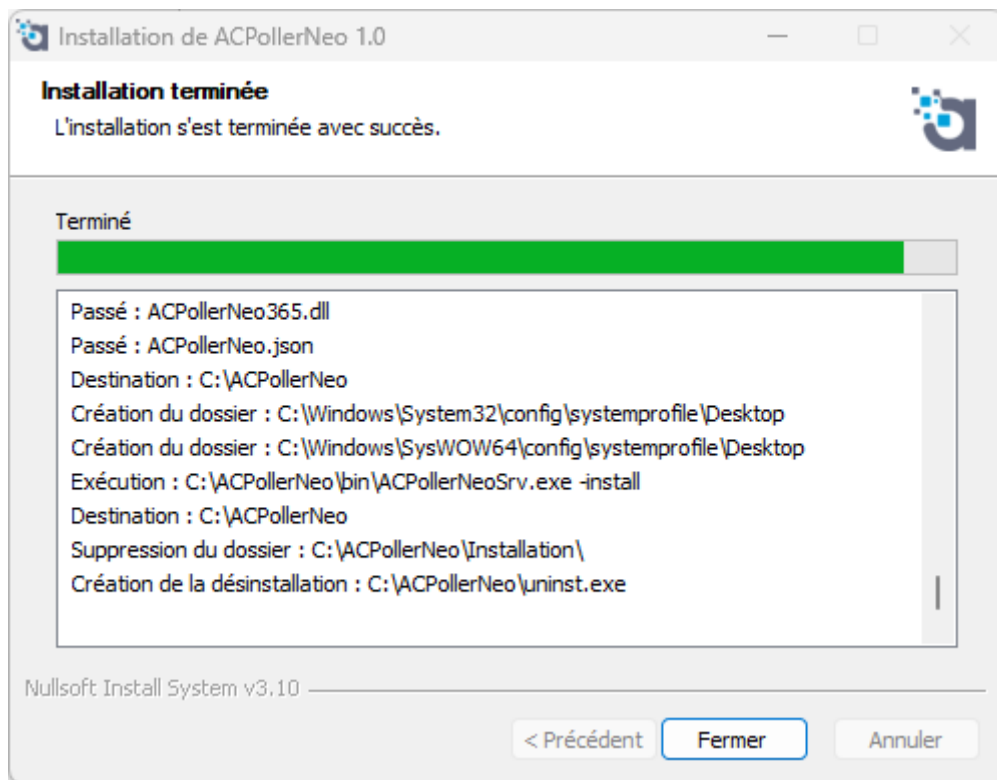

L'installation des composants est terminée.

Cliquer sur Fermer



L'installation est terminée.

Cliquer sur Fermer

Nota : Le service ACPollerNeo est installé par défaut avec le compte système local. Il est possible qu'en fonction des paramétrages futurs, un accès administrateur réseau soit nécessaire. Afin de garantir le bon fonctionnement d'ACPollerNeo, veuillez déclarer un compte de service adéquat.


ACPollerNeoUI

Il s'agit de l'interface de paramétrage du système. L'accès à l'interface est protégé par mot de passe (en fonction des versions).



The login screen for ACPoller features a central logo with an '@' symbol inside a shield, surrounded by gear icons. Below the logo, the text 'ACPoller' is displayed, followed by 'EMAIL PROCESSING' in smaller letters. The login form consists of three input fields: 'User' with the value 'olivier.gruwe_arondo', 'Domain' with the value 'ARO-OGR-0244', and 'Password' which is empty. A 'Quit' button is located below the password field. The Arondor logo is visible in the bottom right corner.

Interface

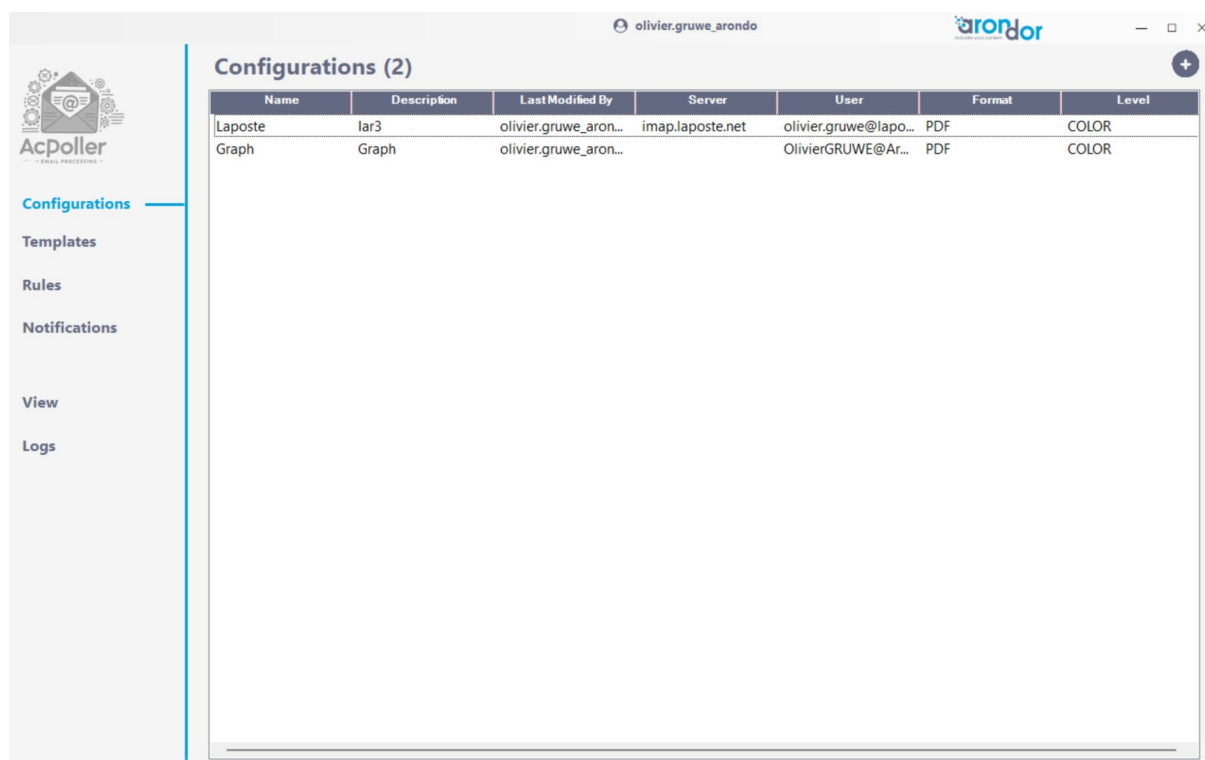

The screenshot shows the ACPoller NeoUI interface. On the left is a sidebar menu with the following items: 'Configurations' (highlighted), 'Templates', 'Rules', 'Notifications', 'View', and 'Logs'. The main area is titled 'Configurations (2)' and contains a table with the following data:

Name	Description	Last Modified By	Server	User	Format	Level
Laposte	Iar3	olivier.gruwe_aron...	imap.laposte.net	olivier.gruwe@lapo...	PDF	COLOR
Graph	Graph	olivier.gruwe_aron...		OlivierGRUWE@Ar...	PDF	COLOR

L'interface est constituée sur sa gauche des menus :

- Configurations (Définition de chaque boîte à lettre à scruter)

- Templates (Définition des modèles)
- Rules (Définitions des règles)
- Notifications (Définitions des conditions de notification)
- View (Visualisation du contenu des boîtes actives)
- Logs (Visualisation des logs de l'UI)

Sur la gauche apparaissent les différentes listes d'éléments pour chaque entité.

Templates

Lors du clic sur l'entrée Template, la liste des templates déjà définis apparaît.

Templates (5) +				
Name	Description	Last Modified By	Template Type	Content
Infos	Infos	olivier.gruwe_ar...	infos	%CURDATE% %CURTIME% %FROM_ADDR% %RECEIVEDDATE% %SUBJECT%
Faxmail Corse	Faxmail Corse	olivier.gruwe_ar...	header	Expéditeur : %FROM% Destinataire : %TO% Date de traitement : %RECEIVED...
Copy Of Cartes G...	Cartes Grises	olivier.gruwe_ar...	infos	<page> <ID>IAR3MAIL-%TIMESTAMP%/ID> <NomLot>IAR3MAIL-%TI...
Cartes Grises 2	Cartes Grises	olivier.gruwe_ar...	infos	<page> <ID>IAR3MAIL-%TIMESTAMP%/ID> <NomLot>IAR3MAIL-%TI...
Cartes Grises	Cartes Grises	olivier.gruwe_ar...	infos	<page> <ID>IAR3MAIL-%TIMESTAMP%/ID> <NomLot>IAR3MAIL-%TI...

Le bouton  permet d'ajouter un nouveau template.

Templates (5)   				
Name	Description	Last Modified By	Template Type	Content
Infos	Infos	olivier.gruwe_ar...	infos	%CURDATE% %CURTIME% %FROM_ADDR% %RECEIVEDDATE% %SUBJECT%
Faxmail Corse	Faxmail Corse	olivier.gruwe_ar...	header	Expéditeur : %FROM% Destinataire : %TO% Date de traitement : %RECEIVED...
Copy Of Cartes G...	Cartes Grises	olivier.gruwe_ar...	infos	<page> <ID>IAR3MAIL-%TIMESTAMP%/ID> <NomLot>IAR3MAIL-%TI...
Cartes Grises 2	Cartes Grises	olivier.gruwe_ar...	infos	<page> <ID>IAR3MAIL-%TIMESTAMP%/ID> <NomLot>IAR3MAIL-%TI...
Cartes Grises	Cartes Grises	olivier.gruwe_ar...	infos	<page> <ID>IAR3MAIL-%TIMESTAMP%/ID> <NomLot>IAR3MAIL-%TI...

Lorsqu'un template est sélectionné, les boutons  et  apparaissent pour, respectivement, dupliquer ou supprimer le ou les templates sélectionnés.

Le double clic sur le template désiré permet son édition.

Template

Lors de la création ou de l'édition d'un template, l'écran suivant apparaît :

The screenshot shows a web-based form for creating or editing a template. The form is titled 'Template' and includes the 'arondor' logo. It has four main sections: 'Name' (a text input), 'Description' (a text input), 'Type' (a dropdown menu with 'infos' selected), and 'Content' (a large text area). A list of placeholder codes is provided on the left side of the content area. A 'Cancel' button is located at the bottom right.

Un template est caractérisé par :

- Son nom,
- Sa description,
- Son type
- Son contenu.

Le type peut être de 4 natures :

- Infos,
- Header,
- Document,
- Image

Infos

Le type infos est utilisé pour définir un modèle qui sera utilisé lors de la génération des fichiers de données. Il est ici aisé de définir des structure XML, JSON ou autre.

Exemple de contenu :

```

<email>
  <from>%FROM_ADDR%/from>
  <date>%SENTDATE%/date>
  <to>%TO_ADDRS%/to>
  <subject>%SUBJECT%/subject>
  <attachment>%ATTACHMENTS%/attachment>
  <documents>
    %DOC_TEMPLATE%
  </documents>
</email>

```

Les mots en gras sont les mots clés qui permettent de générer dynamiquement les fichiers infos en fonction des traitements. La liste des mots clés est :

%ATTACHMENTS%	Liste des noms des pièces jointes
%ATTFILENAME%	Nom de la pièce jointe
%BCC%	Liste des personnes en BCC
%BCC_ADDRS%	Liste des personnes en BCC
%BODY%	Corps du mail (format txt)
%CC%	Liste des personnes en CC
%CC_ADDRS%	Liste des personnes en CC
%CONF_NAME%	Configuration utilisée
%CURDATE%	Date courante dd/MM/yyyy HH:mm:ss
%CURDAY%	Date courante dd/MM/yyyy
%CURTIME%	Heure courante HH:mm:ss
%ERRORS%	Liste des erreurs
%FILEPATH%	Chemin du fichier courant sur le disque
%FROM%	Expéditeur
%FROM_ADDR%	Expéditeur
%ID%	Identifiant utilisé lors du traitement
%RECEIVEDDATE%	Date de réception
%SENTDATE%	Date d'envoi
%SUBJECT%	Sujet
%TIMESTAMP%	Timestamp yyyyMMddhhmmssfff
%TO%	Liste des destinataires
%TO_ADDRS%	Liste des destinataires

Un double click sur une valeur de la liste à gauche du contenu, permet son insertion.

Header

Le type header est utilisé pour définir un modèle qui sera utilisé lors de la génération des entêtes. Il s'agit généralement d'un fichier plat mis en amont du corps afin de reprendre les métadonnées du courrier pour l'utilisateur final.

Exemple de contenu :

```
Expéditeur : %FROM%
Destinataire : %TO%

Date de traitement : %RECEIVEDDATE%
Date d'envoi : %SENTDATE%

Sujet : %SUBJECT%

Pièces jointes :
%ATTACHMENTS%
-----
```

Document

Le type document est utilisé pour définir un modèle qui sera utilisé itérativement. Dans ACPollerNeo, chaque entité est considérée comme un document :

- Header (le cas échéant),
- Le corps du mail (le cas échéant),
- Chaque pièce jointe

Exemple de contenu :

```
<document>
  <name>%ATTFILENAME%</name>
  %IMG_TEMPLATE%
</document>
```

Image

Le type image est utilisé pour définir un modèle qui sera utilisé itérativement. Un document est constitué d'une ou plusieurs images (ou PDF). Lors du traitement du message, une itération de ce modèle sera produite à chaque image rencontrée.

Exemple de contenu :

```
<image>
  <name>%FILENAME%</name>
  <path>%FILEPATH%</path>
</image>
```

Iterations

Dans les templates de type Document et Image, nous avons vu qu'ils s'agissaient d'itérations. Afin que celles-ci soient effectives, il faut que les templates « parents » appellent correctement les templates « enfants ».

Sur les modèles précédents, nous voyons bien que le template Infos appelle le template Document (%DOC_TEMPLATE%) et que le template Document appelle le template Image (%IMG_TEMPLATE%).

Sur ce modèle, voici le résultat obtenu :

```
▼<email>
  <from>olivier.gruwe@gmail.com</from>
  <date>29/10/2024 14:46:07</date>
  <to>OlivierGRUWE@Arondor233.onmicrosoft.com</to>
  <subject>test 123456</subject>
  <attachment>6c631939690a4419b5598f5520f1057f.jpg DTCIRARONDORetARONDORSoftware2023v1.02.docx</attachment>
  ▼<documents>
    ▼<document>
      <name>Header</name>
      ▼<image>
        <name>doc_202411050345434442_00001.pdf</name>
        <path>C:\Devs\ACPollerNeo\bin\datas\out\20241105_151807868_2\doc_202411050345434442_00001.pdf</path>
      </image>
    </document>
    ▼<document>
      <name>Body</name>
      ▼<image>
        <name>doc_202411050345434442_00002.pdf</name>
        <path>C:\Devs\ACPollerNeo\bin\datas\out\20241105_151807868_2\doc_202411050345434442_00002.pdf</path>
      </image>
    </document>
    ▼<document>
      <name>6c631939690a4419b5598f5520f1057f.jpg</name>
      ▼<image>
        <name>doc_202411050345434442_00003.pdf</name>
        <path>C:\Devs\ACPollerNeo\bin\datas\out\20241105_151807868_2\doc_202411050345434442_00003.pdf</path>
      </image>
    </document>
    ▼<document>
      <name>DTCIRARONDORetARONDORSoftware2023v1.02.docx</name>
      ▼<image>
        <name>doc_202411050345434442_00004.pdf</name>
        <path>C:\Devs\ACPollerNeo\bin\datas\out\20241105_151807868_2\doc_202411050345434442_00004.pdf</path>
      </image>
    </document>
  </documents>
</email>
```

Rules

Lors du clic sur l'entrée Rules, la liste des règles déjà définies apparaît.

Rules (3) +								
Name	Description	Last Modified By	Origin	Condition	Value	Regexp	Action	Default Value
Bbbb	Bbbb	olivier.gruwe_...	FROM_ADDRE...	CONTAINS	0		GETVALUE	
Bbb3	bb	olivier.gruwe_...	SUBJECT	LEFT_CONTAI...	0	rreeggeexpp...	REPLACE	defval
Bbb	bb	olivier.gruwe_...	SUBJECT	LEFT_CONTAI...	vvaalluuee	rreeggeexpp...	REPLACE	defval

Le bouton  permet d'ajouter une nouvelle règle.

Rules (3)   								
Name	Description	Last Modified By	Origin	Condition	Value	Regexp	Action	Default Value
Bbbb	Bbbb	olivier.gruwe_...	FROM_ADDRE...	CONTAINS	0		GETVALUE	
Bbb3	bb	olivier.gruwe_...	SUBJECT	LEFT_CONTAI...	0	rreeggeexpp...	REPLACE	defval
Bbb	bb	olivier.gruwe_...	SUBJECT	LEFT_CONTAI...	vvaalluuee	rreeggeexpp...	REPLACE	defval

Lorsqu'une règle est sélectionnée, les boutons  et  apparaissent pour, respectivement, dupliquer ou supprimer la ou les règles sélectionnées.

Le double clic sur la règle désirée permet son édition.

Rule

Lors de la création ou de l'édition d'une règle, l'écran suivant apparaît :

Rule  ×

Name

Description

Condition

Origin

BODY

▼

Operator

CONTAINS

▼

Value

RegExp

Action

GETVALUE

▼

Default Value

Cancel

Une règle est caractérisée par :

- Son nom,
- Sa description,
- Une condition :
 - L'origine,
 - L'opérateur :
 - CONTAINS
 - LEFT_CONTAINS,
 - RIGHT_CONTAINS
 - La valeur recherchée,
 - Potentiellement une Expression régulière,
- Une action à réaliser :
 - GETVALUE
 - REPLACE,
 - DELETE
- Une valeur par défaut.

Lors du traitement d'un message, pour les règles assignées à la configuration en cours, le système vérifiera si les conditions sont remplies et appliquera / effectuera l'action demandée.

Notifications

Lors du clic sur l'entrée Notifications, la liste des notifications déjà définies apparaît.

Notifications (3) +		
Name	Description	Last Modified By
Success Sample	Success Sample	
Success	Success	olivier.gruwe_arondo
Error Sample	Error Sample	

Le bouton  permet d'ajouter une nouvelle notification.


Notifications (3)   		
Name	Description	Last Modified By
Success Sample	Success Sample	
Success	Success	olivier.gruwe_arondo
Error Sample	Error Sample	

Lorsqu'une notification est sélectionnée, les boutons  et  apparaissent pour, respectivement, dupliquer ou supprimer la ou les notifications sélectionnées.

Le double clic sur la notification désirée permet son édition.

Notification

Lors de la création ou de l'édition d'une notification, l'écran suivant apparait :

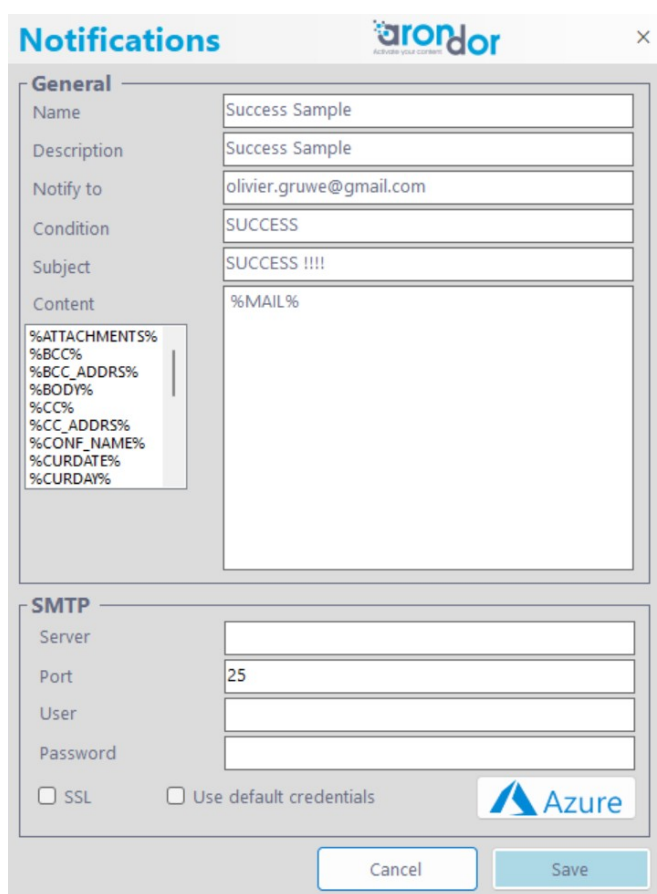

Notifications  ×

General

Name: Success Sample

Description: Success Sample

Notify to: olivier.gruwe@gmail.com

Condition: SUCCESS

Subject: SUCCESS !!!!

Content: %MAIL%

%ATTACHMENTS%
%BCC%
%BCC_ADDRS%
%BODY%
%CC%
%CC_ADDRS%
%CONF_NAME%
%CURDATE%
%CURDAY%

SMTP

Server:

Port: 25

User:

Password:

☐ SSL ☐ Use default credentials 

Une règle est caractérisée par :


- Son nom,
- Sa description,
- Un ou des destinataires (adresses mail séparées par « ; »),
- Une condition :
 - Un champ,
 - Un operateur unique « **CONTAINS** »,
 - Une valeur
- Le sujet du mail envoyé

- Le contenu du mail envoyé
- Les données SMTP :
 - Server
 - Port
 - Utilisateur
 - Mot de passe
 - SSL
 - Paramètres Azure MS Graph (cf partie Azure)

Lors du traitement d'un message, pour les notifications assignées à la configuration en cours, le système vérifiera si les conditions sont remplies et enverra une notification par courriel au(x) destinataire(s) désigné(s).

Azure

Pour la configuration du polling de mails ou des notifications, une configuration Azure MS Graph est possible. Ces configurations sont disponibles via le bouton 

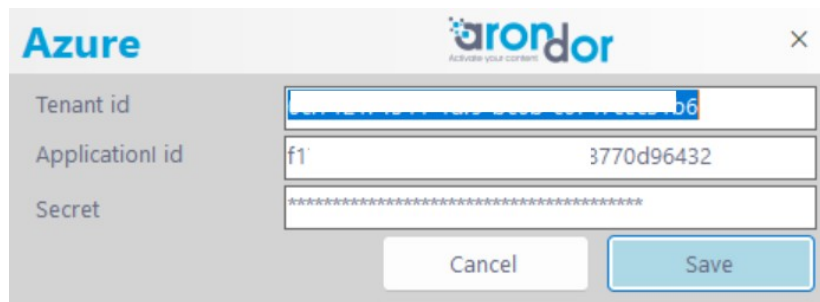

Une configuration Azure est caractérisée par :

- L'Id locataire,
- L'id Application,
- Le secret.

Afin de pouvoir utiliser MS Graph au sein d'ACPollerNeo, il faut au préalable :

- Déclarer ACPoller en tant qu'application,
- Définir un Secret Client,
- Accorder les autorisations suivantes :

Microsoft Graph

Microsoft Graph	email	View users' email address
Microsoft Graph	MailboxFolder.Read...	Read and write a user's mailbox folders
Microsoft Graph	User.Read	Sign in and read user profile
Microsoft Graph	Mail.ReadWrite	Read and write mail in all mailboxes
Microsoft Graph	Mail.ReadBasic.All	Read basic mail in all mailboxes
Microsoft Graph	Mail.Read	Read mail in all mailboxes
Microsoft Graph	Mail.Send	Send mail as any user
Microsoft Graph	Mail.ReadBasic	Read basic mail in all mailboxes

Configurations

Lors du clic sur l'entrée Configurations, la liste des configurations déjà définies apparaît.

Configurations (2) +						
Name	Description	Last Modified By	Server	User	Format	Level
Laposte	lar3	olivier.gruwe_aron...	imap.laposte.net	olivier.gruwe@lapo...	PDF	COLOR
Graph	Graph	olivier.gruwe_aron...		OlivierGRUWE@Ar...	PDF	COLOR

Le bouton  permet d'ajouter une nouvelle configuration.

Configurations (2)   						
Name	Description	Last Modified By	Server	User	Format	Level
Laposte	lar3	olivier.gruwe_aron...	imap.laposte.net	olivier.gruwe@lapo...	PDF	COLOR
Graph	Graph	olivier.gruwe_aron...		OlivierGRUWE@Ar...	PDF	COLOR

Lorsqu'une configuration est sélectionnée, les boutons  et  apparaissent pour, respectivement, dupliquer ou supprimer la ou les configurations sélectionnées.

Le double clic sur la configuration désirée permet son édition.

Configuration

Configuration

General

Name: Graph

Description: Graph

Backup Dir.: C:\Devs\ACPollerNeo\bin\datas\backup

Error Dir.: C:\Devs\ACPollerNeo\bin\datas\error

Output Dir.: C:\Devs\ACPollerNeo\bin\datas\out

Min File Size: 0 Max File Size: 0

☒ Active

Protocols

Type: GRAPHAPI

Server: Port: 993

User: OlivierGRUWE@Arondor233.onmicrosoft.com

Password: *****

☐ SSL

Output

Format: PDF Extension: PDF

Resolution: 300 Level: COLOR

Output Naming

Infos:

Header:

Body:

Attachments: doc_%TIMESTAMP%_%IDX%.PDF

Treatments

Pre Treatment Lib:

Special Treatment Lib:

Post Treatment Lib:

Rules: Bbb3, Bbb, Bbbb

Notifications: Success, Error Sample, Success Sample

Extensions:

Inbox: inbox

Poll. Conditions: isRead ne true

Status After Treatment: move

Backup Folder: turututu

Body Position: none

Header Position: none

☒ Separated Attachments

Templates

Infos:

Header: Faxmail Corse

Image: Img

Document: Doc

Cancel Save


Une configuration est définie par :

- General
 - Son nom,
 - Sa description,
 - Le répertoire de sauvegarde des fichiers traités avec succès
 - Le répertoire erreur où sont déposés les emls problématiques,
 - Le répertoire de sortie où seront déposés les fichiers résultants du traitement,
 - Le poids minimum de pris en compte d'un fichier (1 = 1000 octets)
 - Le poids maximum de pris en compte d'un fichier (1 = 1000 octets)
 - Active (une configuration non active n'est pas traitée)
 - Une configuration ABBYY Vantage
- Protocol
 - Type :
 - GraphAPI,
 - POP,
 - IMAP,
 - Serveur,
 - Port,
 - Adresse mail à traiter,
 - Mot de passe,

- SSL,
- Paramètres Azure MS Graph (cf partie Azure)
- Sortie :
 - Format de sortie :
 - Natif,
 - Eml,
 - Pdf,
 - Image
 - Extension (si Format image) :
 - TIFF,
 - TIFF_LZW,
 - TIFF_CITT3,
 - TIFF_CITT4,
 - TIFF_JPEG,
 - JPG,
 - PDF,
 - EML,
 - Résolution (si Format image)
 - Niveau de sortie (si Format image) :
 - COLOR,
 - GRAYSCALE,
 - BITONAL
- Nommage de sortie :
 - Nommage fichier informations,
 - Nommage fichier En-tête,
 - Nommage Corps du mail,
 - Nommage Pièces jointes
- Traitements :
 - DLL de pré-traitement du mail (optionel),
 - DLL de traitement du mail (optionel),
 - DLL de post-traitement du mail (optionel),
 - Règles à appliquer,
 - Notifications,
 - Extensions (Si non-vide, liste des extensions PJ prises en compte),
 - Inbox (Dossier de la boîte mail à scruter, par défaut : INBOX),
 - Inbox peut être composé :
INBOX/MonDossier1/MonSousDossier, dans ce cas, les dossiers et sous dossiers seront créés.
 - Poll. Conditions (Conditions de traitement (uniquement MSGraph))
 - Statut après traitement :
 - MOVE,
 - ARCHIVE,

- DELETED,
 - SEEN,
- Dossier de la boîte mail dans lequel sera placé le mail après traitement (si Statut = MOVE),
 - Backup Folder peut être composé :
INBOX/MonDossier1/MonSousDossier2, dans ce cas, les dossiers et sous dossiers seront créés.
- Position du corps du mail dans les documents de sortie,
- Position de l'En-tête du mail dans les documents de sortie,
- Séparation des PJ.
- Templates
 - Modèle informations,
 - Modèle En-tête,
 - Modèle Section Image,
 - Modèle Section Document.

ABBYY

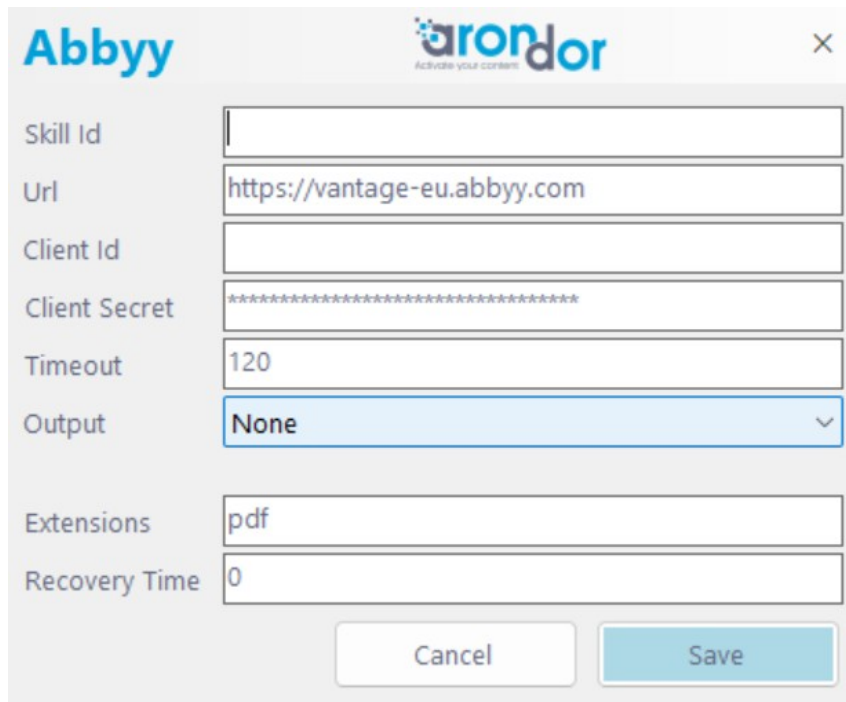

The screenshot shows a configuration window titled 'Arondor' with the 'Abbyy' logo. It contains the following fields and values:

Field	Value
Skill Id	
Url	https://vantage-eu.abbyy.com
Client Id	
Client Secret	*****
Timeout	120
Output	None
Extensions	pdf
Recovery Time	0

Buttons: Cancel, Save

Une configuration Abbyy est définie par :

- Skill Id (fourni par ABBYY),
- L'Url des APIs ABBYY,
- Client Id (fourni par ABBYY),
- Client Secret (fourni par ABBYY),
- Un timeout
- Le type de sortie souhaitée :
 - None (le retour n'est pas attendu),
 - Xml,
 - Alto,
 - OcrJson,
 - Md
- Extensions : permet de filter les documents à envoyer à Abbyy (par défaut : PDF)
- Recovery time : désigne le temps d'attente maximal de la réponse d'Abbyy. Par défaut, ACPollerNeo envoie les documents sans se soucier de la réponse.