

Abschluss : → Wunsch : → "mehrere kleine Aufgaben"

2 kleine Aufgaben / wie Tagesaufgaben

bis Mittag ---  
nach Mittag ... "Lösungsvorschläge besprechen"

} mit eventueller  
"Vorschau"

Informationen:

→ ① ! jQuery korrekt einbinden!


→ ② Wenn Werte, die ermittelt wurden vorarbeiten

Formular-Inhalte nur übernehmen, wenn Werte vorhanden sind

```
if (product == "") { nichts } else { ausgabe }  
var product = $('H prod').val();
```

→ ③ Scrollen im Element

! wenn Platz ausreicht, dann ist kein Scrollen möglich

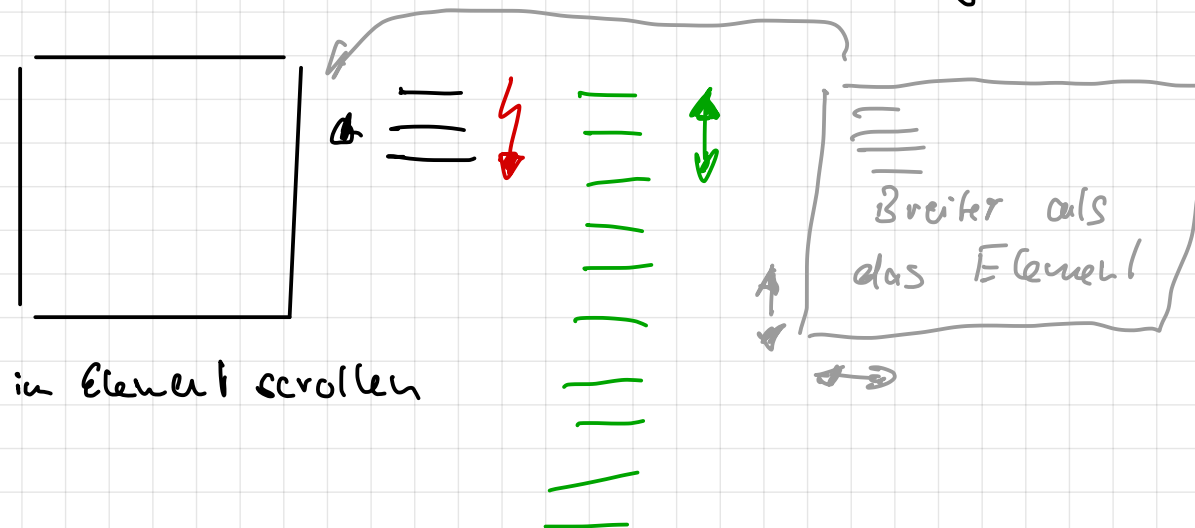

④ Maus-Events: → auf einem DOM-Element

↳ Element sichtbar → CSS-Einstellungen

=> `<p></p>`  
↑

Leere Elemente

Wichtige Ergänzungen zum Thema Events

.unload() wird von vielen Browsern nicht mehr unterstützt!

Auswahl + Anzeige der Werte aus dem `<select>`-Element

! für Datenbank und ähnlichen Webanwendungen wird hier meistens mit der `val()` gearbeitet oft nur `[id]`

`<option value='ber'> Berlin </option>`  
oder `<option value='1'> Berlin </option>`

`var selectedValue = $(selektor).val();`

Wird für Anzeige-Zwecke der Text benötigt, muß bei der Abfrage noch definiert werden, welches Element ausgewählt wird

`var selectedText = $('selektor option:selected').text();`