Leypriss / heyup /, heydown


= 1. Event => event. which & West der Task!

if ( enwl. which == 13) \( \)

Vav couhl = ( &( 'seletter') . va(() . & Juhall des Formaler felores

## Praktische Umselaus mil jauery


- · Flemente event oder entfernen
- · CSS Eigen Schaften
- . Junalte / werk ausliser und verorbeiten

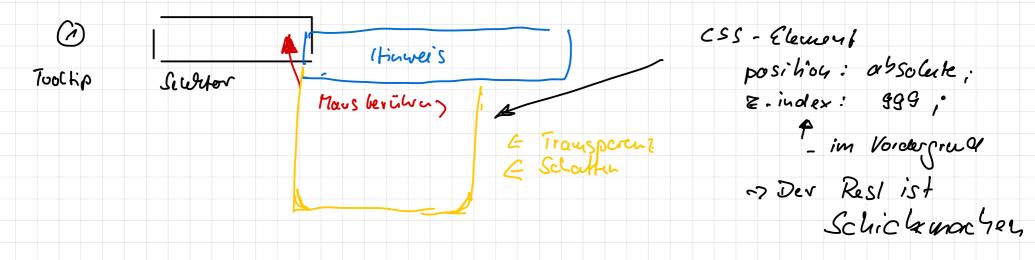

Elemente für den Toolfip vorbereiter

- c) klasse zuweisen, olie das Elenen für Tookhip erzenn?


  class = "tookhip-bitn"
- 6) Just fir der Toochip defirierer data-toochip = " Do Text fir der Tooltip"

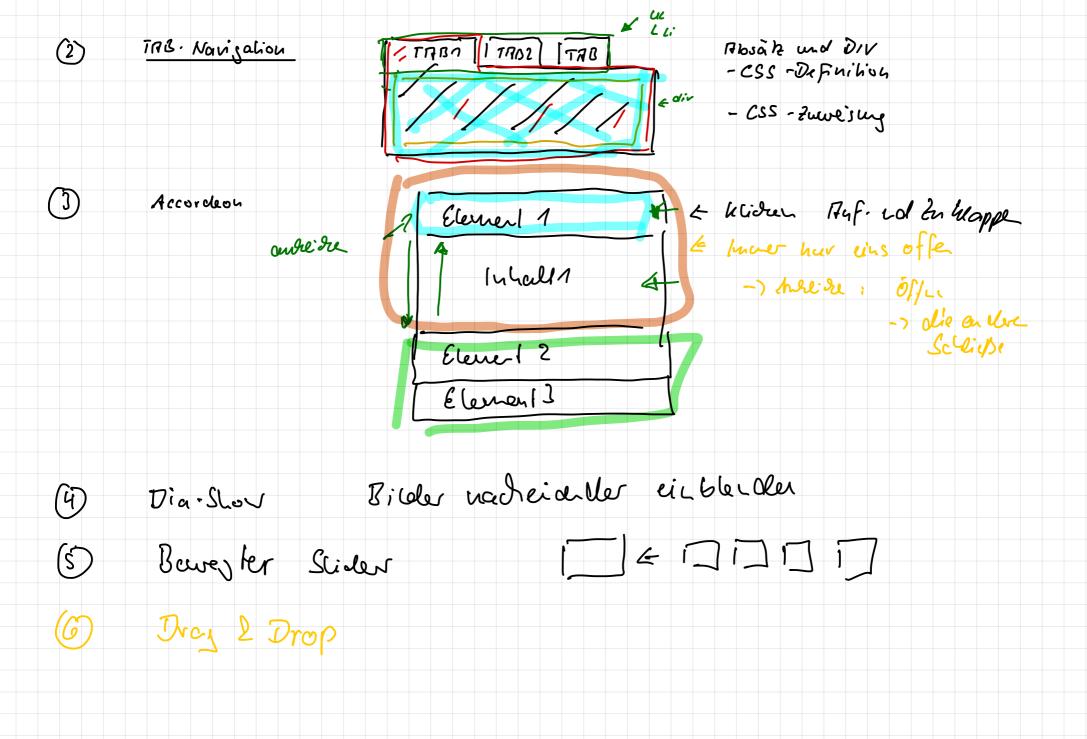


Aufgabe:	-> Rechte	<b>₹</b>			
, 0	-> Redd	cel our Textous gab			
	Mausure	juisse beacher.			
	Reduct:	- poder div	6 CSC - Ha Forch	,	
	Eto ii (ot:		€ CSS - Hg Farbo		
	Schotor:	<p <="" dir<="" td=""><td>id = "touch"</td><td></td><td></td></p>	id = "touch"		
	•	methoden click	mouseover, onous	eup	(cyu, 1 ()
		A ( colodina )	( () (dim () )		reset ()
		\$ ( selector ), unthod			q
		g (selector). to	×1 ( ··· )	4 Direliter	
		ζ		4 Eusquares bour	3
		— >	1001		
		171- ( )	exifeld	Sullo4	( f( form'). submill
		/ Cichrage			A
	/	0	Lorn	<irpul .00<="" td=""><td></td></irpul>	
				Kinnyl . on 4	
	\		:	// /	
		=) /yhall			11 > 57 1000 0000 / 11 11
				2 mior 12/1/5 = 202mg	1" > 1765coler < 16440
			/ [ Pan		and time - " colorides
			~ / ٢٥٠٠		sul JIDR = "subuil" 5
					losa de Claure
				-1104 id="2"> 17	2) MONOG)

```
$('form'). Submit (function (event)
  // Slander vercrbliter dearlivere
event. prevent Default();
                          volue = "Vordefinitie"
(inpul type = "text" in = "todo" > () o
                                                  · Entertaste => [73]
                                                  = > key Press (function (event))
 $('#?').clide (function ()
 voer text = $ 1 Hdodo". va(()
```

· Formular · Prifus

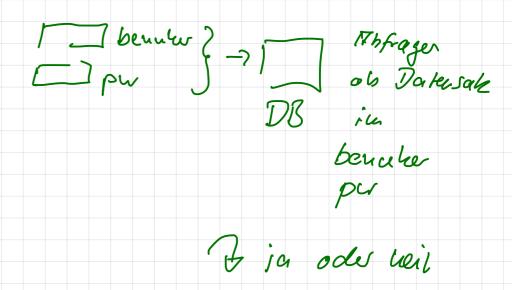

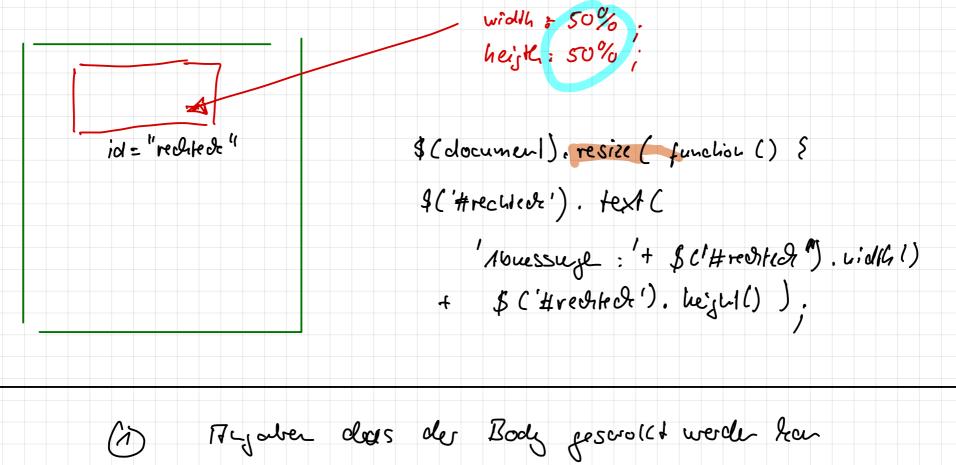

- (i) Physical class der Body gescroll werden han height; 5000px;
- (2) \$(document). scroll (Function() {

  4 (body). css ('bachground co(or'; 'blue')

  3

scrollslaril)/scrollslap()[3]