

Contrôle des composants

44 références fabricant / 133 composants achetés / 22 éléments PCB

Couverture documentaire : 35 PDF techniques originaux couvrent les 44 références. Les bibliothèques de symboles et empreintes actives, ainsi que tous les STEP liés, sont dans composants/.

Cohérence structurelle : 155 repères schéma/PCB et 560 correspondances broche-pastille. Aucun écart détecté par le contrôleur indépendant. Les 4 nets du bus MOTOR ne sont pas résolus par ce contrôleur. Aucun ERC/DRC natif KiCad exécuté.

3D : 9 références utilisent une enveloppe reconstruite du boîtier, sans contacts détaillés. Les autres modèles sont issus de KiCad ou des fichiers fournisseurs fournis. Les modèles génériques ne remplacent pas une validation mécanique aux tolérances maximales.

Achats à résoudre : 0402WGF5101TCE (R1/R2), 19-337/R6GHBHC-M01/2T (D1), RC0402FR-0716K5L (R9), XGL4030-332MEC (L1/L2) : offre exacte, prix et stock France non confirmés. Aucun remplacement automatique effectué.

Prix : EUR HT hors port. Tarif quantité 1 sauf C1005X5R1C225M050BC chez Farnell, minimum et multiple 10. Sa source indexée est ancienne : stock à reconfirmer. Les relevés web ne constituent pas une réservation de stock.

Avant fabrication : conserver les réserves de verification/REPORT.md, effectuer ERC/DRC sous KiCad et validation d'assemblage. Les 4 composants ajoutés lors du précédent contrôle sont encore en zone de placement provisoire.

Fichiers de travail : composants/BOM_FR.csv, catalogue.json, pdf/SOURCES.json, 3d/BINDINGS.json et verification/PINS.csv. Les PDF ci-après montrent chaque variante de symbole utilisée pour chaque référence fabricant.

Index des références

Chaque dossier contient empreinte, 3D, approvisionnement et variantes de symbole

CL05A475MP5NRNC

C1, C44, C45, C46

CL05B104KO5NNNC

C2, C3, C4, C5, C6 ... (31 repères)

C1005X5R1C225M050BC

C7, C10

CL05A105KA5NQNC

C14, C57

GRM21BR61H106KE43L

C16, C18, C37

GCM155R71H104KE02D

C17, C19, C21, C22, C25 ... (6 repères)

CL10A105KB8NNNC

C20

CL21A226MAYNNNE

C23, C24, C26, C27

CL10A475KO8NNNC

C29, C30, C31, C32

19-337/R6GHBHC-M01/2T

D1

SMAJ30CA-13-F

D2

PMEG4030ER,115

D3

1N5819HW-7-F

D4

PESD2CANFD24V-TR

D5

BLM15AG6015N1D

FB1

10067099-200LF

J12

XGL4030-332MEC

L1, L2

AO3400A

Q1

0402WGF5101TCE

R1, R2

RC0402FR-07220RL

R3, R4, R5

RC0402FR-0710KL

R6, R12, R13, R14, R16 ... (13 repères)

RC0402FR-07100KL

R7, R8, R10

RC0402FR-0716K5L

R9

RC0402FR-0712K4L

R11

RC0402FR-071KL

R15, R19, R39

RC0402FR-0720KL

R18

RC0402FR-07200RL

R20, R21, R22, R23, R24 ... (18 repères)

RC0402JR-070RL

R34, R35, R36

RC0402FR-074K7L

R37, R38

USBLC6-2P6

U1

STM32H743VIT6

U2

LMR43620R5RPER

U3

LMR604303SRAKRQ1

U4

AP7361C-33FGE-7

U5, U6

TJA1051TK/3,118

U7

SM04B-GHS-TB(LF)(SN)

U8

BMI088

U9

LSM6DSV16XTR

U10

ICM-45686

U11

BMP581

U12

DPS368XTSA1

U13

SM08B-SRSS-TB(LF)(SN)

U14

DX07S016JA1R1500

USB1

CSTNE8M00GH5C000R0

Y1

CL05A475MP5NRNC

C1 / C44 / C45 / C46

Samsung Electro-Mechanics - 4.7u - 0402 (1005)

Quantité carte : 4 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | 1276-1482-1-ND

Prix : 0.0900 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 0


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/CL05A475MP5NRN.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

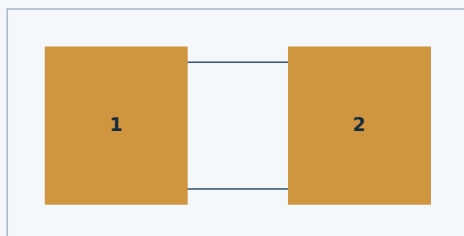

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

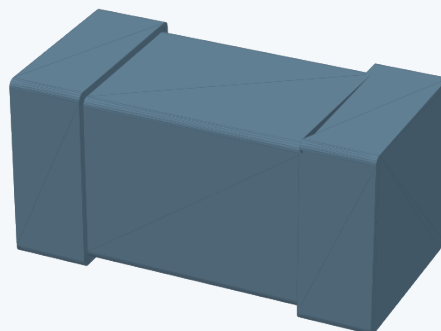

3D : KiCad, geometrie generique du boitier

Empreinte : Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric

STEP : composants/3d/C_0402_1005Metric.step

Contrôle documentaire : Fiche famille Samsung: code CL05=0402, CL10=0603, CL21=0805; deux bornes non polarisées. Pads KiCad conservés; plan de sérigraphie/stencil à valider avec assembleur.

CL05A475MP5NRNC

SYMBOLE / FC01_Project:MCU__C_Small

Repères : C1

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

CL05A475MP5NRNC

SYMBOLE / FC01_Project:SENSORS__C_Small

Repères : C44, C45, C46

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

CL05B104KO5NNNC

C2 / C3 / C4 / C5 / C6 / C8 / C9 / C11 / C12 / C15 / C33 / C34 / C35 / C36 / C38 / C39 / C40 / C41 / C42 / C43 / C4

Samsung Electro-Mechanics - 100n - 0402 (1005)

Quantité carte : 31 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | 1276-1001-1-ND

Prix : 0.0900 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 103052


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/CL05B104KO5NNN.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

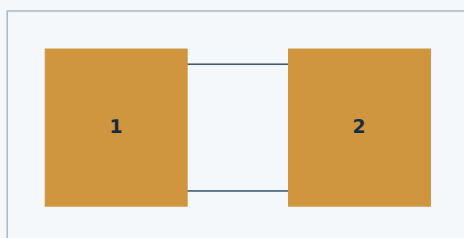

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

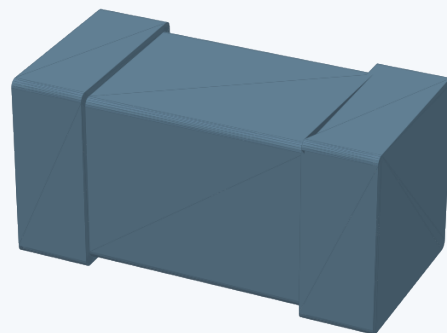

3D : KiCad, geometrie generique du boitier

Empreinte : Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric

STEP : composants/3d/C_0402_1005Metric.step

Contrôle documentaire : Fiche famille Samsung: code CL05=0402, CL10=0603, CL21=0805; deux bornes non polarisées. Pads KiCad conservés; plan de sérigraphie/stencil à valider avec assembleur.

CL05B104KO5NNNC

SYMBOLE / FC01_Project:ANALOG_SENS__C_Small

Repères : C33, C34, C35

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES




Correspondance complète : verification/PINS.csv

CL05B104KO5NNNC

SYMBOLE / FC01_Project:CAN__C_Small

Repères : C42, C43

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

CL05B104KO5NNNC

SYMBOLE / FC01_Project:MCU__C_Small

Repères : C2, C3, C4, C5, C6, C8, C9, C11, C12, C15

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

CL05B104KO5NNNC

SYMBOLE / FC01_Project:MICRO_SD__C_Small

Repères : C58

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

CL05B104KO5NNNC

SYMBOLE / FC01_Project:SENSORS__C_Small

Repères : C47, C48, C49, C50, C51, C52, C53, C54, C55, C56

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

CL05B104KO5NNNC

SYMBOLE / FC01_Project:UART_I2C_C_Small

Repères : C36, C38, C39, C40, C41

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

C1005X5R1C225M050BC

C7 / C10

TDK - 2.2u - 0402 (1005)

Quantité carte : 2 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : Farnell France | 2525017

Prix : 0.1040 EUR HT / pièce, tarif quantité 10 | Stock relevé : 1310


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Minimum et multiple 10; source indexee il y a 5 mois, stock actuel A RECONFIRMER; disponible jusqu a epuisement.

PDF technique local : composants/pdf/TDK_C.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

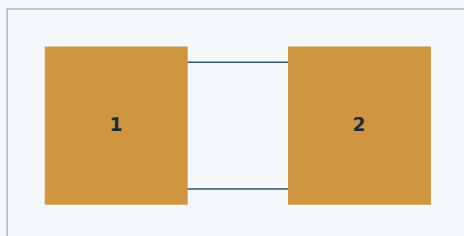

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

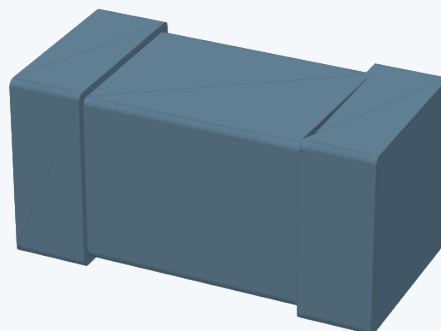

3D : KiCad, geometrie generique du boitier

Empreinte : Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric

STEP : composants/3d/C_0402_1005Metric.step

Contrôle documentaire : TDK C1005: corps 1.0 x 0.5 mm, 2.2 uF 16 V X5R. Deux bornes non polarisées; pads KiCad 0402 conservés.

C1005X5R1C225M050BC

SYMBOLE / FC01_Project:MCU__C_Small

Repères : C7, C10

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

CL05A105KA5NQN

C14 / C57

Samsung Electro-Mechanics - 1u - 0402 (1005)

Quantité carte : 2 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | 1276-1445-1-ND

Prix : 0.1600 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 2318576


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/CL05A105KA5NQN.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

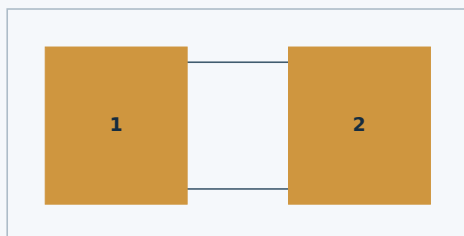

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

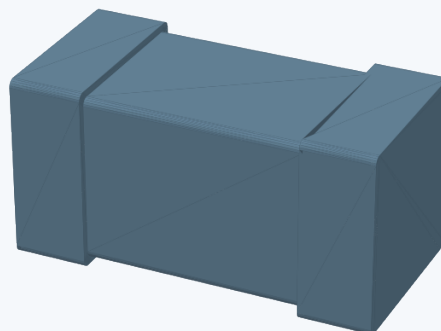

3D : KiCad, geometrie generique du boitier

Empreinte : Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric

STEP : composants/3d/C_0402_1005Metric.step


Contrôle documentaire : Fiche famille Samsung: code CL05=0402, CL10=0603, CL21=0805; deux bornes non polarisées. Pads KiCad conservés; plan de sérigraphie/stencil à valider avec assembleur.

CL05A105KA5NQNC

SYMBOLE / FC01_Project:MCU__C_Small

Repères : C14

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

CL05A105KA5NQNC

SYMBOLE / FC01_Project:MICRO_SD__C_Small

Repères : C57

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

GRM21BR61H106KE43L

C16 / C18 / C37

Murata Electronics - 10u - 0805 (2012)

Quantité carte : 3 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | 490-18663-1-ND

Prix : 0.2800 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 0


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/GRM21.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

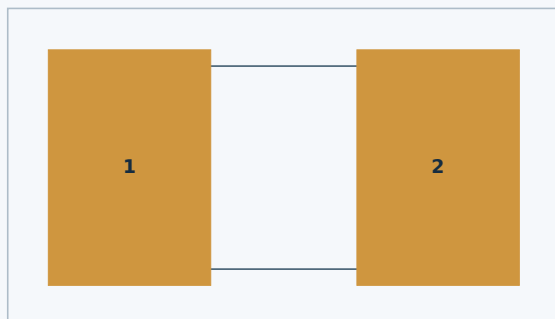

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

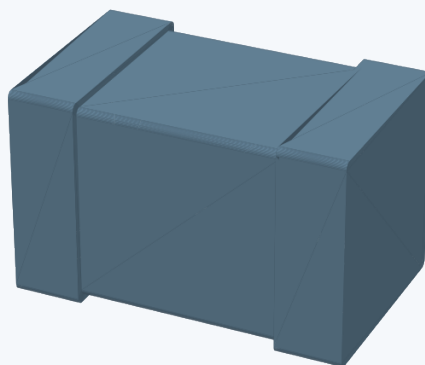

3D : KiCad, geometrie generique du boitier

Empreinte : Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric

STEP : composants/3d/C_0805_2012Metric.step


Contrôle documentaire : Murata GRM21B: 0805/2012, 10 uF 50 V X5R. Deux bornes non polarisées; empreinte KiCad conservée, pas de qualification assemblage.

GRM21BR61H106KE43L

SYMBOLE / FC01_Project:POWER__C_Small

Repères : C16, C18

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

GRM21BR61H106KE43L

SYMBOLE / FC01_Project:UART_I2C__C_Small

Repères : C37

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

GCM155R71H104KE02D

C17 / C19 / C21 / C22 / C25 / C28

Murata Electronics - 100n - 0402 (1005 Metric)

Quantité carte : 6 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | 490-10672-1-ND

Prix : 0.0900 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 16172272


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/GCM155.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

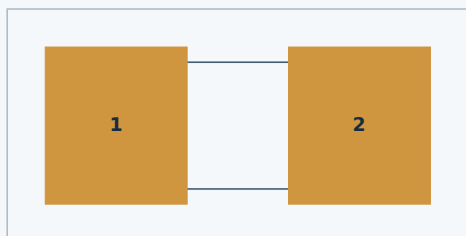

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

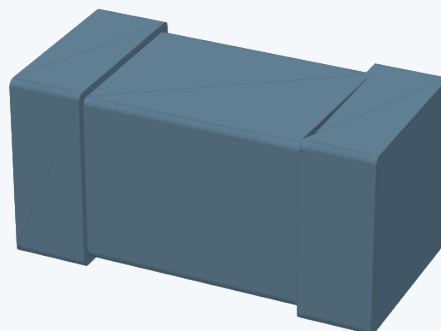

3D : KiCad, geometrie generique du boitier

Empreinte : Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric

STEP : composants/3d/C_0402_1005Metric.step


Contrôle documentaire : Murata p.1: corps $1.0 \pm 0.05 \times 0.5 \pm 0.05$ mm, terminaisons 0.15–0.35 mm; 100 nF 50 V X7R. Deux bornes non polarisées.

GCM155R71H104KE02D

SYMBOLE / FC01_Project:POWER__C_Small

Repères : C17, C19, C21, C22, C25, C28

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

CL10A105KB8NNNC

C20

Samsung Electro-Mechanics - 1u - 0603 (1608)

Quantité carte : 1 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | 1276-1860-1-ND

Prix : 0.1200 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 1025442


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/CL10A105KB8NNN.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

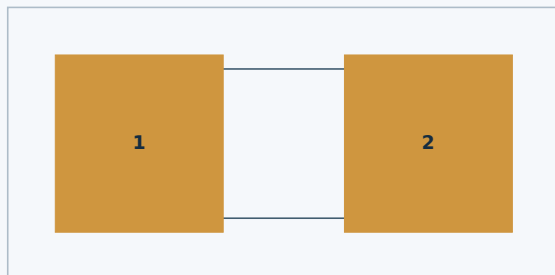

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

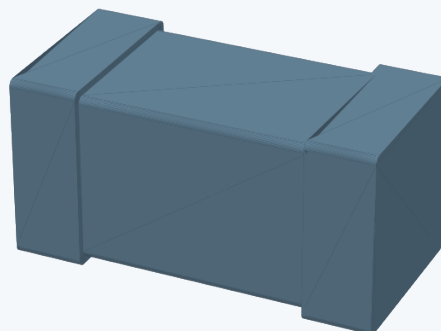

3D : KiCad, geometrie generique du boitier

Empreinte : Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric

STEP : composants/3d/C_0603_1608Metric.step

Contrôle documentaire : Fiche famille Samsung: code CL05=0402, CL10=0603, CL21=0805; deux bornes non polarisées. Pads KiCad conservés; plan de sérigraphie/stencil à valider avec assembleur.

CL10A105KB8NNNC

SYMBOLE / FC01_Project:POWER__C_Small

Repères : C20

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

CL21A226MAYNNNE

C23 / C24 / C26 / C27

Samsung Electro-Mechanics - 22u - 0805 (2012), max H 1.45 mm

Quantité carte : 4 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | 1276-CL21A226MAYNNNECT-ND

Prix : 0.2700 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 0


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/CL21A226MAYNNN.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

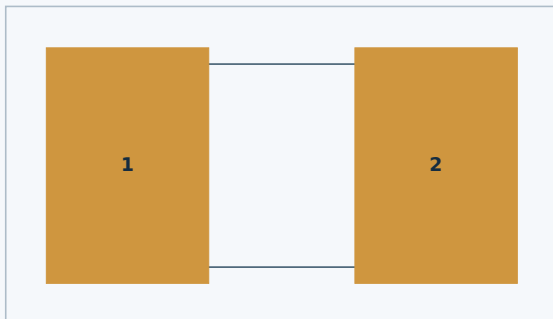

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

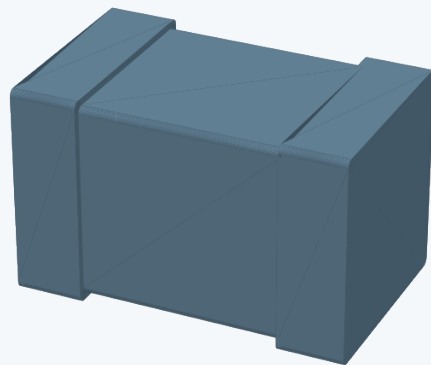

3D : KiCad, geometrie generique du boitier

Empreinte : Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric

STEP : composants/3d/C_0805_2012Metric.step

Contrôle documentaire : Fiche famille Samsung: code CL05=0402, CL10=0603, CL21=0805; deux bornes non polarisées. Pads KiCad conservés; plan de sérigraphie/stencil à valider avec assembleur.

CL21A226MAYNNNE

SYMBOLE / FC01_Project:POWER__C_Small

Repères : C23, C24, C26, C27

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

CL10A475KO8NNNC

C29 / C30 / C31 / C32

Samsung Electro-Mechanics - 4.7u - 0603 (1608)

Quantité carte : 4 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | 1276-1784-1-ND

Prix : 0.1200 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 1213


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/CL10A475KO8NNN.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

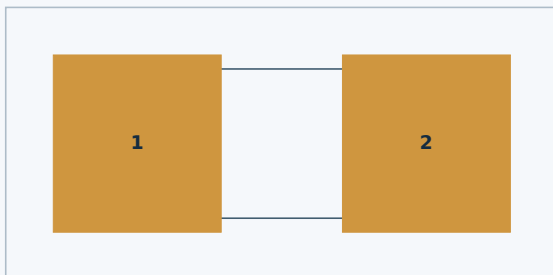

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

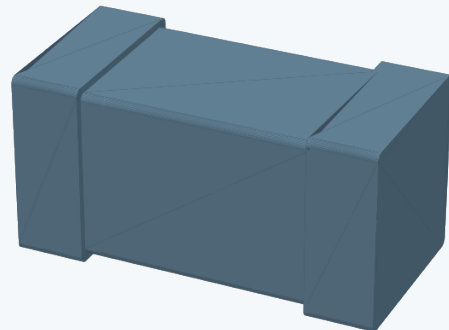

3D : KiCad, geometrie generique du boitier

Empreinte : Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric

STEP : composants/3d/C_0603_1608Metric.step

Contrôle documentaire : Fiche famille Samsung: code CL05=0402, CL10=0603, CL21=0805; deux bornes non polarisées. Pads KiCad conservés; plan de sérigraphie/stencil à valider avec assembleur.

CL10A475KO8NNNC

SYMBOLE / FC01_Project:POWER__C_Small

Repères : C29, C30, C31, C32

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

19-337/R6GHBHC-M01/2T

D1

Everlight Electronics - 19-337/R6GHBHC-M01/2T - 6-SMD, 1.6x1.6x0.35 mm

Quantité carte : 1 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : Farnell / RS / DigiKey France | référence commande non confirmée


Prix : NON CONFIRMÉ | Stock relevé : non confirmé

Reference exacte: offre France, prix et stock non confirmes. Ne pas commander via une substitution implicite.

PDF technique local : composants/pdf/D1_datasheet.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

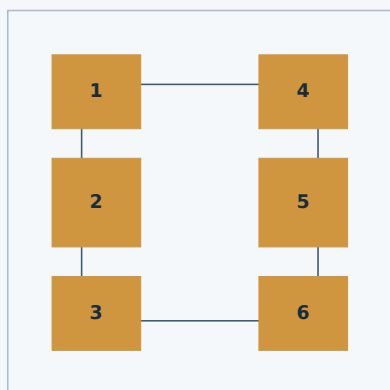

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

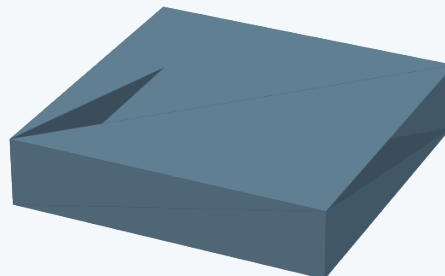

3D : ENVELOPPE RECONSTRUITE: volume du boîtier uniquement; contacts et tolérances non représentés

Empreinte : H743_Custom:Everlight_19-337_1.6x1.6mm

STEP : composants/3d/Everlight_19-337_envelope.step


Contrôle documentaire : Everlight DSE0007440 Rev2 p.2: 1BK 2RK 3GK 4BA 5RA 6GA. Noms corrigés sans changer numéros/fils. Corps 1.6 x 1.6; centres $x \pm 0.7$, $y \pm 0.75$ et 0; pads extrêmes 0.6 x 0.5, centraux 0.6 x 0.6. Placement PCB à terminer.

19-337/R6GHBHC-M01/2T

SYMBOLE / FC01_Project:MCU__LED_RGB_EP_1

Repères : D1

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES

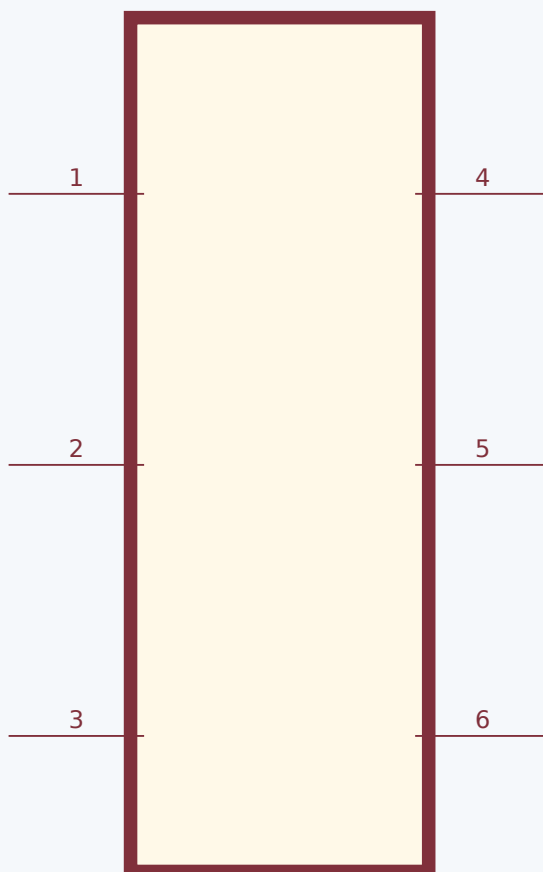

Correspondance complète : verification/PINS.csv

SMAJ30CA-13-F

D2

Diodes Incorporated - SMAJ30CA - DO-214AC / SMA

Quantité carte : 1 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | SMAJ30CA-FDICT-ND

Prix : 0.5100 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 119641


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/SMAJ30CA.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

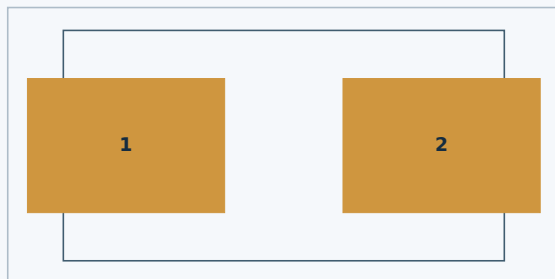

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

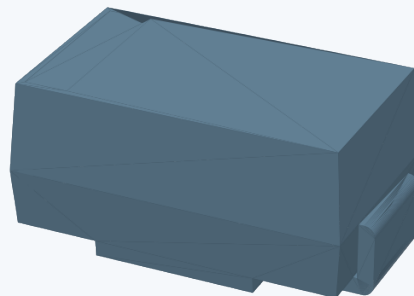

3D : KiCad, geometrie generique du boitier

Empreinte : H743_Custom:Diodes_SMA_SMAJ30CA

STEP : composants/3d/D_SMA.step


Contrôle documentaire : Diodes SMAJ5.0A...SMAJ170CA, SMA/DO-214AC, p.5: pads 2.50 x 1.70, centres ± 2.00 mm, gap 1.50, extérieur 6.50. Remplace le land pattern provenant du modèle Littelfuse; MPN Diodes SMAJ30CA-13-F conservé. TVS bidirectionnelle non polarisée.

SMAJ30CA-13-F

SYMBOLE / FC01_Project:POWER__SMAJ30CA

Repères : D2

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES

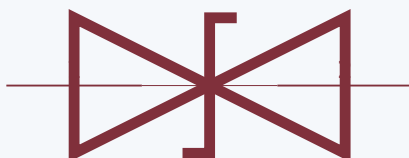

Correspondance complète : verification/PINS.csv

PMEG4030ER,115

D3

Nexperia - PMEG4030ER,115 - CFP3 / SOD-123W, 2.6 x 1.7 x 1.0 mm

Quantité carte : 1 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | 1727-5313-1-ND

Prix : 0.5100 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 201856


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/PMEG4030ER.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

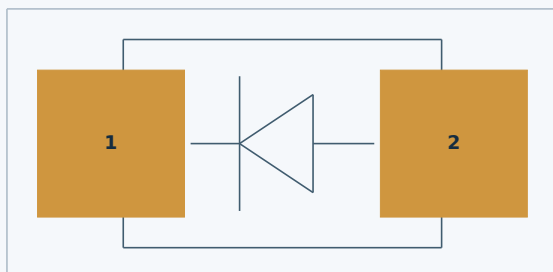

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

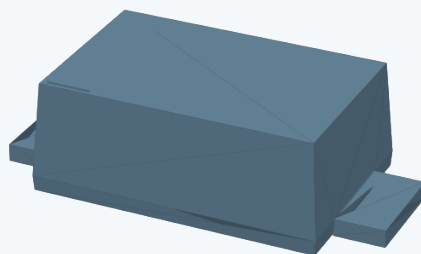

3D : KiCad, geometrie generique du boitier

Empreinte : Diode_SMD:Nexperia_CFP3_SOD-123W

STEP : composants/3d/Nexperia_CFP3_SOD-123W.step


Contrôle documentaire : Nexperia PMEG4030ER: SOD123W/CFP3, 1 cathode 2 anode. Empreinte CFP3 existante conservée.

PMEG4030ER,115

SYMBOLE / FC01_Project:POWER__1N5819WS

Repères : D3

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

1N5819HW-7-F

D4

Diodes Incorporated - 1N5819HW-7-F - SOD-123

Quantité carte : 1 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | 1N5819HW-FDICT-ND

Prix : 0.2700 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 711720


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/1N5819HW.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

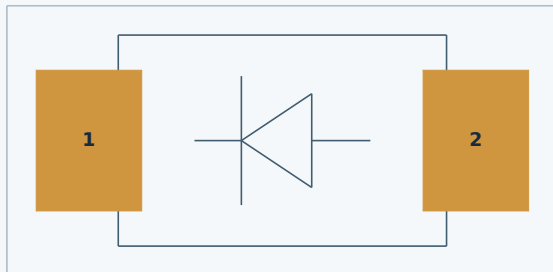

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

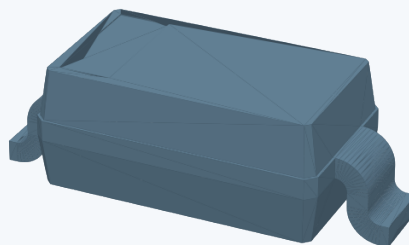

3D : KiCad, geometrie generique du boitier

Empreinte : Diode_SMD:D_SOD-123

STEP : composants/3d/D_SOD-123.step


Contrôle documentaire : Diodes 1N5819HW-7-F: SOD-123, 1 cathode 2 anode. Lien datasheet corrigé (ancienne fiche Hottech 1N5819WS incorrecte).

1N5819HW-7-F

SYMBOLE / FC01_Project:POWER__1N5819WS

Repères : D4

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

PESD2CANFD24V-TR

D5

Nexperia - PESD2CAN - SOT-23 / TO-236AB

Quantité carte : 1 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | 1727-PESD2CANFD24V-CT-ND

Prix : 0.4000 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 594


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/PESD2CANFD24V.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

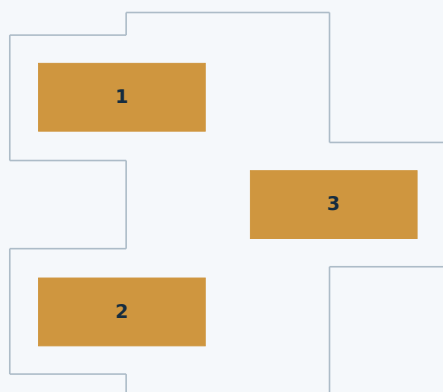

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL



3D : KiCad, geometrie generique du boitier

Empreinte : Package_TO_SOT_SMD:SOT-23

STEP : composants/3d/SOT-23.step


Contrôle documentaire : Nexperia PESD2CANFD24V-T: SOT23, 1K1 2K2 3CC. Noms des broches et datasheet corrigés; numéros et connexions inchangés. Les deux styles graphiques sont conservés.

PESD2CANFD24V-TR

SYMBOLE / FC01_Project:CAN__PESD2CAN

Repères : D5

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES

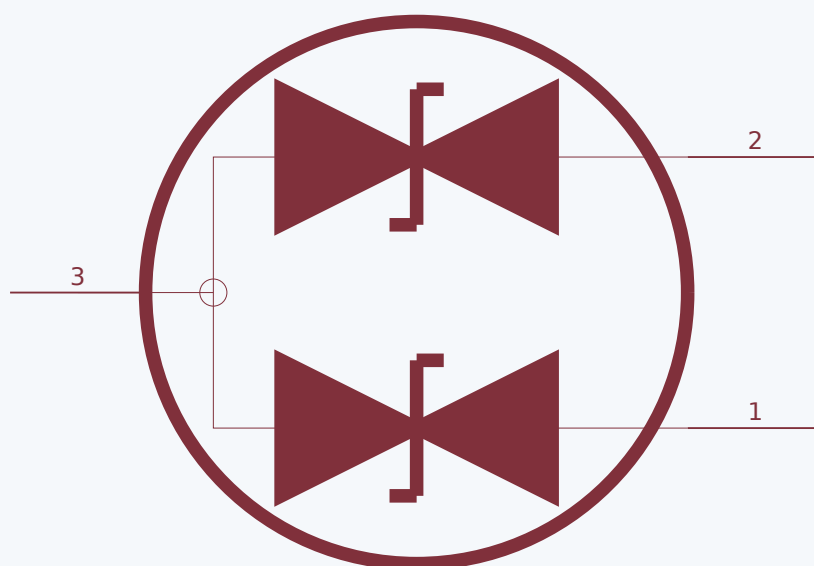

Correspondance complète : verification/PINS.csv

BLM15AG601SN1D

FB1

Murata Electronics - 600Ω@100MHz - 0402 (1005)

Quantité carte : 1 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | 490-1006-1-ND

Prix : 0.0900 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 1305813


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/BLM15.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

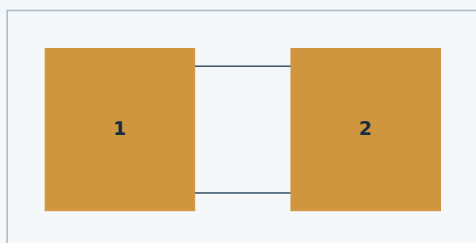

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

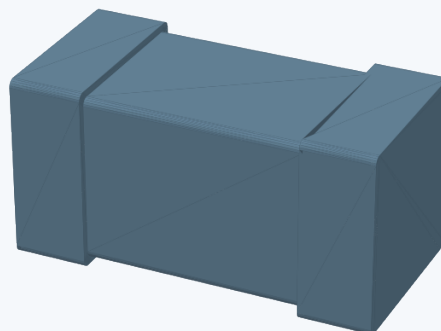

3D : KiCad, geometrie generique du boitier

Empreinte : Inductor_SMD:L_0402_1005Metric

STEP : composants/3d/L_0402_1005Metric.step


Contrôle documentaire : BLM15, boîtier 1005/0402, deux bornes non polarisées. Empreinte KiCad conservée; spécification de commande détaillée à confirmer avant achat.

BLM15AG601SN1D

SYMBOLE / FC01_Project:MCU__FerriteBead_Small

Repères : FB1

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

10067099-200LF

J12

Amphenol ICC (FCI) - 10067099-200LF - microSD, SMD right-angle top-mount, 10 positions (8+2), H=2.65 mm

Quantité carte : 1 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | 609-5773-1-ND

Prix : 0.7800 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 32954


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/10067099.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

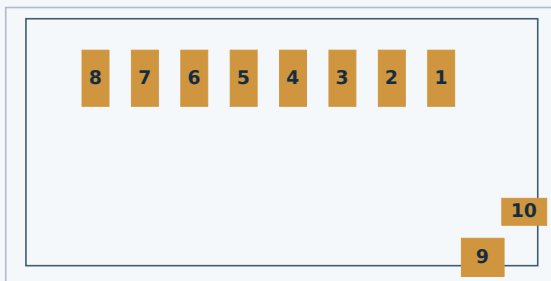

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

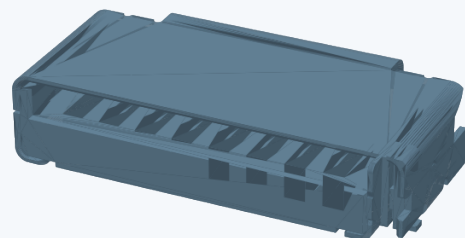

3D : STEP fournisseur fourni par utilisateur; orientation rapprochee du plan Rev.H

Empreinte : H743_Custom:Amphenol_10067099-200LF_RevH

STEP : composants/3d/Amphenol_10067099-200LF_aligned.step


Contrôle documentaire : Plan Amphenol 10067099 Rev.H p.2: version 200LF hauteur 2.65 mm, 8 contacts pas 1.10 mm + 2 detecteurs. Plan local et STEP fournisseur rapproches de l'empreinte; validation assemblage reste a faire.

10067099-200LF

SYMBOLE / FC01_Project:MICRO_SD__Micro_SD_Card

Repères : J12

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES

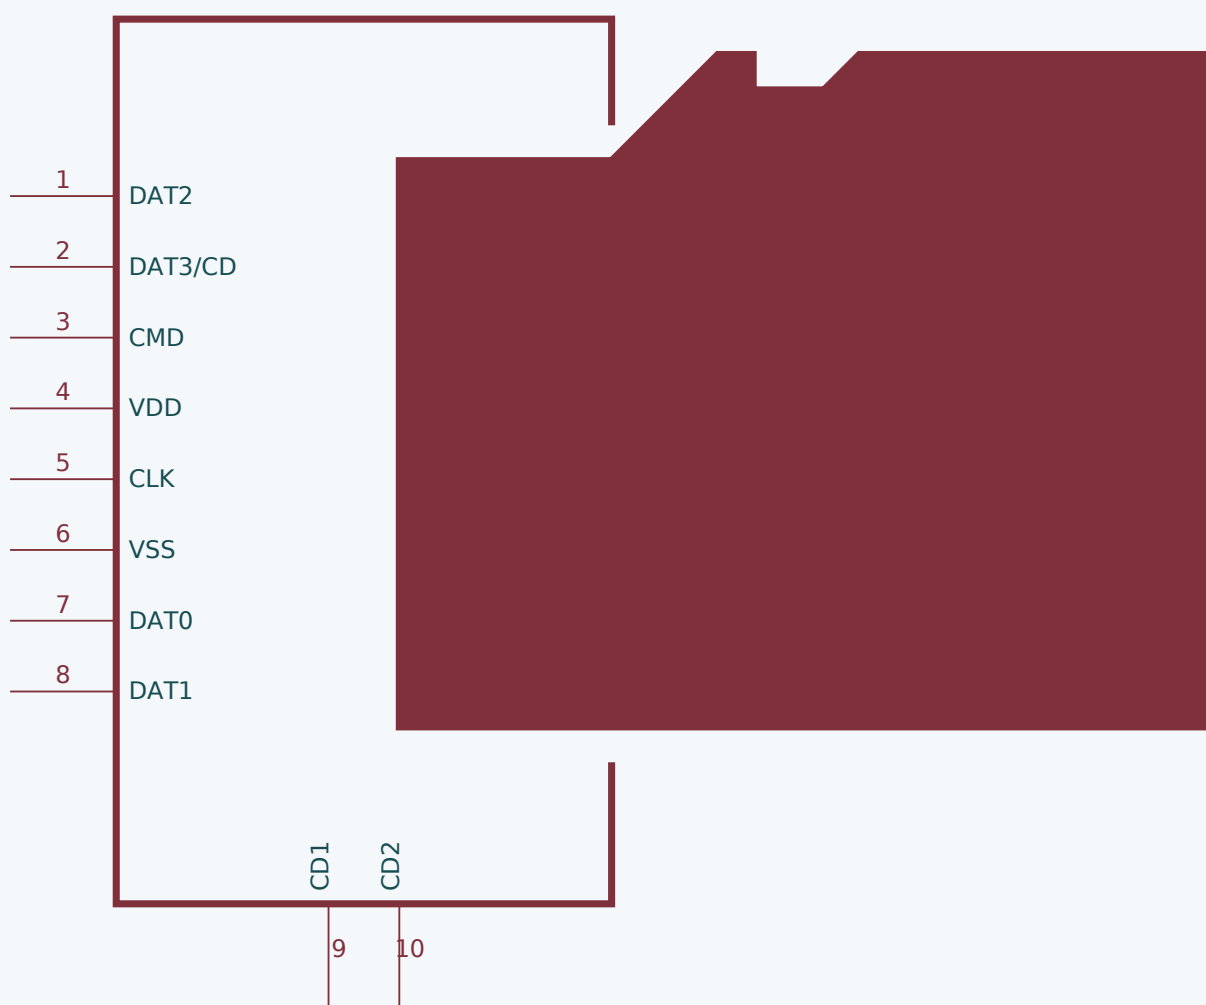

Correspondance complète : verification/PINS.csv

XGL4030-332MEC

L1 / L2

Coilcraft - 3.3u - XGL4030, 4.0x4.0x3.1 mm

Quantité carte : 2 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : Farnell / RS / DigiKey France | référence commande non confirmée


Prix : NON CONFIRMÉ | Stock relevé : non confirmé

Reference exacte: offre France, prix et stock non confirmes. Ne pas commander via une substitution implicite.

PDF technique local : composants/pdf/XGL4030_mirror.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

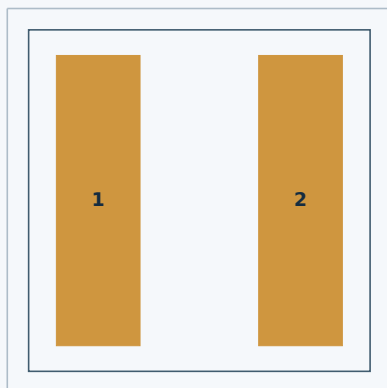

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

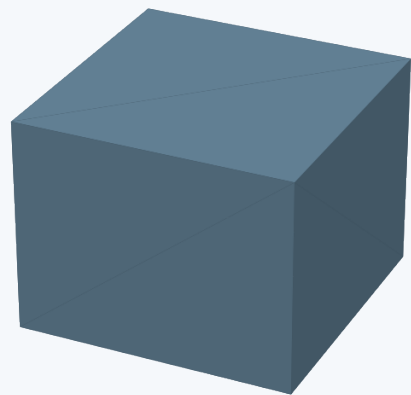

3D : ENVELOPPE RECONSTRUITE: volume du boîtier uniquement; contacts et tolérances non représentés

Empreinte : H743_Custom:L_Coilcraft_XGL4030

STEP : composants/3d/Coilcraft_XGL4030_envelope.step

Contrôle documentaire : Coilcraft document 1575-4 du 19/12/2022: pads 0.98 x 3.40 mm, entraxe 2.37 mm; concordent avec empreinte. Enveloppe 4 x 4 x 3.1 mm. Tol. corps +/-0.3 mm non représentée.

XGL4030-332MEC

SYMBOLE / FC01_Project:POWER__L

Repères : L1, L2

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

AO3400A

Q1

Alpha & Omega Semiconductor - AO3400A - SOT-23-3

Quantité carte : 1 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | 785-1000-1-ND

Prix : 0.4500 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 303659


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/Q1_datasheet.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

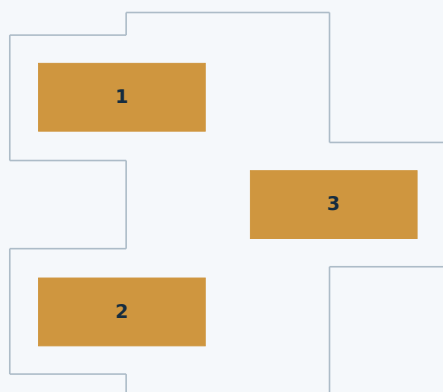

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL



3D : KiCad, geometrie generique du boitier

Empreinte : Package_TO_SOT_SMD:SOT-23

STEP : composants/3d/SOT-23.step


Contrôle documentaire : AOS AO3400A: SOT23, 1Gate 2Source 3Drain; numérotation conservée.

AO3400A

SYMBOLE / FC01_Project:BUZZER__AO3400A

Repères : Q1

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES

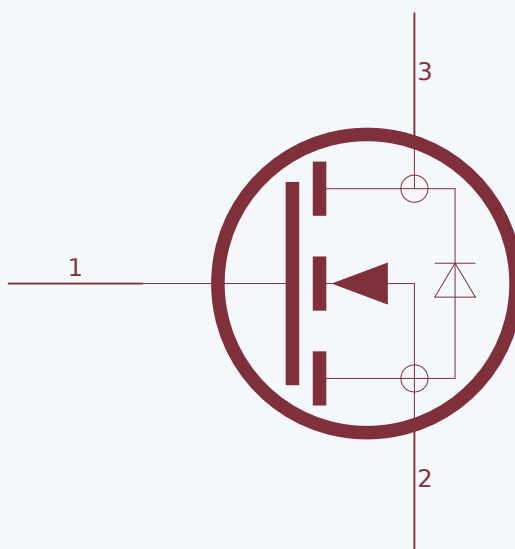

Correspondance complète : verification/PINS.csv

0402WGF5101TCE

R1 / R2

UNI-ROYAL(Uniroyal Elec) - 5.1K -

Quantité carte : 2 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : Farnell / RS / DigiKey France | référence commande non confirmée


Prix : NON CONFIRMÉ | Stock relevé : non confirmé

Reference exacte: offre France, prix et stock non confirmés. Ne pas commander via une substitution implicite.

PDF technique local : composants/pdf/Royalohm.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

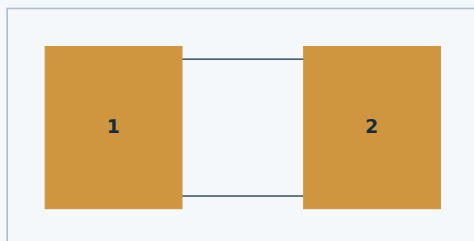

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

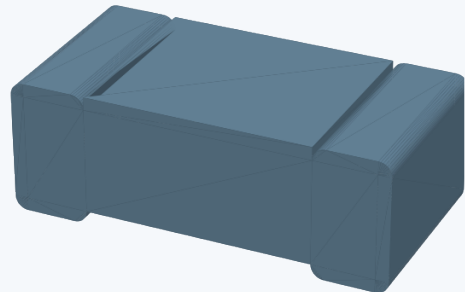

3D : KiCad, geometrie generique du boitier

Empreinte : Resistor_SMD:R_0402_1005Metric

STEP : composants/3d/R_0402_1005Metric.step

Contrôle documentaire : Royalohm Thick Film Chip Resistors pp.1,3: 0402 1.00±0.10 x 0.50±0.05 mm; code 5101=5.1 kohm, F=1%. Deux bornes non polarisées; pads KiCad conservés.

0402WGF5101TCE

SYMBOLE / FC01_Project:H743_Ardupilot__R_Small

Repères : R1, R2

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

RC0402FR-07220RL

R3 / R4 / R5

YAGEO - 220R - 0402 (1005)

Quantité carte : 3 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | 311-220LRCT-ND

Prix : 0.0900 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 889327


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/Yageo_RC.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

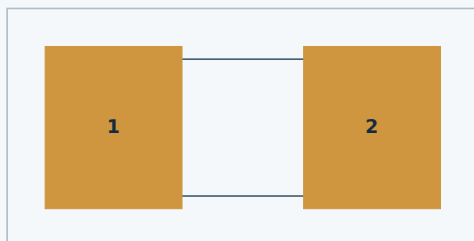

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

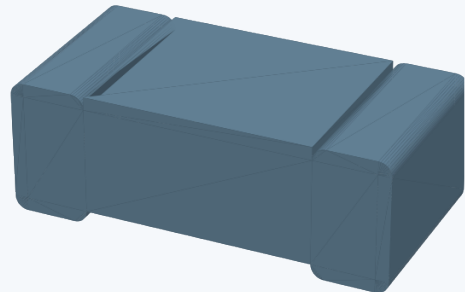

3D : KiCad, geometrie generique du boitier

Empreinte : Resistor_SMD:R_0402_1005Metric

STEP : composants/3d/R_0402_1005Metric.step

Contrôle documentaire : Document fabricant Yageo RC (hébergé DigiKey): famille RC0402, corps 1.0 x 0.5 mm, deux bornes non polarisées. Empreinte KiCad 0402 conservée; suffixe de commande et valeur issus du schéma, disponibilité non recontrôlée.

RC0402FR-07220RL

SYMBOLE / FC01_Project:MCU__R_Small

Repères : R3, R4, R5

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

RC0402FR-0710KL

R6 / R12 / R13 / R14 / R16 / R17 / R40 / R41 / R42 / R43 / R44 / R45 / R46

YAGEO - 10K - 0402 (1005)

Quantité carte : 13 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | 311-10.0KLRCT-ND

Prix : 0.0900 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 9912210


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/Yageo_RC.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

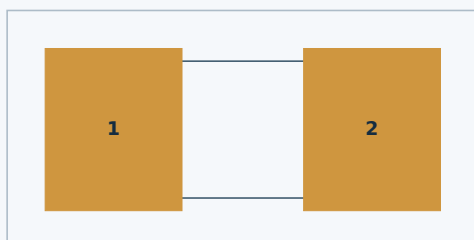

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

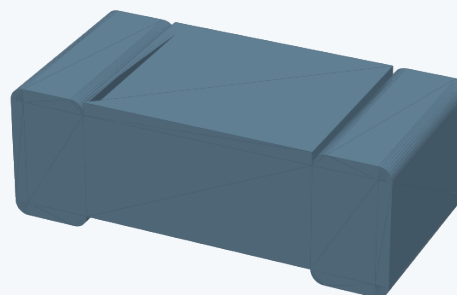

3D : KiCad, geometrie generique du boitier

Empreinte : Resistor_SMD:R_0402_1005Metric

STEP : composants/3d/R_0402_1005Metric.step

Contrôle documentaire : Document fabricant Yageo RC (hébergé DigiKey): famille RC0402, corps 1.0 x 0.5 mm, deux bornes non polarisées. Empreinte KiCad 0402 conservée; suffixe de commande et valeur issus du schéma, disponibilité non recontrôlée.

RC0402FR-0710KL

SYMBOLE / FC01_Project:ANALOG_SENS__R_Small

Repères : R14, R16, R17

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

RC0402FR-0710KL

SYMBOLE / FC01_Project:BUZZER__R_Small

Repères : R40

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

RC0402FR-0710KL

SYMBOLE / FC01_Project:MCU__R_Small

Repères : R6

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

RC0402FR-0710KL

SYMBOLE / FC01_Project:MICRO_SD__R_Small

Repères : R41, R42, R43, R44, R45, R46

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

RC0402FR-0710KL

SYMBOLE / FC01_Project:POWER__R_Small

Repères : R12, R13

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

RC0402FR-07100KL

R7 / R8 / R10

YAGEO - 100K - 0402 (1005)

Quantité carte : 3 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | 311-100KLRCT-ND

Prix : 0.0900 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 6470366


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/Yageo_RC.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

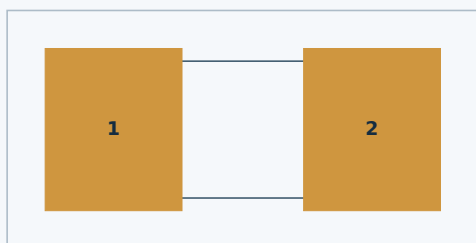

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

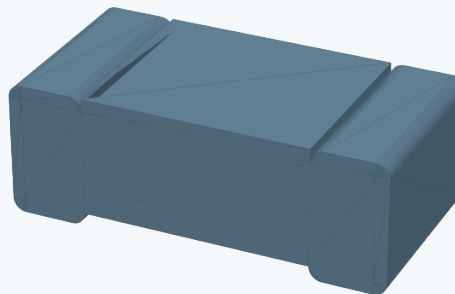

3D : KiCad, geometrie generique du boitier

Empreinte : Resistor_SMD:R_0402_1005Metric

STEP : composants/3d/R_0402_1005Metric.step

Contrôle documentaire : Document fabricant Yageo RC (hébergé DigiKey): famille RC0402, corps 1.0 x 0.5 mm, deux bornes non polarisées. Empreinte KiCad 0402 conservée; suffixe de commande et valeur issus du schéma, disponibilité non reconstrôlée.

RC0402FR-07100KL

SYMBOLE / FC01_Project:MCU__R_Small

Repères : R7

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

RC0402FR-07100KL

SYMBOLE / FC01_Project:POWER__R_Small

Repères : R8, R10

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

RC0402FR-0716K5L

R9

YAGEO - 16.5k - 0402 (1005 Metric)

Quantité carte : 1 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : Farnell / RS / DigiKey France | référence commande non confirmée


Prix : NON CONFIRMÉ | Stock relevé : non confirmé

Reference exacte: offre France, prix et stock non confirmes. Ne pas commander via une substitution implicite.

PDF technique local : composants/pdf/Yageo_RC.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

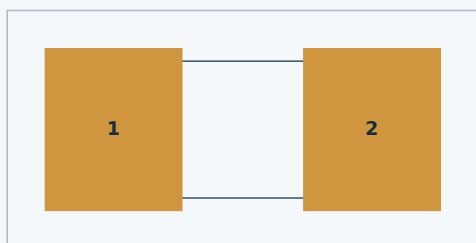

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

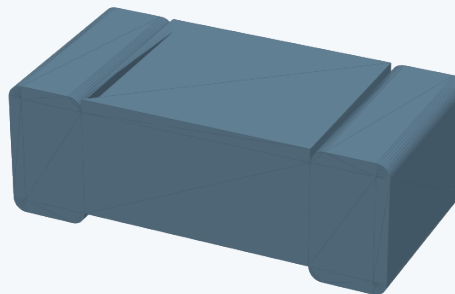

3D : KiCad, geometrie generique du boitier

Empreinte : Resistor_SMD:R_0402_1005Metric

STEP : composants/3d/R_0402_1005Metric.step

Contrôle documentaire : Document fabricant Yageo RC (hébergé DigiKey): famille RC0402, corps 1.0 x 0.5 mm, deux bornes non polarisées. Empreinte KiCad 0402 conservée; suffixe de commande et valeur issus du schéma, disponibilité non recontrôlée.

RC0402FR-0716K5L

SYMBOLE / FC01_Project:POWER__R_Small

Repères : R9

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

RC0402FR-0712K4L

R11

YAGEO - 12.4K - 0402 (1005 Metric)

Quantité carte : 1 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | 311-12.4KLRCT-ND

Prix : 0.0900 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 505611


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/Yageo_RC.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

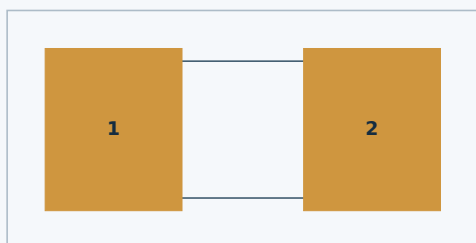

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

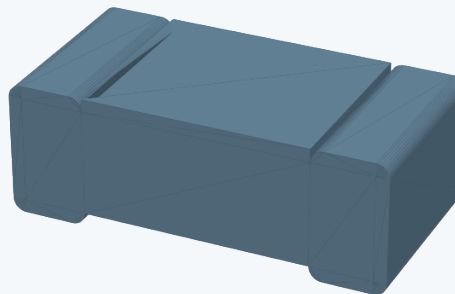

3D : KiCad, geometrie generique du boitier

Empreinte : Resistor_SMD:R_0402_1005Metric

STEP : composants/3d/R_0402_1005Metric.step

Contrôle documentaire : Document fabricant Yageo RC (hébergé DigiKey): famille RC0402, corps 1.0 x 0.5 mm, deux bornes non polarisées. Empreinte KiCad 0402 conservée; suffixe de commande et valeur issus du schéma, disponibilité non reconstrôlée.

RC0402FR-0712K4L

SYMBOLE / FC01_Project:POWER__R_Small

Repères : R11

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

RC0402FR-071KL

R15 / R19 / R39

YAGEO - 1K - 0402 (1005)

Quantité carte : 3 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | 311-1.00KLRCT-ND

Prix : 0.0900 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 5940542


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/Yageo_RC.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

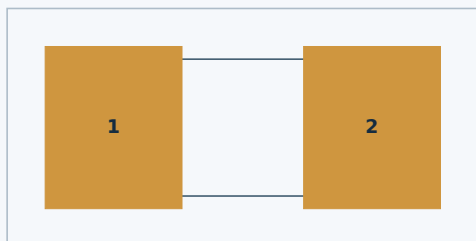

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

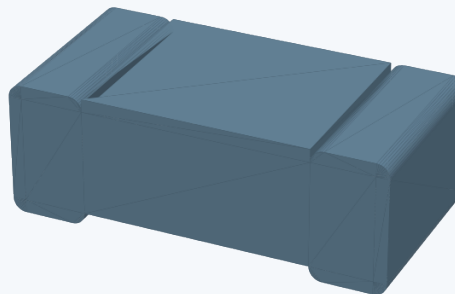

3D : KiCad, geometrie generique du boitier

Empreinte : Resistor_SMD:R_0402_1005Metric

STEP : composants/3d/R_0402_1005Metric.step

Contrôle documentaire : Document fabricant Yageo RC (hébergé DigiKey): famille RC0402, corps 1.0 x 0.5 mm, deux bornes non polarisées. Empreinte KiCad 0402 conservée; suffixe de commande et valeur issus du schéma, disponibilité non recontrôlée.

RC0402FR-071KL

SYMBOLE / FC01_Project:ANALOG_SENS__R_Small

Repères : R15, R19

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

RC0402FR-071KL

SYMBOLE / FC01_Project:BUZZER__R_Small

Repères : R39

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

RC0402FR-0720KL

R18

YAGEO - 20K - 0402 (1005)

Quantité carte : 1 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | 311-20.0KLRCT-ND

Prix : 0.0900 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 2268038


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/Yageo_RC.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

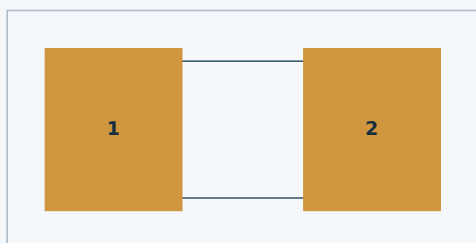

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

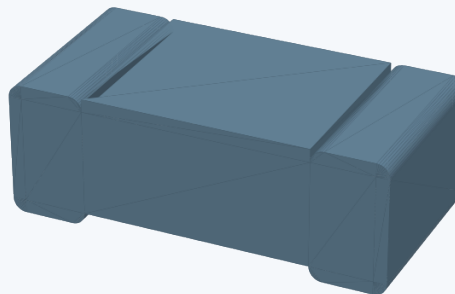

3D : KiCad, geometrie generique du boitier

Empreinte : Resistor_SMD:R_0402_1005Metric

STEP : composants/3d/R_0402_1005Metric.step

Contrôle documentaire : Document fabricant Yageo RC (hébergé DigiKey): famille RC0402, corps 1.0 x 0.5 mm, deux bornes non polarisées. Empreinte KiCad 0402 conservée; suffixe de commande et valeur issus du schéma, disponibilité non recontrôlée.

RC0402FR-0720KL

SYMBOLE / FC01_Project:ANALOG_SENS__R_Small

Repères : R18

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

RC0402FR-07200RL

R20 / R21 / R22 / R23 / R24 / R25 / R26 / R27 / R28 / R29 / R30 / R31 / R32 / R33 / R47 / R48 / R49 / R50

YAGEO - 200 - 0402 (1005 Metric)

Quantité carte : 18 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | 311-200LRCT-ND

Prix : 0.0900 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 0


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/Yageo_RC.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

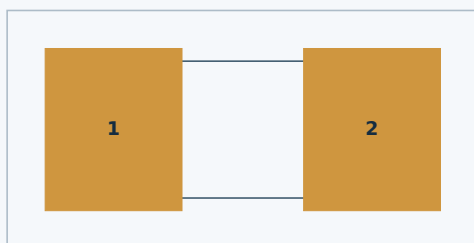

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

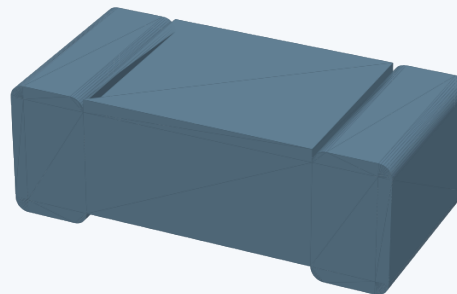

3D : KiCad, geometrie generique du boitier

Empreinte : Resistor_SMD:R_0402_1005Metric

STEP : composants/3d/R_0402_1005Metric.step

Contrôle documentaire : Document fabricant Yageo RC (hébergé DigiKey): famille RC0402, corps 1.0 x 0.5 mm, deux bornes non polarisées. Empreinte KiCad 0402 conservée; suffixe de commande et valeur issus du schéma, disponibilité non reconstrôlée.

RC0402FR-07200RL

SYMBOLE / FC01_Project:MOTORS1-4__R_Small

Repères : R47, R48, R49, R50

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

RC0402FR-07200RL

SYMBOLE / FC01_Project:UART_I2C__R_Small

Repères : R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

RC0402JR-070RL

R34 / R35 / R36

YAGEO - 0R - 0402 (1005)

Quantité carte : 3 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | 311-0.0JRCT-ND

Prix : 0.0900 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 11678700


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/Yageo_RC.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

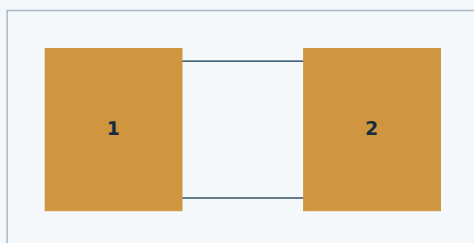

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

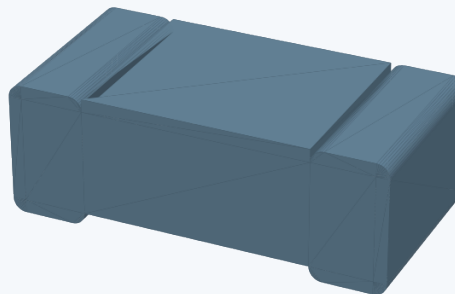

3D : KiCad, geometrie generique du boitier

Empreinte : Resistor_SMD:R_0402_1005Metric

STEP : composants/3d/R_0402_1005Metric.step

Contrôle documentaire : Document fabricant Yageo RC (hébergé DigiKey): famille RC0402, corps 1.0 x 0.5 mm, deux bornes non polarisées. Empreinte KiCad 0402 conservée; suffixe de commande et valeur issus du schéma, disponibilité non reconstrôlée.

RC0402JR-070RL

SYMBOLE / FC01_Project:SENSORS__R_Small

Repères : R34, R35, R36

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

RC0402FR-074K7L

R37 / R38

YAGEO - 4.7K - 0402 (1005)

Quantité carte : 2 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | 311-4.7KLRCT-ND

Prix : 0.0900 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 0


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/Yageo_RC.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

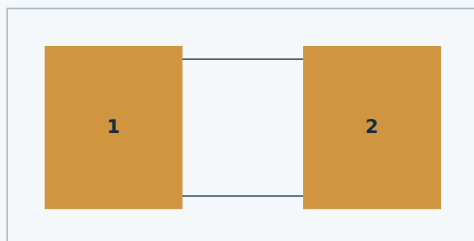

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

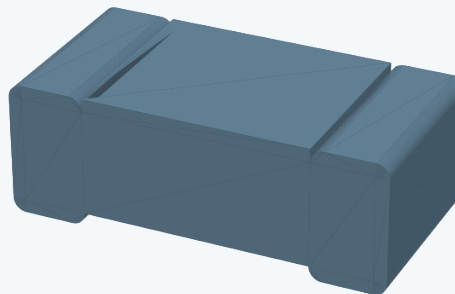

3D : KiCad, geometrie generique du boitier

Empreinte : Resistor_SMD:R_0402_1005Metric

STEP : composants/3d/R_0402_1005Metric.step

Contrôle documentaire : Document fabricant Yageo RC (hébergé DigiKey): famille RC0402, corps 1.0 x 0.5 mm, deux bornes non polarisées. Empreinte KiCad 0402 conservée; suffixe de commande et valeur issus du schéma, disponibilité non reconstrôlée.

RC0402FR-074K7L

SYMBOLE / FC01_Project:SENSORS__R_Small

Repères : R37, R38

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES



Correspondance complète : verification/PINS.csv

USBLC6-2P6

U1

STMicroelectronics - USBLC6-2P6 - SOT-666, 1.6 x 1.6 x 0.55 mm

Quantité carte : 1 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | 497-5026-1-ND

Prix : 0.5600 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 43170


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/U1_datasheet.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

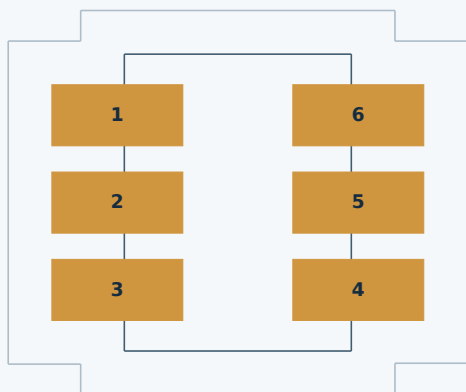

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

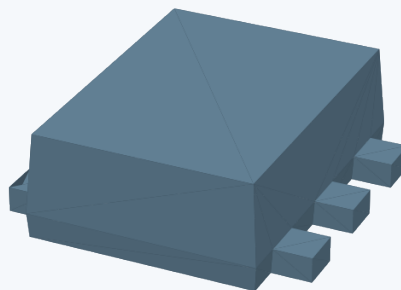

3D : KiCad SOT-666, boîtier nominal; modèle fournisseur privé utilisé pour comparaison

Empreinte : USBLC6_2P6:SOT50P160X60-6N

STEP : composants/3d/SOT-666.step


Contrôle documentaire : ST DS4260 Rev7, SOT-666 et pinout: 1/6 I/O1, 2 GND, 3/4 I/O2, 5 VBUS. Modèle fournisseur conservé: pads 0.75 x 0.35, pas 0.50, centres $x \pm 0.69$ mm. Diffère du land pattern conseillé ST (0.99 x 0.30, $x \pm 0.805$): validation assembleur requise; aucun remplacement par SOT-23.

USBLC6-2P6

SYMBOLE / FC01_Project:H743_Ardupilot__USBLC6-2P6

Repères : U1

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES

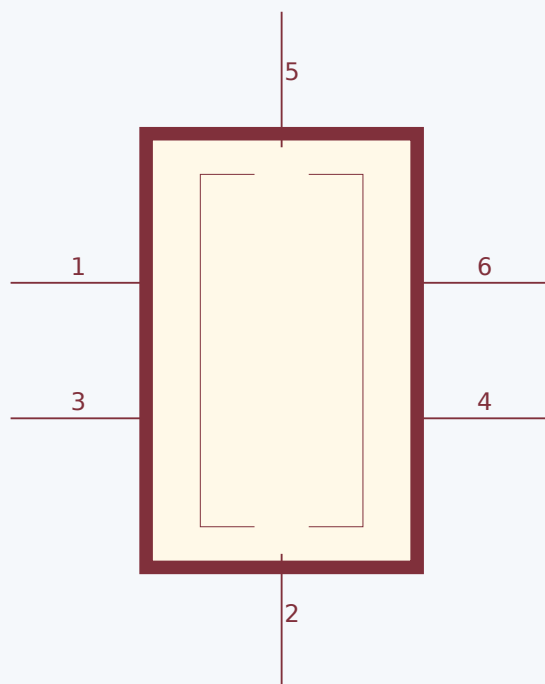

Correspondance complète : verification/PINS.csv

STM32H743VIT6

U2

STMicroelectronics - STM32H743VIT6 - LQFP-100 14x14 mm P0.5

Quantité carte : 1 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | 497-17720-ND

Prix : 14.2700 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 0


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/U2_datasheet.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

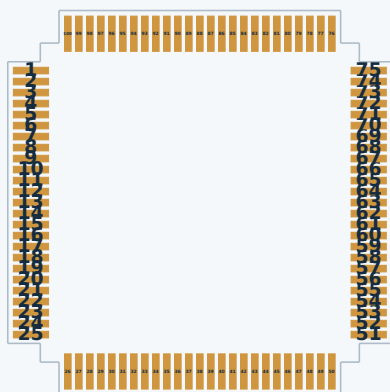

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

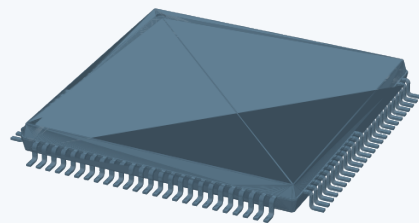

3D : KiCad, geometrie generique du boitier

Empreinte : Package_QFP:LQFP-100_14x14mm_P0.5mm


STEP : composants/3d/LQFP-100_14x14mm_P0.5mm.step

Contrôle documentaire : ST DS12110: variante V=100 broches, T=LQFP, corps 14 x 14, pas 0.5 mm. Symbole MCU existant conservé, liste exhaustive des pins exportée dans PINS.csv; fonctions multiplexées/firmware hors périmètre.

STM32H743VIT6

SYMBOLE / FC01_Project:MCU__STM32H743VITx

Repères : U2

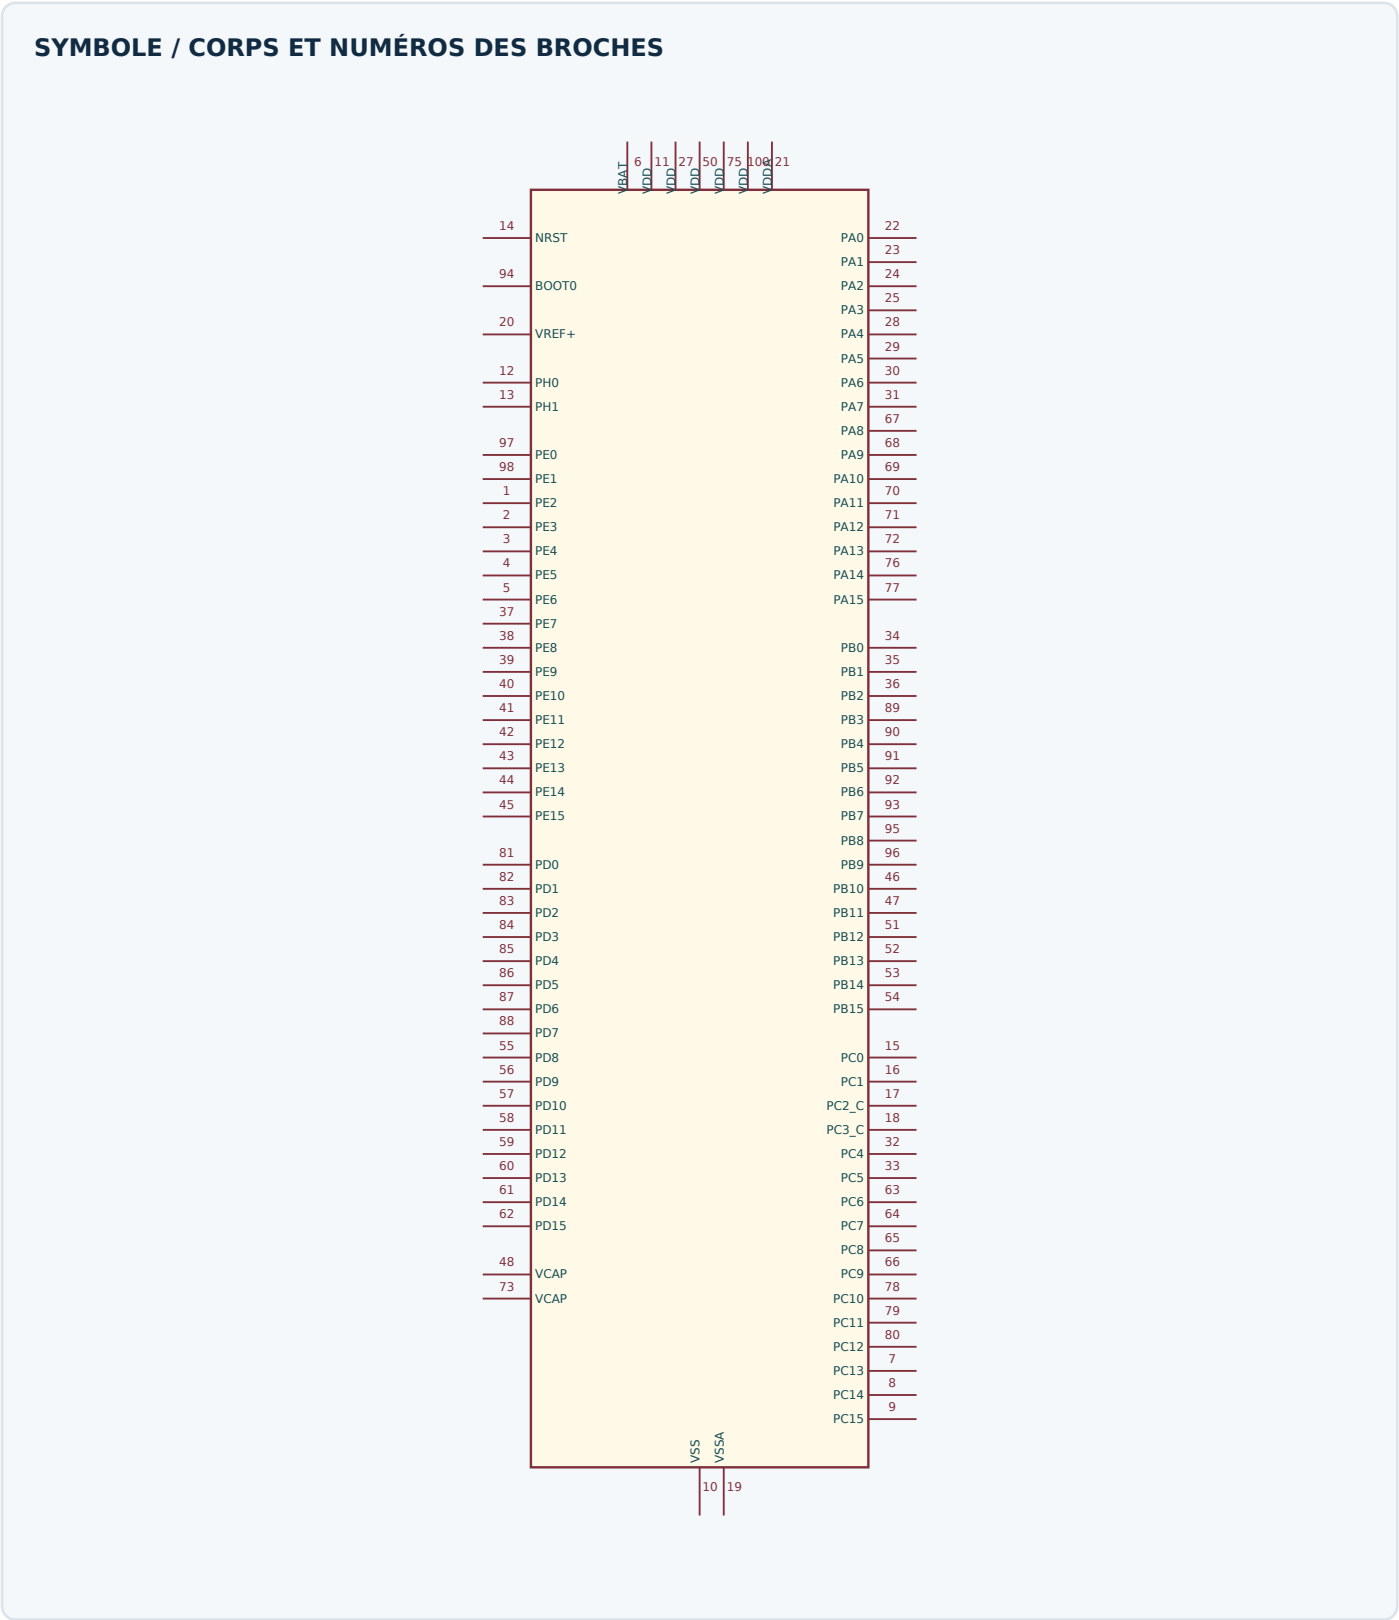

Correspondance complète : verification/PINS.csv | Broches masquées dans le symbole : 26, 49, 74, 99

LMR43620R5RPER

U3

Texas Instruments - LMR43620R5RPER - 9-VQFN-HR 2x2 mm

Quantité carte : 1 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | 296-LMR43620R5RPERCT-ND

Prix : 1.9400 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 5342


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/U3_datasheet.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

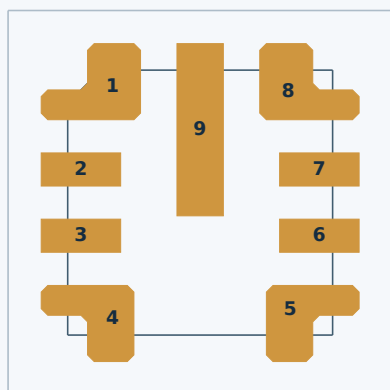

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

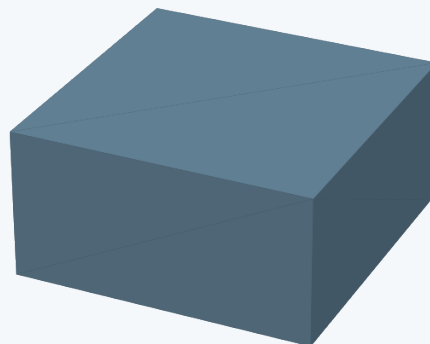

3D : ENVELOPPE RECONSTRUITE: volume du boîtier uniquement; contacts et tolérances non représentés

Empreinte : H743_Custom:TI_RPE0009B_VQFN-HR-9_2x2mm

STEP : composants/3d/LMR43620_RPE0009B_envelope.step


Contrôle documentaire : TI LMR43620, RPE0009B, land pattern p.51 du PDF consulté: VQFN-HR 9 broches 2 x 2 mm. Polygones cuivre et stencil existants conservés; les petites tailles anchor des pads custom ne représentent pas leur surface totale.

LMR43620R5RPER

SYMBOLE / FC01_Project:POWER__LMR43620R5RPER

Repères : U3

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES

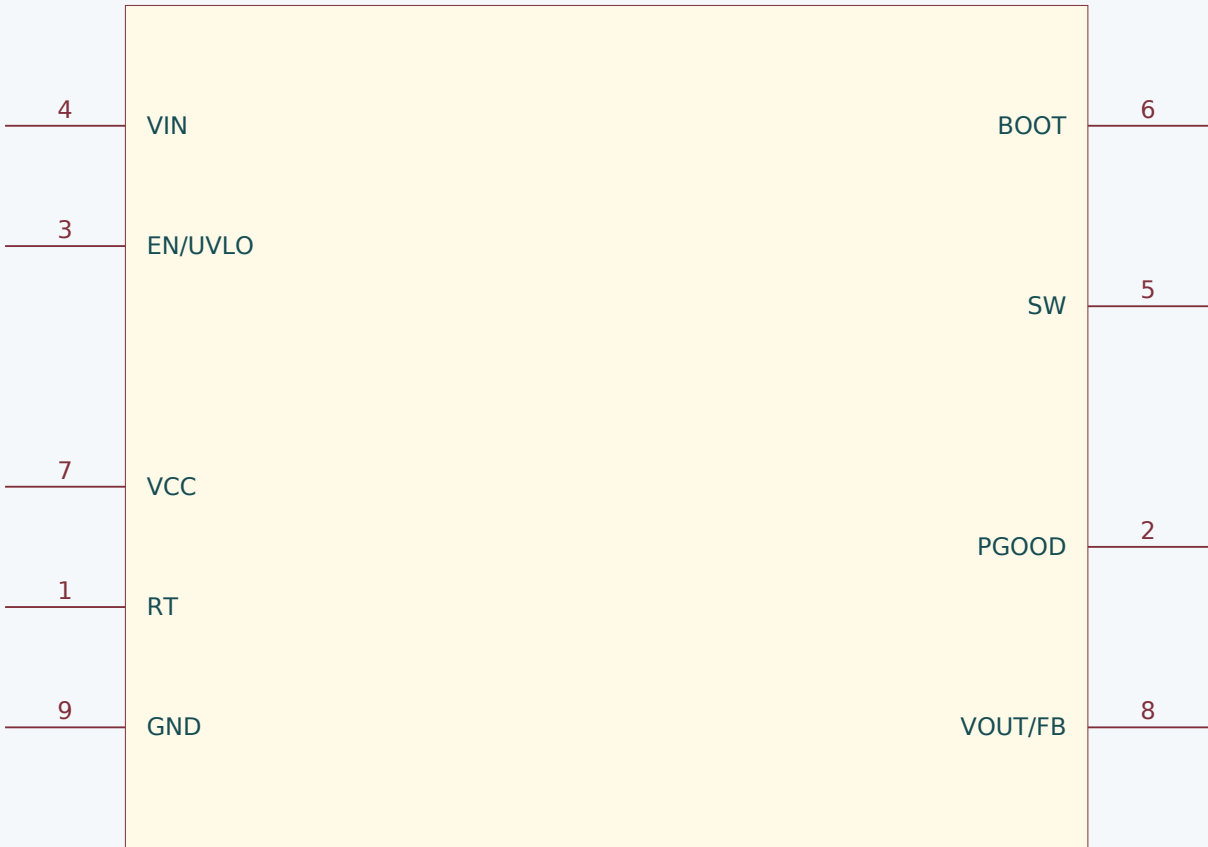

Correspondance complète : verification/PINS.csv

LMR604303SRAKRQ1

U4

Texas Instruments - LMR604303SRAKRQ1 - 9-WQFN-HR 2.5x2.0 mm

Quantité carte : 1 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | 296-LMR604303SRAKRQ1CT-ND

Prix : 2.2000 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 2359


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/U4_datasheet.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

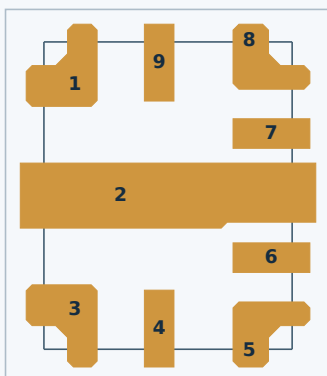

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

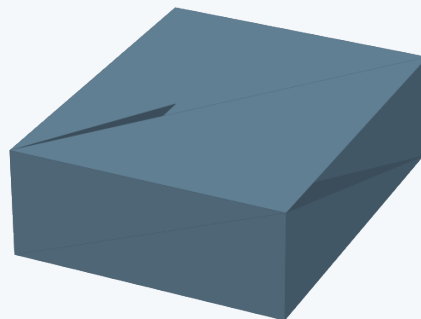

3D : ENVELOPPE RECONSTRUITE: volume du boîtier uniquement; contacts et tolérances non représentés

Empreinte : H743_Custom:TI_RAK0009A_WQFN-HR-9_2.5x2.0mm

STEP : composants/3d/LMR60430_RAK0009A_envelope.step


Contrôle documentaire : TI LMR60430-Q1 RevE, RAK0009A, land pattern p.44: WQFN-HR 9 broches 2.5 x 2.0 mm. Géométrie spécifique conservée; ne pas remplacer par QFN générique.

LMR604303SRAKRQ1

SYMBOLE / FC01_Project:POWER__LMR604303SRAKRQ1

Repères : U4

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES

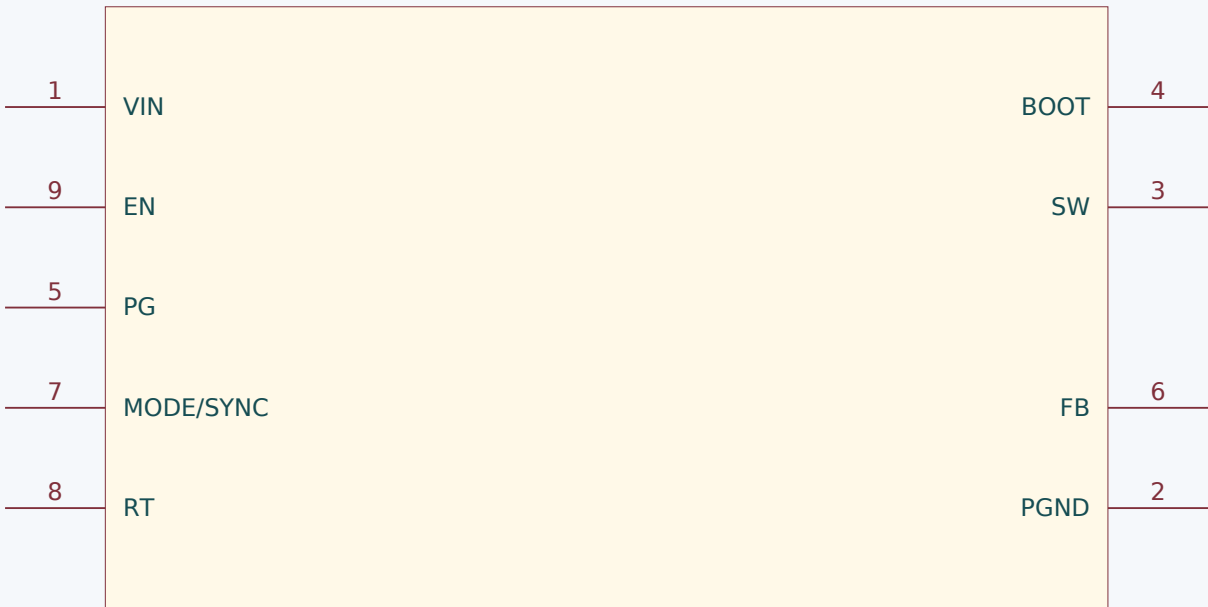

Correspondance complète : verification/PINS.csv

AP7361C-33FGE-7

U5 / U6

Diodes Incorporated - AP7361C-33FGE-7 - U-DFN3030-8 Type E; exposed pad 1.6 x 2.35 mm

Quantité carte : 2 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | AP7361C-33FGE-7DICT-ND

Prix : 0.4900 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 3118


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/AP7361C.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

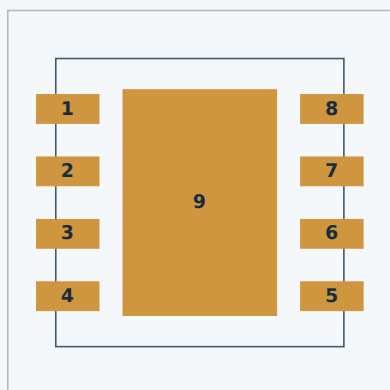

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

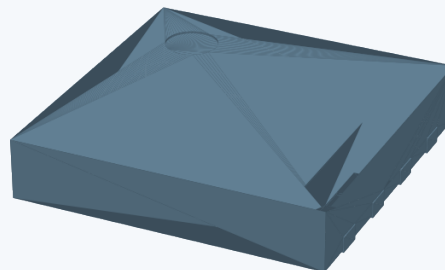

3D : KiCad: EP nominal 1.5 x 2.25, pads PCB maximaux 1.6 x 2.35 (Diodes p.17/20)

Empreinte : H743_Custom:Diodes_U-DFN3030-8_TypeE


STEP : composants/3d/DFN-8-1EP_3x3mm_P0.65mm_EP1.5x2.25mm.step

Contrôle documentaire : AP7361C FGE = U-DFN3030-8 Type E. Pads périphériques 0.65 x 0.30, pas 0.65; EP9 1.60 x 2.35 mm. Stencil EP découpé en 4 fenêtres, couverture 64% (choix projet à qualifier). EP relié GND; pads NC conservés.

AP7361C-33FGE-7

SYMBOLE / FC01_Project:POWER__AP7361C-33FGE-7

Repères : U5, U6

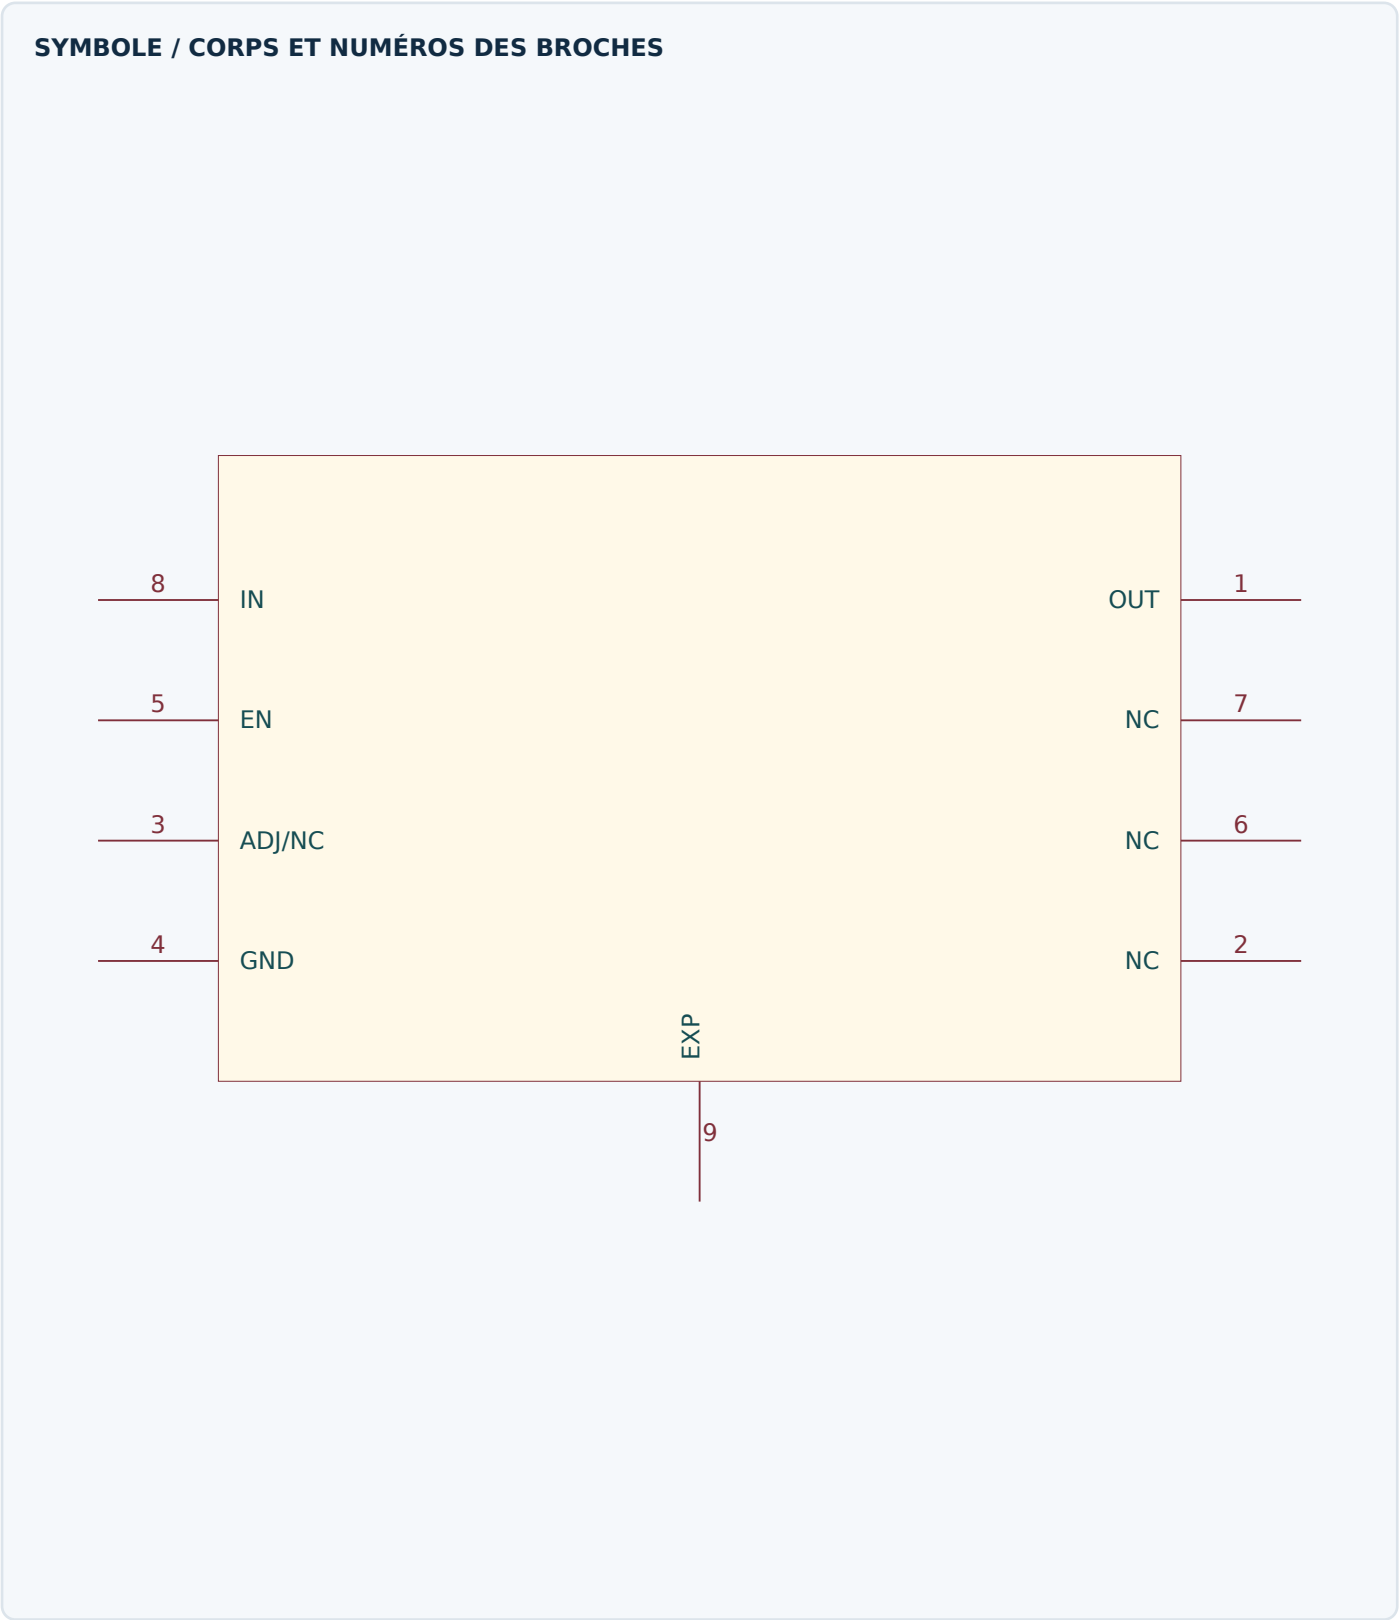

Correspondance complète : verification/PINS.csv

TJA1051TK/3,118

U7

NXP USA Inc. - TJA1051TK/3,118 - 8-HVSON 3x3 EP

Quantité carte : 1 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | 568-8686-1-ND

Prix : 1.6500 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 20970


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables. Dernière date d achat annoncée: 26/12/2026; vérifier cycle de vie.

PDF technique local : composants/pdf/U7_datasheet.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

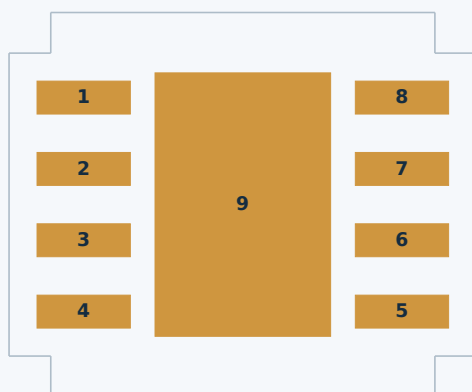

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

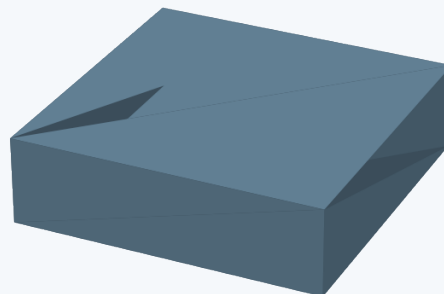

3D : ENVELOPPE RECONSTRUITE: volume du boîtier uniquement; contacts et tolérances non représentés

Empreinte : Package_SON:HVSON-8-1EP_3x3mm_P0.65mm_EP1.6x2.4mm

STEP : composants/3d/TJA1051_HVSON8_envelope.step


Contrôle documentaire : NXP TJA1051 Rev9 pp.4,16: TK=SOT782 HVSON8+EP; variante /3 pin5 VIO. 1TXD 2GND 3VCC 4RXD 5VIO 6CANL 7CANH 8S; EP9 GND. Corps 3 x 3, pas 0.65 mm.

TJA1051TK/3,118

SYMBOLE / FC01_Project:CAN__TJA1051TK-3

Repères : U7

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES

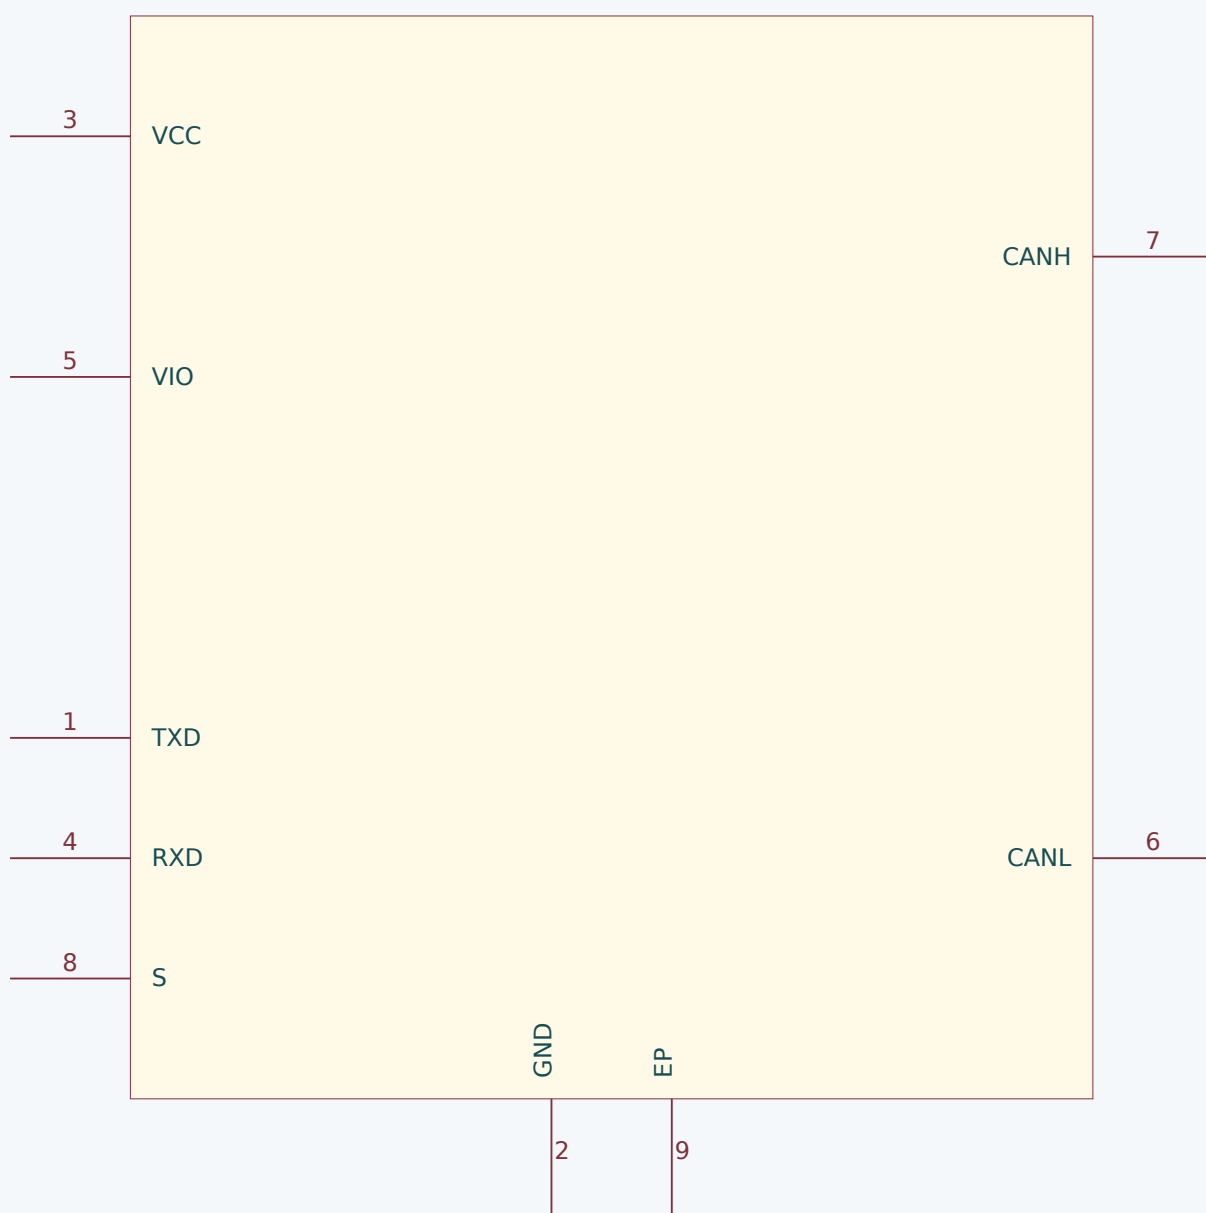

Correspondance complète : verification/PINS.csv

SM04B-GHS-TB(LF)(SN)

U8

JST - SM04B-GHS-TB(LF)(SN) - JST GH 4 contacts, P1.25 mm, side entry; mounting tabs pads 5/6

Quantité carte : 1 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | 455-1566-1-ND

Prix : 0.3300 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 2490


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/U8_datasheet.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

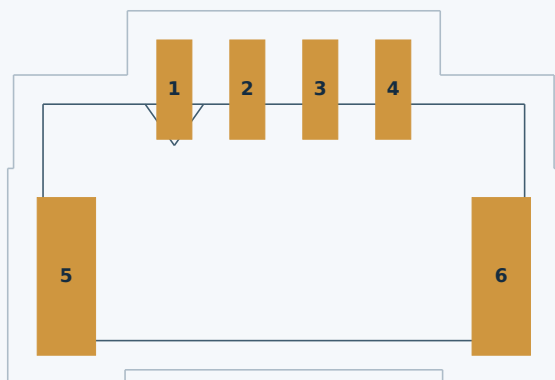

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

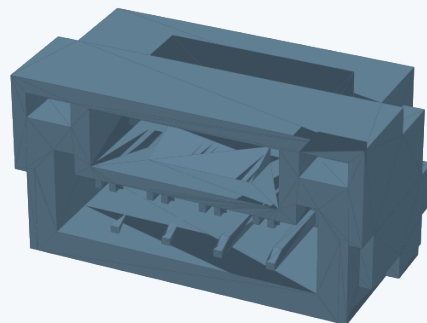

3D : KiCad, geometrie generique du boitier

Empreinte : H743_Custom:JST_GH_SM04B-GHS-TB_1x04_P1.25mm_Horizontal_GNDtabs

STEP : composants/3d/JST_GH_SM04B-GHS-TB_1x04-1MP_P1.25mm_Horizontal.step


Contrôle documentaire : JST GH p.1 et plan SM04B-GHS-TB: 4 contacts au pas 1.25 mm + 2 pattes mécaniques numérotées 5/6 dans le projet et reliées GND. Métadonnée Package corrigée de SH à GH.

SM04B-GHS-TB(LF)(SN)

SYMBOLE / FC01_Project:CAN_JST_GH_SM04B_GHS_TB_4P

Repères : U8

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES

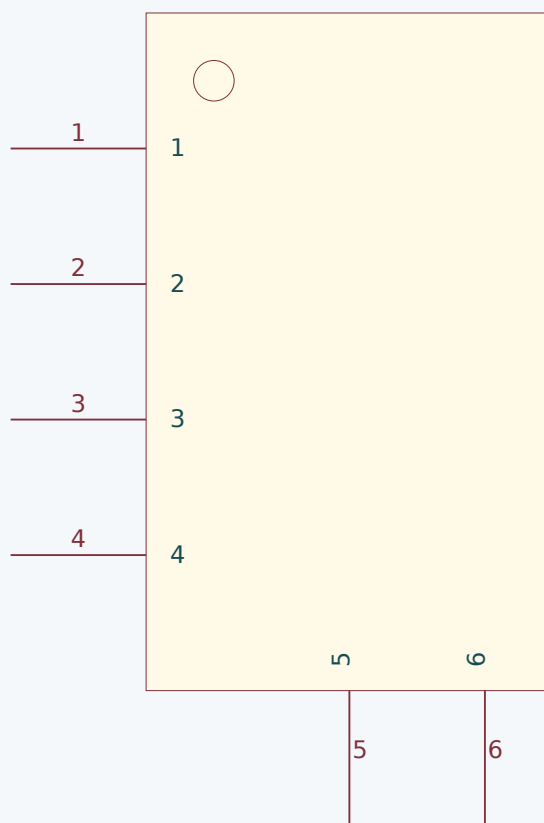

Correspondance complète : verification/PINS.csv

BMI088

U9

Bosch Sensortec - BMI088 - LGA-16 4.5x3.0 mm P0.5

Quantité carte : 1 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | 828-1082-1-ND

Prix : 5.0700 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 0


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/U9_datasheet.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

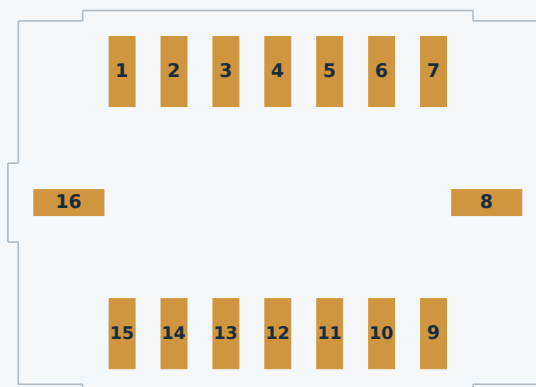

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

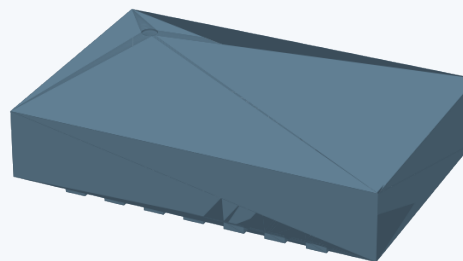

3D : KiCad, geometrie generique du boitier

Empreinte : Package_LGA:Bosch_LGA-16_4.5x3mm_P0.5mm_LayoutBorder7x1y_ClockwisePinNumbering

STEP : composants/3d/Bosch_LGA-16_4.5x3mm_P0.5mm_LayoutBorder7x1y_ClockwisePinNumbering.step


Contrôle documentaire : Bosch BMI088 pp.54-55: LGA16 4.5 x 3 mm, pas 0.5; numérotation horaire spécifique Bosch.

Empreinte Bosch KiCad conservée; ne pas utiliser LGA16 générique de sens inverse.

BMI088

SYMBOLE / FC01_Project:SENSORS_BMI088

Repères : U9

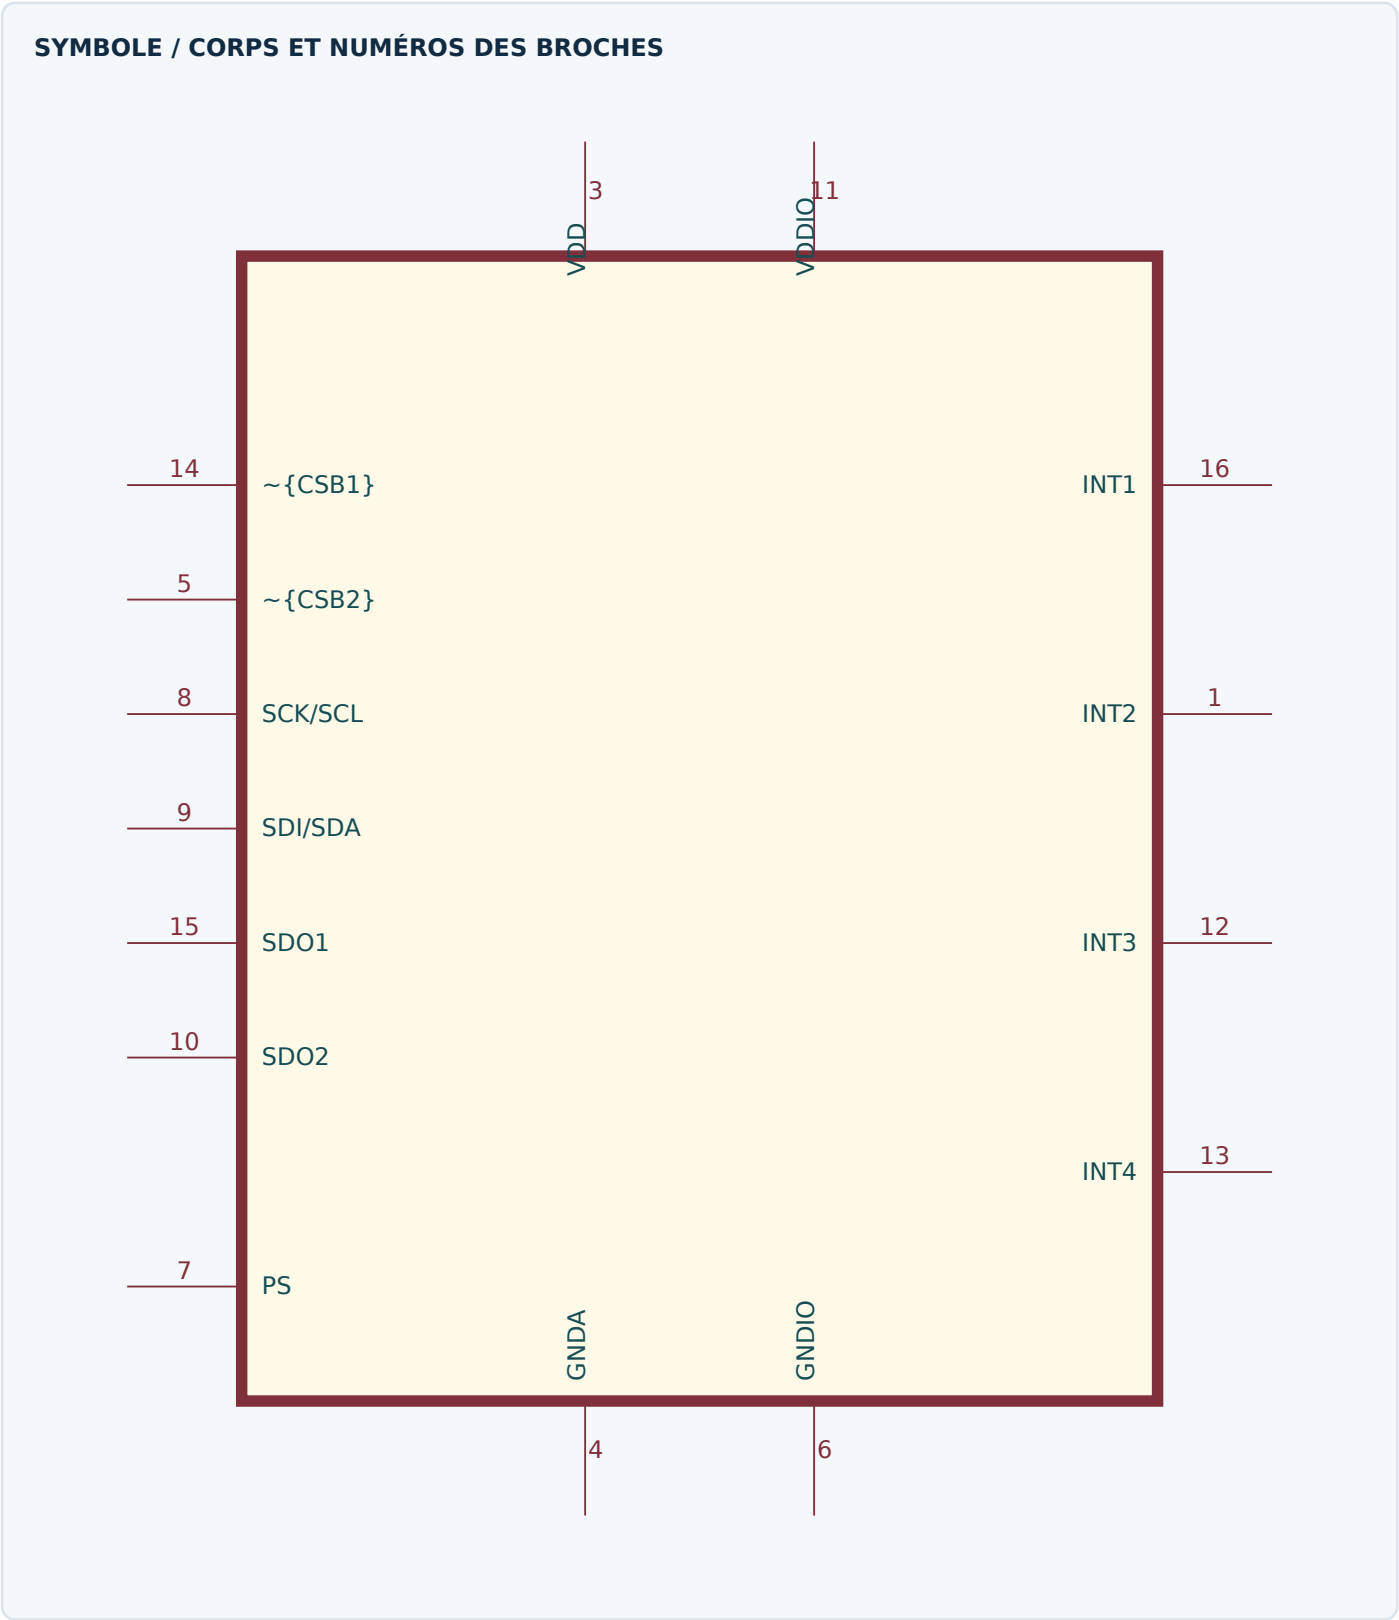

Correspondance complète : verification/PINS.csv | Broches masquées dans le symbole : 2

LSM6DSV16XTR

U10

STMicroelectronics - LSM6DSV16X - LGA-14 2.5x3.0 mm P0.5

Quantité carte : 1 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | 497-LSM6DSV16XTRCT-ND

Prix : 4.9200 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 0


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/U10_datasheet.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

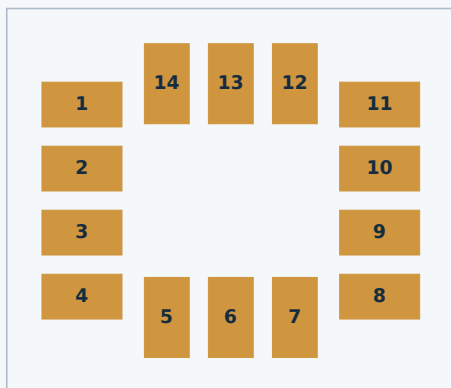

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

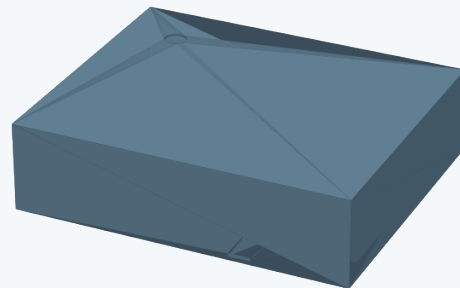

3D : KiCad, geometrie generique du boitier

Empreinte : Package_LGA:LGA-14_3x2.5mm_P0.5mm_LayoutBorder3x4y

STEP : composants/3d/LGA-14_3x2.5mm_P0.5mm_LayoutBorder3x4y.step


Contrôle documentaire : ST LSM6DSV16X pp.9,175: LGA14 3 x 2.5 mm, pas 0.5. Numérotation et corps contrôlés, pads KiCad conservés; validation assemblage des extensions de pads requise.

LSM6DSV16XTR

SYMBOLE / FC01_Project:SENSORS_LSM6DSV16X

Repères : U10

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES

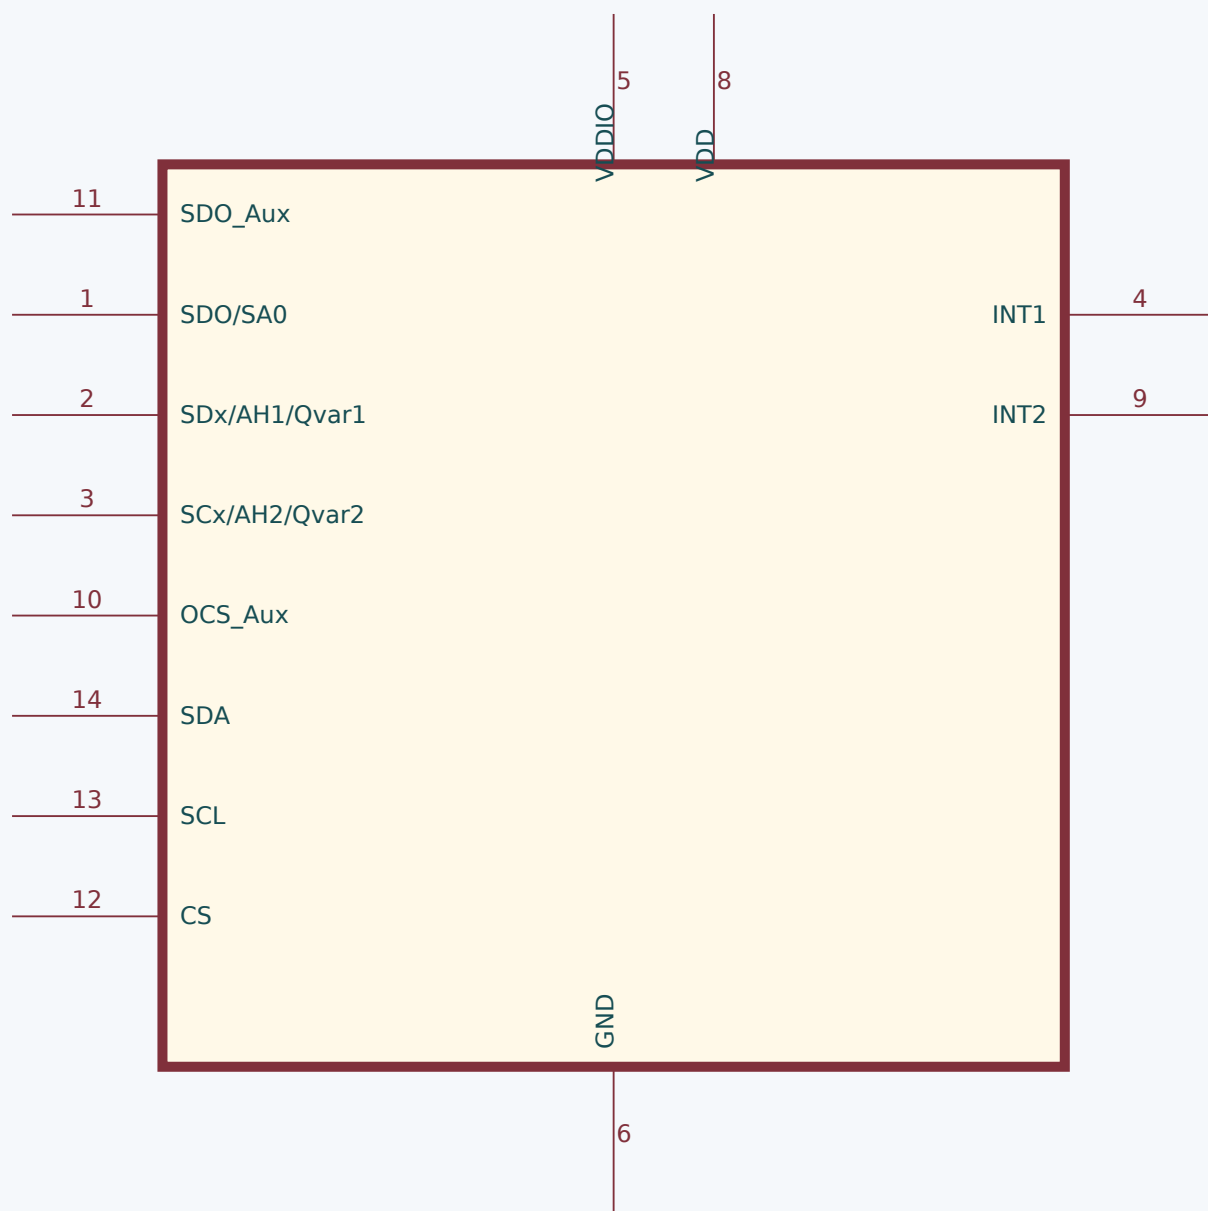

Correspondance complète : verification/PINS.csv | Broches masquées dans le symbole : 7

ICM-45686

U11

TDK InvenSense - ICM-45686 - 14-VFLGA / 14-LGA, 2.5x3.0x0.81 mm

Quantité carte : 1 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | 1428-ICM-45686CT-ND

Prix : 4.5000 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 0


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/U11_datasheet.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

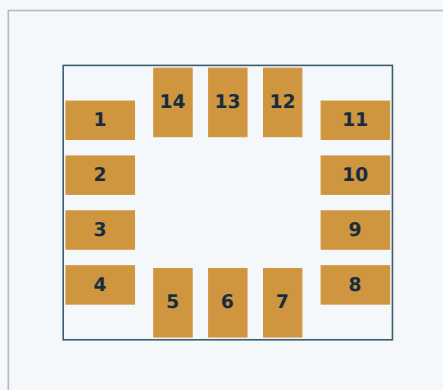

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

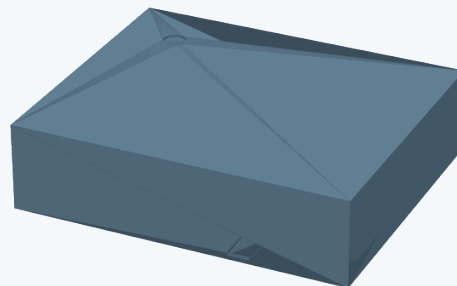

3D : KiCad, geometrie generique du boitier

Empreinte : H743_Custom:TDK_ICM45686_LGA14_3x2.5mm


STEP : composants/3d/LGA-14_3x2.5mm_P0.5mm_LayoutBorder3x4y.step

Contrôle documentaire : TDK DS-000577 Rev1.0 pp.27-30,52-53: E=3.0 horizontal, D=2.5 vertical, pas 0.5. GND=6 et VDD=8 inchangés. Pads IPC étendus 0.625 x 0.35 dérivés du LGA14, pas un land pattern recommandé explicitement par TDK. 5 marqueurs NC réalignés sur les pins; placement PCB à terminer.

ICM-45686

SYMBOLE / FC01_Project:SENSORS_ICM-45686

Repères : U11

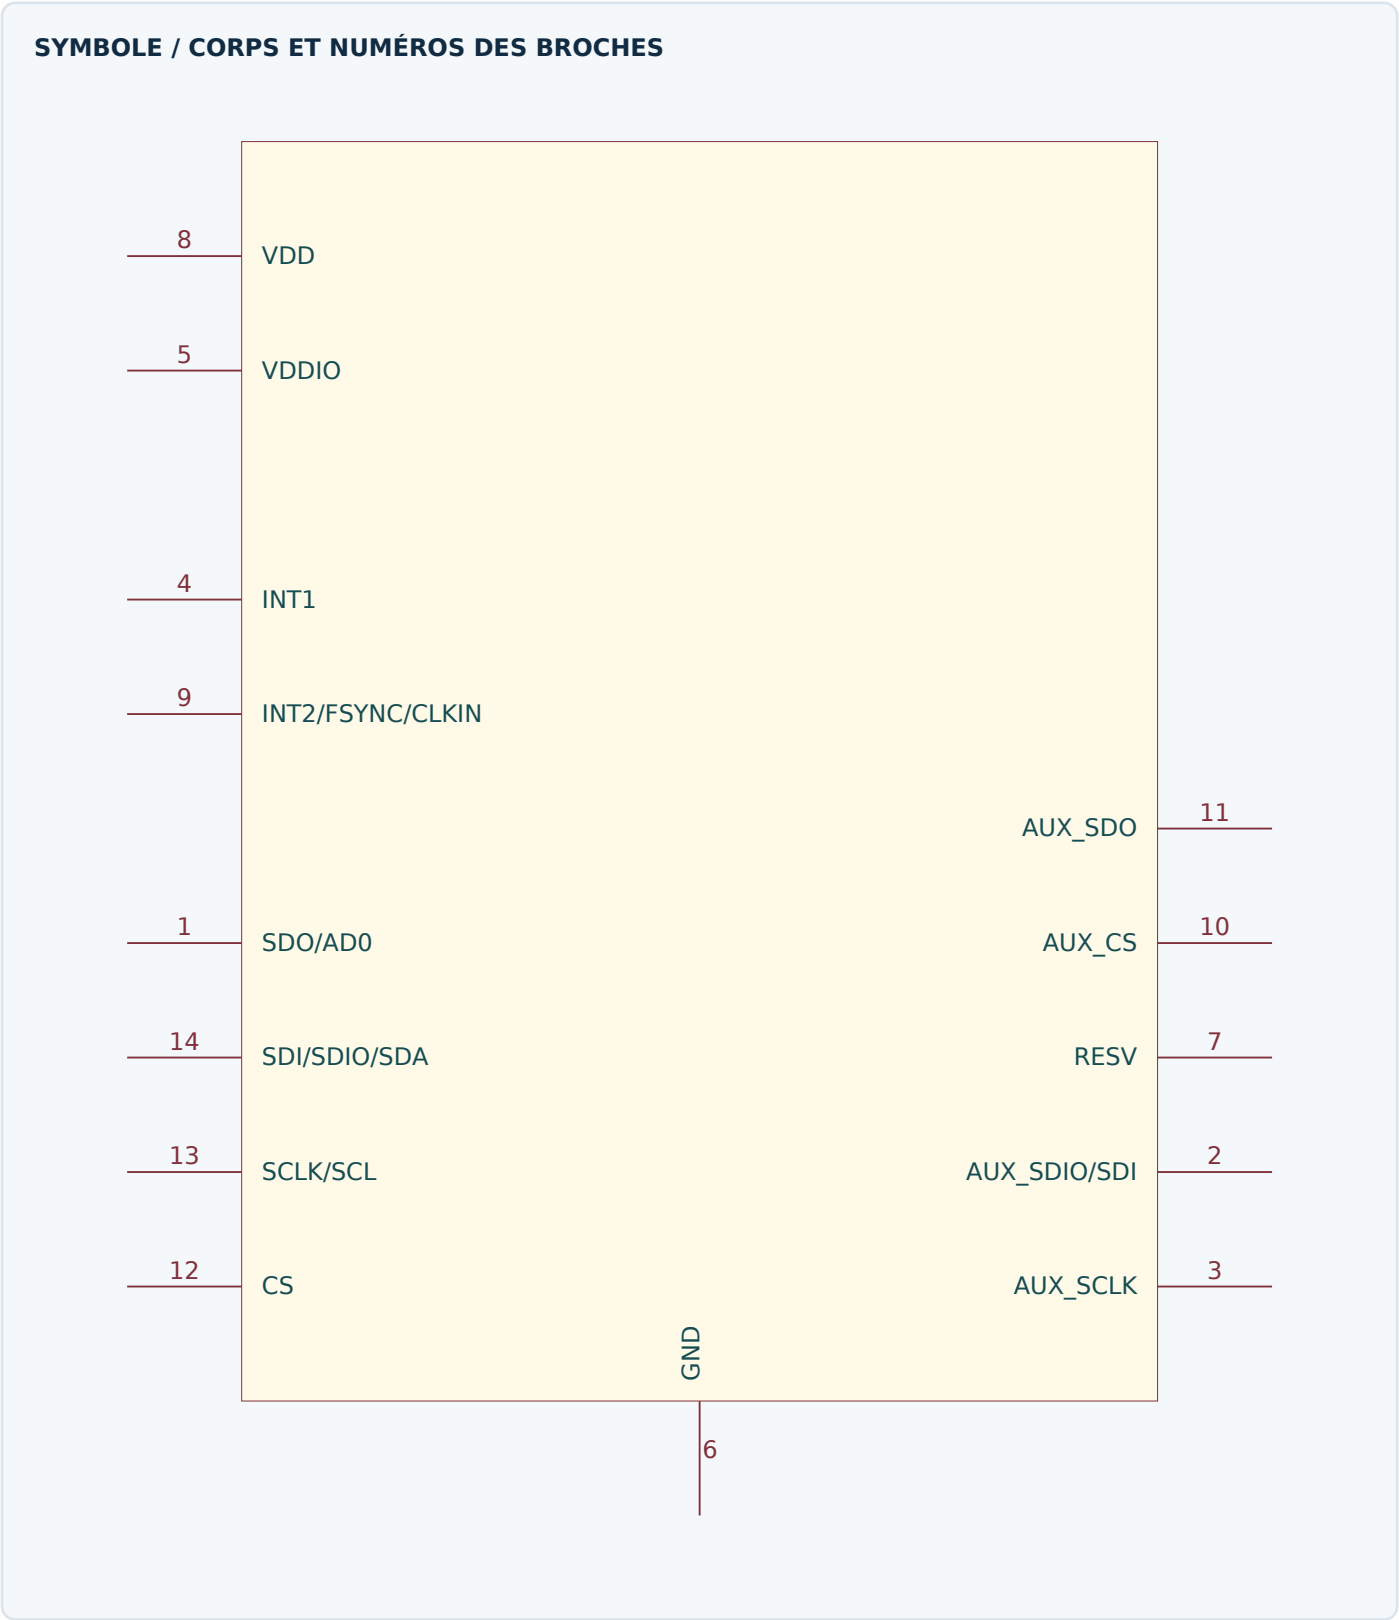

Correspondance complète : verification/PINS.csv

BMP581

U12

Bosch Sensortec - BMP581 - 10-LGA 2.0x2.0 mm

Quantité carte : 1 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | 828-BMP581CT-ND

Prix : 2.6300 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 462


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/U12_datasheet.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

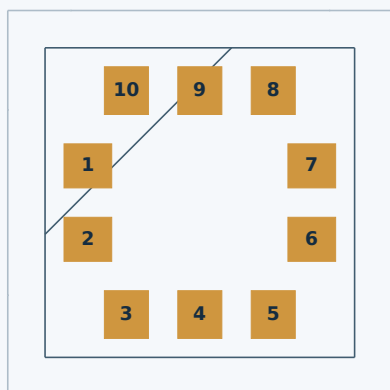

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

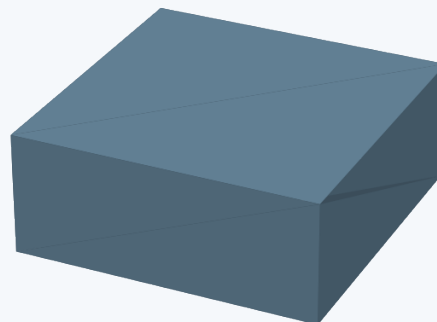

3D : ENVELOPPE RECONSTRUITE: volume du boîtier uniquement; contacts et tolérances non représentés

Empreinte : H743_Custom:QFN10_BMP581_BOS

STEP : composants/3d/BMP581_envelope.step


Contrôle documentaire : Bosch BMP581 DS004-13 pp.46,68-69: pads haut/bas corrigés à 0.300 x 0.325 mm (extension 25 um autour de la terminaison). Ouverture masque sous corps 2.2 x 2.2; recommandation Bosch sans solder mask sous capteur.

Contrôle fab/assemblage nécessaire.

BMP581

SYMBOLE / FC01_Project:SENSORS__BMP581

Repères : U12

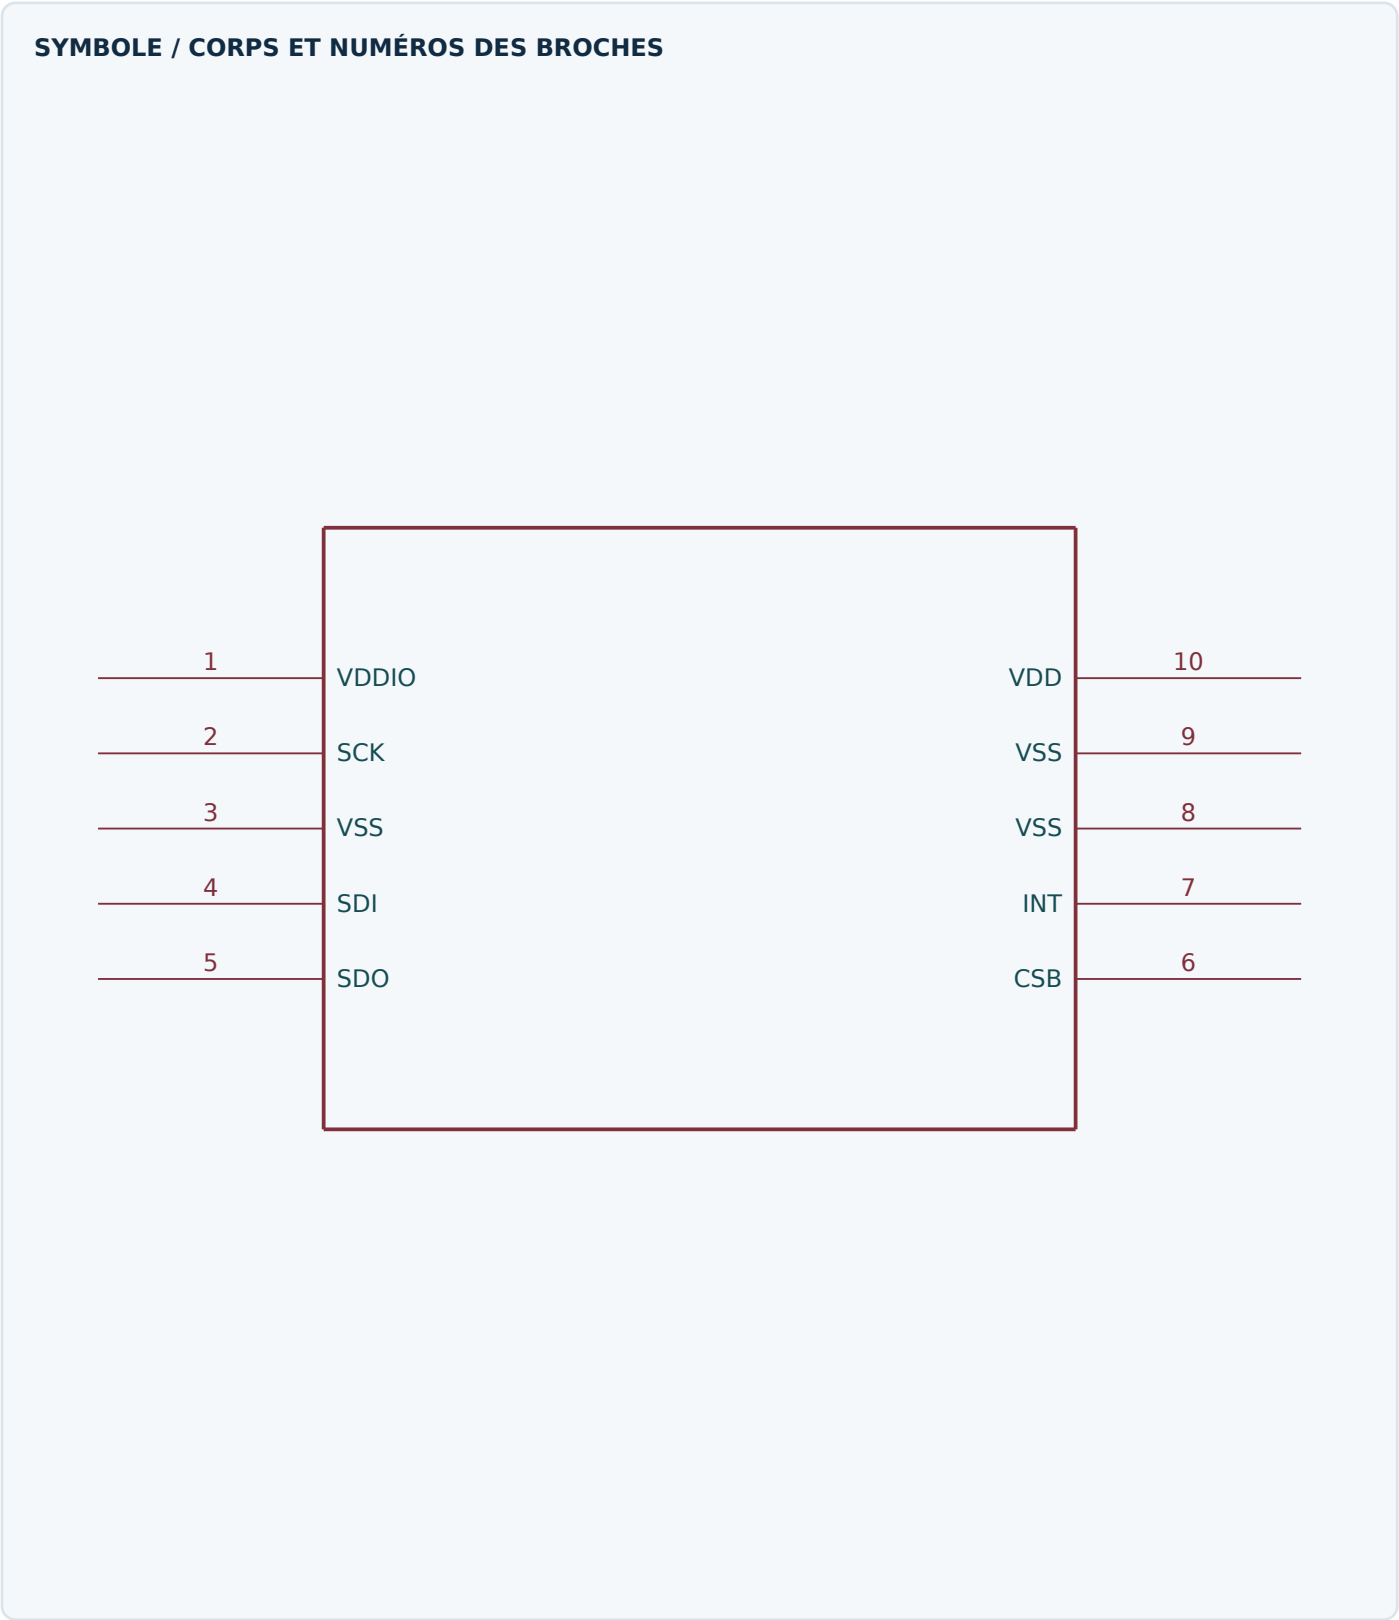

Correspondance complète : verification/PINS.csv

DPS368XTSA1

U13

Infineon Technologies - DPS368XTSA1 - PG-VLGA-8 2.5x2.0 mm

Quantité carte : 1 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | DPS368XTSA1CT-ND

Prix : 2.3100 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 0


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/U13_datasheet.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

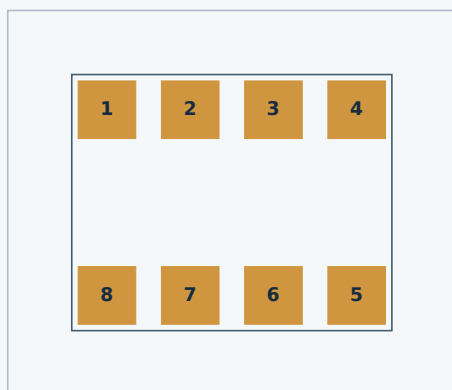

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

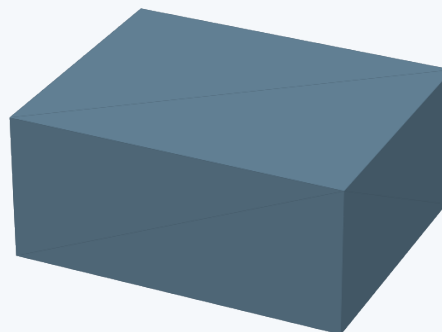

3D : ENVELOPPE RECONSTRUITE: volume du boîtier uniquement; contacts et tolérances non représentés

Empreinte : H743_Custom:Infineon_DPS368_PG-VLGA-8-2


STEP : composants/3d/DPS368_envelope.step

Contrôle documentaire : Infineon DPS368 v1.1 pp.6,40-41: PG-VLGA-8-2 2.5 x 2.0, pas 0.65, rangées 1.45. Fig.18: ouvertures masque carrées 0.35, stencil circulaire diamètre 0.35. Cuivre 0.45 carré et marge masque -0.05 sont un choix projet SMD; confirmer avec assembleur. Placement à terminer.

DPS368XTSA1

SYMBOLE / FC01_Project:SENSORS__DPS368XTSA1_1

Repères : U13

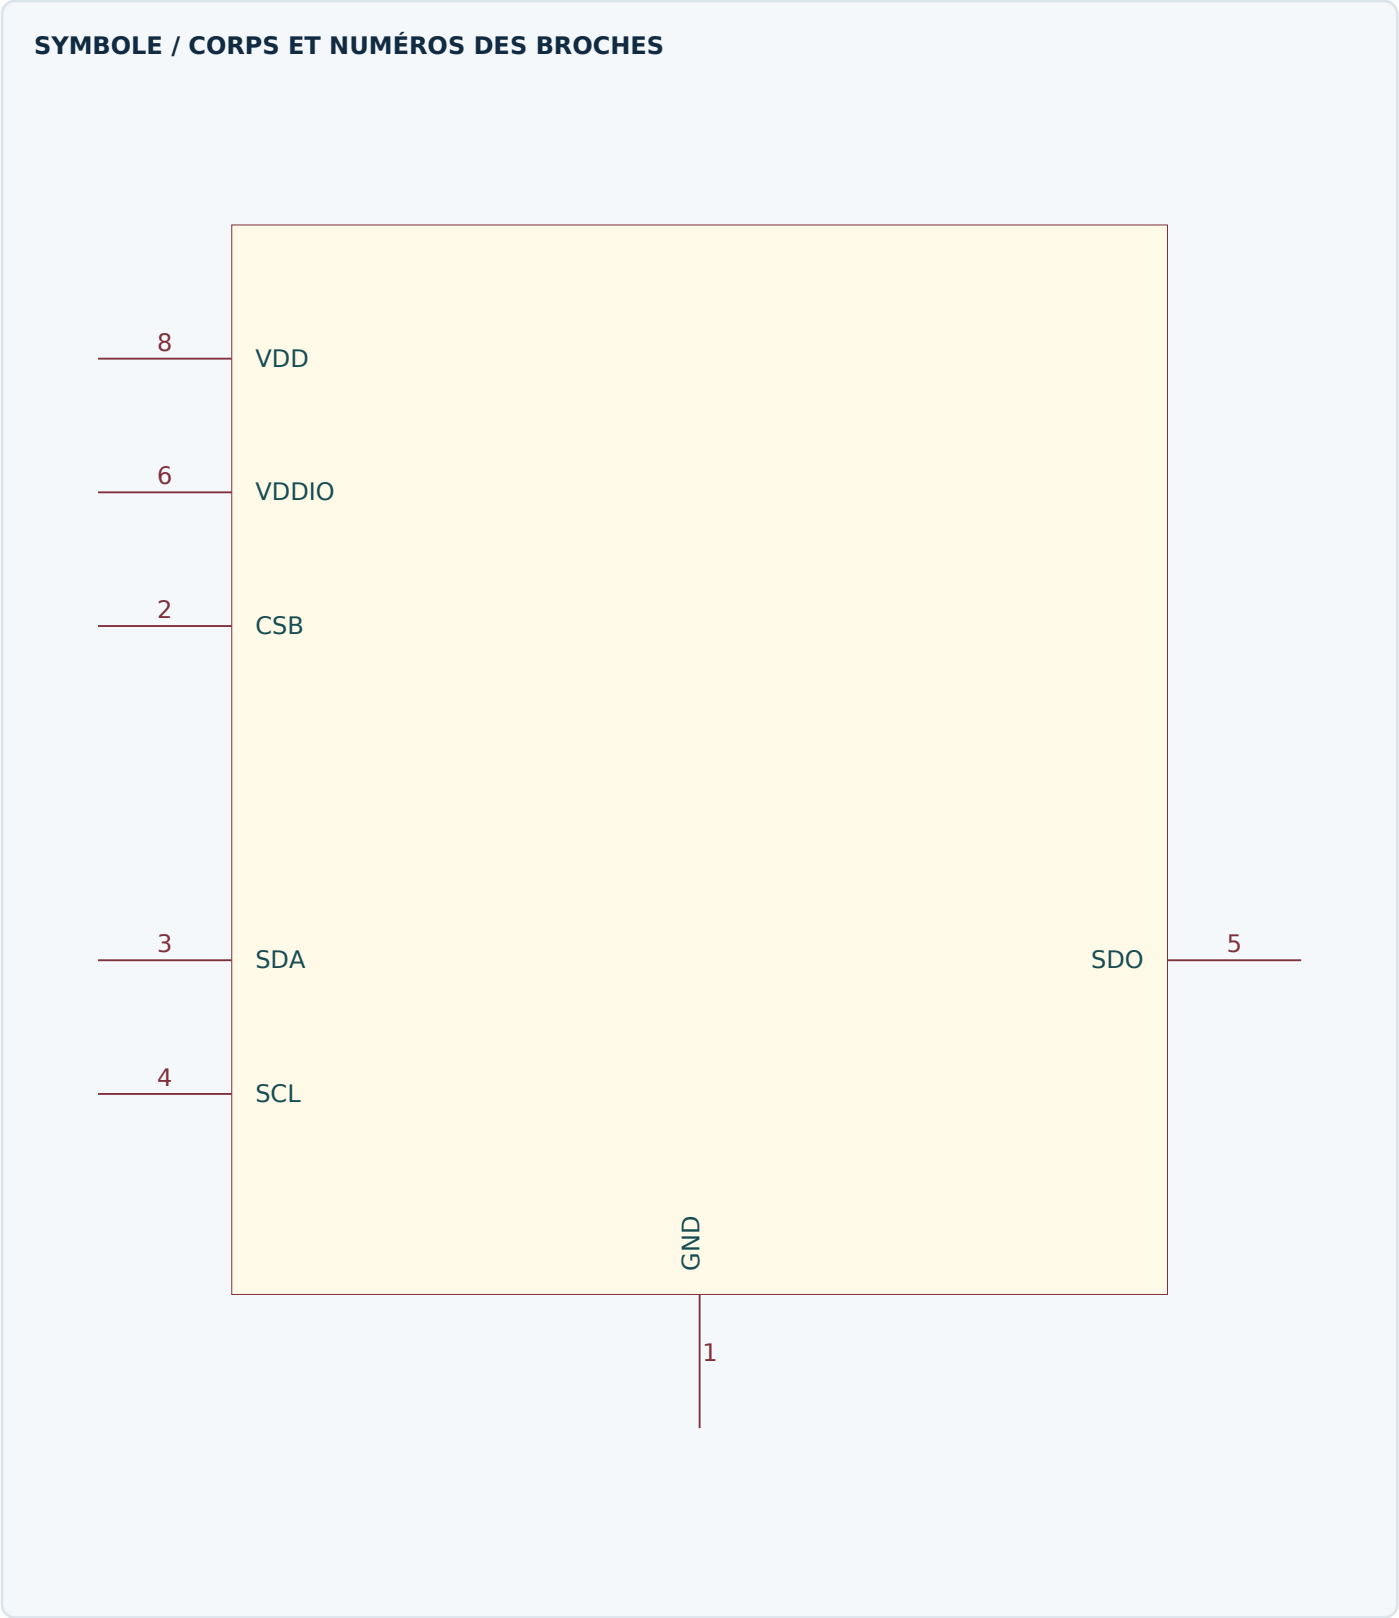

Correspondance complète : verification/PINS.csv | Broches masquées dans le symbole : 7

SM08B-SRSS-TB(LF)(SN)

U14

JST - SM08B-SRSS-TB(LF)(SN) - JST SH 8 contacts, P1.00 mm, side entry; mounting tabs pads 9/10

Quantité carte : 1 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | 455-1808-1-ND

Prix : 0.7300 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 52530


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/U14_datasheet.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

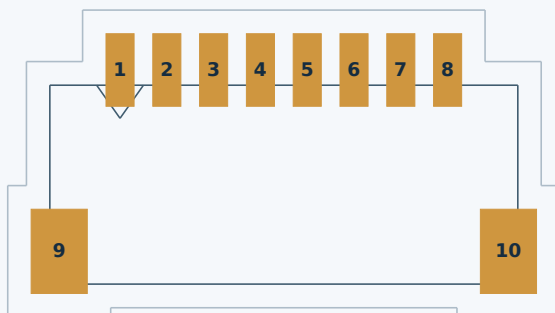

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

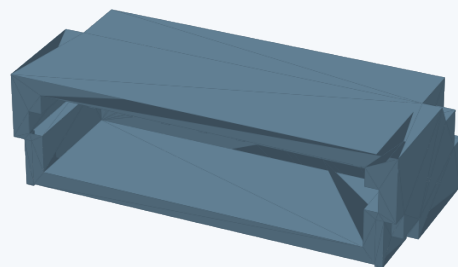

3D : KiCad, geometrie generique du boitier

Empreinte : H743_Custom:JST_SH_SM08B-SRSS-TB_1x08_P1.00mm_Horizontal_GNDtabs


STEP : composants/3d/JST_SH_SM08B-SRSS-TB_1x08-1MP_P1.00mm_Horizontal.step

Contrôle documentaire : JST SH SM08B-SRSS-TB, 8 contacts au pas 1.0 mm. Empreinte SM09B à 9 contacts remplacée par SM08B; tabs9/10 reliés GND selon symbole. Position et orientation PCB conservées.

SM08B-SRSS-TB(LF)(SN)

SYMBOLE / FC01_Project:MOTORS1-4_JST_SH_SM08B_SRSS_TB_8P

Repères : U14

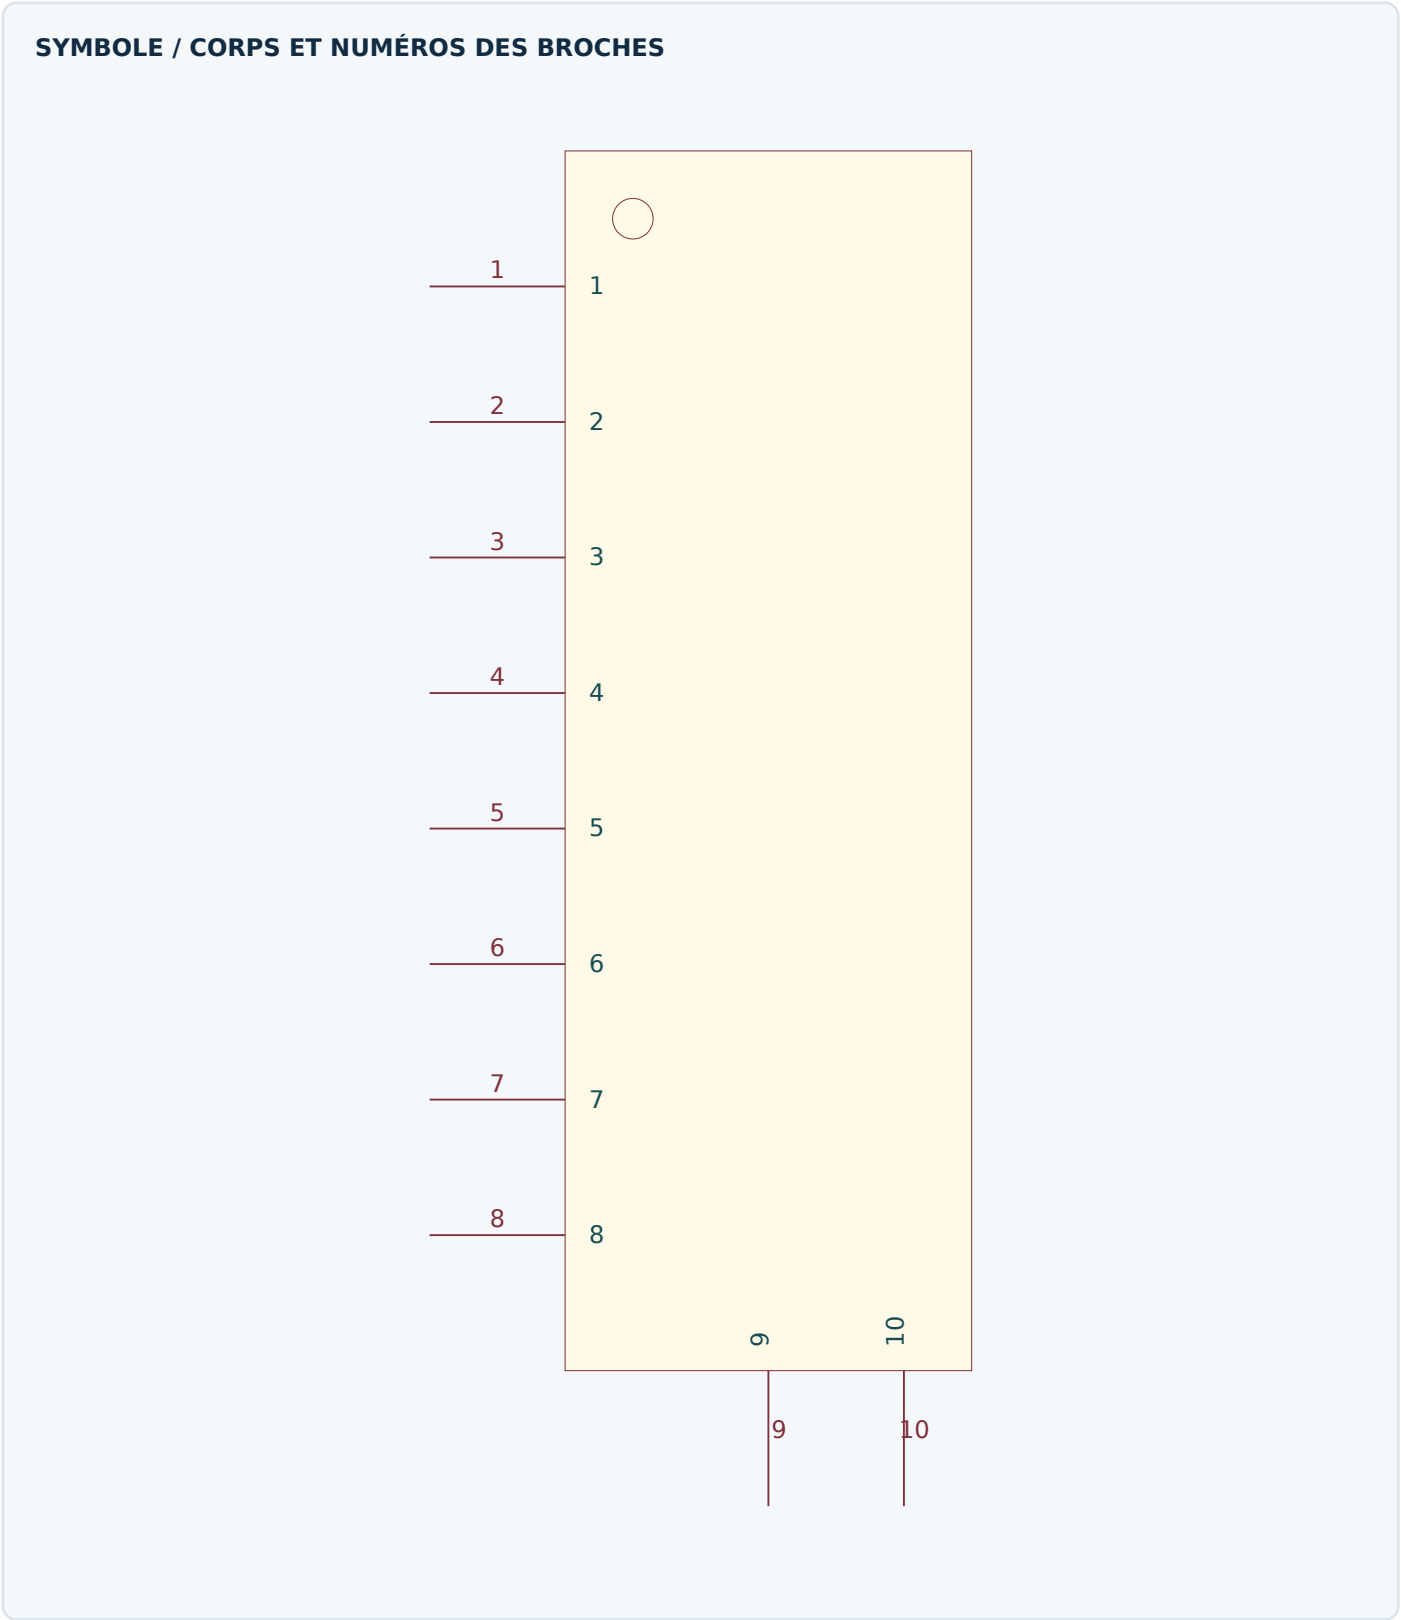

Correspondance complète : verification/PINS.csv

DX07S016JA1R1500

USB1

JAE Electronics - DX07S016JA1R1500 - USB Type-C receptacle, 16 contacts, right-angle SMT

Quantité carte : 1 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | 670-DX07S016JA1R1500CT-ND

Prix : 1.4600 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 21765


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/USB1_datasheet.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

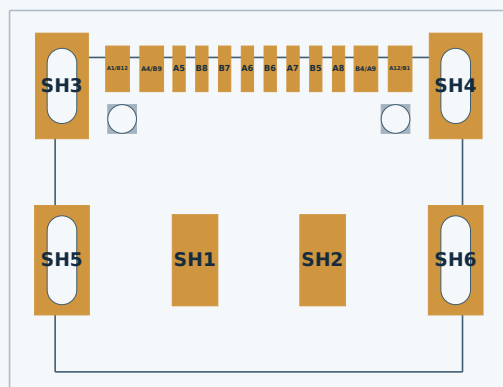

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

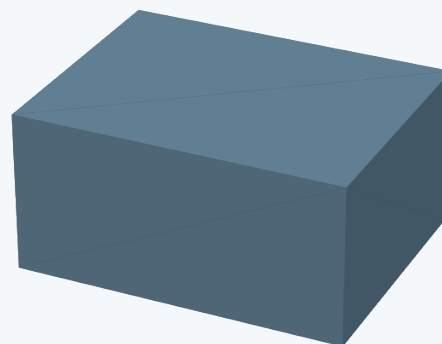

3D : ENVELOPPE RECONSTRUITE: limites mesurees du STEP fourni, 8.94 x 6.90 mm, z -1.05 a 3.31 mm; ni contacts ni interface de connexion; plan fabricant complet requis

Empreinte : H743_Custom:JAE_DX07S016JA1R1500_16P


STEP : composants/3d/JAE_DX07S016JA1R1500_envelope.step

Contrôle documentaire : JAE DX07S016JA1R1500: modèle fournisseur ZIP disponible et empreinte projet conservée. Fiche JAE consultée = résumé produit, pas plan coté complet. Groupes A1/B12, A12/B1, A4/B9, A9/B4 et shields projet à confronter au dessin de fabrication JAE avant libération.

DX07S016JA1R1500

SYMBOLE / FC01_Project:H743_Ardupilot_USB_C_Receptacle_USB2.0_16P_JAE_DX07S016JA1R1500

Repères : USB1

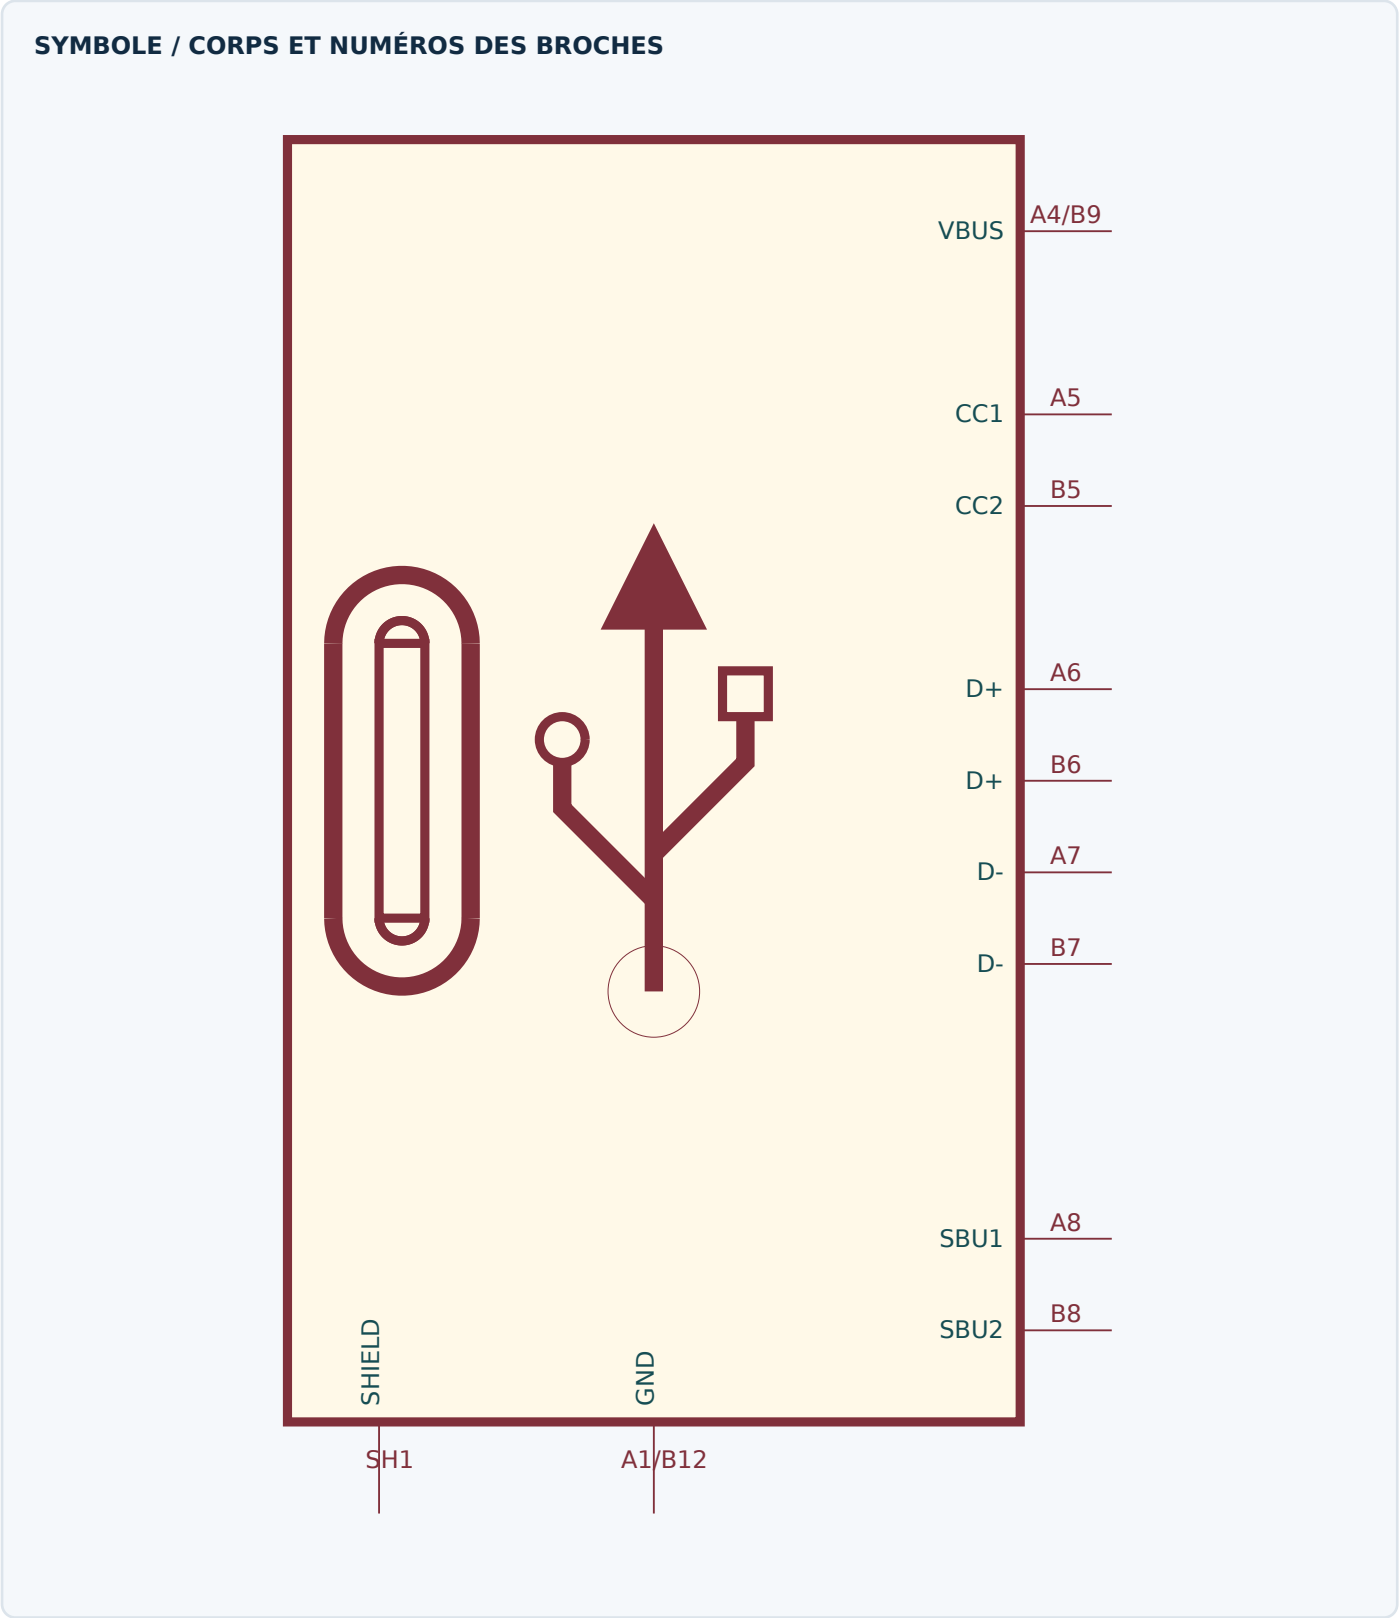

Correspondance complète : verification/PINS.csv | Broches masquées dans le symbole : A12/B1, B4/A9, SH2, SH3, SH4, SH5, SH6

CSTNE8M00GH5C000R0

Y1

Murata Electronics - 8MHz - 3-SMD 3.2x1.3 mm

Quantité carte : 1 | Broches et pastilles : contrôle structurel concordant.

Achat : DigiKey France | 490-17961-1-ND

Prix : 0.2600 EUR HT / pièce, tarif quantité 1 | Stock relevé : 171914


[Ouvrir la fiche fournisseur France](#)

Relevé web; stock et prix variables.

PDF technique local : composants/pdf/CSTNE8M.pdf


[Lien de téléchargement de la fiche technique](#)

EMPREINTE / mm

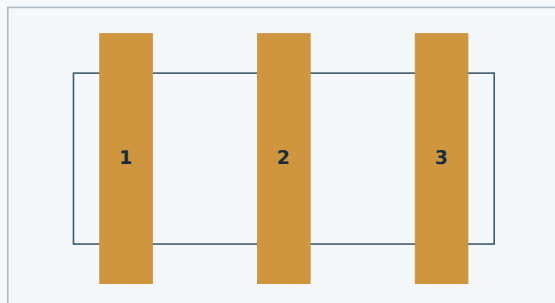

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

MODÈLE 3D LOCAL

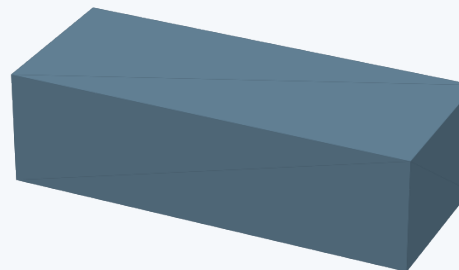

3D : ENVELOPPE RECONSTRUITE: volume du boîtier uniquement; contacts et tolérances non représentés

Empreinte : H743_Custom:Murata_CSTNE_3.2x1.3_P1.2mm

STEP : composants/3d/Murata_CSTNE_envelope.step


Contrôle documentaire : Murata JGC42-8858A p.3: CSTNE corps 3.2 x 1.3, pas1.2, pads0.4 x1.9 mm, pin2 GND. Empreinte locale ajoutée; placement PCB à terminer.

CSTNE8M00GH5C000R0

SYMBOLE / FC01_Project:MCU__Crystal_GND3_Small

Repères : Y1

SYMBOLE / CORPS ET NUMÉROS DES BROCHES




Correspondance complète : verification/PINS.csv

Éléments fabriqués dans le PCB


J5, J6, J3, J7, J2

Symbole et empreinte présents. Pas de composant acheté : prix, stock et modèle 3D séparé non applicables.

SYMBOLE

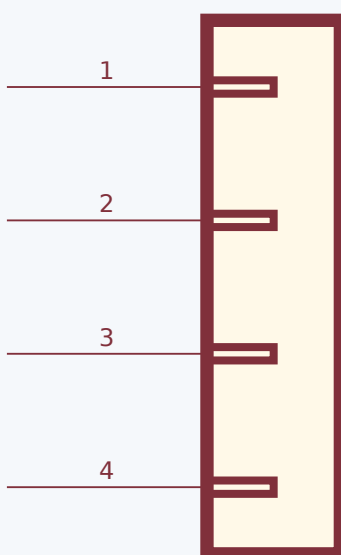

EMPREINTE

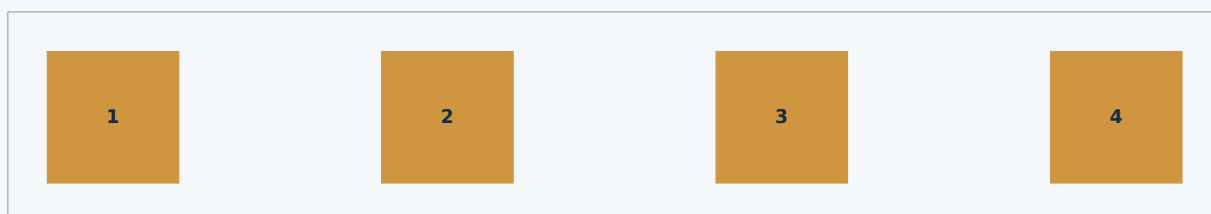


Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

Éléments fabriqués dans le PCB


J4

Symbole et empreinte présents. Pas de composant acheté : prix, stock et modèle 3D séparé non applicables.

SYMBOLE

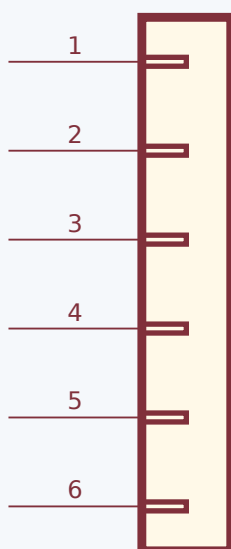

EMPREINTE




Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

Éléments fabriqués dans le PCB


J11, J10

Symbole et empreinte présents. Pas de composant acheté : prix, stock et modèle 3D séparé non applicables.

SYMBOLE

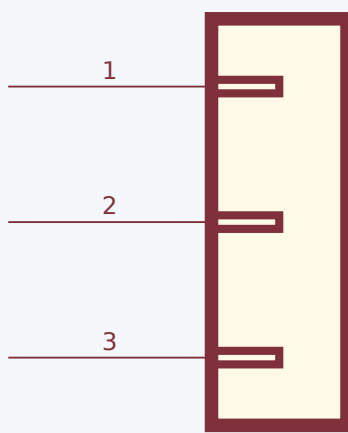

EMPREINTE

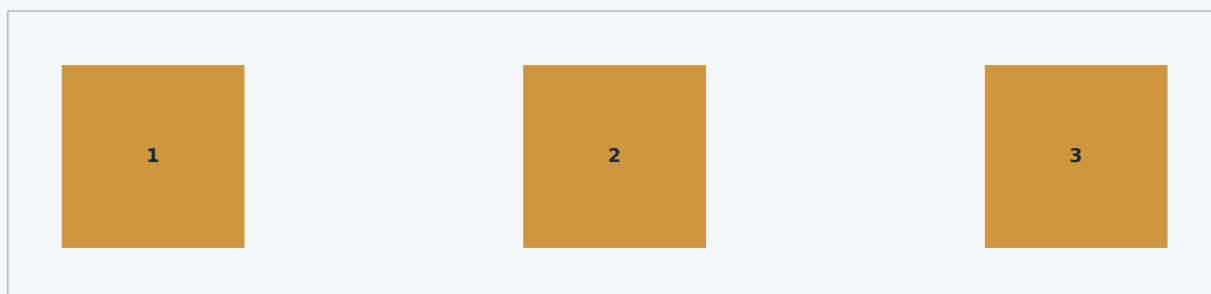


Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

Éléments fabriqués dans le PCB


J13, J14

Symbole et empreinte présents. Pas de composant acheté : prix, stock et modèle 3D séparé non applicables.

SYMBOLE

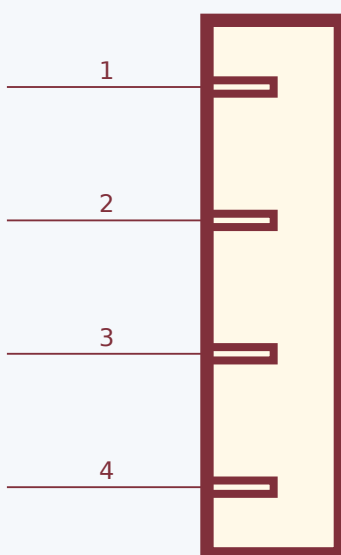

EMPREINTE

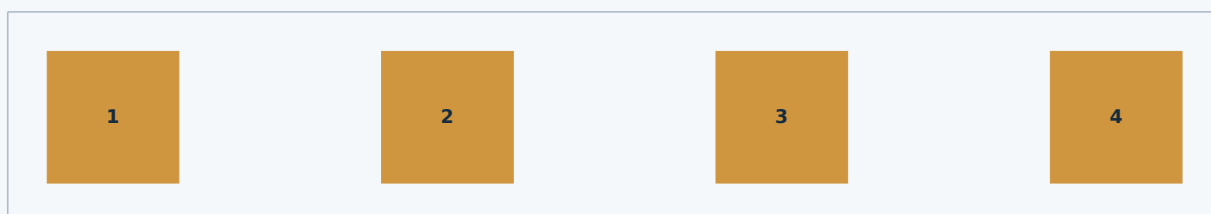


Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

Éléments fabriqués dans le PCB


H2, H1, H3, H4

Symbole et empreinte présents. Pas de composant acheté : prix, stock et modèle 3D séparé non applicables.

SYMBOLE



EMPREINTE

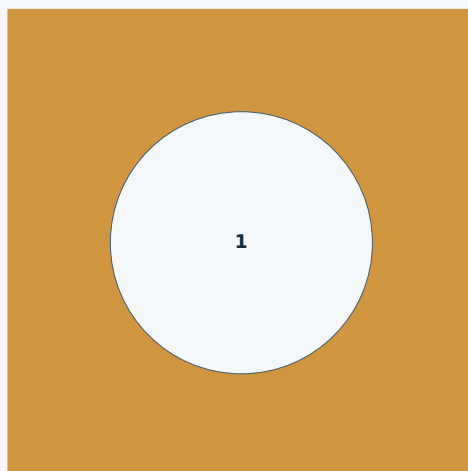


Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

Éléments fabriqués dans le PCB


J1

Symbole et empreinte présents. Pas de composant acheté : prix, stock et modèle 3D séparé non applicables.

SYMBOLE

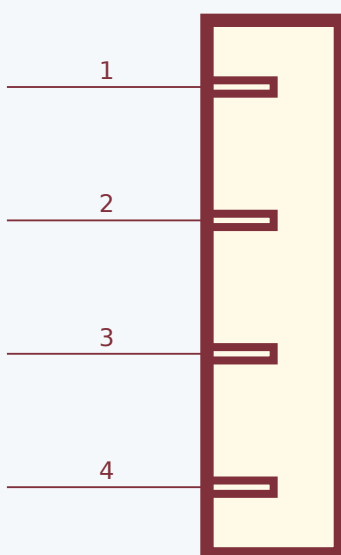

EMPREINTE

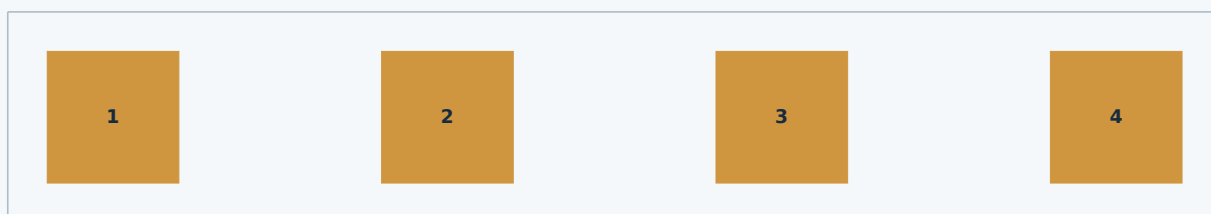


Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

Éléments fabriqués dans le PCB


J9, J8

Symbole et empreinte présents. Pas de composant acheté : prix, stock et modèle 3D séparé non applicables.

SYMBOLE

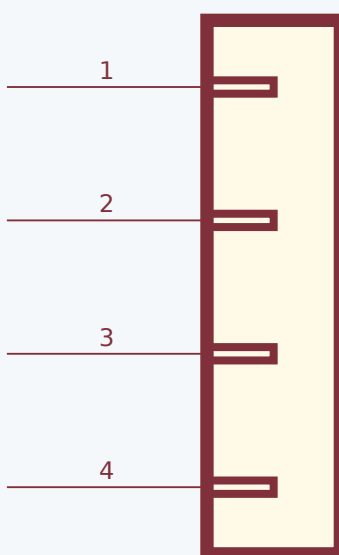

EMPREINTE

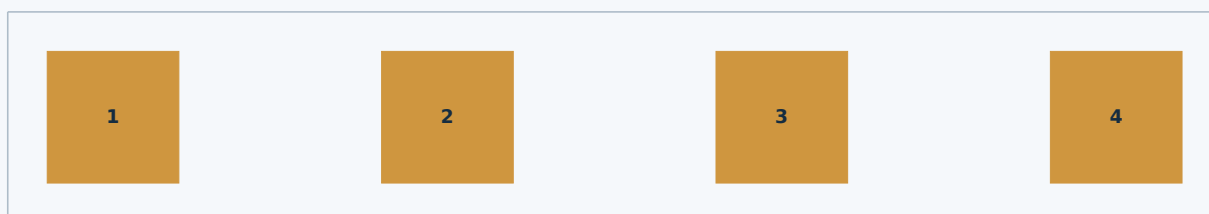

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

Éléments fabriqués dans le PCB


TP3, TP2, TP4, TP1

Symbole et empreinte présents. Pas de composant acheté : prix, stock et modèle 3D séparé non applicables.

SYMBOLE



EMPREINTE

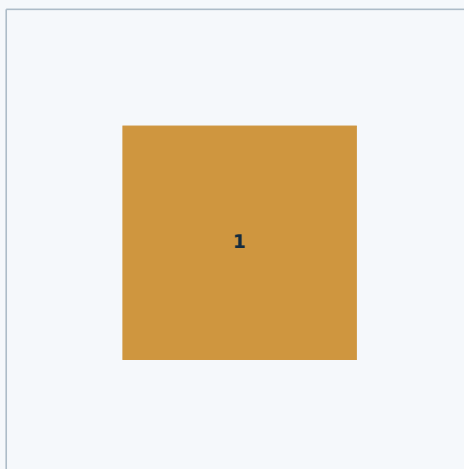

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus

Éléments fabriqués dans le PCB


JP1

Symbole et empreinte présents. Pas de composant acheté : prix, stock et modèle 3D séparé non applicables.

SYMBOLE



EMPREINTE

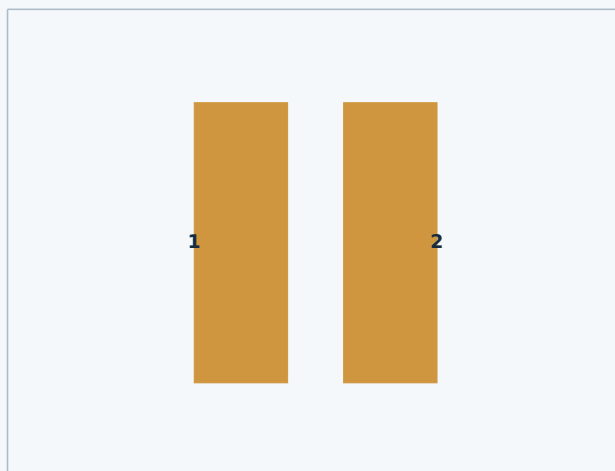

Cuivre ocre / corps bleu / cour dessin gris - vue dessus