

FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA (FIAP)

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

André Rosa Colombo - RM563112 | 2TDSA

Gabriely Bonfim Silva - RM566242 | 2TDSA

Henrique Rodrigues Vespasiano - RM562917 | 2TDSA

Mirelly Sousa Alves - RM566299 | 2TDSA

Ruan Luca Feliciano - RM562218 | 2TDSA

Equipe: Olli Pet

Challenge Clyvo

Mastering Relational and Non-Relational Database

São Paulo

2025

Sumário

1. Modelo Descritivo.....	3
2. Modelo Lógico (DER).....	4
3. Modelo Físico (MER).....	5
4. Observações.....	6

1. Modelo Descritivo

O sistema é composto pelas seguintes entidades:

Responsável

Armazena os dados dos responsáveis pelos pets. Possui os atributos:

- id_resp: identificador único do responsável
- nome: nome completo
- data_nasc: data de nascimento
- cpf: documento único do responsável
- email: endereço de e-mail

Veterinário

Armazena os dados dos profissionais responsáveis pelos atendimentos. Possui os atributos:

- id_veterinario: identificador único do veterinário
- nome: nome do profissional
- crmv: registro profissional
- email: endereço de e-mail

Pet

Representa os animais cadastrados no sistema. Possui os atributos:

- id_pet: identificador único do pet
- nome: nome do animal
- descricao: características ou observações
- raca: raça do animal
- data_nasc: data de nascimento
- id_resp: referência ao responsável (chave estrangeira)

Prontuário

Registra os atendimentos realizados para cada pet. Possui os atributos:

- id_prontuario: identificador único do prontuário
- procedimento: descrição do atendimento realizado
- data_procedimento: data do atendimento
- local_atendimento: local onde ocorreu o atendimento
- id_pet: referência ao pet (chave estrangeira)
- id_veterinario: referência ao veterinário (chave estrangeira)

Log de Erros

Tabela utilizada para armazenar informações sobre erros ocorridos nas procedures. Possui os atributos:

- id_log: identificador do registro de erro
- nome_procedure: nome da procedure onde ocorreu o erro
- usuario_db: usuário do banco no momento do erro
- data_erro: data da ocorrência
- codigo_erro: código do erro retornado pelo banco
- msg_erro: descrição da mensagem de erro

2. Modelo Lógico (DER)


O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) representa a estrutura lógica do banco de dados, utilizando a notação de Barker.

Neste modelo, são apresentadas as entidades, seus atributos e os relacionamentos entre elas, com suas respectivas cardinalidades.

Os principais relacionamentos são:

- Um responsável pode possuir vários pets
- Um pet pode possuir vários prontuários
- Um veterinário pode estar associado a vários prontuários

O modelo foi estruturado de forma a atender a Terceira Forma Normal (3FN), evitando redundâncias e garantindo a integridade dos dados.

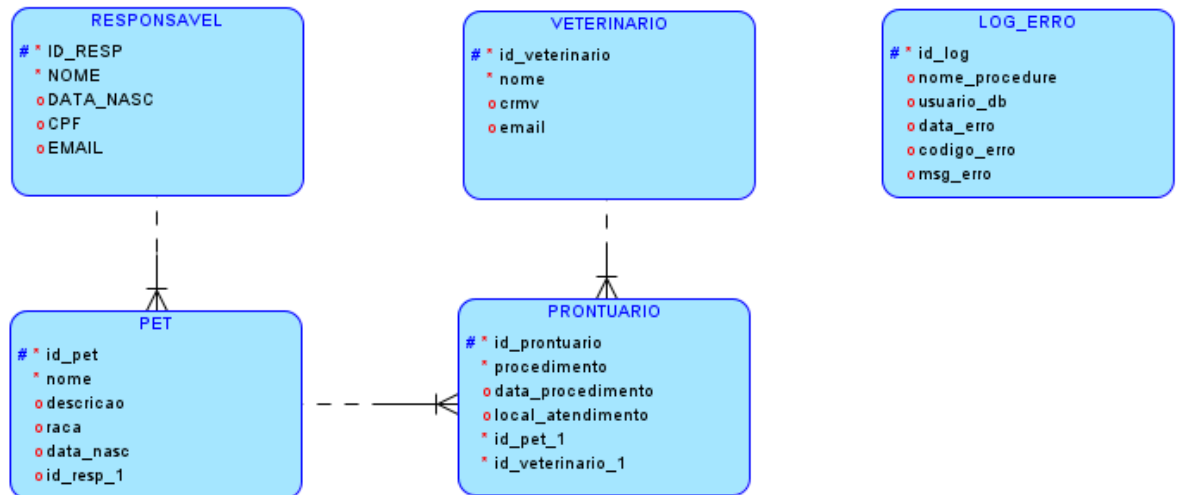


3. Modelo Físico (MER)

O Modelo Entidade-Relacionamento físico (MER), representado pelo modelo relacional, descreve a estrutura final do banco de dados a ser implementado.

Neste modelo, estão definidos os tipos de dados, chaves primárias e estrangeiras, além das restrições de integridade.

O modelo foi gerado a partir do modelo lógico utilizando o Oracle Data Modeler, garantindo consistência entre a modelagem conceitual e a implementação.

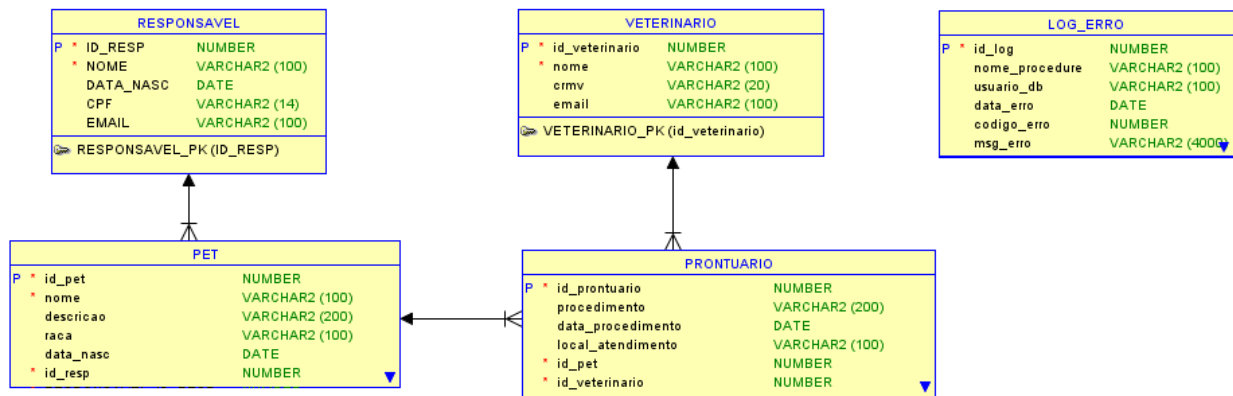

4. Observações

O banco de dados foi implementado em SQL contemplando procedures para inserção de dados com tratamento de exceções e registro em log. Também foram utilizadas consultas com junções (joins), agrupamento (group by), cursores e funções analíticas (lag e lead) para análise dos dados.