




Opsætning

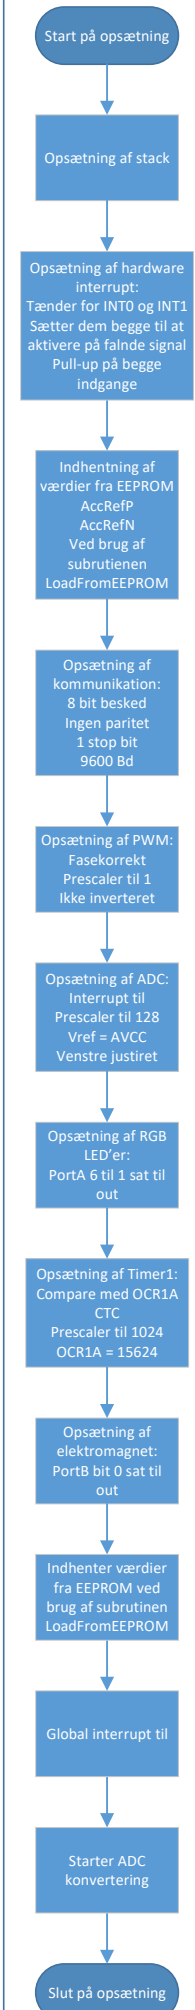


PreLine

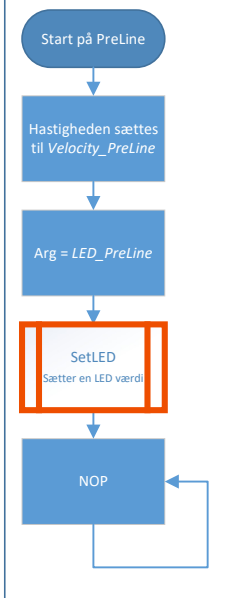


AutoInit

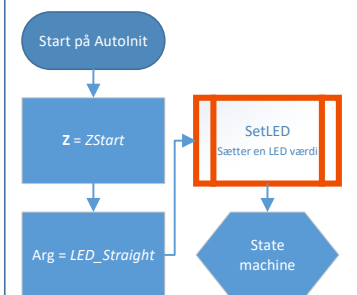

Protokol

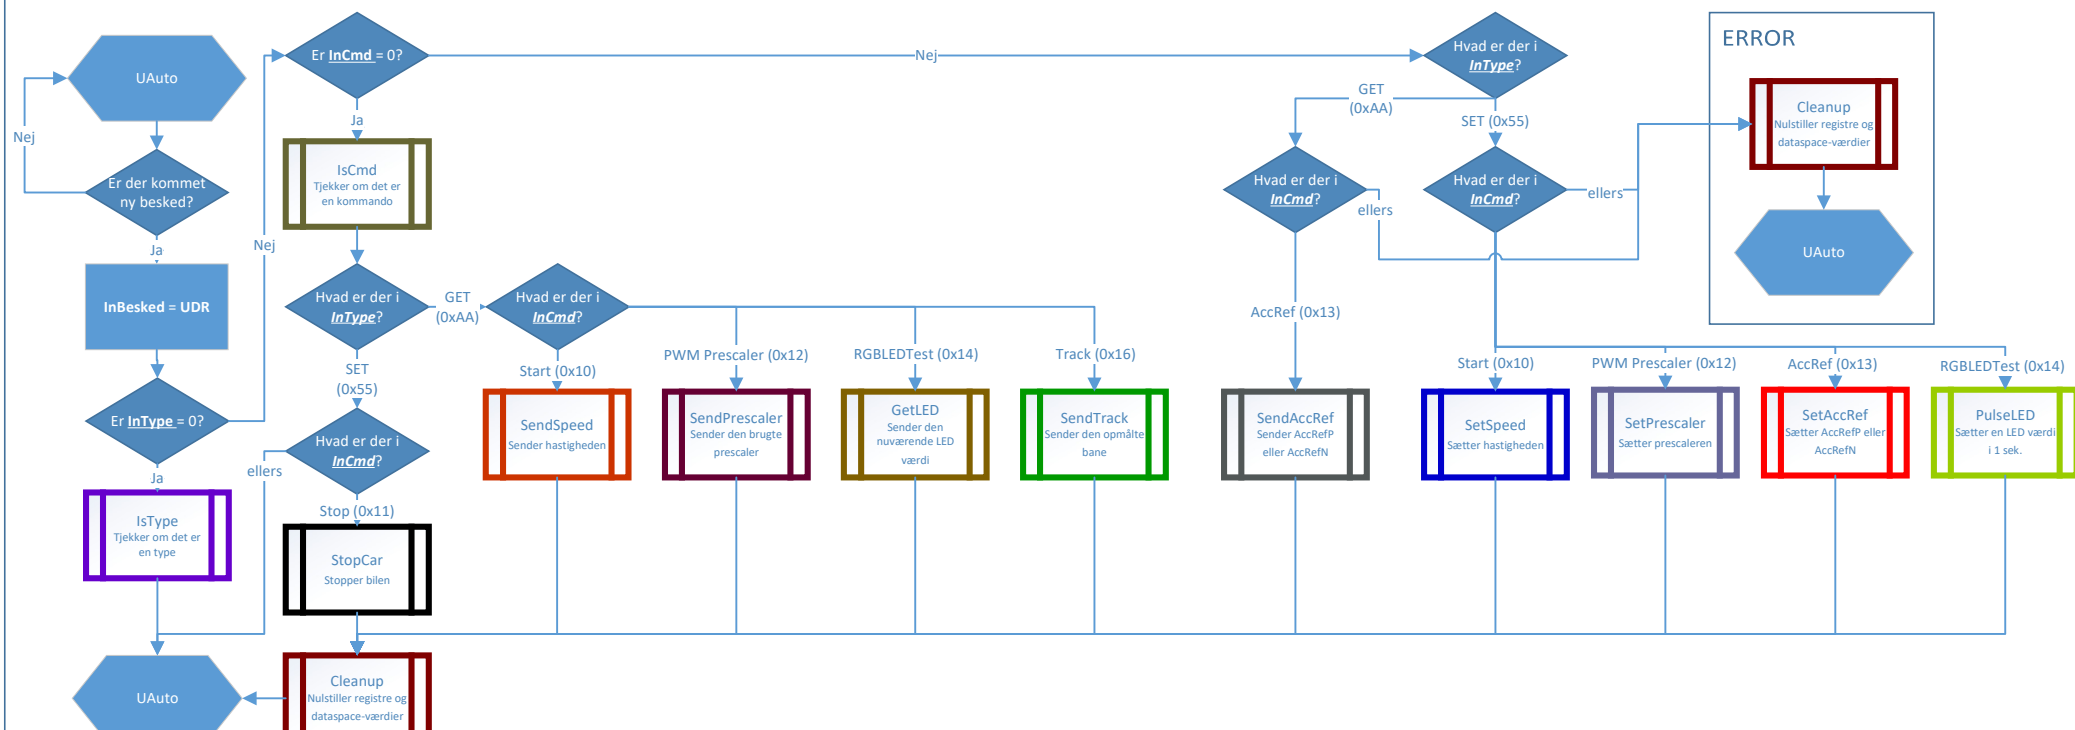

State machine

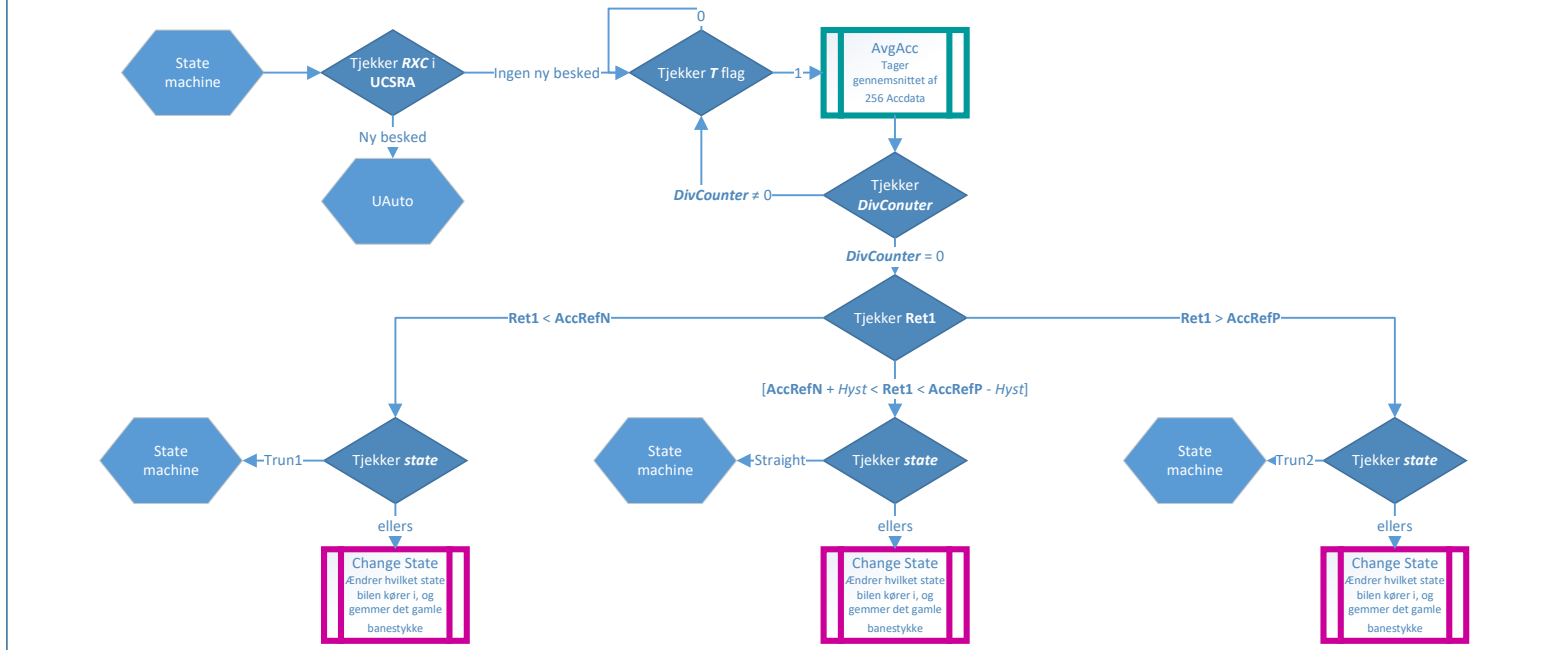

Forklaring

Disse flowcharts illustrerer hovedprogrammets opbygning

Hvis markeret med:

- **Fed** er det et register
- **Fed og skrå** er det et bit i et register
- **Fed og understreget** er det en værdi i dataspace
- **Skrå** er det en gemt værdi med .EQU

Navn på kodestump

Dette angiver et kodestump

Dette er et Start/Slut

Dette er en beslutning


Dette er et kodestump

Dette er et kald på en subrutine

Dette er en proces

Dette er et label

DrivingInit

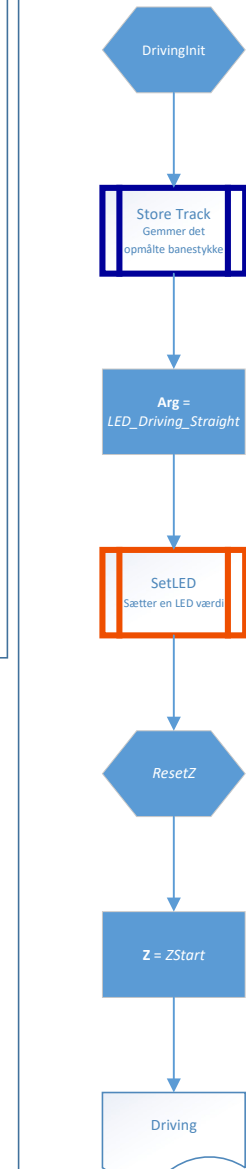

Driving

