

PROCÉDURE DE DÉPLOIEMENT

Projet *NeonCharts*

9 janvier 2026

But du document

Ce document explique de manière détaillée comment installer et exécuter le projet **NeonCharts** sur un ordinateur Windows

1 Prérequis (à faire une seule fois)

- Installer **Node.js** (version **LTS**)
- Installer **Docker Desktop**
- Vérifier que Docker est bien lancé (icône active)


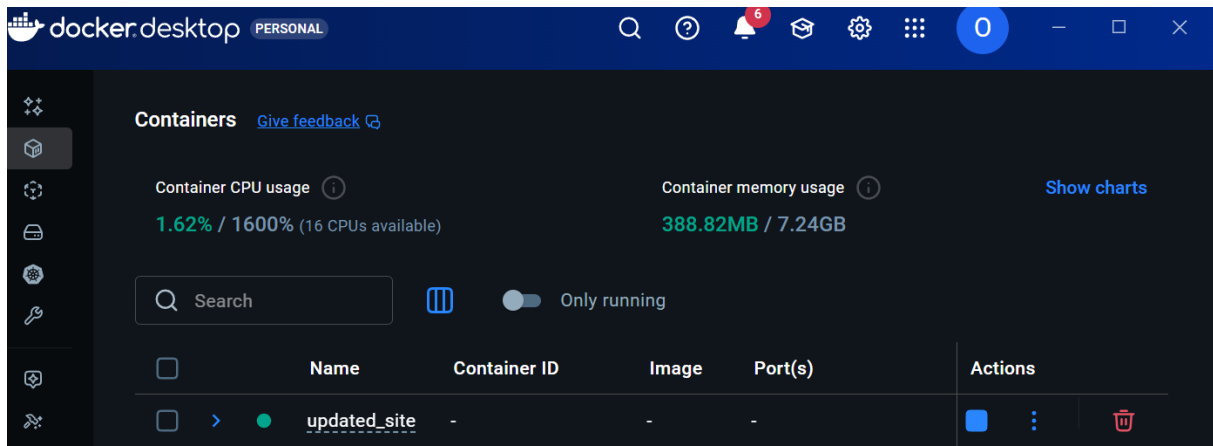


FIGURE 1 – Docker Desktop en cours d'exécution

2 Étape 1 — Récupération et ouverture du projet

1. Télécharger le fichier ZIP du projet.
2. Décompresser le fichier (clic droit → Extraire).
3. Vérifier la présence du dossier `updated_site`.
4. Ouvrir ce dossier avec **Visual Studio Code**.

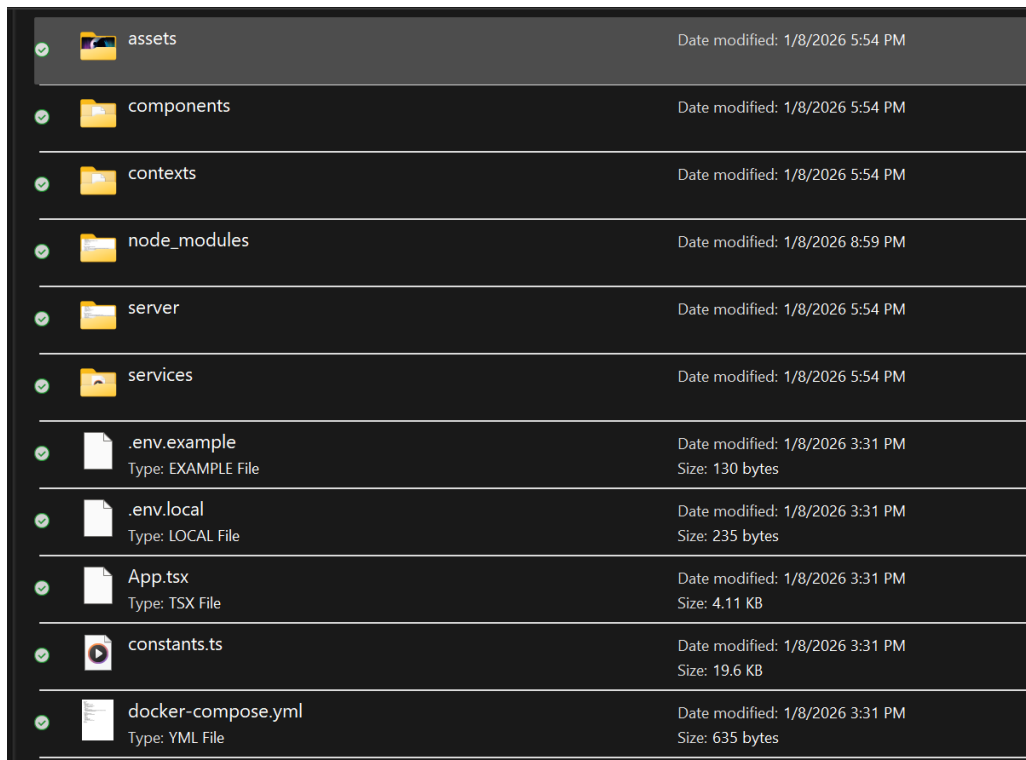

3 Étape 2 — Configuration des fichiers .env

Frontend

Ouvrir le fichier `.env.local` et renseigner les clés API nécessaires.

```
# Local env (do not commit)

# Gemini API key
GEMINI_API_KEY=AIzaSyBlAwblQqoQvSCeZZ1s-vN9K6qyffaFBa4

# Google OAuth Client ID
GOOGLE_CLIENT_ID=539107336828-7tg8f3f8mgu18annfs30qe4chu4dv7at.apps.googleusercontent.com
```

Backend

Ouvrir le fichier `server/.env` et vérifier les informations de connexion à la base de données et le port du serveur.

```
# Backend server
PORT=5000

# MySQL connection
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3307
DB_USER=root
DB_PASSWORD=root
DB_NAME=tv_app

# Google OAuth
GOOGLE_CLIENT_ID=539107336828-7tg8f3f8mgu18annfs30qe4chu4dv7at.apps.googleusercontent.com

# Local admin secret (for toggling premium users)
ADMIN_SECRET=change_me
```

4 Étape 3 — Lancement de la base de données

Dans un terminal PowerShell, exécuter :

```
docker compose up -d
npm install
npm run dev
```

```
(base) PS C:\Users\jebba\OneDrive\Desktop\updated website with all> cd "C:\Users\jebba\OneDrive\Desktop\updated website with all"
(base) PS C:\Users\jebba\OneDrive\Desktop\updated website with all> cd "C:\Users\jebba\OneDrive\Desktop\updated website with all\updated_site"
(base) PS C:\Users\jebba\OneDrive\Desktop\updated website with all\updated_site> docker compose up -d
time="2026-01-09T23:42:21+01:00" level=warning msg="C:\\Users\\jebba\\OneDrive\\Desktop\\updated website with all\\updated_site\\docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[+] Running 2/2
  ✓ Container tv_app_mysql      Running      0.0s
  ✓ Container tv_app_phpmyadmin Running      0.0s
(base) PS C:\Users\jebba\OneDrive\Desktop\updated website with all\updated_site> |
```

Accéder à phpMyAdmin :

- URL : `http://localhost:8081`
- Utilisateur : `root`
- Mot de passe : `root`

5 Étape 4 — Lancement du backend

```
cd server
npm install
npm run dev
```

```
(base) PS C:\Users\jebba> cd "C:\Users\jebba\OneDrive\Desktop\updated website with all\updated_site\server"
(base) PS C:\Users\jebba\OneDrive\Desktop\updated website with all\updated_site\server> npm install

up to date, audited 119 packages in 934ms

21 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
(base) PS C:\Users\jebba\OneDrive\Desktop\updated website with all\updated_site\server> npm run dev

> tv-app-backend@1.1.0 dev
> node src/index.js

Backend running on http://localhost:5000
Health check: GET /api/health
Calendar data: GET /api/calendar
```

6 Étape 5 — Lancement du frontend

```
npm install
npm run dev
```

```
VITE v6.4.1 ready in 465 ms
```

```
→ Local:      http://localhost:3000/
→ Network:    http://192.168.56.1:3000/
→ Network:    http://192.168.91.1:3000/
→ Network:    http://192.168.186.1:3000/
→ Network:    http://192.168.100.4:3000/
→ Network:    http://172.18.0.1:3000/
→ press h + enter to show help
```

7 Étape 6 — Accès à l'application

Ouvrir un navigateur et accéder à :

`http://localhost:3000`

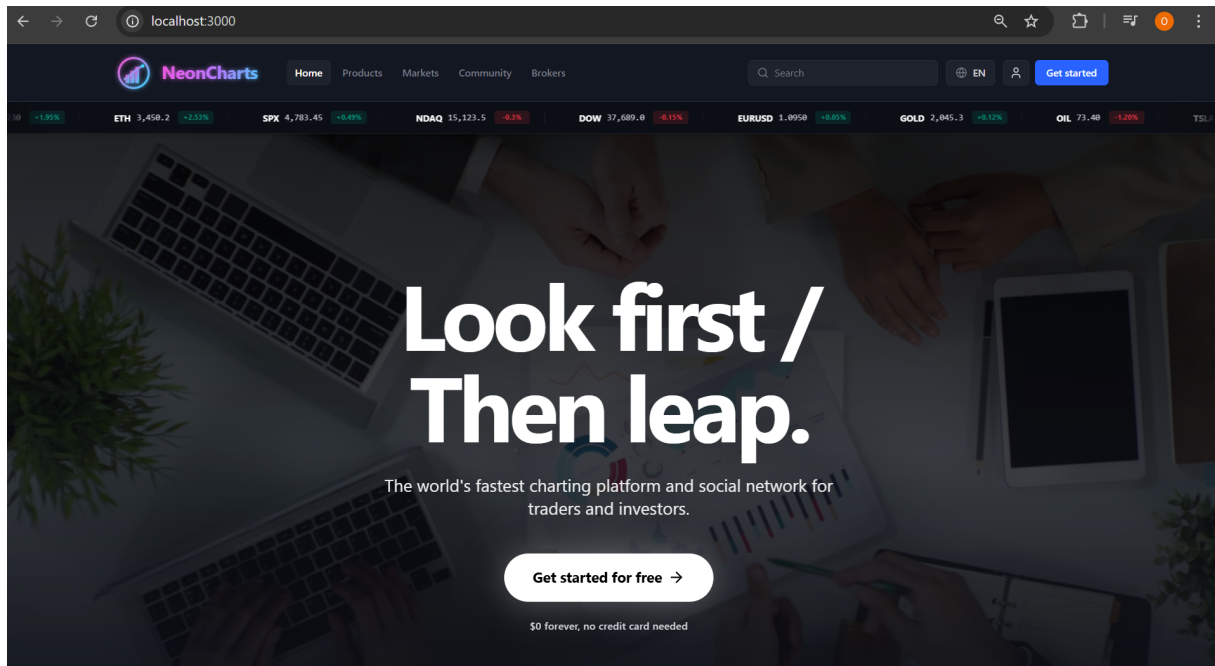


FIGURE 2 – Page d'accueil de NeonCharts.

8 Problème connu : conflit de ports

Dans certains cas, les ports 3000 ou 5000 peuvent être déjà utilisés par un autre service, empêchant le démarrage du projet.

9 Solution proposée (script automatique)

Un script a été créé afin de libérer automatiquement les ports utilisés par le projet avant son lancement.

```
#  
Exemple de script (Windows)  
  
@echo off  
setlocal enabledelayedexpansion
```

```

REM Save script directory
set SCRIPT_DIR=%~dp0

echo =====
echo           Killing processes on ports 3306, 80, 5000, and 3000
echo =====

for %%P in (3306 80 5000 3000) do (
    for /f "tokens=5" %%A in ('netstat -ano ^| findstr :%%P') do
        (
            echo Killing process on port %%P (PID: %%A)
            taskkill /PID %%A /F >nul 2>&1
        )
    )
)

echo.
echo =====
echo           Stopping ALL Docker containers
echo =====

for /f %%C in ('docker ps -aq') do (
    docker stop %%C >nul 2>&1
)

echo.
echo =====
echo           Bringing Docker Compose DOWN
echo =====
docker compose down --remove-orphans

echo           Waiting for ports to be released...
timeout /t 3 >nul

echo.
echo =====
echo           Starting Docker Compose
echo =====
docker compose up -d --build

echo.
echo =====
echo           Starting server npm dev
echo =====
cd /d "%SCRIPT_DIR%server"
start "server-dev" cmd /k npm run dev

echo.
echo =====
echo           Starting root npm dev
echo =====
cd /d "%SCRIPT_DIR%"

```

```
start "root-dev" cmd /k npm run dev

echo.
echo      All services started successfully!
echo =====

start http://localhost:3000
endlocal
```

Attention :

- Ce script peut nécessiter des permissions administrateur.
- Il peut ne pas fonctionner sur toutes les machines.
- Son utilisation est optionnelle.