



QuickSort

Zunächst wir das pivot-Element p
(Aufteilungsgrenze) festgelegt.

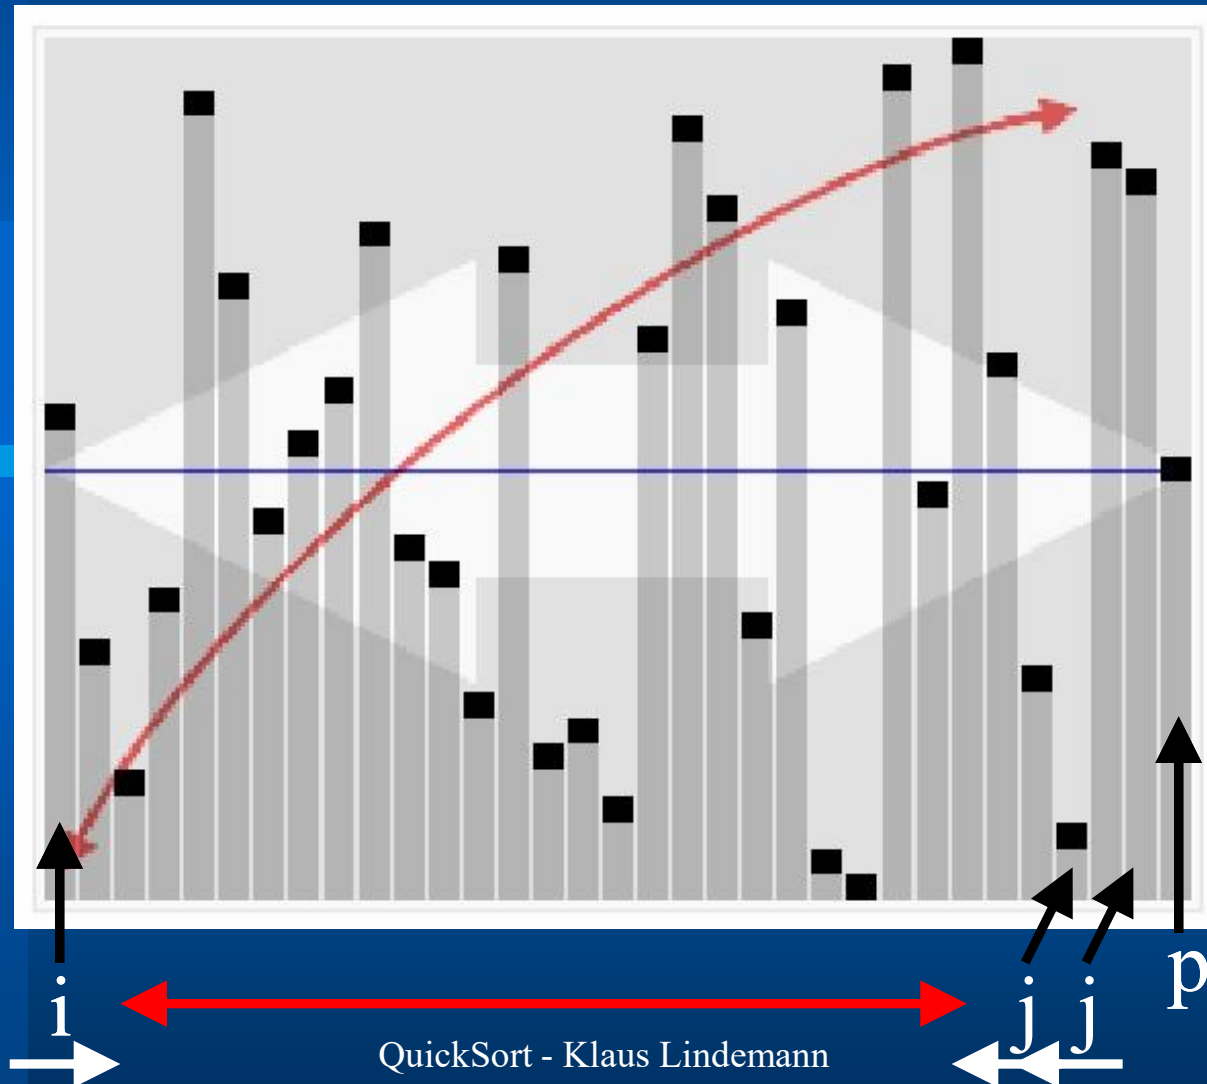

Sobald j an i vorbeigelaufen ist, ist der Durchlauf beendet und die Werte an den Stellen p und i werden getauscht.

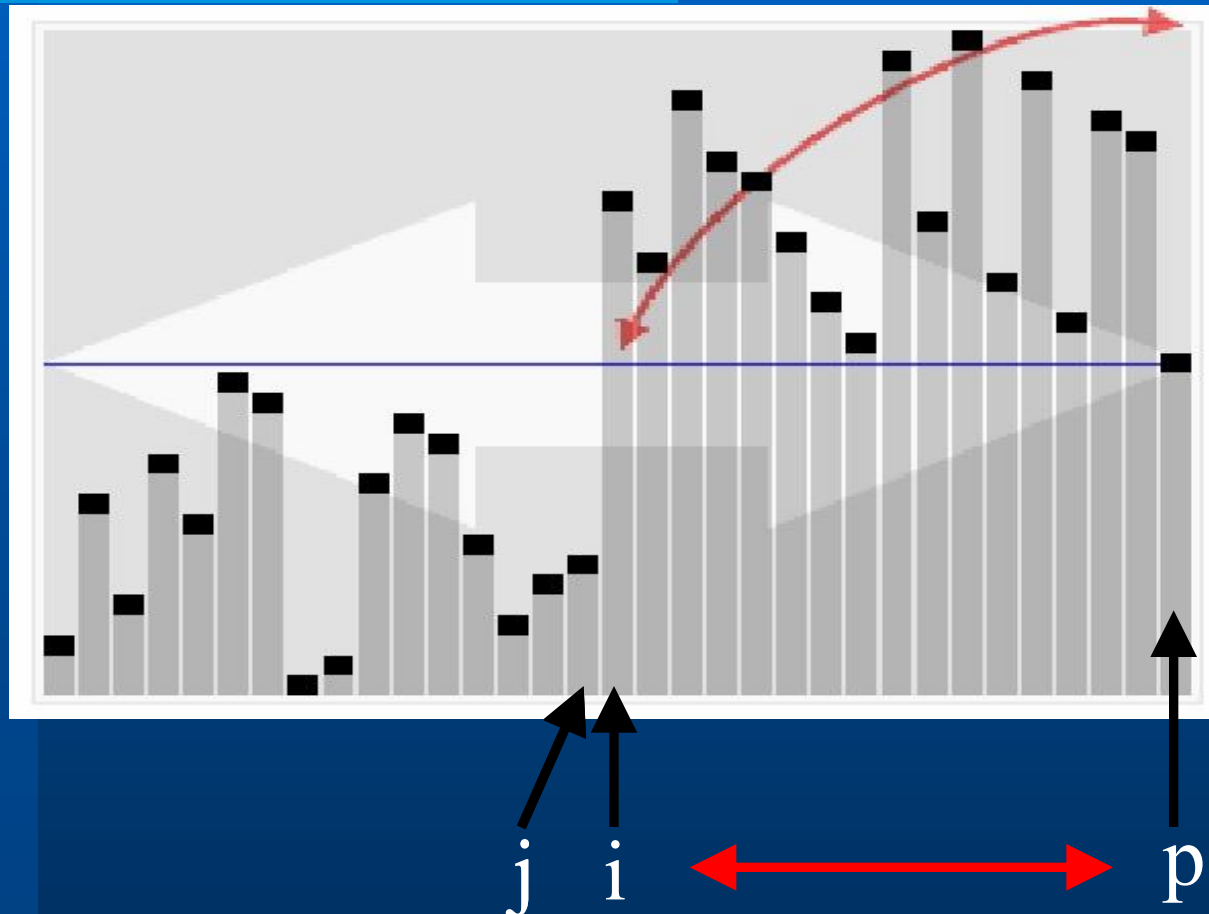

Gleiches Vorgehen für den rechten und den linken Bereich.

