

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

# OmniAI Gateway

Relatório Final de Projeto

---

**Guilherme Coutinho**

Nº 50467

A50467@alunos.isel.pt

**André Nunes**

Nº 51766

A51766@alunos.isel.pt

**Orientador:** Pedro Félix

pedro.felix@isel.pt

Engenharia Informática e de Computadores

29 de maio de 2026

## Resumo

A ausência de um protocolo comum na comunicação com Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) obriga as aplicações a integrarem diferentes interfaces de acesso e implementações particulares para a invocação de ferramentas externas. Atualmente cada fornecedor (como OpenAI [1], Anthropic [2] e Gemini [3]) impõe as suas próprias estruturas de dados, ciclos de vida de *streaming* e padrões para a invocação de ferramentas (*tool calling*) [4] [5]. Para resolver esta fragmentação tecnológica, este projeto propõe o desenvolvimento do **OmniAI SDK**, um *Software Development Kit* construído em Kotlin Multiplatform (KMP) [6]. O objetivo principal desta biblioteca é fornecer a infraestrutura base necessária para instanciar e configurar de forma rápida uma **OmniAI Gateway** (um ponto de entrada centralizado dedicado ao acesso de inferência, segurança, observabilidade e outros). O **OmniAI SDK** é baseado nos princípios da Arquitetura Hexagonal (*Ports and Adapters*) [7] [8], este isola a lógica de domínio e suporta a comunicação bidirecional compatível com os padrões das APIs de referência, nomeadamente OpenAI [1], Anthropic [2] e Gemini [3]. O sistema implementa uma *pipeline* extensível e configurável, inspirada no modelo de filtros e cadeia de filtros dos Servlets [9] [10], que executa *interceptors* pré-construídos para autorização, autenticação, métricas, *rate limiting*, *circuit breaker* e *fallback*, podendo ser adicionados mais *interceptors* customizados pelo utilizador do **OmniAI SDK**. Adicionalmente, o *Software Development Kit* prepara um módulo *MCP Broker* para evoluir a **OmniAI Gateway** de uma *gateway* de inferência e torná-la numa *AI Gateway* completa, adicionando a gestão de ferramentas externas à *OmniAI Gateway* utilizando o *Model Context Protocol (MCP)* [11]. Distribuído de forma multiplataforma para ambientes JVM, via Maven, e Node.js/TypeScript, via NPM, o **OmniAI SDK** foi validado através da construção de uma **OmniAI Gateway**, um *Proof of Concept* que utiliza a biblioteca para demonstrar a criação de uma *gateway* real. A avaliação demonstra que a solução minimiza o acoplamento tecnológico e o esforço de integração, garantindo resiliência, escalabilidade e centralização na utilização de clientes de IA, como o Claude Code [12], entre outros.

## Abstract

The absence of a common protocol for communicating with Large Language Models (LLMs) forces applications to integrate diverse access interfaces and bespoke implementations for external tool invocation. Currently, each provider (such as OpenAI [1], Anthropic [2], and Gemini [3]) imposes its own data structures, streaming lifecycles, and tool calling patterns [4] [5]. To address this technological fragmentation, this project proposes the development of the **OmniAI SDK**, a Software Development Kit built using Kotlin Multiplatform (KMP) [6]. The primary objective of this library is to provide the foundational infrastructure required to rapidly instantiate and configure an **OmniAI Gateway** (a centralized entry point dedicated to inference access, security, observability, and more). Based on the principles of Hexagonal Architecture (*Ports and Adapters*) [7] [8], the **OmniAI SDK** isolates domain logic and supports bidirectional communication compatible with reference API standards, namely OpenAI [1], Anthropic [2], and Gemini [3]. The system implements an extensible and configurable *pipeline*, inspired by the Servlet filter and filter chain model [9] [10], which executes pre-built *interceptors* for authorization, authentication, metrics, *rate limiting*, *circuit breaker*, and *fallback*, while allowing the user of the **OmniAI SDK** to add custom interceptors. Additionally, the Software Development Kit features an MCP Broker module to evolve the **OmniAI Gateway** from a simple inference gateway into a comprehensive *AI Gateway*, adding external tool management to the **OmniAI Gateway** using the *Model Context Protocol (MCP)* [11]. Distributed as a multiplatform solution for JVM environments, via Maven, and Node.js/TypeScript, via NPM, the **OmniAI SDK** was validated through the construction of an **OmniAI Gateway**, a Proof of Concept that leverages the library to demonstrate a real-world gateway deployment. The evaluation demonstrates that the solution minimizes technological coupling and integration effort, ensuring resilience, scalability, and centralization across AI clients, such as Claude Code [12], among others.

# Índice

|          |                                                                                  |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução</b>                                                                | <b>4</b>  |
| 1.1      | Contexto . . . . .                                                               | 4         |
| 1.2      | Motivação e Definição do Problema . . . . .                                      | 5         |
| 1.3      | Objetivos e Proposta de Solução . . . . .                                        | 6         |
| 1.4      | Estrutura do Documento . . . . .                                                 | 7         |
| <b>2</b> | <b>Estudo Prévio</b>                                                             | <b>8</b>  |
| 2.1      | Análise das APIs de Inferência . . . . .                                         | 8         |
| 2.1.1    | Construção do Pedido . . . . .                                                   | 9         |
| 2.1.2    | Processamento da Resposta . . . . .                                              | 11        |
| 2.1.3    | Divergências na Padronização de Esquemas de Validação . . . . .                  | 13        |
| 2.1.4    | Conclusão do Estudo das APIs de Inferência . . . . .                             | 13        |
| 2.2      | Model Context Protocol (MCP) . . . . .                                           | 15        |
| <b>3</b> | <b>Modelação do Domínio Comum</b>                                                | <b>17</b> |
| 3.1      | Visão Global do Domínio . . . . .                                                | 17        |
| 3.2      | Estruturas Internas de Pedido e Resposta . . . . .                               | 19        |
| 3.3      | TypedMap e Extensibilidade do Domínio . . . . .                                  | 19        |
| <b>4</b> | <b>Arquitetura e Desenho do Sistema</b>                                          | <b>21</b> |
| 4.1      | Arquitetura Top-Level . . . . .                                                  | 21        |
| 4.2      | Arquitetura Hexagonal (Ports & Adapters) . . . . .                               | 22        |
| 4.2.1    | Contracts . . . . .                                                              | 23        |
| 4.2.2    | Inbounds . . . . .                                                               | 23        |
| 4.2.3    | Outbounds . . . . .                                                              | 23        |
| 4.2.4    | Dispatcher . . . . .                                                             | 24        |
| 4.3      | Ecossistema do SDK . . . . .                                                     | 24        |
| <b>5</b> | <b>Implementação e Evolução Técnica</b>                                          | <b>26</b> |
| 5.1      | Stack Tecnológica e Metodologias . . . . .                                       | 26        |
| 5.2      | A Primeira Iteração da Gateway . . . . .                                         | 26        |
| 5.3      | Decisões de Desenho e Alternativas Descartadas . . . . .                         | 27        |
| 5.4      | Evolução Arquitetural: De <i>Inference Service</i> a <i>Dispatcher</i> . . . . . | 28        |
| 5.5      | Evolução para a Pipeline de Interceptors . . . . .                               | 28        |

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 5.6      | Arquitetura Interna dos Interceptors . . . . .        | 30        |
| 5.6.1    | Interceptor de Telemetria e Observabilidade . . . . . | 31        |
| 5.6.2    | Interceptor de Autenticação . . . . .                 | 33        |
| 5.6.3    | Interceptor de Autorização . . . . .                  | 35        |
| 5.6.4    | Interceptor de Rate Limiting . . . . .                | 36        |
| 5.6.5    | Interceptor de Circuit Breaker . . . . .              | 37        |
| 5.6.6    | Interceptor de Fallback . . . . .                     | 37        |
| 5.6.7    | Interceptor de Logging e Tracing . . . . .            | 38        |
| 5.7      | MCP Broker e Ferramentas Externas . . . . .           | 38        |
| 5.8      | Distribuição Multiplataforma . . . . .                | 39        |
| <b>6</b> | <b>Provas de Conceito (PoCs) e Validação</b>          | <b>41</b> |
| 6.1      | Validação do POC OmniAI Gateway . . . . .             | 41        |
| 6.2      | Validação com REST Client . . . . .                   | 42        |
| 6.3      | Validação de Segurança com Logto . . . . .            | 42        |
| 6.4      | Validação de Observabilidade . . . . .                | 42        |
| 6.5      | Validação com Aplicações Cliente . . . . .            | 43        |
| 6.6      | Limites da Validação . . . . .                        | 43        |
| <b>7</b> | <b>Conclusões e Trabalho Futuro</b>                   | <b>44</b> |
| 7.1      | Conclusões . . . . .                                  | 44        |
| 7.2      | Melhorias Futuras e Escalabilidade . . . . .          | 44        |
| <b>A</b> | <b>Exemplos JSON das APIs de Inferência</b>           | <b>45</b> |
| A.1      | Pedidos ( <i>Requests</i> ) . . . . .                 | 45        |
| A.1.1    | OpenAI (formato compatível) . . . . .                 | 45        |
| A.1.2    | Anthropic . . . . .                                   | 47        |
| A.1.3    | Google Gemini . . . . .                               | 49        |
| A.2      | Respostas ( <i>Responses</i> ) . . . . .              | 50        |
| A.2.1    | OpenAI (formato compatível) . . . . .                 | 50        |
| A.2.2    | Anthropic . . . . .                                   | 52        |
| A.2.3    | Google Gemini . . . . .                               | 54        |
| <b>B</b> | <b>Histórico de Planeamento e Riscos</b>              | <b>57</b> |
| B.1      | Riscos . . . . .                                      | 57        |
| B.2      | Planeamento . . . . .                                 | 59        |

# Lista de Figuras

|     |                                                                                                                   |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Acoplamento direto entre cliente e um fornecedor de inferência . . . . .                                          | 5  |
| 1.2 | Multiplicação de conexões com chaves de API descentralizadas . . . . .                                            | 5  |
| 1.3 | Cliente decide trocar de fornecedor . . . . .                                                                     | 5  |
| 1.4 | Centralização com OmniAI Gateway . . . . .                                                                        | 6  |
| 2.1 | Estruturas JSON esquemáticas e simplificadas de pedidos para cada fornecedor. .                                   | 10 |
| 2.2 | Estruturas JSON esquemáticas e simplificadas de respostas para cada fornecedor.                                   | 12 |
| 3.1 | Fluxo de normalização entre contratos externos e domínio comum . . . . .                                          | 17 |
| 3.2 | Estrutura interna do <code>CommonRequest</code> . . . . .                                                         | 18 |
| 3.3 | Estruturas de resposta final e eventos progressivos . . . . .                                                     | 18 |
| 3.4 | Utilização da <code>TypedMap</code> para transportar atributos extensíveis . . . . .                              | 20 |
| 4.1 | Arquitetura top-level: POC OmniAI Gateway a instanciar e demonstrar o OmniAI SDK . . . . .                        | 21 |
| 4.2 | Visão da integração entre Ktor, inbounds, pipeline, interceptors, outbounds e HTTP client no OmniAI SDK . . . . . | 22 |
| 5.1 | Visão conceptual da pipeline de interceptors . . . . .                                                            | 29 |
| 5.2 | Fluxo interno de processamento e lógica de observabilidade para pedidos unários e streaming . . . . .             | 32 |
| 5.3 | Observabilidade e métricas operacionais da OmniAI Gateway . . . . .                                               | 33 |
| 5.4 | Sequência OIDC: descoberta, JWKS e cache de chaves . . . . .                                                      | 34 |
| 5.5 | Fluxo interno do interceptor de autenticação . . . . .                                                            | 35 |
| 5.6 | Arquitetura do interceptor de autorização: separação entre PEP e PDP . . . . .                                    | 36 |
| 5.7 | Representação do ciclo de <i>tool calling</i> e interação com ferramentas externas . . .                          | 39 |
| 6.1 | Cenários de validação do POC OmniAI Gateway . . . . .                                                             | 41 |

# Capítulo 1

## Introdução

### 1.1 Contexto

Os Modelos de Linguagem de Grande Escala (*Large Language Models – LLMs*) [13] tornaram-se componentes relevantes no desenvolvimento de aplicações baseadas em inteligência artificial. Um LLM é um modelo treinado com grandes volumes de texto, capaz de interpretar linguagem natural, gerar respostas e apoiar tarefas como sumarização, classificação, programação assistida, pesquisa semântica. Uma funcionalidade também oferecida por estes modelos é o *tool calling* [4] [5]. O *tool calling* permite que os modelos não se limitem ao seu conhecimento estático, permitindo-lhes realizar um pedido de interação com sistemas externos através de uma resposta estruturada. Este pedido obedece a um formato específico, definido previamente no momento em que as ferramentas são enviadas a API de inferência.

O ciclo de vida de um modelo divide-se em duas fases principais: treino e inferência. O treino corresponde ao processo de aprendizagem a partir de grandes conjuntos de dados, exigindo elevados recursos computacionais. A inferência corresponde à utilização do modelo já treinado para gerar respostas a novos pedidos. Atualmente, a maioria das aplicações integra LLMs através de APIs de inferência disponibilizadas por fornecedores externos.

A comunicação com estas APIs é normalmente realizada usando o protocolo HTTP com representação em JSON, tanto nos pedidos como nas respostas. Antes de serem processados pelos modelos, os textos são convertidos em *tokens*, pequenas unidades de informação que permitem ao modelo representar e manipular sequências de entrada e saída [14]. Como a resposta é gerada de forma incremental, muitas APIs suportam *streaming*, permitindo enviar fragmentos da resposta ao cliente à medida que são produzidos.

Existem vários fornecedores relevantes, incluindo OpenAI [1], Anthropic [2], Google Gemini [3] e Groq [15]. Embora todos disponibilizem APIs HTTP e estruturas JSON, cada fornecedor define interfaces próprias, campos específicos, regras de autenticação e modelos distintos para *tool calling*. A integração direta com vários fornecedores obriga, por isso, as aplicações a conhecerem detalhes internos de cada API.

Ao mesmo tempo, o uso de LLMs evoluiu de interações simples para sistemas baseados em agentes (*agentic workflows*) [16]. Nestes sistemas, o modelo não se limita a devolver texto, pode também devolver instruções para chamadas a ferramentas externas, interpretar resultados intermédios e produzir uma resposta final com base nesses dados. O *Model Context Protocol*

(MCP) surgiu como proposta de normalização para a comunicação entre modelos, aplicações e ferramentas externas [11].

## 1.2 Motivação e Definição do Problema

As Figuras 1.1, 1.2 e 1.3 ilustram o acoplamento direto entre clientes e fornecedores de inferência, bem como a dificuldade que os clientes tem em trocar de fornecedor devido a todo acoplamento que existe.




Figura 1.1: Acoplamento direto entre cliente e um fornecedor de inferência

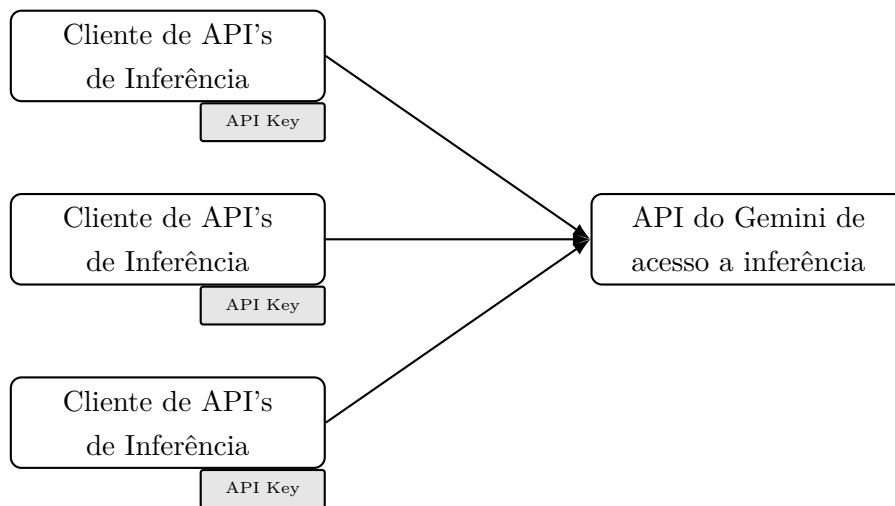


Figura 1.2: Multiplicação de conexões com chaves de API descentralizadas

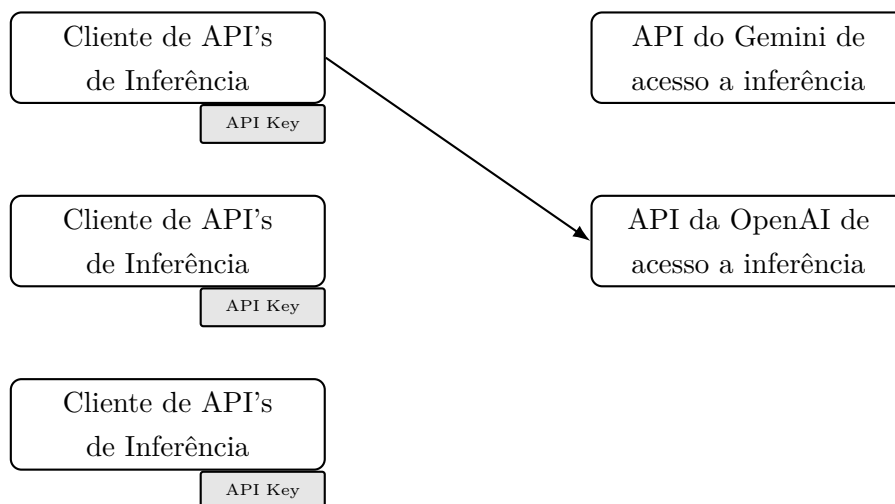


Figura 1.3: Cliente decide trocar de fornecedor



A existência de múltiplos fornecedores de LLMs e a ausência de um protocolo comum implicam diferentes interfaces de acesso aos modelos, estruturas específicas de pedidos e respostas, modelos distintos de contabilização de tokens, custos variáveis e implementações particulares para invocação de funções externas (ver Figuras 1.1–1.3). Por exemplo, a API da OpenAI [1] organiza a interação em torno de chat completions e tool calls; a API da Anthropic [2] utiliza uma arquitetura baseada em messages e blocos de conteúdo; e a API do Gemini [3] estrutura a geração através de contents, parts, function declarations e configurações de geração próprias.

Estas diferenças criam acoplamento entre as aplicações cliente e os fornecedores, denominado de *vendor lock-in*. Sempre que uma aplicação pretende trocar de modelo, suportar mais do que um fornecedor, adicionar um mecanismo de *fallback* ou integrar ferramentas externas, torna-se necessário duplicar ou reimplementar lógica de tradução, autenticação, tratamento de erros e interpretação de respostas. Esta duplicação ou reimplementação aumenta a complexidade e dificulta a evolução do sistema, um problema recorrente em sistemas que combinam lógica de aplicação com integrações externas especializadas [17].

Para além da fragmentação dos contratos, existem preocupações operacionais e de segurança. Uma aplicação que comunica diretamente com vários fornecedores precisa de gerir chaves de API, quotas, limites de utilização, métricas, auditoria, políticas de acesso e proteção contra falhas de terceiros. Sem uma camada intermédia, estas preocupações ficam espalhadas por vários pontos do sistema, tornando mais difícil aplicar regras consistentes de autenticação, autorização, observabilidade e resiliência.

O problema central deste projeto é, assim, a ausência de uma camada de abstração capaz de separar as aplicações cliente das particularidades de cada fornecedor de LLMs, mantendo simultaneamente suporte para segurança, monitorização, *tool calling* e integração dinâmica com ferramentas externas.

### 1.3 Objetivos e Proposta de Solução

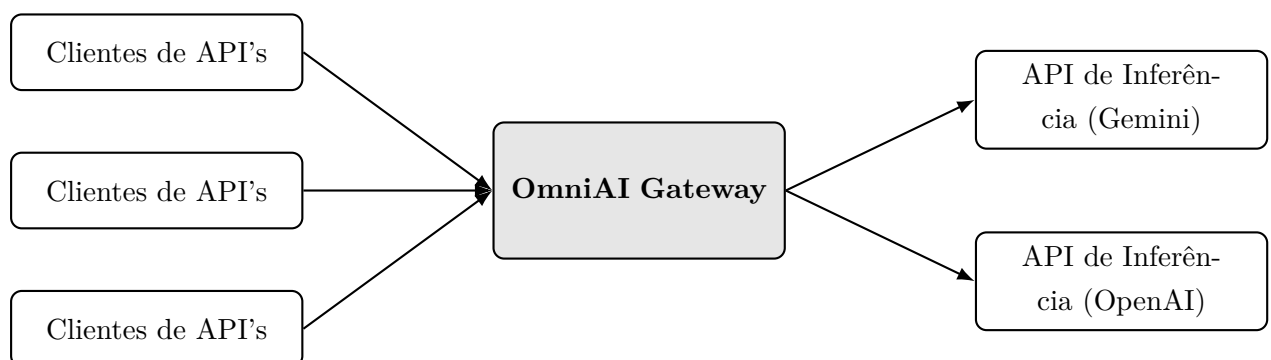


Figura 1.4: Centralização com OmniAI Gateway

A solução proposta evoluiu para a construção de um **OmniAI SDK**, isto é, uma biblioteca reutilizável que permite instanciar uma **OmniAI Gateway**. A Gateway funciona como ponto de entrada único para aplicações cliente, centralizando o acesso a APIs de inferência, ferramentas

externas e mecanismos transversais de segurança e operação. Esta abordagem aproxima-se do padrão de API Gateway [18] e, no contexto específico de modelos de IA, do padrão de AI Gateway enquanto camada centralizada de acesso a modelos [19, 20]. Embora existam soluções relacionadas, como LiteLLM e OpenRouter [21, 22], o foco deste projeto está na construção de um SDK extensível, configurável e validado por uma Gateway Proof of Concept própria.

O **OmniAI SDK** foi desenvolvido em Kotlin Multiplatform, permitindo partilhar o núcleo de domínio entre targets diferentes e preparar a distribuição para JVM e JavaScript/Node.js [23]. Esta decisão torna possível disponibilizar a biblioteca em ecossistemas distintos: via Maven para aplicações JVM/Kotlin e via NPM para ambientes Node.js/TypeScript.

A arquitetura do **OmniAI SDK** foi organizada segundo os princípios da Arquitetura Hexagonal, também conhecida como *Ports and Adapters* [7]. O domínio comum fica isolado de contratos externos, enquanto os *inbound adapters* traduzem pedidos de clientes compatíveis com OpenAI, Anthropic ou Gemini para o modelo comum, e os *outbound adapters* traduzem o modelo comum para chamadas reais aos fornecedores.

Para tornar a solução configurável e escalável, foi criada uma *pipeline* interna de *interceptors*, inspirada no modelo de filtros e cadeia de filtros dos Servlets [9] [10]. Esta *pipeline* permite injetar comportamentos específicos tanto antes como após a chamada ao fornecedor de inferência ou ao próximo *interceptor* na *pipeline*, incluindo autenticação, autorização, métricas, *rate limiting*, *circuit breaker*, *fallback* e *logging*.

Para garantir que a **OmniAI Gateway** atue como uma peça de infraestrutura completa de inteligência artificial, a arquitetura incorpora um *MCP Broker*. Este módulo permite a exposição e centralização de múltiplas ferramentas externas através do *Model Context Protocol* (MCP) [11].

## 1.4 Estrutura do Documento

Este documento encontra-se organizado de forma progressiva, partindo do problema de integração e avançando até à validação da solução construída. O Capítulo 2 apresenta o estudo prévio: primeiro a análise comparativa das APIs de inferência e depois o estudo do *Model Context Protocol*. O Capítulo 3 descreve a modelação do domínio comum, explicando como os conceitos observados no estudo foram transformados em estruturas como **CommonRequest**, **CommonResponse**, **CommonResponseEvent**, **CommonTool** e **TypedMap**. O Capítulo 4 descreve a arquitetura do **OmniAI SDK** e do **Proof of concept**, incluindo a visão top-level, a Arquitetura Hexagonal, os módulos, os *contracts*, os *inbounds*, os *outbounds*, o *dispatcher*, a DSL e o cliente HTTP. O Capítulo 5 detalha a implementação técnica e a evolução do sistema, com foco na separação entre **OmniAI SDK** e **OmniAI Gateway**, na *pipeline* de *interceptors*, nos mecanismos de segurança, observabilidade e resiliência, no MCP Broker e na distribuição multiplataforma. O Capítulo 6 apresenta as provas de conceito efetivamente realizadas no Proof of concept OmniAI Gateway. O Capítulo 7 sintetiza as conclusões, limitações e linhas de evolução futura. O Capítulo 8 regista o histórico de planeamento e os principais riscos considerados durante o desenvolvimento.

## Capítulo 2

# Estudo Prévio

### 2.1 Análise das APIs de Inferência

O estudo inicial comparou APIs de inferência, nomeadamente os líderes de mercados, como as da OpenAI [1], Anthropic [2] e Gemini [3], para este estudo, utilizou-se o Ollama para analisar a API da Anthropic, o Groq para a da OpenAI, e o AI Studio da própria Google para avaliar a API do Gemini.

Este estudo não teve apenas um papel de descrever as APIs, mas sim servir como base e ponto de partida para observar os conceitos que podiam ser normalizados no OmniAI SDK e os pontos onde a normalização teria de preservar extensões específicas de cada fornecedor. Para esse efeito, foram executados e documentados pedidos de geração simples, pedidos com *streaming*, pedidos com *tool calling*, respostas com contabilização de *tokens* e casos de configuração de geração. É de notar que o uso de vídeos, imagens e outros formatos suportados por estas APIs seria interessante, mas aumentaria demasiado o escopo do estudo.

O estudo das APIs de inferência mostrou que estas partilham de diversos conceitos semelhantes, mas permitem a utilização dos mesmos de maneira diferente. A OpenAI organiza a interação em torno de `chat/completions`, com `messages`, `choices`, `tool_calls` e eventos incrementais baseados em `delta` [1]. A Anthropic usa uma API de `messages`, onde o `system prompt` está no nível de topo, o campo `max_tokens` é obrigatório, e o conteúdo da resposta é uma lista de blocos como `text`, `tool_use` ou `thinking` [2]. A Gemini modela o pedido como `contents` compostos por `parts`, agrupa parâmetros em `generationConfig`, representa ferramentas por `functionDeclarations` e introduz conceitos próprios como *thought signatures* e `thinkingConfig` [3]. Ao longo deste capítulo as diferenças e semelhanças iram ficar mais claras.

### 2.1.1 Construção do Pedido

| Construção do Pedido                | OpenAI                                                                                                 | Anthropic                                                                                                              | Gemini                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autenticação</b>                 | Cabeçalho <code>Authorization: Bearer &lt;TOKEN&gt;</code> .                                           | Cabeçalho <code>x-api-key</code> e obrigatoriedade de <code>anthropic-version</code> .                                 | Cabeçalho <code>x-goog-api-key</code> ou parâmetro <code>?key=</code> no URI.                                                                             |
| <b>URI (<i>Endpoint</i>)</b>        | Fixo por tarefa (e.g., <code>.../v1/chat/completions</code> ).                                         | Fixo para mensagens ( <code>.../v1/messages</code> ).                                                                  | Dinâmico, acoplando modelo e método ( <code>.../models/{model}:{method}</code> ).                                                                         |
| <b>Identificação do Modelo</b>      | Definido via propriedade <code>"model"</code> na raiz do <i>payload</i> JSON.                          | Definido via propriedade <code>"model"</code> na raiz do <i>payload</i> JSON.                                          | Injetado dinamicamente no próprio URI de chamada HTTP.                                                                                                    |
| <b>Estrutura do Histórico</b>       | <i>Array messages</i> contendo objetos com <code>role</code> e <code>content</code> .                  | <i>Array messages</i> contendo objetos com <code>role</code> e <code>content</code> .                                  | <i>Array contents</i> contendo objetos com <code>role</code> e <i>array parts</i> .                                                                       |
| <b>Conteúdo da Mensagem</b>         | O <code>content</code> pode ser <i>string</i> simples ou <i>array</i> polimórfico.                     | O <code>content</code> exige estritamente um <i>array</i> de blocos estruturados.                                      | O conteúdo divide-se num <i>array parts</i> de objetos tipados.                                                                                           |
| <b>Instruções de Sistema</b>        | Tratadas como mensagem inicial com <code>role: "system"</code> .                                       | Declaradas na propriedade isolada <code>"system"</code> na raiz do <i>payload</i> .                                    | Declaradas no objeto isolado <code>"system_instruction"</code> na raiz.                                                                                   |
| <b>Parâmetros de Geração</b>        | Propriedades soltas na raiz (e.g., <code>temperature</code> , <code>max_tokens</code> ).               | Propriedades soltas na raiz ( <code>"max_tokens"</code> é obrigatório).                                                | Agrupados num único objeto configuracional ( <code>"generationConfig"</code> ).                                                                           |
| <b>Declaração de Ferramentas</b>    | Propriedade <code>tools[].function</code> contendo <code>parameters</code> .                           | Propriedade <code>tools[]</code> contendo <code>input_schema</code> .                                                  | Propriedade <code>tools[].functionDeclarations</code> contendo <code>parameters</code> .                                                                  |
| <b>Ativação de <i>Streaming</i></b> | Propriedade <code>"stream": true</code> na raiz do corpo JSON.                                         | Propriedade <code>"stream": true</code> na raiz do corpo JSON.                                                         | URI distinto ( <code>streamGenerateContent</code> ) com parâmetro <code>?alt=sse</code> ; não existe campo no corpo.                                      |
| <b>Configuração de Raciocínio</b>   | Suporte nativo e automático na família de modelos <code>o1/o3</code> ; sem campo dedicado de ativação. | Objeto <code>"thinking"</code> na raiz, com <code>type</code> e <code>budget_tokens</code> para controlar o orçamento. | Objeto <code>thinkingConfig</code> dentro de <code>generationConfig</code> , com opções como <code>thinkingLevel</code> e <code>include_thoughts</code> . |
| <b>Saídas Estruturadas</b>          | Controladas via <code>"response_format"</code> na raiz (e.g., <code>{"type": "json_object"}</code> ).  | Implementadas forçando uma ferramenta dedicada via <code>tool_choice</code> para extrair dados.                        | Definidas via <code>responseMimeType</code> e <code>responseJsonSchema</code> dentro de <code>generationConfig</code> .                                   |

Tabela 2.1: Mapeamento técnico da estrutura de pedidos e configuração (*Requests*).

Com base nos pedidos executados durante o estudo, foi possível identificar os campos JSON mais relevantes de cada fornecedor. A Figura 2.1 apresenta os esqueletos estruturais dessas mensagens, evidenciando as diferenças de organização e de nomenclatura entre os três fornecedores. Os exemplos JSON completos dos pedidos encontram-se no Apêndice A.1.

| OpenAI Request                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anthropic Request                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gemini Request                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "model": "gpt-4o",   "messages": [     {       "role": "system",       "content": "..."     },     {       "role": "user",       "content": "..."     }   ],   "temperature": 0.7,   "max_tokens": 150,   "tools": [     {       "type": "function",       "function": {         "name": "func",         "parameters": {...}       }     }   ],   "tool_choice": "auto",   "stream": false }</pre> | <pre>{   "model": "claude-3-5-sonnet",   "system": "...",   "messages": [     {       "role": "user",       "content": [         {           "type": "text",           "text": "..."         }       ]     }   ],   "max_tokens": 150,   "temperature": 0.7,   "tools": [     {       "name": "func",       "input_schema": {...}     }   ],   "tool_choice": {     "type": "auto"   } }</pre> | <pre>URI: models/{model}:{method} {   "contents": [     {       "role": "user",       "parts": [         {"text": "..."}       ]     }   ],   "systemInstruction": {     "parts": [       {"text": "..."}     ]   },   "generationConfig": {     "temperature": 0.7,     "maxOutputTokens": 150   },   "tools": [     {       "functionDeclarations": [         {           "name": "func",           "parameters": {...}         }       ]     }   ] }</pre> |

Figura 2.1: Estruturas JSON esquemáticas e simplificadas de pedidos para cada fornecedor.

A análise dos campos de pedido revela que, embora os três fornecedores compartilhem conceitos equivalentes, cada um organiza o corpo JSON de forma distinta. A OpenAI [1] e a Anthropic [2] colocam a maioria dos parâmetros de configuração como propriedades soltas na raiz do objeto, enquanto a Gemini agrupa-os dentro de `generationConfig` [3]. A diferença mais notável está na identificação do modelo. Neste caso, a OpenAI e a Anthropic incluem-na no corpo do pedido, enquanto a Gemini a incorpora diretamente no URI da chamada HTTP, tornando o *endpoint* dinâmico. O *system prompt* também diverge consideravelmente: a OpenAI trata-o como uma mensagem com o papel `system` [1], a Anthropic eleva-o a uma propriedade de topo [2], e a Gemini define-o através de um objeto `system_instruction` separado [3]. Estas diferenças tornam evidente que uma tradução superficial dos nomes dos campos seria insuficiente para construir uma abstração e um domínio comum que seja capaz de cobrir os três fornecedores de inferência.

## 2.1.2 Processamento da Resposta

| Processamento da Resposta                  | OpenAI                                                                                                                       | Anthropic                                                                                                                                       | Gemini                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estrutura Raiz da Resposta                 | Objeto <code>choices[]</code> contendo <code>message</code> com <code>role</code> e <code>content</code> .                   | Diretamente na raiz: <code>role</code> , <code>content[]</code> , <code>stop_reason</code> e <code>usage</code> .                               | Objeto <code>candidates[]</code> contendo <code>content</code> com <code>role</code> e <code>parts[]</code> .                                                             |
| Invocação pelo Modelo ( <i>Tool Call</i> ) | Retorna <code>tool_calls[]</code> com <code>arguments</code> em <i>string</i> JSON serializada.                              | Retorna um bloco <code>type: "tool_use"</code> com <code>input</code> em JSON nativo.                                                           | Retorna uma <code>part</code> contendo <code>functionCall</code> com <code>args</code> (JSON nativo).                                                                     |
| Resposta da Ferramenta                     | Adicionada como nova mensagem com <code>role: "tool"</code> e <code>tool_call_id</code> .                                    | Adicionada sob <code>role: "user"</code> num bloco <code>type: "tool_result"</code> com <code>tool_use_id</code> .                              | Adicionada como nova mensagem contendo <code>functionResponse</code> com <code>name</code> e <code>response</code> .                                                      |
| Razão de Paragem                           | Campo <code>finish_reason</code> com valores como <code>"stop"</code> , <code>"tool_calls"</code> ou <code>"length"</code> . | Campo <code>stop_reason</code> com valores como <code>"end_turn"</code> , <code>"tool_use"</code> ou <code>"max_tokens"</code> .                | Campo <code>finishReason</code> com valores como <code>"STOP"</code> ou <code>"MAX_TOKENS"</code> (notação em maiúsculas).                                                |
| Saídas Estruturadas                        | Controladas via propriedade <code>"response_format"</code> na raiz.                                                          | Implementadas forçando uma ferramenta dedicada via <code>tool_choice</code> .                                                                   | Definidas via <code>responseMimeType</code> e <code>responseJsonSchema</code> .                                                                                           |
| Comportamento <i>Streaming</i>             | Ativado via <code>stream: true</code> ; eventos SSE com formato <code>delta</code> .                                         | Ativado via <code>stream: true</code> ; eventos SSE fortemente tipados ( <code>message_start</code> , <code>content_block_delta</code> , etc.). | Consumido através de um <code>endpoint</code> distinto com parâmetro <code>?alt=sse</code> ; cada evento contém um objeto de resposta parcial completo.                   |
| Metadados de Raciocínio                    | Suporte nativo e automático na família de modelos <code>o1/o3</code> .                                                       | Ativado via <code>"thinking"</code> ; devolvido num bloco <code>"thinking"</code> com <code>signature</code> .                                  | Ativado via <code>thinkingConfig</code> ; suporta entrega de <code>thoughtSignature</code> nos <code>parts</code> .                                                       |
| Contabilização de <i>Tokens</i>            | Objeto <code>usage</code> (campos <code>prompt_tokens</code> , <code>completion_tokens</code> , <code>total_tokens</code> ). | Objeto <code>usage</code> (campos <code>input_tokens</code> , <code>output_tokens</code> ; sem <code>total</code> explícito).                   | Objeto <code>usageMetadata</code> ( <code>promptTokenCount</code> , <code>candidatesTokenCount</code> , <code>totalTokenCount</code> , <code>thoughtsTokenCount</code> ). |
| Identificador da Resposta                  | Campo <code>id</code> (e.g., <code>"chatcmpl-31"</code> ) e metadados <code>object</code> , <code>created</code> .           | Campo <code>id</code> (e.g., <code>"msg_01Xf..."</code> ) e campo <code>type: "message"</code> .                                                | Campo <code>responseId</code> e <code>modelVersion</code> ao nível raiz da resposta.                                                                                      |

Tabela 2.2: Mapeamento técnico do processamento de respostas, execução e telemetria (*Responses*).

À semelhança dos pedidos, a estrutura JSON das respostas foi esquematizada para evidenciar as diferenças e semelhanças de cada resposta. A Figura 2.2 apresenta essa comparação estrutural. Os exemplos JSON completos das respostas encontram-se no Apêndice A.2.

| OpenAI Response                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anthropic Response                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gemini Response                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "id": "chatcmpl-...",   "choices": [     {       "index": 0,       "message": {         "role": "assistant",         "content": "...",         "tool_calls": [           {             "id": "call_...",             "type": "function",             "function": {               "name": "func",               "arguments": "{                 \"...\"}"             }           }         ]       },       "finish_reason": "stop"     }   ],   "usage": {     "prompt_tokens": 10,     "completion_tokens": 20   } }</pre> | <pre>{   "id": "msg-...",   "role": "assistant",   "content": [     {       "type": "text",       "text": "..."     },     {       "type": "tool_use",       "id": "toolu_...",       "name": "func",       "input": {...}     }   ],   "stop_reason": "end_turn",   "usage": {     "input_tokens": 10,     "output_tokens": 20   } }</pre> | <pre>{   "candidates": [     {       "content": {         "role": "model",         "parts": [           { "text": "..."},           {             "functionCall": {               "name": "func",               "args": {...}             }           }         ]       },       "finishReason": "STOP"     }   ],   "usageMetadata": {     "promptTokenCount": 10,     "candidatesTokenCount": 20   } }</pre> |

Figura 2.2: Estruturas JSON esquemáticas e simplificadas de respostas para cada fornecedor.

A comparação das respostas reforça a percepção de que as três APIs divergem significativamente na organização estrutural, apesar de exprimirem os mesmos conceitos. A interface da OpenAI encapsula a resposta dentro de um *array* denominado **choices**, que contém um objeto **message** [1]; a interface da Anthropic expõe o conteúdo diretamente na raiz através de um *array content* com blocos tipados [2]; e a interface da Gemini utiliza **candidates** com **parts** e conceitos adicionais, como **thoughtSignature** [3].

Um aspecto particularmente relevante é a representação dos argumentos em chamadas de ferramenta: a OpenAI serializa-os como uma *string* JSON dentro do campo **arguments**, obrigando a uma desserialização adicional [1], enquanto a Anthropic e a Gemini devolvem JSON nativo nos campos **input** [2] e **args** [3], respetivamente. A contabilização de *tokens* também difere na nomenclatura e granularidade: a API da Gemini, por exemplo, expõe um campo adicional **thoughtsTokenCount** que permite distinguir os *tokens* de raciocínio dos *tokens* de conteúdo efetivo [3].

### 2.1.3 Divergências na Padronização de Esquemas de Validação

Para além das diferenças do corpo JSON, é importante referir a divergência na forma como cada fornecedor padroniza a tipagem de dados estruturados, nomeadamente na declaração de ferramentas (*tools*) e nas saídas estruturadas (*structured outputs*).

Enquanto a OpenAI [24] e a Anthropic [25] se apoiam nativamente na norma *JSON Schema* [26] para definir propriedades e parâmetros, a API da Gemini adota um subconjunto da especificação *OpenAPI 3.0* [27] (através do seu objeto *Schema* [28]). Isto reforça que a construção de uma camada de abstração exige não só o mapeamento de chaves, mas também a tradução e compatibilização entre diferentes definições de esquemas.

### 2.1.4 Conclusão do Estudo das APIs de Inferência

A realização deste estudo envolveu dificuldades práticas que merecem ser documentadas. Para a API da OpenAI, o acesso direto à API oficial implica custos de utilização, pelo que os testes foram realizados utilizando a API da Groq [15], que oferece um plano gratuito e implementa uma interface compatível com o formato da OpenAI (`/v1/chat/completions`). Adicionalmente, foram executados testes complementares contra uma instância local de Ollama [29], que também expõe um *endpoint* compatível com o formato OpenAI. Para a API da Anthropic, a situação foi semelhante: a API oficial requer um plano de subscrição pago, pelo que os testes foram realizados utilizando o Ollama, que disponibiliza um *endpoint* compatível com o formato da Anthropic (`/v1/messages`). Embora o Ollama implemente corretamente as interfaces de compatibilidade para pedidos simples, de *streaming* e com parâmetros de configuração, algumas funcionalidades mais avançadas, nomeadamente o *tool calling* estruturado e a geração de blocos de raciocínio (*thinking*) apresentaram limitações quando executadas em modelos de pequena dimensão, como o `llama3.2:1b`. Nesses casos, os exemplos de resposta foram ajustados para refletir com fidelidade o comportamento documentado das APIs oficiais. A API do Gemini foi a única cujos testes foram executados diretamente contra a API oficial, nomeadamente através do AI Studio [30], uma vez que este disponibiliza um nível de acesso gratuito.

Do ponto de vista técnico, o estudo permitiu concluir que as três APIs partilham um conjunto de conceitos fundamentais, como as mensagens, papéis, ferramentas, *streaming* e contabilização de *tokens*, mas implementam-nos de formas estruturalmente diferentes. As diferenças manifestam-se na nomenclatura dos campos, na organização hierárquica do JSON, na localização dos parâmetros de configuração e nos mecanismos de ativação de funcionalidades como *streaming* e raciocínio. Contudo, apesar destas similaridades conceituais, ainda existem campos proprietários em cada API de fornecedor de inferência. Esta análise permitiu perceber que uma abstração que pretenda cobrir estes três fornecedores precisa de ir além de uma simples tradução de nomes, exigindo uma compreensão das diferenças semânticas e estruturais observadas nos pedidos e respostas reais.



| Conceito                          | Semelhança observada                                                                 | Diferenças relevantes                                                                                                                                       | Modelo comum pretendido                                                                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo invocado                   | As três APIs precisam de identificar o modelo a usar.                                | OpenAI e Anthropic usam <code>model</code> no corpo; Gemini coloca o modelo no URI e, por vezes, também no cliente (SDK oficial).                           | <code>provider + model</code> , permitindo escolher adapter e preservar a identidade do modelo.             |
| Histórico conversacional          | Todas representam uma conversa com papéis e conteúdo.                                | OpenAI e Anthropic usam <code>messages</code> ; Gemini usa <code>contents</code> e <code>parts</code> ; Anthropic separa o <code>system</code> .            | <code>CommonRequestMessage</code> , com papel comum e lista de partes de conteúdo.                          |
| Instruções de sistema             | Todas suportam instruções globais para orientar o modelo.                            | OpenAI pode usar mensagem <code>system</code> ; Anthropic usa campo de topo <code>system</code> ; Gemini usa <code>system_instruction</code> .              | <code>SystemPrompt</code> , separado do histórico para permitir tradução correta.                           |
| Parâmetros de geração             | Temperatura, limite de tokens e opções de amostragem aparecem nos três ecossistemas. | Nomes e agrupamentos variam: campos soltos em OpenAI/Anthropic, <code>generationConfig</code> em Gemini, e opções exclusivas por fornecedor.                | <code>CommonGenerationConfig</code> para o subconjunto comum e <code>providerOptions</code> para extensões. |
| Conteúdo multimodal e estruturado | As APIs evoluem para conteúdo composto, não apenas texto simples.                    | Anthropic e Gemini modelam blocos naturalmente; OpenAI depende do contrato usado; tool calling introduz partes específicas.                                 | <code>RequestContentPart</code> e <code>ResponseContentPart</code> .                                        |
| Utilização de tokens              | Todas expõem algum tipo de contabilização de utilização.                             | OpenAI usa <code>prompt_tokens/ completion_tokens</code> ; Anthropic usa <code>input_tokens/ output_tokens</code> ; Gemini usa <code>usageMetadata</code> . | <code>CommonUsage</code> , com tokens de entrada, saída e total quando disponíveis.                         |

Tabela 2.3: Mapeamento entre conceitos das APIs de inferência e o domínio comum

O caso de *tool calling* foi especialmente relevante, porque é onde as APIs mais divergem apesar de exprimirem uma intenção semelhante: permitir que o modelo peça a execução de uma função externa. Na OpenAI, a ferramenta é descrita em `tools[]` e a resposta devolve `tool_calls` com argumentos serializados como JSON em string. Na Anthropic, a ferramenta é descrita com `name`, `description` e `input_schema`; a resposta inclui blocos `tool_use`, e o resultado da execução regressa ao modelo como bloco `tool_result`. Na Gemini, as ferramentas são `functionDeclarations`, a chamada surge em `functionCall`, e o resultado é enviado como `functionResponse`.

| Aspeto                      | API       | Estrutura observada                                                                                                        | Impacto no domínio comum                                                                     |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaração de ferramenta    | OpenAI    | <code>tools[].function.parameters.</code>                                                                                  | Normalização em <code>CommonTool.parametersSchema.</code>                                    |
| Declaração de ferramenta    | Anthropic | <code>tools[].input_schema.</code>                                                                                         | Mesmo conceito, nome de campo diferente.                                                     |
| Declaração de ferramenta    | Gemini    | <code>functionDeclarations[].parameters.</code>                                                                            | Necessidade de traduzir declarações Gemini para a mesma estrutura comum.                     |
| Escolha de ferramenta       | OpenAI    | <code>tool_choice</code> com valores como <code>auto</code> , <code>none</code> ou ferramenta específica.                  | Representação em <code>ToolChoice.</code>                                                    |
| Escolha de ferramenta       | Anthropic | <code>tool_choice</code> com semântica semelhante, incluindo <code>auto</code> , <code>any</code> e ferramenta específica. | O domínio preserva intenção, não o nome exato do campo.                                      |
| Escolha de ferramenta       | Gemini    | <code>functionCallingConfig</code> dentro de <code>toolConfig.</code>                                                      | Conversão para a mesma decisão comum sobre uso de ferramenta.                                |
| Chamada pedida pelo modelo  | OpenAI    | <code>message.tool_calls[]</code> com <code>id</code> , <code>name</code> e <code>arguments.</code>                        | Mapeamento para <code>ToolCallPart.</code>                                                   |
| Chamada pedida pelo modelo  | Anthropic | Bloco <code>tool_use</code> com <code>id</code> , <code>name</code> e <code>input.</code>                                  | A chamada passa a ser uma parte estruturada da resposta.                                     |
| Chamada pedida pelo modelo  | Gemini    | <code>functionCall</code> com <code>name</code> , <code>args</code> e, quando disponível, <code>id.</code>                 | O domínio não assume que todos os fornecedores expõem os mesmos identificadores.             |
| Resultado de ferramenta     | OpenAI    | Mensagem com <code>role=tool</code> e <code>tool_call_id.</code>                                                           | Mapeamento para <code>ToolResultPart.</code>                                                 |
| Resultado de ferramenta     | Anthropic | Bloco <code>tool_result.</code>                                                                                            | Resultado representado como conteúdo estruturado.                                            |
| Resultado de ferramenta     | Gemini    | <code>functionResponse.</code>                                                                                             | Resultado traduzido para o mesmo conceito comum.                                             |
| Eventos de <i>streaming</i> | Todas     | OpenAI usa <code>delta</code> ; Anthropic usa eventos nomeados; Gemini envia respostas parciais por SSE.                   | Representação em <code>CommonResponseEvent</code> , separada de <code>CommonResponse.</code> |

Tabela 2.4: Comparação do ciclo de *tool calling* e *streaming*

## 2.2 Model Context Protocol (MCP)

O *Model Context Protocol* (MCP) é um protocolo aberto criado para uniformizar a forma como aplicações de Inteligência Artificial acedem a ferramentas, dados e outras fontes de contexto [11]. Antes do surgimento do MCP, a integração destes recursos era normalmente realizada através de mecanismos específicos de cada aplicação ou fornecedor, resultando em soluções pouco reutilizáveis e difíceis de manter.

O protocolo define uma arquitetura cliente-servidor na qual os servidores disponibilizam capacidades que podem ser utilizadas por aplicações de IA. Estas capacidades são agrupadas em três categorias principais:

- **Tools:** operações que podem ser executadas pelo modelo, permitindo interagir com sistemas externos ou realizar ações específicas.
- **Resources:** informação disponibilizada pelos servidores para consulta, normalmente identificada através de URIs.
- **Prompts:** modelos de interação reutilizáveis que podem ser parametrizados e utilizados em diferentes cenários.

A comunicação entre clientes e servidores é realizada através de mensagens JSON-RPC e pode utilizar diferentes mecanismos de transporte, incluindo `stdio`, HTTP, SSE e WebSocket [31].

No modelo definido pelo protocolo, o *host* corresponde à aplicação responsável por coordenar as ligações aos servidores MCP. Dentro do *host*, os *clients* estabelecem ligações individuais com os servidores, que por sua vez disponibilizam as ferramentas, recursos e *prompts*. Esta separação permite que novas capacidades sejam adicionadas sem necessidade de alterar diretamente a lógica da aplicação que utiliza os modelos.

O estudo do MCP foi realizado em paralelo com a análise das APIs de inferência. Enquanto o objetivo dessa análise era compreender a interação com os modelos, o objetivo aqui foi perceber de que modo ferramentas e contexto externo podem ser disponibilizados de forma uniforme e independente do fornecedor do modelo.

Para complementar a análise teórica, foi desenvolvido um pequeno protótipo utilizando a biblioteca oficial `io.modelcontextprotocol:kotlin-sdk`. O protótipo teve como objetivo validar o ciclo básico de funcionamento do protocolo, incluindo a criação de um servidor, o registo de capacidades, o estabelecimento da ligação com um cliente e a troca de mensagens. Este exercício permitiu também verificar a compatibilidade da biblioteca com *Kotlin Multiplatform* [32].

O experimento realizado permitiu compreender na prática o funcionamento do protocolo e da biblioteca oficial. Foi possível validar o processo de descoberta de capacidades, a invocação de ferramentas e a troca de informação entre clientes e servidores MCP.

Este estudo permitiu também perceber que o acesso a ferramentas e fontes externas de contexto constitui uma preocupação distinta da comunicação com os modelos, tendo esta separação influenciado algumas decisões tomadas posteriormente na arquitetura da OmniAI.

## Capítulo 3

# Modelação do Domínio Comum

### 3.1 Visão Global do Domínio

No final do estudo prévio realizado no capítulo anterior, verificou-se uma acentuada fragmentação contratual entre os principais fornecedores de Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) [13]. A ausência de uma padronização leva à falta de consistência entre as APIs da OpenAI [1], Anthropic [2] e Gemini [3], as quais têm campos distintos, diferentes ciclos de vida para o fluxo de dados e estruturas de objetos incompatíveis entre as várias APIs.

Para garantir a interoperabilidade, a arquitetura do OmniAI SDK assenta na criação de um modelo de domínio comum. A ideia foi criar um modelo de dados suficientemente expressivo para representar pedidos, respostas e eventos dos fornecedores estudados, mas sem copiar diretamente a estrutura de nenhum deles.

Assim, o domínio funciona como um ponto intermédio estável que centraliza qualquer interação no OmniAI SDK. Isto significa que, independentemente de o cliente estruturar o seu pedido original no formato de um fornecedor específico (como por exemplo a Anthropic), esse contrato é imediatamente convertido para o domínio unificado e em seguida, para efetuar a chamada à API, o modelo comum é novamente traduzido para o formato nativo do fornecedor de destino. O mesmo processo inverso ocorre na receção da resposta, os dados que são devolvidos pela API externa são normalizados no nosso domínio comum antes de serem entregues ao cliente na estrutura esperada. Este fluxo completo de transformações está representado visualmente na Figura 3.1.

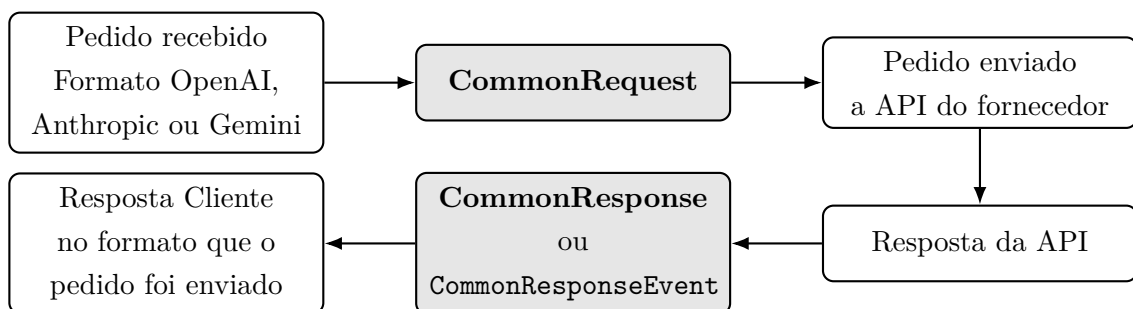


Figura 3.1: Fluxo de normalização entre contratos externos e domínio comum

O pedido comum é representado por `CommonRequest` (Figura 3.2). Esta estrutura contém o

fornecedor de destino (**provider**), o modelo a utilizar (**model**), a lista de mensagens da conversação (**messages**), o *system prompt* (**systemPrompt**), a configuração de geração (**config**) com parâmetros como temperatura, número máximo de tokens e sequências de paragem, as ferramentas disponíveis (**tools**), a política de seleção de ferramentas(**toolChoice**), a indicação de resposta em formato JSON (**jsonResponse**) e um campo extensível para opções específicas do fornecedor (**providerOptions**). O campo **provider** é importante para garantir o desacoplamento da arquitetura, uma vez que o **OmniAI SDK** consegue traduzir contratos de entrada (*inbound*) de um fornecedor e encaminhar o pedido (*outbound*) para um fornecedor diferente. Por sua vez, o campo **model** permite distinguir múltiplos modelos dentro do mesmo fornecedor.

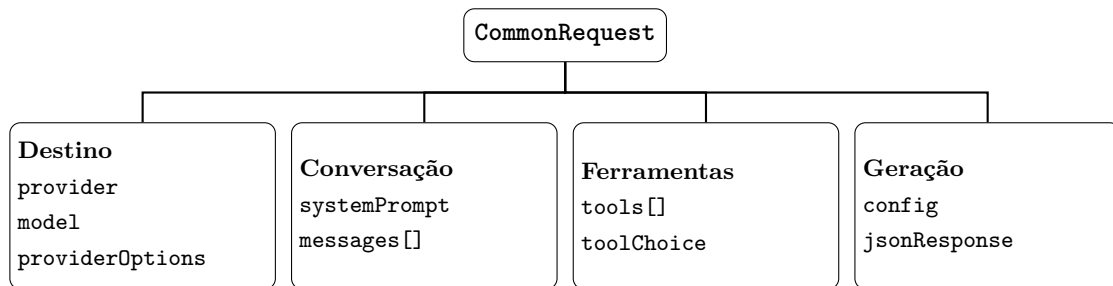


Figura 3.2: Estrutura interna do **CommonRequest**

A resposta síncrona é representada por **CommonResponse**(Figura 3.3). Esta estrutura inclui o fornecedor (**provider**), o identificador (**id**), o modelo (**model**), a lista de escolhas (**choices**) e a utilização de tokens (**usage**). Cada escolha (**CommonChoice**) contém a mensagem de resposta e a razão de terminação (**finishReason**). Em paralelo, as respostas incrementais são representadas por **CommonResponseEvent**(Figura 3.3). Esta separação evita forçar um fluxo de *streaming* a parecer uma resposta final e permite modelar eventos que não existem numa resposta única, como início de escolha, fragmento de texto, início de chamada de ferramenta, fragmento de argumentos, utilização reportada e conclusão.

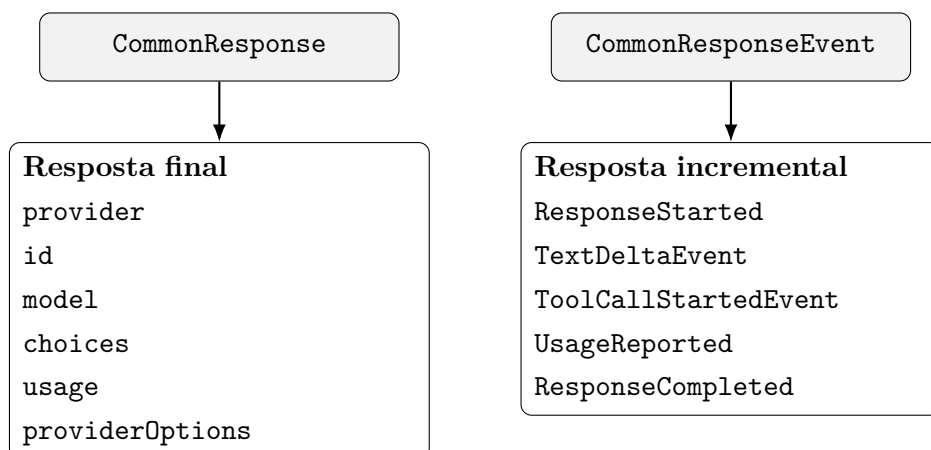


Figura 3.3: Estruturas de resposta final e eventos progressivos

## 3.2 Estruturas Internas de Pedido e Resposta

As mensagens do pedido são representadas por `CommonRequestMessage`, que combina um `CommonRole` com uma lista de `RequestContentPart`. Esta decisão evita assumir que uma mensagem é sempre uma string simples. No estudo das APIs, essa suposição mostrou-se insuficiente: a Anthropic e a Gemini trabalham naturalmente com blocos de conteúdo, e o *tool calling* introduz partes que representam chamadas e resultados de ferramentas. Por esse motivo, o domínio contém tipos como `TextPart`, `JsonPart`, `ToolCallPart` e `ToolResultPart`.

Na resposta, a estrutura `CommonChoice` preserva o índice da escolha e a respetiva `CommonResponseMessage`. Isto permite representar APIs que devolvem várias alternativas, mantendo compatibilidade com fornecedores que devolvem apenas uma resposta. A razão de terminação é normalizada em `FinishReason`, com valores como `STOP`, `LENGTH`, `TOOL_CALL`, `CONTENT_FILTER` e `OTHER`. Esta normalização é deliberadamente pequena: cobre os casos que têm significado transversal e deixa detalhes particulares em campos de extensão.

| Estrutura de domínio              | Responsabilidade                                                                   | Origem no estudo prévio                                                                               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>CommonRequest</code>        | Representar o pedido de inferência de forma independente do contrato recebido.     | Campos recorrentes: modelo, mensagens, parâmetros, ferramentas e formato de resposta.                 |
| <code>CommonRequestMessage</code> | Preservar o papel da mensagem e permitir conteúdo composto.                        | Diferença entre <code>messages</code> , <code>contents</code> e blocos de conteúdo.                   |
| <code>CommonTool</code>           | Descrever uma ferramenta por nome, descrição e esquema de parâmetros.              | Mapeamento entre <code>tools</code> , <code>input_schema</code> e <code>functionDeclarations</code> . |
| <code>ToolChoice</code>           | Indicar se o modelo pode, não pode, deve ou tem de usar uma ferramenta específica. | Diferenças entre <code>tool_choice</code> e configurações Gemini de chamada de função.                |
| <code>CommonResponse</code>       | Representar a resposta final e a utilização de tokens.                             | Diferenças entre <code>choices</code> , blocos <code>content</code> e <code>candidates</code> .       |
| <code>CommonResponseEvent</code>  | Representar respostas progressivas e eventos de ferramenta em <i>streaming</i> .   | SSE e eventos incrementais observados em OpenAI, Anthropic e Gemini.                                  |

Tabela 3.1: Principais estruturas do domínio comum

## 3.3 TypedMap e Extensibilidade do Domínio

Nem todos os dados relevantes pertencem ao modelo mínimo de inferência. Algumas informações são específicas do fornecedor, como parâmetros avançados do Gemini e outras pertencem ao contexto operacional, como metadados de autenticação, IP do cliente, cabeçalhos HTTP ou atributos necessários para observabilidade e autorização. Para estes casos, o **OmniAI SDK** introduz a estrutura `TypedMap`.

O `TypedMap` funciona como um mapa de atributos tipado por chave. Cada `AttributeKey<T>` associa um nome lógico a um tipo esperado, permitindo guardar e recuperar valores sem depender de conversões frágeis de strings. Esta abordagem é mais segura do que um `Map<String, Any?>` puro, porque cada chave transporta também a expectativa de tipo. Ao mesmo tempo, é mais flexível do que adicionar campos ao domínio sempre que surge uma necessidade nova.

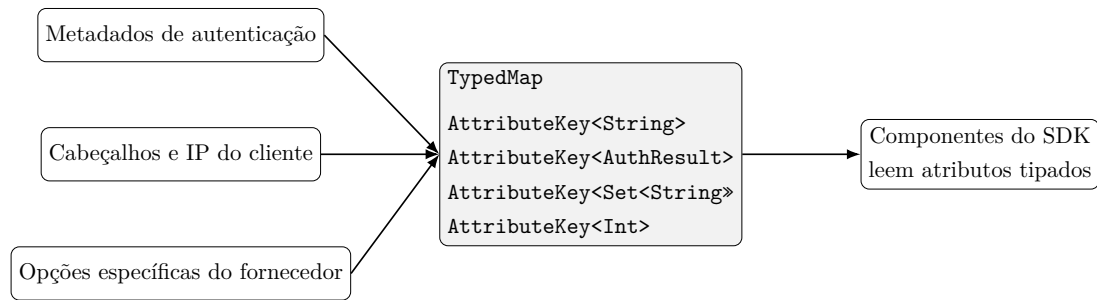


Figura 3.4: Utilização da `TypedMap` para transportar atributos extensíveis

No domínio de inferência, a `TypedMap` aparece em `providerOptions`, permitindo preservar dados que não pertencem ao subconjunto comum mas não devem ser perdidos durante a tradução. Fora da inferência estrita, a mesma estrutura permite transportar metadados entre componentes sem criar dependências diretas entre eles. Esta característica é útil para a evolução futura do **OmniAI SDK**, porque permite que mecanismos ,como autorização, observabilidade ou políticas de execução, usem atributos adicionais sem forçar alterações constantes nas classes centrais do domínio.

## Capítulo 4

# Arquitetura e Desenho do Sistema

### 4.1 Arquitetura Top-Level

A arquitetura top-level distingue claramente o produto principal desenvolvido, o **OmniAI SDK**, da aplicação de validação, a **OmniAI Gateway**. O SDK contém o domínio comum, os contratos, os adapters, o *dispatcher*, a *pipeline*, os *interceptors*, a DSL de montagem e as abstrações de transporte. A OmniAI Gateway é um POC construído sobre esse SDK: carrega configuração, cria o grafo de componentes, instala os conectores Ktor e expõe endpoints HTTP compatíveis com os contratos estudados.

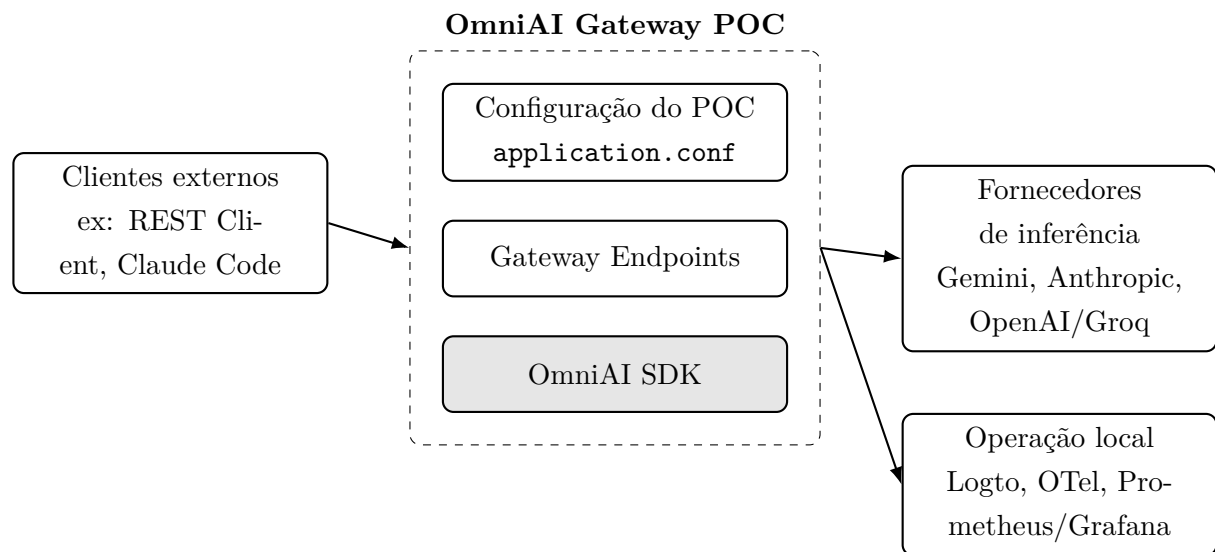


Figura 4.1: Arquitetura top-level: POC OmniAI Gateway a instanciar e demonstrar o OmniAI SDK



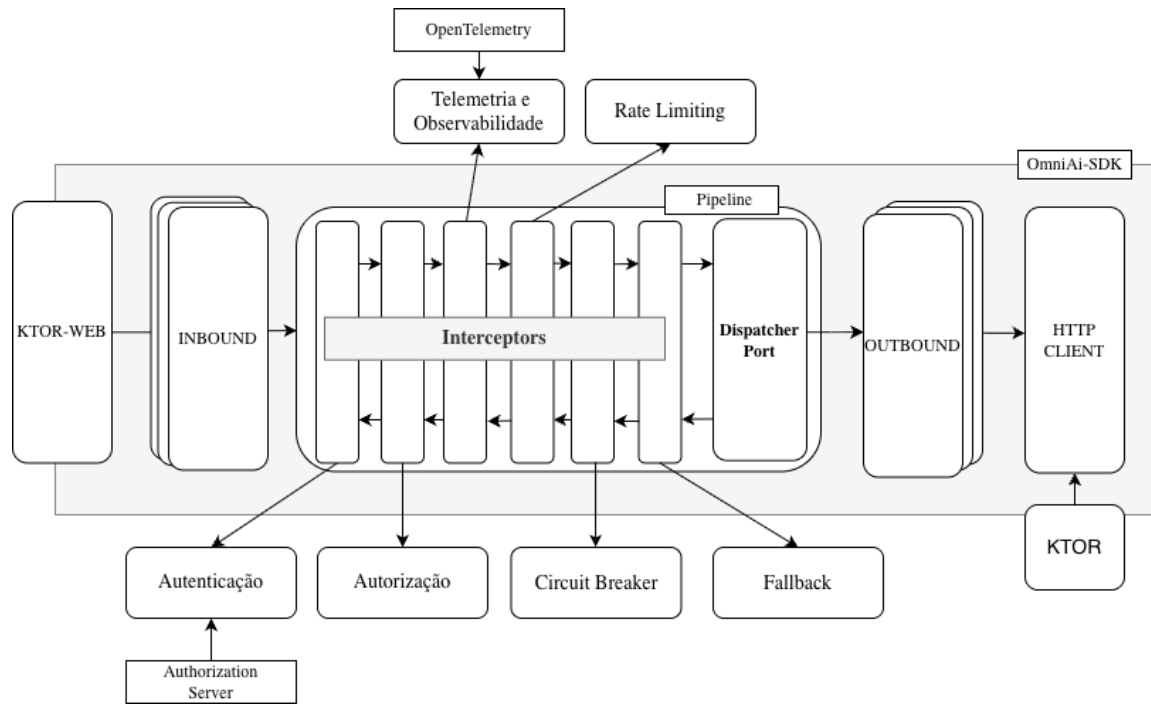


Figura 4.2: Visão da integração entre Ktor, inbounds, pipeline, interceptors, outbounds e HTTP client no OmniAI SDK

A Figura 4.1 mostra que o POC não contém a lógica essencial de tradução, despacho ou resiliência. Essa lógica pertence ao SDK e é apenas instanciada pela aplicação final. A Figura 4.2 aproxima a visão interna: um conector HTTP recebe o corpo do pedido, converte-o para um DTO de contrato, invoca um *inbound adapter*, e este chama um **DispatcherPort**. A partir desse ponto, a execução pode seguir por um dispatcher direto ou por um dispatcher apoiado numa *pipeline*. No final, um *outbound adapter* traduz o pedido comum para o contrato do fornecedor e utiliza um cliente HTTP abstrato para executar a chamada real.

Esta organização permite que aplicações já compatíveis com APIs existentes possam ser integradas com esforço reduzido. Por exemplo, uma aplicação preparada para a API Anthropic pode alterar o seu `baseUrl` para apontar para a OmniAI Gateway, mantendo o contrato esperado pelo cliente. O mesmo princípio aplica-se a clientes compatíveis com OpenAI e a cenários Gemini suportados pelo POC. A arquitetura foi também pensada para escalamento horizontal: o SDK evita estado global obrigatório, concentra estado transitório no contexto do pedido e define portas para substituir stores em memória por backends partilhados quando a Gateway é executada em múltiplas instâncias.

## 4.2 Arquitetura Hexagonal (Ports & Adapters)

A Arquitetura Hexagonal foi escolhida para separar a lógica de domínio dos detalhes de transporte, dos contratos externos e das bibliotecas concretas. A formulação original de Cockburn descreve a aplicação no centro e os mecanismos externos ligados através de portas e adapters [8]. Esta abordagem é particularmente adequada a uma Gateway de IA, porque o sistema é dominado por integrações: clientes externos, APIs de fornecedores, servidores de autorização, telemetria e

mecanismos de transporte.

Uma alternativa seria uma arquitetura em camadas tradicional, com controladores, serviços e repositórios. Essa opção seria simples no início, mas tenderia a concentrar traduções de contratos, chamadas HTTP e regras operacionais no mesmo serviço de aplicação. Outra alternativa seria decompor cedo a solução em vários serviços independentes. Essa abordagem poderia escalar equipes e deploys, mas introduziria complexidade operacional excessiva para um SDK cujo objetivo principal é ser reutilizável dentro de diferentes aplicações. A opção hexagonal oferece um compromisso mais adequado: mantém uma estrutura modular e testável sem obrigar a transformar cada responsabilidade num serviço remoto. No contexto de gateways, esta separação também acompanha o padrão de API Gateway como camada de integração e política transversal [18–20].

#### 4.2.1 Contracts

Os módulos `contracts:openai`, `contracts:anthropic` e `contracts:gemin`i modelam os formatos de pedido, resposta e eventos de cada fornecedor. Estes contratos são DTOs no sentido em que representam dados transportados na fronteira do sistema, mas não são apenas DTOs genéricos. São chamados *contracts* porque codificam uma compatibilidade externa concreta: nomes de campos, estruturas JSON, eventos de *streaming*, campos opcionais, formatos de erro e convenções específicas de cada API.

Esta distinção é importante. Um DTO interno poderia ser livremente alterado sem impacto externo; um contrato compatível com OpenAI, Anthropic ou Gemini precisa de respeitar o formato que clientes e fornecedores esperam. Ao isolar estes contratos em módulos próprios, o SDK evita que detalhes como `tool_calls`, `content_block_delta` ou `functionDeclarations` se espalhem pelo domínio comum.

#### 4.2.2 Inbounds

Os *inbound adapters* recebem pedidos no formato do cliente e traduzem-nos para `CommonRequest`. Cada inbound implementa a porta `InboundPort` e recebe um `DispatcherPort`, não uma implementação concreta de pipeline ou de fornecedor. Além disso, cada inbound usa uma implementação de `InboundTranslator`, responsável por converter o objeto de entrada para domínio e por converter a resposta comum de volta para o contrato do cliente.

Esta decisão evita que o inbound exponha diretamente uma Web API. O SDK fornece adapters que trabalham sobre objetos de transferência, e a exposição HTTP fica noutra adapter, como o `gateway-ktor-server`. Assim, um servidor Ktor, uma função serverless, um handler Express ou outro mecanismo de entrada podem chamar o mesmo inbound desde que consigam construir o DTO esperado. Esta separação reduz a dependência do domínio e dos inbounds face a bibliotecas HTTP externas.

#### 4.2.3 Outbounds

Os *outbound adapters* fazem o caminho inverso: recebem um `CommonRequest`, traduzem-no para o contrato do fornecedor real e executam a chamada externa. Cada outbound implementa

`OutboundPort`, identifica `provider`, `model` e `key`, e delega a tradução num `OutboundTranslator`. A implementação atual inclui outbounds para OpenAI, Anthropic e Gemini.

Ao contrário dos inbounds, os outbounds precisam de comunicar com serviços externos. Por isso recebem uma implementação de `HttpTransportClient`. A implementação fornecida pelo SDK é baseada em Ktor, mas a porta permite substituir o transporte por outro cliente HTTP, por um mock em testes, por um cliente instrumentado ou por uma implementação específica de plataforma. Esta inversão de dependência é o que permite testar adapters sem depender de chamadas reais e evoluir o runtime sem reescrever o domínio.

#### 4.2.4 Dispatcher

O `DispatcherPort` é a porta chamada pelos inbounds para executar um `CommonRequest`. A sua responsabilidade não é, por si só, conter inteligência de roteamento; é despachar o pedido para uma estratégia de execução. No SDK é fornecida uma implementação simples, criada por `routingDispatcherFactory`, que procura o outbound cujo `provider` e `model` correspondem aos campos do pedido e envia a chamada para esse adapter.

Como se trata de uma interface, a arquitetura permite outras implementações com objetivos diferentes. Um consumidor do SDK pode fornecer um dispatcher direto, um dispatcher com seleção por custo, um dispatcher que consulta políticas externas ou um dispatcher que aplica regras mais complexas. A *pipeline* fornecida pelo SDK é ela própria encaixada através de um adapter, `PipelineBackedDispatcher`, preservando a ideia de que os inbounds dependem apenas de `DispatcherPort`.

### 4.3 Ecossistema do SDK

O SDK está organizado como um projeto Gradle multi-módulo. Os módulos principais incluem `core`, `contracts`, `inbound`, `outbound`, `interceptors`, `mcp-broker`, `dispatcher`, `gateway-client`, `gateway-ktor-server` e `contracts:ktor-http`. Esta divisão permite evoluir cada área com responsabilidades claras: domínio e portas em `core`, contratos externos em `contracts`, adapters de entrada e saída em módulos próprios, preocupações transversais em `interceptors`, montagem declarativa em `gateway-client` e exposição HTTP/Ktor em `gateway-ktor-server`.

O módulo `contracts:ktor-http` fornece a abstração de transporte `HttpTransportClient` e a implementação `KtorHttpTransportClient`. Esta camada encapsula chamadas HTTP, SSE, serialização, metadados de resposta, erros de rede e erros de parsing. Ao colocá-la atrás de uma interface, os outbounds não ficam presos a uma implementação específica de cliente HTTP.

O módulo `gateway-client` disponibiliza uma DSL para montar uma Gateway. A aplicação consumidora pode declarar outbounds, interceptors, autenticação, autorização e modo de execução. A DSL permite escolher entre `useNativePipeline`, que monta a pipeline e o dispatcher padrão, e `useCustomDispatcher`, que permite substituir totalmente a estratégia de execução. Esta flexibilidade é essencial para um SDK: o POC usa a montagem nativa, mas outro consumidor pode querer um dispatcher próprio.

A aplicação `OmniAiGateway` foi desenvolvida como POC de validação do SDK. O uso de *composite build* do Gradle, através de `includeBuild("../OmniAi-SDK")` [33], não pretende

simular a forma final de consumo em produção. A sua função foi acelerar o desenvolvimento do projeto final, permitindo compilar SDK e POC em conjunto, testar alterações imediatamente e evitar o ciclo pesado de publicar uma versão do SDK, atualizar dependências do POC e voltar a compilar. Numa distribuição real, a expectativa é que o SDK seja consumido como dependência versionada, nomeadamente via Maven para JVM e via NPM para Node.js/TypeScript.

## Capítulo 5

# Implementação e Evolução Técnica

### 5.1 Stack Tecnológica e Metodologias

O **OmniAI SDK** foi desenvolvido em Kotlin Multiplatform [6] com targets JVM e JavaScript/Node.js. A escolha de KMP permite partilhar o domínio, os contratos, as portas, os adapters principais e parte da lógica geral entre plataformas, mantendo implementações específicas quando o ambiente o exige [23]. A serialização dos contratos é baseada em Kotlin Serialization [34], o que facilita a definição explícita dos modelos JSON estudados.

O Ktor [35] é usado em dois pontos diferentes, que importa distinguir. Primeiro, o **OmniAI SDK** fornece uma implementação HTTP baseada em Ktor, através de `KtorHttpClient`, usada pelos outbounds para executar pedidos HTTP e SSE. Segundo, o **OmniAI SDK** fornece o módulo `gateway-ktor-server`, que disponibiliza conectores Ktor para expor rotas compatíveis com OpenAI, Anthropic e Gemini. Assim, convém clarificar que o **OmniAI SDK** não possui qualquer dependência do Ktor, sendo este último apenas uma implementação concreta adotada pelo nosso Proof of Concept **OmniAI Gateway** que consiste em uma aplicação Ktor independente, construída como prova de conceito para demonstrar o uso do **OmniAI SDK** num sistema real.”

As ferramentas de desenvolvimento incluíram Git, IntelliJ IDEA, o cliente HTTP do IDE para pedidos REST, Docker Compose para Logto [36], PostgreSQL [37], OpenTelemetry Collector [38], Prometheus [39] e Grafana [40], além de clientes reais como Claude Code e SDKs oficiais dos fornecedores. Também foram usados assistentes de apoio, como Gemini no browser e agentes de programação, para pesquisa, comparação de documentação e aceleração de tarefas, mantendo a validação no código, nos testes e nos cenários executados. A pipeline de CI [41] existente executa `./gradlew clean build` como passo evolutivo, está prevista a criação de uma pipeline de CD para publicar as versões do nosso Software Development Kit, o **OmniAI SDK** em Maven e NPM.

### 5.2 A Primeira Iteração da Gateway

A primeira iteração do projeto consistiu numa Gateway HTTP construída diretamente, responsável por receber pedidos de clientes e encaminhá-los para fornecedores de inferência. Esta fase foi útil para validar rapidamente a viabilidade da solução, testar chamadas reais e compreen-

der diferenças práticas entre as diferentes API's dos fornecedores, neste caso da OpenAI [1], Anthropic [2] e Gemini [3].

À medida que o sistema cresceu, essa abordagem revelou acoplamento excessivo. A tradução entre contratos, a configuração dos fornecedores, a autenticação, o tratamento de erros e o encaminhamento de pedidos começaram a concentrar-se na própria aplicação. Cada novo fornecedor ou preocupação exigia alterações no mesmo conjunto de componentes, tornando o código difícil de evoluir e de se testar.

A reorganização separou o produto principal, o **OmniAI SDK**, da aplicação demonstradora, a **OmniAI Gateway**. O OmniAI SDK passou a concentrar o domínio comum, contratos, adapters, portas, *dispatcher*, *pipeline*, *interceptors*, DSL e abstrações HTTP. A **OmniAI Gateway** passou a ser um Proof Of Concept executável, usado para demonstrar o uso do **OmniAI SDK** num sistema real, este carrega configuração, instancia os componentes necessários, instala os conectores Ktor e expõe endpoints HTTP. Esta aplicação não reimplementa a lógica central da biblioteca, ela valida que essa lógica pode ser composta, configurada e executada fora dos módulos internos do **OmniAI SDK**.

Esta separação também influenciou o desenho para escalamento horizontal. O **OmniAI SDK** foi projetado para manter o estado do pedido dentro de estruturas transitórias, como `GatewayContext` e `TypedMap`, e para expor portas onde existe estado que é partilhado, como caches, rate limiting, circuit breaker, autenticação ou observabilidade. A arquitetura permite que uma implementação inicial utilize armazenamento em memória para simplificar o Proof Of Concept mas, por outro lado, em um cenário de escalamento horizontal, esses mecanismos podem ser substituídos por backends partilhados, sem implicar qualquer alteração nos inbounds, outbounds ou contratos.

### 5.3 Decisões de Desenho e Alternativas Descartadas

A análise de *trade-offs* partiu de três critérios: proteger a estabilidade da versão demonstrável, manter o **OmniAI SDK** reutilizável fora do *Proof of Concept* e evitar que funcionalidades experimentais comprometessem a integridade do domínio comum. As decisões seguintes não representam funcionalidades abandonadas, mas sim escolhas de âmbito para manter a primeira versão estável, testável e alinhada com o escopo principal do projeto:

- **Geração de Bridges com KSP (Kotlin Symbol Processing):** Foi ponderada a utilização de KSP para gerar automaticamente *bridges* entre Kotlin e TypeScript/Node.js. A alternativa foi descartada porque a configuração, a compatibilidade multiplataforma e os casos limite de tipagem consumiriam tempo desproporcional. Optou-se por uma fachada `@JsExport` controlada, suficiente para preparar o target JavaScript sem comprometer o prazo.
- **Injeção Automática de Ferramentas via SSE:** Também foi avaliada a possibilidade de a Gateway interceptar *tool calls* durante *streams*, executar ferramentas e injetar resultados automaticamente no fluxo. Esta opção exigiria gerir estado de conversação, suspender e retomar *streams*, lidar com concorrência e manter compatibilidade com fornecedores

que emitem eventos diferentes. A capacidade ficou identificada como trabalho futuro, mantendo a primeira versão focada em contratos, adapters, segurança, observabilidade e resiliência.

## 5.4 Evolução Arquitetural: De *Inference Service* a *Dispatcher*

A primeira iteração concentrava comunicação, tradução de contratos e roteamento num componente designado por `InferenceService`. Embora esta abordagem tenha sido eficaz para prototipagem, rapidamente se aproximou de um *God Object*: cada fornecedor, métrica, regra de segurança ou política de erro aumentava a responsabilidade do mesmo serviço.

O problema principal não era apenas o tamanho do componente, mas a direção das dependências. Se o serviço conhecesse diretamente contratos HTTP, clientes externos, regras de seleção de fornecedor e políticas transversais, qualquer alteração numa dessas áreas teria impacto no centro do sistema. Isto dificultaria testes unitários, tornaria mais cara a adição de novos adapters e reduziria a utilidade do SDK como biblioteca reutilizável.

A refatorização substituiu esse serviço por um contrato pequeno, o `DispatcherPort`. A responsabilidade do dispatcher é receber um `CommonRequest` e despachá-lo para uma estratégia de execução. A implementação padrão fornecida, criada por `routingDispatcherFactory`, faz um despacho simples: procura um outbound com o mesmo fornecedor e modelo presentes no pedido. Por se tratar de uma interface, o SDK não força esta estratégia; um consumidor pode substituir o dispatcher por outra implementação sem alterar inbounds ou contratos.

Esta mudança reduziu o acoplamento e clarificou a arquitetura. Os inbounds passaram a conhecer apenas a porta `DispatcherPort`; os outbounds passaram a concentrar tradução e comunicação externa; e as preocupações transversais foram deslocadas para uma estrutura própria, a *pipeline* de *interceptors*. O dispatcher passou, portanto, a ser o ponto de decisão da execução, enquanto a pipeline passou a ser apenas uma forma opcional de decorar essa execução com responsabilidades operacionais.

## 5.5 Evolução para a Pipeline de Interceptors

A *pipeline* foi implementada como um adapter de dispatcher. Isto é, os inbounds não recebem uma pipeline; recebem sempre um `DispatcherPort`. Quando a aplicação escolhe `useNativePipeline`, o SDK monta uma `GatewayPipeline` com interceptors e um dispatcher terminal, e depois expõe essa cadeia através de `PipelineBackedDispatcher`. Se a aplicação não quiser a pipeline, pode fornecer diretamente um dispatcher próprio através de `useCustomDispatcher`.

Esta decisão evita que a pipeline se torne uma dependência obrigatória da arquitetura. Um consumidor que pretenda apenas tradução de contratos e despacho direto pode usar um dispatcher simples. Um consumidor que precise de segurança, observabilidade e resiliência pode ativar a pipeline nativa. Um consumidor com necessidades próprias pode implementar outro `DispatcherPort`, por exemplo com seleção por custo, políticas externas, filas internas ou integração com outro orquestrador.

| Modo de montagem       | Componente visto pelos inbounds                                                           | Justificação                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dispatcher direto      | Uma implementação de <code>DispatcherPort</code> .                                        | Útil quando se pretende uma Gateway mínima, com tradução e envio para outbounds sem lógica transversal.                        |
| Pipeline nativa        | <code>PipelineBackedDispatcher</code> , também exposto como <code>DispatcherPort</code> . | Permite aplicar autenticação, autorização, métricas, rate limiting, circuit breaker, fallback e logging sem alterar adapters.  |
| Dispatcher customizado | Qualquer implementação externa de <code>DispatcherPort</code> .                           | Mantém o SDK aberto a estratégias futuras, incluindo roteamento por custo, latência, plano de cliente ou políticas de negócio. |

Tabela 5.1: Formas de expor a execução aos inbounds sem os acoplar à pipeline

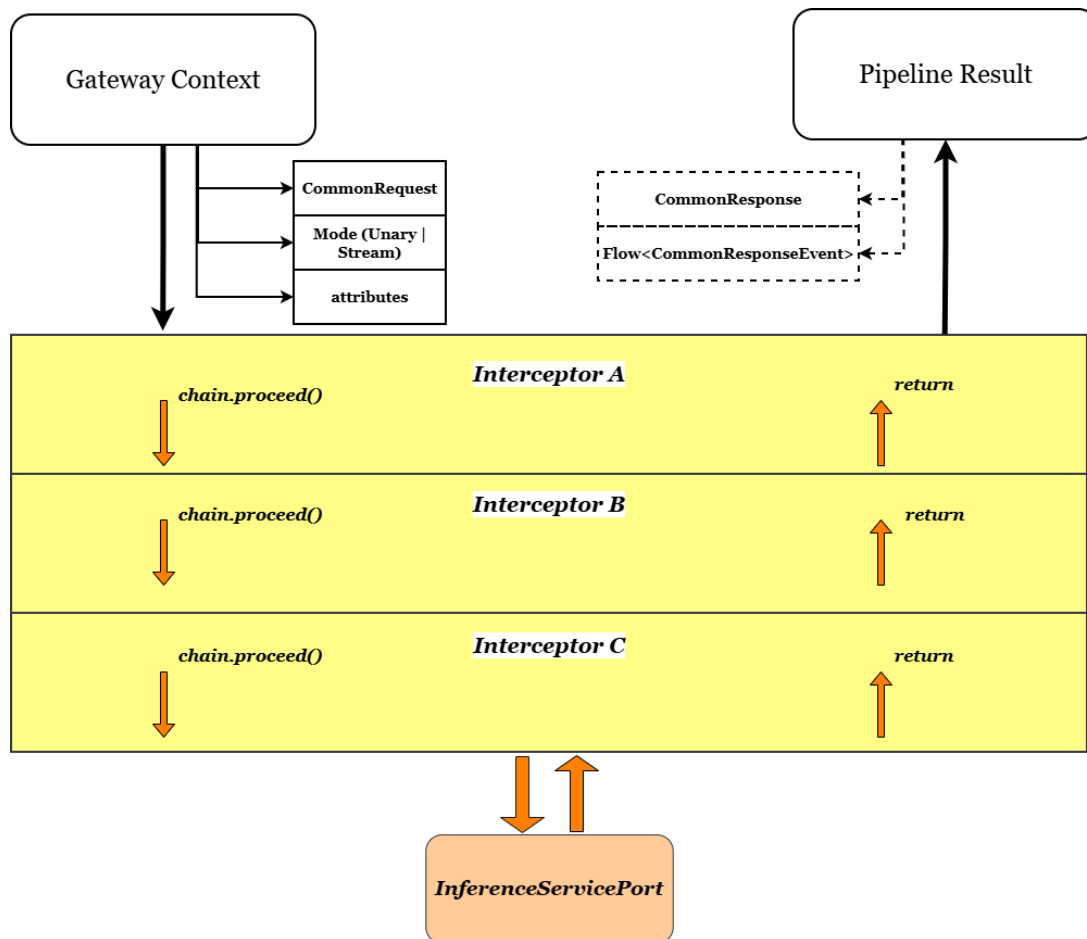


Figura 5.1: Visão conceitual da pipeline de interceptors

Esta forma de encaixe mantém a arquitetura simples. Para um caso mínimo, a Gateway pode operar com um dispatcher direto. Para um caso operacional, a pipeline permite adicionar autenticação, autorização, métricas, limites, *circuit breaker*, *fallback*, logging e tracing sem alterar adapters. O modelo é semelhante ao dos filtros de Servlets [?]: cada filtro recebe um contexto, decide se continua a cadeia e pode executar lógica antes e depois do próximo elemento.



A diferença é que, no OmniAI SDK, o contexto não representa apenas um pedido HTTP; representa uma chamada de inferência já normalizada, incluindo fornecedor, modelo, modo de execução, atributos tipados e eventual fluxo de *streaming*.

A *pipeline* é composta por `GatewayPipeline`, `GatewayPipelineChain`, `Interceptor` e `GatewayContext`. O `GatewayContext` transporta o pedido comum, atributos tipados e modo de execução, podendo representar chamadas síncronas ou *streaming*. A cadeia executa os *interceptors* por ordem e, no fim, invoca o dispatcher terminal.

Esta abordagem também prepara o escalamento horizontal. A pipeline não exige estado global obrigatório; cada pedido transporta o seu contexto. Onde existe estado partilhável, como rate limiting ou circuit breaker, o SDK define stores substituíveis. A implementação em memória é adequada para desenvolvimento e instância única, mas pode ser trocada por Redis, base de dados ou outro backend coordenado em implantações distribuídas. Assim, várias instâncias da OmniAI Gateway podem partilhar contadores, estados de circuito e metadados operacionais sem alterar o contrato dos inbounds nem a forma como os clientes chamam a Gateway.

## 5.6 Arquitetura Interna dos Interceptors

O módulo `interceptors` inclui implementações pré-construídas para preocupações operacionais e de segurança. Todos seguem o mesmo contrato: recebem um `GatewayContext`, consultam ou acrescentam atributos à `TypedMap`, decidem se chamam `chain.proceed(context)` e podem observar ou transformar o `PipelineResult`. Esta estrutura permite colocar lógica transversal antes e depois da inferência sem acoplar essa lógica aos adapters de entrada, aos adapters de saída ou ao dispatcher.

A ordem de execução é configurável. No target JVM, o SDK suporta a anotação `InterceptorPriority`, usada para executar primeiro interceptors com prioridade superior. No target JavaScript, onde a reflexão sobre anotações é limitada, a ordem segue a sequência definida pela DSL. Assim, autenticação e autorização podem ocorrer no início da cadeia, enquanto métricas, tracing e logging podem envolver a execução completa.

A motivação para estes interceptors não foi apenas organizar código, mas tornar explícitas políticas que, numa Gateway de IA, afetam segurança, custo e disponibilidade. A Tabela 5.2 resume essa relação.

| Interceptor     | Problema tratado                                                                                            | Motivo para estar na Gateway                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telemetria      | Falta de visibilidade sobre latência, erros, tokens e fornecedores.                                         | A Gateway observa todas as chamadas e consegue medir comportamento transversal sem alterar clientes ou adapters. |
| Autenticação    | Necessidade de validar quem apresenta o token antes de consumir modelos pagos.                              | A Gateway é o recurso protegido e deve validar tokens antes de encaminhar tráfego para fornecedores.             |
| Autorização     | Um token válido não implica permissão para todos os modelos ou operações.                                   | A decisão por cliente, ação, fornecedor e modelo deve ser centralizada antes da inferência.                      |
| Rate limiting   | Risco de abuso, picos de carga e custos inesperados.                                                        | A Gateway é o ponto natural para aplicar quotas por cliente, plano, fornecedor ou modelo.                        |
| Circuit breaker | Dependências externas podem ficar lentas ou indisponíveis.                                                  | A Gateway evita insistir em fornecedores em falha e protege o restante sistema.                                  |
| Fallback        | Uma falha de fornecedor não deve, quando existe alternativa, falhar imediatamente a experiência do cliente. | A Gateway conhece os outbounds disponíveis e pode tentar alternativas mantendo o contrato do cliente.            |

Tabela 5.2: Justificação dos interceptors fornecidos pelo SDK

### 5.6.1 Interceptor de Telemetria e Observabilidade

O `MetricsInterceptor` recolhe dados operacionais essenciais num sistema que intermedeia chamadas a LLMs: latência, sucesso, erro, fornecedor, modelo, cliente e consumo de tokens. Estes dados são importantes porque uma Gateway centraliza tráfego de vários clientes e fornecedores; sem telemetria, não é possível perceber custos, degradação, falhas por modelo ou impacto de políticas como *fallback*.

A implementação distingue chamadas unárias de *streaming*. Em respostas progressivas, o interceptor não bloqueia a execução; usa operadores de fluxo para observar eventos e emitir métricas no encerramento do *stream*. Assim mede a duração total da interação, e não apenas o tempo até ao primeiro fragmento.

A arquitetura segue inversão de dependência através da porta `MetricsPort`. O OmniAI SDK define instrumentos comuns, como `counter`, `histogram` e `upDownCounter`, enquanto o adapter concreto no target JVM exporta para OpenTelemetry. O uso do OpenTelemetry Protocol (OTLP) foi escolhido porque o OTLP define a codificação, transporte e entrega de dados de telemetria entre fontes, coletores e backends [42]. Esta escolha evita prender o OmniAI SDK a Prometheus, Grafana, Datadog ou outro backend específico: o SDK emite telemetria num formato aberto, o Collector recebe e processa esses dados, e a infraestrutura decide para onde exportar.

Esta decisão é especialmente importante numa Gateway de IA. O mesmo OmniAI SDK pode ser usado por uma aplicação simples em desenvolvimento, por um POC local com Prometheus/Grafana ou por uma instalação futura com outro backend de observabilidade. A Open-

Telemetry apresenta-se precisamente como especificação aberta e agnóstica de fornecedor [38]; por isso, a instrumentação fica no OmniAI SDK, mas a escolha operacional do backend permanece fora do domínio.

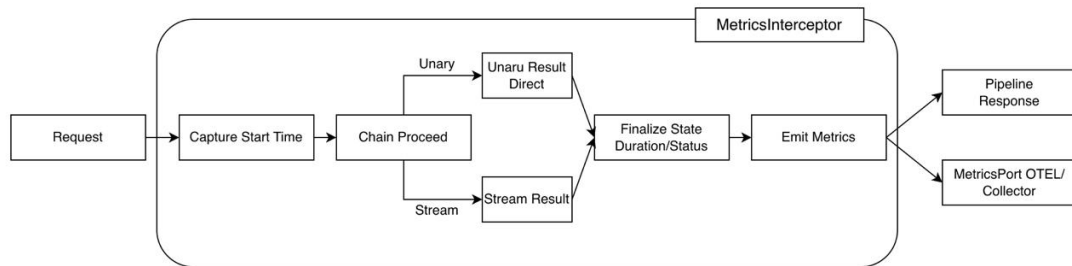


Figura 5.2: Fluxo interno de processamento e lógica de observabilidade para pedidos unários e streaming

Para adicionar uma métrica, a aplicação usa a DSL do `gateway-client`. O programador pode ativar a latência padrão, acrescentar atributos globais e definir métricas próprias com uma função `value`, que extrai o valor a partir do contexto e do resultado, e uma função `tags`, que acrescenta dimensões de análise.

```

metrics {
  metricsPort = telemetryRuntime.metricsPort
  tracer = telemetryRuntime.tracer

  attributes {
    include(ClientIpMetadataKey, alias = "client.ip")
    attribute("sdk.version") { _, _ -> "1.0.0" }
  }

  defaultLatency {
    enabled = true
    name = "gateway.inference.request.duration"
  }

  customMetrics {
    counter(
      name = "gateway.llm.tokens",
      description = "Total de tokens consumidos",
      unit = "{tokens}"
    ) {
      value { _, result ->
        (result as? PipelineResult.Unary)?.response?.usage?.totalTokens
      }
    }
  }
}

```

}

Este desenho separa três responsabilidades: a definição da métrica na DSL, a recolha no interceptor e a exportação no adapter de telemetria. Também facilita testes, porque `NoOpMetricsPort` pode ser usado quando a observabilidade está desligada.

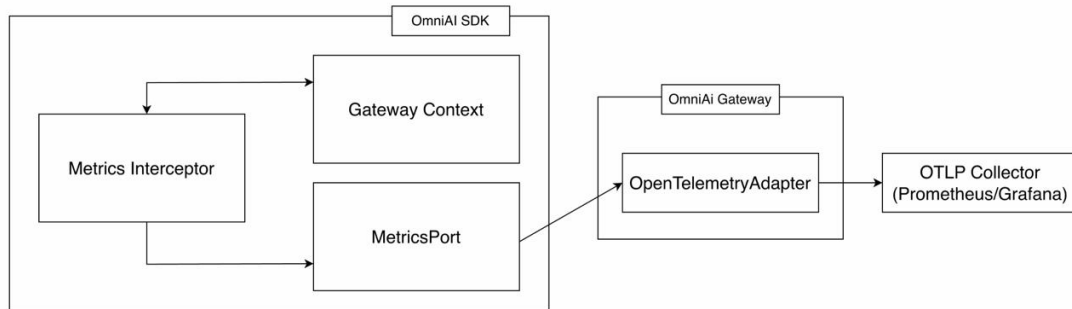


Figura 5.3: Observabilidade e métricas operacionais da OmniAI Gateway

### 5.6.2 Interceptor de Autenticação

A autenticação é realizada pelo `AuthenticationInterceptor`. A Gateway atua como *Resource Server*: recebe pedidos para recursos protegidos, extrai o *access token* do cabeçalho `Authorization: Bearer <token>` e valida se esse token foi emitido por um servidor de autorização confiável [43–45]. Esta responsabilidade é essencial numa AI Gateway, porque a camada central passa a proteger acesso a modelos, custos, quotas e dados operacionais.

A Gateway não deve atuar como *Authorization Server*: não emite tokens, não gere credenciais dos clientes e não substitui Logto ou Keycloak. O seu papel é o de API protegida. Por isso, valida tokens recebidos, confirma se foram emitidos para a audiência esperada e só depois permite que o pedido avance na pipeline para os próximos interceptors. Esta separação reduz responsabilidade de segurança dentro do SDK e permite integrar diferentes fornecedores de identidade sem alterar o contrato dos clientes.

O fluxo inicia-se no adapter HTTP, que propaga o token para o domínio através de metadados. O interceptor classifica o token: se tiver três segmentos, é tratado como JWT; caso contrário, como token opaco. Esta distinção permite escolher entre validação local por assinatura e validação remota por introspeção.

No modo *OIDC Discovery* (RFC 8414), a Gateway obtém dinamicamente metadados do *Authorization Server*, como *issuer*, *jwks\_uri* e endpoint de introspeção [46]. Todo este fluxo encontra-se ilustrado na Figura 5.4. Para JWTs, valida o *kid*, obtém a chave pública no JWKS, verifica assinatura e confirma *claims* como *exp*, *nbf*, *iss* e *aud* [47–49]. Para tokens opacos, usa introspeção OAuth2 [50].

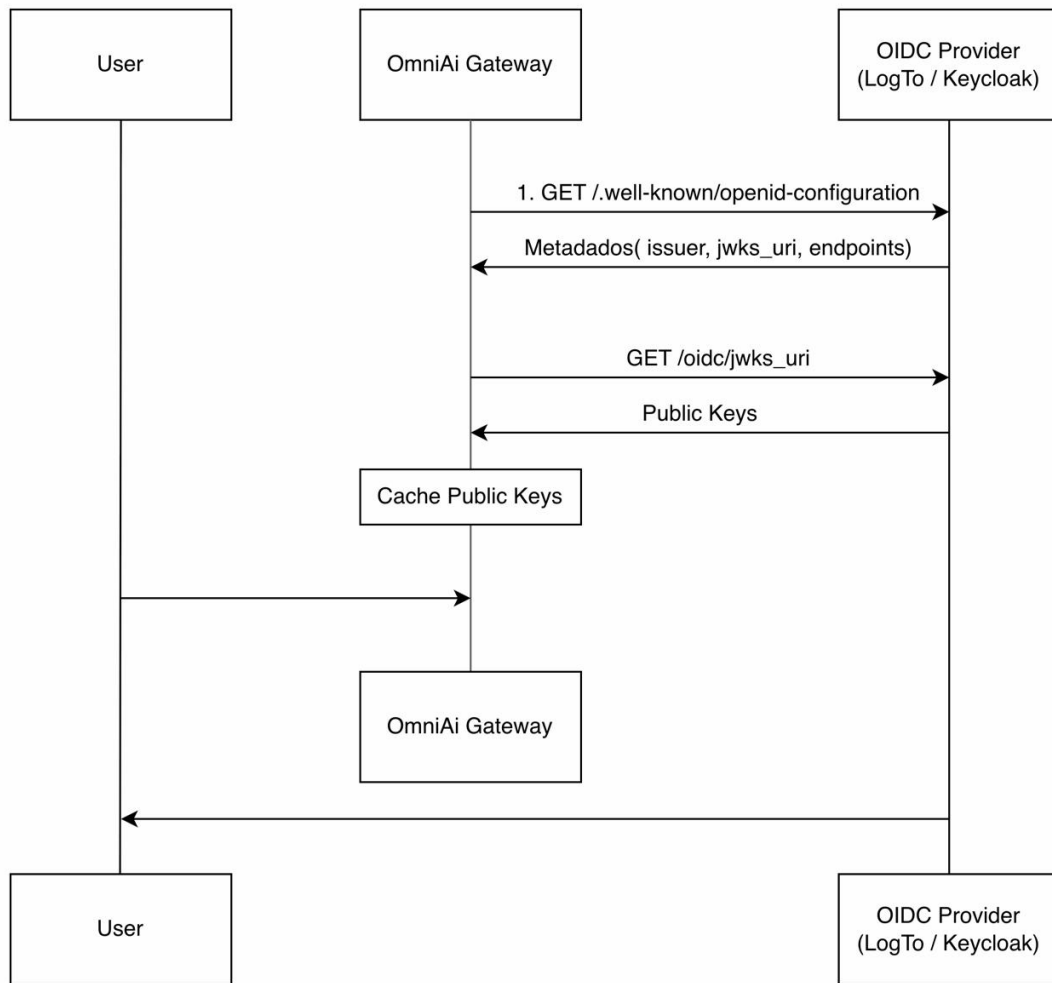


Figura 5.4: Sequência OIDC: descoberta, JWKS e cache de chaves

Para reduzir latência e chamadas repetidas ao servidor de autorização, a implementação inclui `InMemoryKeyCache`, rotação de chaves em *background* e *cooldown* para evitar consultas excessivas quando uma chave não é encontrada. No caso de tokens opacos, o `IntrospectionCache` usa *positive caching* para tokens ativos e *negative caching* para tokens inválidos. Os tokens opacos são guardados em cache através de *hash*, evitando manter credenciais em texto limpo em memória.

O resultado é encapsulado em `AuthValidationResult` e guardado na `TypedMap` sob a chave `AUTH_RESULT_KEY`. Isto permite que autorização, métricas e logging reutilizem a identidade já validada.

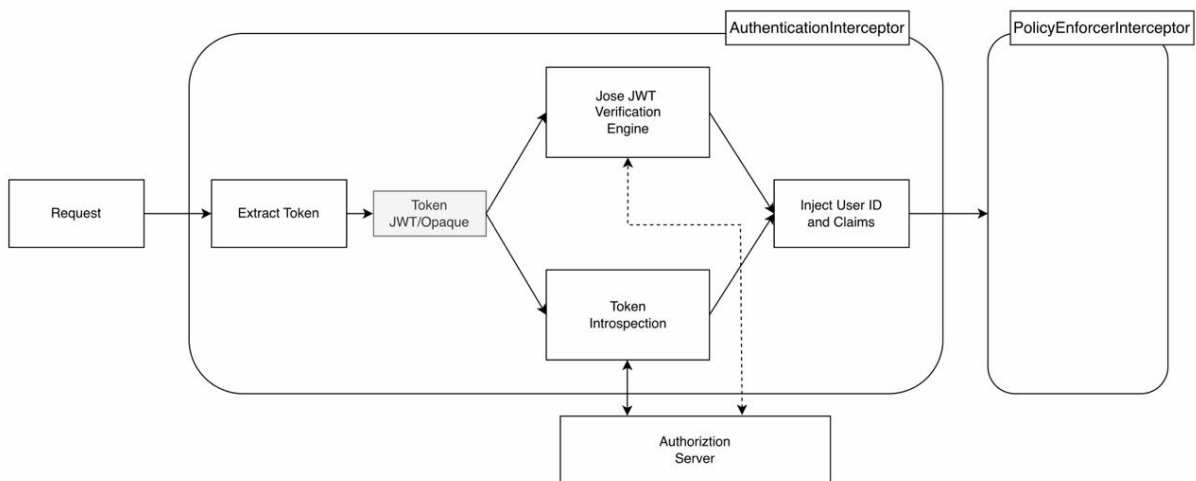


Figura 5.5: Fluxo interno do interceptor de autenticação

A Gateway final usa Logto como Authorization Server local [36], executado em Docker juntamente com PostgreSQL, OpenTelemetry Collector, Prometheus e Grafana. Foram também realizados testes exploratórios com Keycloak [51]. A escolha final do Logto no POC deveu-se à simplicidade de configuração local, suporte a aplicações Machine-to-Machine e facilidade de gerir API Resources durante a validação.

### 5.6.3 Interceptor de Autorização

A autorização é separada da autenticação porque responder a “quem é o utilizador?” não é o mesmo que responder a “o que este utilizador pode fazer?”. A autenticação valida identidade; a autorização decide permissões sobre uma ação e um recurso. Esta separação é importante numa Gateway multi-cliente, onde um token válido pode não ter permissão para usar todos os modelos, fornecedores ou operações. A distinção entre autenticação e autorização é também a base dos modelos modernos de identidade: a primeira prova identidade, enquanto a segunda concede permissão sobre dados ou ações protegidas [52].

No contexto do projeto, esta separação evita dois problemas. Primeiro, impede que a validação de token seja confundida com autorização total: um cliente autenticado pode estar limitado a um subconjunto de modelos, fornecedores ou quotas. Segundo, permite trocar a origem das decisões de autorização sem alterar a autenticação. Embora numa fase inicial a decisão possa operar de forma local e simples, o sistema está desenhado para que, numa iteração futura, essa mesma decisão possa ser assegurada por um PDP externo, tal como o AuthZen ou o OPA.

No OmniAI SDK, a autorização é centralizada no `PolicyEnforcerInterceptor`. O componente atua como *Policy Enforcement Point* (PEP): interceta o pedido, constrói um `AuthorizationInput` e delega a decisão a um *Policy Decision Point* (PDP) através da porta `PolicyDecisionPointPort`. Podemos ver todo este fluxo na figura 5.6.

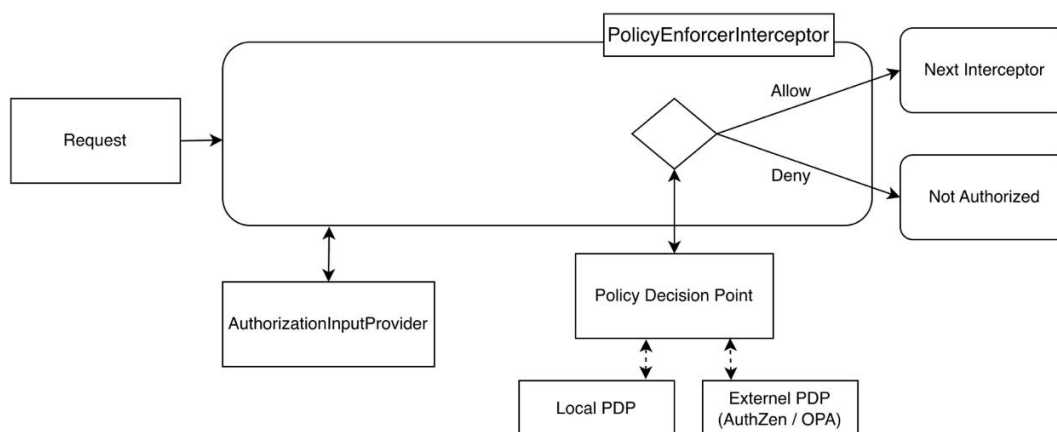


Figura 5.6: Arquitetura do interceptor de autorização: separação entre PEP e PDP

O `AuthorizationInput` segue o padrão **Subject-Action-Resource (SAR)**. O **Subject** representa o utilizador ou aplicação, incluindo identificador, roles e atributos vindos do token. A **Action** representa a operação, como `chat_completion`. O **Resource** identifica o alvo, como fornecedor ou modelo. O **Context** acrescenta atributos ambientais, como IP, tempo ou metadados do pedido. A porta do PDP permite integrar motores diferentes, incluindo políticas internas, AuthZen, OPA ou outro serviço externo. Se a decisão for *Deny*, a pipeline é interrompida antes de qualquer chamada ao fornecedor [53].

#### 5.6.4 Interceptor de Rate Limiting

O `RateLimitInterceptor` aplica limites de utilização antes da chamada ao fornecedor. Numa AI Gateway, este mecanismo tem dois objetivos principais: proteger o sistema contra abuso ou tráfego excessivo e controlar custos associados a chamadas de inferência. A limitação de taxa é uma estratégia comum para impor um teto de ações repetidas num intervalo temporal, reduzindo abuso de APIs, força bruta e carga excessiva [54].

A importância deste interceptor é maior do que numa API tradicional, porque cada pedido pode representar custo financeiro direto, consumo de quotas externas e ocupação prolongada de ligações em *streaming*. Sem rate limiting, um cliente mal configurado, uma automação em ciclo ou um utilizador abusivo pode saturar a Gateway, esgotar quotas nos fornecedores e degradar o serviço para clientes legítimos. O interceptor permite aplicar justiça operacional: cada cliente, plano, modelo ou fornecedor pode ter limites próprios.

A lógica é orientada por políticas. Cada `RateLimitPolicy` extrai dados do `GatewayContext` e devolve `RateLimitTarget`. Um target contém uma chave, como cliente/modelo/plano, e uma `RateLimitDefinition`, composta por limite, tipo e janela temporal. Isto permite políticas diferentes por cliente, plano, modelo ou fornecedor.

O store atual em memória usa buckets protegidos por `Mutex`. Quando um pedido chega, o interceptor tenta consumir uma unidade em todos os buckets aplicáveis. Se todos permitirem consumo, a cadeia continua. Se algum limite estiver esgotado, devolve `TooManyRequestsError` com `retryAfter`. Esta resposta permite que clientes bem comportados reduzam ritmo em vez de insistirem. Para desenvolvimento e instância única, este modelo é suficiente; em escalamento

horizontal, o contrato `RateLimitStore` permite substituir a implementação por Redis ou outro backend compartilhado. Essa substituição é necessária quando várias instâncias da Gateway devem partilhar a mesma visão de quota.

### 5.6.5 Interceptor de Circuit Breaker

O `CircuitBreakerInterceptor` protege a Gateway contra chamadas repetidas a um outbound em falha. O padrão de *circuit breaker* é usado para lidar com falhas em serviços remotos, evitando insistir numa dependência que está indisponível e dando tempo para recuperação [55–57]. Numa Gateway de IA, esta proteção é especialmente útil porque fornecedores externos podem falhar por indisponibilidade, timeouts, quotas ou erros 5xx.

A alternativa simples seria repetir pedidos até obter sucesso. Essa abordagem é perigosa quando o fornecedor está realmente indisponível: as tentativas acumulam latência, ocupam threads ou corrotinas, aumentam custos e podem agravar a falha no serviço externo. O circuit breaker foi criado para evitar esse comportamento. Quando a falha ultrapassa um limiar, o circuito abre e a Gateway passa a falhar rapidamente aquele destino, libertando recursos e permitindo que mecanismos como fallback escolham outro outbound.

Para cada combinação de fornecedor/modelo, o interceptor identifica o `outbound.key` e consulta o `CircuitBreakerStore`. Se o circuito estiver `OPEN`, o pedido falha rapidamente com `ApiDownError` e o outbound é acrescentado ao conjunto de outbounds negados no contexto. Esta falha rápida reduz latência, evita consumo de recursos e dá ao *fallback* informação para não tentar novamente o mesmo destino.

Quando a chamada prossegue, o interceptor observa o resultado. Erros incrementam o contador de falhas; ao atingir `failureThreshold`, o circuito passa para `OPEN`. Após um período de recuperação, o estado `HALF_OPEN` permite testar um número limitado de pedidos antes de voltar ao estado `CLOSED`, evitando inundar um fornecedor que ainda está a recuperar [55]. A configuração inclui `failureThreshold`, `resetTimeoutMs` e `halfOpenTestRequests`. A implementação atual cobre a abertura e fecho básico do circuito; a evolução temporal mais completa do estado `HALF_OPEN` é uma melhoria natural.

### 5.6.6 Interceptor de Fallback

O `FallbackInterceptor` permite tentar alternativas quando a chamada principal falha. Em sistemas de IA, *fallback* ao nível de modelo ou fornecedor é relevante porque falhas nas APIs de inferência fornecidas pelas LLM's são um cenário frequente em produção: rate limits, indisponibilidade, quotas, timeouts ou modelos descontinuados podem impedir a resposta do fornecedor principal [58, 59]. Um gateway é o ponto certo para esta política, porque conhece os outbounds configurados e consegue trocar de destino sem exigir alterações no cliente.

A decisão de colocar fallback na Gateway, e não nos clientes, reduz duplicação e melhora controlo operacional. Se cada aplicação cliente implementasse a sua própria lógica de fallback, seria necessário repetir regras de prioridade, tratamento de erros, mapeamento de contratos e métricas em vários pontos. Ao centralizar a política, o SDK consegue manter o mesmo contrato de entrada e decidir internamente que fornecedor ou modelo alternativo deve ser tentado. Isto



é particularmente útil quando o cliente usa um contrato compatível com Anthropic ou OpenAI, mas a Gateway pode executar a chamada noutro provider configurado.

A implementação atual usa a lista de outbounds disponíveis. Primeiro tenta o outbound correspondente ao fornecedor e modelo pedidos; se falhar, acrescenta esse outbound ao conjunto de negados e tenta alternativas. Para cada tentativa, cria um novo `GatewayContext` com os mesmos atributos, mas com `provider` e `model` atualizados para o outbound alternativo.

A integração com o circuit breaker é feita através do conjunto partilhado de outbounds negados. Assim, se um circuito estiver aberto, o fallback evita esse destino e tenta outro modelo ou fornecedor. Este desenho permite construir políticas de resiliência como “tentar Gemini, depois OpenAI-compatible via Groq, depois Anthropic”, mantendo a lógica de tentativa fora dos adapters. Também permite distinguir degradação controlada de erro total: a resposta pode chegar por um modelo alternativo, enquanto métricas e tracing registam que ocorreu fallback.

A evolução futura poderá acrescentar prioridades configuráveis, condições por código de erro, orçamentos de tentativa e métricas específicas de fallback. Estas regras são importantes porque nem todo erro justifica fallback: erros de autenticação ou autorização devem falhar imediatamente, enquanto timeouts, 429 e 5xx podem justificar uma alternativa.

### 5.6.7 Interceptor de Logging e Tracing

O `RequestLoggingInterceptor` regista fornecedor, modelo, sucesso, erro e conclusão de streams através da abstração `GatewayLogger`. No target JVM pode ser ligado a SLF4J; no target JavaScript pode usar console ou outra integração. O objetivo é garantir visibilidade mínima mesmo quando a telemetria completa não está ativa.

O logging foi mantido separado das métricas porque responde a perguntas diferentes. Métricas mostram tendências agregadas, como latência média ou número de erros; logs ajudam a explicar um pedido concreto. Numa Gateway de IA, esta distinção também tem impacto de privacidade: o objetivo é registar metadados operacionais, e não despejar prompts, respostas completas ou tokens sensíveis nos logs.

O `TracingInterceptor` envolve o pedido num *span* chamado `gateway.request.process`. Quando combinado com OpenTelemetry, este span permite correlacionar latência, erros, chamadas externas e métricas agregadas. Em cenários de fallback ou circuit breaker, tracing é particularmente útil porque permite observar o percurso real do pedido e distinguir falhas do fornecedor, decisões da Gateway e erros de cliente. Também permite perceber se uma resposta lenta resulta do fornecedor principal, de uma tentativa alternativa, de validação de token ou de uma política interna.

## 5.7 MCP Broker e Ferramentas Externas

O MCP Broker foi introduzido como consequência do estudo do MCP e do *tool calling*. O objetivo é separar a gestão de ferramentas externas da lógica específica das APIs de inferência. Em vez de cada adapter conhecer diretamente as ferramentas disponíveis e a forma como são executadas, o broker fornece uma camada intermédia para representar ferramentas, recursos e *prompts* de forma uniforme.

O módulo `mcp-broker` depende da biblioteca `io.modelcontextprotocol:kotlin-sdk`. A implementação atual inclui modelos para ferramentas, recursos e *prompts*, geração de esquemas JSON, configuração de transportes `stdio`, SSE e WebSocket, e mapeamento entre o domínio do projeto e tipos do SDK MCP. A classe `McpTool` descreve uma ferramenta por nome, descrição, serializador e função `execute`; `McpServerBuilder` permite registrar ferramentas, recursos e *prompts* de forma declarativa.

A Figura 5.7 representa o ciclo geral de *tool calling*. Primeiro, o cliente envia um pedido com ferramentas disponíveis. Em seguida, o modelo pode pedir uma chamada estruturada com nome e argumentos. A aplicação executa ou encaminha a ferramenta, devolve o resultado ao modelo e recebe a resposta final. O MCP Broker foi desenhado para suportar esta separação no futuro, permitindo que ferramentas sejam registradas e disponibilizadas sem acoplar cada adapter de inferência ao conjunto concreto de ferramentas.

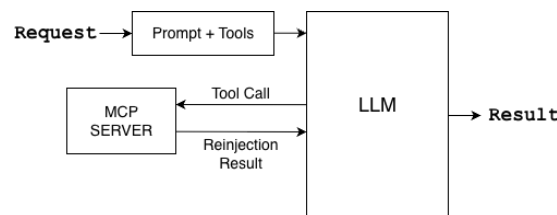


Figura 5.7: Representação do ciclo de *tool calling* e interação com ferramentas externas

No estado atual, o módulo estabelece sobretudo as abstrações, os modelos e o mapeamento necessários para essa evolução. A execução completa de ferramentas via MCP Broker, o carregamento por YAML e a integração no POC OmniAI Gateway permanecem como trabalho futuro. Esta delimitação é importante: o POC valida contratos HTTP, autenticação, telemetria e consumo do SDK, mas ainda não demonstra invocação real via MCP Broker.

## 5.8 Distribuição Multiplataforma

Um dos objetivos do OmniAI SDK é permitir que a lógica principal da Gateway seja reutilizada em diferentes ambientes de execução. O Kotlin Multiplatform permite separar código comum de implementações específicas: o domínio, contratos, portas, adapters principais, DSL e parte dos interceptors vivem em source sets comuns; detalhes como cliente HTTP, reflexão de prioridades, servidor Ktor e integrações de plataforma ficam em source sets específicos.

No target JVM, o OmniAI-SDK pode ser utilizado por aplicações Kotlin ou Java. Este é o target mais consolidado no estado atual do projeto e é o usado pelo POC OmniAI Gateway. A implementação JVM inclui Ktor HTTP client, integração com servidor Ktor, autenticação com descoberta OIDC, telemetria e execução real de outbounds. A distribuição futura via Maven permitirá que uma aplicação adicione o SDK como dependência versionada, sem depender de *composite build*.

No target JavaScript/Node.js, o projeto prepara uma API consumível a partir do ecossistema Node.js e TypeScript. A fachada `@JsExport` encapsula a configuração em tipos exportáveis e evita expor diretamente estruturas Kotlin que não são adequadas à fronteira JS. Esta camada é uma base para consumo via NPM, mas ainda não tem paridade total com a JVM.

A nuance principal da distribuição multiplataforma é que nem tudo deve ser comum. O domínio e os contratos devem permanecer partilhados; transporte HTTP, servidor, observabilidade e segurança podem ter implementações diferentes por plataforma. Esta divisão evita duplicação sem forçar uma abstração demasiado rígida. A linha de evolução prevista é consolidar a API pública do OmniAI-SDK, estabilizar versionamento semântico, automatizar publicação Maven/NPM por CD e documentar exemplos mínimos de consumo para JVM e Node.js.

## Capítulo 6

# Provas de Conceito (PoCs) e Validação

### 6.1 Validação do POC OmniAI Gateway

A validação principal foi realizada com a aplicação `OmniAiGateway`, um POC que consome o OmniAI SDK através do *composite build*. Esta aplicação carrega o ficheiro `application.conf`, resolve variáveis de ambiente, instancia o `KtorHttpClient`, configura outbounds, ativa segurança e telemetria, monta o runtime do SDK e expõe endpoints HTTP compatíveis com OpenAI, Anthropic e Gemini.

O comportamento validado não deve ser descrito como roteamento inteligente. A implementação atual realiza despacho configurado: o pedido contém fornecedor e modelo, e o dispatcher padrão escolhe o outbound que corresponde a essa combinação. Este desenho já permite demonstrar o desacoplamento entre cliente e fornecedor, mas políticas mais avançadas, como seleção por custo, qualidade, latência ou plano do cliente, permanecem como trabalho futuro. O trabalho de *fallback* e *circuit breaker* fornece a base técnica para esse tipo de evolução, mas o POC não afirma executar roteamento semântico ou otimizado.

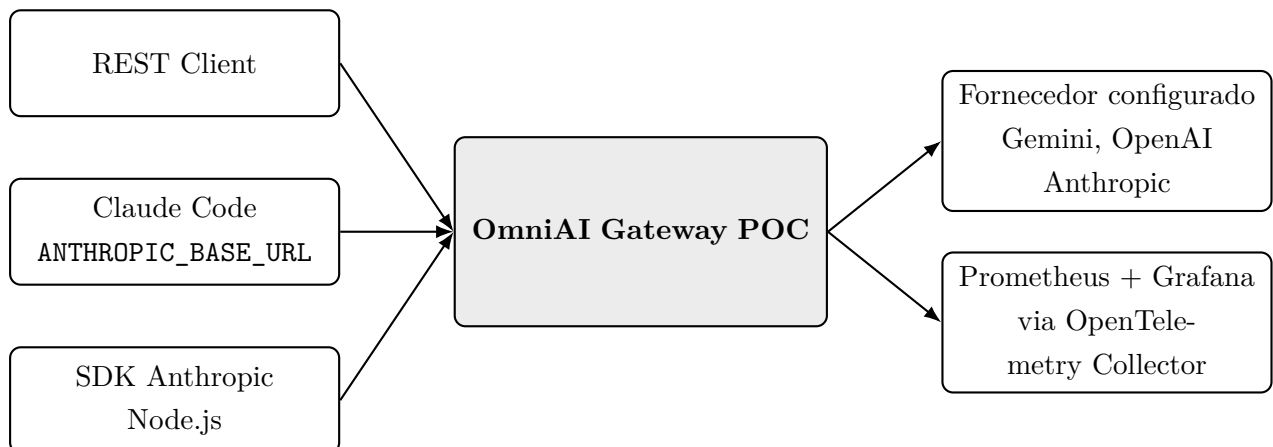


Figura 6.1: Cenários de validação do POC OmniAI Gateway

## 6.2 Validação com REST Client

O ficheiro `gateway-requests.http` foi usado para validar manualmente os endpoints expostos pela Gateway. Este ficheiro contém pedidos para `/v1/chat/completions`, `/v1/messages` e `/v1beta/models/{model}:generateContent`, cobrindo respostas unárias, *streaming*, geração com parâmetros e integração com token Bearer.

Este cenário foi importante por duas razões. Primeiro, permitiu validar a forma exata dos contratos HTTP recebidos pelo POC sem depender de uma aplicação externa complexa. Segundo, permitiu testar rapidamente o fluxo completo: token emitido pelo Logto, pedido autenticado, tradução inbound, despacho para outbound, chamada ao fornecedor configurado e resposta no contrato esperado pelo cliente.

## 6.3 Validação de Segurança com Logto

A camada de segurança foi validada com Logto como Authorization Server local. O ambiente Docker inclui Logto, PostgreSQL, OpenTelemetry Collector, Prometheus e Grafana. A configuração do POC usa OIDC Discovery para obter metadados do servidor de autorização e validar tokens com audiência configurada para o recurso da API.

Durante o desenvolvimento foram realizados testes exploratórios com Keycloak, mas a configuração final mudou para Logto por reduzir a complexidade operacional do POC. O Logto facilitou a criação de API Resources, aplicações Machine-to-Machine e fluxos OIDC adequados à validação da Gateway como Resource Server.

O fluxo também foi validado com `run_claude.py`. Este script abre o browser para autenticação no Logto, usa PKCE, troca o código por um token e inicia o Claude Code com `ANTHROPIC_BASE_URL` a apontar para a OmniAI Gateway. O cabeçalho `Authorization` é injetado através de `ANTHROPIC_CUSTOM_HEADERS`, permitindo testar um cliente real compatível com Anthropic a passar pela Gateway.

## 6.4 Validação de Observabilidade

A observabilidade foi validada com OpenTelemetry Collector, Prometheus e Grafana. O POC ativa métricas na DSL do SDK, incluindo latência padrão, contagem de tokens e contagem de erros. Também acrescenta atributos como IP do cliente, versão do SDK, audiência e dados derivados do resultado de autenticação, como `sub`, `email` ou `preferred_username` quando disponíveis.

O objetivo desta validação foi confirmar que a Gateway consegue produzir telemetria em tempo real enquanto processa pedidos reais. A utilização de Prometheus e Grafana permitiu observar métricas operacionais da aplicação e confirmar que a instrumentação está separada da lógica de inferência, sendo configurada através da DSL e exportada por adapters próprios.

## 6.5 Validação com Aplicações Cliente

Foram estudados e testados cenários com clientes que permitem alterar o endpoint da API. No caso do Claude Code, a variável `ANTHROPIC_BASE_URL` permite redirecionar pedidos para a Gateway.

Foi criado um teste com o sdk oficial da anthropic em `node-tests/anthropicSDKTest.js`, configurado com `baseUrl` local e chave fictícia, para validar que um cliente existente consegue falar com a OmniAI Gateway quando esta expõe um contrato compatível.

Também foram estudadas aplicações como OpenCode, LibreChat e Dify, por permitirem configurar endpoints compatíveis com fornecedores existentes. Estes estudos demonstram o valor arquitetural da Gateway: quando o cliente já segue um contrato conhecido, a introdução da OmniAI Gateway pode ser feita por configuração de endpoint, sem alterar a lógica principal da aplicação cliente.

## 6.6 Limites da Validação

A validação realizada confirma o consumo do SDK pelo POC, a exposição HTTP com Ktor, a integração com Logto, o uso de Prometheus/Grafana e a compatibilidade com clientes reais ou semi-reais. No entanto, existem limites importantes. O POC ainda não demonstra invocação de ferramentas via MCP Broker, nem políticas avançadas de roteamento por custo, latência ou qualidade. Estes pontos dependem de trabalho futuro sobre o módulo `mcp-broker`, sobre políticas de dispatcher e sobre stores distribuídos para cenários multi-instância.

## Capítulo 7

# Conclusões e Trabalho Futuro

### 7.1 Conclusões

O projeto evoluiu de uma Gateway específica para um SDK reutilizável capaz de instanciar gateways de IA configuráveis. Esta evolução tornou a solução mais alinhada com o problema identificado: reduzir acoplamento entre aplicações cliente e fornecedores de LLMs, centralizando contratos, autenticação, autorização, observabilidade, resiliência e integração com ferramentas.

O OmniAI SDK demonstra que é possível definir um domínio comum para pedidos, respostas, eventos de *streaming* e ferramentas, mantendo adapters específicos para OpenAI, Anthropic e Gemini. A Arquitetura Hexagonal ajudou a manter esta separação, enquanto a *pipeline* de *interceptors* permitiu adicionar comportamentos transversais sem contaminar o domínio.

A OmniAI Gateway, construída sobre o SDK, valida a proposta através de um POC real em Ktor, configurável por ficheiro e variáveis de ambiente, com suporte para Logto, telemetria via OpenTelemetry, Prometheus e Grafana, e integração com clientes compatíveis com Anthropic. A validação não cobre ainda invocação completa via MCP Broker nem roteamento otimizado por custo ou qualidade, mas demonstra a base arquitetural necessária para essa evolução.

### 7.2 Melhorias Futuras e Escalabilidade

Como trabalho futuro, existem várias linhas de evolução. A primeira é consolidar a distribuição pública do SDK via Maven e NPM, garantindo documentação de instalação, versionamento semântico e exemplos de consumo. A segunda é completar a paridade entre targets JVM e JavaScript, sobretudo na montagem de runtime e transporte HTTP.

Outra melhoria importante é aprofundar o MCP Broker, incluindo carregamento efetivo de ferramentas via YAML, execução completa dos handlers MCP e suporte robusto a SSE e WebSocket. Também será relevante melhorar as políticas de roteamento, permitindo decisões com base em custo, latência, disponibilidade, qualidade do modelo, plano do cliente e limites de utilização.

Por fim, a camada de segurança pode evoluir para políticas de autorização mais expressivas, integração com PDPs externos, introspeção real de tokens opacos e mapeamento mais fino entre claims, planos e quotas. Estas melhorias permitiriam aproximar a OmniAI Gateway de uma solução pronta para ambientes multi-tenant e produção.

# Apêndice A

## Exemplos JSON das APIs de Inferência

Este apêndice reúne os exemplos completos dos corpos JSON utilizados durante o estudo das APIs de inferência. Os exemplos incluem pedidos e respostas de geração de texto, chamadas de ferramentas (*tool calling*), *streaming* e configuração de raciocínio (*thinking*), permitindo ao leitor consultar as estruturas integrais que foram analisadas e comparadas no Capítulo 2.

### A.1 Pedidos (*Requests*)

#### A.1.1 OpenAI (formato compatível)

Listing A.1: Pedido básico à API da OpenAI (geração com *system prompt*)

```
{
  "model": "llama3.2:1b",
  "messages": [
    {
      "role": "system",
      "content": "Es um assistente local a correr em Docker."
    },
    {
      "role": "user",
      "content": "Ola! Estas a funcionar?"
    }
  ],
  "temperature": 0.7
}
```

Listing A.2: Pedido à API da OpenAI com ferramentas (*tool calling*)

```
{
  "model": "llama3.2:1b",
  "messages": [
    {
      "role": "user",
      "content": "Como esta o preco das acoes da Apple (AAPL)?"
    }
  ]
}
```



```

    }
  ],
  "tools": [
    {
      "type": "function",
      "function": {
        "name": "get_stock_price",
        "description": "Obtem o preco atual de uma acao",
        "parameters": {
          "type": "object",
          "properties": {
            "symbol": {
              "type": "string",
              "description": "O ticker da empresa, ex: AAPL"
            }
          },
          "required": ["symbol"]
        }
      }
    }
  ],
  "tool_choice": "auto"
}

```

Listing A.3: Pedido à API da OpenAI com todos os parametros de geracao

```

{
  "model": "llama-3.3-70b-versatile",
  "messages": [
    {
      "role": "system",
      "content": "Es um assistente tecnico que responde apenas em topicos."
    },
    {
      "role": "user",
      "content": "Explica a diferenca entre CPU e GPU."
    }
  ],
  "temperature": 0.5,
  "max_tokens": 1024,
  "top_p": 1,
  "stream": false,
  "stop": ["FIM", "TERMINAR"],
  "presence_penalty": 0.0,
  "frequency_penalty": 0.0,
  "seed": 42,
  "user": "utilizador_123",
  "response_format": { "type": "text" },
  "logit_bias": null
}

```

Listing A.4: Pedido *stream* à API da OpenAI

```
{
  "model": "llama3.2:1b",
  "messages": [
    {
      "role": "user",
      "content": "O que e Kubernetes?"
    }
  ],
  "stream": true
}
```

### A.1.2 Anthropic

Listing A.5: Pedido basico à API da Anthropic (geracao com *system prompt*)

```
{
  "model": "claude-3-5-haiku-20241022",
  "max_tokens": 1024,
  "system": "You are a cat. Your name is Neko.",
  "messages": [
    {
      "role": "user",
      "content": "Hello there"
    }
  ]
}
```

Listing A.6: Pedido à API da Anthropic com ferramentas (*tool calling*)

```
{
  "model": "claude-3-5-haiku-20241022",
  "max_tokens": 1024,
  "messages": [
    {
      "role": "user",
      "content": "What is the weather like in Lisbon?"
    }
  ],
  "tools": [
    {
      "name": "get_weather",
      "description": "Get the current weather in a given location",
      "input_schema": {
        "type": "object",
        "properties": {
          "location": {
            "type": "string",
            "description": "The city and country, e.g. Lisbon, Portugal"
          }
        }
      },
      "required": ["location"]
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
}

```

Listing A.7: Pedido à API da Anthropic com parametros de amostragem

```

{
  "model": "claude-3-5-haiku-20241022",
  "max_tokens": 1024,
  "temperature": 1.0,
  "top_p": 0.8,
  "top_k": 10,
  "stop_sequences": ["Title"],
  "messages": [
    {
      "role": "user",
      "content": "Explain how AI works"
    }
  ]
}

```

Listing A.8: Pedido à API da Anthropic com raciocínio (*thinking*)

```

{
  "model": "claude-3-7-sonnet-20250219",
  "max_tokens": 4096,
  "thinking": {
    "type": "enabled",
    "budget_tokens": 2048
  },
  "messages": [
    {
      "role": "user",
      "content": "How does AI work?"
    }
  ]
}

```

Listing A.9: Pedido *stream* à API da Anthropic

```

{
  "model": "claude-3-5-haiku-20241022",
  "max_tokens": 200,
  "messages": [
    {
      "role": "user",
      "content": "Explain AI."
    }
  ],
  "stream": true
}

```

### A.1.3 Google Gemini

Listing A.10: Pedido basico à API do Gemini (geracao com *system instruction*)

```
{
  "system_instruction": {
    "parts": [
      { "text": "You are a cat. Your name is Neko." }
    ]
  },
  "contents": [
    {
      "parts": [
        { "text": "Hello there" }
      ]
    }
  ]
}
```

Listing A.11: Pedido à API do Gemini com ferramentas (*tool calling*)

```
{
  "contents": [
    {
      "role": "user",
      "parts": [
        {
          "text": "Schedule a meeting with Bob for tomorrow."
        }
      ]
    }
  ],
  "tools": [
    {
      "functionDeclarations": [
        {
          "name": "schedule_meeting",
          "description": "Schedules a meeting with attendees.",
          "parameters": {
            "type": "object",
            "properties": {
              "attendees": {
                "type": "array",
                "items": { "type": "string" }
              },
              "date": { "type": "string" },
              "time": { "type": "string" },
              "topic": { "type": "string" }
            }
          },
          "required": ["attendees", "date", "time", "topic"]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
}

```

Listing A.12: Pedido à API do Gemini com configuracao de geracao e *thinking*

```

{
  "contents": [
    {
      "parts": [
        { "text": "Explain how AI works" }
      ]
    }
  ],
  "generationConfig": {
    "stopSequences": ["Title"],
    "temperature": 1.0,
    "topP": 0.8,
    "topK": 10,
    "thinkingConfig": {
      "include_thoughts": true,
      "thinkingLevel": "low"
    }
  }
}

```

Listing A.13: Pedido *stream* à API do Gemini (URI com ?alt=sse)

```

{
  "contents": [
    {
      "parts": [
        { "text": "Explain how AI works" }
      ]
    }
  ]
}

```

## A.2 Respostas (*Responses*)

### A.2.1 OpenAI (formato compatível)

Listing A.14: Resposta completa da API da OpenAI (geracao basica)

```

{
  "id": "chatcmpl-31",
  "object": "chat.completion",
  "created": 1773531116,
  "model": "llama3.2:1b",
  "system_fingerprint": "fp_ollama",
  "choices": [

```

```

{
  "index": 0,
  "message": {
    "role": "assistant",
    "content": "Desculpe, mas posso tentar ajuda-lo!"
  },
  "finish_reason": "stop"
}
],
"usage": {
  "prompt_tokens": 46,
  "completion_tokens": 40,
  "total_tokens": 86
}
}

```

Listing A.15: Resposta da API da OpenAI (chamada de ferramenta)

```

{
  "id": "chatcmpl-53",
  "object": "chat.completion",
  "created": 1773531604,
  "model": "llama3.2:1b",
  "system_fingerprint": "fp_ollama",
  "choices": [
    {
      "index": 0,
      "message": {
        "role": "assistant",
        "content": "",
        "tool_calls": [
          {
            "id": "call_9fasug2c",
            "index": 0,
            "type": "function",
            "function": {
              "name": "get_stock_price",
              "arguments": "{\"symbol\":\"AAPL\"}"
            }
          }
        ]
      },
      "finish_reason": "tool_calls"
    }
  ],
  "usage": {
    "prompt_tokens": 171,
    "completion_tokens": 19,
    "total_tokens": 190
  }
}

```

Listing A.16: Resposta *stream* da OpenAI (eventos SSE)

```
data: {"id":"chatcmpl-308","object":"chat.completion.chunk",
      "created":1773532270,"model":"llama3.2:1b",
      "choices":[{"index":0,
        "delta":{"role":"assistant","content":"K"},
        "finish_reason":null}]}

data: {"id":"chatcmpl-308","object":"chat.completion.chunk",
      "created":1773532270,"model":"llama3.2:1b",
      "choices":[{"index":0,
        "delta":{"content":"ubernetes "},
        "finish_reason":null}]}

data: {"id":"chatcmpl-308","object":"chat.completion.chunk",
      "created":1773532272,"model":"llama3.2:1b",
      "choices":[{"index":0,
        "delta":{},
        "finish_reason":"stop"}]}

data: [DONE]
```

## A.2.2 Anthropic

Listing A.17: Resposta completa da API da Anthropic (geracao basica)

```
{
  "id": "msg_01Xf...",
  "type": "message",
  "role": "assistant",
  "model": "claude-3-5-haiku-20241022",
  "content": [
    {
      "type": "text",
      "text": "Artificial intelligence (AI) is a complex field..."
    }
  ],
  "stop_reason": "end_turn",
  "usage": {
    "input_tokens": 14,
    "output_tokens": 350
  }
}
```

Listing A.18: Resposta da API da Anthropic (chamada de ferramenta)

```
{
  "id": "msg_01Cd...",
  "type": "message",
  "role": "assistant",
  "content": [
    {
      "type": "text",
```

```

    "text": "I can help you check the weather in Lisbon."
  },
  {
    "type": "tool_use",
    "id": "toolu_01A02B03C",
    "name": "get_weather",
    "input": { "location": "Lisbon, Portugal" }
  }
],
"stop_reason": "tool_use"
}

```

Listing A.19: Resposta da API da Anthropic (raciocínio *thinking*)

```

{
  "id": "msg_01xyz...",
  "type": "message",
  "role": "assistant",
  "model": "claude-3-7-sonnet-20250219",
  "content": [
    {
      "type": "thinking",
      "thinking": "Here I need to explain how AI works...",
      "signature": "zxcvbnm1234567890..."
    },
    {
      "type": "text",
      "text": "Artificial Intelligence (AI) works fundamentally by..."
    }
  ],
  "stop_reason": "end_turn",
  "stop_sequence": null,
  "usage": {
    "input_tokens": 13,
    "output_tokens": 850
  }
}

```

Listing A.20: Resposta *stream* da Anthropic (eventos SSE)

```

event: message_start
data: {"type": "message_start",
  "message": {"id": "msg_d6d...", "role": "assistant",
    "model": "claude-3-5-haiku-20241022"}}

event: content_block_start
data: {"type": "content_block_start", "index": 0,
  "content_block": {"type": "text"}}

event: content_block_delta
data: {"type": "content_block_delta", "index": 0,
  "delta": {"type": "text_delta", "text": "Artificial"}}

```



```

event: content_block_delta
data: {"type": "content_block_delta", "index": 0,
      "delta": {"type": "text_delta", "text": " intelligence"}}

event: content_block_stop
data: {"type": "content_block_stop", "index": 0}

event: message_stop
data: {"type": "message_stop"}

```

Listing A.21: Devolucao de resultado de ferramenta na API da Anthropic

```

{
  "role": "user",
  "content": [
    {
      "type": "tool_result",
      "tool_use_id": "toolu_01A02B03C",
      "content": "The weather is 18C and sunny."
    }
  ]
}

```

### A.2.3 Google Gemini

Listing A.22: Resposta completa da API do Gemini (geracao basica)

```

{
  "candidates": [
    {
      "content": {
        "parts": [
          {
            "text": "At its simplest level, AI works by...",
            "thoughtSignature": "..."
          }
        ],
        "role": "model"
      },
      "finishReason": "STOP",
      "index": 0
    }
  ],
  "usageMetadata": {
    "promptTokenCount": 5,
    "candidatesTokenCount": 969,
    "totalTokenCount": 1480,
    "promptTokensDetails": [
      { "modality": "TEXT", "tokenCount": 5 }
    ],
    "thoughtsTokenCount": 506
  },
}

```

```

"modelVersion": "gemini-3-flash-preview",
"responseId": "feKyafqAEJ_VvdIP5s7TSA"
}

```

Listing A.23: Resposta da API do Gemini (chamada de ferramenta)

```

{
  "candidates": [
    {
      "content": {
        "parts": [
          {
            "functionCall": {
              "name": "schedule_meeting",
              "args": {
                "time": "10:00",
                "date": "2025-03-27",
                "attendees": ["Bob", "Alice"],
                "topic": "Q3 planning"
              },
              "id": "fcaog9xf"
            },
            "thoughtSignature": "..."
          }
        ],
        "role": "model"
      },
      "finishReason": "STOP",
      "index": 0,
      "finishMessage": "Model generated function call(s)."
    }
  ],
  "usageMetadata": {
    "promptTokenCount": 203,
    "candidatesTokenCount": 54,
    "totalTokenCount": 423,
    "promptTokensDetails": [
      { "modality": "TEXT", "tokenCount": 203 }
    ],
    "thoughtsTokenCount": 166
  },
  "modelVersion": "gemini-3-flash-preview",
  "responseId": "AueyadTFGvKlvdIPrv74QA"
}

```

Listing A.24: Resposta *stream* do Gemini (padrao SSE)

```

data: {"candidates": [
  {"content": {"parts": [
    {"text": "AI works by "}
  ], "role": "model"}, "index": 0}
], "usageMetadata": {
  "promptTokenCount": 4,

```

```

    "candidatesTokenCount": 25,
    "totalTokenCount": 608,
    "thoughtsTokenCount": 579
  }, "modelVersion": "gemini-3-flash-preview"}

data: {"candidates": [
  {"content": {"parts": [
    {"text": "processing data."}
  ], "role": "model"}, "index": 0}
], "usageMetadata": {
  "promptTokenCount": 4,
  "candidatesTokenCount": 51,
  "totalTokenCount": 634,
  "thoughtsTokenCount": 579
}, "modelVersion": "gemini-3-flash-preview"}

data: {"candidates": [
  {"content": {"parts": [
    {"text": "", "thoughtSignature": "..."}
  ], "role": "model"},
  "finishReason": "STOP", "index": 0}
], "usageMetadata": {
  "promptTokenCount": 4,
  "candidatesTokenCount": 853,
  "totalTokenCount": 1436,
  "thoughtsTokenCount": 579
}, "modelVersion": "gemini-3-flash-preview"}

```

## Apêndice B

# Histórico de Planeamento e Riscos

Durante a fase de planeamento foram identificados riscos técnicos e operacionais que continuam relevantes para a evolução do projeto.

### B.1 Riscos

Durante o desenvolvimento do projeto foram identificados vários riscos técnicos e operacionais. Estes riscos influenciaram decisões de desenho, prioridades de implementação e estratégias de validação.

- **Curva de aprendizagem tecnológica:** O projeto exigiu a utilização de tecnologias e conceitos com elevada complexidade, nomeadamente Kotlin Multiplatform, arquitetura hexagonal, APIs de inferência de diferentes fornecedores, autenticação baseada em OIDC/OAuth2 e o Model Context Protocol. Esta diversidade tecnológica representou um risco inicial, porque aumentou o tempo necessário para compreender os contratos externos, configurar o ambiente de desenvolvimento e definir uma arquitetura estável. A mitigação passou pela realização de protótipos incrementais, pelo estudo isolado das APIs de OpenAI, Anthropic e Gemini, e pela separação progressiva do sistema em módulos com responsabilidades claras.
- **Instabilidade de serviços externos:** A Gateway depende de serviços de terceiros, como APIs de inferência, servidores de autorização e ferramentas externas. Estes serviços podem apresentar indisponibilidade temporária, alterações nos contratos, limites de utilização ou comportamentos diferentes dos documentados. Este risco poderia comprometer a validação da solução e tornar os testes dependentes de fatores externos. Para reduzir este impacto, foram usados testes locais, servidores simulados, mocks e abstrações sobre o transporte HTTP. Além disso, a arquitetura inclui mecanismos de resiliência, como *fallback* e *circuit breaker*, que permitem lidar melhor com falhas de fornecedores.
- **Custos de utilização:** A execução de testes com modelos pagos pode gerar custos inesperados, especialmente em cenários de *streaming*, chamadas repetidas ou testes de integração. Este risco é relevante porque a Gateway incentiva a experimentação com múltiplos fornecedores e modelos. A mitigação passou por limitar o número de chamadas reais, utilizar

fornecedores com quotas gratuitas sempre que possível, recorrer a testes locais e validar grande parte da lógica através de contratos, adapters e servidores simulados.

- **Complexidade de normalização entre fornecedores:** As APIs de OpenAI, Anthropic e Gemini partilham conceitos semelhantes, como mensagens, modelos, parâmetros de geração e ferramentas, mas representam esses conceitos de formas diferentes. Alguns elementos, como *tool calling*, *streaming*, multimodalidade e metadados específicos, não têm correspondência direta entre fornecedores. Este risco poderia levar a uma abstração demasiado rígida ou à perda de informação específica de cada API. Para o mitigar, foi definido um domínio comum extensível, complementado por campos de opções específicas do fornecedor. Desta forma, o SDK consegue representar o núcleo comum sem impedir a passagem de características particulares de cada API.
- **Segurança e dados sensíveis:** A centralização dos pedidos numa Gateway aumenta a responsabilidade sobre autenticação, autorização, gestão de tokens, logs, métricas e chaves de API. Um erro nesta camada poderia expor dados sensíveis ou permitir acesso indevido a modelos e recursos. A mitigação passou pela introdução de uma pipeline de segurança com autenticação e autorização separadas, validação de tokens, integração com um Authorization Server e cuidado na recolha de métricas e logs. Ainda assim, este risco continua relevante para uma evolução futura em direção a ambientes de produção e cenários multi-tenant.
- **Âmbito e complexidade funcional:** O domínio das Gateways de IA inclui várias funcionalidades possíveis, como roteamento por custo, políticas avançadas de autorização, execução automática de ferramentas, suporte completo a MCP, cache semântica e gestão de quotas por utilizador. Implementar todas estas capacidades numa primeira versão aumentaria significativamente o risco de atrasos e instabilidade. A mitigação passou pela definição de um âmbito inicial mais controlado, focado na arquitetura base, nos adapters principais, na pipeline de interceptors e numa Gateway funcional construída sobre o SDK. As funcionalidades mais avançadas foram identificadas como trabalho futuro.

## B.2 Planeamento

| Semana | Período                       | Descrição                                                                                                                |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 18 fev – 22 fev (parcial)     | Estudo das APIs de inferência e protocolo MCP.                                                                           |
| 2      | 23 fev – 1 mar                | Continuação da semana anterior e início da proposta.                                                                     |
| 3      | 2 mar – 8 mar                 | <b>Entrega Proposta do projeto</b>                                                                                       |
| 4      | 9 mar – 15 mar                | Configuração inicial da biblioteca, definição da arquitetura base e das interfaces.                                      |
| 5      | 16 mar – 22 mar               | Integração com as APIs de inferência. Foco inicial em dois fornecedores estáveis.                                        |
| 6      | 23 mar – 29 mar               | Integração do MCP no OmniAI Core. Invocação e registo dinâmico de ferramentas, gerindo o ciclo de <i>tool calling</i> .  |
| 7      | 30 mar – 5 abr                | Implementação de despacho configurável de modelos e mecanismos de redundância ( <i>fallback</i> e <i>retry</i> ).        |
| 8      | 6 abr – 12 abr                | Implementação dos mecanismos de segurança, como controlo de acesso, preparação do contexto e remoção de dados sensíveis. |
| 9      | 13 abr – 19 abr               | Conclusão das implementações anteriores.                                                                                 |
| 10     | 20 abr – 26 abr               | <b>Apresentação de Progresso</b>                                                                                         |
| 11     | 27 abr – 3 mai                | Início do desenvolvimento da aplicação final OmniAI Gateway. Exposição da WEB API.                                       |
| 12     | 4 mai – 10 mai                | Continuação da semana anterior e preparação das abstrações MCP para integração futura.                                   |
| 13     | 11 mai – 17 mai               | Término de todas as APIs de comunicação para o exterior.                                                                 |
| 14     | 18 mai – 24 mai               | Testes de integração do Core e da Gateway.                                                                               |
| 15     | 25 mai – 31 mai               | <b>Entrega da Versão beta</b>                                                                                            |
| 16     | 1 jun – 7 jun                 | Refinamento de testes a todos os módulos.                                                                                |
| 17     | 8 jun – 14 jun                | Refinamento de código, desempenho e limpeza de bugs do sistema.                                                          |
| 18     | 15 jun – 21 jun               | Continuação da semana anterior e refinamento do relatório final.                                                         |
| 19     | 22 jun – 28 jun 2026          | Conclusão do relatório final.                                                                                            |
| 20     | 29 jun – 5 jul 2026           | Vistoria completa a todo o sistema e polimento de falhas para a entrega da Versão final.                                 |
| 21     | 6 jul – 11 jul 2026 (parcial) | <b>Entrega Final do Projeto e Relatório</b>                                                                              |

Tabela B.1: Planeamento semanal do projeto

# Referências

- [1] OpenAI, “Openai api documentation.” [Online]. Available: <https://platform.openai.com/docs/>
- [2] Anthropic, “Anthropic messages api documentation.” [Online]. Available: <https://docs.anthropic.com/en/api/messages>
- [3] Google, “Gemini api documentation.” [Online]. Available: <https://ai.google.dev/docs>
- [4] IBM, “What is tool calling?” [Online]. Available: <https://www.ibm.com/think/topics/tool-calling>
- [5] DAIR.AI, “Function calling and tool use in LLM agents.” [Online]. Available: <https://www.promptingguide.ai/agents/function-calling>
- [6] KMP, “Kmp documentation.” [Online]. Available: <https://kotlinlang.org/multiplatform/>
- [7] A. D. Blog, “Hexagonal architecture: Understanding ports and adapters.” [Online]. Available: <https://medium.com/@akdevblog/hexagonal-architecture-understanding-ports-4020009e1aad>
- [8] A. Cockburn, “Hexagonal architecture.” [Online]. Available: <https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture>
- [9] GeeksforGeeks, “Java servlet filter.” [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/java/java-servlet-filter/>
- [10] —, “Servlet - filterchain.” [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/java/servlet-filterchain/>
- [11] Model Context Protocol, “Model context protocol specification.” [Online]. Available: <https://modelcontextprotocol.io>
- [12] Claude, “Get started with claude code.” [Online]. Available: <https://claude.com/product/claude-code>
- [13] IBM, “What are large language models (LLMs)?” [Online]. Available: <https://www.ibm.com/think/topics/large-language-models>
- [14] NVIDIA, “Ai tokens explained.” [Online]. Available: <https://blogs.nvidia.com/blog/ai-tokens-explained/>

- [15] Groq, “Groq api documentation.” [Online]. Available: <https://console.groq.com/docs>
- [16] IBM, “What are agentic workflows?” [Online]. Available: <https://www.ibm.com/think/topics/agentic-workflows>
- [17] CloudZero, “Ai vendor lock-in: How ai is creating a new dependency problem.” [Online]. Available: <https://www.cloudzero.com/blog/ai-vendor-lock-in/>
- [18] S. P, “System design of api gateway.” [Online]. Available: <https://medium.com/@lazygeek78/system-design-of-api-gateway-e8924b71b7fb>
- [19] Vasanthan, “Ai gateway pattern: Centralized model access layer.” [Online]. Available: <https://medium.com/@vasanthancomrads/ai-gateway-pattern-centralized-model-access-layer-c5049e4f151f>
- [20] K. Stoney, “Building an ai gateway.” [Online]. Available: <https://karlstoney.com/building-an-ai-gateway/>
- [21] Berri AI, “LiteLLM: Call all llm apis using the openai format.” [Online]. Available: <https://www.litellm.ai/>
- [22] OpenRouter, “OpenRouter: A unified interface for llms.” [Online]. Available: <https://openrouter.ai/>
- [23] JetBrains, “Kotlin multiplatform documentation.” [Online]. Available: <https://www.jetbrains.com/help/kotlin-multiplatform-dev/get-started.html>
- [24] OpenAI, “Openai api documentation: Structured outputs and function calling (json schema).” [Online]. Available: <https://platform.openai.com/docs/guides/structured-outputs>
- [25] Anthropic, “Anthropic docs: Define tools.” [Online]. Available: <https://platform.claude.com/docs/en/agents-and-tools/tool-use/define-tools>
- [26] JSON Schema, “Json schema specification.” [Online]. Available: <https://json-schema.org/specification>
- [27] OpenAPI Initiative, “Openapi specification v3.0.3.” [Online]. Available: <https://spec.openapis.org/oas/v3.0.3>
- [28] Google, “Gemini api reference: Schema object (openapi 3.0 subset).” [Online]. Available: <https://ai.google.dev/api/caching?#Schema>
- [29] Ollama, “Ollama documentation.” [Online]. Available: <https://ollama.com/>
- [30] Google, “Google ai studio documentation.” [Online]. Available: <https://aistudio.google.com/app/docs>
- [31] Model Context Protocol, “Architecture overview.” [Online]. Available: <https://modelcontextprotocol.io/docs/learn/architecture>



- [32] —, “Kotlin sdk for model context protocol.” [Online]. Available: <https://github.com/modelcontextprotocol/kotlin-sdk>
- [33] Gradle, “Composite builds.” [Online]. Available: [https://docs.gradle.org/current/userguide/composite\\_builds.html](https://docs.gradle.org/current/userguide/composite_builds.html)
- [34] Kotlin Serialization , “Kotlin serialization documentation.” [Online]. Available: <https://kotlinlang.org/docs/serialization.html>
- [35] Ktor, “Ktor serialization documentation.” [Online]. Available: <https://ktor.io/docs/welcome.html>
- [36] Logto, “Logto documentation.” [Online]. Available: <https://docs.logto.io/>
- [37] Postgresql, “Postgresql documentation.” [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/docs/>
- [38] OpenTelemetry, “What is opentelemetry?” [Online]. Available: <https://opentelemetry.io/docs/what-is-opentelemetry/>
- [39] Prometheus, “Prometheus documentation.” [Online]. Available: [https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/getting\\_started/](https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/getting_started/)
- [40] Grafana, “Grafana documentation.” [Online]. Available: <https://grafana.com/docs/>
- [41] GitLab, “Pipelines ci documentation.” [Online]. Available: <https://docs.gitlab.com/ci/pipelines/>
- [42] OpenTelemetry, “Opentelemetry protocol specification.” [Online]. Available: <https://opentelemetry.io/docs/specs/otlp/>
- [43] D. Hardt, “RFC 6749: The oauth 2.0 authorization framework.” [Online]. Available: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6749>
- [44] M. Jones and D. Hardt, “RFC 6750: The oauth 2.0 authorization framework: Bearer token usage.” [Online]. Available: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6750>
- [45] OAuth.com, “The resource server.” [Online]. Available: <https://www.oauth.com/oauth2-servers/the-resource-server/>
- [46] M. Jones, N. Sakimura, and J. Bradley, “RFC 8414: OAuth 2.0 authorization server metadata.” [Online]. Available: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8414>
- [47] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, “RFC 7519: Json web token (JWT).” [Online]. Available: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>
- [48] M. Jones, “RFC 7517: Json web key (JWK).” [Online]. Available: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7517>
- [49] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, “RFC 7515: Json web signature (JWS).” [Online]. Available: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7515>

- [50] J. Richer, “RFC 7662: OAuth 2.0 token introspection.” [Online]. Available: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7662>
- [51] Keycloak, “Keycloak documentation.” [Online]. Available: <https://www.keycloak.org/documentation>
- [52] Microsoft, “Authentication vs. authorization.” [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity-platform/authentication-vs-authorization>
- [53] Identity Beyond Borders, “The four horsemen of authorization: The p’s, pep, pdp, pap, and pip.” [Online]. Available: <https://medium.com/identity-beyond-borders/the-four-horsemen-of-authorization-the-p-ps-pep-pdp-pap-and-pip-42717e445ce7>
- [54] Cloudflare, “O que é limitação de taxa?” [Online]. Available: <https://www.cloudflare.com/pt-br/learning/bots/what-is-rate-limiting/>
- [55] Microsoft, “Circuit breaker pattern.” [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/azure/architecture/patterns/circuit-breaker>
- [56] Itau Tecnologia, “Compreendendo o conceito de circuit breaker e sua aplicação em arquitetura de microsserviços.” [Online]. Available: <https://medium.com/@itautecnologia/compreendendo-o-conceito-de-circuit-breaker-e-sua-aplicacao-em-arquitetura-de-microsservicos-108dc2d1be2c>
- [57] TreinaWeb, “O que é circuit breaker?” [Online]. Available: <https://www.treinaweb.com.br/blog/o-que-e-circuit-breaker>
- [58] T. Tombas, “Building resilient ai systems: Understanding model-level fallback mechanisms.” [Online]. Available: <https://medium.com/@tombastaner/building-resilient-ai-systems-understanding-model-level-fallback-mechanisms-436cf636045f>
- [59] Portkey, “Fallbacks.” [Online]. Available: <https://portkey.ai/docs/product/ai-gateway/fallbacks>