




1. (10 คะแนน) มีโปรแกรมหนึ่งมีโค้ดดังนี้

```
int main(){
    return methodA(2);
}

int methodA(int n){
    if(n <= 0){
        return 0;
    }
    int temp;
    temp = n + methodA(n-2);
    return temp;
}
```

จงวาดสแตคในหน่วยความจำแสดงสิ่งที่เกิดจากการเรียกเมธอดแต่ละครั้ง จนถึงขณะที่เมธอดรัน **methodA(0)** เสร็จแล้วกำลังจะรีเทิร์น วาดรายละเอียดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะวาดได้

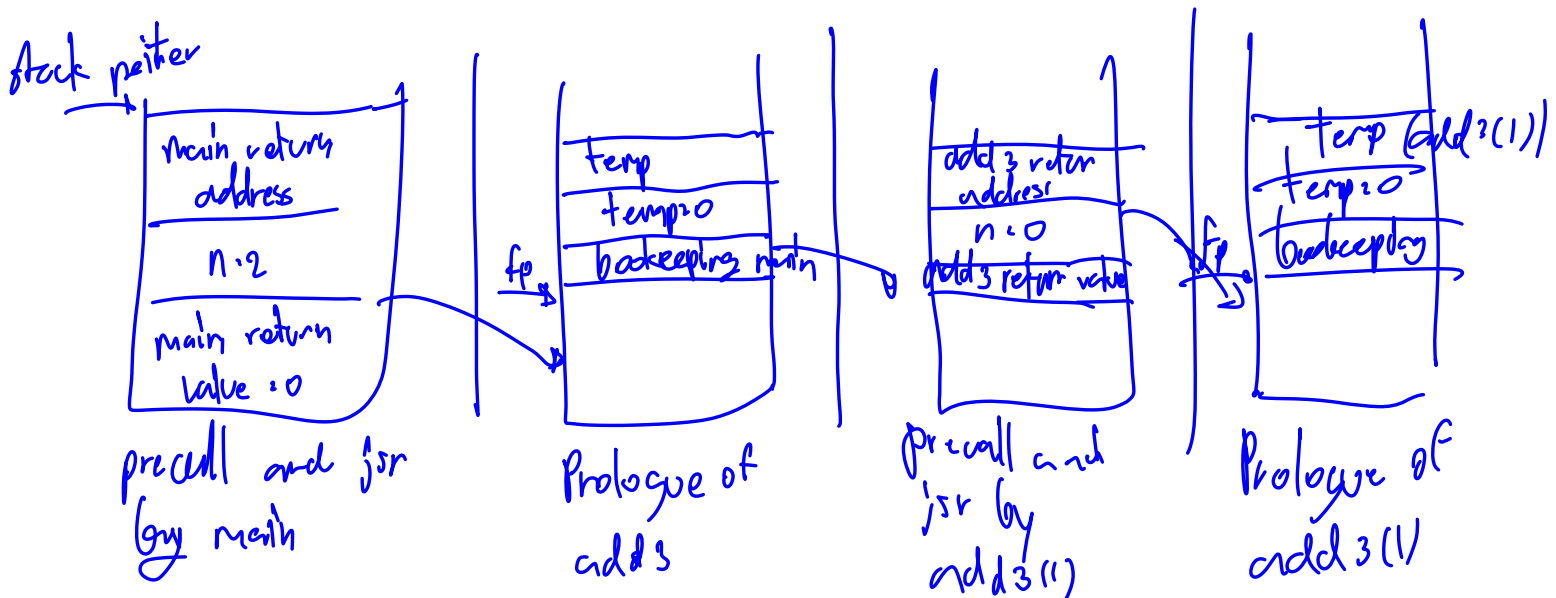

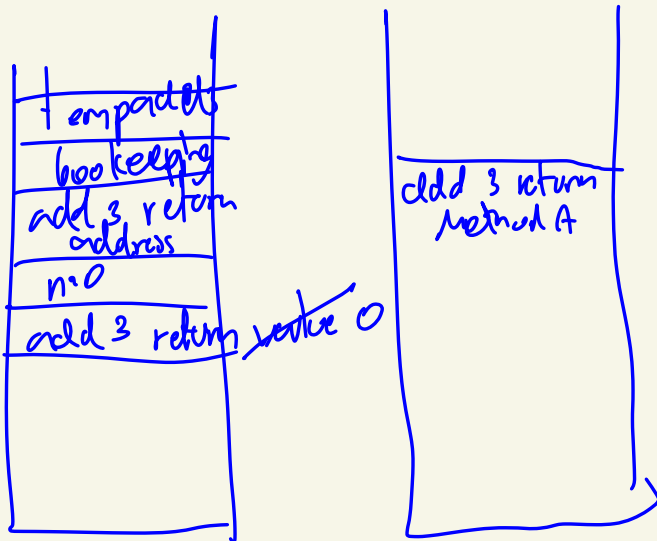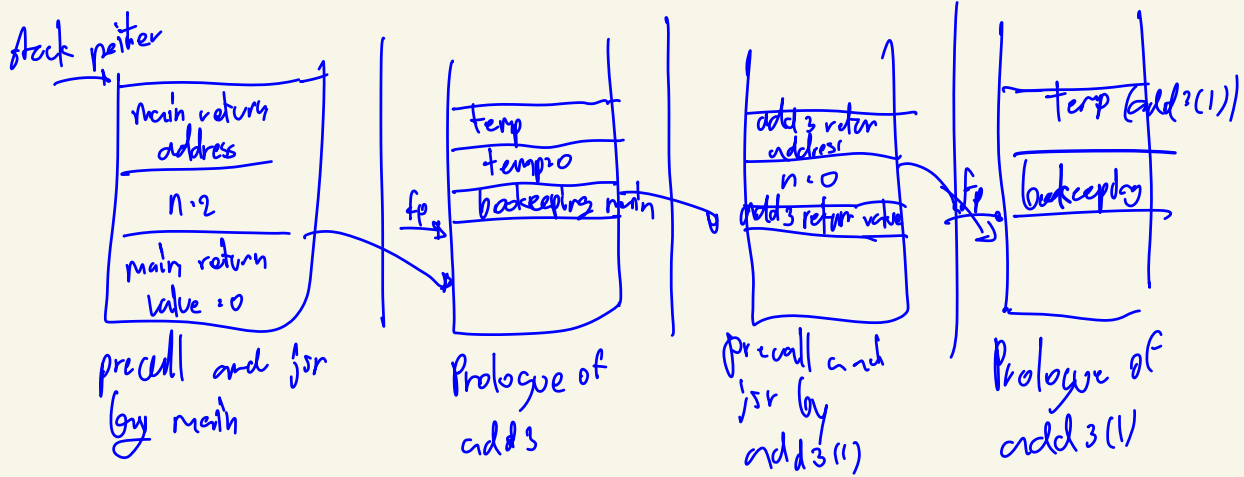

5. Body of Method A(2)

6. Epilogue of Method A

2. (10 คะแนน) มีโค้ดเมธอดของภาษาที่มี short-circuit Boolean evaluation ดังนี้

```
int f(int a, int b, int c, int d, int e, int f) {  
    int result = 0;  
    if( (a>b || c> d) && b != c) {  
        for(int i=1; i<=f; i++)  
            result = result + f;  
    }  
    return result;  
}
```

ถ้าภาษานี้ไม่มี short-circuit แต่เราต้องการให้การเช็คและรันเหมือนกับภาษาที่ใช้ short-circuit จงเขียนเมธอดนี้ใหม่

```
int f(int a, int b, int c, int d, int e, int f) {  
    int result = 0;  
    if (a > b) {  
        if (b != c) {  
            for (int i = 1; i <= f; i++)  
                result = result + f;  
        }  
    }  
    else if (c > d) {  
        if (b != c) {  
            for (int i = 1; i <= f; i++)  
                result = result + f;  
        }  
    }  
    return result;  
}
```

3. (4 คะแนน) มีนิยามฟังก์ชันที่รับค่า `int` ที่ต้องเขียนดังนี้

$$f(i) = i, \text{ if } 1 \leq i \leq 100$$

$$= 2i, \text{ if } 101 \leq i \leq 550$$

$$= 3i, \text{ if } 551 \leq i \leq 1000$$

$$= 0, \text{ otherwise}$$

สมมติว่า `switch` สามารถเขียนโดยระบุ `range` ได้ เช่น 1 ถึง 10 ก็เขียนได้เลยว่า 1..10 ถ้าว่า นิสิตจะเลือกเขียนเมธอดนี้โดยใช้ `if else` หรือ `switch statement` จงบอกเหตุผลที่เลือก

ถ้า `if else` เพราะ ใช้งาน memory น้อยกว่า
switch ใช้งานน้อยกว่า switch แล้ว ถ้าใช้ switch
จะยาวเหมือน goto หรือ jump table

4. มีโค้ดของภาษาที่เมธอด nest กันได้ ดังนี้:

```

public class TheMohegan{
    public static void main(String[] args){
        int x=2;
        int y=2;
        int z = 3;
        public void method01(int x){
            public void method2(int y){
                int x = z+1;
                int m = x+y;
                method3(m);
            }

            public void method3(int m){
                z = z+x+m;
                System.out.println(x + "," + y + "," + z); //line1
            }

            y = y-x;
            x+=y;
            method2(x);
        }
        method1(x+1);
        System.out.println(x + "," + y + "," + z); //line2
    }
}

```

main
x=2
y=2-1
z=3
m1(x=3)2
└─ m2(y=2)
└─ x2

- a. (3 คะแนน) ถ้าใช้ static scope, line1 กับ line 2 จะพิมพ์อะไรออกมา

2, -1, 11
2, -1, 11

- b. (3 คะแนน) ถ้าใช้ dynamic scope, line1 กับ line 2 จะพิมพ์อะไรออกมา

4, 2, 15
4, -1, 19