


如上图所示，当点击了左上角后会隐藏和显示菜单栏。

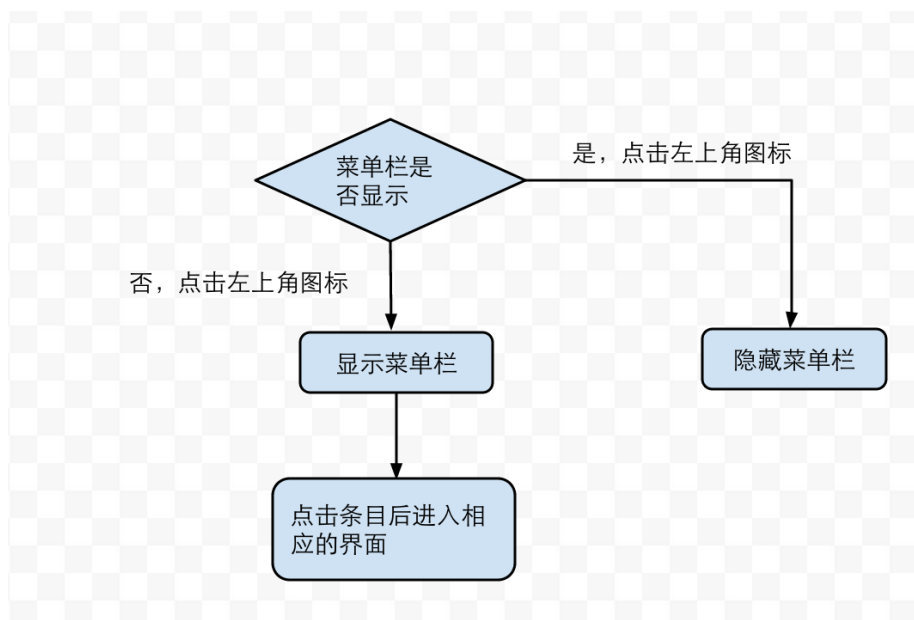

当菜单栏显示时，点击左上角图标，隐藏菜单栏；菜单栏隐藏时，显示菜单栏。当点击菜单栏的某一条目后，跳转到对应的界面。

- 1、点击登录后，进入登录界面；
- 2、发现，进入发现界面；
- 3、我的，进入我的界面；

- 4、语言，进入我的语言界面；
- 5、摇一摇，进入摇一摇界面；
- 6、设置，进入设置界面；
- 7、退出，退出应用程序。

界面之间的跳转则是封装在了UIHelper.java中：

- 1、点击登录，如果未登录显示登录界面，已经登录显示我的详细信息：

```
private void showLoginActivity() {
    if (!mContext.isLogin()) {
        Intent intent = new Intent(mContext, LoginActivity.class);
        startActivity(intent);
    } else {
        UIHelper.showMySelfInfoDetail(MainActivity.this);
    }
}
```

```
@Override
public void onClickLogin() {
    showLoginActivity();
}
```

- 2、点击发现：

```
private void setExploreShow() {
    FragmentTransaction ft = mFragmentManager.beginTransaction();
    ft.replace(R.id.main_slidingmenu_frame,
        mMenu, DRAWER_MENU_TAG)
        .replace(R.id.main_content,
            ExploreViewPagerFragment.newInstance(),
            DRAWER_CONTENT_TAG).commit();

    mTitle = "发现";
    mActionBar.setTitle(mTitle);
    mCurrentContentTag = CONTENT_TAG_EXPLORE;
}
```

- 3、我的：

```
@Override
public void onClickMySelf() {
    if (!mContext.isLogin()) {
        UIHelper.showLoginActivity(this);
        return;
    } else {
        showMainContent(1);
    }
}
```

- 4、语言、摇一摇、设置、退出：

```
@Override
public void onClickLanguage() {
    Intent intent = new Intent(mContext, LanguageActivity.class);
    startActivity(intent);
}
```

```
@Override
public void onClickShake() {
    Intent intent = new Intent(mContext, ShakeActivity.class);
    startActivity(intent);
}
```

```
@Override
public void onClickSetting() {
    Intent intent = new Intent(mContext, SettingActivity.class);
    startActivity(intent);
}
```

```
@Override
public void onClickExit() {
    this.finish();
}
```

下面主要学习程序的登录界面和登录后用户数据的缓存