


项目整体介绍

这篇主要对Git-osc-android做一个整体的介绍，以下是这个项目的目录结构。

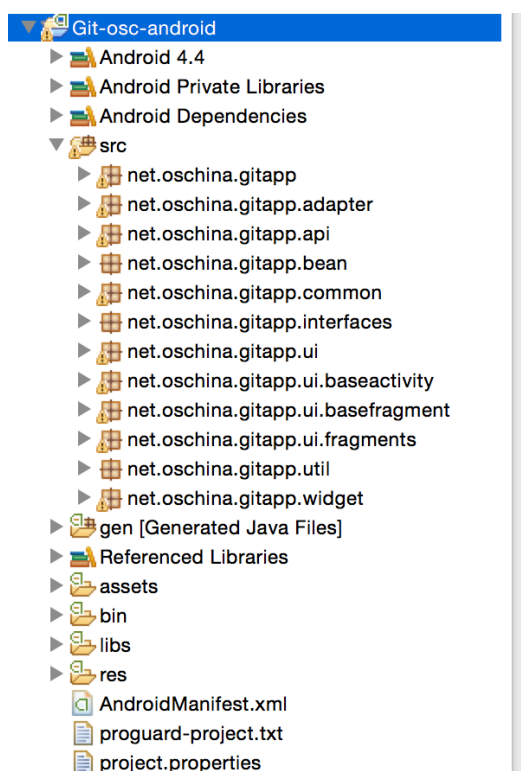

项目中一共有12个包：

1、net.oschia.gitapp：

存放了项目中的一些框架类：AppConfig、AppContext、AppException、AppManager、AppStart、SplashPage、WelcomePage 等基础类。

2、net.oschia.gitapp.adapter：

存放了项目中ListView的数据适配器。

3、net.oschia.gitapp.api：

存放了项目中向服务器发送请求的信息

4、net.oschia.gitapp.bean：

存放了项目中用到的实体类

5、net.oschia.gitapp.common：

存放了项目中用到的一些工具类

6、net.oschia.gitapp.interfaces：

存放了项目中的接口，用于完成回调。

7、net.oschia.gitapp.ui：

存放了项目中的Activity，所看到的界面。

8、net.oschia.gitapp.ui.baseactivity：

存放了父Activity，上一步中的界面都需要继承父Activity

9、net.oschia.gitapp.ui.basefragment：

存放了父Fragment，在其中完成了一些通用数据的初始化

10、net.oschia.gitapp.ui.fragments：

存放了详细界面的Fragment

11、net.oschia.gitapp.util :

存放了一些工具类

12、net.oschia.gitapp.widget :

存放了项目中的自定义控件

在这个读这个项目目录的过程中，学到的东西：

1、我发现可以将项目中通用的一些东西，比如初始化**ActionBar**、设置标题.....等操作抽取出来放在**BaseXXXActivity** 或者 **BaseXXXFragment** 中去，这样可以为子类省去不少操作，代码也显得整洁点，是个学习的地方。

2、项目中包的命名：尽量将相同职责的类放在同一个包下，不要乱放这样显得代码整洁有规律。