


1. Architektura počítačů

Jaké jsou základní principy fungování počítače?


- Počítač je programován obsahem paměti
- Instukce se vykonávají sekvenčně
- Každý následující krok závisí na tom předchozím

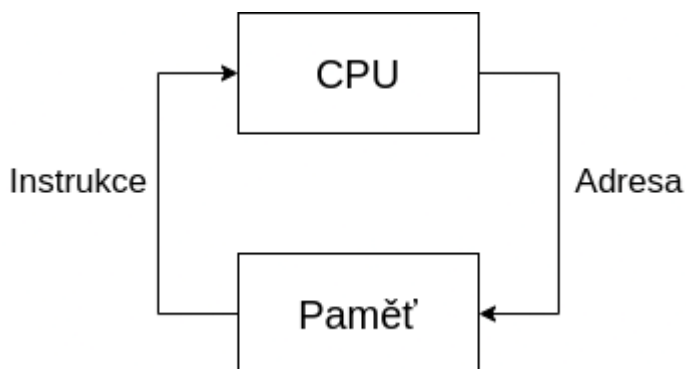

- Procesor si přes sběrnici vyžádá instrukci z paměti na adrese IP
- Poté co instrukci získá ji provede
- Zvýší IP/PC
- Cyklus čtení a provedení se opakuje

Kritéria a Principy dle von Neumanna:

- Počítač je řízen obsahem paměti (struktura počítače je nezávislá na typu úlohy)
- Strojové instrukce a Data jsou v jedné paměti (lze přistupovat jednotným způsobem)
- Paměť je rozdělena do buněk stejné velikosti (jejich pořadové číslo je jejich adresa)
- Následující krok je závislý na tom přechodím
- Program je sekvence instrukcí, ty jsou vykonávány sekvenčně, v pořadí v jakém jsou zapsány do paměti
- Změna pořadí instrukcí je možná pomocí skoku
- Pro reprezentaci čísel, adres, znaků.. se používá dvojková soustava

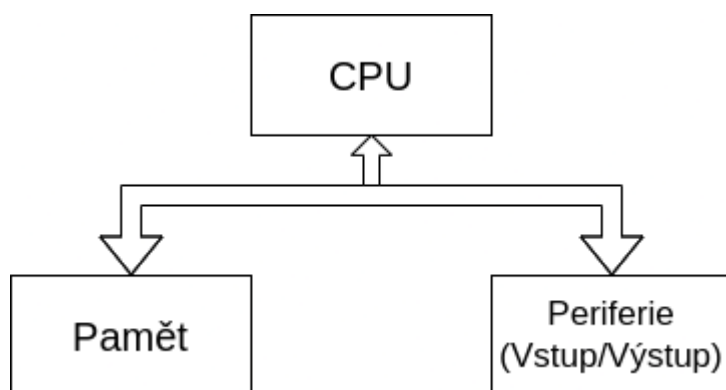

Jaké má výhody a nevýhody architektura dle von Neumanna?

- Výhody

- Rozdělení paměti pro kod a data určuje programátor
 - do paměti se přistupuje stejným způsobem pro data i instrukce
 - jedna sběrnice => jednodušší výroba
 - Nevýhody
 - jedna paměť může mít při chybě za následek přepsání vlastního programu
 - jediná sběrnice je úzké místo
-

Přinesla harvardská architektura nějaká vylepšení proti von Neumannově?

- Oddělení paměti dat a programu
 - Program už nemůže přepsat sám sebe
 - Paměti mohou být vyrobeny různými technologiemi
 - Dvě sběrnice umožňují přistupovat k instrukcím a datům zároveň
 - Nevýhody:
 - dvě sběrnice jsou dražší
 - nevyužitou část paměti dat nelze použít pro program.. a naopak
-

Jaká je podpora paralelismu u obou architektur počítačů?

- Žádná .. instrukce jsou vykonávány sekvenčně, následující krok je závislý na tom předchozím
 - Paralelizmy se musí simulovat až na úrovni OS
-

Je lepší mít oddělené paměti pro data i program? Proč ano a proč ne?

- Ano
 - Program nemůže přepsat sám sebe
 - Ne
 - Jedna sběrnice => jednodušší výroba
 - Rozdělení pro kod a data určuje programátor
 - Lze efektivněji využít kapacitu paměti
-

Může fungovat počítač bez paměti či bez periférií?

- NE
-

K čemu se v počítači využívá dvojková soustava?

- Pro reprezentaci čísel, adres, znaků..
-

Zvyšují sběrnice výkon počítače?

- Ne přímo, ale mohou jej omezit
-

Je možné, aby procesor prováděl instrukce jinak, než sekvenčně?

- NE instrukce se provádějí sekvenčně
-

Jak je v počítači organizovaná paměť?

- Je složená z za sebou jdoucích buňek stejné velikosti (obvykle 8bit), jejich pořadové číslo se využívá jako jejich adresa
-

2. Jazyk symbolických instrukcí

3. Komunikace s periferiemi

Z jakých částí se skládá sběrnice a co je účelem jednotlivých částí?

Co to je adresní dekodér a kdy je potřeba jej použít?

Jaký je princip komunikace s periferiemi pomocí V/V bran?

K čemu slouží u komunikace V/V bran indikátor a jaké přináší výhody?

Popište, jak probíhá přenos dat pomocí V/V brány s indikátorem.

Jaký je rozdíl mezi programově řízenou komunikací s perifériemi a pomocí přerušení?

Jaké výhody přináší řízení komunikace s využitím přerušení?

Z jakých částí se skládá řadič DMA?

Jak probíhá přenos dat s použitím DMA?

Jaké má výhody řadič DMA proti přenosu dat s využitím CPU?

I2C ???

4. CISC A RISC

Kdy a proč se začaly procesory dělit na RISC a CISC?

Jaké byly zásadní důvody, proč se začaly procesory RISC vyvíjet?

Jaké jsou základní konstrukční vlastnosti procesorů RISC?

Jak přispěly jednotlivé charakteristické vlastnosti procesorů RISC ke zvýšení výpočetního výkonu?

Jaký je princip zřetěženého zpracování instrukcí v RISC procesorech?

Jakého zrychlení lze zřetěženým zpracováním instrukcí dosáhnout?

Jaké problémy přináší zřetěžené zpracování instrukcí v procesorech RISC?

Co to je predikce skoků, proč se používá a jaké způsoby predikce se využívají?

Co to jsou datové a strukturální hazardy v RISC procesorech? Co je způsobuje?

Jak funguje dvoubitová dynamická predikce skoků a proč se využívá?

5. x86 Intel historie

6. Paměti

Dle jakých kritérií či vlastností se dělí paměti počítačů?

Jak je v dynamických pamětech ukládána informace a jak je udržována?

Jaká je vnitřní organizace dynamických pamětí?

Popište stručně historii vývoje dynamických pamětí.

Jak je ve statických pamětech ukládána informace a jak je udržována?

Jak je organizována vnitřně statická paměť?

Jaké typy pamětí si udržují svůj obsah i po odpojení napájení?

Paměti s trvalým obsahem umožňují svůj obsah přepsat. Jak se přepis u jednotlivých typů provádí?

Jaké speciální typy pamětí se používají?

Jak se u pamětí detekují a opravují chyby?

7. Monolitické počítače

Jaká je obvyklá organizace pamětí v mikropočítačích?

Jaké zdroje hodinového signálu se mikropočítačích používají?

Jak probíhá RESET mikropočítače?

Jakými způsoby se řeší ochrana proti rušení v mikropočítačích?

Jaké jsou základní vlastnosti V/V bran?

Popište obecný princip fungování sériových rozhraní? Jaká sériová rozhraní znáte?

K čemu slouží v mikropočítačích čítače a časovače? Jak fungují?

Popište konstrukci a fungování základních A/D převodníků.

Popište konstrukci a fungování základních D/A převodníků.

Jaké speciální periferie mikropočítačů znáte?

8. Monitory

Co to znamená u monitoru „šířka pásma“ a o čem vypovídá?

Na jakých principech fungují CRT monitory?

Na jakých principech fungují LCD monitory?

Jaké jsou základní výhody a nevýhody LCD monitorů?

Jak fungují OLED zobrazovací jednotky?

Jaké jsou výhody a nevýhody OLED technologie?

Jak funguje zobrazovací jednotka s technologií E-Ink?

Jaké jsou výhody a nevýhody E-Ink?

Jak je u E-Ink řešena podpora více barevných úrovní?

Co je princip multiplexu na zobrazovacích zařízeních? ???

9. Disky

10. CUDA

11. Mikropočítač a RISC CPU
