



- Скриншот рабочего приложения.

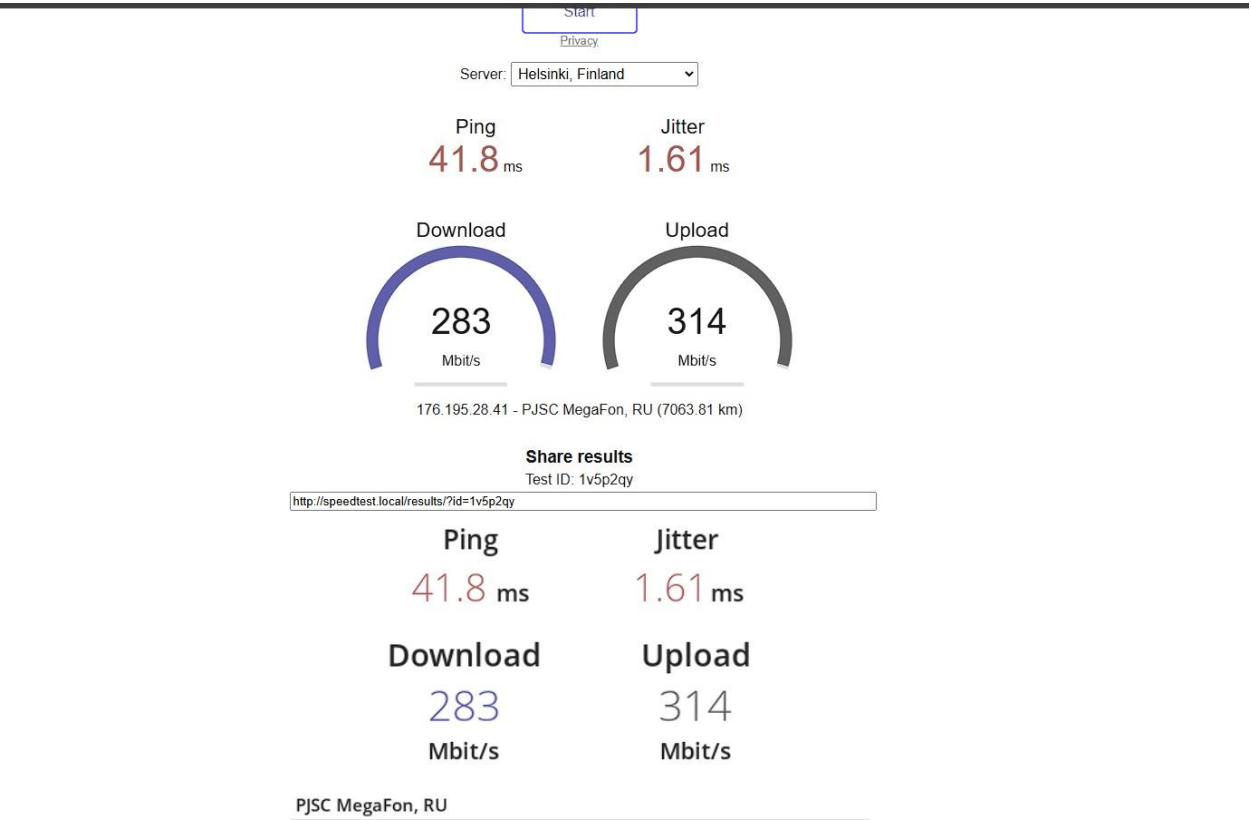

- Скриншот базы

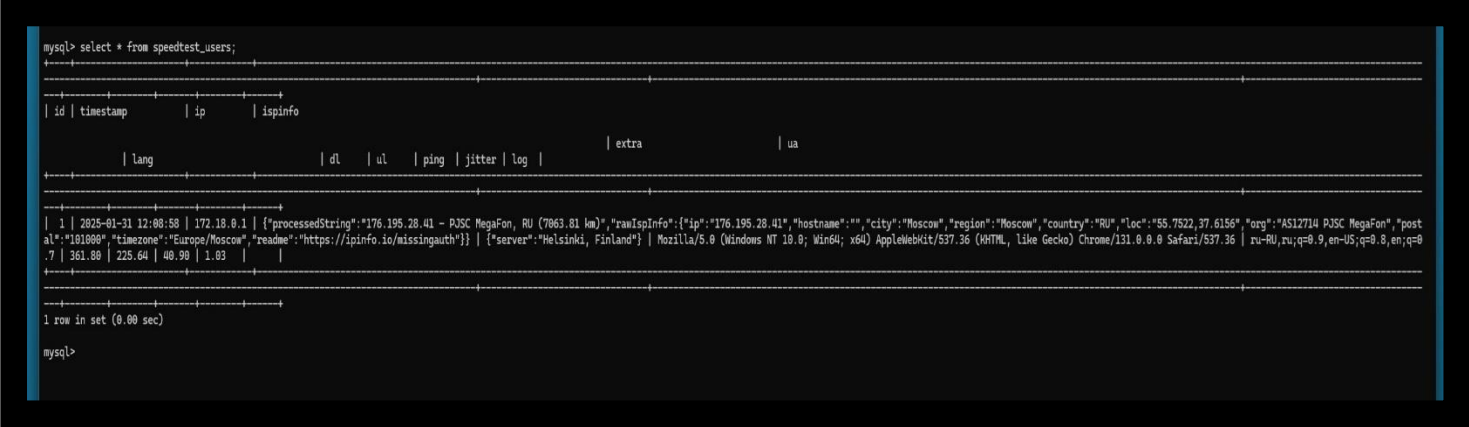

- Вывода команды kubectl get pods

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
mysql-0	1/1	Running	0	49m

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
librespeed-674c49849ff-w8hkb	1/1	Running	0	25m

- Вывода команды kubectl get services

NAME	TYPE	CLUSTER-IP	EXTERNAL-IP	PORT(S)	AGE
mysql	ClusterIP	10.96.229.74	<none>	3306/TCP	57m
mysql-headless	ClusterIP	None	<none>	3306/TCP	57m

NAME	TYPE	CLUSTER-IP	EXTERNAL-IP	PORT(S)	AGE
librespeed	NodePort	10.96.51.14	<none>	80:30080/TCP	36m

- Вывод команды `kubectl get deployments`

Для неймспейса db деплоймента нет.

NAME	READY	UP-TO-DATE	AVAILABLE	AGE
librespeed	1/1	1	1	30m

- Вывод команды `kubectl get statefulsets`

NAME	READY	AGE
mysql	1/1	59m

Для неймспейса final statefulsets нет

- Вывод команды `kubectl get secrets`

NAME	TYPE	DATA	AGE
mysql-secret	Opaque	6	66m

NAME	TYPE	DATA	AGE
librespeed-secret	Opaque	3	44m
registrysecret	kubernetes.io/dockerconfigjson	1	36m

- Вывод команды `kubectl get configmaps`

NAME	DATA	AGE
kube-root-ca.crt	1	69m
mysql-configmap	6	68m

NAME	DATA	AGE
kube-root-ca.crt	1	50m
librespeed-env	10	49m
librespeed-servers	1	48m
mysql-sql	1	48m