Procédure GLPI

SOMMAIRE

1. Pré-requis
2.Installation LAMP
2.1 APACHE 2
2.2 MariaDB
2.3 PHP
4. Configurer le service web

1. Pré-requis

Ferme serveur : ProxMox
Template : SysPrepa Debian 13

Mise à jour de sécurité Debian 13 : *apt update && apt upgrade -y*
Adresse IP fixe : nano /etc/network/interfaces

address 172.16.215.128/16
gateway 172.16.0.1
dns-nameservers 172.16.0.100

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens192
iface ens192 inet static
        address 192.168.100.14/24
        gateway 192.168.100.1
        dns-nameservers 192.168.100.11 1.1.1.1
        dns-domain it-connect.local
```

Fermer le fichier et redémarrer la vm

2.Installation LAMP

2.1 APACHE 2

Voici les commandes à saisir sur notre distribution Linux afin d'avoir notre module APACHE d'installé :

- *apt install apache2 -y*

  Après installation réussi, on peut tester le module en tapant @IP du serveur web pour se vérifier notre installation :

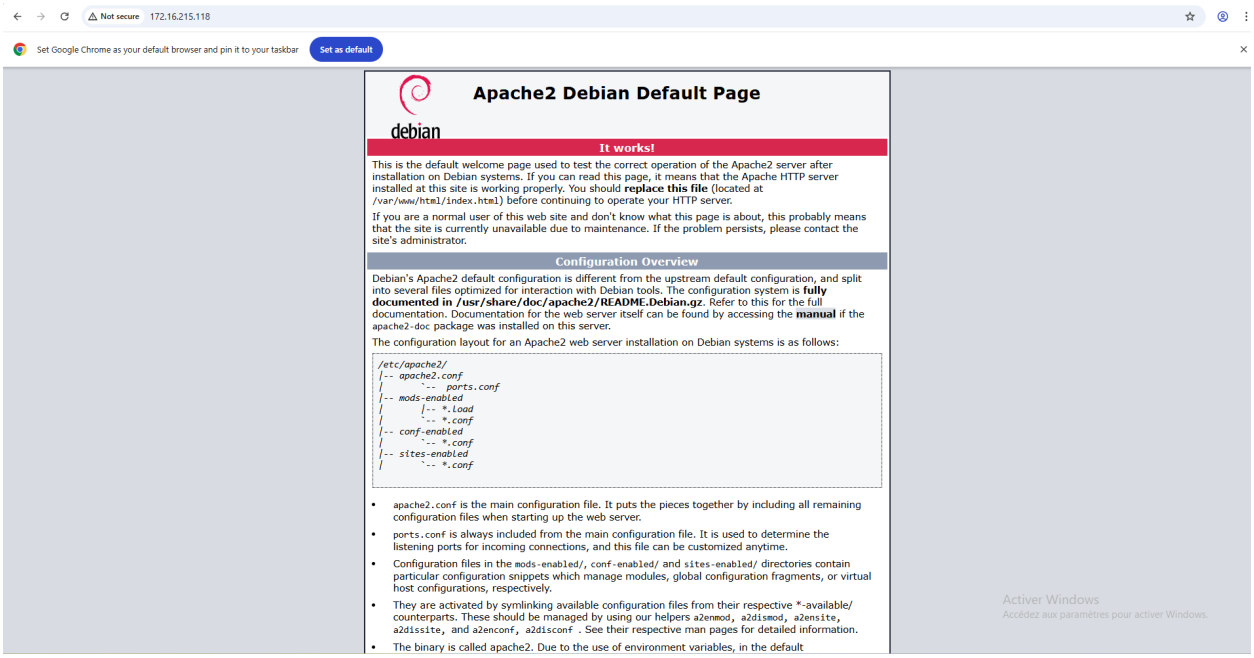

APACHE est bien installé et fonctionne bien

2.2 MariaDB

- apt install mariadb-server -y

  Après installation du paquet, on saisit la commande mariadb-secure-installation afin de sécuriser la base de données en saisissant le mot de passe de root pour un plus robuste et écraser les tables existantes ce qui va donner ceci :

```
Remove anonymous users? [Y/n]
 ... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'.  This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n]
 ... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access.  This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n]
 - Dropping test database...
 ... Success!
 - Removing privileges on test database...
 ... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n]
 ... Success!

Cleaning up...

All done!  If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
root@vm-glpi:~#
```

  Pour se connecter à MariaDB, taper la commande *mysql -u root -p* puis saisissez le mot de passe inscrit lors de l'étape mariadb-secure-installation

```
root@Debian:~# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 45
Server version: 11.8.3-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Serve
r

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

2.3 PHP

apt install php-{mysql,mbstring,curl,gd,xml,intl,ldap,apcu,xmlrpc,zip,bz2} -y

Le {} dans un système linux permet de créer plusieurs variantes comme avec la commande ou le shell va interpréter apt install php-mysql, php-mbstring…

3.Installation de GLPI :

apt install openssh-server (installer le paquet ssh sur notre serveur)

Prendre l'ip du serveur en mémoire en tapant *ip a*

```
root@Debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:41:b4:06 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    altname enxbc241141b406
    inet 172.16.215.118/16 brd 172.16.255.255 scope global dynamic noprefixroute ens18
       valid_lft 689802sec preferred_lft 603402sec
    inet6 fe80::7f5f:e676:f910:9a2f/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@Debian:~#
```

Ensuite, taper dans un cmd : ssh utilisateur@IpDeLaMachine pour accéder au serveur à distance :

```
C:\Users\CIESIET>SSH neo@172.16.215.118
The authenticity of host '172.16.215.118 (172.16.215.118)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:couvHjovWh2559VH0a50yuoxAnHzF6OkrryOxKeoQ+Y.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '172.16.215.118' (ED25519) to the list of known hosts.
neo@172.16.215.118's password:
Linux Debian 6.12.41+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.41-1 (2025-08-12) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Oct 15 08:41:37 2025 from 172.16.215.82
neo@Debian:~$ mysql -u root -p
```

On se place tout d'abord dans le répertoire tmp avant de télécharger le paquet GLPI :

cd /tmp

Puis télécharger via wget GLPI :
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.19/glpi-10.0.19.tgz

Décompresser le fichier glpi puis copier le dans /var/www/html via la commande :

tar -xvzf glpi-10.0.19.tgz -C /var/www/html
On donne le droit au dossier GLPI aux services web (APACHE) pour qu'il puisse accéder au dossier :

chown -R www-data /var/www/html

Maintenant, nous allons suivre une partie des recommandations de GLPI présentent dans la documentation. Tout d'abord, séparez une partie des fichiers de GLPI afin de sécuriser le tout un minimum.

Créez un dossier nommé « glpi » dans /etc :

mkdir /etc/glpi

Dans ce nouveau dossier, créez un fichier nommé local_define.php :

nano /etc/glpi/local_define.php
Et insérer le contenu suivant **(bien respecter la syntaxe)** :

```
<?php
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi');
define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');
```

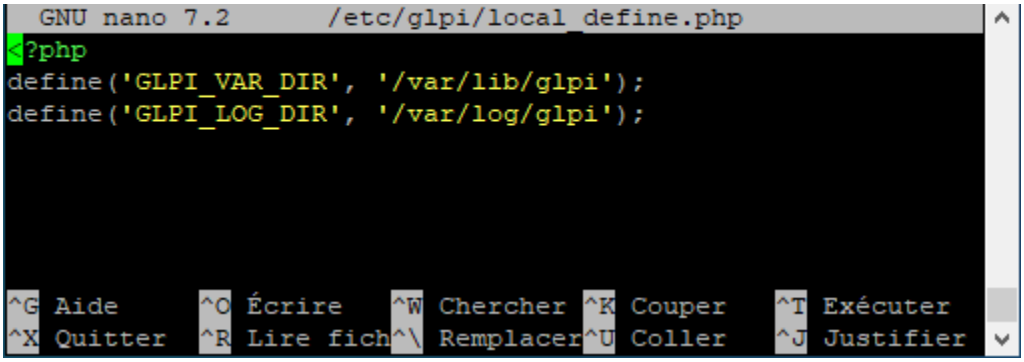

Quittez le fichier en appuyant sur les touches Ctrl + X, puis ensuite sur O pour valider l'enregistrement des modifications puis sur la touche Entrée pour conserver le nom du fichier.

Déplacez le dossier « config » situé actuellement dans /var/www/html/glpi dans /etc/glpi :

mv /var/www/html/glpi/config /etc/glpi

Rendez www-data propriétaire de /etc/glpi et de son contenu avec la même commande :

chown -R www-data /etc/glpi/ (R pour récursif c'est-à-dire propriétaire des autres dossier dans glpi)

Vérifier le contenu d'un dossier et le propriétaire de ce contenu grâce à la commande « ls -l /etc/glpi » :

```
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@Debian:~# ls -l /etc/glpi/
total 16
drwxr-xr-x 2 www-data neo      4096 15 oct.  08:51 config
-rw-r--r-- 1 www-data www-data  311 15 oct.  09:06 config_db.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data   32 15 oct.  09:06 glpicrypt.key
-rw-rw-r-- 1 www-data root       88 15 oct.  08:52 local_define.php
root@Debian:~#
```

Déplacer le dossier « files » de glpi dans /var/lib/glpi :

mv /var/www/html/glpi/files /var/lib/glpi

Ensuite, préparer le dossier de logs de GLPI et rendre, une fois encore, l'utilisateur www-data propriétaire avec les 2 commandes suivantes :

mkdir /var/log/glpi
chown www-data /var/log/glpi

Faire comprendre à GLPI où il va devoir chercher les fichiers et ses configs. Cela est décrit dans le fichier « local_define.php » que l'on a créé précédemment mais il faut dire à GLPI d'aller vérifier dans /etc/glpi car il ne peut pas le deviner par défaut.

Pour cela, créez un fichier nommé « downstream.php » dans /var/www/html/glpi/inc :

nano /var/www/html/glpi/inc/downstream.php

Insérer le contenu suivant (bien respecter la syntaxe) :

```
<?php
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
}
```

```
  GNU nano 7.2    /var/www/html/glpi/inc/downstream.php
<?php
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
}
```

4. Configurer le service web

Modifier le fichier php.ini situé dans /etc/php/votre-version-de-php/apache2

nano /etc/php/8.4/apache2/php.ini

recherchez la ligne « session.cookie_httponly = » et ajoutez « on » après le égal.
Cela va refuser l'accès à un cookie issu d'un langage de navigateur type javascript, car ils peuvent être corrompus et donc infecter le système.

Ensuite pour terminer sur la grosse partie configuration, il faut créer un virtualhost dans le service web spécialement dédié au site web de notre GLPI.

nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf

```
  GNU nano 8.4                                          glpi.conf
<VirtualHost *:80>
# ServerName glpi
ServerAlias 172.16.215.118
DocumentRoot /var/www/html
Alias "/glpi" "/var/www/html/glpi/public"
<Directory /var/www/html/glpi>
Require all granted
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
</Directory>
</VirtualHost>
```

Activez un module apache qui permet de faire de la redirection d'URL :

a2enmod rewrite

Désactiver la config par défaut d'Apache avec la commande suivante :

a2dissite 000-default.conf

Activer le fichier de configuration web spécialement créé précédemment pour glpi :

a2ensite glpi.conf

Redémarrer le service apache2 pour appliquer toutes les modifications apportées :

systemctl restart apache2

Les fichiers pour GLPI sont prêts, l'installation va se poursuivre directement via une interface web.
Accédez à la machine depuis n'importe quel PC sur le même réseau en vous rendant sur à l'URL suivante :
http://ip_ou_nom_de_votre_machine_glpi/glpi

Vous arrivez sur la page du setup de GLPI. Sélectionnez le Français dans la liste déroulante et cliquez sur OK.

Acceptez les conditions d'utilisation pour poursuivre.

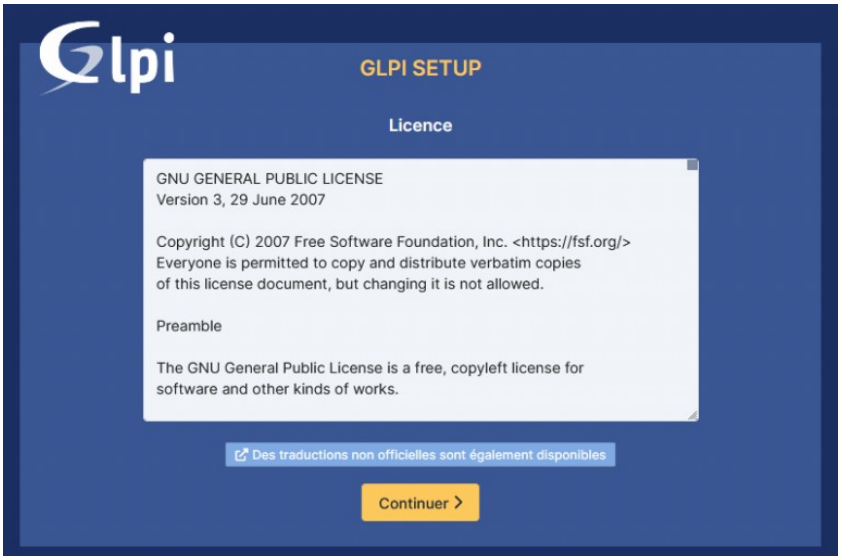

Cliquez sur le bouton Installer pour lancer le setup.

Une série de test sera lancée par le setup pour s’assurer que tous les prérequis nécessaires au bon fonctionnement de GLPI sont remplis. Si vous avez correctement suivi ce tuto, il ne devrait y avoir que des coches vertes, si ce n’est pas le cas, corrigez d’abord les erreurs présentes qui peuvent être bloquantes. . Cliquez sur Continuer.

GLPI SETUP

Étape 0

Vérification de la compatibilité de votre environnement avec l'exécution de GLPI

TESTS EFFECTUÉS	RÉSULTATS
Requis **Parser PHP**	✓
Requis **Configuration des sessions**	✓
Requis **Mémoire allouée**	✓
Requis **mysqli extension**	✓
Requis **Extensions du noyau de PHP**	✓
Requis **curl extension** *Requis pour l'accès à distance aux ressources (requêtes des agents d'inventaire, Marketplace, flux RSS, ...).*	✓
Requis **gd extension** *Requis pour le traitement des images.*	✓
Requis **intl extension** *Requis pour l'internationalisation.*	✓
Requis **zlib extension** *Requis pour la gestion de la communication compressée avec les agents d'inventaire, l'installation de paquets gzip à partir du Marketplace et la génération de PDF.*	✓
Requis **Libsodium ChaCha20-Poly1305 constante de taille** *Activer l'utilisation du cryptage ChaCha20-Poly1305 requis par GLPI. Il est fourni par libsodium à partir de la version 1.0.12.*	✓
Requis **Permissions pour les fichiers de log**	✓
Requis **Permissions pour les dossiers de données**	✓
Sécurité **Version de PHP maintenue** *Une version de PHP maintenue par la communauté PHP devrait être utilisée pour bénéficier des correctifs de sécurité et de bogues de PHP.*	✓
Sécurité **Configuration sécurisée du dossier racine du serveur web** *La configuration du dossier racine du serveur web devrait être `/var/www/html/glpi/public` pour s'assurer que les fichiers non publics ne peuvent être accessibles.*	✓
Sécurité **Configuration de sécurité pour les sessions** *Permet de s'assurer que la sécurité relative aux cookies de session est renforcée.*	✓
Suggéré **Taille d'entier maximal de PHP** *Le support des entiers 64 bits est nécessaire pour les opérations relatives aux adresses IP (inventaire réseau, filtrage des clients API, ...).*	✓
Suggéré **exif extension** *Renforcer la sécurité de la validation des images.*	✓
Suggéré **ldap extension** *Active l'utilisation de l'authentification à un serveur LDAP distant.*	✓
Suggéré **openssl extension** *Active l'envoi de courriel en utilisant SSL/TLS.*	✓
Suggéré **Extensions PHP pour le marketplace** *Permet le support des formats de paquets les plus communs dans le marketplace.*	✓
Suggéré **Zend OPcache extension** *Améliorer les performances du moteur PHP.*	✓

Il reste à saisir les informations sur la base de données destinées à GLPI que nous avons précédemment créée. Saisissez localhost pour spécifier que la machine actuelle héberge à la fois le site web de GLPI et la base de données (si la base de données est stockée sur une autre machine, saisissez son adresse IP ou son nom). Rentrez ensuite le nom de l'utilisateur qui a tous les privilèges sur cette base de données et son mot de passe.

Sélectionnez ensuite la base de données créée spécialement pour GLPI, il n'y a qu'à cocher le cercle devant le nom de la base de données que vous aurez créée avant de cliquer sur Continuer.

Le setup va contacter la base de données pour s'assurer que tout est OK. Patientez quelques secondes avant de pouvoir continuer.

Choisissez d'envoyer ou pas des statistiques sur votre utilisation de GLPI à l'équipe qui gère le projet et poursuivez.

On vous informe ensuite qu'il existe une version commerciale de GLPI avec un service support dédié. Vous pouvez également si vous le souhaitez faire un don. Cliquez sur Continuer.

L'installation est désormais terminée. Notez bien les identifiants par défaut qui permettront de rentrer dans l'interface web de GLPI. Ils seront à changer par la suite. Cliquez sur Utiliser GLPI.

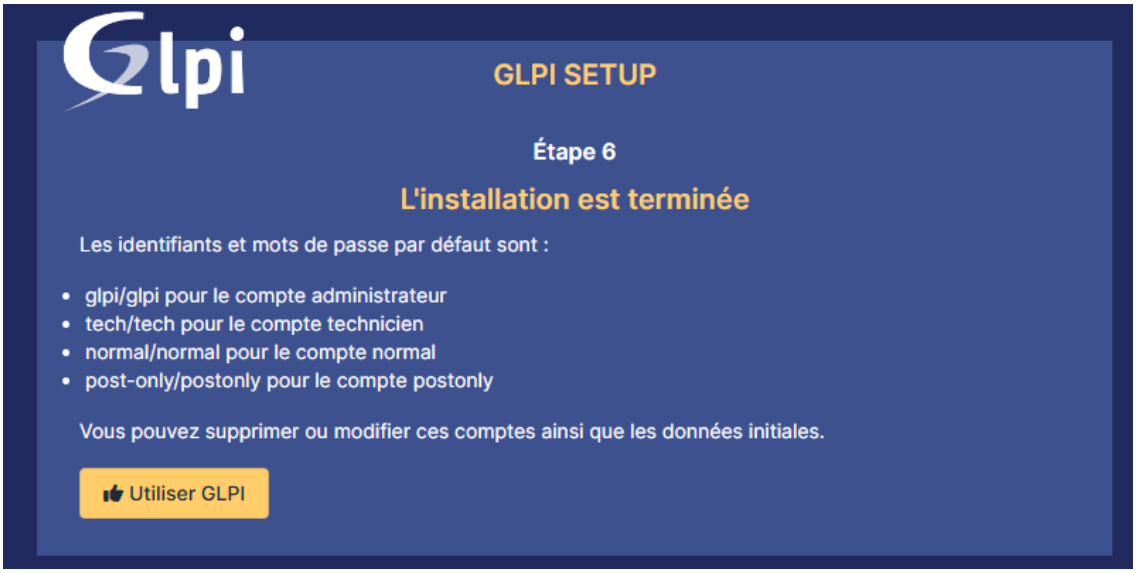

Connectez vous avec les identifiants par défaut du compte GLPI qui est le super-administrateur.

Source : [Tuto] Installer GLPI 10 sous Debian