Telefónica

PROCEDIMIENTO INTERNO | GUÍA RÁPIDA

Buscador de referencias

Apertura automática de amenazas de la Plataforma Ciberseguridad a partir de sus referencias


04.11.2026 | Guía de instalación y utilización

Versión Buscador de referencias 1.0.0

Instalar la extensión en el navegador

1 Cargar la extensión en Chrome o Edge

Descomprimir **buscador-referencias.zip** en una carpeta fija (no borrarla ni moverla después). Abrir **chrome://extensions** (o **edge://extensions**), activar el **Modo de desarrollador**, pulsar **Cargar descomprimida** y seleccionar la carpeta **buscador-referencias**.

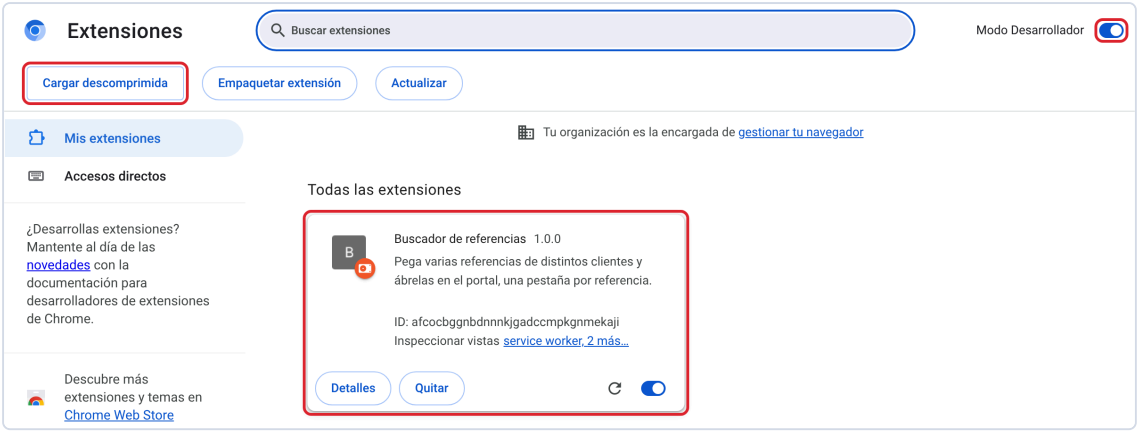

Modo de desarrollador, botón «Cargar descomprimida» y extensión instalada.

2 Fijar el icono en la barra del navegador

Pulsar el icono del puzle de la barra del navegador y fijar **Buscador de referencias** con la chincheta. Al pulsar el icono se abre la ventana donde se pegan las referencias.

ACTUALIZAR A UNA VERSIÓN NUEVA

En **chrome://extensions**, pulsar **Quitar** en la versión anterior y volver a cargar la carpeta nueva con **Cargar descomprimida**. Al quitarla se borra su configuración: si se había cambiado algo, exportarlo antes desde **Importar / exportar**, y volver a pulsar **Guardar** para dar el permiso (paso 3).


Otra opción es sustituir los archivos de la carpeta y pulsar el botón de recargar (⟳) de la extensión: así se conserva la configuración.

Dar acceso a la extensión al portal

3 Guardar la configuración y aceptar el permiso

Clic derecho sobre el icono → **Opciones** (o el enlace **Configuración** de la ventana de la extensión) y pulsar **Guardar**. El navegador pide permiso para acceder a **cybersecurity.telefonica.com** y al resto de **telefonica.com**: pulsar **Permitir**. Solo hay que hacerlo la primera vez.

Si falta el permiso, la ventana de la extensión lo indica en rojo con el botón **Permitir acceso** y no deja abrir las referencias hasta concederlo.

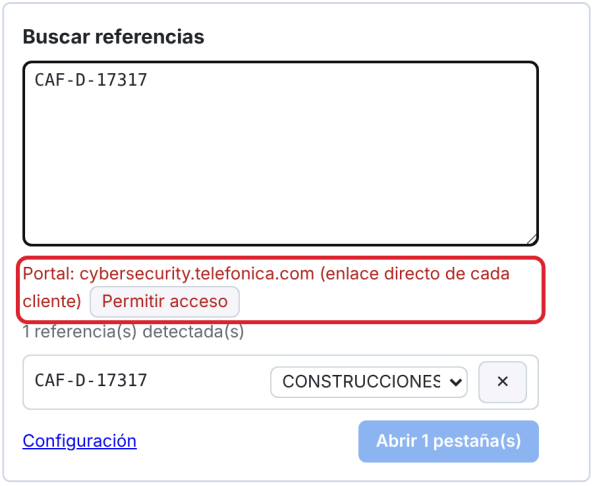

Aviso de permiso pendiente con el botón «Permitir acceso».

PERMISO DE DEPURACIÓN Y BARRA AMARILLA

La tabla de amenazas del portal solo responde a un clic de ratón real. Para hacerlo, la extensión usa el permiso de **depuración** del navegador: durante el clic aparece arriba un momento la barra **«Buscador de referencias ha empezado a depurar este navegador»**.

La barra **se quita sola**: no hay que pulsar **Cancelar** (si se pulsa mientras trabaja, se interrumpe el clic). Antes de lanzar las búsquedas, cerrar las herramientas de desarrollador (F12) si están abiertas en el portal.

OPCIONAL · OCULTAR LA BARRA DEL TODO

Cerrar el navegador, clic derecho en su acceso directo → **Propiedades** → en **Destino**, añadir al final, tras las comillas, un espacio y `--silent-debugger-extension-api`, y abrir el navegador siempre desde ese acceso directo. Con esta opción tampoco se avisaría si otra extensión usara la depuración.

Pegar las referencias y lanzar la búsqueda

4 Activar Digital Risk Protection en el portal


Iniciar sesión en la **Plataforma Ciberseguridad** y dejar activado el modo **Digital Risk Protection** (selector lateral «DRP»). La extensión no cambia de modo: entra en cada cliente con el modo que esté activo.

5 Pegar las referencias

Pulsar el icono de la extensión y pegar las referencias, una por línea o separadas por espacios o comas (p. ej. `CARR-D-213114`).

Debajo aparece cada referencia con el **cliente detectado** por su código (`CARR` → Carrefour, `CAF` → Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles…). Se puede cambiar el cliente de cualquiera o quitarla con ×.

Las referencias cuyo cliente no se reconoce salen en **rojo** con «— elige cliente —»: no se abren salvo que se elija su cliente a mano.

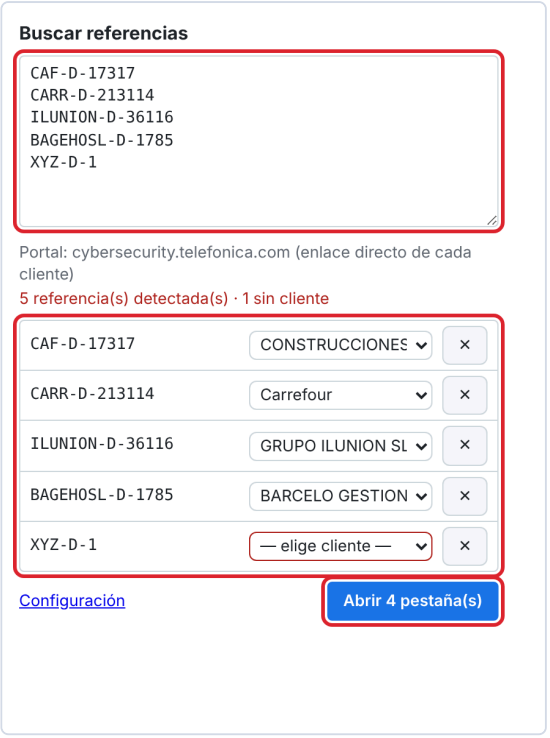

Referencias pegadas, cliente detectado y botón «Abrir».

6 Pulsar «Abrir N pestaña(s)»

La extensión empieza a abrir las referencias y la ventana se cierra. A partir de aquí todo es automático (ver página siguiente).


Qué hace la extensión con cada referencia

7

Apertura automática de la amenaza

Para cada referencia, una detrás de otra y con su pestaña delante:

1. Abre el **Listado de amenazas** del cliente con su enlace directo.
2. Despliega **Filtros** y escribe la referencia en el campo **Referencia**.
3. Pulsa **Buscar**.
4. Pulsa la **fila de la amenaza** cuya referencia coincide exactamente (`CARR-D-21311` no abre `CARR-D-213114`). Nunca pulsa el enlace del caso de la columna **Casos** (`…-0001`).

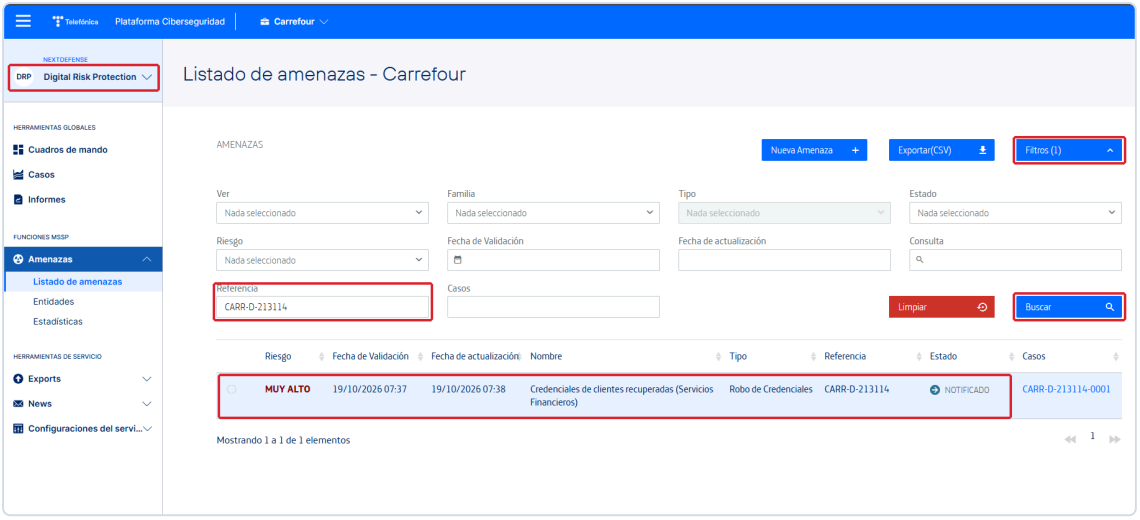

Modo DRP activo, «Filtros», campo «Referencia», «Buscar» y fila de la amenaza que se abre (sin el enlace del caso).

NO USAR EL NAVEGADOR MIENTRAS TRABAJA

Las referencias se procesan **una a una con su pestaña delante** (unos 5-10 segundos cada una): el navegador «duerme» las pestañas que no se ven y el portal no termina de responder en ellas. Cambiar de pestaña o hacer clic en la página mientras trabaja puede hacer que alguna referencia no se abra.

FASE 03 | RESULTADO

Comprobar el resultado

8 Revisar las pestañas abiertas

Al terminar queda **una pestaña por referencia** con la ficha de su amenaza abierta, lista para revisar. Si alguna referencia falla (por ejemplo, porque el portal tardó en cargar), la extensión cierra esa pestaña y **la reintenta una vez** desde el principio de forma automática.

Si aun así alguna pestaña se queda en el listado de amenazas, abrir esa amenaza a mano.

REFERENCIAS SIN CLIENTE


No se abren y se quedan en el cuadro de texto de la extensión para la próxima vez que se abra. Se pueden lanzar de nuevo escribiendo el cliente delante (`BANK; 12345` o `Carrefour: 12345`) o añadiendo el cliente en la configuración (paso 10).

Situación	Qué hacer
Referencia en rojo «— elige cliente —»	Su código no está en la lista de clientes. No están, por no tener enlace directo: Cabildos, Consells Insulars, MSF Belgium/France/Netherlands, Telefonica Corporativo (TEFCORP), Banco de España, entre otros. Elegir el cliente a mano o añadirlo con su enlace (paso 10).
El botón «Abrir» está desactivado y aparece «Permitir acceso»	Falta el permiso sobre el portal: pulsar **Permitir acceso** o **Guardar** en la configuración (paso 3).
Una pestaña se queda en el listado sin entrar en la amenaza	La referencia puede no existir en ese cliente o el portal tardó demasiado. Comprobarla a mano. Si pasa a menudo, subir la **Espera entre pasos** (paso 11).
Aparece la barra «ha empezado a depurar este navegador»	Es normal: se quita sola. No pulsar **Cancelar**.
Se abre otro modo distinto de DRP	Activar **Digital Risk Protection** en el portal antes de lanzar la extensión (paso 4).

Configuración de la extensión

9 Modo de búsqueda y pasos en el portal

Viene configurada y no hay que cambiar nada. El modo **Con el enlace directo de cada cliente** abre la pantalla `/threats/threats` (listado de amenazas) y hace los pasos **Filtros → Referencia → Buscar → abrir el resultado**. Si el portal cambiase algún nombre, se ajusta aquí sin tocar código.

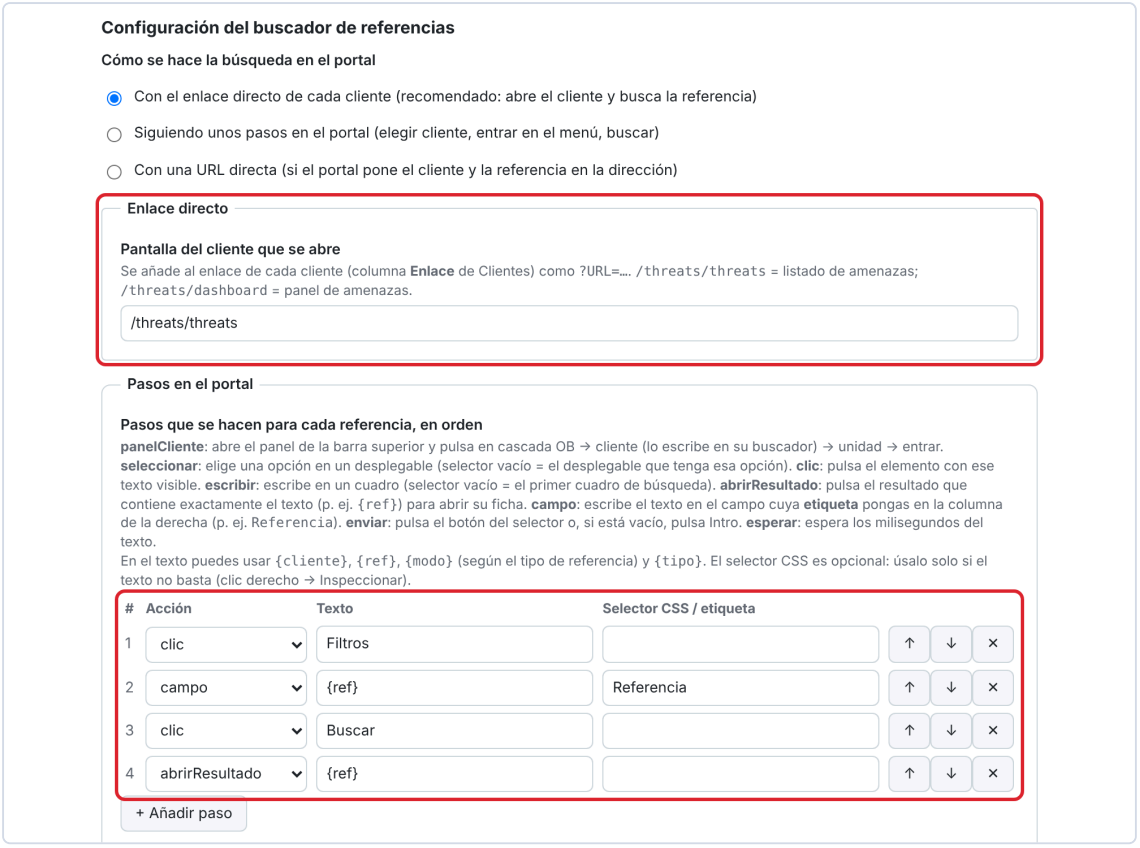


Pantalla que se abre en cada cliente y pasos que se hacen con cada referencia.

Clientes y otras opciones

10 Lista de clientes


Incluye **174 clientes** con su **código** (la parte de la referencia que indica el cliente: `CARR`-D-213114) y su **enlace directo** al portal. El cuadro de búsqueda filtra la lista. Para añadir un cliente: **+ Añadir cliente**, rellenar nombre, código y enlace (`https://cybersecurity.telefonica.com/security-service/tenants/1/socs/…/clients/…/units/CÓDIGO`) y pulsar **Guardar**.

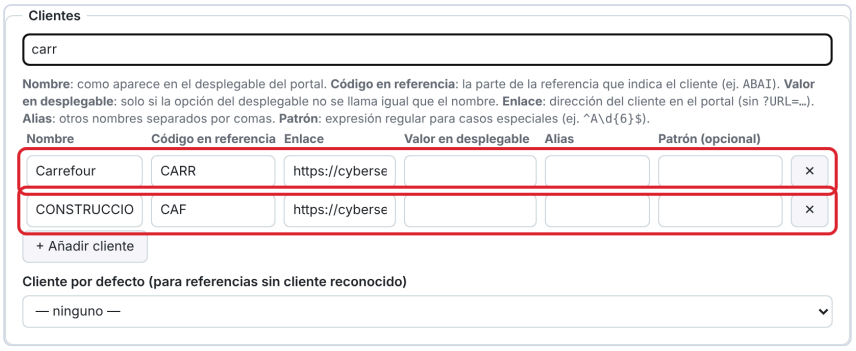

Clientes filtrados por «carr»: nombre, código en la referencia y enlace.

11 Clic real, una a una y tiempos

- **Abrir el resultado con un clic de ratón real**: necesario para que el portal abra la amenaza. Mantener activado.
- **Procesar las referencias una a una**: recomendado. Desactivado, se abren todas a la vez (más rápido, menos fiable).
- **Espera entre pasos**: subirla (p. ej. a 2500 ms) si el portal va lento.
- **Importar / exportar**: copia la configuración de Chrome a Edge (o a otro equipo).

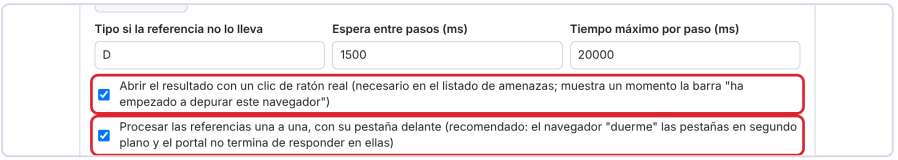

Opciones de clic real y de procesado una a una.

IMPORTANTE · ALCANCE

La extensión solo automatiza **la apertura de las amenazas** a partir de sus referencias. La revisión, la valoración y la notificación se realizan igual que hasta ahora. No envía información fuera del portal: todo se hace en el propio navegador.