

Crear una ACL llamada "redes\_sociales" que incluye los dominios de las redes sociales que queremos restringir. Denegar tiktok e instagram.



```
1210
1211 acl redes_sociales dstdomain .instagram.com .tiktok.com
1212 http_access deny redes_sociales
1213 http_access allow all
1214
```

ERROR

El URL solicitado no se ha podido conseguir

Se encontró el siguiente error al intentar recuperar la dirección URL: <http://www.instagram.com/>


**Acceso Denegado**

La configuración de control de acceso evita que su solicitud sea permitida en este momento. Por favor, póngase en contacto con su proveedor de servicios si cree que esto es incorrecto.

Su administrador del caché es [webmaster](#).

Generado Tue, 20 Feb 2024 08:36:55 GMT por alex-VirtualBox (squid/4.10)


Crear una ACL llamada "horas\_laborables" que establece el rango horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes.

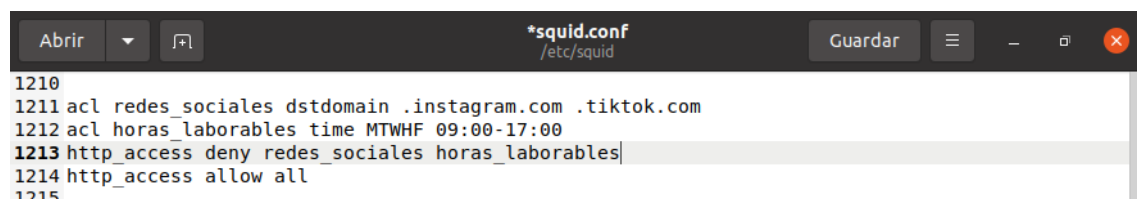

```
1210
1211 acl redes_sociales dstdomain .instagram.com .tiktok.com
1212 acl horas_laborables time MTWHF 09:00-17:00
1213 http_access deny redes_sociales horas_laborables
1214 http_access allow all
1215
```


Configuración de la autenticación de squid con NCSA. Crear un usuario con tu nombre y configurar el navegador para la autenticación. <https://wiki.squid-cache.org/ConfigExamples/Authenticate/Ncsa>.

```
alex@alex-VirtualBox:~$ sudo htpasswd -c -bm /etc/squid/passwords Alejandro alejandro
Adding password for user Alejandro
alex@alex-VirtualBox:~$
```

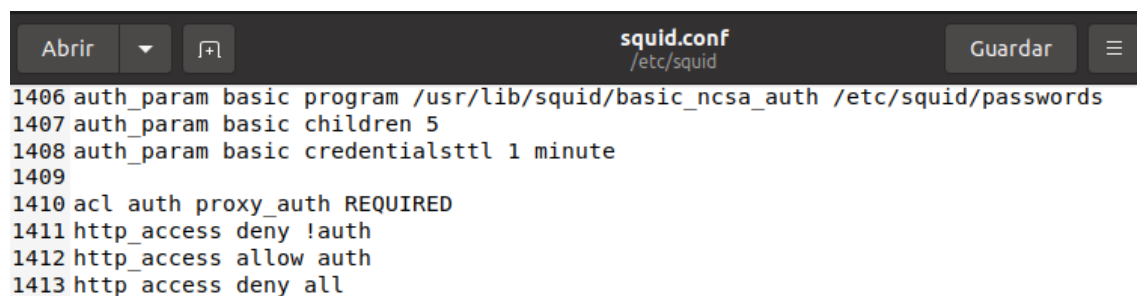

```
1406 auth_param basic program /usr/lib/squid/basic_ncsa_auth /etc/squid/passwords
1407 auth_param basic children 5
1408 auth_param basic credentialsttl 1 minute
1409
1410 acl auth proxy_auth REQUIRED
1411 http_access deny !auth
1412 http_access allow auth
1413 http_access deny all
```

**Authentication Required - Mozilla Firefox**



The proxy moz-proxy://127.0.0.1:3128 is requesting a username and password. The site says:  
"Squid proxy-caching web server"

Username

Password

Cancel Sign in

**Configuración de la autenticación de squid con LDAP. Crear un usuario con tu nombre y configurar el navegador para la autenticación.**<https://wiki.squid-cache.org/ConfigExamples/Authenticate/Ldap>.

**Configuración de slapd**

El nombre de dominio DNS se utiliza para construir el DN base del directorio LDAP. Por ejemplo, si introduce «foo.example.org» el directorio se creará con un DN base de «dc=foo, dc=example, dc=org».

Introduzca el nombre de dominio DNS:

<Aceptar>

```
GNU nano 4.8 /etc/ldap/ldap.conf
#
# LDAP Defaults
#
# See ldap.conf(5) for details
# This file should be world readable but not world writable.

BASE    dc=alexldap,dc=com
URI      ldap://192.168.100.6

#SIZELIMIT      12
#TIMELIMIT      15
#DEREF          never

# TLS certificates (needed for GnuTLS)
TLS_CACERT      /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
```

Configuración archivo etc/squid/squid.conf.

```
auth_param basic program /usr/lib/squid/basic_ldap_auth -v 3 -b "dc=alexldap,dc=
auth_param basic children 5
auth_param basic realm 1 Web-Proxy
auth_param basic credentialsttl 1 minute

acl ldap-auth proxy_auth REQUIRED
http_access deny !ldap-auth
http_access allow ldap-auth
http_access allow localhost
http_access deny all
```

No fui capaz de acceder a la base de datos ni crear usuarios, también apliqué purge en el servicio para reinstalarlo y de ninguna manera, seguía todos los pasos y busqué los errores pero no encontré la solución.

```
alex@alex-VirtualBox:~$ sudo ldapadd
SASL/DIGEST-MD5 authentication started
Please enter your password:
ldap_sasl_interactive_bind_s: Invalid credentials (49)
    additional info: SASL(-13): user not found: no secret in database
```