

Quick Start





Análisis y Documentación Completa

Generado el: 25 de November de 2025 a las 10:58


Análisis Visual Completo

Dashboard Principal


❑ Análisis Completo: QUICK_START

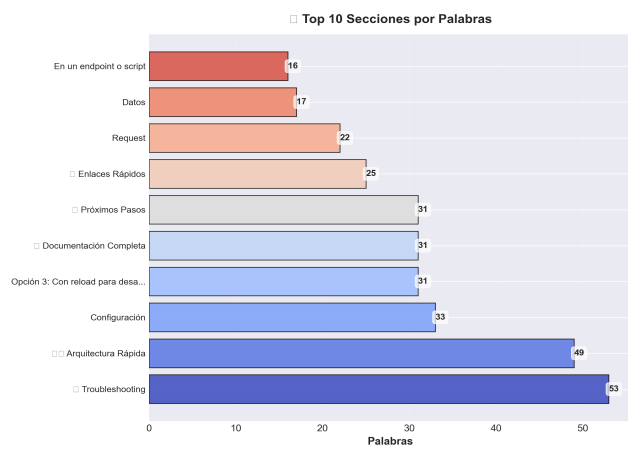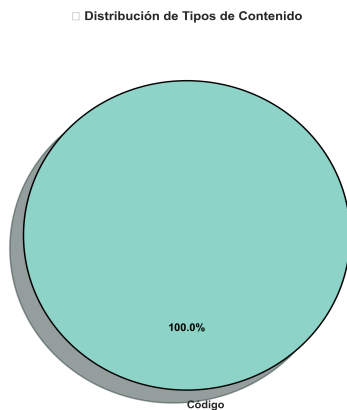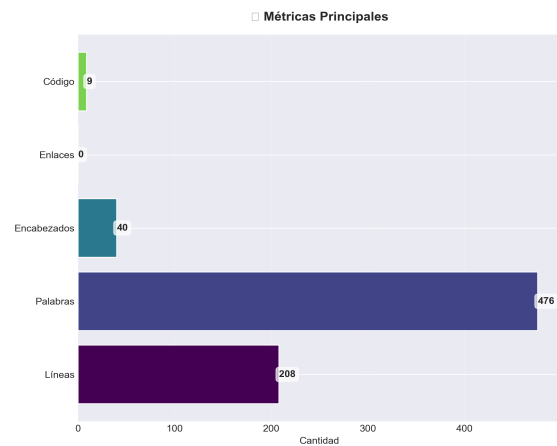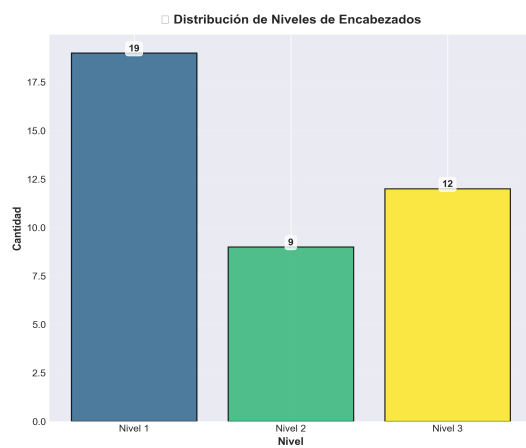


Análisis Adicionales

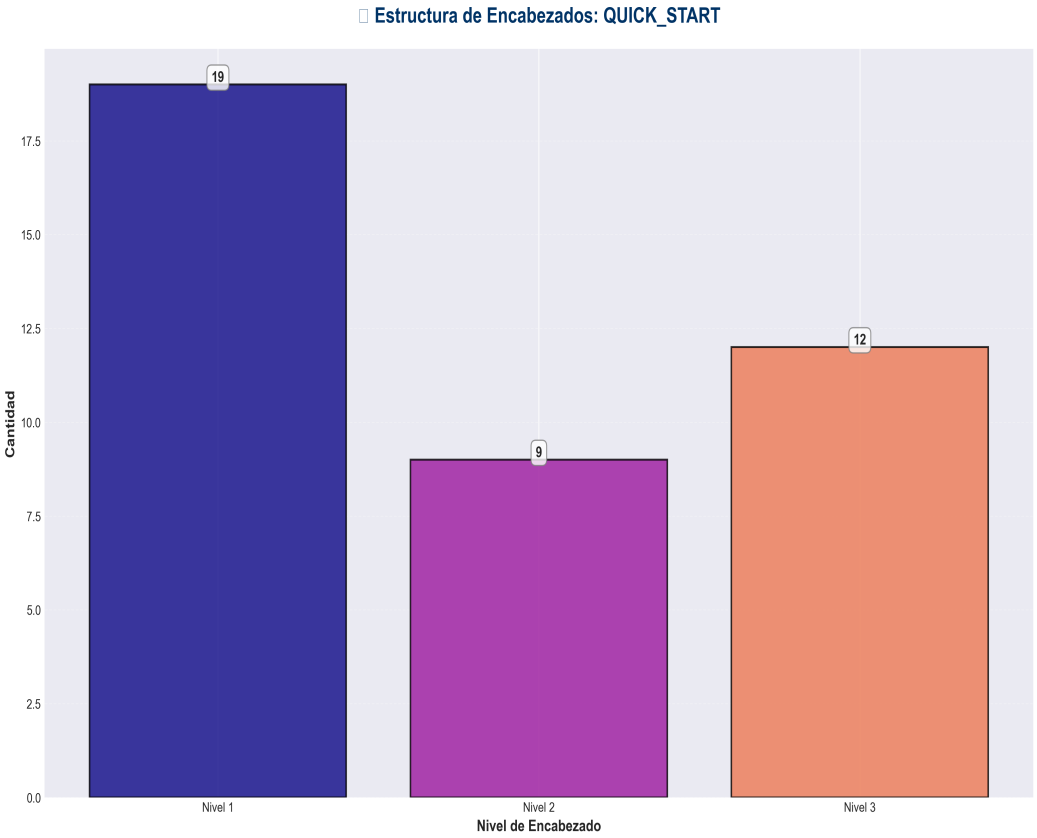


□ **Análisis de Complejidad: QUICK_START**

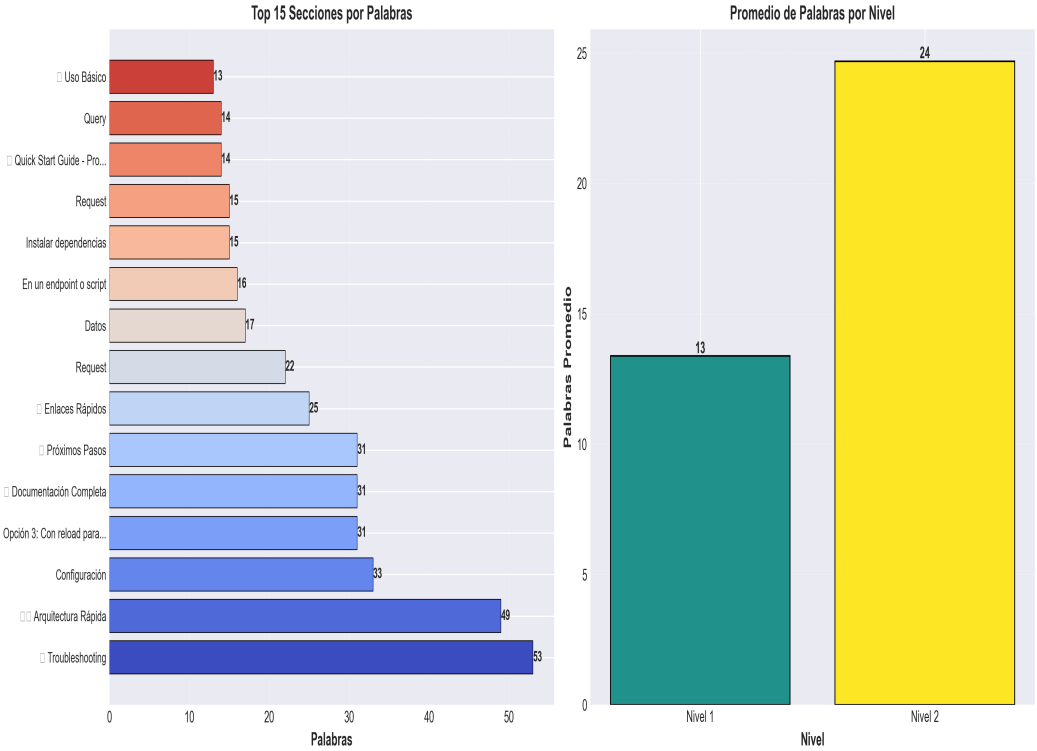



□ Análisis Temporal y Distribución: QUICK_START

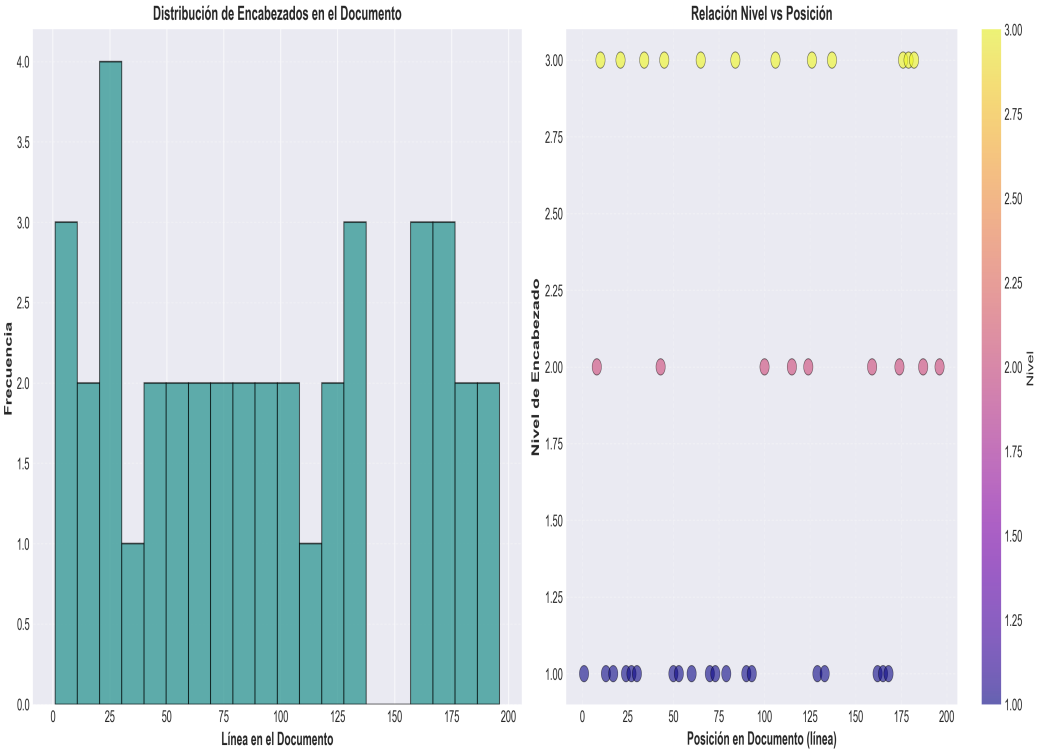

□ Análisis Detallado de Contenido: QUICK_START

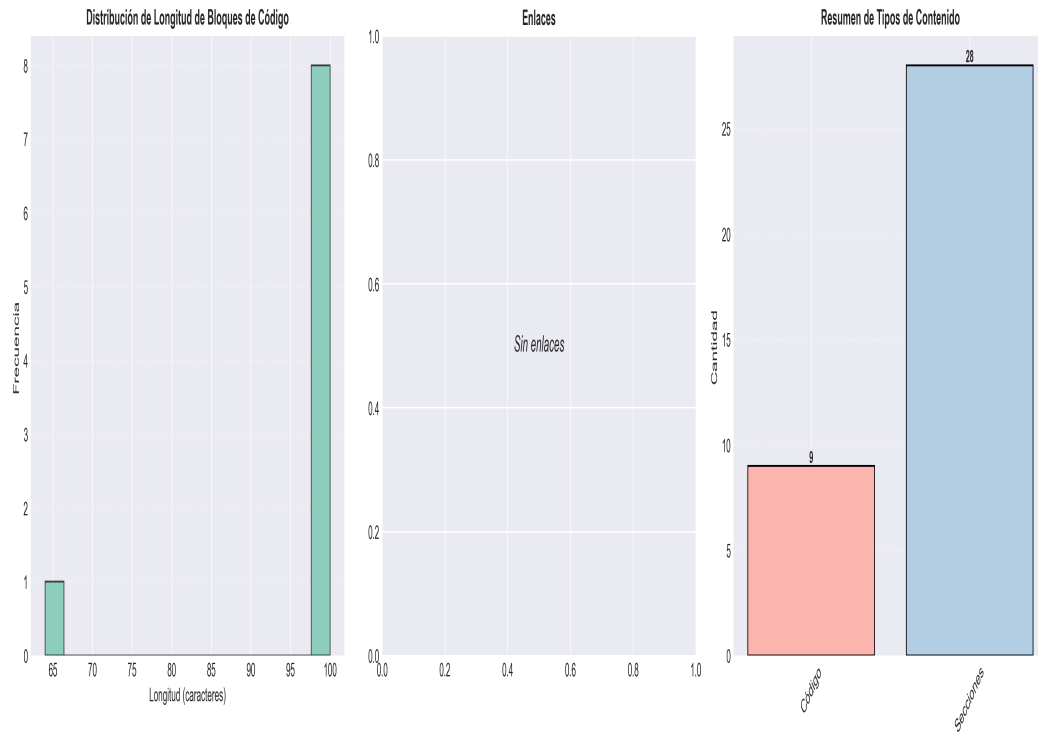

□
 Análisis de Densidad y Frecuencia: QUICK_START

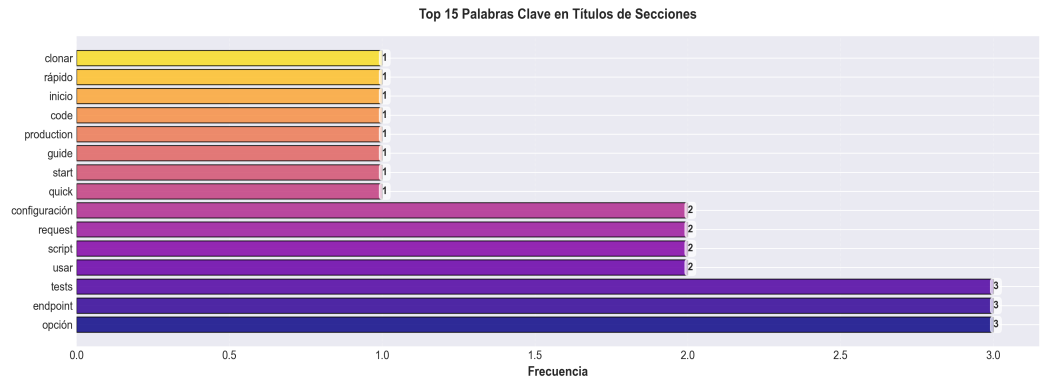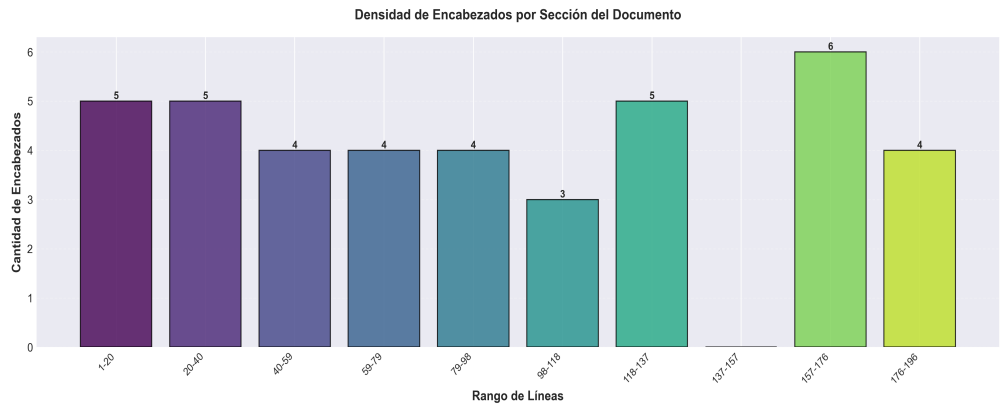

Resumen Ejecutivo: Este documento contiene 476 palabras distribuidas en 208 líneas, con 40 encabezados organizados en 28 secciones principales.

Estadísticas del Documento

Métrica	Valor
Total de líneas	208
Total de palabras	476
Total de caracteres	3,929
Encabezados	40
Bloques de código	9
Tablas	0
Enlaces	0
Imágenes	0
Secciones principales	28

Índice de Secciones

Nivel	Título	Línea
1	■ Quick Start Guide - Production Code	1
2	■ Inicio Rápido	8
1	Clonar repositorio (si aplica)	13
1	Instalar dependencias	17
1	Opción 1: Usar el script de entrada (Recomendado)	24
1	Opción 2: Usar uvicorn directamente	27
1	Opción 3: Con reload para desarrollo	30
2	■ Uso Básico	43
1	Endpoint	50
1	Datos	53
1	Request	60
1	Endpoint	70
1	Query	73
1	Request	79
1	Crear aplicación	90
1	En un endpoint o script	93
2	■■ Arquitectura Rápida	100
2	■ Documentación Completa	115
2	■ Configuración	124
1	API Keys (opcional)	129
1	Configuración	133
2	■ Testing	159
1	Ejecutar todos los tests	162
1	Tests con cobertura	165
1	Tests específicos	168
2	■ Troubleshooting	174
2	■ Próximos Pasos	187
2	■ Enlaces Rápidos	196

Resumen del Contenido

■ Quick Start Guide - Production Code

****Versión**:** 2.0.0

****Última actualización**:** 2025-01-27

■ Inicio Rápido

1. Instalación

Clonar repositorio (si aplica)

```
git clone
```

```
cd production_code
```

Instalar dependencias

```
pip install -r requirements.txt
```

2. Iniciar el Servidor API

Opción 1: Usar el script de entrada (Recomendado)

```
python api_server.py
```

Opción 2: Usar uvicorn directamente

```
uvicorn application:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

Opción 3: Con reload para desarrollo

```
python api_server.py --reload
```

3. Acceder a la API

- ****API****: <http://localhost:8000>
 - ****Documentación****: <http://localhost:8000/docs>
 - ****Dashboard****: <http://localhost:8000/dashboard>
 - ****Health Check****: <http://localhost:8000/health>
-

■ Uso Básico

Ejemplo: Almacenar Episodio en Memoria

```
import requests
```

Endpoint

```
url = "http://localhost:8000/api/v1/memory/store"
```

Datos

```
data = {  
    "episode": [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5],  
    "metadata": {"source": "example"},  
    "priority": 1.0  
}
```

Request

```
response = requests.post(url, json=data)  
print(response.json())
```

Ejemplo: Recuperar Episodios

```
import requests
```

Endpoint

```
url = "http://localhost:8000/api/v1/memory/retrieve"
```

Query

```
data = {  
    "query": [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5],  
    "k": 10  
}
```

Request

```
response = requests.post(url, json=data)
print(response.json())
```

Ejemplo: Usar desde Python

```
from application import create_app
from api.dependencies import get_memory_service
```

Crear aplicación

```
app = create_app()
```

En un endpoint o script

```
memory_service = get_memory_service()
result = memory_service.store_episode([0.1, 0.2, 0.3])
---
```

■■ Arquitectura Rápida

[Nota: El documento original tiene 208 líneas. Se muestra un resumen de las primeras 100 líneas.]