

헤르메스 에이전트

소개 및 텔레그램 연동 가이드

헤르메스 에이전트의 핵심 강점과 텔레그램 연결 방법 안내

이름 : _____

목차

개요

헤르메스 에이전트 연결

텔레그램 연결하기

개요

이번 장에서는 헤르메스 에이전트(Hermes Agent)가 기존의 단순 챗봇형 AI와 어떻게 다른지, 그리고 이를 실제 메신저(텔레그램)와 연동해 사용하는 방법을 학습합니다.

학습목표

- 헤르메스 에이전트의 핵심 강점 5가지를 설명할 수 있다.
- 각 강점이 실무에서 어떤 방식으로 활용되는지 예를 들어 설명할 수 있다.
- BotFather를 통해 텔레그램 봇을 생성하고 API 토큰을 발급받을 수 있다.
- 페어링 코드를 이용해 헤르메스 에이전트와 텔레그램 봇을 승인·연결할 수 있다.

최신 버전의 헤르메스 에이전트(Hermes Agent)가 가진 핵심 장점 5가지는 다음과 같습니다.

헤르메스 에이전트 핵심 강점 TOP 5

1. 자기 진화형 스킬 시스템 (Self-Improving Skills)

- 단순한 채팅을 넘어, 복잡한 문제 해결 과정이나 사용자 교정을 '스킬(Skill)'이라는 문서 형태로 저장합니다. 시간이 흐를수록 사용자의 환경과 작업 방식에 최적화되어 점점 더 똑똑해지는 자기 진화적 특성을 가집니다.
- 예를 들어 사용자가 특정 보고서 형식을 여러 번 교정해 주면, 에이전트는 그 교정 패턴을 스킬로 저장해 다음번에는 같은 실수를 반복하지 않습니다. 즉, 매번 같은 프롬프트를 반복 입력할 필요 없이 대화가 누적될수록 산출물의 품질이 향상됩니다.

1. 강력한 세션 간 영속적 메모리 (Persistent Memory)

- 세션이 바뀌어도 사용자의 취향, 환경 설정, 과거의 실수와 교훈을 기억합니다. 매번 같은 설명을 반복할 필요 없이, 맥락이 유지되는 개인화된 비서로서 작동합니다.
- 예를 들어 "보고서는 항상 표 형식으로 달라"고 한 번 알려주면, 이후 새로운 대화를 시작하더라도 그 규칙을 계속 적용합니다. 사용자·프로젝트·팀 단위로 기억을 구분해 관리할 수 있어 여러 업무를 동시에 진행해도 맥락이 섞이지 않습니다.

1. 멀티 플랫폼 통합 게이트웨이 (Multi-platform Gateway)

- 텔레그램, 디스코드, 슬랙, 왓츠앱 등 다양한 메신저에서 동일한 에이전트를 사용할 수 있습니다. 단순한 챗봇이 아니라, 메신저 인터페이스를 통해 시스템 톨에 직접 접근하고 제어할 수 있는 강력한 연결성을 제공합니다.
- 사무실 PC가 아니어도 스마트폰의 텔레그램 앱만으로 에이전트에게 작업을 지시하거나 진행 상황을 확인할 수 있습니다. 이 문서의 뒷부분에서 다루는 "텔레그램 연결하기"가 바로 이 강점을 실제로 구현하는 절차입니다.

1. 모델 및 제공자 독립성 (Provider-Agnostic)

- 특정 LLM에 종속되지 않습니다. Anthropic, OpenAI, OpenRouter 등 20개 이상의 제공자를 지원하며, 필요에 따라 모델을 즉시 교체하거나 최적의 모델을 조합해 사용할 수 있습니다.
- 예를 들어 비용이 중요한 단순 작업은 저렴한 모델로, 복잡한 추론이 필요한 작업은 고성능 모델로 자동 분배하는 식의 운영이 가능합니다. 특정 제공자의 요금제 변경이나 장애 상황에도 다른 제공자로 손쉽게 전환할 수 있어 안정성이 높습니다.

1. 자율적 오케스트레이션 및 프로필 관리 (Autonomous Orchestration)

- 독립적인 프로필(Profiles) 기능을 통해 여러 에이전트를 격리하여 운영할 수 있으며, 서브 에이전트 생성, durable 크론잡(Cron), 칸반(Kanban) 협업 등을 통해 복잡한 워크플로우를 자율적으로 수행합니다.
- 예를 들어 하나의 헤르메스 인스턴스 안에서 "업무용 프로필"과 "개인용 프로필"을 분리해 서로 다른 메모리·권한으로 운영하거나, 정해진 시간마다 자동 실행되는 크론잡을 등록해 반복 업무를 무인화할 수 있습니다.

요약하자면, 헤르메스는 단순한 AI 챗봇을 넘어 "스스로 배우고, 기억하며, 어디서든 접근 가능하고, 자율적으로 시스템을 운영하는" 차세대 AI 에이전트 프레임워크입니다.

헤르메스 에이전트 연결


이 장에서는 헤르메스 에이전트의 대표적인 연결 채널인 텔레그램을 실제로 설정하는 과정을 단계별로 다룹니다. 텔레그램은 별도의 서버나 웹훅 설정 없이 봇 토큰과 페어링 코드만으로 빠르게 연동할 수 있어, 처음 헤르메스를 접하는 사용자에게 권장되는 연결 방식입니다.

사전 준비물


- 스마트폰 또는 PC에 설치된 텔레그램(Telegram) 앱과 로그인된 계정
- 헤르메스 에이전트가 이미 설치·실행 중인 서버 또는 PC 환경

텔레그램 연결하기

1. 텔레그램 앱에서 검색창에 **BotFather** 를 입력해 공식 봇을 찾습니다. BotFather는 텔레그램이 공식 제공하는 "봇을 만드는 봇"으로, 새 봇 생성부터 이름 변경, 삭제까지 모든 봇 관리 기능을 명령어로 제공합니다.

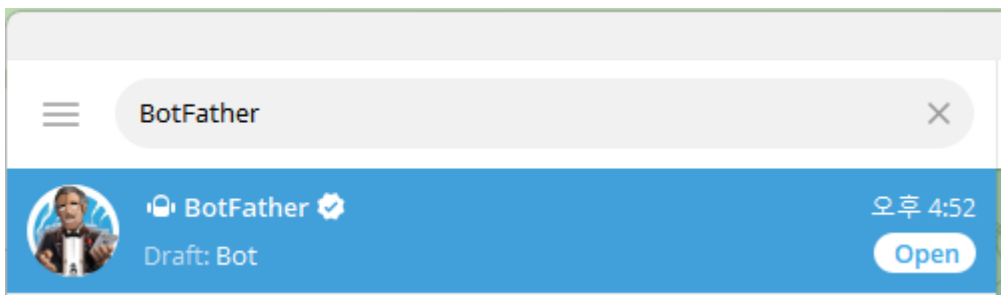

1. BotFather와의 대화를 열고 **/newbot** 명령어로 새 봇을 생성한 뒤 안내에 따라 봇 이름과 사용자 이름을 설정합니다.
 - 봇 이름(Name)은 표시용 이름으로 한글도 가능하며 자유롭게 정할 수 있습니다.
 - 사용자 이름(Username)은 텔레그램 전체에서 고유해야 하며 반드시 **bot** 으로 끝나야 합니다(예: **robertsky_bot**). 이미 사용 중인 이름이면 BotFather가 "invalid" 메시지를 보내므로 다른 이름으로 다시 시도합니다.

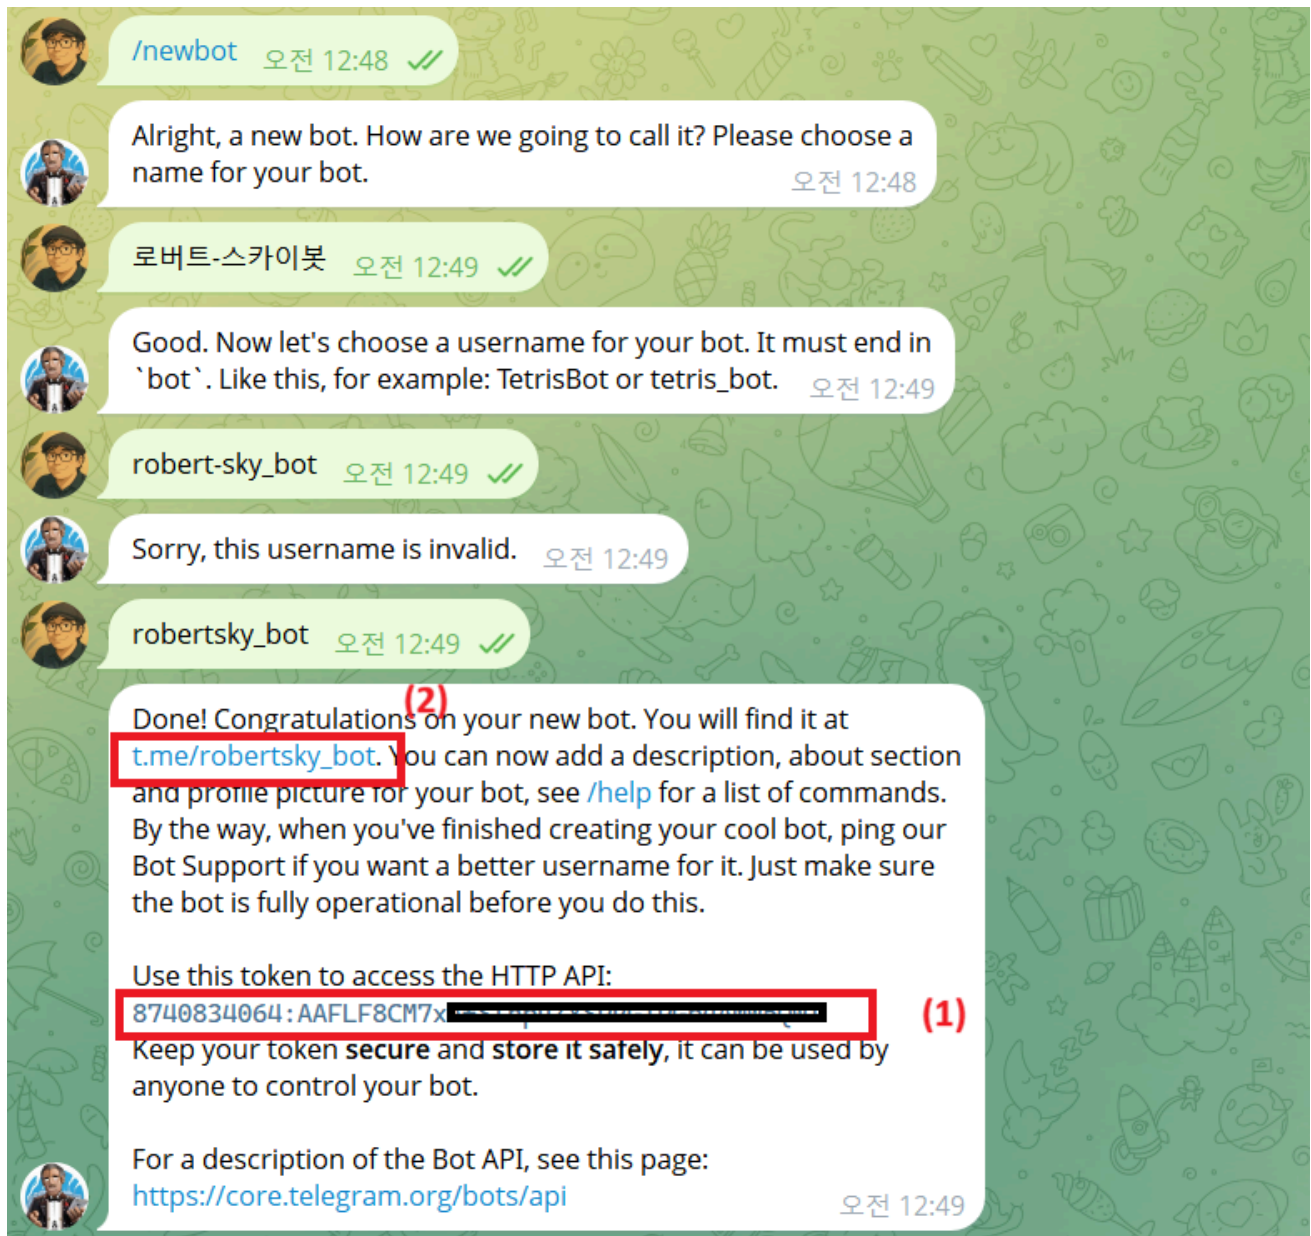


- (1) 봇 토큰: HTTP API 접근에 사용되는 값으로, 헤르메스 에이전트 설정에 입력할 토큰입니다. 외부에 노출되지 않도록 주의합니다.
- (2) 생성된 봇 채팅창으로 바로가기 링크(t.me/로봇사용자명): 클릭하면 방금 만든 봇과의 대화창으로 이동합니다.

봇 토큰은 비밀번호와 같습니다. 토큰이 노출되면 제3자가 내 봇을 임의로 조작할 수 있으므로, 캡처 화면을 공유하거나 저장소에 커밋하기 전에는 BotFather에서 `/revoke` 명령으로 반드시 재발급받으시기 바랍니다.

1. 발급받은 API 토큰을 헤르메스 에이전트 설정에 입력해 연결을 완료합니다. 이 과정에서 헤르메스 에이전트는 해당 토큰으로 텔레그램 서버에 자신의 봇으로 등록되어, 이후 해당 봇으로 오는 메시지를 수신할 준비를 마칩니다.

1. 생성한 봇과의 채팅창에서 `/start` 를 입력하면, 아직 연결이 승인되지 않은 상태이므로 페어링 코드가 발급됩니다. 이는 임의의 텔레그램 사용자가 토큰만 알아내 봇을 통해 에이전트를 무단으로 사용하는 것을 막기 위한 승인 절차입니다.

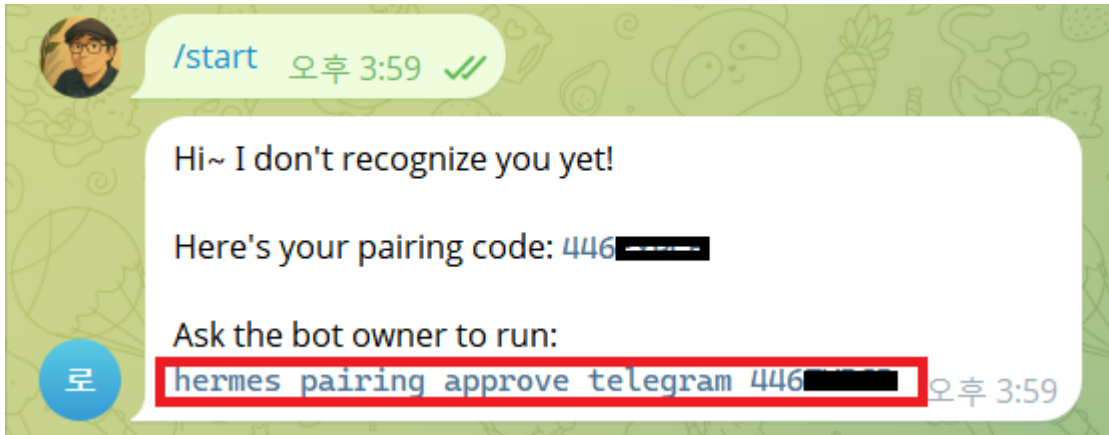

- 화면에 표시된 Telegram user id와 페어링 코드(예: `NRL8XXXX`)를 확인합니다.
- 봇 관리자(에이전트가 실행 중인 서버/PC)에서 `hermes pairing approve telegram <페어링 코드>` 명령을 실행해 승인하면 텔레그램 연결이 완료됩니다.
- 페어링 코드는 1회성이며 일정 시간이 지나면 만료되므로, 코드를 발급받은 즉시 승인 명령을 실행하는 것이 좋습니다.

승인이 완료되면 이후부터는 텔레그램 채팅창에서 보내는 메시지가 곧바로 헤르메스 에이전트로 전달되며, 에이전트는 개요에서 설명한 영속적 메모리와 스킬 시스템을 그대로 활용해 이전 세션들과 동일한 맥락으로 응답합니다.

문의처

실습 중 막히는 부분이 있으면 아래 텔레그램 연락처로 문의해 주세요.

