1. 기반 ERD - 읽는 방법

실제 Docker MySQL에 V1-V3 적용 후 INFORMATION_SCHEMA에서 추출한 21개 기반 테이블

전체 구축 범위: 업무·세션 65개 + Flyway 이력 1개

1. 이번 변경은 기반 21개 테이블을 다룹니다. 기존 V1의 고객·결제·좌석·예약·채널·근태 등 후속 영역은 보존되며, 그 업무 설계나 API 구현이 완료되었다는 뜻은 아닙니다.

2. 이 PDF는 기반 테이블의 모든 컬럼과 주요 관계를 영역별로 보여줍니다. 전체 65개 테이블의 상세 FK는 erd-all-tables.mmd, 정확한 CREATE TABLE·CHECK·UNIQUE·인덱스는 schema-full.sql을 기준으로 확인합니다.

3. PK = 기본키, FK = 외래키, ? = NULL 허용, U = UNSIGNED. ENUM의 실제 값과 CHECK 식은 SQL에 있습니다. 페이지의 선은 표시된 테이블 사이 주요 업무 FK를 연결하며 생략된 추적 필드 FK는 각 테이블의 FK 표기와 원본 Mermaid에서 확인합니다.

4. Mermaid의 부모 끝 || / o|는 FK의 NULL 허용 여부를 나타냅니다. 자식 끝 o{는 보수적 표기이며 복합 UNIQUE에 따른 실제 최대 개수는 SQL 제약으로 판단합니다.

5. created_by·updated_by·approved_by 등 직원 참조는 FK RESTRICT입니다. 기존 행의 알 수 없는 작업자는 NULL을 유지합니다. Spring Session PRINCIPAL_NAME은 논리적 직원 ID이며 직원 FK가 없습니다.

6. product_revisions.product_id는 삭제 시 SET NULL인 생존 연결입니다. original_product_id는 FK가 없는 영구 원본 ID입니다. 거래 이력이 있는 상품은 기존 payments/passes의 RESTRICT와 서비스 검사로 보호합니다.

7. DB version은 0부터, API version은 DB+1입니다. 유효한 역할·지점 범위, 최소 활성 관리자, 상품 최소 1개 판매 지점, 분류 kind 일치, 유형 변경 금지는 서비스 구현에서 검증해야 합니다.

8. 이 SQL과 ERD에는 실제 직원·비밀번호·토큰·세션·구매 데이터가 없습니다. 전체 SQL에는 검증된 V1-V3 Flyway 이력과 기본 권한 사전·프리셋·가드만 포함합니다.

구성: 조직 → 권한 → 초대 → 상품 → 감사·세션·전송 기반 → 전체 테이블 색인

2. 조직·계정·지점 소속

4개 테이블 | 승인 기록의 과거 NULL은 보존하며 역할·권한 변경은 서비스 트랜잭션으로 보호



공통 추적 FK의 직원 참조는 RESTRICT. 글로벌 OWNER의 최대 1명은 owner_slot UNIQUE, 최소 활성 관리자는 administration_guard 잠금 + 서비스 검증입니다.

3. 권한 사전·프리셋·실효 권한

4개 기반 테이블 + 소속 참조 | 프리셋 수정은 이미 복사한 grants를 바꾸지 않음



기본 STAFF 프리셋은 grants 빈 집합, MANAGER 프리셋은 9개. people:manage는 관리자 전용이며 역할과 현재 지점 범위를 함께 확인해야 합니다.

4. 초대·승인·메일 발송

3개 기반 테이블 + 지점 참조 | 토큰 원문은 저장하지 않고 hash·revision·lease만 유지




초대 이름 NOT NULL, 진행 초대 UNIQUE, token_hash UNIQUE와 상태별 CHECK를 적용합니다. 권한 스냅샷은 승인 후에도 보존하며 자동 재시도는 기존 TTL을 유지합니다.

accepted_employee_id·created_by·approved_by·rejected_by·cancelled_by·updated_by는 직원 FK. preset_id는 프리셋 삭제 시 SET NULL입니다.

5. 상품·분류·판매 지점·변경 이력

4개 기반 테이블 + 지점 참조 | 상품 삭제 후에도 원래 ID와 snapshot으로 이력 보존

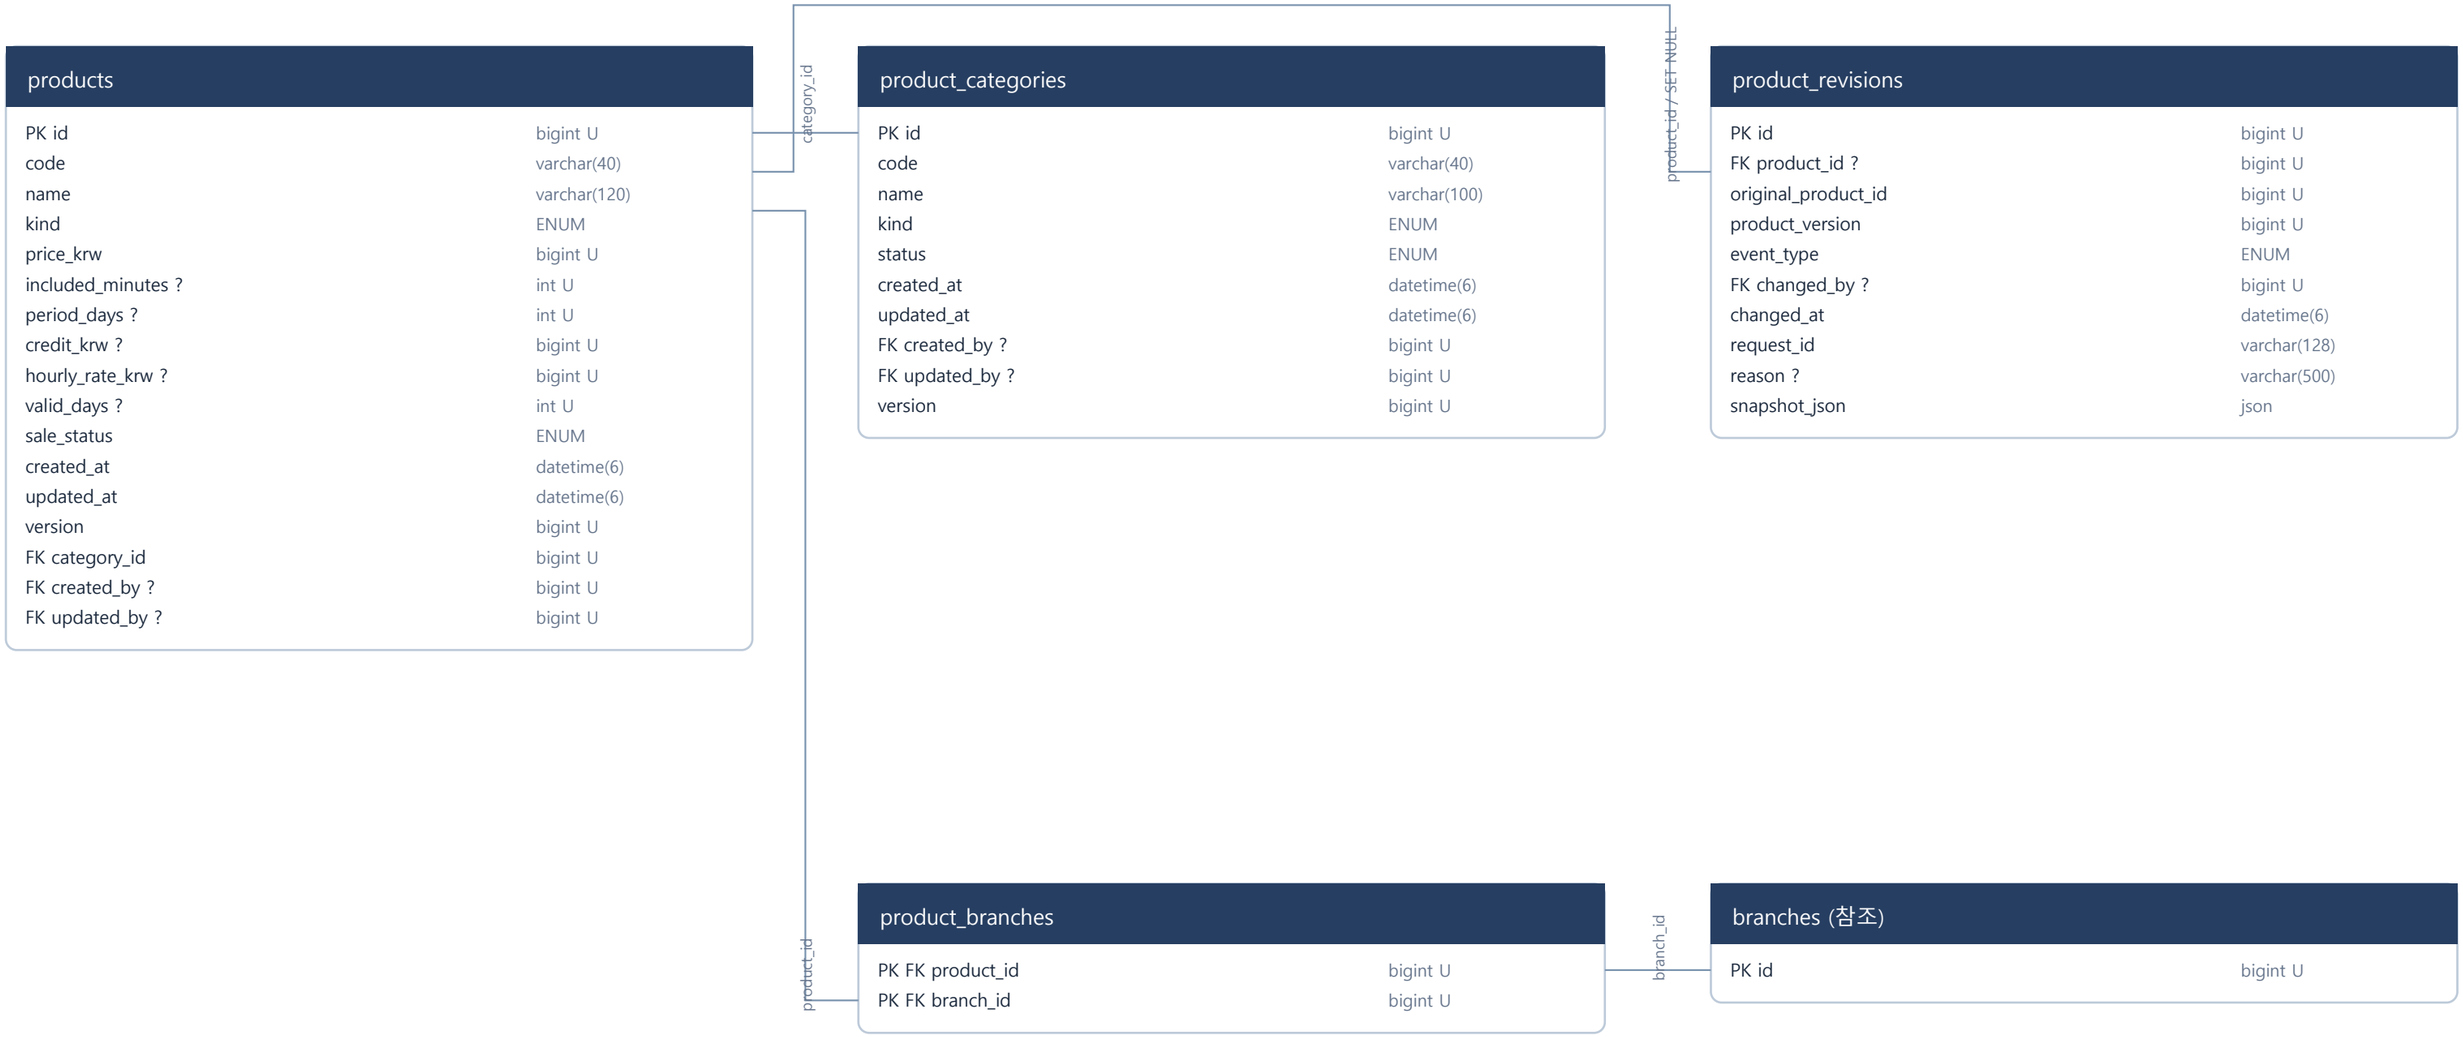

기존 payments.product_id와 passes.product_id는 RESTRICT를 유지합니다. 실패·환불 결제도 거래 참조로 취급하며, 미거래 상품만 판매 지점 연결 제거 후 삭제할 수 있습니다.

BASELINE은 마이그레이션 당시 확인된 현재 조건만 뜻합니다. 공유 상품 가격·구성은 동일하며 지점별 가격이 다르면 별도 상품을 만듭니다.

6. 감사·멱등성·이벤트·JDBC 세션

6개 기반 테이블 | 관리자 가드는 단일 행, Spring Session은 기존 표준 스키마 유지

audit_events

PK id	bigint U
FK actor_employee_id ?	bigint U
FK branch_id ?	bigint U
entity_type	varchar(80)
entity_id ?	bigint U
action	varchar(80)
reason ?	varchar(500)
before_json ?	json
after_json ?	json
occurred_at	datetime(6)
request_id ?	varchar(128)
result	ENUM

idempotency_records

PK id	bigint U
FK actor_employee_id	bigint U
operation	varchar(120)
scope_key	varchar(160)
idempotency_key	varchar(128)
request_hash	binary(32)
state	ENUM
http_status ?	smallint U
response_json ?	json
created_at	datetime(6)
expires_at	datetime(6)

workspace_event_outbox

PK id	bigint U
FK branch_id ?	bigint U
FK target_employee_id ?	bigint U
entity_type	varchar(80)
entity_id ?	bigint U
event_type	ENUM
occurred_at	datetime(6)
published_at ?	datetime(6)
attempts	int U
next_attempt_at ?	datetime(6)
locked_until ?	datetime(6)
worker_id ?	varchar(100)

administration_guard

PK id	tinyint U
updated_at	datetime(6)

SPRING_SESSION

PK PRIMARY_ID	char(36)
SESSION_ID	char(36)
CREATION_TIME	bigint
LAST_ACCESS_TIME	bigint
MAX_INACTIVE_INTERVAL	int
EXPIRY_TIME	bigint
PRINCIPAL_NAME ?	varchar(100)

SESSION_PRIMARY_ID / CASCADE

SPRING_SESSION_ATTRIBUTES

PK FK SESSION_PRIMARY_ID	char(36)
PK ATTRIBUTE_NAME	varchar(200)
ATTRIBUTE_BYTES	blob

다중 ECS task의 SSE fan-out은 후속 배포 설계입니다. outbox 테이블만으로 여러 인스턴스에 연결된 모든 사용자에게 전달이 보장되지 않습니다.

7. 전체 테이블 색인

65개 업무·세션 테이블 | 기반은 CORE, 기존 후속 영역은 V1로 표시. 상세 전체 ERD는 Mermaid 원본 참조

01	SPRING_SESSION	CORE	24	facility_works	V1	47	product_revisions	CORE
02	SPRING_SESSION_ATTRIBUTES	CORE	25	idempotency_records	CORE	48	products	CORE
03	administration_guard	CORE	26	inquiries	V1	49	refunds	V1
04	ai_requests	V1	27	inquiry_events	V1	50	room_reservation_slots	V1
05	ai_threads	V1	28	invitation_permission_grants	CORE	51	room_reservations	V1
06	announcement_branches	V1	29	invitation_send_jobs	CORE	52	room_usages	V1
07	announcements	V1	30	leave_allocations	V1	53	room_weekly_hours	V1
08	attendance_breaks	V1	31	leave_balance_events	V1	54	rooms	V1
09	attendance_corrections	V1	32	leave_grants	V1	55	seat_session_corrections	V1
10	attendance_records	V1	33	leave_requests	V1	56	seat_session_moves	V1
11	audit_events	CORE	34	locker_assignment_charges	V1	57	seat_sessions	V1
12	branch_memberships	CORE	35	locker_assignments	V1	58	seats	V1
13	branch_weekly_hours	CORE	36	lockers	V1	59	shift_events	V1
14	branches	CORE	37	membership_permission_grants	CORE	60	shift_swaps	V1
15	conversation_members	V1	38	messages	V1	61	shifts	V1
16	conversations	V1	39	pass_balance_events	V1	62	task_checklist_items	V1
17	customer_service_interactions	V1	40	passes	V1	63	task_events	V1
18	customer_status_events	V1	41	payments	V1	64	work_tasks	V1
19	customers	V1	42	permission_definitions	CORE	65	workspace_event_outbox	CORE
20	employee_invitations	CORE	43	permission_preset_grants	CORE			
21	employees	CORE	44	permission_presets	CORE			
22	facilities	V1	45	product_branches	CORE			
23	facility_types	V1	46	product_categories	CORE			