

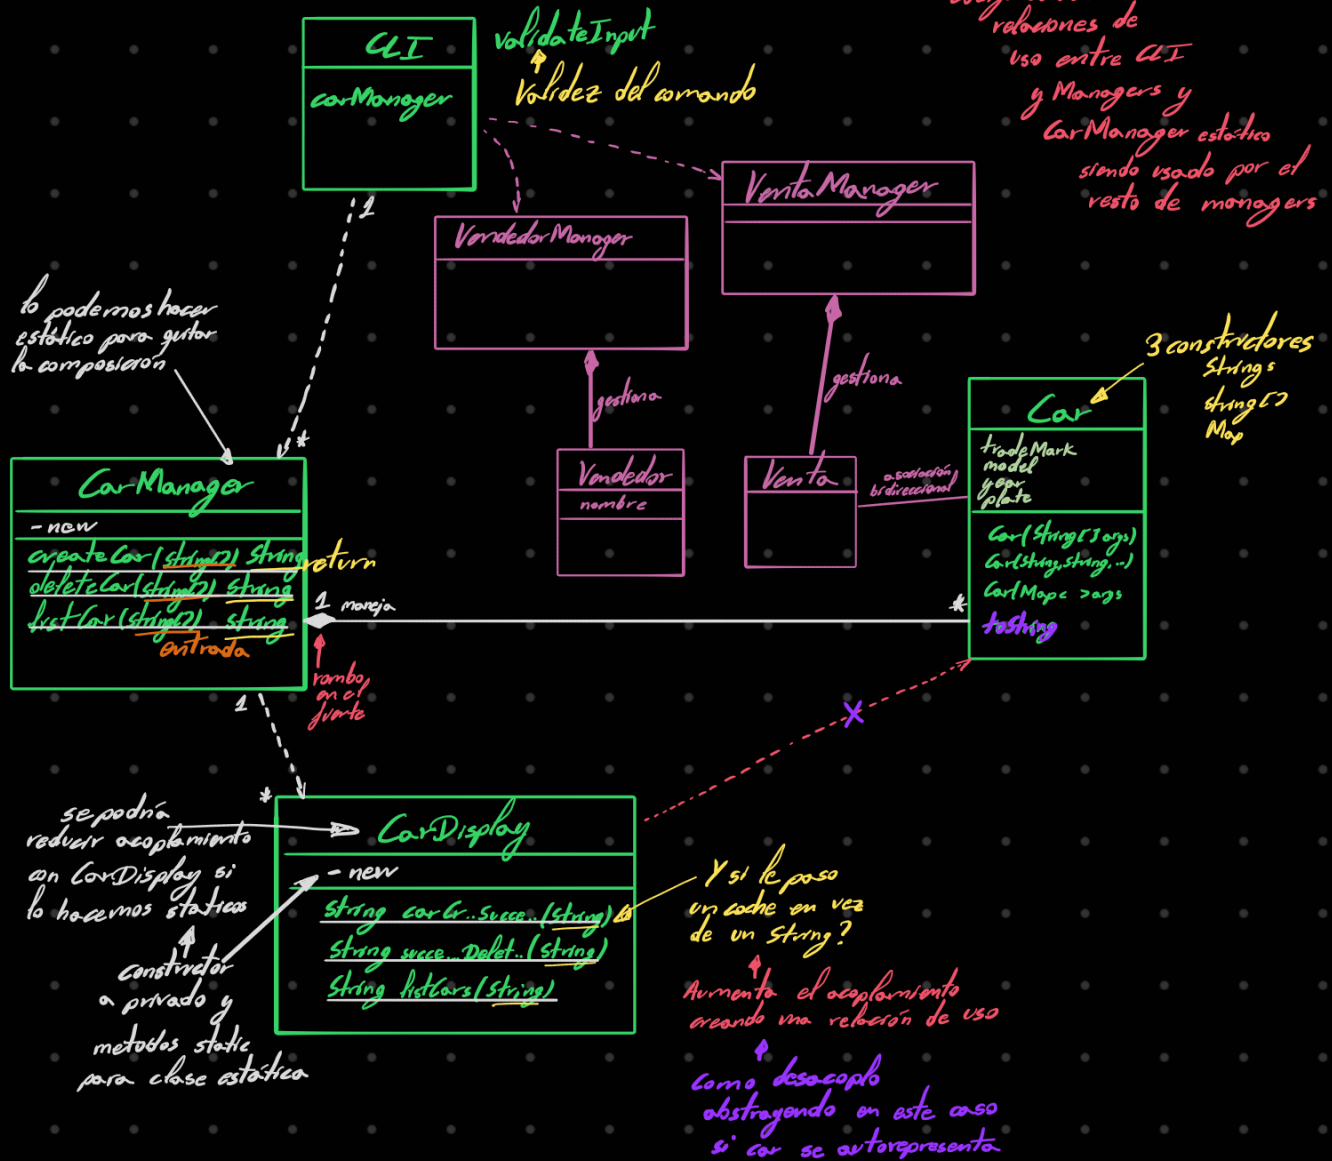


Arquitecturas

Sobre concesionario

MVC Vs 3 capas

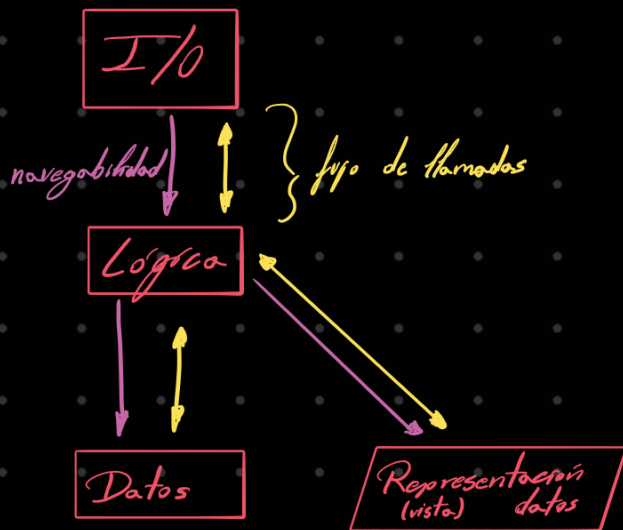

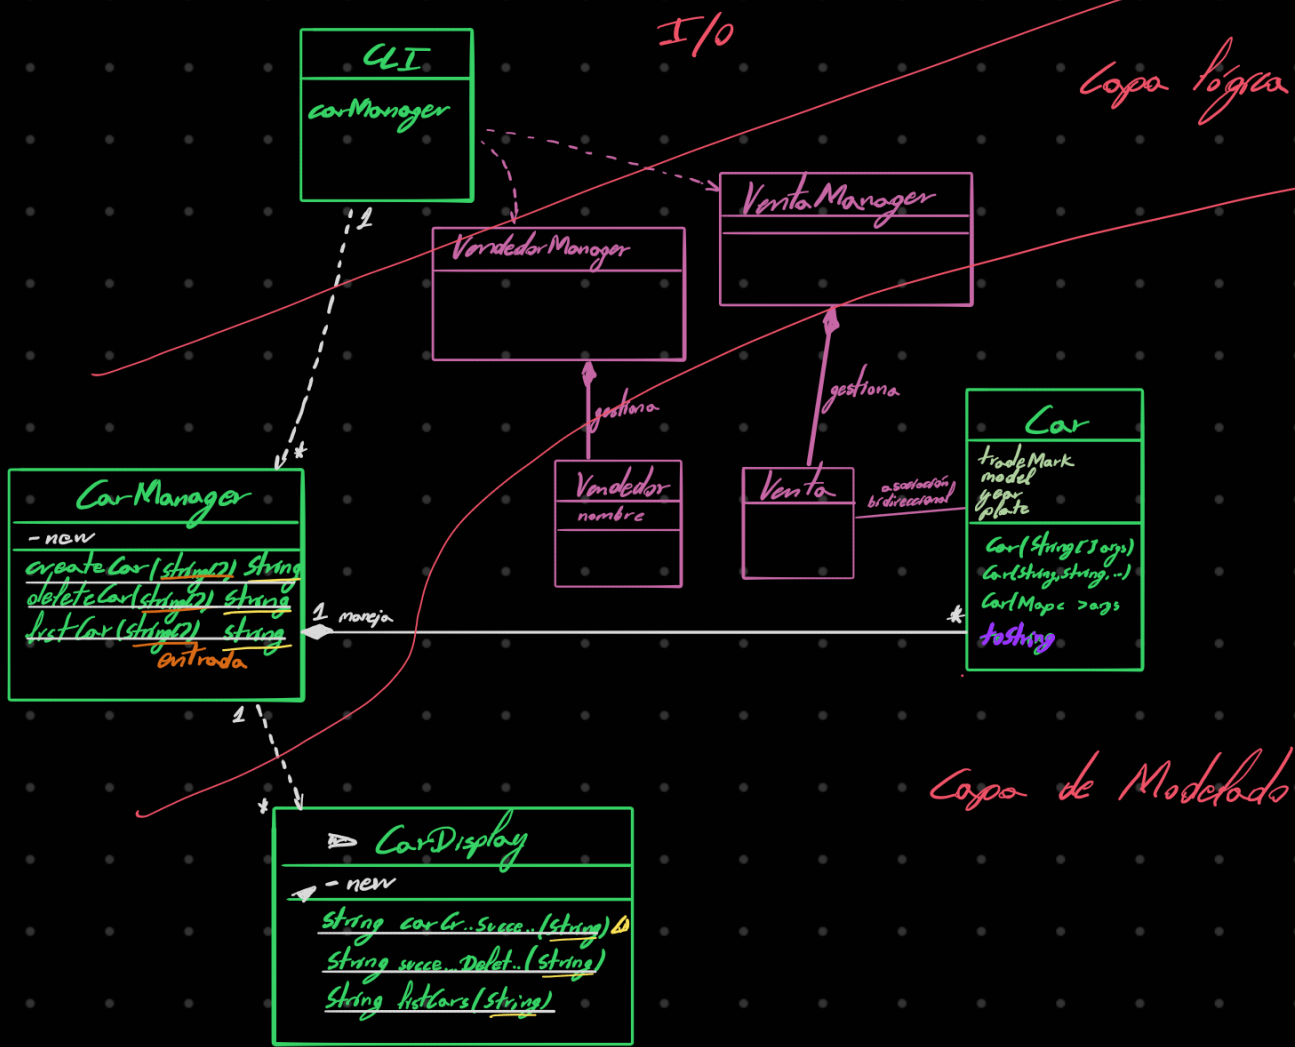

Modelo Vista Controlador

Modelo 3 capas

I/O

CLI

Display

Lógica

Reposo para examen

Ejemplo código/UML

concepto
test

Sobrecarga

↑ Cambian los parámetros pero no los que devuelve

Sobreescritura

↑ sobreescribe el método super

Herencia



los enum se pone

los de la propia clase no se pone se hace la conexión

Siempre con nombre y cardinalidad

Composición

Agregación

Asociación

bidireccional

Uso

Extensión

Implementación



no se conecta con nada

Ver diferencia
interfaz Vs abstract



no se puede instanciar
total = abstract
parcial = normal

tipos de herencia




Extensión

↑ Accede a público y protegido sin reimplementar los métodos

↑ Solo aquí aparece la sobreescritura

Clase abstract $\neq$ Método abstract

Método abstract $\Rightarrow$ Clase abstract



este polimorfismo

no se puede implementar en Java pero es correcto en UML

Static $\rightarrow$ compartido por todas las clases

↑ como una variable global

No entran excepciones

Clase 11/11

Excepciones precompiladas
Diferencia entre exception - Runtime exception → Arbol de excepciones
↓
java te obliga a tratarlo try/catch
↓
No se avisan

catch → pueden concatenarse cuantos se quieran

no mostrar la pila de llamadas de las excepciones → sirve a otros

En el entry point crear la excepción más general

Finally en el try/catch siempre ejecuta algo.

if ()

↑
Eager: Comprueba todas las condiciones

|| → Perezoso: Cuando uno no cumple no sigue comprobando.

Generics (List ^{lo que sea} T) → Estructura de datos
programación parametrizada

Crear un Mapa con su clave pero múltiples claves.

25/11

Ticket { VACIO
ACTIVO
CERRADO } Una vez pasado
por ticket
NO se puede modificar

Arquitectura software

MVC (Modelo Vista Controlador)

