

Oracle® Fusion Cloud EPM

Como Trabalhar com o Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador)



F32838-21

ORACLE®

Oracle Fusion Cloud EPM Como Trabalhar com o Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador),

F32838-21

Copyright © 2019, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

Autor Principal: EPM Information Development Team

This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish, or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited.

The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing.

If this is software, software documentation, data (as defined in the Federal Acquisition Regulation), or related documentation that is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, then the following notice is applicable:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs) and Oracle computer documentation or other Oracle data delivered to or accessed by U.S. Government end users are "commercial computer software," "commercial computer software documentation," or "limited rights data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, reproduction, duplication, release, display, disclosure, modification, preparation of derivative works, and/or adaptation of i) Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs), ii) Oracle computer documentation and/or iii) other Oracle data, is subject to the rights and limitations specified in the license contained in the applicable contract. The terms governing the U.S. Government's use of Oracle cloud services are defined by the applicable contract for such services. No other rights are granted to the U.S. Government.

This software or hardware is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications that may create a risk of personal injury. If you use this software or hardware in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy, and other measures to ensure its safe use. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software or hardware in dangerous applications.

Oracle®, Java, MySQL, and NetSuite are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Intel and Intel Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. AMD, Epyc, and the AMD logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. UNIX is a registered trademark of The Open Group.

This software or hardware and documentation may provide access to or information about content, products, and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third-party content, products, and services unless otherwise set forth in an applicable agreement between you and Oracle. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services, except as set forth in an applicable agreement between you and Oracle.

Sumário

Acessibilidade da Documentação

Feedback da Documentação

1 Criando e Executando um Centro de Excelência do EPM

2 Bem-vindo a Como Trabalhar com o Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador)

3 Introdução ao Smart View (Mac e Navegador)

Visão Geral do Smart View (Mac e Navegador)	1
Provedores de Origem de Dados Compatíveis	3
Componentes do Smart View (Mac e Navegador)	3
Implantação do Smart View (Mac e Navegador)	9
Acesso à Funcionalidade do Smart View	9
Localização no Smart View (Mac e Navegador)	9

4 Conectando-se a Origens de Dados

Conexão a Origens de Dados no Mac	1
Conexão a Origens de Dados no Chrome	2
Permitir Pop-ups do Office Online no Chrome	2
Desconexão de Origens de Dados	4

5 Opções do Smart View

Definição de Opções do Smart View	1
Opções Avançadas	2
Opções de Dados	4
Opções de Membro	8

Opções de Formatação	12
Estilos de Células	18

6 Dimensões e Membros

Sobre Dimensões e Membros	1
Exibição das Dimensões do Ponto de Vista	1
Seleção de Membros	2
Seleção de Membros no Seletor de Membros	2
Selecionar Membros de uma Dimensão de Ponto de Vista	10
Inserção de Membros no Modo de Formato Livre	10
Exibição de Fórmulas de Membro	11
Exibição de Nomes de Membro Qualificados	11
Como Trabalhar com Aliases e Tabelas de Aliases	12
Sobre Aliases	12
Seleção de Tabelas de Aliases	12
Exibição de Aliases e Nomes de Membro na Grade	13

7 Dados e Células de Dados

Atualização de Dados	1
Envio de Dados	2
Diretrizes para Envio de Dados	3
Submeter Dados sem Atualizar	4
Cálculo de Dados	5
Utilizando Smart Lists	7
Ajuste de Valores em Células de Dados	9
Difusão de Dados	10
Sobre a Difusão de Dados	11
Difusão de Dados por Períodos	11
Difusão de Dados com Bloqueio de Células	12
Difusão de Valores usando Difusão em Grade	13
Difusão de Valores com o uso de Alocação em Massa	14
Como Trabalhar com Relatórios Drill-Through	15
Resolução de Erros de Validação de Dados	16
Como Trabalhar com Ações de Célula	17
Expansão e Recolhimento de Células	17
Adição de Comentários de Célula	17
Adição de Anexos	18
Exibição do Histórico de Células	20

8 Formulários de Dados

Como Trabalhar com Formulários no Excel	1
Como Abrir Formulários no Excel	2
Fórmulas do Excel em Formulários	3
Como Trabalhar com Variáveis de Usuário Dinâmicas	4
Cópia de Versões	4
Monitoramento do Status do Job	5
Utilizando Detalhes de Suporte	6
Adição de Detalhes de Suporte	6
Definição da Hierarquia em Detalhes de Suporte	7
Exibição e Alteração de Detalhes de Suporte	8
Como Trabalhar com Smart Forms	9
Sobre Smart Forms	9
Criação de Smart Forms	11
Funções do Excel Suportadas em Smart Forms	12
Como Trabalhar com Formulários Flexíveis	19
Sobre Formulários Flex	20
Melhores Práticas para Trabalhar com Formulários Flex	20
Diretrizes Gerais para Formulários Flex	21
Seleção de Membros em Formulários Flex	23
Classificação nos Formulários Flex	24
Uso de Opções de Supressão em Formulários Flex	24
Uso de Membros Compartilhados e Opções de Supressão em Formulários Flex	25
Flexibilização além da Definição do Formulário	25
Como Reter Membros Inválidos em Formulários Flex	26
Como Reter Linhas e Colunas de Fórmula, Rótulo e Comentário em Formulários Flex	32
Preservação de Membros Modificados em Formulários Flex Após Alteração de PDV ou Variável do Usuário	32
Envio Inteligente com Formulários Flex	33
Recursos Não Suportados em Formulários Flex	33
Como Trabalhar com Formulários Flex no Smart View	34
Abertura de um Formulário Flex no Modo Ad Hoc e Envio de Dados	36

9 Análise Ad Hoc

Sobre a Análise Ad Hoc	2
Sobre a Análise Ad Hoc	2
Formatação de Grades Ad Hoc	5
Como Usar a Formatação do Smart View (Estilos de Célula)	5
Usando a Formatação do Excel	6
Ampliação e Redução	6

Ampliação do Zoom	6
Redução do Zoom	7
Seleção de Membros para Exibir ao Aplicar Zoom	7
Operações de Zoom em Células que Contêm Fórmulas	8
Deslocamento	9
Deslocar Dimensões entre Linhas e Colunas	9
Deslocando Dimensões ou Membros entre a Grade e o PDV	10
Reorganização das Dimensões na Grade	11
Manter e Remover Membros das Grades Ad Hoc	12
Inserção de Dimensões do Atributo	16
Diretrizes para Inserir Dimensões de Atributo	17
Exibindo Informações de Célula Membro	18
Alterando a Ordem de Resolução das Células de Dados	18
Preservando Fórmulas do Excel em Operações Ad Hoc	19
Como Trabalhar com Comentários e Membros Desconhecidos	20
Sobre Comentários e Membros Desconhecidos	20
Como Ativar a Exibição de um Comentário na Planilha	21
Exibição da Caixa de Diálogo Edição de Comentários na Atualização	22
Exibição de Comentários na Planilha	23
Edição e Exclusão de Comentários e Membros Desconhecidos	24
Cascata de Relatórios	27
Salvar Grades Ad Hoc	28
Como Trabalhar com Planilhas de Várias Grades	28
Sobre Várias Grades Ad Hoc em uma Planilha	28
Criação de Planilhas de Várias Grades	31
Renomeação de Intervalos de Grade	31
Comportamento do PDV em Planilhas de Várias Grades	33
Opções de Comportamento do Smart View no Cloud EPM	33

10 Livros

Sobre a Extensão Livros do EPM	1
Início do Painel Livros do EPM	4
Como Trabalhar com Livros	5
Importação de Livros	6
Como Trabalhar com Livros Transferidos por Download	8
Gerenciamento de Jobs no Console de Jobs	10
Sobre o Console de Jobs	11
Como Trabalhar com Jobs no Console de Jobs	12

11	Relatórios	
	Sobre Relatórios no Smart View	1
	Importação de Relatórios como Consultas Ad-Hoc	2
	Como Importar e Trabalhar com Relatórios Totalmente Formatados	3
	Visualizando o PDV em Relatórios	4
	Edição de Prompts em Relatórios	5
	Alteração do PDV em Relatórios	6
12	Dashboards	
	Sobre Dashboards	1
	Como Trabalhar com Dashboards	1
13	Aprovações do Planning	
	Sobre Aprovações do Planning	1
	Exibindo Unidades de Planejamento	2
	Como Localizar Unidades de Planejamento	4
	Alterando Status das Unidades de Planejamento	5
	Visualizar Caminho Promocional para Unidades de Planejamento	6
	Adicionar Anotações para Unidades de Planejamento	7
	Configurar um Assistente de Ausência Temporária:	7
14	Listas de Tarefas	
	Sobre Listas de Tarefas	1
	Abertura de uma Lista de Tarefas	2
	Exibição da Lista de Tarefas	3
	Execução de uma Tarefa	5
	Conclusão de uma Tarefa	6
	Criação de Relatórios de Lista de Tarefas	6
15	Operações Gerais	
	Utilização das Funções Desfazer e Refazer	1
	Sobre como Usar Desfazer e Refazer	1
	Especificando o Número de Ações Desfazer e Refazer	2
	Suporte à ação Desfazer no Cloud EPM	2
	Informações da Planilha	3
	Diretrizes sobre Informações da Planilha	3
	Exibição de Informações da Planilha	4
	Suporte às Informações da Planilha no Cloud EPM	6

Importação de Metadados	6
Sobre Como Importar Metadados no Smart View	6
Importação de Metadados em Planilhas Copiadas	7
Configuração de Preferências do Usuário	8

16 Funções

Sobre Funções	1
Criação de Funções	2
Criação de Funções no Construtor de Funções	2
Usando Referências de Célula	8
Como Criar Funções Manualmente	9
Diretrizes de Sintaxe	10
Executando Funções	11
Especificando um Rótulo para Dados Ausentes em Funções	11
Como corrigir Links nas Funções	12
Descrições de Função	13
HsGetValue	13
HsSetValue	14
HsAlias	15
HsGetSheetInfo	16
Códigos de Erro de Funções Comuns	18

17 Modo de Formato Livre

Sobre o Modo de Forma Livre	1
Diretrizes para trabalhar no modo de Formato Livre	1
Criação de Grades em Formato Livre	2
Ações que podem causar Comportamento Inesperado	2

A Como Localizar Informações

Recursos de Acessibilidade	A-1
Solução de Problemas	A-1
Melhores práticas para o Smart View (Mac e Navegador)	A-2

Acessibilidade da Documentação

Para obter mais informações sobre o compromisso da Oracle com a acessibilidade, visite o site do Oracle Accessibility Program em <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Acesso ao Oracle Support

Os clientes da Oracle que adquiriram suporte têm acesso a suporte eletrônico por meio do My Oracle Support. Para obter informações, visite <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> ou visite <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> se tiver deficiência auditiva.

Feedback da Documentação

Para fornecer feedback sobre esta documentação, clique no botão Feedback, na parte inferior da página de qualquer tópico do Oracle Help Center. Você também pode enviar um e-mail para epmdoc_ww@oracle.com.

1

Criando e Executando um Centro de Excelência do EPM

Uma melhor prática do EPM é criar um CoE (Centro de Excelência).

Um **Centro de Excelência (CoE) do EPM** é um esforço unificado para garantir a adoção e as melhores práticas. Ele estimula a transformação em processos de negócios relacionados ao gerenciamento de desempenho e ao uso de soluções ativadas por tecnologia.

A adoção da nuvem pode capacitar sua organização a aumentar a agilidade dos negócios e promover soluções inovadoras. Um EPM CoE supervisiona sua iniciativa de nuvem, além de poder ajudar a proteger e manter seu investimento e promover o uso eficaz.

A equipe do CoE do EPM:

- Garante a adoção da nuvem, ajudando sua organização a aproveitar ao máximo o investimento no Oracle Fusion Cloud EPM
- Atua como um comitê orientador das melhores práticas
- Lidera iniciativas de gerenciamento de mudanças relacionadas ao EPM e impulsiona a transformação

Todos os clientes podem se beneficiar de um EPM CoE, inclusive os que já implementaram o EPM.

Como Começo?

Clique para conhecer as melhores práticas, orientações e estratégias para seu próprio EPM CoE: [Introdução a um Centro de Excelência do EPM](#).

Saiba mais

- Assista ao webinar do Cloud Customer Connect: [Criando e Executando um Centro de Excelência \(CoE\) do Cloud EPM](#)
- Assista aos vídeos: [Visão Geral: Centro de Excelência do EPM](#) e [Criando um Centro de Excelência](#).
- Veja os benefícios de negócios e a proposta de valor de um Centro de Excelência do EPM em *Criando e Executando um Centro de Excelência do EPM*.



2

Bem-vindo a *Como Trabalhar com o Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador)*

Este guia explica os recursos e as opções do Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador), inclusive conceitos, processos e exemplos.

Onde encontrar a documentação do Smart View (Mac e Navegador)

A documentação do Smart View (Mac e Navegador) está disponível no Oracle Help Center, na página [Oracle Cloud Enterprise Performance Management \(EPM\)](#) da guia Books do seu processo de negócios do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.

- Para ler este guia on-line em um navegador, clique no link do nome do guia.
- Para fazer download de um arquivo PDF deste guia, clique no ícone de PDF



ao lado do nome do guia. Você também pode fazer download da versão on-line clicando em



no painel esquerdo ao lado do Índice.

Como encontrar informações neste guia

Para encontrar informações:

- Na ajuda on-line, no painel esquerdo da janela do navegador, use o Índice para navegar até os tópicos ou clique no ícone Pesquisar e insira um termo de pesquisa na caixa de texto.
- No arquivo PDF, navegue até os tópicos do índice ou use a funcionalidade de pesquisa de seu leitor.
- Consulte a seção [Como Localizar Informações](#) no apêndice deste guia para obter informações sobre recursos de acessibilidade e solução de problemas.

Sobre este guia

Este guia aborda recursos e tarefas relacionados a várias origens de dados que são suportadas no Smart View (Mac e Navegador). Alguns tópicos podem ser aplicados a todas as origens de dados, enquanto outros podem ser aplicados apenas a origens de dados específicas. As convenções de documento a seguir são usadas para indicar a aplicabilidade de um tópico a uma origem de dados.

- Se um tópico for aplicável apenas a um provedor de dados específico, o nome do provedor será mencionado no início do tópico na seção **Aplica-se a:**. Por exemplo:
 - Se um tópico for aplicável apenas ao Planning: **Aplica-se a:** Planning
 - Se um tópico for aplicável apenas ao Essbase: **Aplica-se a:** Oracle Essbase
 - Se um tópico for aplicável somente a origens de dados do Cloud EPM e não ao Essbase: **Aplica-se a:** provedores de origem de dados do Cloud EPM

- Se um tópico for aplicável a todos os provedores de dados suportados que estão listados no tópico Provedores de Origem de Dados Compatíveis, a seção **Aplica-se a:** não será adicionada ao tópico.

3

Introdução ao Smart View (Mac e Navegador)

Consulte Também:

- [Visão Geral do Smart View \(Mac e Navegador\)](#)
O Smart View (Mac e Navegador) fornece uma interface entre as soluções Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, Oracle Essbase e Microsoft Office 365 implantadas em um navegador da Web, em sistemas Windows ou Mac.
- [Provedores de Origem de Dados Compatíveis](#)
O Smart View (Mac e Navegador) atualmente suporta esses provedores de origem de dados.
- [Componentes do Smart View \(Mac e Navegador\)](#)
Saiba mais sobre os componentes básicos do Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador), como faixas de opções, painéis e menus que o auxiliam a navegar e realizar diversas tarefas.
- [Implantação do Smart View \(Mac e Navegador\)](#)
Os administradores precisam implantar o Smart View (Mac e Navegador) para seus usuários do Office 365.
- [Acesso à Funcionalidade do Smart View](#)
- [Localização no Smart View \(Mac e Navegador\)](#)
O Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador) oferece suporte a versões localizadas da interface do usuário.

Visão Geral do Smart View (Mac e Navegador)

O Smart View (Mac e Navegador) fornece uma interface entre as soluções Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, Oracle Essbase e Microsoft Office 365 implantadas em um navegador da Web, em sistemas Windows ou Mac.

Microsoft Office 365 refere-se aos planos de assinatura que incluem acesso aos aplicativos do Office, além de outros serviços de produtividade que são ativados pela Internet (serviços de nuvem), bem como acesso a versões para desktop. O Smart View (Mac e Navegador) foi desenvolvido porque a infraestrutura de suplemento do Oracle Smart View for Office oferece suporte apenas às implantações na área de trabalho do Windows, e a implantação do Smart View (Mac e Navegador) alinha-se mais estreitamente ao Microsoft Office 365.

O Smart View (Mac e Navegador) fornece uma interface entre as soluções Cloud EPM e Essbase da Oracle e o Microsoft Office 365 implantados em um navegador da Web em sistemas Windows ou Mac. Especificamente, há suporte ao navegador Chrome no Windows/ Mac. Outros dispositivos e plataformas estão planejados para uma versão futura.

Estes são outros benefícios do Smart View (Mac e Navegador):

- Suporte a várias plataformas
- Facilidade de implantação e manutenção
- Atualizações frequentes de nuvem
- Sem espaço físico para cliente; sem manutenção para usuários finais

- Interface do usuário e implantação altamente personalizáveis

Recursos Suportados

O Smart View (Mac e Navegador) oferece suporte à maioria dos recursos de *análise ad hoc* e de *formulários* do Excel. Estes recursos de alto nível são suportados:

- Operações de análise ad hoc como: Aplicar Zoom, Deslocar, Apenas Manter/Remover, Enviar, Operações de Intervalo, Analisar/Formato Livre e Preservação de Fórmula
- Planilhas ad hoc de várias grades
- Operações de formulário como: Abrir e Atualizar Formulário, Enviar de Formulários, Expandir/Recolher, Detalhes de Suporte, Alocação em Massa, Console de Jobs, Copiar Versão, Regras de Negócios e Analisar
- Opções e Estilos
- Seleção de Membro e PDV
- Drill-Through
- Salvar grades ad hoc como formulários, inclusive salvar a formatação
- Salvar grades ad hoc como Smart Forms, inclusive salvar a formatação
- Difusão, Difusão em Grande, Bloqueio de Células e Alocação em Massa
- Funções: Inclui uma interface do Construtor de Funções e oferece suporte ao uso manual de: HsGetValue, HsSetValue, HsAlias, HsGetSheetInfo
- Listas de tarefas
- Dashboards
- Formulários flex
- Suporte de acessibilidade Total 508
- Criação e manutenção de aplicativos para administradores
- Ambiente ou plataforma que não seja no idioma inglês

Recursos Não Suportados

Alguns recursos do Smart View for Office não são suportados atualmente no Smart View (Mac e Navegador), tais como:

- Copiar e colar pontos de dados
- Não há suporte para dois cliques em células de dados ou membros. Em vez disso, use comandos de faixa para realizar tarefas, como aumentar o zoom.
- Abrir formulários e grades ad hoc em aplicativos Web (inicialização na Web)
- Modo Nativo para operações ad hoc: O Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador) não suporta o modo Nativo para operações ad hoc em aplicativos Cloud EPM suportados. O modo Nativo está sendo descontinuado em favor do modo Padrão, que oferece recursos aprimorados e é recomendado para todos os usuários. Para utilizar o Smart View (Mac e Navegador) de modo eficaz, a Oracle recomenda configurar seus aplicativos Cloud EPM para usar a opção de modo **Padrão** na configuração **Comportamento Ad Hoc do Smart View**. Isso garante compatibilidade e acesso às funcionalidades mais recentes.
- Query Designer
- Funcionalidade do Word e do PowerPoint.
- Formulários compostos (não há planos para suporte no futuro)

- VBA

Vídeos

Sua Meta	Assista a Este Vídeo
Veja como usar os recursos básicos no Smart View (Mac e Navegador).	 Introdução ao Smart View for Office (Mac e Navegador)

Provedores de Origem de Dados Compatíveis

O Smart View (Mac e Navegador) atualmente suporta esses provedores de origem de dados.

Cloud EPM

Os seguintes processos de negócio do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management são suportados:

- Enterprise Profitability and Cost Management
- Financial Consolidation and Close
- Formato Livre
- Planning
- Módulos do Planning
- Tax Reporting

Dependendo do processo de negócio do Cloud EPM a que você está conectado, o Smart View (Mac e Navegador) funciona com estas extensões:

- Extensão de Administração
- Livros do EPM

Oracle Essbase

O Smart View (Mac e Navegador) suporta a análise de dados do Oracle Essbase (Essbase no Oracle Cloud Infrastructure via Marketplace) versão 21.5.2.0.1 e posterior.

Componentes do Smart View (Mac e Navegador)

Saiba mais sobre os componentes básicos do Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador), como faixas de opções, painéis e menus que o auxiliam a navegar e realizar diversas tarefas.

Faixa de Opções do Smart View

A faixa de opções do Smart View contém comandos para todas as operações do Smart View, como Atualizar ou Enviar Dados ou iniciar o painel de Opções. A faixa do Smart View está sempre presente. Pode ser que essa faixa apareça com outro nome em sua configuração do Smart View. Os comandos aplicáveis a todos os contextos, como o botão Início ou o botão Opções, permanecem habilitados em qualquer contexto. Por exemplo, os botões de comandos comuns permanecem habilitados em uma planilha ad hoc ou em uma planilha que contenha um formulário.

Se você estabelecer uma conexão com várias origens de dados para colocar várias grades ad hoc na mesma pasta de trabalho, uma faixa de opções separada do Smart View será exibida para cada conexão. Por exemplo, se você estiver conectado ao Planning e ao Tax Reporting na mesma pasta de trabalho, poderá ver duas faixas de opções do Smart View (*Smart View Planning* e *Smart View Tax Reporting*, por exemplo) com base na denominação definida pelo seu administrador de serviço para facilitar a identificação.

Faixas de Opções do Provedor e do Provedor Ad Hoc

Quando você abre um formulário de um processo de negócios ou provedor de dados, a respectiva faixa de opções do provedor aparece ao lado da faixa de opções do Smart View. Cada faixa de opções do provedor exibe somente os comandos suportados para o modo e o provedor específicos. Por exemplo, quando você acessa um formulário do Planning, a faixa de opções do Planning é exibida. Quando você executa uma análise ad hoc, a faixa de opções do Planning Ad Hoc é exibida.


As faixas de opções de provedor incluem o seguinte:

- Planning
- Planning Ad Hoc
- FCCS (Financial Consolidation and Close)
- FCCS Ad Hoc
- TRCS (Tax Reporting)
- TRCS Ad Hoc
- EPCM (Enterprise Profitability and Cost Management)
- EPCM Ad Hoc
- Essbase

De acordo com as extensões configuradas pelo administrador, você também pode ver a faixa de opções da Extensão de Administração e a faixa de opções de Livros do EPM.

Painel Inicial do Smart View

O painel Inicial do Smart View é exibido no lado direito do aplicativo Microsoft Office. Você clica no botão **Início** na faixa de opções do Smart View para abrir o painel Inicial do Smart View.

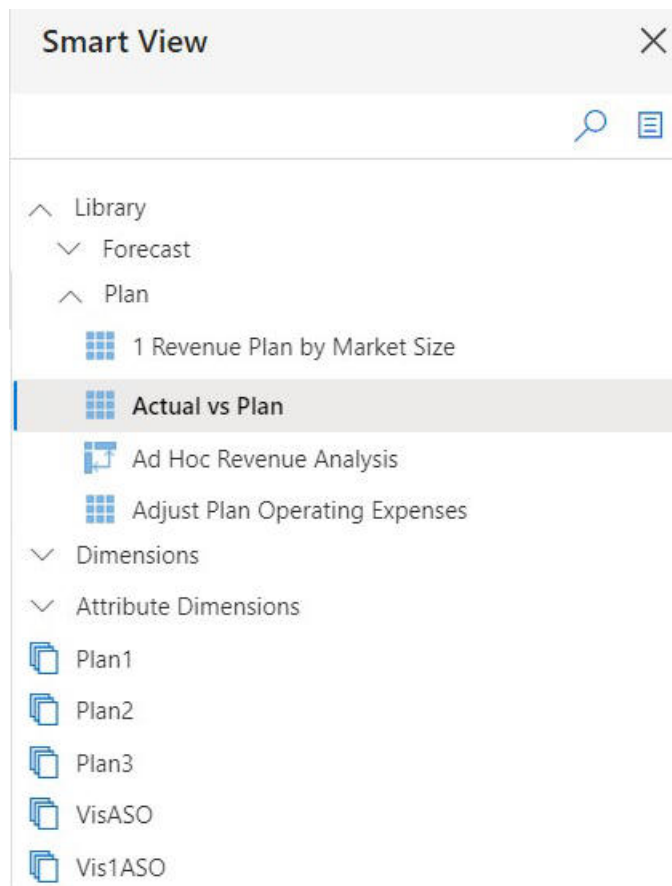


No painel Inicial do Smart View, você pode:

- Obtenha uma exibição em árvore de formulários e grades ad hoc presentes na biblioteca, e de cubos na sua origem de dados.
- Pesquise formulários, grades e listas de tarefas.
- Selecione formulários e grades ad hoc sem abri-los clicando em seu ícone ou na área ao lado de seus nomes.
- Clique nos nomes dos formulários e grades ad hoc para abri-los.
- Abra um formulário diretamente no modo de análise ad hoc selecionando-o, clicando com o botão direito do mouse no nome do formulário e selecionando **Análise Ad Hoc**.
- Abra uma grade ad hoc diretamente como um formulário selecionando-a, clicando com o botão direito do mouse no nome da grade ad hoc e selecionando **Abrir Formulário**.
- Execute diversas ações e processos no menu **Ações**. Também é possível selecionar um formulário ou uma grade ad hoc e clicar com o botão direito do mouse no seu nome para acessar essas ações.
- **Administradores de Serviço:** Visualize e gerencie dimensões e dimensões de atributo. Consulte Uso do Smart View para Importar e Editar Metadados de Aplicativo em *Administração do Planning*.

Caixa de Pesquisa

A caixa de pesquisa, localizada no topo do painel Inicial do Smart View, serve para localizar e acessar formulários, grades ad hoc e listas de tarefas mais rapidamente. Conforme você começa a digitar na caixa de pesquisa, a lista de itens no painel Inicial é filtrada para mostrar

os nomes com o termo de pesquisa em destaque. Por exemplo, se você pesquisar "plan", apenas os itens com as letras "plan" em seus nomes serão exibidos no painel Inicial.

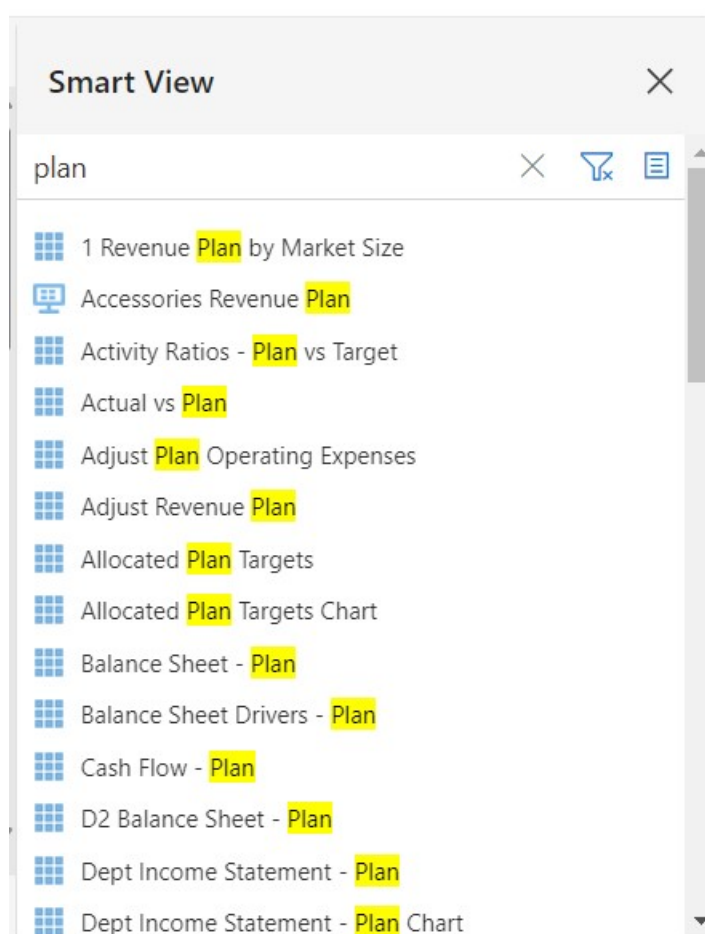

A caixa de pesquisa diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Por exemplo, pesquisar por "plan", "Plan" ou "PLAN" busca a mesma lista de itens que possuem esse termo em seus nomes, sem distinção entre maiúsculas e minúsculas.

Após digitar o termo, clique em



. Os itens correspondentes de todas as pastas na exibição em árvore são exibidos nos resultados de pesquisa no painel Inicial. Você pode clicar no nome de um item para abri-lo diretamente dos resultados da pesquisa. Você também pode selecionar um item e clicar com o botão direito do mouse nele nos resultados da pesquisa para ver mais ações.


Se não houver itens correspondentes para o termo pesquisado, o painel aparecerá em branco. Para limpar a caixa de pesquisa, clique no ícone Fechar.

Menu Ações

O menu Ações está localizado no painel Inicial do Smart View e é iniciado clicando em



.

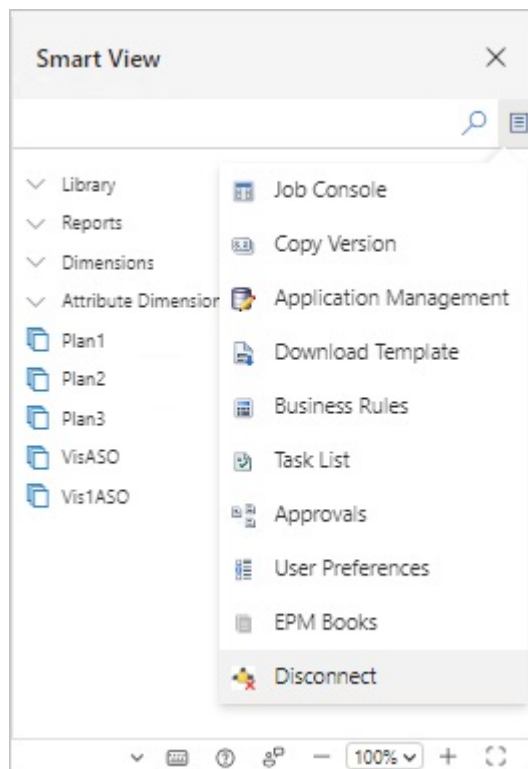

Este menu dá acesso a diversas opções, como:

- Console de Jobs
- Regras de Negócios
- Lista de Tarefas
- Preferências do Usuário
- Copiar Versão
- Aprovações
- Livros do EPM (se a extensão for ativada)

Administradores de Serviço: As opções Gerenciamento de Aplicativos e Modelo de Download estão disponíveis para Administradores de Serviço no menu Ações se a extensão de Administração do EPM estiver ativada. Consulte *Uso do Smart View para Gerenciar Aplicativos em Administração do Planning*.

Outros Painéis

Alguns painéis de tarefas podem sobrepor o painel Inicial do Smart View, entre eles:


- Painel Opções: Exiba e defina opções do Smart View após clicar no botão Opções na faixa de opções do Smart View (consulte [Definição de Opções do Smart View](#))
- Painel PDV: Defina o Ponto de Vista após clicar no botão PDV na faixa de opções do Smart View (consulte [Selecionar Membros de uma Dimensão de Ponto de Vista](#))
- Painel Em Cascata: Gere relatórios Em Cascata após clicar no botão Em Cascata na faixa de opções do Smart View (consulte [Cascata de Relatórios](#))

Para cada painel de tarefas que você abre, aparece uma guia ao lado dele. Você pode alternar entre os painéis clicando nas guias, conforme necessário.

Menus de Contexto

Para acessar menus de contexto em formulários, selecione uma célula de dados ou um membro na planilha e clique no botão Menu de Contexto na faixa de opções do provedor. Os itens disponíveis no menu de contexto variam de acordo com a célula de dados ou o membro selecionado. As opções disponíveis são determinadas por seus Administradores de Serviço e designers de formulário e podem consistir em regras de negócios ou quaisquer itens de menu de ação definidos para o formulário que está aberto no momento.

Administradores de Serviço: Os comandos exibidos no menu de contexto dependem dos menus Ação definidos no aplicativo Web e aplicados ao formulário. Consulte Administração de Menus de Ação em *Administração do Planning*.

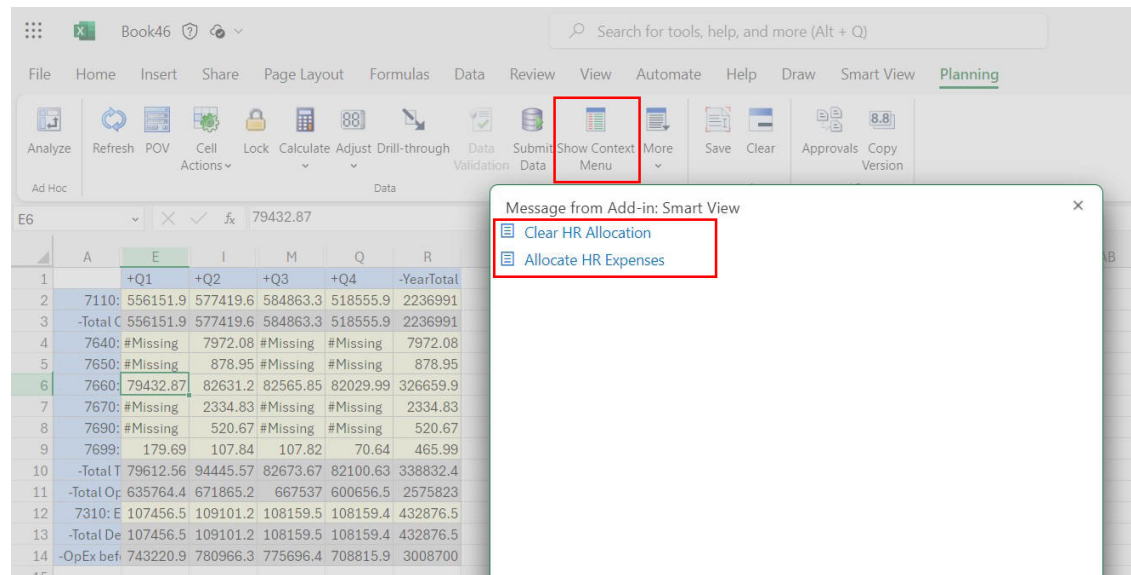


Menu de Contexto Acionado com o Botão Direito do Mouse

O menu de contexto acionado com o botão direito do mouse é uma maneira prática de acessar itens de menu usados com frequência no contexto da célula selecionada. Os itens disponíveis no menu de contexto acionado com o botão direito do mouse podem variar de acordo com as opções selecionadas pelo seu Administrador de Serviço ao criar o arquivo de manifesto. Os Administradores de Serviço podem adicionar ou remover menus editando o arquivo de manifesto e reimplantando ou fazendo sideload novamente.

Nota

O nome da opção de menu é repetido no menu de contexto, por exemplo:

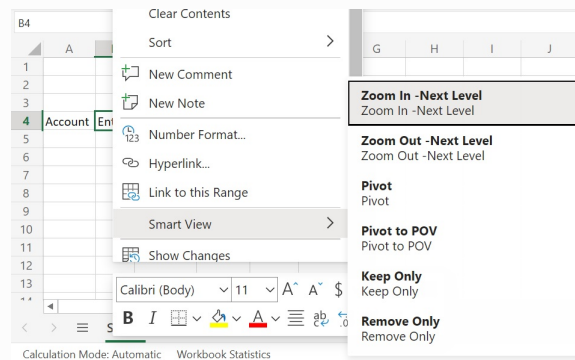

Administradores de Serviço: Os comandos exibidos no menu de contexto acionado com o botão direito do mouse variam de acordo com as seleções que você faz na caixa de diálogo **Selecionar Itens para Menu de Contexto** ao criar o arquivo de manifesto. Consulte *Como Implantar e Administrar o Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador)* para obter mais informações sobre:

- Criando o Arquivo de Manifesto
- Implantação do Arquivo de Manifesto para Usuários do Office 365

Implantação do Smart View (Mac e Navegador)

Os administradores precisam implantar o Smart View (Mac e Navegador) para seus usuários do Office 365.

O Smart View (Mac e Navegador) é hospedado nos ambientes do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management e Oracle Essbase.

Consulte [Como Implantar e Administrar o Oracle Smart View for Office \(Mac e Navegador\)](#) para obter mais informações.

Acesso à Funcionalidade do Smart View

O acesso à funcionalidade do Smart View depende do acesso que os Administradores de Serviço configuram para os usuários no processo de negócio.

Administradores de Serviço: Para obter mais informações, consulte [Administração do Controle de Acesso](#).

Localização no Smart View (Mac e Navegador)

O Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador) oferece suporte a versões localizadas da interface do usuário.

As versões localizadas do Smart View (Mac e Navegador) fornecem a você uma melhor experiência em outros idiomas, além do inglês. É possível alternar para o idioma desejado

para trabalhar com a interface do usuário do Smart View (Mac e Navegador), conforme necessário.

Os idiomas suportados são: árabe, chinês (simplificado e tradicional), tcheco, dinamarquês, holandês, inglês, finlandês, francês, canadense, alemão, grego, hebraico, húngaro, italiano, japonês, coreano, norueguês, polonês, português (Brasil), romeno, russo, eslovaco, espanhol, sueco, tailandês e turco.

No Mac, você altera a configuração regional do sistema Mac para usar a versão localizada do Smart View (Mac e Navegador). No navegador Chrome, você altera a preferência de idioma do Office 365. Você pode alterar os idiomas para qualquer idioma com suporte, a qualquer momento. Por exemplo, um usuário pode alterar de inglês para francês e depois alterar de francês para chinês simplificado. Não há limites para o número de alterações que podem ser feitas no idioma da interface.

Para usar uma versão localizada do Smart View (Mac e Navegador):

- Em um Mac, altere a versão do idioma do sistema Mac. Consulte [Altere o idioma usado no Mac](#) para obter instruções.

Quando você altera o idioma no sistema Mac, a alteração é instantânea.

- No Windows, altere a preferência de exibição de idioma na versão do navegador do Office 365. Consulte [Alterar o idioma de exibição e o fuso horário no Microsoft 365 for Business](#) para obter instruções.

Quando você alterar o idioma no Office 365 no Windows, aguarde pelo menos 20 minutos para que a alteração entre em vigor.

Conectando-se a Origens de Dados

Consulte Também:

- [Conexão a Origens de Dados no Mac](#)
Conclua o procedimento neste tópico para fazer login no Office 365, em seu serviço de nuvem, e no Smart View (Mac e Navegador) no Mac.
- [Conexão a Origens de Dados no Chrome](#)
Conclua o procedimento neste tópico para fazer login no Office 365, em seu serviço de nuvem, e no Smart View (Mac e Navegador) usando o Chrome.
- [Desconexão de Origens de Dados](#)
Use o comando **Desconectar** no menu **Ações** ou clique com o botão direito do mouse no menu para desconectar de uma origem de dados conectada em uma planilha.

Conexão a Origens de Dados no Mac

Conclua o procedimento neste tópico para fazer login no Office 365, em seu serviço de nuvem, e no Smart View (Mac e Navegador) no Mac.

Para efetuar login no seu ambiente:

1. Em um Mac, inicie o Excel 365 e efetue login na conta do Office 365.
Uma faixa de opções **Smart View** é exibida com as outras faixas de opções do Excel 365.
2. Selecione a faixa de opções **Smart View** e clique em **Início**.
No painel **Smart View**, à direita da planilha do Excel, as informações de login do Oracle Cloud são exibidas.
3. Informe seu nome de usuário e a senha e clique em **Ir**.
Agora você está conectado ao ambiente e deve ver as pastas da biblioteca e os cubos no painel **Smart View**.

Nota

- A partir da versão 21.09, uma mensagem "Atualização disponível" é exibida quando o Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador) é iniciado. É necessário um arquivo de manifesto novo ou atualizado para usar a atualização. Usuários finais podem ignorar a mensagem e continuar usando o Smart View. Os administradores podem clicar em **Obter atualização**, o que os levará para a página **Criar Arquivo de Manifesto**. Nela, eles podem criar um novo arquivo de manifesto ou atualizar o arquivo existente e implantá-lo para os usuários.
- Para resolver problemas de login após uma atualização mensal do provedor ou implantação de um arquivo de manifesto novo ou modificado, tente limpar o cache do Office e da Web para Excel. Consulte Limpeza do Office e do Cache da Web em um Mac em *Como Implantar e Administrar o Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador)*.

Conexão a Origens de Dados no Chrome

Conclua o procedimento neste tópico para fazer logon no Office 365, em seu serviço de nuvem, e no Smart View (Mac e Navegador) usando o Chrome.

1. No Chrome, faça logon no aplicativo web.

Por exemplo, inicie o Planning e faça logon.

Você deve ter o serviço em execução no navegador antes de fazer logon no Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador).

2. Abra outra guia no navegador e efetue logon em **portal.office.com** usando suas credenciais do Office 365.
3. Selecione **Excel**.
4. Na página **Bem-vindo ao Excel**, clique em **Nova pasta de trabalho em branco** ou abra uma pasta de trabalho existente.
5. Selecione a faixa de opções Smart View.
6. Na faixa do Smart View, clique em **Início** para abrir o painel Inicial do Smart View, em que são exibidos os cubos e a pasta da biblioteca.


❗ Nota

- A partir da versão 21.09, uma mensagem "Atualização disponível" é exibida quando o Smart View (Mac e Navegador) é iniciado. É necessário um arquivo de manifesto novo ou atualizado para usar a atualização. Usuários finais podem ignorar a mensagem e continuar usando o Smart View. Os administradores podem clicar em **Obter atualização**, o que os levará para a página **Criar Arquivo de Manifesto**. Nela, eles podem criar um novo arquivo de manifesto ou atualizar o arquivo existente e implantá-lo para os usuários.
- Para permitir pop-ups no Chrome, consulte [Permitir Pop-ups do Office Online no Chrome](#).
- Para resolver erros ao instalar funções personalizadas no suplemento, tente limpar o cache no Chrome. Consulte Limpeza do Cache do Navegador Chrome.


Permitir Pop-ups do Office Online no Chrome

Enquanto estiver usando o Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador) em um ambiente Office Online no Chrome, você encontrará pop-ups que o Chrome bloqueará. Na primeira vez que um pop-up for bloqueado, você poderá especificar que o Chrome permita esses pop-ups.

Por exemplo, na primeira vez que você clicar em um botão na faixa, como o botão **Alterar Alias**, um bloqueador de pop-up poderá ser exibido. Quando você encontrar um bloqueador de pop-up no Chrome, a barra de endereço exibirá rapidamente as palavras "Pop-up bloqueado" e o botão bloqueador de pop-up, .




Após alguns segundos, apenas o botão bloqueador de pop-up, , será exibido na barra de endereço. O texto exibido quando você passa o cursor do mouse por cima do botão indica que os pop-ups estão bloqueados nesta página:

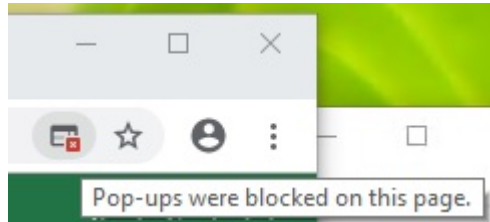

Para permitir que pop-ups sejam exibidos no Office Online enquanto você trabalha:

1. Na primeira vez que encontrar um bloqueador de pop-up, deixe a caixa de diálogo que acionou o pop-up aberta, não a feche e não faça qualquer seleção nela.
2. Na barra de endereço do Chrome, clique no botão bloqueador de pop-up, .

A caixa de diálogo **Pop-ups bloqueados** é exibida.

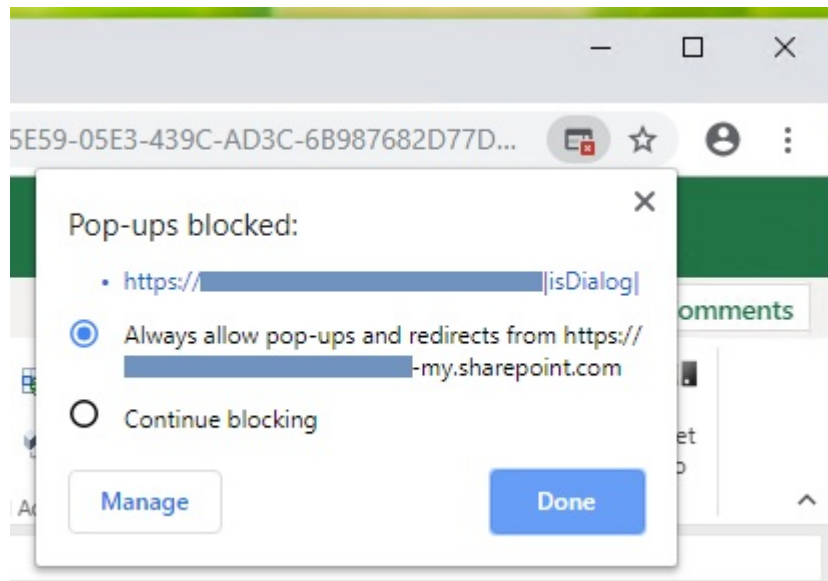

3. Selecione a opção **Sempre** e clique em **Concluído**.
O URL do seu Office Online agora é adicionado à lista de pop-ups permitidos no Chrome.
4. Se ainda estiver aberta, feche a caixa de diálogo em que você estava trabalhando.
5. Reinicie o seu navegador e reconecte-se com o seu aplicativo web, o Office 365 e o Smart View. Em seguida, repita a tarefa em que você estava trabalhando antes.

Nota

Você precisará executar esse procedimento uma só vez para todas as sessões e operações subsequentes no Smart View.

Desconexão de Origens de Dados


Use o comando **Desconectar** no menu **Ações** ou clique com o botão direito do mouse no menu para desconectar de uma origem de dados conectada em uma planilha.

Aplica-se a: Provedores da origem de dados do Cloud EPM

Para desconectar de uma origem de dados conectada em uma planilha:

1. Inicie o painel Inicial do Smart View selecionando **Início** na faixa de opções do Smart View.
2. Clique no botão **Ações**, , para exibir o menu **Ações** e selecione **Desconectar**.

Figure 4-1 Operação de Desconexão no Menu Ações

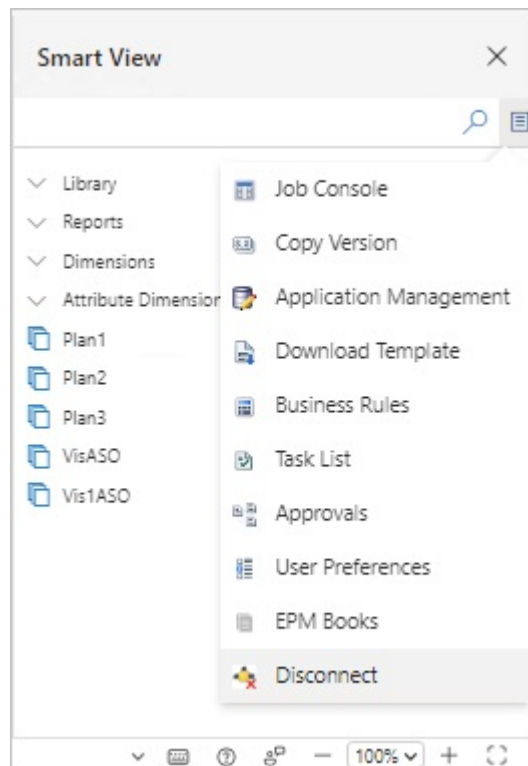

Se preferir, clique com o botão direito em qualquer lugar no painel Inicial do Smart View para exibir o menu **Ações** e selecione **Desconectar**.

Esta ação desconecta a origem de dados conectada em uso na pasta de trabalho atual.

Note

Após **Desconectar**:

- No Mac, a página de Login do Oracle Cloud para o seu processo de negócios é exibida no painel do Smart View.
- No Chrome, uma nova guia é aberta com a página de Login do Oracle Cloud para o seu processo de negócios.

3. Para reconectar à origem de dados após desconectar, considerando que você não fechou o arquivo com o conteúdo do Smart View:

- a. Faça login na origem de dados à qual você estava conectado.

- **Mac:**

- i. No painel Inicial do Smart View, onde a página de Login do Oracle Cloud é exibida, insira as suas credenciais de acesso do usuário.

Após o login, uma parte da página inicial do processo de negócios do Cloud EPM será exibida no painel com o botão  no canto superior direito.

- ii. Clique no botão  e selecione **Recarregar** no menu drop-down.

A Biblioteca para a origem de dados conectada é exibida no painel Inicial do Smart View.

Note

Você ainda deverá estar na planilha com o conteúdo do Smart View.

- **Chrome:**

- i. Insira as suas credenciais de acesso na guia com a página de Login do Oracle Cloud.

Note

Esta é a guia que é aberta após a seleção da ação **Desconectar** na etapa anterior.

Após o login, a página inicial do processo de negócios do Cloud EPM é exibida.

- ii. Retorne à guia do navegador com o conteúdo do Smart View com o qual você estava trabalhando.

- b. Selecione a faixa de opções do Smart View e depois clique em **Atualizar**.

Se preferir, se o provedor ou a faixa de opções ad hoc do provedor forem exibidos, você poderá usar o botão **Atualizar** nessa faixa de opções.

Repita esta etapa para cada planilha na pasta de trabalho.

 Note

No Chrome, se **Atualizar** do Smart View não funcionar, tente atualizar a página do navegador usando o botão **Recarregar** do Chrome, .

5

Opções do Smart View

Consulte Também:

- [Definição de Opções do Smart View](#)
Defina opções para exibir dados, membros, formatação e configurações avançadas usando as Opções do Smart View.
- [Opções Avançadas](#)
Defina Opções Avançadas para tarefas administrativas e outras tarefas avançadas.
- [Opções de Dados](#)
Defina opções de Dados para controlar a exibição das células de dados.
- [Opções de Membro](#)
Defina opções de Membro para definir como os membros são exibidos em formulários e grades ad hoc.
- [Opções de Formatação](#)
Defina opções de Formatação para controlar a exibição textual de membros e dados.
- [Estilos de Células](#)
Defina Estilos de Célula para controlar a exibição de membros e dados com relação à cor de fundo e à precedência da célula.

Definição de Opções do Smart View

Defina opções para exibir dados, membros, formatação e configurações avançadas usando as Opções do Smart View.

No Smart View, você pode definir opções em dois níveis — Global e Planilha.


Opções Globais

As Opções globais se aplicam a toda a pasta de trabalho, inclusive às novas planilhas adicionadas à pasta de trabalho atual e às pastas de trabalho criadas posteriormente. As alterações feitas nas opções globais também afetam as planilhas e as pastas de trabalho existentes.

- As opções exibidas na guia **Avançado** do painel **Opções** são opções globais. Você também pode acessar essas opções em uma planilha vazia.
- As opções **Supressão de Linha**, **Supressão de Coluna** e **Supressão de Bloco** na guia **Dados** também são opções globais.

Este é um exemplo da guia **Avançado** do painel **Opções**. Neste exemplo, o **Número de Ações Desfazer** foi alterado do padrão 0 para 4, e a opção **Ativar diagnóstico** está marcada (o padrão é desmarcada). Com essas opções, você pode executar até 4 operações Desfazer e ativar diagnósticos em todas as planilhas da pasta de trabalho.

Figura 5-1 Painel Opções, guia Avançado

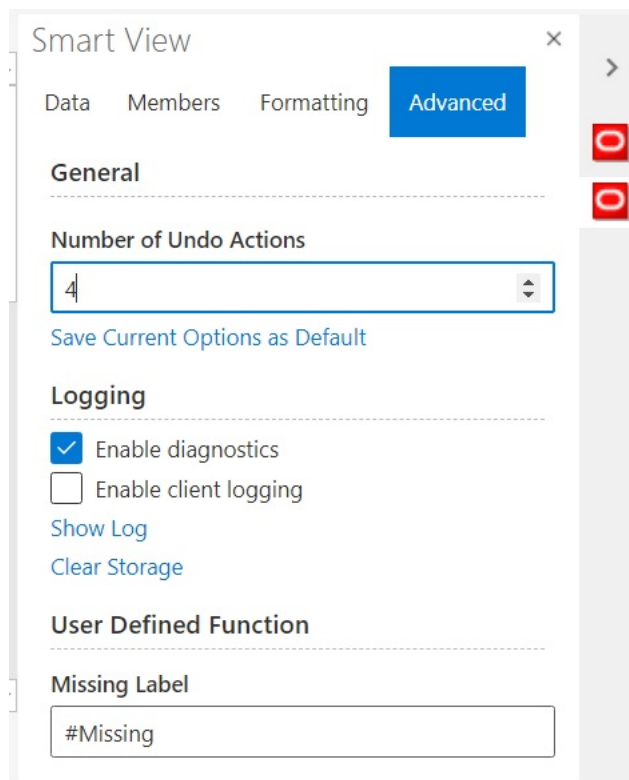

Opções de Planilha

As Opções de planilha são específicas da planilha para a qual elas foram definidas. As opções exibidas nas guias **Dados**, **Membros** e **Formatação** do **painel Opções** são opções de planilha.

Você pode aplicar as suas seleções de opções de planilha a todas as planilhas na pasta de trabalho atual clicando no botão **Aplicar a Todas as Planilhas** no fim do painel **Opções**.

Você também pode salvar opções da planilha como opções padrão para qualquer novo conteúdo importado de uma origem de dados. Após definir as opções necessárias nas guias **Dados**, **Membros** e **Formatação**, acesse a guia **Avançado** e clique em **Salvar Opções Atuais como Padrão**.

Opções Avançadas

Defina Opções Avançadas para tarefas administrativas e outras tarefas avançadas.

As opções na guia **Avançado** são opções globais que se aplicam à pasta de trabalho inteira atual, inclusive às novas planilhas adicionadas à pasta de trabalho, e elas se tornam o padrão para todas as pastas de trabalho novas e existentes.

A guia **Avançado** do painel **Opções** está sempre disponível. Você pode acessar a guia **Avançado** antes de executar operações, como executar ad hoc, abrir um formulário, definir uma conexão ativa para a planilha ou definir a conexão para funções.

Para definir opções avançadas:

1. Na faixa de opções do Smart View, clique em **Opções** para iniciar o painel **Opções**

2. No painel **Opções**, selecione a guia **Avançado**.
3. Faça seleções na guia **Avançado** como descrito em [Opções Avançadas](#).
4. **Opcional:** Continue fazendo alterações nas opções nas guias **Dados**, **Membros**, ou **Formatação**.
5. Clique em ✕ no canto superior direito para fechar **Opções**.

❗ Nota

Não é necessário clicar em **Aplicar a Todas as Planilhas**. As opções exibidas na guia **Avançado** sempre se aplicam a todas as planilhas, clicando ou não em **Aplicar a Todas as Planilhas**. Entretanto, se você fez alterações nas guias **Dados**, **Membros** ou **Formatação**, será necessário clicar em **Aplicar a Todas as Planilhas** para aplicar essas alterações a todas as planilhas na pasta de trabalho.

Opções Avançadas

Tabela 5-1 Opções Avançadas

Opção	Descrição
Geral	Geral
Número de Ações Desfazer	Defina o número de ações Desfazer e Refazer permitido em uma operação (de 0 a 100) Consulte Utilização das Funções Desfazer e Refazer .
Salvar Opções Atuais como Padrão	Selecione para salvar suas seleções de opções modificadas nas guias Dados , Membro e Formatação . Depois de salvas, suas seleções de opções se tornarão padrão para qualquer novo conteúdo que você importar de uma origem de dados.

❗ Nota

As alterações feitas na guia **Avançado** se tornam automaticamente as configurações padrão. Você não precisa selecionar o comando **Salvar Opções Atuais como Padrão** para salvar as opções da guia **Avançado**.

Logging

Ativar Diagnóstico

Ativar registro em log do cliente

Mostrar Log

Limpar Armazenamento

Função Definida pelo Usuário

Logging

Selecione para ativar os diagnósticos.

Selecione para ativar o registro do cliente.

Clique para exibir o log do Smart View em uma janela separada. Você pode exibir o log na janela ou fazer download dele em um arquivo.

Clique para limpar o cache de armazenamento. O cache de armazenamento inclui quaisquer opções selecionadas anteriormente na guia **Avançado**, bem como nas guias **Dados**, **Membros** e **Formatação**.

Função Definida pelo Usuário

Tabela 5-1 (Cont.) Opções Avançadas

Opção	Descrição
Rótulo Ausente	Especifique um valor para dados ausentes em funções definidas pelo usuário.

Opções de Dados

Defina opções de Dados para controlar a exibição das células de dados.

As opções **Supressão de Linha**, **Supressão de Coluna** e **Supressão de Bloco** na guia **Dados** são opções globais. Essas opções se aplicam à pasta de trabalho atual inteira, incluindo novas planilhas adicionadas à pasta de trabalho atual e se tornam o padrão para todas as pastas de trabalho novas e existentes. Elas também aparecem para uma planilha vazia, permitindo assim que você acesse e desmarque as opções de supressão de dados, caso estejam ativadas e impeçam a abertura de grades ad hoc sem linhas de dados válidas.

Para definir opções de dados:

1. Na faixa de opções do Smart View, clique em **Opções**  para iniciar o painel **Opções**.
2. No painel **Opções**, selecione a guia **Dados**.
3. Faça seleções na guia **Dados** como descrito abaixo.
 - Para o Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, consulte [Opções de Dados do Cloud EPM](#).
 - Para o Oracle Essbase, consulte [Opções de Dados para o Oracle Essbase](#).
4. **Opcional:** Para aplicar as suas seleções na guia **Dados** a todas as planilhas na pasta de trabalho atual, clique no botão **Aplicar a Todas as Planilhas**.

Nota

Clicar em **Aplicar a Todas as Planilhas** aplica as seleções da guia **Dados** e quaisquer alterações que você tenha feito nas guias **Membros** e **Formatação**.

5. **Opcional:** Para salvar as seleções na guia **Dados** como as seleções padrão para qualquer conteúdo novo importado de uma origem de dados, selecione a guia **Avançado** e clique em **Salvar Opções Atuais como Padrão**.
6. Clique em  no canto superior direito para fechar **Opções**.

Opções de Dados do Cloud EPM

Tabela 5-2 Opções de Dados

Opção	Descrição
Supressão de Linha	Para deixar a grade mais dinâmica, você pode optar por suprimir as linhas que contêm os tipos de dados que você não deseja exibir. Observação: nas linhas suprimidas, as células que referenciam fórmulas do Excel não são atualizadas.
Zero	Suprima linhas que contêm somente zeros.
Inválido	Suprima linhas que contêm somente valores inválidos.

Tabela 5-2 (Cont.) Opções de Dados

Opção	Descrição
Ausente	Suprima linhas que contenham apenas células para as quais não existem dados no banco de dados. Nenhum dado não é o mesmo que zero. Zero é um valor de dados.
Sublinhado	Suprima linhas que contenham caracteres sublinhados nos nomes do membro.
Supressão de Coluna	Para deixar a grade mais dinâmica, você pode optar por suprimir as colunas que contêm os tipos de dados que você não deseja exibir. Observação: nas colunas suprimidas, as células que referenciam fórmulas do Excel não são atualizadas.
Zero	Suprima colunas que contêm somente zeros.
Inválido	Exiba os dados reais mesmo se eles forem inválidos, em vez de #Inválido/Sem Sentido ou outro texto de substituição. Se não houver dados, a célula ficará em branco.
Ausente	Suprima as colunas que contêm somente células para as quais não há dados no banco de dados. Nenhum dado não é o mesmo que zero. Zero é um valor de dados. Se você desmarcar a opção Dado Inexistente/Ausente , os valores suprimidos serão exibidos somente a partir desse ponto. É necessário ampliar e reduzir um membro para recuperar os valores que foram suprimidos enquanto a opção estava selecionada.
Sublinhado	Suprima colunas que contenham caracteres sublinhados nos nomes do membro.
Supressão de Bloco	Supressão de Bloco
Suprimir Blocos Ausentes	Suprima blocos de células para os quais não há dados no banco de dados.
Substituição	Substituição

Tabela 5-2 (Cont.) Opções de Dados

Opção	Descrição
Rótulo de Dados Ausente/ Inexistente	É possível que estejam faltando dados nas células ou que elas contenham dados para os quais você não tem permissão de exibição. Nessas células, por padrão, o Smart View exibe #Missing ou #No Access, respectivamente, mas você pode alterar esses rótulos.
Rótulo de Nenhum Acesso	O rótulo de substituição #Missing permite que você remova valores de dados das interseções de célula. Por exemplo, para remover os dados de vendas para Nova York, digite manualmente #Missing na célula em que há uma interseção entre Vendas e Nova York e clique em Enviar. Isso remove o valor de dados do banco de dados. Consultas subsequentes nesse banco de dados mostrarão #Missing na interseção entre Vendas e Nova York. Para alterar os rótulos, insira o texto de sua preferência (ou deixe o padrão) em qualquer um desses campos. Os rótulos de texto têm a vantagem de serem descritivos, mas provocam falhas nas funções do Excel. No campo #Missing, você pode inserir #NumericZero para especificar rótulos de substituição de zero (0) numérico. Com #NumericZero, você pode usar funções, mas não pode enviar zeros ao banco de dados (mesmo que os zeros sejam zeros reais, e não rótulos de substituição), a menos que marque a caixa de seleção Enviar Zero. Os cálculos que dependem de uma célula com rótulo de zero numérico computam corretamente e adotam o valor de célula como zero.
 Nota Ao inserir #NumericZero, garanta que a opção Submeter Zero esteja selecionada para que os dados pai sejam deletados ao difundir dados para períodos de tempo.	
Enviar Zero	Se você tiver escolhido #NumericZero para o rótulo #Missing acima, selecione esta opção se quiser enviar zeros ao banco de dados.
Modo Ad Hoc	Modo Ad Hoc
Navegar Sem Dados	Acelere operações como Deslocar , Zoom , Manter Somente e Remover Somente , impedindo o cálculo dos dados de origem quando estiver navegando. Quando estiver pronto para recuperar os dados, desmarque Navegar sem Dados .
Difusão	Difusão

Tabela 5-2 (Cont.) Opções de Dados

Opção	Descrição
Difusão Ativada	Selecione essa opção para fazer a difusão em períodos no formulário atual. Essa caixa de seleção deve ser marcada em cada planilha para cada formulário aberto. A configuração é preservada quando você abre novamente a pasta de trabalho. A configuração não será preservada se você abrir o mesmo formulário na mesma ou em outra pasta de trabalho.

Nota

No Chrome, durante a inicialização do painel de **Opções**, guia **Dados**, a caixa de seleção **Difusão Ativada** poderá não estar visível, mesmo que a janela esteja maximizada. Para exibir o botão, na parte superior direita da janela do Chrome, clique no botão **Maximizar/Restaurar Tamanho Original** (□/□) até que o botão **Difusão Ativada** esteja visível. Clique em □ ou □ novamente para restaurar a janela com o tamanho necessário (janela maximizada ou redimensionada).

Opções de Dados para o Oracle Essbase

Tabela 5-3 Opções de Dados

Opção	Descrição
Supressão de Linha	Para deixar a grade mais dinâmica, você pode optar por suprimir as linhas que contêm os tipos de dados que você não deseja exibir. Observação: nas linhas suprimidas, as células que referenciam fórmulas do Excel não são atualizadas.
Zero	Suprima linhas que contêm somente zeros.
Inválido	Suprima linhas que contêm somente valores inválidos.
Ausente	Suprima linhas que contenham apenas células para as quais não existem dados no banco de dados. Nenhum dado não é o mesmo que zero. Zero é um valor de dados.
Sem Acesso	Suprima linhas que contêm dados cujo acesso de segurança para visualizar você não dispõe.
Sublinhado	Suprima linhas que contenham caracteres sublinhados nos nomes do membro.
Substituição	Substituição

Tabela 5-3 (Cont.) Opções de Dados

Opção	Descrição
Rótulo de Dados Ausente/ Inexistente	É possível que estejam faltando dados nas células ou que elas contenham dados para os quais você não tem permissão de exibição. Nessas células, por padrão, o Smart View exibe #Missing ou #No Access, respectivamente, mas você pode alterar esses rótulos.
Rótulo de Nenhum Acesso	O rótulo de substituição #Missing permite que você remova valores de dados das interseções de célula. Por exemplo, para remover os dados de vendas para Nova York, digite manualmente #Missing na célula em que há uma interseção entre Vendas e Nova York e clique em Enviar . Isso remove o valor de dados do banco de dados. Consultas subsequentes nesse banco de dados mostrarão #Missing na interseção entre Vendas e Nova York. Para alterar os rótulos, insira o texto de sua preferência (ou deixe o padrão) em qualquer um desses campos. Os rótulos de texto têm a vantagem de serem descritivos, mas provocam falhas nas funções do Excel. No campo #Missing, você pode inserir #NumericZero para especificar rótulos de substituição de zero (0) numérico. Com #NumericZero, você pode usar funções, mas não pode enviar zeros ao banco de dados (mesmo que os zeros sejam zeros reais, e não rótulos de substituição), a menos que marque a caixa de seleção Enviar Zero . Os cálculos que dependem de uma célula com rótulo de zero numérico computam corretamente e adotam o valor de célula como zero.
<i>Nota</i> Ao inserir #NumericZero, garanta que a opção Submeter Zero esteja selecionada para que os dados pai sejam deletados ao difundir dados para períodos de tempo.	
Enviar Zero	Se você tiver escolhido #NumericZero para o rótulo #Missing acima, selecione esta opção se quiser enviar zeros ao banco de dados.
Modo Ad Hoc	Modo Ad Hoc
Navegar Sem Dados	Acelere operações como Deslocar , Zoom , Manter Somente e Remover Somente , impedindo o cálculo dos dados de origem quando estiver navegando. Quando estiver pronto para recuperar os dados, desmarque Navegar sem Dados .

Opções de Membro

Defina opções de Membro para definir como os membros são exibidos em formulários e grades ad hoc.

Para definir as opções de membros:

1. Na faixa de opções do Smart View, clique em **Opções** para iniciar o painel **Opções**.
2. No painel **Opções**, selecione a guia **Membros**.
3. Faça seleções na guia **Membros** como descrito abaixo.
 - Para o Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, consulte [Opções de Membro do Cloud EPM](#).

- Para o Oracle Essbase, consulte [Opções de Membros para o Oracle Essbase](#).
4. **Opcional:** Para aplicar as suas seleções na guia **Membros** a todas as planilhas na pasta de trabalho atual, clique no botão **Aplicar a Todas as Planilhas**.

Nota

Clicar em **Aplicar a Todas as Planilhas** aplica as seleções da guia **Membros** e quaisquer alterações que você tenha feito nas guias **Dados** e **Formatação**.

5. **Opcional:** Para salvar as seleções que você fizer na guia **Membros** como as seleções padrão para qualquer conteúdo novo que importar de uma origem de dados, selecione a guia **Avançado** e depois clique em **Salvar Opções Atuais como Padrão**.
6. Clique em **X** no canto superior direito para fechar **Opções**.

Opções de Membro do Cloud EPM

Tabela 5-4 Opções de Membro

Opção	Descrição
Geral	Geral
Colocação do Antecessor	Selecione uma das opções a seguir para especificar a posição do antecessor nas hierarquias: • Superior para exibir hierarquias em ordem do nível mais alto para o mais baixo • Inferior para exibir hierarquias em ordem do nível mais baixo para o mais alto
Recuo	Aplicável apenas a ad hoc. Selecione uma das opções a seguir para especificar como os níveis de hierarquia devem ser recuados: • Nenhum • Subitens para recuar apenas os descendentes. Os antecessores são justificados à esquerda na coluna.
Exibição do Nome do Membro	Selecione uma das opções a seguir para especificar como exibir nomes de membros nas células: • Alias ou Nome do Membro para exibir nomes de membros apenas ou, se uma tabela de aliases estiver sendo usada, nomes de aliases apenas. • Nome e Alias do Membro para exibir nomes do membro e seus aliases. • Somente Nome do Membro Distinto para exibir nomes totalmente qualificados.
Formatar Membros como Texto	Selecione um dos seguintes para especificar como formatar os membros como texto: • Aspas Simples • Nenhum
Retenção de Membro	Retenção de Membro
Incluir Seleção	Apenas para grades ad hoc. Exiba o membro selecionado e os membros recuperados como resultado da operação.

Tabela 5-4 (Cont.) Opções de Membro

Opção	Descrição
Dentro do Grupo Selecionado	Execute as operações ad hoc somente no grupo de células selecionado, deixando células não selecionadas como estão. As configurações têm sentido apenas quando há duas ou mais dimensões ao longo da grade como linhas ou por meio da grade como colunas para Zoom , Apenas Manter , e Apenas Remover .
Remover Grupos Não Selecionados	Para Ampliar ou Reduzir , remova todas as dimensões e membros, exceto o membro selecionado e os membros recuperados como resultado da aplicação de zoom.
Comentários e Fórmula	Comentários e Fórmula
Preservar Fórmulas e Comentários em Ad Hoc	Preserva fórmulas e comentários em grades ad hoc. Se você desmarcar esta opção, as fórmulas e os comentários serão removidos da grade.

Nota

Somente operações Atualizar são suportadas quando **Preservar Fórmulas e Comentários em Ad Hoc** está selecionada. Outras operações ad-hoc, como **Ampliar** ou **Manter Apenas**, não são suportadas.

Preservar Comentários e Membros Desconhecidos	Preserva comentários e membros desconhecidos em grades ad hoc.
---	--

Nota

Apenas operações Atualizar são suportadas quando a opção **Preservar Comentários e Membros Desconhecidos** está selecionada. Outras operações ad-hoc, como **Ampliar** ou **Manter Apenas**, não são suportadas.

Formulários Flex: Preservar Grade em Alterações de PDV ou Variável de Usuário	Preserva membros modificados em um formulário flex depois de uma alteração em um PDV ou em uma variável de usuário. Se essa opção não estiver selecionada, quaisquer linhas ou colunas adicionadas no formulário flex serão removidas quando ocorrer uma alteração de PDV ou de variável de usuário. Para obter mais informações, consulte Preservação de Membros Modificados em Formulários Flex Após Alteração de PDV ou Variável do Usuário .
---	--

Opções de Membros para o Oracle Essbase

Tabela 5-5 Opções de Membro

Opção	Descrição
Geral	Geral

Tabela 5-5 (Cont.) Opções de Membro

Opção	Descrição
Colocação do Antecessor	Selecione uma das opções a seguir para especificar a posição do antecessor nas hierarquias: • Superior para exibir hierarquias em ordem do nível mais alto para o mais baixo • Inferior para exibir hierarquias em ordem do nível mais baixo para o mais alto
Recuo	Selecione uma das opções a seguir para especificar como os níveis de hierarquia devem ser recuados: • Nenhum • Subitens para recuar apenas os descendentes. Os antecessores são justificados à esquerda na coluna. • Totais para recuar os antecessores. Os descendentes são justificados à esquerda na coluna.
Exibição do Nome do Membro	Selecione uma das opções a seguir para especificar como exibir nomes de membros nas células: • Alias ou Nome do Membro para exibir nomes de membros apenas ou, se uma tabela de aliases estiver sendo usada, nomes de aliases apenas. • Somente Nome do Membro Distinto para exibir nomes totalmente qualificados. • Nome e Alias do Membro Distinto para exibir nomes totalmente qualificados e seus aliases.
Formatar Membros como Texto	Selecione um dos seguintes para especificar como formatar os membros como texto: • Aspas Simples • Nenhum
Retenção de Membro	Retenção de Membro
Incluir Seleção	Exiba o membro selecionado e os membros recuperados como resultado da operação.
Dentro do Grupo Selecionado	Execute as operações ad hoc somente no grupo de células selecionado, deixando células não selecionadas como estão. As configurações têm sentido apenas quando há duas ou mais dimensões ao longo da grade como linhas ou por meio da grade como colunas para Zoom , Apenas Manter , e Apenas Remover .
Remover Grupos Não Selecionados	Para Ampliar ou Reduzir , remova todas as dimensões e membros, exceto o membro selecionado e os membros recuperados como resultado da aplicação de zoom.
Comentários e Fórmula	Comentários e Fórmula

Tabela 5-5 (Cont.) Opções de Membro

Opção	Descrição
Preservar Fórmulas e Comentários em Ad Hoc	Preserva fórmulas e comentários em grades ad hoc. Se você desmarcar esta opção, as fórmulas e os comentários serão removidos da grade. Nota Somente operações Atualizar são suportadas quando Preservar Fórmulas e Comentários em Ad Hoc está selecionada. Outras operações ad-hoc, como Ampliar ou Manter Apenas, não são suportadas.
Preenchimento de Fórmula	Propaga as fórmulas associadas com as células do membro para os membros recuperados como resultado de ampliação. Esta opção só poderá ser selecionada se Preservar Fórmulas e Comentários em Ad Hoc estiver marcada. Nota Esta opção se aplica a fórmulas de células de membros e de dados.
Preservar Comentários e Membros Desconhecidos	Preserva comentários e membros desconhecidos em grades ad hoc. A sua planilha pode conter membros que não correspondem a membros do banco de dados. A seleção dessa opção permite que você atualize uma grade ad hoc com uma mensagem de aviso sobre comentários ou membros desconhecidos. Para exibir mensagens sobre comentários e membros desconhecidos, certifique-se de que essa opção esteja desmarcada. Esta opção só poderá ser selecionada se Preservar Fórmulas e Comentários em Ad Hoc estiver marcada. Observação: somente operações Atualizar são suportadas quando Preservar Comentários e Membros Desconhecidos está selecionada. Outras operações ad-hoc, como Ampliar ou Manter Apenas , não são suportadas.

Opções de Formatação

Defina opções de Formatação para controlar a exibição textual de membros e dados.

Nota

- A maioria das opções de formatação se aplica a formulários e grades ad hoc. As exceções são incluídas em [Tabela 1](#).
- As opções de formatação são opções no nível da planilha específicas da planilha para as quais foram definidas. As opções de formatação também podem ser salvas para qualquer novo conteúdo importado de uma origem de dados usando o comando **Salvar Opções Atuais como Padrão**.
- As opções de formatação são salvas quando uma pasta de trabalho é salva. Você verá as opções de formatação salvas quando reabrir a pasta de trabalho.

Para definir opções de formatação:

1. Na faixa de opções do Smart View, clique em **Opções**  para iniciar o painel **Opções**.
2. No painel **Opções**, selecione a guia **Formatação**.
3. Faça seleções na guia **Formatação** como descrito abaixo.
 - Para o Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, consulte [Opções de Formatação do Cloud EPM](#).
 - Para o Oracle Essbase, consulte [Opções de Formatação para o Oracle Essbase](#).
4. Para definir estilos de célula, consulte [Estilos de Células](#).
5. **Opcional:** Para aplicar as suas seleções na guia **Formatação** a todas as planilhas na pasta de trabalho atual, clique no botão **Aplicar a Todas as Planilhas**.

Nota

Clicar em **Aplicar a Todas as Planilhas** aplica as seleções da guia **Formatação** e quaisquer alterações que você tenha feito nas guias **Dados** e **Membros**.

6. **Opcional:** Para salvar as seleções que você fizer na guia **Formatação** como as seleções padrão para qualquer conteúdo novo que importar de uma origem de dados, selecione a guia **Avançado** e depois clique em **Salvar Opções Atuais como Padrão**.
7. Clique em  no canto superior direito para fechar **Opções**.

Opções de Formatação do Cloud EPM

Tabela 5-6 Opções de Formatação

Opção	Descrição																								
Cabeçalhos da Dimensão	Apenas para grades ad hoc. Imprimir cabeçalhos acima das dimensões de linha na grade. Por exemplo, com Cabeçalhos de Dimensões não selecionada: <table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>International Sales</td><td>Sentinal Standard No</td></tr><tr><td>3</td><td>International Sales</td><td>Sentinal Custom Not</td></tr></table> Com Cabeçalhos de Dimensão selecionados: <table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>1</td><td>Entity</td><td>Product</td></tr><tr><td>2</td><td>International Sales</td><td>Sentinal Standard No</td></tr><tr><td>3</td><td>International Sales</td><td>Sentinal Custom Not</td></tr></table>		A	B	1			2	International Sales	Sentinal Standard No	3	International Sales	Sentinal Custom Not		A	B	1	Entity	Product	2	International Sales	Sentinal Standard No	3	International Sales	Sentinal Custom Not
	A	B																							
1																									
2	International Sales	Sentinal Standard No																							
3	International Sales	Sentinal Custom Not																							
	A	B																							
1	Entity	Product																							
2	International Sales	Sentinal Standard No																							
3	International Sales	Sentinal Custom Not																							
Repetir Rótulos de Membros	Apenas para formulários. Facilita a legibilidade dos formulários permitindo que os nomes dos membros sejam exibidos em cada linha de dados. Nos formulários em que membros repetidos são mesclados em uma única célula, os nomes de membro podem ficar fora do campo de exibição da tela, sendo preciso muitas rolagens para trás e para frente entre os nomes de membro e os dados da linha. A seleção de Repetir Rótulos de Membros facilita a leitura e o uso de formulários.																								
Usar Separador de Milhares	Use uma vírgula ou outros separadores de milhares nos dados numéricos. Não use # ou \$ como separador de milhares nas Opções Internacionais do Excel.																								
Número de Casas Decimais	Aplica-se a ad hoc e formulários. Substitui a configuração definida na definição do formulário. Especifique uma escala decimal para os valores de dados. Por exemplo, no Smart View, suponha que a opção decimal selecionada seja "1". Todos os valores serão alterados em uma casa decimal para a direita. Se o valor original for 50,56, após a atualização, o valor será exibido como 50,6. Da mesma forma, se a opção selecionada for "3", o valor exibido será 50,560. As configurações decimais na definição de formulário são perdidas quando você abre o formulário no Oracle Smart View for Office. Isso acontece porque a formatação do Excel só aceita um comprimento de decimal fixo com um valor único/valor de precisão e não suporta o valor mínimo, máximo definido no aplicativo da Web. Esse é o comportamento padrão de formatação no Excel e também é o comportamento no Smart View. No Smart View, os usuários devem selecionar a opção Casas Decimais (comprimento de precisão) para poder exibir o valor decimal na célula.																								
Ajustar Largura da Coluna	Ajusta a largura da coluna para que o conteúdo da célula caiba automaticamente.																								

Tabela 5-6 (Cont.) Opções de Formatação

Opção	Descrição
Usar Estilos de Célula	Apenas para grades ad hoc. Use a formatação de cor de plano de fundo que você define para estilos do membro, estilos de dados e estilos diversos (onde aplicável). Substitui qualquer usuário ou formatação do Excel. Você pode definir diferentes estilos de célula para formulários e grades ad hoc. Por exemplo, em formulários, você pode definir a cor do plano de fundo do membro como verde e, em grades ad hoc, você pode definir a cor de fundo do membro como azul.
	Nota Por padrão, ao iniciar a análise ad hoc, o comando Usar Estilos de Célula não estará ativado. Sendo assim, um formulário pode exibir estilos, mas pode dar impressão de que eles desapareceram se você abrir o formulário como uma grade ad hoc. Consulte Como Usar a Formatação do Smart View (Estilos de Células) para trabalhar com estilos de célula em grades ad hoc.
Aplicar Estilos	Apenas para formulários. Depois que um formulário for renderizado no Smart View, selecione uma opção para exibir a formatação na planilha: • Nenhum – Não aplica um estilo (formatação do Excel nem estilos de célula do Smart View) à planilha. Embora estilos de célula ou estilos personalizados possam existir na planilha, nenhum deles é mostrados ao selecionar esta opção. Eles são preservados, porém, se você quiser exibi-los mais tarde usando as opções Estilos de célula, Estilos personalizados ou Estilos de célula e personalizados. • Estilos de célula — Só aplica estilos de célula do Smart View à planilha, como descrito nesta tabela. • Estilos personalizados – Aplica à planilha somente formatação nativa personalizada do Excel definida pelo usuário. • Estilos de célula e personalizações – Aplica formatação do Excel e estilos de célula do Smart View à planilha. Observe que quando você seleciona Estilos de célula e personalizações, os estilos de célula têm precedência em relação à formatação personalizada do Excel. Após fazer uma seleção, atualize a planilha.
Estilos de Célula	Estilos de Célula
Estilos do Membro	Defina a cor do plano de fundo para os seguintes estilos do membro: • Membro • Fórmula (somente formulários)

Tabela 5-6 (Cont.) Opções de Formatação

Opção	Descrição
Estilos de Dados	Defina a cor do plano de fundo para os seguintes estilos de dados: - Contaminado - Bloqueado (somente formulários) - Texto da Célula (são comentários da célula no Cloud EPM) - Anexo - Fazer Drill-Through - Detalhes de Suporte - Somente leitura - Dados
Estilos Diversos	Defina a cor do plano de fundo para os seguintes estilos diversos: - Cabeçalho da Dimensão (somente ad hoc) - Comentário (esses comentários ficam fora da grade) - Rótulo Personalizado - Fórmula do Excel no Formulário (formulários somente)

Opções de Formatação para o Oracle Essbase

Tabela 5-7 Opções de Formatação

Opção	Descrição
Cabeçalhos da Dimensão	Imprimir cabeçalhos acima das dimensões de linha na grade. Por exemplo, com Cabeçalhos de Dimensões não selecionada:

	A	B
1		
2	International Sales	Sentinal Standard No
3	International Sales	Sentinal Custom Not

Com Cabeçalhos de Dimensão selecionados:

	A	B
1	Entity	Product
2	International Sales	Sentinal Standard No
3	International Sales	Sentinal Custom Not

Repetir Rótulos de Membros	Facilita a legibilidade dos formulários permitindo que os nomes dos membros sejam exibidos em cada linha de dados. Quando membros repetidos são mesclados em uma única célula, os nomes deles podem ficar fora do campo de exibição da tela, sendo preciso muitas rolagens para trás e para frente entre os nomes e os dados da linha. A seleção de Repetir Rótulos de Membros facilita a leitura e o uso.
Usar Separador de Milhares	Use uma vírgula ou outros separadores de milhares nos dados numéricos. Não use # ou \$ como separador de milhares nas Opções Internacionais do Excel.

Tabela 5-7 (Cont.) Opções de Formatação

Opção	Descrição
Número de Casas Decimais	Especifique uma escala decimal para os valores de dados. Por exemplo, no Smart View, suponha que a opção decimal selecionada seja "1". Todos os valores serão alterados em uma casa decimal para a direita. Se o valor original for 50,56, após a atualização, o valor será exibido como 50,6. Da mesma forma, se a opção selecionada for "3", o valor exibido será 50,560. As configurações decimais na definição de formulário são perdidas quando o formulário é aberto no Smart View. Isso acontece porque a formatação do Excel só aceita um comprimento de decimal fixo com um valor único/valor de precisão e não suporta o valor mínimo, máximo definido no aplicativo da Web. Esse é o comportamento padrão de formatação no Excel e também é o comportamento no Smart View. No Smart View, os usuários devem selecionar a opção Casas Decimais (comprimento de precisão) para poder exibir o valor decimal na célula.
Usar Estilos de Célula	Use a formatação de cor de plano de fundo que você define para estilos do membro, estilos de dados e estilos diversos (onde aplicável). Substitui qualquer usuário ou formatação do Excel. Você pode definir diferentes estilos de célula para formulários e grades ad hoc. Por exemplo, em formulários, você pode definir a cor do plano de fundo do membro como verde e, em grades ad hoc, você pode definir a cor de fundo do membro como azul.
 Nota Por padrão, ao iniciar a análise ad hoc, o comando Usar Estilos de Célula não estará ativado. Consulte Como Usar a Formatação do Smart View (Estilos de Células) para mais informações sobre trabalhos com estilos de célula.	
Ajustar Largura da Coluna	Ajusta a largura da coluna para que o conteúdo da célula caiba automaticamente.
Estilos de Célula	Estilos de Célula
Estilos do Membro	Defina a cor do plano de fundo para os seguintes estilos do membro: • Atributo • Compartilhado • Pai • Filho • Membro • Membro Duplicado • Drill-through do Membro • Fórmula
Estilos de Dados	Defina a cor do plano de fundo para os seguintes estilos de dados: • Contaminado • Fazer Drill-Through • Somente leitura • Dados
Estilos Diversos	Defina a cor do plano de fundo para os seguintes estilos diversos: • Cabeçalho da Dimensão (somente ad hoc) • Comentário (esses comentários ficam fora da grade)

Estilos de Células

Defina Estilos de Célula para controlar a exibição de membros e dados com relação à cor de fundo e à precedência da célula.


Os Estilos de Célula controlam a formatação do Smart View para formulários e grades ad hoc.

- Para formulários, você pode definir diretamente os estilos de célula como explicado neste tópico.
- Para grades ad hoc, primeiro ative os estilos de célula. Consulte [Como Usar a Formatação do Smart View \(Estilos de Células\)](#) para ativar estilos de célula em grades ad hoc.

Para definir os estilos das células:

1. Na faixa de opções do Smart View, clique em **Opções**  para iniciar o painel **Opções**.
2. No painel **Opções**, selecione a guia **Formatação**.
3. Na guia **Formatação**, clique em **Estilos de Célula**.
4. Defina os estilos de célula desejados:
 - a. Expanda um grupo de estilo de célula.

Note os três grupamentos de estilos de célula: Estilos de Membro, Estilos de Dados e Estilos Diversos. Neste exemplo, o grupo Estilos de Dados é expandido para mostrar os tipos de dados disponíveis aos quais você pode aplicar estilos ou pode alterar. O exemplo mostra estes estilos de célula disponíveis: Contaminado, Texto da Célula, Anexo, Drill-through, Detalhes de Suporte, Somente Leitura e Dados.

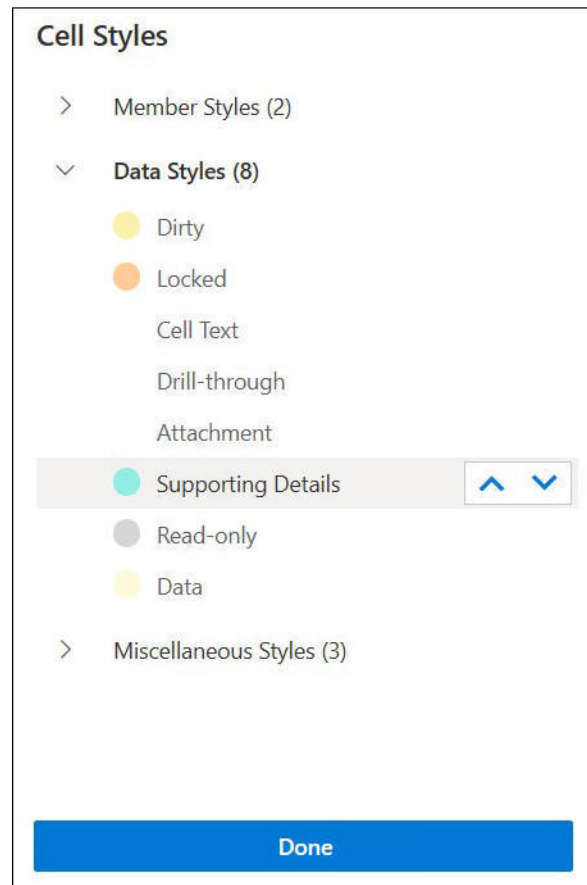


- b. Clique em um estilo de uma célula para alterá-lo.


Um controle seletor de cores é aberto

- c. Arraste os controles de cor (os círculos na parte superior de cada bloco de cores) até chegar na cor desejada.

A seguir está o controle de cor padrão. Mova o círculo inferior para escolher uma categoria de cor e mova o círculo superior para escolher o tom da cor dentro da categoria:



A seguir, há um exemplo de mudança de cor de uma categoria em tom de azul:



- d. Quando terminar, clique no **X** no canto superior direito para fechar o painel e retornar ao **painel Estilos de Célula** painel.
5. No painel **Estilos de Célula** painel, clique em **Concluído** para retornar ao painel **Opções** painel.
6. Para reordenar a precedência de estilos de células, use os botões **Mover para Cima** e **Mover para Baixo**



ou arraste e solte os estilos de células na posição desejada.

① Note

- Se uma célula pertencer a vários membros ou tipos de dados, a ordem de precedência determinará o estilo aplicado à célula. Por exemplo, uma célula é uma célula de dados editáveis. Ela contém detalhes de suporte também. A cor do estilo de célula Dados é definida como Laranja, enquanto a cor do estilo de célula Detalhes de Suporte é definida como Azul. Se o estilo Detalhe de Suporte aparecer acima do estilo Dados no painel Estilo de Célula, o estilo Dados de Suporte terá precedência, e a célula aparecerá na cor Azul. Por outro lado, se você mover o estilo Dados para cima e colocá-lo acima do estilo Detalhes de Suporte, o estilo Dados terá precedência, e a célula aparecerá na cor Laranja.
- Os botões **Mover para Cima** e **Mover para Baixo** são exibidos quando você passa o cursor do mouse sobre um estilo de célula.

7. Clique em **X** no canto superior direito para fechar **Opções**.

6

Dimensões e Membros

Consulte Também:

- [Sobre Dimensões e Membros](#)
Dimensões são categorias de dados corporativos usadas para organizar dados para recuperação e preservação de valores.
- [Exibição das Dimensões do Ponto de Vista](#)
Usando o painel PDV, você pode exibir dimensões de PDV, selecionar membros de uma dimensão de PDV e movê-los para dentro e fora da grade.
- [Seleção de Membros](#)
No Smart View, selecione os membros a serem usados nas grades ad hoc e nos formulários do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.
- [Exibição de Fórmulas de Membro](#)
Você pode exibir a fórmula subjacente em células do membro da dimensão que contenham uma fórmula.
- [Exibição de Nomes de Membro Qualificados](#)
É possível exibir os nomes de membro qualificados que tenham nomes não exclusivos ou idênticos para melhor compreensão e identificação.
- [Como Trabalhar com Aliases e Tabelas de Aliases](#)
Os alias são nomes alternativos para membros do banco de dados.

Sobre Dimensões e Membros

Dimensões são categorias de dados corporativos usadas para organizar dados para recuperação e preservação de valores.

As dimensões normalmente contêm hierarquias de *membros* relacionados agrupados nelas. Por exemplo, uma dimensão Ano normalmente inclui membros de cada período de tempo, como trimestres e meses.

Exibição das Dimensões do Ponto de Vista

Usando o painel PDV, você pode exibir dimensões de PDV, selecionar membros de uma dimensão de PDV e movê-los para dentro e fora da grade.

O Ponto de Vista (PDV) é o ponto inicial padrão para dimensões em uma conexão da origem de dados. Você pode selecionar membros e filtros para as dimensões que deseja incluir na grade e mover membros para dentro e fora da grade.

Exibindo PDV para Formulários

Para exibir dimensões de ponto de vista em formulários:

1. Abra um formulário.
Para abrir um formulário, consulte [Como Abrir Formulários no Excel](#)

2. Na faixa de opções do provedor, clique em **PDV**



As dimensões de PDV são exibidas no painel **PDV**.

Exibindo PDV para Grades Ad Hoc

Para exibir dimensões de ponto de vista na grade ad hoc:

1. Exiba uma grade no modo ad hoc.
Para abrir uma grade, consulte [Sobre a Análise Ad Hoc](#)
2. Na faixa ad hoc do provedor, clique em **PDV**



As dimensões de PDV são exibidas no painel **PDV**.

Tópicos Relacionados:

- Para selecionar membros em uma dimensão de PDV, consulte [Selecionar Membros de uma Dimensão de Ponto de Vista](#).
- Para deslocar dimensões e membros entre a grade e o PDV, consulte [Deslocando Dimensões ou Membros entre a Grade e o PDV](#).

Seleção de Membros

No Smart View, selecione os membros a serem usados nas grades ad hoc e nos formulários do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.

Consulte Também:

- [Seleção de Membros no Seletor de Membros](#)
Você pode usar a caixa de diálogo Seletor de Membros a fim de selecionar membros para várias finalidades: trabalhar em grades ad hoc, selecionar e adicionar membros às funções, exibir e alterar dimensões no PDV, etc.
- [Selecionar Membros de uma Dimensão de Ponto de Vista](#)
Você pode selecionar membros e filtros para as dimensões que deseja incluir na grade e mover membros para dentro e fora da grade.
- [Inserção de Membros no Modo de Formato Livre](#)
Se você tiver familiaridade com as dimensões e os membros do seu banco de dados, poderá informar seus nomes diretamente nas células, usando o modo de formato livre.

Seleção de Membros no Seletor de Membros

Você pode usar a caixa de diálogo Seletor de Membros a fim de selecionar membros para várias finalidades: trabalhar em grades ad hoc, selecionar e adicionar membros às funções, exibir e alterar dimensões no PDV, etc.

Há várias maneiras de iniciar a caixa de diálogo **Seletor de Membros**. Por exemplo:

- **De uma grade ad hoc:**

Selecione uma dimensão ou um membro na grade. Em seguida, na faixa de opções do provedor ad hoc, na seção **Análise**, clique em **Seleção de Membro**, . Por exemplo, se você estiver conectado ao Planning, clique em **Seleção de Membro** na faixa de opções do Planning Ad Hoc.

- **Do painel PDV:**


Na faixa ad hoc do provedor, na seção **Dados**, clique em **PDV**,  para exibir as dimensões de PDV no painel **PDV**. Em seguida, clique em  ao lado de uma dimensão de PDV e selecione **Seletor de Membros** na lista drop-down.

Para obter mais informações, consulte [Selecionar Membros de uma Dimensão de Ponto de Vista](#).


Para selecionar membros:

1. Inicie a caixa de diálogo **Seletor de Membros**.

A Lista de Membros é exibida à esquerda e a Lista de Seleção é exibida à direita. No exemplo abaixo, a Lista de Seleção aparece vazia, pois nenhum membro foi selecionado ainda.

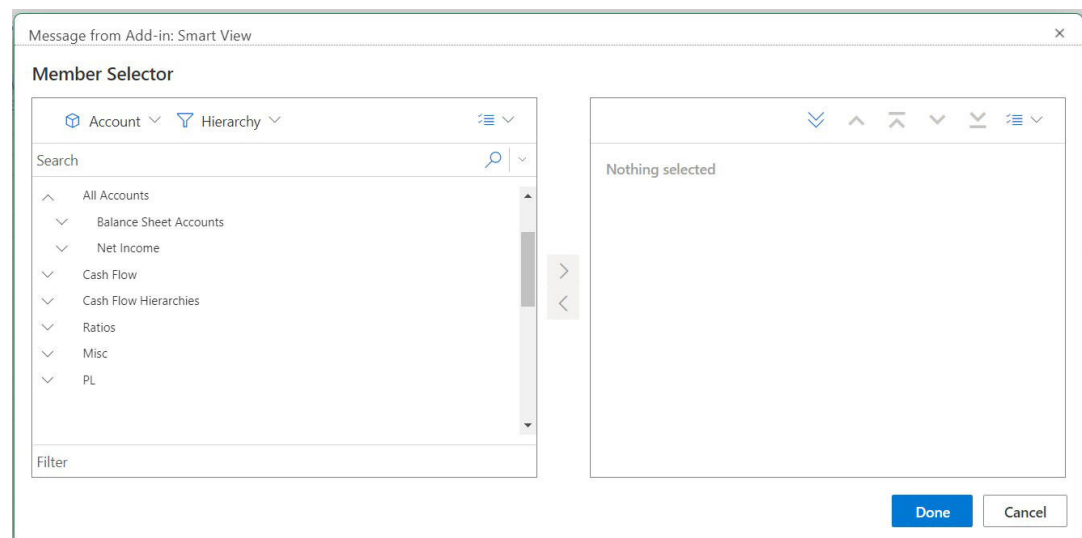


2. Na caixa de diálogo **Seletor de Membros**, clique na lista suspensa do seletor de dimensões (na parte superior esquerda da caixa de diálogo acima da lista Membros) e selecione uma dimensão. Os membros pertencentes à dimensão selecionada são exibidos na lista Membros. No exemplo abaixo, a Lista de Membros exibe todos os membros pertencentes à dimensão Conta.

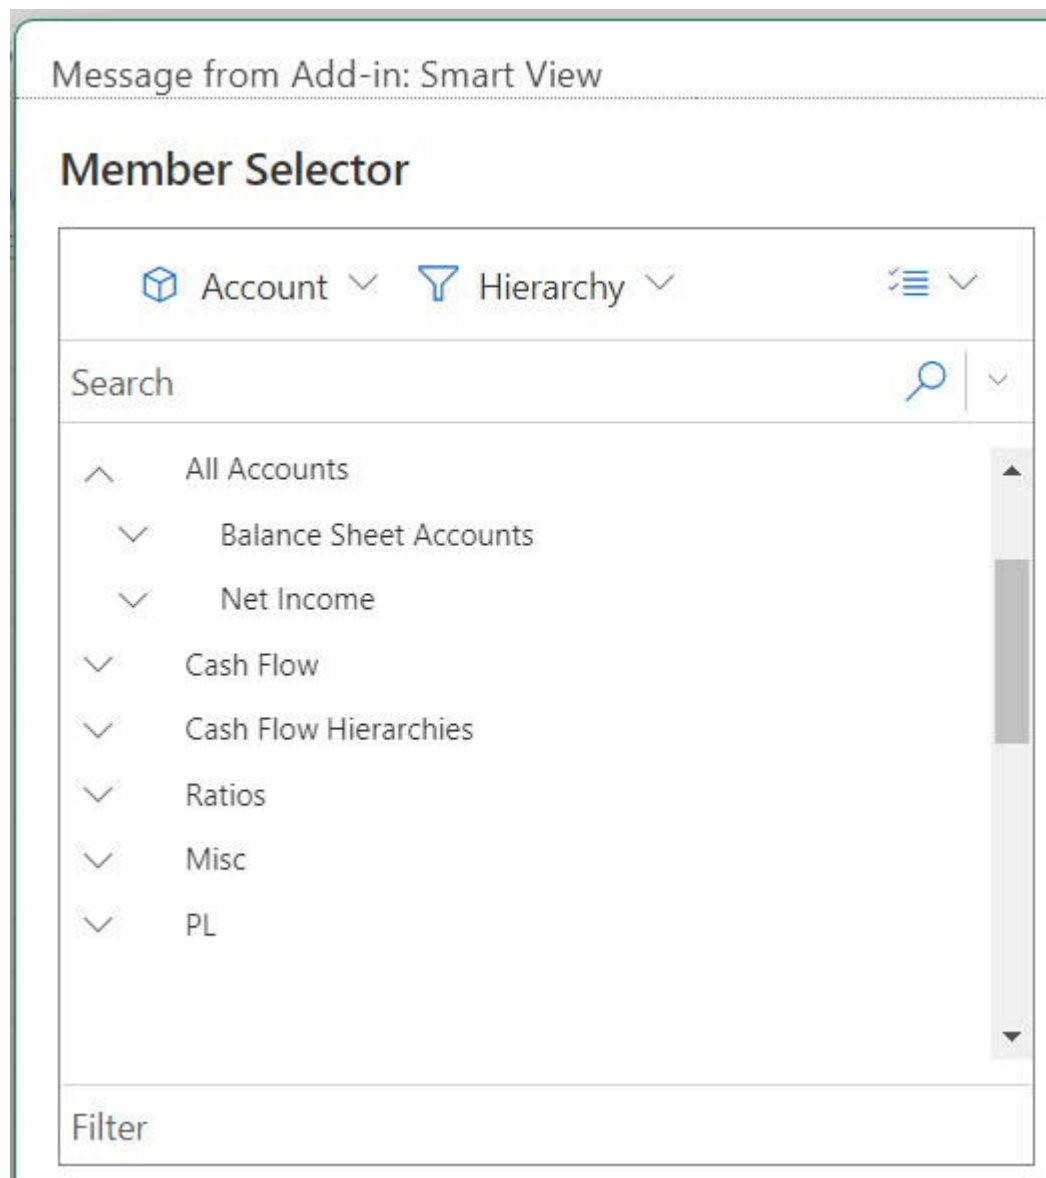

Se você acessou o **Seletor de Membros** de uma dimensão de PDV no painel **PDV**, a dimensão ao lado daquela que foi clicada



será exibida automaticamente na lista suspensa, não sendo possível selecionar outra dimensão. No exemplo abaixo, a dimensão Entidade está desativada para seleção.

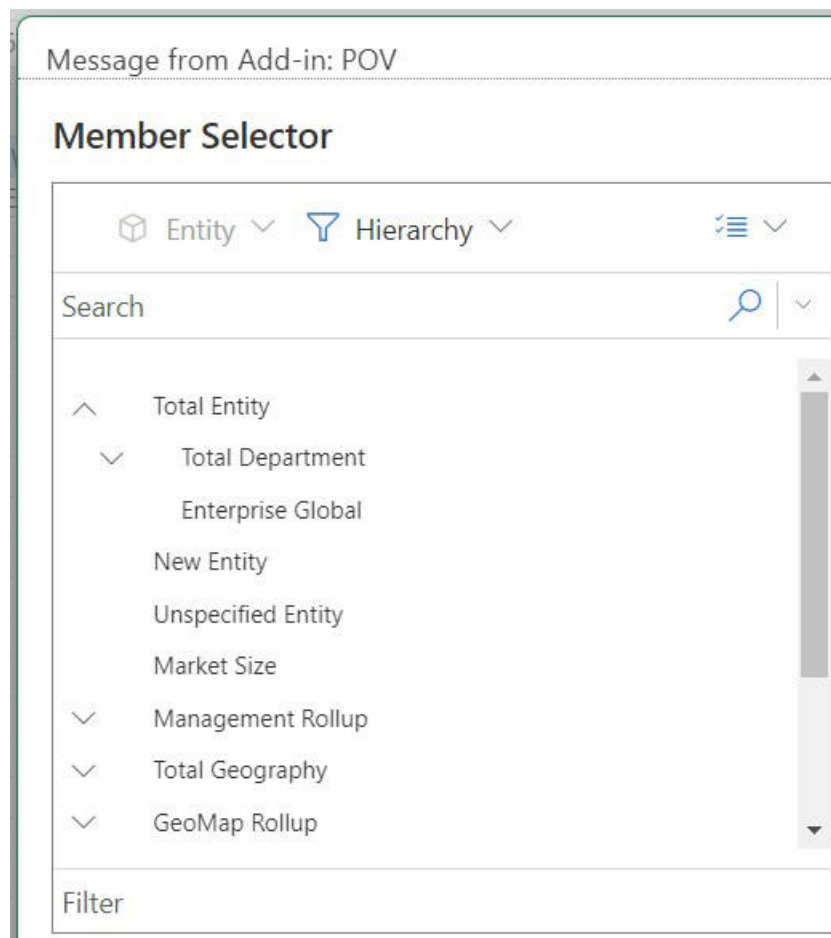

3. **Opcional.** Para recuperar um conjunto específico de membros, use o menu drop-down

Hierarquia,  (acessado pelo botão de reticências, , ao lado do seletor de dimensões no canto superior esquerdo da caixa de diálogo).


O filtro do conjunto de membros será aplicado ao membro destacado. Para destacar um membro, clique no nome dele. O nome será destacado. Se nenhum membro for destacado, o filtro será aplicado à dimensão selecionada na lista drop-down do seletor de dimensões.

Estas são opções de filtro, que podem de acordo com o tipo da origem de dados:


- **Hierarquia** para selecionar todos os membros na hierarquia
- **Descendentes** para selecionar todos os descendentes do membro selecionado
- **Descendentes Incluídos** para incluir o membro selecionado e todos os descendentes do membro selecionado
- **Filhos** para selecionar somente os filhos do membro selecionado
- **Filhos Incluídos** para incluir o membro selecionado e os filhos do membro selecionado
- **Irmãos** para selecionar todos os irmãos do membro selecionado
- **Irmãos Incluídos** para incluir o membro selecionado e todos os irmãos do membro selecionado

- **Irmãos à Esquerda** para incluir apenas os membros que aparecem antes do membro selecionado com o mesmo pai
 - **Irmãos à Esquerda Incluídos** para incluir o membro selecionado e seus irmãos à esquerda
 - **Irmãos à Direita** para incluir apenas os membros que aparecem depois do membro selecionado com o mesmo pai
 - **Irmãos à Direita Incluídos** para incluir o membro selecionado e seus irmãos à direita
 - **Pai** para selecionar apenas o pai do membro selecionado
 - **Pais Incluídos** para incluir o membro selecionado e o pai do membro selecionado
 - **Antecessores** para selecionar todos os antecessores do membro selecionado
 - **Antecessores Incluídos** para incluir o membro selecionado e todos os antecessores do membro selecionado
 - **Descendentes de Nível 0** para exibir todos os descendentes do membro selecionado que não têm filhos
 - **Nível** para exibir a caixa de diálogo **Argumento de Filtro**, onde você seleciona um nível na hierarquia de membros
 - **Geração** para exibir a caixa de diálogo **Argumento de Filtro**, onde você seleciona uma geração na hierarquia de membros
 - **UDA** para exibir a caixa de diálogo **Argumento de Filtro**, em que você seleciona um atributo definido pelo usuário (disponível somente se for definido pelo administrador)
 - **Atributo** para exibir a caixa de diálogo **Argumento de Filtro**, em que você seleciona o nome e o valor de um atributo (disponível somente se forem definidos pelo administrador)
4. **Opcional.** Para pesquisar membros na Lista de Membros, digite a palavra ou as letras desejadas na caixa Pesquisar. Os resultados da pesquisa são exibidos na hierarquia de membros real. Você pode realizar as ações a seguir nos resultados da pesquisa usando o menu ao lado do ícone de pesquisa.
- **Localizar Próximo e Localizar Anterior:** Navegue até o próximo resultado e até o resultado anterior da pesquisa. Você também pode continuar clicando no ícone de pesquisa para navegar até o próximo resultado da pesquisa.
 - **Marcar Todos os Encontrados:** Selecione todos os resultados da pesquisa em uma única ação para transferi-los para a Lista de Seleção.

No exemplo abaixo, o termo "Vendas" é pesquisado e os resultados da pesquisa são exibidos na Lista de Membros. Além disso, a opção Marcar Todos os Encontrados é selecionada para que uma marca de seleção apareça ao lado de todos os resultados da pesquisa

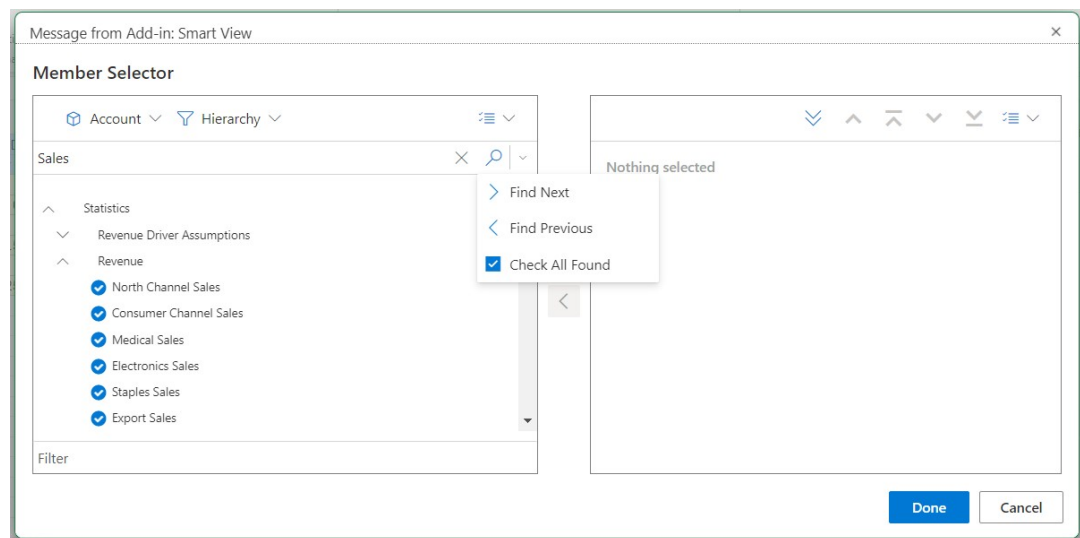

5. **Opcional.** Para filtrar a lista de membros recuperada na Lista de Membros, comece a digitar na caixa Filtro, localizada abaixo da Lista de Membros. Conforme você digita, a lista de membros é filtrada simultaneamente, e as letras digitadas são destacadas na cor amarela para facilitar a identificação. No exemplo abaixo, os membros que contêm as letras "cha" inseridas no filtro são destacados e exibidos na Lista de Membros.

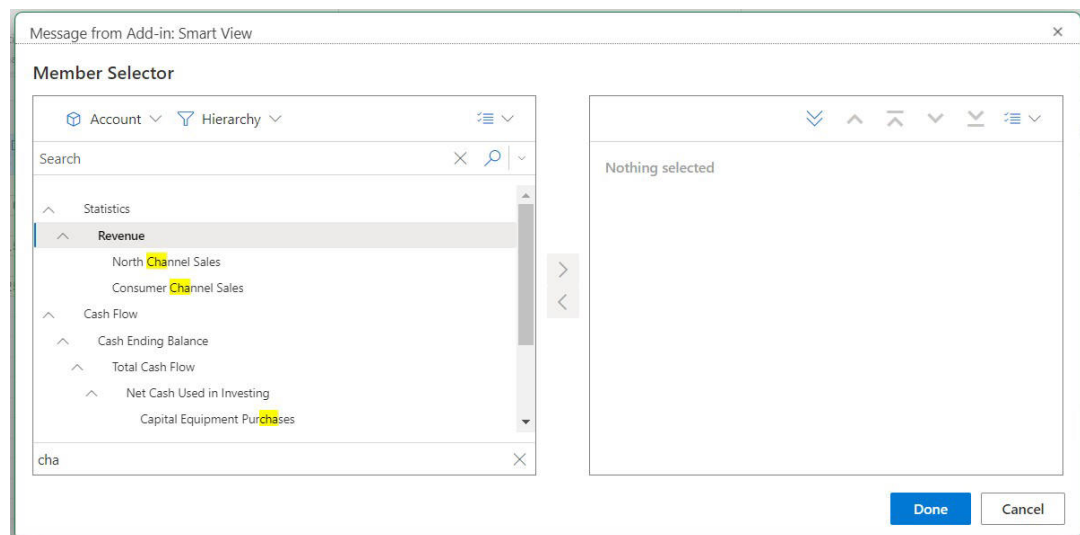


6. Para escolher membros para seleção, posicione o mouse diretamente à esquerda do nome de um membro e clique na caixa de seleção.

Nota

A caixa de seleção ao lado dos nomes dos membros ficará oculta até o mouse ser posicionado sobre ela.

A figura abaixo mostra que o membro "Fluxo de Caixa". A caixa de seleção está azul, o que indica que o membro foi escolhido para seleção. No caso do membro "Todas as Contas", a caixa de seleção está cinza, o que significa que o membro ainda não foi escolhido, mas o cursor está posicionado ao lado dele.

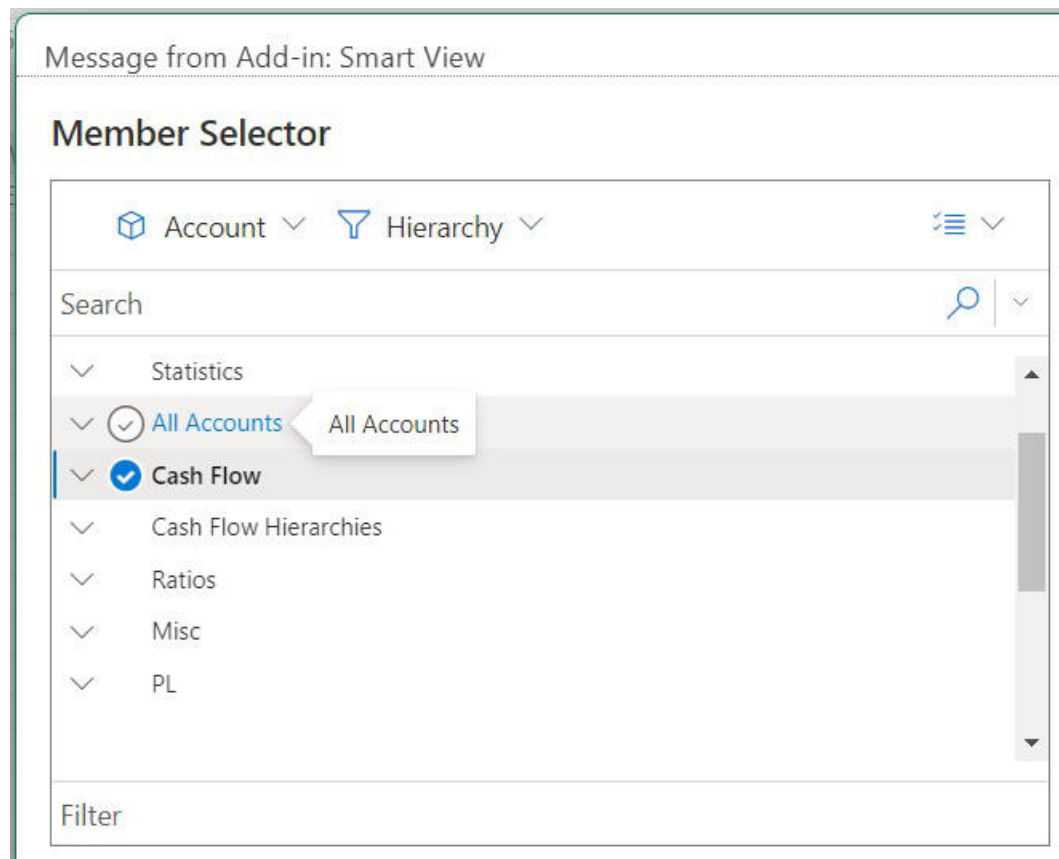

Você também pode:


- Clicar diretamente no nome de um membro para escolher um membro para seleção.
- Usar o mouse para arrastar um retângulo sobre um grupo de membros a fim de escolher vários membros para seleção.

7. **Opcional.** Na Lista de Membros, selecione o menu suspenso **Ações**, , para executar estas ações:
- **Marcar Filhos, Marcar Descendentes e Marcar Membros Base** para marcar a caixa de seleção ao lado dos membros aplicáveis, ou seja, filhos, descendentes ou membros base de um membro selecionado.
 - **Limpar Marcações** para limpar todas as marcas de verificação.
 - **Expandir Tudo e Recolher Tudo** para ver a hierarquia de membros em formato expandido ou recolhido.
 - **Informações do Membro** para ver informações sobre um membro selecionado na Lista de Membros.
 - **Tabela de Alias** para ver informações da tabela de alias, se disponíveis, e alterar a tabela de alias

8. Clique no botão **Adicionar**, , para mover os membros marcados para a lista Seleção no lado direito da caixa de diálogo.

Da mesma forma, use o botão **Remover**, , para mover membros da lista Seleção para a lista Membros (a lista localizada no lado esquerdo da caixa de diálogo).

9. **Opcional.** Na lista Seleções, use os botões **Mover para Cima**, **Mover para o Topo**, **Mover para Baixo** ou **Mover para a Parte Inferior** para organizar os membros selecionados na ordem em que você deseja que eles apareçam na planilha. Os botões que ficam ativados dependem do membro que você selecionou na lista Seleções. No exemplo a seguir, cinco membros aparecem na lista Seleções e o membro do meio está selecionado. Sendo assim, todos os botões ficam ativados, pois o membro do meio pode ser movido para cima ou para baixo.

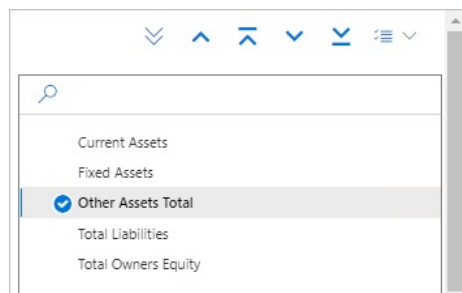

10. **Opcional.** Alterne as setas acima da lista Seleção para escolher como inserir os membros na grade:



insere horizontalmente em uma coluna os membros selecionados



insere verticalmente em uma linha os membros selecionados

11. **Opcional.** Na lista Seleção, selecione o menu suspenso **Ações**, , para executar estas ações:
- **Selecionar Dimensão** para adicionar a dimensão selecionada na lista drop-down do seletor de dimensões (a primeira lista drop-down na caixa de diálogo) à lista Seleção.
 - **Remover Tudo** para remover todos os membros selecionados
 - **Marcar Tudo e Limpar Marcações** para adicionar ou remover marcações de todos os membros na lista Seleção.
12. Clique em **Concluído** para fechar a caixa de diálogo e adicionar os membros selecionados à grade, ou clique em **Cancelar** para fechar a caixa de diálogo sem salvar as alterações.
13. Na faixa de opções do provedor ad hoc, clique em **Atualizar**, , a fim de atualizar os dados para que eles correspondam aos membros selecionados.

Você também pode clicar em  na faixa de opções do Smart View.

Selecionar Membros de uma Dimensão de Ponto de Vista


Você pode selecionar membros e filtros para as dimensões que deseja incluir na grade e mover membros para dentro e fora da grade.

Cada conexão é associada a apenas um PDV. No entanto, a mesma conexão com planilhas diferentes dentro de uma pasta de trabalho pode ter PDVs diferentes.

Para selecionar um membro para ser adicionado à lista drop-down do PDV:

1. Abra uma grade ad hoc.
2. Na faixa ad hoc do provedor (por exemplo, na faixa Ad Hoc do Planning), clique no **PDV**  para exibir as dimensões de PDV no painel PDV.
3. No painel **PDV**, clique no botão de reticências  ao lado de uma dimensão de PDV e, no menu drop-down, escolha **Seletor de Membros**.
4. Selecione membros no **Seletor de Membros** e mova-os do lado esquerdo para o direito da caixa de diálogo. Para obter mais informações, consulte [Seleção de Membros no Seletor de Membros](#).

Os membros selecionados aparecerão no menu drop-down da dimensão no PDV. Por exemplo, no aplicativo Vision, se selecionarmos todo membro na dimensão Produto, esta seria uma exibição parcial da lista drop-down resultante:

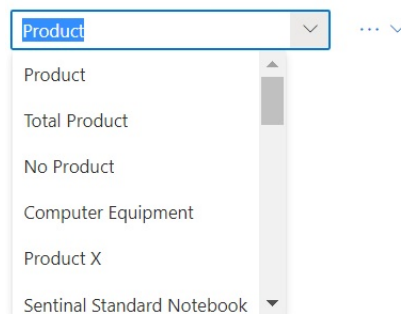

Tópicos Relacionados:

- Para selecionar membros no Seletor de Membros, consulte [Seleção de Membros no Seletor de Membros](#).
- Para deslocar um membro ou uma dimensão do PDV para a grade, consulte [Deslocando Dimensões ou Membros entre a Grade e o PDV](#).

Inserção de Membros no Modo de Formato Livre

Se você tiver familiaridade com as dimensões e os membros do seu banco de dados, poderá informar seus nomes diretamente nas células, usando o modo de formato livre.

É possível usar aliases da tabela de alias associada com a grade atual no modo de formato livre. Na grade ad hoc, se você informar um alias de outra tabela de alias, isso reverterá para o alias da tabela de alias atual.

Depois de conectar uma origem de dados, você pode informar nomes do membro como a seguir:

- Informando um nome de membro em uma célula em branco

- Substituindo um nome de membro em uma célula por um membro diferente da mesma dimensão.

Você ainda pode usar o PDV, a seleção de membros e outras operações ad hoc em grades de formato livre.

Exibição de Fórmulas de Membro

Você pode exibir a fórmula subjacente em células do membro da dimensão que contenham uma fórmula.

Para exibir fórmulas de membro:

1. Abra um formulário.
2. Na faixa de opções do provedor, selecione **Mais** e depois selecione **Fórmula de Membro**



A lista de membros contendo fórmulas para a dimensão selecionada é exibida na caixa de diálogo **Fórmula de Membro**

3. Selecione um membro na lista exibida para ver sua fórmula na caixa de diálogo **Fórmula de Membro**.

Exibição de Nomes de Membro Qualificados

É possível exibir os nomes de membro qualificados que tenham nomes não exclusivos ou idênticos para melhor compreensão e identificação.

Membros ou aliases de membros diferentes podem ter nomes idênticos. Por exemplo, um banco de dados pode ter dois membros denominados "Nova York" um para a cidade de Nova York e outro para o estado de Nova York. Os dois membros podem aparecer como "Nova York" na grade, mas, se você quiser distingui-los, poderá exibir seus nomes qualificados. Os nomes qualificados incluem o nome do membro e os nomes de seus antecessores até o nível que define o membro especificamente. Por exemplo, [Market] . [New York].

Veja a seguir como você pode exibir os nomes qualificados de membros idênticos:

Exibição de Nomes Qualificados em Informações da Célula

Você pode exibir nomes qualificados de membros idênticos na caixa de diálogo Informações da Célula. Para obter mais informações, consulte [Exibindo Informações de Célula Membro](#).

Para exibir os nomes qualificados:

1. Selecione uma célula de membros na grade.
2. Na faixa de opções ad hoc do provedor ou na faixa de opções do Essbase, na seção **Análise**, selecione **Informações da Célula**



3. Na caixa de diálogo **Informações do Membro**, selecione a guia **Alias** para ver o nome qualificado do membro selecionado.

Exibição de Nomes Qualificados na Planilha

Você pode exibir os nomes qualificados na planilha usando Opções do Smart View.

Para exibir os nomes qualificados de membros idênticos na planilha:

1. Na faixa do Smart View, selecione **Opções**, , para iniciar o painel **Opções**.
2. No painel **Opções**, selecione a guia **Membros**.
3. No menu suspenso **Exibição do Nome do Membro**, selecione **Somente Nome do Membro Distinto**.
4. Na faixa do Smart View, clique em **Atualizar**.
A grade na planilha é atualizada com os nomes qualificados.

Como Trabalhar com Aliases e Tabelas de Aliases

Os alias são nomes alternativos para membros do banco de dados.

Consulte Também:

- [Sobre Aliases](#)
- [Seleção de Tabelas de Aliases](#)
- [Exibição de Aliases e Nomes de Membro na Grade](#)

Sobre Aliases

Com frequência, os nomes dos membros do banco de dados são números de estoque ou códigos de produto. Seus aliases podem ser mais descritivos.

Por exemplo, no cubo PBCS Vision Plan1, o nome do alias para o membro "P_TP1" na dimensão "Produto" é "Equipamento de Computador". Os aliases são armazenados nas *tabelas de aliases* como parte de um banco de dados. As dimensões podem ser associadas a várias tabelas de aliases.

Seleção de Tabelas de Aliases

Se um administrador tiver criado tabelas de alias no banco de dados, você poderá selecionar uma tabela de alias para a planilha atual. A tabela de alias selecionada se aplica somente à planilha atual e não a conexões futuras.

Para selecionar uma tabela de alias para a planilha atual:

1. Selecione um membro em uma grade ad hoc.
2. Na faixa do provedor ad hoc, selecione **Alterar Alias** para exibir a lista de tabelas de alias disponíveis.
3. Na caixa de diálogo que é exibida, selecione uma tabela de alias e clique em **OK**.

Nota

Se você informar um nome de uma tabela de alias que não seja associado com a grade atual, seu alias correspondente da tabela de alias que *seja* associado com a grade atual será exibido depois da atualização. Por exemplo, se você informar QTR1 em uma grade que esteja associada ao alias Long Names (Nomes Longos), depois da atualização, Quarter1 será exibido.

Exibição de Aliases e Nomes de Membro na Grade

Quando estiver conectado a uma origem de dados do Oracle Essbase, ou a um aplicativo de modo padrão do Cloud EPM, você poderá exibir nomes de membro e seus respectivos aliases da tabela de aliases selecionada juntos na mesma linha.

① Note

- Esse recurso se aplica apenas a membros de linha, e não de coluna.
- Os nomes dos membros e os respectivos aliases são exibidos em linhas mesmo quando uma tabela de alias não é usada, ou seja, quando ela está definida como **Nenhum**. Quando a opção **Nome e Alias do Membro** está selecionada e a tabela de alias está definida como **Nenhum**, as dimensões de linha retêm os aliases com base na última tabela de alias usada. Além disso, as colunas do PDV não são afetadas e também continuam a exibir os nomes ou aliases dos membros com base na última tabela de alias usada.
- **Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management:** Para ativar a opção **Nome e Alias do Membro** para usuários do Smart View que estão trabalhando com grades ad hoc, os Administradores de Serviço definem a opção de aplicativo **Comportamento Ad Hoc do Smart View** como **Padrão**. Todos os aplicativos novos e criados de novo são automaticamente definidos como **Padrão**.

Para exibir nomes e aliases do membro:

1. No Smart View, faça login no seu aplicativo.
Você pode estabelecer uma conexão usando uma pasta de trabalho salva que contém grades ad hoc ou iniciando uma nova grade ad hoc.
2. Na faixa de opções do Smart View, clique no botão **Opções**, , para iniciar o painel **Opções**.
3. No painel **Opções**, selecione a guia **Membros**.
4. Em **Geral**, para **Exibição do Nome do Membro**, selecione **Nome do Membro e do Alias**.
5. Na faixa do Smart View ou na faixa Ad Hoc do provedor, clique em **Atualizar**.

Para membros de linha, tanto os nomes do membro quanto seus aliases correspondentes são exibidos. Neste exemplo, os nomes do membro da Conta são mostrados na coluna A, e seus aliases, na coluna B.

	A	B	C
1			Entity
2			Year
3			Period
4	AllA	All Accounts	#Missing
5	BS	Balance Sheet Accounts	#Missing
6	1001	Total Assets	#Missing
7	1010	Current Assets	#Missing
8	1100	1100: Cash and Short Term Equivalents	#Missing
9	1110	1110: Cash	#Missing
10	1150	1150: Marketable Securities	#Missing
11	1200	1200: Accounts Receivable Total	#Missing
12	1210	1210: Accounts Receivable	#Missing
13	1220	1220: Other Receivables	#Missing
14	1260	1260: Allowance for Bad Debt	#Missing

Dados e Células de Dados

Consulte Também:

- [Atualização de Dados](#)
Você pode recuperar e atualizar dados da planilha atual na pasta de trabalho.
- [Envio de Dados](#)
Você pode atualizar qualquer tipo de dados na origem de dados enviando os dados alterados de formulários e grades ad hoc.
- [Cálculo de Dados](#)
Depois de enviar os dados novos ou alterados, é necessário calcular os dados no banco de dados para refletir as alterações.
- [Utilizando Smart Lists](#)
Você pode inserir dados usando listas de seleção drop-down personalizadas denominadas Smart Lists, que são acessadas das células de dados em formulários e grades ad hoc.
- [Ajuste de Valores em Células de Dados](#)
É possível ajustar o valor de uma ou mais células de dados por um número ou porcentagem especificados se as células possuírem dados numéricos.
- [Difusão de Dados](#)
Você pode difundir dados por períodos de tempo, difundir dados com o bloqueio de células, difundir valores usando a difusão em grade e difundir valores usando a alocação em massa.
- [Como Trabalhar com Relatórios Drill-Through](#)
Predefinidos por administradores, os relatórios drill-through estão disponíveis aos usuários em células de dados individuais especificadas.
- [Resolução de Erros de Validação de Dados](#)
Se os Administradores de Serviço configuraram regras de validação de dados, os usuários poderão visualizar os resultados dessas regras no Smart View e corrigir erros diretamente no formulário.
- [Como Trabalhar com Ações de Célula](#)
Expandir e recolher células, exibir fórmulas de membro subjacentes, exibir informações detalhadas do membro, anexar arquivos e URLs e revisar comentários e histórico de células.

Atualização de Dados

Você pode recuperar e atualizar dados da planilha atual na pasta de trabalho.

A atualização se aplica a planilhas atuais inteiras e inclui dados em formulários, grades ad hoc e funções.

Na faixa de opções do Smart View ou do provedor, clique em **Atualizar** para atualizar a planilha atual.

Figura 7-1 Ícone Atualizar



Observações sobre Atualização


- Se você tiver várias planilhas na sua pasta de trabalho, abra cada planilha e clique em **Atualizar** para atualizá-las separadamente. Não há suporte para a atualização simultânea de todas as planilhas em uma pasta de trabalho.
- Em planilhas ad hoc, os filtros do Excel são mantidos após a atualização.
- Os membros de PDV selecionados são revertidos para membros de dimensão depois da exclusão de algumas colunas e da atualização de uma planilha. Para evitar isso, clique no botão PDV para ocultar as dimensões do PDV e certifique-se de não excluir a coluna que contém os membros da página.
- Ao trabalhar com várias grades de várias origens de dados na mesma planilha, é possível atualizar dados de grade apenas para uma conexão de cada vez. Por exemplo, você está trabalhando em uma planilha com a Grade 1 e a Grade 2 conectadas ao Planning e a Grade 3 conectada ao Tax Reporting. Se você usar a opção **Atualizar** na faixa de opções do Smart View para o Tax Reporting, apenas a Grade 3 será atualizada. Para atualizar a Grade 1 e a Grade 2, use a opção **Atualizar** na faixa de opções do Smart View para o Planning. Como as duas grades pertencem à mesma conexão (ou seja, ao Planning), elas são atualizadas em uma única operação.

Envio de Dados


Você pode atualizar qualquer tipo de dados na origem de dados enviando os dados alterados de formulários e grades ad hoc.

Para enviar dados:

1. Conecte-se à origem de dados e abra um plano ou um formulário na grade.
2. Modifique os dados conforme a necessidade.
3. Certifique-se de que o cursor esteja em algum lugar na grade. Em seguida, na faixa de opções do Smart View ou na faixa de opções do provedor, clique no botão **Enviar Dados**:



É exibida uma mensagem mostrando o andamento da operação de envio:



Quando você envia dados, todas as células contaminadas na planilha também são enviadas.

Quando a operação de envio estiver concluída, a mensagem de andamento será fechada automaticamente. Até a mensagem de andamento ser fechada, você não poderá fazer alterações na grade ou no formulário nem alternar para outra planilha. Para obter mais informações, consulte [Diretrizes para Envio de Dados](#).

❗ Nota

Na versão do navegador do Excel 365, o botão **Enviar Dados** fica desativado durante a operação de envio enquanto a mensagem de andamento está em exibição. No entanto, no Excel 365 para Mac, o botão **Enviar Dados** não fica desativado mesmo enquanto a mensagem de andamento está em exibição. Para impedir que o Excel 365 no Mac seja suspenso, não clique no botão **Enviar Dados** até a mensagem de andamento ser fechada.

Diretrizes para Envio de Dados

Considere as diretrizes a seguir enquanto submete os dados.

- Quando dados são enviados usando o Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador), aparece uma mensagem indicando o andamento da operação de envio. A mensagem de andamento será fechada automaticamente quando o envio estiver concluído.

Até a mensagem de andamento ser fechada, você não poderá fazer alterações na grade ou no formulário nem alternar para outra planilha. Isso impede que você insira dados na planilha antes que o envio atual esteja concluído.


A inserção de dados antes da conclusão do envio, seja em outras células da planilha ou em outras planilhas da pasta de trabalho, pode resultar em uma grade inválida ou em um formulário inválido.

❗ Nota

Na versão do navegador do Excel 365, o botão **Enviar Dados** fica desativado durante a operação de envio enquanto a mensagem de andamento está em exibição. No entanto, no Excel 365 para Mac, o botão **Enviar Dados** não fica desativado mesmo enquanto a mensagem de andamento está em exibição. Para impedir que o Excel 365 no Mac seja suspenso, não clique no botão **Enviar Dados** até a mensagem de andamento ser fechada.

[Figura 1](#) mostra o exemplo de uma mensagem de andamento que é exibida depois do envio. Note que, embora o envio esteja sendo concluído, a planilha está esmaecida. Não é possível executar outras operações na planilha nem mover para outras guias da planilha na pasta de trabalho.

Além disso, erros que têm origem em processos de negócios, como no Planning, são exibidos em uma mensagem pop-up semelhante.

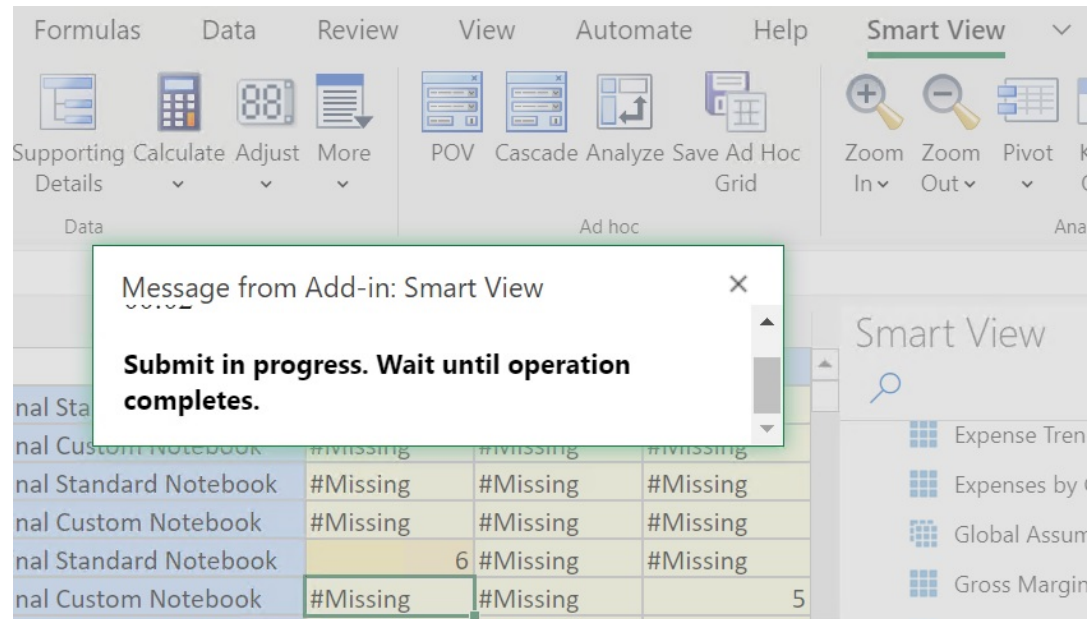Figura 7-2 Enviar Mensagem de Andamento

- Se você estiver enviando dados de formulários:
 - Nos formulários do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, você pode bloquear qualquer célula ou intervalo de células para proteger os dados até que eles sejam atualizados ou enviados.
 - Algumas células podem não existir mais na definição do formulário. Esse comportamento poderá acontecer se a definição do formulário ou os privilégios de acesso tiverem mudado, ou se linhas ou colunas forem suprimidas. Nesses casos, apenas células graváveis que existem na nova definição do formulário são salvas. Esse comportamento se aplica às células e às alterações de detalhes de suporte, e também ao trabalho com formulários enquanto você está conectado ou desconectado do provedor de dados.
 - Quando estiver trabalhando em um formulário e clicar em **Enviar Dados**, você estará, na verdade, fazendo write-back dos dados para o PDV mais recente. A Oracle recomenda a realização de uma atualização sempre que você fizer alterações no PDV. A atualização atualiza os dados na planilha para refletir as últimas alterações no PDV.
 - Em formulários abertos no Smart View, é possível editar algumas células calculadas e somente leitura sem que uma mensagem de erro seja exibida, embora não seja possível enviar os dados alterados.
- Em planilhas que suportam várias grades, só é possível executar o comando **Enviar Dados** para uma grade de cada vez.

Se você tentar enviar dados para mais de uma grade de cada vez; ou seja, se você tiver selecionado intervalos de células em mais de uma grade, o primeiro intervalo retornado pelo Excel será usado para determinar a grade selecionada e o envio só será executado nessa grade.

Submeter Dados sem Atualizar

Esta opção permite que usuários enviem todos os dados da planilha.

Submeter Sem Atualizar inclui todas as células de dados que você modificou explicitamente (contaminou) e aquelas que não foram modificadas. Todas as células de dados foram marcadas como contaminadas e enviadas.

① Note

Para ajudá-lo a identificar as células modificadas, defina um estilo de célula para as células contaminadas.

Para enviar dados sem atualizar antes:

1. Conecte-se à origem de dados e abra uma grade ad hoc.
2. Modifique os dados conforme a necessidade.
3. Na faixa de opções ad hoc do provedor ou na faixa de opções do Essbase, selecione **Enviar Dados** e em **Enviar sem Atualizar**.
Dados de todas as células da planilha são enviados, independentemente de as células estarem ou não contaminadas.

Cálculo de Dados

Depois de enviar os dados novos ou alterados, é necessário calcular os dados no banco de dados para refletir as alterações.

Para calcular dados, é necessário possuir direitos de acesso de segurança aos dados.

Há dois métodos que podem ser usados para calcular dados nos formulários do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management no Excel:

- **Regras de Negócios** permite selecionar uma regra de negócios a ser aplicada ao formulário.

Consulte [Aplicação de uma Regra de Negócios a um Formulário do Cloud EPM](#).

- **Regras no Formulário** é criado para cada formulário para cálculo de subtotais.

Consulte [Cálculo de Subtotais em um Formulário do Cloud EPM](#).

Você também pode executar regras de negócios em formulários projetados para calcular regras após o envio de dados. Consulte [Aplicação de uma Regra de Negócios em Formulários Definidos para Executar Regras durante o Envio de Dados](#).

① Nota

No Chrome, quando se utiliza Mac ou Windows, durante a inicialização do painel de regras, os botões na parte inferior do painel, como **Tipo de Plano**, **Aplicar**, **Voltar**, **Próximo**, **Iniciar** e **Cancelar** poderão não estar visíveis, mesmo que a janela esteja maximizada. Para exibir os botões, na parte superior direita da janela, clique no botão **Maximizar/Restaurar Tamanho Original** (□/▢) até que todos os botões de regras se tornem visíveis. Clique em □ ou ▢ novamente para restaurar a janela com o tamanho necessário (janela maximizada ou redimensionada).

Aplicação de uma Regra de Negócios a um Formulário do Cloud EPM

Para aplicar uma regras de negócios a um formulário:

1. Abra um formulário.
2. Na faixa de opções do provedor, selecione **Calcular** e, em seguida, selecione **Regras de Negócios**.

As regras de negócios associadas ao formulário são exibidas no painel Smart View.

3. **Opcional:** clique no botão **Filtrar** na parte inferior do painel Regras de Negócios para filtrar por cubo e tipo de regra. Por padrão, todos os cubos e opções de tipo de regra são selecionados. Para restringir a pesquisa, desmarque a caixa de seleção dos cubos e dos tipos de regras que você não deseja ver. Depois clique em **Aplicar**. A lista é filtrada de acordo com suas seleções. Neste exemplo, veríamos regras de negócios de todos os tipos que se aplicam somente ao cubo Plan1.

Figura 7-3 Opções de Filtros de Regras de Negócios

Plan Type	Rule Type
☒ Plan1	☒ Rule
☐ Plan2	☒ Template
☐ Plan3	☒ Rule Set
☐ VisASO	
☐ Vis1ASO	

4. Selecione uma regra de negócios para iniciá-la.
5. Informe as solicitações de tempo de execução aplicáveis e clique em **Executar**.
6. É exibida uma caixa de diálogo para que você saiba se a regra de negócios foi concluída com sucesso. Clique em **Fechar** para fechar a caixa de diálogo.

Se o cálculo for bem-sucedido, os valores no banco de dados refletirão os resultados do cálculo.

Cálculo de Subtotais em um Formulário do Cloud EPM

Para calcular os subtotais em um formulário:

1. Abra um formulário.
2. Na faixa de opções do provedor, selecione **Calcular** e, em seguida, selecione **Regras no Formulário**.

Nota

Clique no botão **Filtrar** na parte inferior do painel Regras de Negócios para filtrar por cubo e por tipo de regra. Por padrão, todos os cubos e opções de tipo de regra são selecionados. Para restringir a pesquisa, desmarque a caixa de seleção dos cubos e dos tipos de regras que você não deseja ver. Depois clique em **Aplicar**. A lista é filtrada de acordo com suas seleções.

3. No painel do Smart View, selecione a regra para calcular os subtotais.
Quaisquer dados que não foram salvos na planilha serão perdidos quando a regra de negócios for iniciada.
4. É exibida uma caixa de diálogo para que você saiba se a regra de negócios foi concluída com sucesso. Clique em **Fechar** para fechar a caixa de diálogo.
Se o cálculo for bem-sucedido, os valores no banco de dados refletirão os resultados do cálculo.

Aplicação de uma Regra de Negócios em Formulários Definidos para Executar Regras durante o Envio de Dados

Alguns formulários foram projetados para executar regras de negócios quando dados são enviados. No aplicativo web, esse procedimento é chamado "Executar Após Salvar".

Para executar regras de negócios em um formulário projetado para executar regras quando você envia dados (procedimento também conhecido como Executar após Salvar):

1. Abra um formulário.
2. Faça as alterações necessárias no formulário.
3. Clique em **Enviar**.
As regras de negócios associadas ao formulário são exibidas em uma página de caixa de diálogo.
4. Informe as solicitações de tempo de execução aplicáveis e clique em **Salvar**.

Utilizando Smart Lists

Você pode inserir dados usando listas de seleção drop-down personalizadas denominadas Smart Lists, que são acessadas das células de dados em formulários e grades ad hoc.

Uma Smart List é uma lista de seleção drop-down exibida na célula de uma grade ad hoc ou em um formulário como uma descrição de texto alfanumérica, mas que é armazenada no banco de dados como um número. Por exemplo, uma Smart List de números inteiros para um ciclo de relatórios pode ter valores de 1 a 5 para Anualmente (1), Trimestralmente (2), Mensalmente (3), Diariamente (4) e A Cada Hora (5). Os valores que são exibidos no formulário ou na grade ad hoc são Anualmente, Trimestralmente, Mensalmente, Diariamente e A Cada Hora. Quando você seleciona um desses valores no formulário ou na grade ad hoc e envia os dados, o número associado a ele é armazenado no banco de dados. Isso significa que você não precisa memorizar os valores numéricos associados a cada período no ciclo de relatórios.

No Smart View, você acessa Smart Lists de listas drop-down personalizadas em células de uma grade ad hoc ou de um formulário. Ao clicar nas células cujos membros estão associados a uma Smart List, você clica na seta para baixo que aparece diretamente à direita da célula e depois seleciona uma opção de lista drop-down, em vez de digitar dados. Na verdade, não é possível digitar em uma célula que contém uma Smart List.

Por exemplo, suponha que um formulário de dados contenha uma Smart List chamada Justificação que forneça seleções referentes à Pesquisa, Feedback do Cliente e Expansão. Ao clicar nas Células de conta chamadas Motivo (cujos membros estão associados à Smart List Justificação), uma seta para baixo será exibida. Quando você clica na seta para baixo, ela expande para uma lista drop-down com as seguintes seleções:

- Pesquisa
- Feedback do Cliente

- Expansão

Você, então, seleciona uma das opções de Smart Lists como o valor referente à célula.

Para inserir um valor de Smart List na célula de uma grade ad hoc ou de um formulário:

1. Abra um formulário ou uma grade ad hoc.
2. No formulário ou na grade ad hoc, clique na célula de dados para a qual deseja selecionar uma opção de Smart List.

É exibida uma seta para baixo à direita da célula.

3		Driver	Driver Rate
4	7110: Advertising	% of Revenue	0.03
5	7120: Public Relations	% of Revenue	0.01

Note

Apenas células cujos membros estão associados a Smart Lists contêm listas drop-down do tipo Smart List.

3. Clique na seta para baixo da célula.

A seta para baixo é expandida para uma lista drop-down de Smart List com opções à sua escolha.

	A	B	C
1			
		X-----X	
2			
3		Driver	Driver Rate
4	7110: Advertising	% of Revenue	0.03
5	7120: Public Relations		0.01
6	7410: Utilities		0.30
7	7420: Rent Expense		4.59
8	7440: Cleaning and Maintenance		0.06
9	7450: Telephone Expenses		4.99
10	7510: Postage		5.28
11	7530: Equipment Expense		2.89

4. Na Smart List, selecione uma opção.

A opção selecionada é inserida na célula de dados.

Depois que você seleciona um valor, a célula fica "preenchida" e os dados estão prontos para serem enviados.

3		Driver	Driver Rate
4	7110: Advertising	Units	0.03
5	7120: Public Relations	% of Revenue	0.01

Diretrizes para Trabalhar com Smart Lists

- Você pode digitar um valor de Smart List em células que contêm Smart Lists e Enviar tanto para formulários quanto para grades ad hoc. Entretanto, se você digitar um valor incorreto de Smart List, a seguinte mensagem de erro será exibida: "O valor inserido não é válido".
- Nos formulários que contêm Smart Lists, depois que todos os valores são excluídos em uma linha para inserção e envio de novos dados, as Smart Lists dessa lista ficam vazias.

Solução: remova os valores das linhas e depois execute uma ação **Enviar** (ou seja, você envia valores #Missing) ou **Atualizar**. As setas drop-down da Smart List passam a ser exibidas corretamente. Agora você pode inserir novos valores para a mesma linha.

- As Smart Lists são suportadas com as funções HsGetValue e HsSetValue. No entanto, com funções, você não verá as opções drop-down de Smart List. Em vez disso:
 - HsGetValue – Simplesmente recupera o valor da Smart List como um valor de string.
 - HsSetValue – Envia o valor da Smart List como um valor de string.
- Ao trabalhar em Smart Lists em formulários e grades ad hoc, se você pressionar a tecla **Delete** em uma célula da Smart List, o valor da célula será excluído, mas a Smart List será mantida na célula.

Note

Se você estiver trabalhando em uma planilha ad hoc no estado de formato livre, os valores da Smart List não serão retidos ao pressionar a tecla **Delete**. Como solução alternativa, você precisa atualizar a planilha para que os valores da Smart List voltem a aparecer na lista suspensa.

- Um administrador deve configurar as Smart Lists para que você possa usá-las no Smart View. Para obter mais informações sobre como ativar Smart Lists para formulários e grades ad hoc, consulte as informações sobre Smart Lists no guia de administração relevante; por exemplo, Administração de Smart Lists em *Administração do Planning*.

Ajuste de Valores em Células de Dados

É possível ajustar o valor de uma ou mais células de dados por um número ou porcentagem especificados se as células possuírem dados numéricos.

Para ajustar os valores, você pode selecionar uma única célula ou um intervalo de células, incluindo intervalos contínuos ou não. No entanto, se você escolher uma célula somente leitura, uma célula com detalhes de suporte, uma célula com string ou valores não numéricos ou uma célula fora da grade ao selecionar um intervalo, mensagens de erro relevantes informarão que a operação de ajuste não pode ser executada e solicitarão que modifique sua seleção.

Nota

Se você ajustar o valor de uma célula que contém uma fórmula do Excel, o valor ajustado substituirá a fórmula.

Para ajustar os valores de dados:

1. Em um formulário ou em uma grade ad hoc, clique na célula de dados com o valor a ser ajustado.
2. Na faixa de opções do provedor ou na faixa de opções do provedor ad hoc, selecione **Ajustar** e depois **Ajustar**.
3. Em **Ajustar Dados**, selecione uma opção e digite o número ou a porcentagem com base na qual deseja ajustar o valor da célula.

As opções disponíveis são:

- **Adicionar valor fixo à(s) célula(s) selecionada(s)**
 - **Subtrair valor fixo da(s) célula(s) selecionada(s)**
 - **Multiplicar célula(s) selecionada(s) por um valor fixo**
 - **Dividir célula(s) selecionada(s) por um valor fixo**
 - **Aumentar célula(s) selecionada(s) em um percentual fixo**
 - **Diminuir célula(s) selecionada(s) em um percentual fixo**
4. Clique em **Ajustar Dados**.

Difusão de Dados

Você pode difundir dados por períodos de tempo, difundir dados com o bloqueio de células, difundir valores usando a difusão em grade e difundir valores usando a alocação em massa.

Consulte Também:

- [Sobre a Difusão de Dados](#)
Ao trabalhar em formulários, você pode difundir ou distribuir valores.
- [Difusão de Dados por Períodos](#)
Em um formulário, as regras de difusão para períodos de tempo são definidas no aplicativo web como parte das configurações de propriedade da dimensão.
- [Difusão de Dados com Bloqueio de Células](#)
Ao difundir dados por períodos de tempo, é possível bloquear temporariamente os valores de uma ou mais células para preservar seus valores quando outros valores são recalculados.
- [Difusão de Valores usando Difusão em Grade](#)
Se o administrador tiver ativado a Difusão em Grade, você poderá especificar um valor ou porcentagem para aumentar ou diminuir os valores em diversas dimensões na grade, com base nos valores existentes nas células de destino.
- [Difusão de Valores com o uso de Alocação em Massa](#)
Usando alocação em massa, você pode difundir dados para todos os descendentes de uma célula de origem e entre todas as dimensões.

Sobre a Difusão de Dados

Ao trabalhar em formulários, você pode difundir ou distribuir valores.

Aplica-se a: Provedores da origem de dados do Cloud EPM

Você pode ajustar valores de dados com a difusão utilizando os seguintes métodos:

- Por períodos de tempo
- Com o bloqueio de células
- Com a difusão em grade
- Com a alocação em massa

Difusão de Dados por Períodos

Em um formulário, as regras de difusão para períodos de tempo são definidas no aplicativo web como parte das configurações de propriedade da dimensão.

Quando você trabalha com um formulário no Smart View, e dependendo de como o formulário foi configurado pelo administrador, os valores de dados podem ser difundidos, ou distribuídos, de várias formas:

- Difundir o valor de um período resumido para seus períodos base ou para o primeiro pai ou o primeiro filho do período pai
- Difundir valores entre filhos e pais proporcionalmente, com base na distribuição atual
- Difundir valores com base na distribuição semanal de um trimestre, podendo ser 4-4-5, 5-4-4, 4-5-4 ou Nenhum (conforme configurado pelo administrador de orçamento)
- Bloquear temporariamente os valores de determinadas células enquanto difunde dados em períodos de tempo (consulte [Difusão de Dados com Bloqueio de Células](#))
- Difundir valores em diferentes períodos de tempo usando uma regra de difusão diferente para cada período de tempo separado na mesma dimensão de linha ou coluna. Por exemplo, FY2018 pode ter preenchimento de fórmula e FY2019 pode ter fluxo.

Notas

- Não é possível difundir dados em um período resumido que inclua membros com tipos diferentes de moedas.
- As fórmulas de Excel nas células filhas são ignoradas durante a difusão.
- Há suporte limitado para propagação em formulários flex.
 - A difusão é suportada em formulários flex somente nos casos em que a dimensão Período não está ativada para flex. Se a dimensão Período estiver em uma coluna, o formulário flex não deverá ser ativado nas colunas. Da mesma forma, se a dimensão Período estiver em uma linha, o formulário flex não deverá ser ativado nas linhas.
 - Se a dimensão Período for uma coluna, e o formulário flex estiver ativado para colunas, a difusão para períodos não será suportada. Além disso, inserir um valor em uma célula de dados de período de resumo, como uma coluna YearTotal, também não difunde o novo valor usando as opções **Ajustar**, **Difusão em grade** e **Alocação em Massa**.
 - Se a opção **Mostrar membros inválidos para formulário flex** estiver ativada em um formulário em que o formulário flex está ativado somente em linhas, as linhas contêm

qualquer dimensão diferente de Período e a dimensão Período em colunas não está ativada para flex, então, a difusão poderá funcionar uma vez, mas não funcionará para operações de difusão subsequentes. Ao projetar esses formulários, certifique-se de que a caixa de seleção **Mostrar membros inválidos para formulário flex**, em **Opções do Smart View** na guia **Layout**, não esteja marcada.

Para difundir dados para períodos:

1. Abra um formulário.
2. Na faixa de opções do Smart View, selecione **Opções**.
3. No painel **Opções**, selecione a guia **Dados**, marque a caixa de seleção **Difusão Ativada** e feche o painel.

Execute esta etapa para cada formulário que for iniciado.

❗ Nota

No Chrome, quando se utiliza Mac ou Windows, durante a inicialização do painel de **Opções**, guia **Dados**, a caixa de seleção **Difusão Ativada** poderá não estar visível, mesmo que a janela esteja maximizada. Para exibir o botão, na parte superior direita da janela, clique no botão **Maximizar/Restaurar Tamanho Original** (□/□) até que o botão **Difusão Ativada** esteja visível. Clique em □ ou □ novamente para restaurar a janela com o tamanho necessário (janela maximizada ou redimensionada).

4. No formulário aberto, selecione uma célula de dados e insira um novo valor.

O valor será distribuído segundo as regras descritas em *Como Ajustar e Propagar Dados em Como Trabalhar com o Planning*.

5. Para salvar os novos valores, envie a planilha.

Difusão de Dados com Bloqueio de Células

Ao difundir dados por períodos de tempo, é possível bloquear temporariamente os valores de uma ou mais células para preservar seus valores quando outros valores são recalculados.

É possível difundir dados por períodos de tempo com base em diversos cálculos e revisar visualmente as alterações antes de confirmá-las ao banco de dados. Para ver exemplos de difusão com bloqueio de célula, consulte Exemplos de Difusão de Dados com Bloqueio de Célula em *Como Trabalhar com o Planning*.

Para bloquear valores temporariamente:

1. Abra um formulário.
2. No formulário, selecione a célula ou grupo de células que deseja bloquear.
3. Na faixa de opções do provedor, selecione **Ajustar** e, em seguida, selecione **Bloquear**.

Uma mudança de cores indica que uma célula está bloqueada. Agora é possível difundir ou manipular dados nas outras células da forma como você quiser, sem afetar as células bloqueadas.

4. Para desbloquear uma célula, atualize a planilha.

Difusão de Valores usando Difusão em Grade

Se o administrador tiver ativado a Difusão em Grade, você poderá especificar um valor ou porcentagem para aumentar ou diminuir os valores em diversas dimensões na grade, com base nos valores existentes nas células de destino.

Ao calcular os dados de difusão, as células somente leitura e bloqueadas e as células com detalhes de suporte são ignoradas. A integridade dos dados é garantida porque os valores podem ser difundidos apenas para as células às quais você tem acesso.

❗ Nota

- A difusão da grade é suportada em formulários flex somente nos casos em que a dimensão Período não está ativada para flex. Se a dimensão Período estiver em uma coluna, o formulário flex não deverá ser ativado nas colunas. Da mesma forma, se a dimensão Período estiver em uma linha, o formulário flex não deverá ser ativado nas linhas.
- Se a opção **Mostrar membros inválidos para formulário flex** estiver ativada em um formulário em que o formulário flex está ativado somente em linhas, as linhas contêm qualquer dimensão diferente de Período e a dimensão Período em colunas não está ativada para flex, então, a difusão da grade poderá funcionar uma vez, mas não funcionará para operações de difusão subsequentes. Ao projetar esses formulários, certifique-se de que a caixa de seleção **Mostrar membros inválidos para formulário flex**, em **Opções do Smart View** na guia **Layout**, não esteja marcada para que a difusão da grade funcione nos formulários flex.

Para difundir valores usando a Difusão em Grade:

1. Abra um formulário ou uma grade ad hoc.
2. Posicione o cursor na célula de origem Subtotal ou Total cujo valor você deseja difundir para células de destino.
3. Na faixa de opções do provedor ou na faixa de opções do provedor ad hoc, selecione **Ajustar** e depois **Difusão em Grade**.
4. No menu suspenso, selecione uma destas opções:
 - **Valor** para aumentar ou diminuir valores com base em um valor especificado
 - **Porcentagem** para aumentar ou diminuir valores com base em uma porcentagem
5. Selecione **Aumentar em** ou **Diminuir em** e informe um valor ou uma porcentagem.
6. Em **Valor de Difusão**, insira o valor de difusão desejado.

Por exemplo, se o **Valor Atual** for 100 e você quiser que o valor de difusão seja 125, insira 125 diretamente em **Valor de Difusão** e não faça nada com as opções **Aumentar em/Diminuir em** ou a caixa de texto na etapa anterior.

Como alternativa, você pode inserir 25 em **Aumentar em** e 125 será exibido em **Valor de Difusão**.

Nota

A inserção de um valor em **Valor de Difusão** não tem efeito na caixa de texto **Aumentar em/Diminuir em**. Mas quando você inserir um valor em **Aumentar em/Diminuir em**, o valor de difusão será refletido na caixa de texto **Valor de Difusão**.

7. Selecione um padrão de difusão:
 - **Difusão Proporcional** para difundir o valor proporcionalmente, com base nos valores existentes nas células de destino (o padrão).
 - **Dividido Igualmente** para difundir o valor igualmente entre as células de destino
 - **Preencher** para substituir o valor em todas as células de destinoO administrador pode adicionar outros padrões de difusão.
8. Clique em **Difundir**. O valor ou percentual especificado é difundido nas células de destino, substituindo valores anteriores por novos valores.
9. Para salvar os novos valores, envie a planilha.

Difusão de Valores com o uso de Alocação em Massa

Usando alocação em massa, você pode difundir dados para todos os descendentes de uma célula de origem e entre todas as dimensões.

A difusão por alocação em massa difunde dados para as células não exibidas na grade e não requer que você tenha acesso às células de destino.

Ao usar a alocação em massa, lembre-se dos seguintes pontos:

- A alocação em massa está disponível apenas para os formatos, que devem ser ativados para alocação em massa pelo administrador.
- Você deve receber a atribuição de Alocação em Massa para usar a alocação em massa.
- A alocação em massa não pode ser desfeita.

Para difundir valores pela alocação em massa:

1. Abra um formulário.
2. Posicione o cursor na célula Total ou Subtotal cujo valor você deseja difundir.
3. Na faixa de opções do provedor ou na faixa de opções do provedor ad hoc, selecione **Ajustar** e depois **Alocação em Massa**

4. Digite um novo valor em **Valor de Difusão** para substituir o valor atual ou, no menu drop-down, selecione uma das seguintes opções:
 - **Valor** para aumentar ou diminuir valores com base em um valor especificado
 - **Porcentagem** para aumentar ou diminuir valores com base em uma porcentagem
5. Selecione **Aumentar em** ou **Diminuir em** e informe um valor ou uma porcentagem.
6. Em **Valor de Difusão**, insira o valor de difusão desejado.

Por exemplo, se o **Valor Atual** for 100 e você quiser que o valor de difusão seja 125, insira 125 diretamente em **Valor de Difusão** e não faça nada com as opções **Aumentar em/ Diminuir em**.

Como alternativa, você pode inserir 25 em **Aumentar em** e 125 será exibido em **Valor de Difusão**.

A inserção de um valor em **Valor de Difusão** não tem efeito na caixa de texto **Aumentar em** e **Diminuir em**. Mas quando você inserir um valor em **Aumentar em** e **Diminuir em**, o valor de difusão será refletido na caixa de texto **Valor de Difusão**.

7. Selecione o **Tipo de Difusão** para alocar a porcentagem ou o valor especificado nas células de destino:
 - **Difusão Proporcional** para difundir o valor proporcionalmente, com base nos valores existentes nas células de destino (o padrão).
 - **Dividido Igualmente** para difundir o valor igualmente entre as células de destino
 - **Preencher** para substituir o valor em todas as células de destino
 - **Difusão Relacional** para difundir nas células selecionada, com base nos valores que existem no local da origem de dados. Selecionar essa opção exibe o membro atualmente selecionado para cada dimensão nas colunas **Relação Atual** e **Escolher Relação**. Clicar duas vezes em qualquer linha abre a **Seleção de Membros**. Agora você pode selecionar qualquer membro para essa dimensão, que aparece posteriormente na coluna **Escolher Relação**.

O administrador pode adicionar outros padrões de difusão.

8. Clique em **Difundir**.

Os novos valores são salvos automaticamente.

Como Trabalhar com Relatórios Drill-Through

Predefinidos por administradores, os relatórios drill-through estão disponíveis aos usuários em células de dados individuais especificadas.

Ao usar os relatórios drill-through, você pode fazer drill-through em dados detalhados em um banco de dados do Smart View. O drill-through ajuda você a entender a origem de um valor de dados e obter um nível de detalhe granular para um valor. Por exemplo, ao fazer drill-through do membro Q4 da dimensão Período, você poderá ver valores de janeiro, fevereiro e março.

Dependendo da sua origem de dados, você poderá abrir os relatórios de drill-through das seguintes maneiras:

Se a origem do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management usa o Oracle Enterprise Data Management Cloud para carregar dados de relatórios drill-through, você poderá detalhar os dados da origem em uma nova planilha ou em um navegador da Web.

Para origens de dados do Oracle Essbase, você pode fazer drill-through usando grades ou URLs. Se o relatório drill-through for definido como grade, ele será exibido em uma nova planilha. Se ele for definido como URL, o relatório será iniciado em um navegador da web.

Diretrizes para Trabalhar com Relatórios de Drill-Through

Considere estas diretrizes ao trabalhar com relatórios drill-through:

- As células que contêm relatórios drill-through podem ser indicadas na grade por um estilo de célula. Para obter mais informações sobre a configuração de estilos de células, consulte [Opções de Formatação](#).

- Os dados exibidos em um relatório drill-through são dinâmicos.
- Não é possível utilizar nomes de aliases para drill-through; você deve utilizar nomes de membros.
- Para usar o recurso de drill-through no Chrome, ative os pop-ups. Consulte [Ativação de Pop-ups no Chrome para Usar Drill-Through](#) a seguir.

Como Acessar Relatórios Drill-through

Para acessar um relatório drill-through:

1. Selecione uma célula de dados associada a um relatório drill-through.
2. Na faixa de opções do provedor ou na faixa de opções do provedor ad hoc, selecione **Fazer Drill-through**

3. Se houve vários relatórios de drill-through associados à célula, selecione um relatório na lista e clique em **Iniciar**.

Se somente um relatório de drill-through estiver associado à célula, ele será aberto diretamente.

Ativação de Pop-ups no Chrome para Usar Drill-Through

Para ativar os pop-ups no Chrome e usar o recurso de drill-through, siga estas etapas:

1. Clique no menu do Chrome (o ícone de três pontos
⋮
) , na barra de ferramentas do navegador, e selecione **Configurações**.
2. Role para baixo na página e clique na seta ao lado de **Avançado** para ver mais configurações.
3. Na seção **Privacidade e Segurança**, selecione **Configurações de Conteúdo**.
4. Selecione **Pop-ups e Redirecionamentos**.
5. Em **Permitir**, clique em **Adicionar**.
6. Na caixa de diálogo **Adicionar Site**, insira o URL do seu ambiente até o número da porta; por exemplo:
`https://<serviceURL>.oraclecloud.com`
7. Clique em **Adicionar**.
O URL deve aparecer na lista abaixo de **Permitir**.

Resolução de Erros de Validação de Dados

Se os Administradores de Serviço configuraram regras de validação de dados, os usuários poderão visualizar os resultados dessas regras no Smart View e corrigir erros diretamente no formulário.

Os administradores podem configurar regras de validação de dados para garantir que os dados atendam às diretrizes da empresa. Ao definir as regras, eles podem definir:

- Critérios para os dados que você inserir
- Cores de fundo para chamar a sua atenção em relação a erros de validação de dados

- Mensagens que informam quais critérios estão sendo usados

Para mais informações sobre como configurar uma regra de validação de dados, consulte o Guia do Administrador para o seu processo de negócios.

Se os dados em um formulário não atenderem aos critérios nas regras de validação de dados, as células com erros serão exibidas com a cor de fundo atribuída. Os usuários do Smart View também podem usar o painel **Validação de Dados**, que lista as células que contêm erros de validação, agrupados por regra de validação. Ao clicar em uma célula dessa lista, ela é destacada no formulário e a mensagem associada à regra é exibida em uma dica de ferramenta.

Para resolver erros de validação de dados:

1. Abra um formulário com erros e passe o cursor sobre a célula cujo fundo tem uma cor fora do padrão para visualizar a mensagem de validação.

Normalmente, o seu administrador chama a sua atenção para células que contêm erros de regra de validação exibindo-as com um fundo colorido.

2. Na faixa de opções do provedor, selecione **Validação de Dados**.
3. No painel **Validação de Dados**, expanda a regra de validação e revise a lista de células com erros.
4. Clique em cada célula de dados que tenha erros de validação e resolva cada erro com base nas instruções da mensagem de validação de dados.

À medida que você resolve os erros, as células são removidas da lista.

5. Quando acabar de resolver todos os erros, envie os dados.

A cor de fundo e as mensagens de validação são removidas das células. Se você abrir o painel **Validação de Dados** agora, ele também estará em branco.

Como Trabalhar com Ações de Célula

Expanda e recolha células, exiba fórmulas de membro subjacentes, exiba informações detalhadas do membro, anexe arquivos e URLs e revise comentários e histórico de células.

Aplica-se a: Provedores da origem de dados do Cloud EPM

Expansão e Recolhimento de Células

À medida que você trabalha nos formulários, é possível expandir e recolher células pai na grade.

Para expandir ou recolher uma célula pai em um formulário:

1. Selecione uma célula em um formulário.
2. Na faixa de opções do provedor, selecione **Ações da Célula** e, em seguida, selecione **Expandir/Recolher**



Adição de Comentários de Célula

Você pode adicionar um ou vários comentários por célula de dados.

Cada célula de dados pode conter comentários de vários usuários. Você também pode adicionar o mesmo comentário em um intervalo de células de dados contíguas. É possível associar células que contêm comentários a um estilo de célula.

O limite de caracteres definido no Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management é aplicado.

De acordo com o nível de permissão atribuído a você pelo administrador, você poderá realizar qualquer uma das seguintes opções em uma célula de dados:

- Adicionar comentários
- Adicionar o mesmo comentário a intervalos de células contíguas ou adjacentes ao mesmo tempo.
- Exiba os comentários que você e outros usuários adicionaram
- Excluir os comentários que foram inseridos.

Nota

Não é possível excluir os comentários inseridos por outros usuários.

Quando você exclui um comentário, *não* é exibida uma caixa de diálogo pedindo confirmação da exclusão.

Para adicionar comentários a uma célula de dados:

1. Em um grade ad hoc ou em um formulário, selecione uma célula de dados ou um intervalo de células de dados.

Use a tecla **Shift** para selecionar um intervalo de células de dados. Não use a tecla **Ctrl** para selecionar intervalos de células.
2. Na faixa de opções do provedor ou na faixa de opções do provedor ad hoc, selecione **Ações da Célula** e depois **Ações da Célula**

.
3. Na caixa de diálogo **Ações da Célula**, selecione **Texto** e digite seu comentário.
4. Caso tenha selecionado um intervalo de células, você pode inserir comentários para uma célula de cada vez ou aplicar um comentário a todas as células selecionadas.
 - Para inserir um comentário para uma célula, selecione a célula no menu suspenso e insira o comentário.
 - Para inserir um comentário para todas as células selecionadas, selecione **Aplicar a todas as células selecionadas**.
5. Clique em **Publicar** para salvar o comentário.
6. Clique em **Fechar** para fechar a caixa de diálogo.

Adição de Anexos

Documentos podem ser anexados a cada célula de dados por meio de URLs ou de arquivos.

Cada célula de dados pode conter vários documentos anexados por um ou mais usuários. De acordo com o nível de permissão atribuído a você pelo administrador, você poderá realizar qualquer uma das seguintes opções em uma célula de dados:

- Anexar documentos por meio de URLs ou arquivos.
- Anexar o mesmo documento como um URL a intervalos de células contíguas ou adjacentes ao mesmo tempo.

Nota

Você não pode anexar o mesmo documento como um arquivo a intervalos de células ao mesmo tempo. Você pode anexar arquivos a uma célula de cada vez.

- Exibir os documentos que você e outros usuários anexaram.
- Editar e excluir documentos que você anexou. Você pode abrir, editar o excluir documentos anexados por outros usuários.

Células que contêm anexos podem ser associadas a um estilo de célula.

Para anexar documentos a uma célula de dados:

1. Em um grade ad hoc ou em um formulário, selecione uma célula de dados ou um intervalo de células de dados.

Use a tecla **Shift** para selecionar um intervalo de células de dados. Não use a tecla **Ctrl** para selecionar intervalos de células.

2. Na faixa de opções do provedor ou na faixa de opções do provedor ad hoc, selecione **Ações da Célula** e depois **Ações da Célula**



3. Na caixa de diálogo **Ações da Célula**, selecione **Anexos** e siga um destes procedimentos:

- Para anexar um URL, insira o título e o URL do documento que deseja anexar.

Nota

Caso tenha selecionado um intervalo de células, você poderá anexar URLs a uma célula de cada vez ou anexar o mesmo URL a todas as células selecionadas.

- Para anexar um URL a uma célula do intervalo, selecione a célula no menu suspenso e anexe o URL.
- Para anexar o mesmo URL a todas as células selecionadas no intervalo, selecione **Aplicar a todas as células selecionadas**.

- Para anexar um arquivo, clique em , navegue até o arquivo que deseja anexar, selecione-o e clique em **Abrir**.
4. Clique em **Contabilizar** para salvar suas seleções de anexo.
 5. Clique em **Fechar** para fechar a caixa de diálogo.

Nota

Para definir uma cor de fundo para as células com anexos, em **Opções** do Smart View, clique em **Formatação** e em **Estilos de Célula**. Expanda **Estilos de Dados** e selecione **Anexo** para definir a cor.

Exibição do Histórico de Células

É possível exibir o histórico de alterações feitas em uma célula de dados.

Para exibir o histórico da célula:

1. Em uma grade ad hoc ou em um formulário, selecione uma célula de dados.
2. Na faixa de opções do provedor ou na faixa de opções do provedor ad hoc, selecione **Ações da Célula** e depois **Ações da Célula**



3. Na caixa de diálogo **Ações da Célula**, selecione **Histórico**.

Para cada alteração listada, serão exibidas as seguintes informações:

- Usuário que fez a alteração
- Data em que a alteração foi feita
- Valor antigo
- Novo valor

8

Formulários de Dados

Você pode trabalhar com formulários do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management para exibir e modificar dados.

Consulte Também:

- [Trabalho com Formulários no Excel](#)
Formulários são exibições em grade nas quais é possível inserir dados do Excel no banco de dados, bem como exibir e analisar dados ou textos relacionados. Determinados valores do membro da dimensão são fixos, dando aos usuários uma visão específica dentro dos dados.
- [Como Abrir Formulários no Excel](#)
Você pode abrir formulários do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management no Excel.
- [Fórmulas do Excel em Formulários](#)
Considere as diretrizes neste tópico ao usar fórmulas do Excel em formulários.
- [Como Trabalhar com Variáveis de Usuário Dinâmicas](#)
Quando um formulário do Smart View contiver variáveis do usuário, você poderá modificá-las no Oracle Smart View for Office(Mac e Navegador).
- [Cópia de Versões](#)
Use a página Copiar Versão para copiar dados de uma versão ascendente ou de destino de um cenário selecionado para outra versão ascendente ou de destino dentro do mesmo cenário.
- [Monitoramento do Status do Job](#)
Use o Console de Jobs para exibir o status da execução de jobs em andamento e concluídos do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management e excluí-los se for necessário.
- [Utilizando Detalhes de Suporte](#)
Você pode inserir detalhes de suporte para grades ad hoc e células graváveis em formulários.
- [Como Trabalhar com Smart Forms](#)
Crie e gerencie Smart Forms no Smart View.
- [Como Trabalhar com Formulários Flexíveis](#)
Os formulários flexíveis são um tipo de formulário que possibilita um gerenciamento flexível de linhas no Smart View.

Como Trabalhar com Formulários no Excel

Formulários são exibições em grade nas quais é possível inserir dados do Excel no banco de dados, bem como exibir e analisar dados ou textos relacionados. Determinados valores do membro da dimensão são fixos, dando aos usuários uma visão específica dentro dos dados.

Aplica-se a: Provedores da origem de dados do Cloud EPM

Usando o Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador), você pode trabalhar com os formulários do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management no Excel.

Diretrizes para Formulários Abertos no Smart View

Considere as seguintes diretrizes para os formulários abertos no Smart View:

- É possível modificar valores de dados, mas não a estrutura dos formulários.
- Os valores enviados do Excel para o banco de dados devem ser dados não formatados.
- Se um formulário estiver carregado no momento no Excel e o administrador mudar a definição do formulário no servidor, você deverá fechar o formulário e recarregá-lo. Essa ação assegurará que as definições mais recentes do formulário sejam exibidas.
- As personalizações feitas em formulários são preservadas apenas quando você salva ou atualiza se elas forem feitas fora da grade ou se forem feitas para separadores de milhares e decimais.
- Se você recolher um formulário na Web e, em seguida, abrir o formulário no Smart View, o formulário será exibido como completamente expandido.
- Não há suporte para formulários compostos. Oficialmente, a partir de 21.05, o Cloud EPM não oferecerá mais suporte a formulários compostos.

Diretrizes para Smart Forms

Você pode abrir um Smart Form *existente* no Smart View; no entanto, observe o seguinte:

- Não é possível alterar o tipo de exibição. Atualmente, a visualização definida pelo aplicativo Web será aquela usada para exibição.
- As funções definidas pelo usuário (UDFs) não são suportadas.
- Não é possível criar um *novo* Smart Form.

Como Abrir Formulários no Excel

Você pode abrir formulários do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management no Excel.

Para abrir um formulário:

1. Conecte-se a uma origem de dados.
2. No painel Inicial do Smart View, expanda a lista em árvore da biblioteca. Dependendo do provedor da origem de dados, você poderá ver diferentes artefatos indicados pelos seguintes ícones:

-  — Formulário
-  — Formulário Flex
-  — Smart Form
-  — Grade Ad Hoc Salva
-  — Dashboards

3. Execute uma das etapas a seguir:
 - Para selecionar um formulário sem abri-lo, clique no seu ícone ou na área ao lado do seu nome.
 - Para abrir um formulário, clique no nome dele.
 - Para abrir um formulário diretamente no modo de análise ad hoc (ou seja, como grade ad hoc), selecione-o, clique com o botão direito do mouse e depois selecione a opção **Análise Ad Hoc** no menu.
 - Para abrir uma grade ad hoc como formulário, selecione-a, clique com o botão direito do mouse nela e selecione a opção **Abrir Formulário** no menu.
 - Para abrir um formulário flex, clique no nome do formulário flex.
 - Para abrir um formulário flex como um formulário simples ou uma grade ad hoc, clique com o botão direito do mouse no ícone do formulário flex, ou no espaço após o nome do formulário flex, e selecione a opção **Abrir Formulário** ou **Análise Ad Hoc**.
4. **Opcional:** Exiba instruções associadas ao formulário clicando em **Mais** e em **Instruções**

na seção **Dados** da faixa do provedor.

Fórmulas do Excel em Formulários

Considere as diretrizes neste tópico ao usar fórmulas do Excel em formulários.

- Você poderá criar fórmulas do Excel em células de formulário dentro ou fora da grade se as células não forem somente leitura ou não estiverem bloqueadas.
- Células que contêm texto de célula podem conter fórmulas do Excel, mas células que contêm detalhes de suporte (como as células do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management) não podem.
- As fórmulas são preservadas em formulários quando você atualiza o formulário mesmo sem salvar os dados.
- Se você mover uma fórmula referencial, suas referências de célula são atualizadas para refletir a nova localização.
- Uma célula com fórmula exibirá o estilo de célula contaminado se o valor na referência da célula, presente na mesma planilha ou em outra planilha, for atualizado. Durante o processo de envio, o valor atualizado na célula da fórmula também é enviado.
- Nos formulários, será solicitado que você salve a pasta de trabalho como um arquivo do Excel se uma das seguintes ações for executada (mas pode ser que você perca temporariamente o acesso ao formulário):
 - Altere a página atual.
 - Selecionar um formulário diferente
 - Conecte-se a uma origem de dados diferente.

Como Trabalhar com Variáveis de Usuário Dinâmicas

Quando um formulário do Smart View contiver variáveis do usuário, você poderá modificá-las no Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador).

Quando você clica em



ao lado de uma variável de usuário exibida no painel **Smart View**, a caixa de diálogo **Seletor de Membros do Smart View** é exibida. Em seguida, você seleciona os membros aplicáveis à variável do usuário. Todos os filtros que se aplicam à variável do usuário selecionada são carregados e exibidos na lista suspensa do filtro. Depois que as seleções forem feitas, você poderá alterar facilmente um ou mais botões de variável do usuário, alterando o PDV de um formulário no Smart View.

Para modificar com variáveis de usuário em formulários:

1. No painel **Smart View**, estabeleça conexão com uma origem de dados e abra um formulário.
2. Na faixa de opções do provedor, clique em **PDV**



.

Todas as variáveis de usuário são exibidas com o nome da variável do usuário, seguido pela coluna, seguida pelo valor.

3. Clique em



ao lado de uma variável de usuário para acessar o **Seletor de Membros do Smart View**, onde é possível atribuir outros membros à variável do usuário.

4. Clique em **Aplicar** para aplicar suas alterações e sair do **Seletor de Membros do Smart View**.
5. Clique em **Atualizar**



.

Cópia de Versões

Use a página Copiar Versão para copiar dados de uma versão ascendente ou de destino de um cenário selecionado para outra versão ascendente ou de destino dentro do mesmo cenário.

Por exemplo, você pode criar uma versão Melhor Caso e copiar algum ou todos os dados dessa versão para uma versão Pior Caso a fim de criar rapidamente um ponto de partida para a nova versão.

Você pode copiar entre versões progressivas e de destino.

- Quando você copia para uma versão ascendente, apenas os membros de nível 0 (zero) selecionados são copiados.
- Quando você copia para uma versão de destino, todos os membros selecionados são copiados.

- Para proteger os dados nas unidades de planejamento aprovadas, a cópia de uma versão não copiar para as unidades de planejamento aprovadas.

① Nota

- Para obter êxito em copiar dados, ao especificar critérios de cópia de dados você deverá selecionar pelo menos um membro para as dimensões Cenário, Conta, Entidade, Período e Versão.
- A ação Copiar Versão está disponível com base na função de usuários autorizados, como Administradores de Serviço.

Para copiar uma versão:

1. Na faixa de opções do provedor, na seção **Workflow**, selecione **Copiar Versão**.
2. Em **Cenário**, selecione o cenário a ser copiado.
3. Em **Copiar de**, selecione a versão de origem.
4. Em **Copiar para**, selecione a versão de destino.
5. Clique em **Ir** para exibir as entidades disponíveis (unidades do planning) para a versão de origem selecionada.
6. Use as teclas de seta para mover entidades de **Entidades Disponíveis** para **Entidades Selecionadas**.
É possível copiar entidades com um status de processo de *não iniciado* ou *primeira aprovação*.
7. **Opcional:** para copiar informações associadas, selecione estas opções:
 - **Copiar Anotações da Conta**
Apenas as anotações relativas às entidades selecionadas serão copiadas. Se você estiver copiando para uma versão progressiva, apenas as entidades de nível 0 (e suas anotações) serão copiadas.
 - **Copiar Comentários da Célula e Anotações**
 - **Copiar Detalhes de Suporte**
8. Clique em **Copiar Dados**.

① Nota

Aguarde a mensagem indicando que a operação de cópia de dados foi bem-sucedida antes de carregar outra página da Web.

Monitoramento do Status do Job

Use o Console de Jobs para exibir o status da execução de jobs em andamento e concluídos do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management e excluí-los se for necessário.

Para verificar o status de execução de jobs:

1. Na faixa de opções do provedor, na seção **Dados**, clique em **Mais** e depois clique em **Console de Jobs**.
2. Exiba a lista de jobs.
Por padrão, todos os jobs são exibidos. Você pode filtrar a lista de jobs usando qualquer um dos seguintes critérios de job:
 - **Tipo de Job**
 - **Status**
 - **Nome do Job**
 - **Nome do Usuário**
 - **Data de Início**
 - **Data de Término**

Se você inserir critérios para filtrar os jobs, clique em **Ir** para exibir os jobs que correspondem às suas seleções.
3. **Opcional:** para exibir o nome do aplicativo e o tipo de plano de um job, selecione o job e clique em **Mostrar Detalhes**.
Para ver os detalhes de todos os jobs da lista, clique em **Selecionar Tudo** e clique em **Mostrar Detalhes**.
4. **Opcional:** para excluir um job, selecione-o e clique em **Excluir**.
Para excluir todos os jobs da lista, clique em **Selecionar Tudo** e clique em **Excluir**.

Nota

Excluir um job só o exclui da lista no **Console de Jobs**. Isso não cancela um job.

5. Quando terminar de ver os jobs, clique em **OK** para fechar o Console de Jobs.

Utilizando Detalhes de Suporte

Você pode inserir detalhes de suporte para grades ad hoc e células graváveis em formulários.

Os detalhes de suporte funcionam como uma calculadora integrada para desenvolver dados que não estão no outline de membros. Os detalhes de suporte podem incluir texto, valores e operadores que definem como os dados são agregados.

Adição de Detalhes de Suporte

Você pode inserir detalhes de suporte para células de grades ad hoc e em células graváveis em formulários.

Note

- Não é possível adicionar detalhes de suporte a um período diferente de zero, a células somente leitura e a células bloqueadas.
- Durante o envio de detalhes de suporte, se o formulário estiver associado ao conjunto de regras para **Executar ao Salvar**, a caixa de diálogo Regras de Negócios será exibida.

Para adicionar detalhes de suporte:

1. Em um formulário ou em uma grade ad hoc, selecione as células às quais você deseja adicionar os detalhes de suporte.

Você pode selecionar uma célula ou um intervalo de células contíguas em uma linha ou coluna. A seleção não pode incluir uma combinação de linhas e colunas. Selecione as células que estão em uma moeda local para que você possa gravar nelas.

2. Na faixa de opções do provedor, na seção **Dados**, clique em **Ações da Célula** e depois clique em **Detalhes de Suporte**



A caixa de diálogo **Detalhes de Suporte** reflete sua seleção de célula.

3. Insira uma descrição no texto inicial "sem título".

O texto e seu operador associado devem ser únicos entre os filhos do mesmo pai. Por padrão, você pode inserir até 1500 caracteres.

4. Utilize os botões para definir ou alterar a hierarquia recuada, de modo a refletir a estrutura e os cálculos desejados.

Por exemplo, clique em **Adicionar Filho** para adicionar um item de linha diretamente abaixo do item selecionado.

Para obter mais informações, consulte [Definição da Hierarquia em Detalhes de Suporte](#).

5. Para definir as relações matemáticas entre os itens de linha, selecione um operador para cada item.

Selecione um destes operadores:

Operador	Função
+	Adicionar
-	Subtrair
*	Multiplicar
/	Dividir
~	Ignorar

6. Insira dados para configurar ou calcular.

Insira números usando a mesma escala configurada para o formulário.

7. Clique em **Enviar**.

Os valores são dinamicamente calculados e agregados antes que os dados sejam enviados. Os dados no formulário também são enviados.

Definição da Hierarquia em Detalhes de Suporte

A hierarquia de detalhes de suporte deve refletir o tipo de informação que dá suporte aos valores de célula e os operadores matemáticos que criam as relações. Você pode definir e alterar essa hierarquia.

Para definir a hierarquia nos detalhes de suporte:

1. Em um formulário ou em uma grade ad hoc, selecione as células com detalhes de suporte.

- Na faixa de opções do provedor, na seção **Dados**, clique em **Ações da Célula** e depois clique em **Detalhes de Suporte**

- Defina ou altere as linhas que fornecem os detalhes na hierarquia necessária, colocando o cursor em um item e clicando nas opções desta tabela:

Table 8-1 Opções de Detalhes de Suporte e seus resultados

Opção	Resultado
Adicionar Filho	Adiciona um item em um nível abaixo da célula selecionada. Você pode adicionar um número ilimitado de irmãos, mas, nesse caso, considere o impacto potencial no desempenho.
Adicionar Irmão	Adiciona um item no mesmo nível da célula selecionada. Você pode adicionar um número ilimitado de irmãos, mas, nesse caso, considere o impacto potencial no desempenho.
Excluir	Remove o item selecionado.
Excluir Tudo	Remove simultaneamente todos os detalhes de suporte
Promover	Move o item selecionado para o próximo nível superior.
Rebaixar	Move o item selecionado para o próximo nível inferior.
Mover para Cima	Move o item selecionado para antes do predecessor equivalente.
Mover para Baixo	Move o item selecionado para depois do sucessor equivalente.
Duplicar Linha	Adiciona uma linha abaixo do item selecionado, duplicando sua estrutura (texto, operador e valores)
Preencher	Em linhas, copia os dados da célula atual para as células à direita da mesma
Atualizar	Obtém os valores mais recentes armazenados no banco de dados, restaurando os valores salvos anteriormente e possivelmente sobrescrevendo as alterações que você acabou de efetuar.

- Clique em **Enviar**.

Exibição e Alteração de Detalhes de Suporte

Você pode exibir e alterar os detalhes de suporte adicionados a uma célula.

As células com detalhes de suporte podem ser indicadas usando estilos de célula. Assim, fica mais fácil identificá-las em uma grade. Para definir uma cor de fundo para as células com detalhes de suporte, em **Opções** do Smart View, clique em **Formatação** e em **Estilos de Célula**. Expanda **Estilos de Dados** e selecione **Detalhes de Suporte** para definir a cor.

Para exibir ou alterar os detalhes de suporte:

1. Em um formulário ou em uma grade ad hoc, selecione as células para as quais você deseja exibir ou adicionar os detalhes de suporte.

Você pode selecionar uma célula ou um intervalo de células contíguas em uma linha ou coluna. A seleção não pode incluir uma combinação de linhas e colunas. Selecione as células que estão em uma moeda local para que você possa gravar nelas.
2. Na faixa de opções do provedor, na seção **Dados**, clique em **Ações da Célula** e depois clique em **Detalhes de Suporte**

.

A caixa de diálogo **Detalhes de Suporte** reflete sua seleção de célula.
3. Exiba os detalhes ou altere os itens de linha ou cálculos que agregam os dados nas células selecionadas.

 Note

Os detalhes de suporte devem ser editados apenas na caixa de diálogo **Detalhes de Suporte**, e não na grade. Se você tentar editar as células com detalhes de suporte na própria grade, será exibida uma mensagem de erro informando que "A entrada de dados não é permitida para células com detalhes de suporte".

Como Trabalhar com Smart Forms

Crie e gerencie Smart Forms no Smart View.

Consulte Também:

- [Sobre Smart Forms](#)
Você pode criar e gerenciar Smart Forms no Smart View.
- [Criação de Smart Forms](#)
No Smart View, você cria Smart Forms salvando grades ad hoc que contêm rótulos de grade e cálculos empresariais.
- [Funções do Excel Suportadas em Smart Forms](#)
Conheça a lista de funções do Excel suportadas em Smart Forms.

Sobre Smart Forms

Você pode criar e gerenciar Smart Forms no Smart View.

Aplica-se a: Provedores da origem de dados do Cloud EPM

Smart Forms são um tipo de formulário de dados, criados no Smart View e baseados em grades ad hoc. Eles suportam funcionalidade adicional que não é suportada em formulários de dados comuns. Os Smart Forms suportam [rótulos de grade](#), com [cálculos empresariais](#) na forma de fórmulas e funções do Excel. No Smart View, você pode salvar grades ad hoc para os provedores aplicáveis como Smart Forms. Os cálculos empresariais e os rótulos de grade, junto com as linhas e as colunas vazias, são salvos como parte da definição do Smart Form.

Iniciando com uma grade de análise ad hoc, é possível personalizar a grade adicionando cálculos empresariais a ela, na forma de funções e fórmulas do Excel. Esses cálculos não afetam metadados no restante do aplicativo de origem. Os cálculos empresariais que você cria e salva no Smart Form poderão, então, ser executados no Smart View e na interface Web

do provedor; por exemplo, no Planning. No Smart View, as fórmulas são avaliadas pelo Excel; na interface Web, as fórmulas são avaliadas pelo provedor.

Por exemplo, suponha que você esteja analisando dados do Planning no Smart View. e deseje calcular a margem de lucro média de quatro produtos. Você pode adicionar à grade uma linha, com o rótulo de grade "Margem de Lucro Média". Na nova linha, adicione uma função para a margem de lucro média, selecionando as células de dados de margem de lucro para cada um dos quatro produtos. Se a margem de lucro de cada produto aparecer na linha D da grade, sua função poderá ser `=AVERAGE(D5:D8)`. No Smart Forms, as fórmulas e funções que você adiciona são chamadas de *cálculos empresariais*. Após o cálculo empresarial ser adicionado, a margem de lucro média será exibida instantaneamente na nova linha, mas essa linha será salva somente no Smart Forms, e não no restante do aplicativo.

Para disponibilizar essa grade ad hoc com seus cálculos e rótulos de grade como um formulário no Planning, você pode usar a opção **Salvar como Smart Form**. Depois disso, no Planning ou no Smart View, você poderá abrir e usar o Smart Form como um form, incluindo todas as linhas, colunas e cálculos de negócios que você tiver adicionado. No Smart View, você pode executar ad hoc nesse Smart Form. Você pode até mesmo criar um sandbox em um Smart Form.

Diretrizes para trabalhar com Smart Forms

Considere as diretrizes a seguir ao trabalhar com Smart Forms.

- Além da funcionalidade de células calculadas e de linhas e colunas vazias, os Smart Forms suportam recursos de formatação estendida do Excel, incluindo mesclagem de células.
- Os Smart Forms podem ser usados pelos usuários da mesma forma que os formulários regulares na interface Web ou no Smart View.
- O design do Smart Form, assim como o design de formulário na interface Web do aplicativo, não está disponível para usuários finais. Você precisa ter a função Administrador do Serviço ou Usuário Avançado para salvar grades ad hoc como Smart Forms. Como ocorre com os formulários comuns, o administrador de serviços deve atribuir aos usuários finais acesso de leitura/gravação aos Smart Forms.
- No Smart View, você faz o design dos Smart Forms em planilhas, onde é possível ver claramente o layout do Smart Form, mesmo um layout assimétrico. Na interface Web do provedor, você precisaria criar linhas e colunas separadas para conseguir isso.
- Quando conectado usando uma conexão compartilhada, as seguintes funções do Smart View são suportadas nos Smart Forms: `HsGetValue` e `HsSetValue`.
Observação: Ao abrir um Smart Form contendo uma função do Smart View, clique em **Atualizar** para atualizar as células de função com os valores corretos.
- Na interface Web do provedor, enquanto estiver no modo de design:
 - Você pode atribuir regras de negócios a Smart Forms.
 - Não é possível modificar o layout da grade do Smart Form, a formatação do Excel nem os cálculos empresariais.
- Verifique com o administrador do serviço a disponibilidade de Smart Forms em seu serviço.

Cálculos Empresariais

Nos Smart Forms, as funções e fórmulas do Excel que você adiciona a uma grade ad hoc são mencionadas como *cálculos empresariais*. Quando uma grade é salva como um Smart Form, os usuários finais podem executar os cálculos empresariais no cliente Smart View sem adicionar membros aos metadados do aplicativo.

Os cálculos empresariais são executados no Smart View utilizando o mecanismo de cálculo do Excel e não exigem consultas no provedor. Esses cálculos empresariais em tempo de execução são suportados no Smart View e no provedor de dados. Observe também o seguinte:

- Muitas funções do Excel são suportadas nos Smart Forms. Se uma função não for suportada, uma mensagem notificará quando você tentar salvar o Smart Form.
- É possível aplicar a formatação do Excel às células de cálculos empresariais para que os números sejam exibidos de acordo com suas preferências. Por exemplo, com cifrões ou pontos decimais.
- Na linha ou na coluna de rótulo da grade, você não pode inserir apenas constantes para as células de cálculo empresarial. Por exemplo, 1000 ou 0.10 não são suportados. Se desejar usar uma constante em uma célula calculada, certifique-se de prefixá-la com um sinal de igual (=). Por exemplo, =1000 ou =0.10.

Rótulos de Grade

Os rótulos de grade são usados para indicar espaços reservados em uma grade para entrada de cálculos empresariais nas interseções das células de dados correspondentes. Eles são necessários para salvar uma grade ad hoc com cálculos empresariais. Observe também o seguinte:

- Você insere rótulos de grade manualmente no Excel no lugar de membros reais em uma grade ad hoc.
- Os nomes de rótulos de grade não podem corresponder a um nome de membro real no aplicativo de origem, nem a um alias de membro de uma tabela de alias. No caso de uma correspondência, o nome do membro real ou o nome do alias terá precedência sobre o nome do rótulo de grade.
- Os rótulos de grade não podem conter apenas espaços em branco.
- Os rótulos de grade não têm nenhuma propriedade de dimensão.
- Os rótulos de grade não estão visíveis no Editor de Dimensão do Planning e não são enviados para o Essbase.
- As células de dados criadas pela interseção de membros reais com rótulos de grade são denominadas *células calculadas*.

Criação de Smart Forms

No Smart View, você cria Smart Forms salvando grades ad hoc que contêm rótulos de grade e cálculos empresariais.

Para criar um Smart Form:

1. Abra uma grade ad hoc.
Como alternativa, abra um formulário e clique em **Analisar** para converter o formulário em uma grade ad hoc.
2. Adicione rótulos de grade e cálculos empresariais (na forma de fórmulas e funções do Excel), à grade ad hoc.
3. Em seguida, na faixa ad hoc do provedor, clique em **Salvar como Smart Form**.
4. Na caixa de diálogo **Salvar como Smart Form**:
 - Em **Grade**, forneça um nome para o Smart Form.
 - No **Caminho da Grade**, navegue até o local em que deseja armazenar o Smart Form.

Você também pode digitar um novo nome de pasta. A pasta aparecerá no aplicativo no Painel Inicial do Smart View.

- **Opcional:** Selecione **Enviar Formatação** para salvar todas as alterações de formatação personalizada do Excel que foram aplicadas à grade.
 - **Opcional:** insira os seus comentários em **Descrição**.
5. Clique em **OK**.

No Painel Inicial do Smart View, os Smart Forms são indicados com o ícone .

Funções do Excel Suportadas em Smart Forms

Conheça a lista de funções do Excel suportadas em Smart Forms.

Subtópicos :

- [Funções do Excel Suportadas em Smart Forms em Ordem Alfabética](#)
- [Funções do Excel Suportadas em Smart Forms por Categoria](#)

Funções do Excel Suportadas em Smart Forms em Ordem Alfabética

Tabela 8-2 Lista em Ordem Alfabética das Funções do Excel Suportadas em Smart Forms

Função	Categoria
ABS	Matemática e trigonometria
ACCRINT	Financeira
ACCRINTM	Financeira
ACOS	Matemática e trigonometria
ACOSH	Matemática e trigonometria
AMORDEGRC	Financeira
AMORLINC	Financeira
AND	Lógica
ASIN	Matemática e trigonometria
ASINH	Matemática e trigonometria
ATAN	Matemática e trigonometria
ATAN2	Matemática e trigonometria
ATANH	Matemática e trigonometria
AVERAGE	Estatística
AVERAGEA	Estatística
CEILING	Matemática e trigonometria
COMBIN	Matemática e trigonometria
COS	Matemática e trigonometria
COSH	Matemática e trigonometria
COUNT	Estatística
COUNTA	Estatística
COUPDAYBS	Financeira
COUPDAYS	Financeira
COUPDAYSNC	Financeira
COUPNCD	Financeira

Tabela 8-2 (Cont.) Lista em Ordem Alfabética das Funções do Excel Suportadas em Smart Forms

Função	Categoria
COUPNUM	Financeira
COUPPCD	Financeira
CUMIPMT	Financeira
CUMPRINC	Financeira
DATE	Data e hora
DAY	Data e hora
DAYS360	Data e hora
DB	Financeira
DDB	Financeira
DEGREES	Matemática e trigonometria
DISC	Financeira
DOLLARDE	Financeira
DOLLARFR	Financeira
DURATION	Financeira
EDATE	Data e hora
EFFECT	Financeira
EOMONTH	Data e hora
EVEN	Matemática e trigonometria
EXP	Matemática e trigonometria
FACT	Matemática e trigonometria
FACTDOUBLE	Matemática e trigonometria
FLOOR	Matemática e trigonometria
FV	Financeira
FVSCHEDULE ***	Financeira
GCD	Matemática e trigonometria
HOUR	Data e hora
IF	Lógica
IFERROR	Lógica
- TRUE	Lógica
- FALSE	Lógica
INT	Matemática e trigonometria
INTRATE	Financeira
IPMT	Financeira
IRR	Financeira
ISERR	Informação
ISERROR	Informação
ISPMT	Financeira
LCM	Matemática e trigonometria
LEFT	Texto
LN	Matemática e trigonometria
LOG	Matemática e trigonometria
LOG10	Matemática e trigonometria
MAX	Estatística
MDURATION	Financeira

Tabela 8-2 (Cont.) Lista em Ordem Alfabética das Funções do Excel Suportadas em Smart Forms

Função	Categoria
MID	Texto
MIN	Estatística
MINUTE	Data e hora
MIRR	Financeira
MOD	Matemática e trigonometria
MONTH	Data e hora
MROUND	Matemática e trigonometria
MULTINOMIAL	Matemática e trigonometria
NETWORKDAYS	Data e hora
NOMINAL	Financeira
NOT	Lógica
NOW	Data e hora
NPER	Financeira
NPV	Financeira
ODD	Matemática e trigonometria
OR	Lógica
PI	Matemática e trigonometria
PMT	Financeira
POWER	Matemática e trigonometria
PPMT	Financeira
PRICE	Financeira
PRICEDISC	Financeira
PRICEMAT	Financeira
PRODUCT	Matemática e trigonometria
PV	Financeira
QUOTIENT	Matemática e trigonometria
RADIANS	Matemática e trigonometria
RAND	Matemática e trigonometria
RANDBETWEEN	Matemática e trigonometria
RATE	Financeira
RECEIVED	Financeira
RIGHT	Texto
ROUND	Matemática e trigonometria
ROUNDDOWN	Matemática e trigonometria
ROUNDUP	Matemática e trigonometria
SECOND	Data e hora
SIGN	Matemática e trigonometria
SIN	Matemática e trigonometria
SINH	Matemática e trigonometria
SLN	Financeira
SQRT	Matemática e trigonometria
SQRTPI	Matemática e trigonometria
SUM	Matemática e trigonometria
SUMSQ	Matemática e trigonometria

Tabela 8-2 (Cont.) Lista em Ordem Alfabética das Funções do Excel Suportadas em Smart Forms

Função	Categoria
SYD	Financeira
TAN	Matemática e trigonometria
TANH	Matemática e trigonometria
TBILLEQ	Financeira
TBILLPRICE	Financeira
TBILLYIELD	Financeira
TIME	Data e hora
TODAY	Data e hora
TRUNC	Matemática e trigonometria
WEEKDAY	Data e hora
WEEKNUM	Data e hora
WORKDAY	Data e hora
XIRR	Financeira
XNPV	Financeira
YEAR	Data e hora
YEARFRAC	Data e hora
YIELD	Financeira
YIELDDISC	Financeira
YIELDMAT	Financeira

***Ao usar a função FVCHEDULE em Smart Forms, use as referências de célula para os dados existentes, em vez de arrays de dados. Por exemplo, use =FVCHEDULE(C10, B15:B17). Não use =FVCHEDULE(C10, {0.09, 0.11, 0.1}).

Funções do Excel Suportadas em Smart Forms por Categoria

Funções Financeiras

ACCRINT
ACCRINTM
AMORDEGRC
AMORLINC
COUPDAYBS
COUPDAYS
COUPDAYSNC
COUPNCD
COUPNUM
COUPPCD
CUMIPMT
CUMPRINC

DB
DDB
DISC
DOLLARDE
DOLLARFR
DURATION
EFFECT
FV
FVSCHEDULE ***
INTRATE
IPMT
IRR
ISPMT
MDURATION
MIRR
NOMINAL
NPER
NPV
PMT
PPMT
PRICE
PRICEDISC
PRICEMAT
PV
RATE
RECEIVED
SLN
SYD
TBILLEQ
TBILLPRICE
TBILLYIELD
XIRR
XNPV
YIELD

YIELDDISC

YIELDMAT

***Ao usar a função FVSCHEDULE em Smart Forms, use as referências de célula para os dados existentes, em vez de arrays de dados. Por exemplo, use =FVSCHEDULE(C10, B15:B17). Não use =FVSCHEDULE(C10, {0.09, 0.11, 0.1}).

Funções de Informação

ISERR

ISERROR

Funções Lógicas

AND

IF

NOT

OR

IFERROR

- TRUE
- FALSE

Funções Estatísticas

AVERAG

AVERAGEA

COUNT

COUNTA

MAX

MIN

Funções de Texto

LEFT

RIGHT

MID

Funções de Date e Hora

DATE

DAY

DAYS360

EDATE

EOMONTH

HOUR

MINUTE

MONTH
NETWORKDAYS
NOW
SECOND
TIME
TODAY
WEEKDAY
WEEKNUM
WORKDAY
YEAR
YEARFRAC

Funções de Matemática e Trigonometria

ABS
ACOS
ACOSH
ASIN
ASINH
ATAN
ATAN2
ATANH
CEILING
COMBIN
COS
COSH
DEGREES
EVEN
EXP
FACT
FACTDOUBLE
FLOOR
GCD
INT
LCM
LN

LOG
LOG10
MOD
MROUND
MULTINOMIAL
ODD
PI
POWER
PRODUCT
QUOTIENT
RADIANS
RAND
RANDBETWEEN
ROUND
ROUNDDOWN
ROUNDUP
SIGN
SIN
SINH
SQRT
SQRTPI
SUM
TAN
TANH
TRUNC

Como Trabalhar com Formulários Flexíveis

Os formulários flexíveis são um tipo de formulário que possibilita um gerenciamento flexível de linhas no Smart View.

Related Topics

- [Sobre Formulários Flex](#)
Os formulários flexíveis são um tipo de formulário que possibilita um gerenciamento flexível de linhas e colunas no Smart View.
- [Melhores Práticas para Trabalhar com Formulários Flex](#)
Contém melhores práticas e diretrizes para trabalhar com formulários flex.

- [Como Trabalhar com Formulários Flex no Smart View](#)
Com formulários flexíveis, é possível reorganizar as dimensões de linha e coluna, bem como inserir membros ou aliases válidos de dimensões correspondentes.
- [Abertura de um Formulário Flex no Modo Ad Hoc e Envio de Dados](#)
Você pode abrir um formulário flex no modo ad hoc, exatamente como qualquer outro formulário convencional, pode usar análises ad hoc para modificar o layout da grade e pode enviar dados.

Sobre Formulários Flex

Os formulários flexíveis são um tipo de formulário que possibilita um gerenciamento flexível de linhas e colunas no Smart View.

Aplica-se a: Provedores da origem de dados do Cloud EPM

Os formulários flex retêm todos os recursos e propriedades dos formulários convencionais, tais como a execução de regras de negócios anexadas ao formulário flex. No entanto, usando formulários flex e, dependendo do design do formulário flex, você pode reorganizar membros de linha e coluna, bem como classificar ou mover linhas ou colunas. A ordem da linha ou coluna modificada é mantida na atualização e durante o envio.

No aplicativo Web, durante a definição do formulário, os Administradores de Serviço selecionam **Ativar formulário flex em linhas**, **Ativar formulário flex em colunas**, ou ambas as opções, em **Opções do Smart View** na guia **Layout** para ativar recursos específicos do formulário flex. Dependendo dessas seleções, as células de linha de membro e dimensão, bem como todas as células de dados em um formulário flex ficam desprotegidas. Por exemplo, se apenas a opção **Ativar formulário flex em linhas** estiver marcada, os membros de coluna ficarão protegidos. Se apenas a opção **Ativar formulário flex em colunas** estiver marcada, então, os membros de linha ficarão protegidos. Se ambas as opções estiverem ativadas, somente as células em branco na parte superior esquerda estarão protegidas.

No Smart View, a caixa de diálogo **Informações da Planilha** exibe o **Tipo de Planilha** para formulários flex como "Formulário flex". Os formulários flex podem fazer parte de listas de tarefas e você pode abri-las como formulários flex de uma lista de tarefas.

Note

Os formulários flex são utilizados apenas no Smart View, e não no aplicativo Web.

Melhores Práticas para Trabalhar com Formulários Flex

Contém melhores práticas e diretrizes para trabalhar com formulários flex.

Related Topics

- [Diretrizes Gerais para Formulários Flex](#)
- [Seleção de Membros em Formulários Flex](#)
- [Classificação nos Formulários Flex](#)
- [Uso de Opções de Supressão em Formulários Flex](#)
- [Uso de Membros Compartilhados e Opções de Supressão em Formulários Flex](#)
- [Flexibilização além da Definição do Formulário](#)

- [Como Reter Membros Inválidos em Formulários Flex](#)
- [Como Reter Linhas e Colunas de Fórmula, Rótulo e Comentário em Formulários Flex](#)
- [Preservação de Membros Modificados em Formulários Flex Após Alteração de PDV ou Variável do Usuário](#)
- [Envio Inteligente com Formulários Flex](#)
- [Recursos Não Suportados em Formulários Flex](#)

Diretrizes Gerais para Formulários Flex

- Você pode modificar tanto membros de linha e quanto de coluna nos flex forms.
- Qualquer modificação em um formulário flex não persistirá entre as sessões. Quando um usuário modifica um formulário flex, o layout da grade só persiste no contexto da sessão atual. Quando reabre um formulário flex, você reverte seu layout para o estado original.
- Você pode inserir e excluir linhas e colunas de membro em um formulário flex usando as ações **Inserir** e **Excluir** usando o menu do botão direito do mouse do Excel. Se as opções **Ativar formulário flex para linhas** ou **Ativar formulário flex para colunas**, ou ambas, estiverem ativadas, você poderá inserir ou excluir linhas ou colunas dentro da grade do formulário flex, mas não fora da grade.

Administradores de Serviço: Na definição do formulário, escolha uma ou ambas as opções a seguir:

- Para permitir que os usuários insiram ou excluam linhas, selecione **Ativar formulário flex para linhas**
- Para permitir que os usuários insiram ou excluam colunas, selecione **Ativar formulário flex para colunas**
- Devido a um problema com a versão do navegador do Microsoft Excel 365, a Oracle recomenda selecionar a coluna inteira antes de inserir uma coluna à esquerda ou à direita. Você também pode selecionar uma célula e inserir uma coluna à esquerda. No entanto, selecionar uma célula e depois inserir uma coluna à direita faz com que as células da coluna inicial sejam deslocadas uma célula para baixo.
- As configurações de permissão de acesso são respeitadas em formulários flex.
- As interseções válidas são respeitadas em formulários flex.
- Regras de negócios podem ser executadas em formulários flex.
- Quando um flex form com uma regra de negócios ou uma regra Groovy para adicionar um novo membro de dimensão (membro instantâneo) for executado a partir do formulário, o novo membro não aparecerá no flex form após uma atualização. Para ver o novo membro no formulário flex, é preciso reabrir o formulário flex.
- Formulários flex podem ser abertos como formulários flex em uma Lista de Tarefas.
- Há suporte limitado para propagação em formulários flex.
 - A difusão é suportada em formulários flex somente nos casos em que a dimensão Período não está ativada para flex. Se a dimensão Período estiver em uma coluna, o formulário flex não deverá ser ativado nas colunas. Da mesma forma, se a dimensão Período estiver em uma linha, o formulário flex não deverá ser ativado nas linhas.
 - Se a dimensão Período for uma coluna, e a coluna estiver ativada para flex, a difusão por períodos não será suportada. Além disso, inserir valores em uma célula de dados de período de resumo, como uma coluna YearTotal, também não difunde o novo valor

para as células relacionadas ao usar as opções **Ajustar**, **Difusão em Grade** e **Alocação em Massa**.

- Se a opção **Mostrar membros inválidos para formulário flex** estiver ativada em um formulário em que o formulário flex está ativado somente em linhas, as linhas contêm qualquer dimensão diferente de Período e a dimensão Período em colunas não está ativada para flex, então, a difusão poderá funcionar uma vez, mas não funcionará para operações de difusão subsequentes. Ao projetar esses formulários, certifique-se de que a caixa de seleção **Mostrar membros inválidos para formulário flex**, em **Opções do Smart View** na guia **Layout**, não esteja marcada.

- Você pode excluir linhas e colunas usando a tecla **Delete**. No entanto, ao excluir linhas ou colunas que contenham várias dimensões, certifique-se de selecionar todos os membros de dimensão na linha ou na coluna antes de pressionar **Delete**.

No exemplo a seguir, existem três dimensões de linha em um formulário flex: Accounts, Market e Year:

D-Acc US Market FY18

D-Acc US Market FY19

D-Acc US Market FY20

Para remover a linha de FY18 usando a tecla Delete, certifique-se de selecionar todos os três membros de dimensão – D-Acc, US Market e FY18 – usando a tecla Ctrl ou Shift e depois pressione Delete.

- Em Propriedades de Dimensão, se **Flex além da definição de formulário** não estiver selecionada para o formulário flex, a ação de copiar e colar será limitada ao escopo da definição do formulário. Os formulários flex devem estar em conformidade com as hierarquias definidas no formulário. Portanto, você não pode ter membros de formulários flex que não façam parte dos membros de linha ou coluna definidos no formulário. Para permitir a adição de membros fora da definição do formulário, digitando manualmente ou usando copiar e colar, a opção **Flex além da definição de formulário** deve ser selecionada. Para obter mais informações, consulte [Flexibilização além da Definição do Formulário](#).
- Os scripts de cálculo de subtotal e os scripts de cálculo de conversão de moeda serão gerados e executados com base na definição do formulário original.
- Na definição do formulário, se **Ativar formulário flex para linhas**, **Ativar formulário flex para colunas**, ou ambas, forem selecionadas, um formulário flex aberto como um formulário simples poderá preservar comentários em células fora do formulário após atualização.

No entanto, quando aberto como um formulário flex:

- Se ambas as opções **Ativar formulário flex para linhas** e **Ativar formulário flex para colunas** forem selecionadas, os comentários não serão preservados.
- Se apenas a opção **Ativar formulário flex para linhas** for selecionada, os comentários inseridos à direita do formulário serão preservados após atualização. Os comentários não são preservados quando inseridos diretamente abaixo do formulário.
- Se apenas a opção **Ativar formulário flex para colunas** for selecionada, os comentários inseridos abaixo do formulário serão preservados após atualização. Os comentários não serão preservados se eles tiverem sido inseridos à direita do formulário.
- Tanto a exibição de membro quanto de alias não é suportada para formulários flex:
 - Nas Configurações de Aplicativos do processo de negócios, em **Exibir Rótulo do Membro como**, nem a opção **Nome do Membro:Alias**, nem a opção **Alias:Nome do Membro** é suportada.

- Durante a definição do formulário, em **Propriedades da Dimensão**, selecionar tanto a opção **Nome do Membro** quanto a opção **Alias** não é suportado para formulários flex. Selecione **Nome do Membro** ou **Alias**.
- Durante o trabalho com formulários flex que têm várias dimensões em linhas ou colunas (onde duas ou mais dimensões com vários membros são colocadas em uma linha ou coluna):
 - Linhas e colunas aparecem expandidas por padrão.
 - Durante a definição do formulário, para colocar membros da dimensão em linhas ou colunas separadas, na **Seleção de Membro** no formulário flex, escolha **Colocar seleção em linhas separadas** ou **Colocar Seleção em Colunas Separadas**. Consulte a documentação sobre como selecionar membros para formulários em seu guia de administração de processo de negócios; por exemplo, para o Planning, consulte *Seleção de Membros para Forms em Administração do Planning*.
- Ao inserir nomes de membros numéricos ou membros compartilhados em um formulário flex, utilize um caractere de aspa simples (') antes do nome do membro.
Por exemplo, para um nome de membro numérico, como 4077, insira:
`'4077`
Para membros compartilhados, insira nomes de membros no formato:
`'[Parent].[Shared Member]`
Por exemplo:
`'[Sales Director 2].[410]`
`'[Default_Sales Director 2].[Default_International Sales]`
- Variáveis de usuário, variáveis de usuário dinâmicas, variáveis de usuário dinâmicas com atributos ou variáveis de substituição são suportadas em linhas e colunas do formulário flex. Os usuários devem alterar variáveis no PDV e atualizar as linhas e colunas para que elas reflitam os novos membros.
- É possível inserir membros excluídos em linhas ou colunas do formulário flex. É possível inserir membros excluídos na definição de linhas de formulários flex, e os usuários podem inserir e enviar dados.
- Na definição do formulário, quando **Ativar formulário flex para linhas**, **Ativar formulário flex para colunas**, ou ambas, forem selecionadas, as propriedades de segmento **Ocultar** e **Somente leitura** não serão suportadas para linhas nem colunas. **Ocultar** e **Somente leitura** são suportadas somente em formulários simples.

Seleção de Membros em Formulários Flex

Você pode selecionar membros de linha ou coluna para adicionar a um formulário flex usando a caixa de diálogo **Seleção de Membro**. A opção **Seleção de Membro** está disponível somente em formulários flex, mas não em formulários simples.

Para iniciar a caixa de diálogo **Seleção de Membro**:

1. Selecione a célula do membro.
2. Na faixa do provedor, clique em **Seleção de Membro**.

Use a caixa de diálogo **Seleção de Membro** para adicionar membros de linha ou coluna a um formulário flex, da mesma forma que adicionaria membros a uma grade ad hoc. Os membros que você pode adicionar variam de acordo com a definição de formulário subjacente das dimensões de linha ou coluna:

- Se a configuração **Propriedades da Dimensão, Flex além da definição de formulário**, for selecionada, os usuários poderão selecionar membros além dos especificados na definição do formulário. Por exemplo, suponha que um formulário inclua somente os membros Computer Accessories da dimensão Product. Se **Flex além da definição de formulário** for selecionada para a dimensão Produto, os usuários poderão adicionar outros membros de Produto, como Notebooks ou Tablets, ao formulário flex. Esses membros serão mantidos durante a atualização. Para obter mais informações, consulte [Flexibilização além da Definição do Formulário](#).
- Na definição de formulário de um formulário flex, se membros específicos não fizerem parte de uma dimensão, mesmo que você possa selecionar e adicionar esses membros na caixa de diálogo **Seleção de Membro**, esses membros serão removidos na atualização.

① Note

Para adicionar membros fora da definição de formulário, ative **Flex além da definição de formulário** nas dimensões aplicáveis.

A **Seleção de Membros** usa a tabela de aliases padrão definida no nível do aplicativo. Quando membros são inseridos na grade, eles são exibidos como nomes de membros até que seja feita uma Atualização. Esses aliases serão, então, exibidos de acordo com a configuração do aplicativo.

Classificação nos Formulários Flex

- A classificação desativa o envio de dados, uma vez que isso altera a ordem dos membros na coluna. Após usar a classificação em ordem alfabética, você deverá atualizar a tela antes de enviar os dados.
- Às vezes, a classificação pode alterar a posição do cabeçalho da coluna se a estrutura da grade não estiver correta. Os usuários precisam garantir que a classificação dessa grade não afete a integridade da grade.

Para evitar resultados de classificação indesejados, não aplique a classificação alfabética em uma coluna inteira. Em vez disso, selecione os membros de grade para classificação e use os comandos de Classificação, Classificar de A a Z ou Classificar de Z a A, ou realize uma classificação personalizada.

- Devido a um problema com a versão do navegador do Microsoft Excel 365, ao selecionar membros de coluna em um formulário flex e executar uma classificação subsequente após uma classificação inicial, o primeiro membro da coluna não é classificado, enquanto os membros restantes são classificados corretamente.

Uso de Opções de Supressão em Formulários Flex

- No designer de formulários, a opção **Usar supressão de banco de dados** não é suportada. No entanto, as opções **Suprimir blocos ausentes**, **Suprimir dados ausentes - Linhas** e **Suprimir dados ausentes - Colunas** são suportadas.

① Note

Regras Groovy não são suportadas em formulários flex quando as opções de supressão estão ativadas.

- As opções **Suprimir blocos ausentes**, **Suprimir dados ausentes - Linhas** e **Suprimir dados ausentes - Colunas** definidas na Web para um formulário flex são aplicadas somente quando o formulário flex é aberto pela primeira vez no Smart View. Dependendo da definição do formulário, os usuários do formulário flex podem inserir membros em colunas ou linhas mesmo que as opções de supressão estejam ativadas no formulário da Web. Os usuários também podem inserir dados e enviar dados para os membros suprimidos.
Se as opções de supressão em Opções do Smart View, guia **Opções de Dados**, para **Suprimir Blocos Ausentes**, **Suprimir Linhas Ausentes** e **Suprimir Colunas Ausentes** forem selecionadas, elas serão aplicadas ao formulário flex. Os usuários podem desmarcar essas opções e, em seguida, adicionar membros (digitando-os na planilha ou usando **Seleção de Membro**), inserir dados, enviar dados e atualizar o formulário flex.

Uso de Membros Compartilhados e Opções de Supressão em Formulários Flex

Considere o seguinte cenário no design do formulário, em que:

1. Membros compartilhados estão na linha, na coluna ou em ambas
2. A opção **Fazer drill para membros compartilhados** está ativada
3. As opções **Suprimir blocos ausentes** e **Suprimir dados ausentes** estão ativadas

Ao abrir o formulário, os membros compartilhados são convertidos em membros base, e a consulta é baseada nos membros base.

Quando aberto como um formulário flex (**Ativar formulário flex para linhas**, **Ativar formulário flex para colunas**, ou ambas, estiverem selecionadas), uma vez que o membro base está além da definição do formulário, caso seja o único membro na linha ou na coluna do formulário flex, este erro será mostrado: "O formulário flex não pode ser atualizado ou salvo sem membros válidos na dimensão Conta".

Se houver outros membros válidos na linha ou na coluna, e a opção **Mostrar membros inválidos no formulário flex** estiver ativada, os membros base se tornarão comentários.

Soluções alternativas: para evitar este erro use uma ou ambas das soluções alternativas:

- Ative a opção **Flex além da definição de formulário**.
- Desmarque a opção **Fazer drill para membros compartilhados**.

Flexibilização além da Definição do Formulário

Durante a definição do formulário, quando a propriedade **Flex além da definição de formulário** é aplicada a dimensões de linha ou coluna em formulários flex, os usuários do Smart View podem inserir membros fora da definição de formulário para dimensões dentro do eixo de linha ou coluna do formulário. Isso permite que usuários de formulários flex insiram dados de membros que não são exibidos no formulário flex. Os usuários têm acesso aos membros válidos que eles inserem.

Por exemplo, usando o aplicativo Vision, suponha que a dimensão Product seja colocada como dimensão de linha em um formulário flex. Durante a definição do formulário, somente os membros Sentinal Standard Notebook e Sentinal Custom Notebook na dimensão Produto foram selecionados para exibição no formulário. Ao ativar a opção **Flex além da definição de formulário** para a dimensão Produto, os usuários do Smart View podem inserir outros produtos da dimensão Produto, como Mouse ou Teclado, nas linhas do formulário flex. Desde que tenham acesso a esses membros, os usuários podem incluir linhas de membros

adicionais ao formulário flex existente ou substituir os membros Product existentes pelos membros Product necessários. Para ilustrar, observe a seguinte hierarquia:

Product

 Notebooks <<this hierarchy is displayed in flex form)

 Sentinal Standard Notebook

 Sentinal Custom Notebook

 Computer Accessories <<this hierarchy is not displayed in flex form)

 Keyboard

 Mouse

Em um formulário flex com **Flex além da definição de formulário** desativada (não selecionada), os usuários não podem adicionar Acessórios de Computador ou seus descendentes. Os usuários podem adicionar Notebooks e seus descendentes.

Em um formulário flex com **Flex além da definição de formulário** ativada (selecionada), os usuários podem adicionar Acessórios de Computador e seus descendentes, bem como Notebooks e seus descendentes.

Durante a definição do formulário, observe o seguinte ao ativar a propriedade **Flex além da definição de formulário**:

- Em **Propriedades da Dimensão**, a opção **Flex além da definição de formulário** só ficará visível se a opção **Ativar formulário flex para linhas** ou **Ativar formulário flex para colunas**, ou ambas, forem selecionadas em **Opções do Smart View**.
- Quando existirem várias dimensões nas linhas do formulário, a Oracle recomenda selecionar a propriedade **Flex além da definição de formulário** para cada dimensão de linha ou coluna aplicável individualmente. Você pode usar a opção **Propriedades da Dimensão, Aplicar a todas as dimensões de linha | coluna | página**, para aplicar a propriedade **Flex além da definição de formulário** a todas as dimensões. No entanto, utilize-a com cuidado porque todas as outras seleções de propriedade de dimensão também serão aplicadas a todas as outras dimensões.

Consulte Como Projetar Formulários Flex em *Administração do Planning*.

Como Reter Membros Inválidos em Formulários Flex

Em formulários flex, você pode reter membros inválidos na planilha após uma atualização.

Quando nomes de membros são inseridos em um formulário flex, podem ocorrer erros. Por exemplo, você pode:

- Digitar incorretamente um nome, o que resulta em um membro inválido na célula. Consulte [Exemplo de Nome de Membro Digitado Incorretamente](#).
- Cometer um erro ao copiar e colar nomes de membros de uma planilha para outra ou dentro da mesma planilha, o que resulta em membros inválidos. Consulte [Exemplo de Nome de Membro Ausente na Linha de Várias Dimensões](#).
- Inserir um nome de membro que está além da definição do formulário, o que resulta em um membro inválido. Consulte [Exemplo de Nome de Membro Inserido que Está Fora da Definição do Formulário](#).

Se a opção **Mostrar membros inválidos para formulário flex** não estiver ativada, quando as situações acima ocorrerem, as linhas ou colunas com membros inválidos serão removidas da planilha na atualização, dificultando saber qual é o problema e forçando você a inserir novamente os nomes dos membros.

O formulário flex poderá reter quaisquer membros inválidos no formulário após a atualização se o Administrador de Serviço do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management ativar a caixa de seleção **Mostrar membros inválidos para formulário flex** em **Opções do Smart View** na guia **Layout** da definição do formulário, descrita em [Como Ativar a Opção de Membro Inválido](#).

Tópicos Relacionados:

[Retenção e Resolução de Membros Inválidos](#)

[Exemplo de Nome de Membro Digitado Incorretamente](#)

[Exemplo de Nome de Membro Ausente na Linha de Várias Dimensões](#)

[Exemplo de Nome de Membro Inserido que Está Fora da Definição do Formulário](#)

[Como Ativar a Opção de Membro Inválido](#)

Retenção e Resolução de Membros Inválidos

Para reter e resolver membros inválidos:

1. No formulário flex, adicione as linhas, colunas, ou ambas, de acordo com a necessidade.
2. Digite ou copie os nomes dos membros nas novas linhas, colunas ou nas duas.
3. Execute uma atualização.
Quaisquer células de membro inválidas são destacadas. A mensagem #InvalidMember é exibida nas células de dados correspondentes.
4. Verifique as células de membros inválidos e corrija todos os membros que tiverem sido digitados incorretamente ou estiverem ausentes. Em seguida, atualize.
5. Repita a etapa anterior até que todos os membros inválidos sejam corrigidos.

Note

- Nas linhas e colunas que contêm diversas dimensões, mesmo que um único membro seja inválido, todos os membros da linha ou da coluna serão destacados como inválidos. Por exemplo, se uma linha contiver os membros *Tablet* e *Current* e você digitar *Tablet* corretamente, mas digitar *Currnt* com erro, os dois membros serão destacados como inválidos. Verifique todos os nomes de membros destacados e corrija os que foram digitados incorretamente.
- Após a inserção de uma linha ou uma coluna em branco no formulário flex e a execução de uma atualização, se nenhum nome de membro tiver sido inserido, a linha ou a coluna inserida será destacada como uma linha ou coluna de membro inválido e permanecerá no formulário flex como uma linha ou coluna em branco.
- Tentar excluir uma linha ou uma coluna inteira selecionando as células do membro inválido de uma linha ou coluna e pressionando a tecla **Excluir** resultará em membros inválidos nas células de membros após a atualização. Para excluir linhas ou colunas inteiras de um formulário flex, use as operações **excluir linha inteira** ou **excluir coluna inteira** no Excel.

Veja a seguir alguns exemplos de cenários que mostram como trabalhar com membros inválidos na planilha.

Exemplo de Nome de Membro Digitado Incorretamente

Por exemplo: com base no formulário de aplicativo do Vision, HR Expenses, você abre o formulário como um formulário flex. O Administrador de Serviço ativou as opções "Ativar formulário flex para linhas" e "Mostrar membros inválidos para formulário flex" do Smart View.

Figure 8-1 Formulário Flex sem o Membro "7690: Meals"

	A	B	C	D	E
1		Jan	Feb	Mar	Q1
2	7110: Advertising	187156	191410	177586	556152
3	Total Office Expenses	187156	191410	177586	556152
4	7640: Airfare	#Missing	#Missing	#Missing	#Missing
5	7650: Car Rental	#Missing	#Missing	#Missing	#Missing
6	7660: Shipping	26549	27707	25176	79432
7	7670: Accommodation	#Missing	#Missing	#Missing	#Missing
8	7699: Miscellaneous Travel Expenses	108	108	36	252
9	Total T&E Expenses	26657	27815	25212	79684
10	Total Operating Expenses	213813	219225	202798	635836
11	7310: Existing Depreciation	35819	35819	35819	107457
12	Total Depreciation & Amortization	35819	35819	35819	107457
13	OpEx before Allocations	249632	255044	238617	743293

Você percebe que o membro "7690: Meals" está faltando no formulário e decide adicioná-lo. Você insere uma linha na grade e começa a digitar, mas comete um erro de digitação. Após a atualização, o Smart View realça a linha com as células do membro destacadas e as células de dados com a mensagem #InvalidMember.

Figure 8-2 Formulário Flex com a Linha de Membro Inválido Destacada

	A	B	C	D	E
1		Jan	Feb	Mar	Q1
2	7110: Advertising	187156	191410	177586	556152
3	Total Office Expenses	187156	191410	177586	556152
4	7640: Airfare	#Missing	#Missing	#Missing	#Missing
5	7650: Car Rental	#Missing	#Missing	#Missing	#Missing
6	7660: Shipping	26549	27707	25176	79432
7	7670: Accommodation	#Missing	#Missing	#Missing	#Missing
8	7690: Maels	#InvalidMe	#InvalidMe	#InvalidMe	#InvalidMe
9	7699: Miscellaneous Travel Expenses	108	108	36	252
10	Total T&E Expenses	26657	27815	25212	79684
11	Total Operating Expenses	213813	219225	202798	635836
12	7310: Existing Depreciation	35819	35819	35819	107457
13	Total Depreciation & Amortization	35819	35819	35819	107457
14	OpEx before Allocations	249632	255044	238617	743293

Após a correção do erro de ortografia, execute uma atualização e observe que o formulário flex é exibido corretamente, com os nomes e dados de membros válidos.

Figure 8-3 Formulário Flex com os Erros Corrigidos e os Membros Válidos em Exibição

	A	B	C	D	E
1		Jan	Feb	Mar	Q1
2	7110: Advertising	187156	191410	177586	556152
3	Total Office Expenses	187156	191410	177586	556152
4	7640: Airfare	#Missing	#Missing	#Missing	#Missing
5	7650: Car Rental	#Missing	#Missing	#Missing	#Missing
6	7660: Shipping	26549	27707	25176	79432
7	7670: Accommodation	#Missing	#Missing	#Missing	#Missing
8	7690: Meals	#Missing	#Missing	#Missing	#Missing
9	7699: Miscellaneous Travel Expenses	108	108	36	252
10	Total T&E Expenses	26657	27815	25212	79684
11	Total Operating Expenses	213813	219225	202798	635836
12	7310: Existing Depreciation	35819	35819	35819	107457
13	Total Depreciation & Amortization	35819	35819	35819	107457
14	OpEx before Allocations	249632	255044	238617	743293

Exemplo de Nome de Membro Ausente na Linha de Várias Dimensões

A mensagem #InvalidMember é exibida no formulário flex no Smart View quando uma linha ou uma coluna tem vários membros, e você não insere um membro em uma célula de membro nessa linha ou coluna. No exemplo a seguir, há duas dimensões nas linhas. Você adicionou duas linhas após a linha 14. Os membros da dimensão Produto na Coluna A, linhas 15 e 16, foram digitados corretamente. Mas você não digitou nenhuma entrada nas mesmas linhas na Coluna B. Essas células não têm o nome do membro da dimensão Entidade. Esse é o resultado após a execução de uma atualização.

Figure 8-4 Formulário Flex com Nomes de Membros Ausentes na Coluna B, Linhas 15 e 16

	A	B	C	D	E	F
1			FY23	FY23	FY23	FY23
2			Jan	Feb	Mar	Q1
3	Product X	ESales East	#Missing	#Missing	#Missing	#Missing
4	Product X	ESales NorthEast	#Missing	#Missing	#Missing	#Missing
5	Sentinal Standard Notebook	ESales East	#Missing	#Missing	#Missing	#Missing
6	Sentinal Standard Notebook	ESales NorthEast	#Missing	#Missing	#Missing	#Missing
7	Sentinal Custom Notebook	ESales East	#Missing	#Missing	#Missing	#Missing
8	Sentinal Custom Notebook	ESales NorthEast	#Missing	#Missing	#Missing	#Missing
9	Envoy Standard Netbook	ESales East	#Missing	#Missing	#Missing	#Missing
10	Envoy Standard Netbook	ESales NorthEast	#Missing	#Missing	#Missing	#Missing
11	Envoy Custom Netbook	ESales East	#Missing	#Missing	#Missing	#Missing
12	Envoy Custom Netbook	ESales NorthEast	#Missing	#Missing	#Missing	#Missing
13	Other Computer	ESales East	#Missing	#Missing	#Missing	#Missing
14	Other Computer	ESales NorthEast	#Missing	#Missing	#Missing	#Missing
15	Tablet Computer		#InvalidMe	#InvalidMe	#InvalidMe	#InvalidMe
16	Tablet Computer		#InvalidMe	#InvalidMe	#InvalidMe	#InvalidMe
17	Computer Equipment	ESales East	#Missing	#Missing	#Missing	#Missing
18	Computer Equipment	ESales NorthEast	#Missing	#Missing	#Missing	#Missing

Para corrigir esse problema, adicione os membros corretos, "ESales East" e "ESales NorthEast", na Coluna B, linhas 15 e 16, e execute uma atualização.

Exemplo de Nome de Membro Inserido que Está Fora da Definição do Formulário

A mensagem #Invalidmember é exibida no formulário flex no Smart View é inserido um membro que está além da definição do formulário.

Por exemplo, suponha que no formulário, as dimensões Ano estejam limitadas a FY17, FY18 e FY19. Mas, no outline do aplicativo, a dimensão contenha muito mais membros, como FY20, FY21, FY22 e FY23.

Ao projetar um formulário flex, se o Administrador de Serviço tiver selecionado a opção "Flex além da definição de formulário" para a dimensão Ano, você poderá adicionar membros que estão fora da definição do formulário, como FY20. Se a opção "Flex além da definição do formulário" não estiver selecionada, a adição de um membro que esteja fora da definição do formulário resultará em membros inválidos, mesmo que os membros existam no outline.

No caso a seguir, a opção "Flex além da definição do formulário" não foi selecionada para a dimensão Year da coluna. As colunas para FY17 e FY18 estão ocultas. Adicione quatro colunas e insira FY20 na primeira linha, e Jan, Fev, Mar e TR11 na segunda linha, e atualize. Observe abaixo que as colunas N a O agora contêm membros inválidos.

Figure 8-5 A Opção "Flex além da Definição do Formulário" não Está Seleccionada e o Membro Está Fora da Definição do Formulário

	A	J	K	L	M	N	O	P	Q
1		FY19	FY19	FY19	FY19	FY20	FY20	FY20	FY20
2		Jan	Feb	Mar	Q1	Jan	Feb	Mar	Q1
3	No Product	#Missing	#Missing	#Missing	#Missing	#InvalidMember	#InvalidMember	#InvalidMember	#InvalidMember
4	Product X	#Missing	#Missing	#Missing	#Missing	#InvalidMember	#InvalidMember	#InvalidMember	#InvalidMember
5	Sentinal Standard Notebook	#Missing	#Missing	#Missing	#Missing	#InvalidMember	#InvalidMember	#InvalidMember	#InvalidMember
6	Sentinal Custom Notebook	#Missing	#Missing	#Missing	#Missing	#InvalidMember	#InvalidMember	#InvalidMember	#InvalidMember
7	Envoy Standard Netbook	#Missing	#Missing	#Missing	#Missing	#InvalidMember	#InvalidMember	#InvalidMember	#InvalidMember
8	Envoy Custom Netbook	#Missing	#Missing	#Missing	#Missing	#InvalidMember	#InvalidMember	#InvalidMember	#InvalidMember
9	Other Computer	#Missing	#Missing	#Missing	#Missing	#InvalidMember	#InvalidMember	#InvalidMember	#InvalidMember
10	Tablet Computer	#Missing	#Missing	#Missing	#Missing	#InvalidMember	#InvalidMember	#InvalidMember	#InvalidMember
11	Computer Equipment	#Missing	#Missing	#Missing	#Missing	#InvalidMember	#InvalidMember	#InvalidMember	#InvalidMember

Para corrigir isso, o Administrador de Serviço deve seleccionar a opção **Flex além da Definição do Formulário** para a dimensão Year. Com essa opção seleccionada para o formulário, você pode inserir os membros que estão fora da definição do formulário, executar uma atualização e reter os membros no formulário flex.

Como Ativar a Opção de Membro Inválido

Administradores de Serviço: A ativação da nova caixa de seleção **Mostrar membros inválidos para formulário flex** permite que os usuários vejam, entendam e corrijam facilmente qualquer erro que possam ter cometido ao inserir nomes de membros em formulários flex.

Para reter membros inválidos em um formulário flex, um Administrador de Serviço executa estas etapas na interface Web do Cloud EPM:

1. No Navegador, em **Criar e Gerenciar**, selecione **Formulários**.
2. Selecione um formulário existente para edição ou, na página **Gerenciamento de Formulário e Grade Ad Hoc**, clique no menu suspenso **Ações** e selecione **Criar Formulário Simples**.
3. Na página de definição do formulário, em **Opções do Smart View** na guia **Layout**, marque as caixas de seleção **Ativar formulário flex para linhas** e **Ativar formulário flex para colunas**, conforme necessário. Você pode seleccionar uma ou as duas opções.
4. Marque a caixa de seleção **Mostrar membros inválidos para formulário flex**.

✓ Tip

A caixa de seleção **Mostrar membros inválidos para formulário flex** será ativada somente quando as opções **Ativar formulário flex para linhas** ou **Ativar formulário flex para colunas**, ou ambas, estiverem seleccionadas, conforme descrito na etapa anterior.

5. **Opcional:** Para linhas ou colunas individuais, em **Propriedades da Dimensão**, ative a opção **Flex além da definição de formulário**, conforme necessário.
6. Salve o formulário.

Para obter mais informações sobre como definir essa opção, consulte:

- *Administração do FreeForm*
 - Como Projetar Formulários Flex

- Configuração das Opções de Formulário do Smart View
- Definição de Propriedades da Dimensão
- *Administração do Planning*
 - Como Projetar Formulários Flex
 - Configuração das Opções de Formulário do Smart View
 - Definição de Propriedades da Dimensão

Como Reter Linhas e Colunas de Fórmula, Rótulo e Comentário em Formulários Flex

Para reter linhas e colunas de fórmula em formulários flex, basta ativar a opção "Mostrar membros inválidos para formulário flex" durante a definição do formulário. Quando um Administrador de Serviço ativa essa opção, as linhas e colunas de fórmula são retidas no formulário flex após uma atualização ou envio.

Note

As linhas e colunas de fórmula também são chamadas de linhas e colunas de *rótulo* ou *comentário*.

Após uma operação de atualização ou envio, todos os membros e dados em uma linha ou coluna de fórmula são destacados com o mesmo estilo de célula usado para membros inválidos [Como Reter Membros Inválidos em Formulários Flex](#).

Note

Tentar excluir uma linha ou uma coluna inteira usando a tecla **Delete** para excluir apenas as células de membros de uma linha ou coluna resultará em membros inválidos nas células de membros após a atualização. Para excluir linhas ou colunas inteiras de um formulário flex, selecione a linha ou a coluna inteira, clique com o botão direito e selecione **Excluir** no menu de contexto do Excel.

Ao trabalhar com formulários que contenham linhas e colunas de fórmulas, ativar a opção **Mostrar membros inválidos para formulário flex** oferece aos usuários a versatilidade dos formulários flexíveis.

Preservação de Membros Modificados em Formulários Flex Após Alteração de PDV ou Variável do Usuário

Para preservar membros modificados em um formulário flex após uma alteração em um PDV ou em uma variável do usuário, ative a opção **Formulários Flex: Preservar Grade em Alterações de PDV ou Variável de Usuário** no painel **Opções**, guia **Membros**.

Se essa opção não estiver selecionada, quaisquer linhas ou colunas adicionadas no formulário flex serão removidas quando ocorrer uma alteração de PDV ou de variável de usuário.

Para preservar membros modificados em um formulário flex após uma alteração em um PDV ou em uma variável de usuário:

1. Siga o procedimento em [Opções de Membro](#) para iniciar o painel **Opções**, guia **Membros**.
2. Marque a caixa de seleção **Formulários Flex: Preservar Grade em Alterações de PDV ou Variável de Usuário**.
3. Salve sua seleção e feche o painel **Opções**.
Use o procedimento em [Opções de Membro](#) para escolher uma opção e salvar a seleção.
4. **Opcional:** Adicione ou exclua membros no formulário flex e clique em **Atualizar**.
5. Execute estas tarefas, conforme necessário:
 - Altere um membro do PDV e clique em **Atualizar**
 - Altere uma variável de usuário; o formulário é atualizado automaticamente.

Os membros modificados serão preservados. Agora você pode inserir e enviar dados para o PDV modificado e para as variáveis de usuário modificadas em qualquer um dos membros no formulário flex, inclusive nos membros recém-adicionados.

6. **Opcional:** Altere o PDV ou qualquer variável de usuário novamente e atualize. Em seguida, continue inserindo dados no PDV e nas variáveis de usuário atualizados.

Consulte também:

- [Como Trabalhar com Formulários Flex no Smart View](#)
- [Opções de Membro](#)

Envio Inteligente com Formulários Flex

- O Envio Inteligente é suportado em formulários flex.
- Em um formulário flex filtrado, o Envio Inteligente não se reflete o contexto do formulário selecionado.

Recursos Não Suportados em Formulários Flex

Os seguintes recursos de formulário não são suportados em formulários flex:

- Usar Propriedades de Segmento: Ocultar, Somente leitura, Ativar lista suspensa para dimensões (seletores de membros da lista suspensa de dimensão de linha), Suprimir hierarquia

Note

Depois que as linhas são reorganizadas ou classificadas, as propriedades do segmento não são mantidas.

- Filtrar dados em colunas
- Usar fórmulas em linhas ou colunas
- Usar a opção **Nome e Aliás do Membro**
- Utilização de formulários flex dentro de formulários compostos
- Ativação de **Mostrar Moeda** para a dimensão de Entidade.
- As regras de validação de dados nos formulários não são suportadas durante a utilização de formulários flex. Em vez disso, converta as regras de validações de dados em regras Groovy.

Formulários Flex não são suportados para:

- Dashboards
- Smart Forms
- Extensão do Task Manager

Como Trabalhar com Formulários Flex no Smart View

Com formulários flexíveis, é possível reorganizar as dimensões de linha e coluna, bem como inserir membros ou aliases válidos de dimensões correspondentes.

Faça uma atualização antes de enviar os dados no formulário modificado do Smart View. Durante a atualização, membros inválidos, comentários e linhas ou colunas vazias são removidos e o envio de dados é ativado.

Para utilizar um formulário flex:

1. Conecte-se a uma origem de dados.
2. No Painel Inicial do Smart View, clique no nome de um formulário flex para abri-lo.

Por padrão, quando você clica no nome do formulário flex, ele é aberto como um formulário flex.

Os formulários flex são indicados pelo ícone



.

Você pode optar por abrir o formulário flex como um formulário simples ou uma grade ad hoc clicando com o botão direito do mouse no ícone do formulário flex,



, ou no espaço após o nome do formulário flex, e selecionando a opção **Abrir Formulário** ou **Análise Ad Hoc**.

3. Modifique os dados de acordo com os seus requisitos.

Por exemplo, algumas ações que você pode realizar são:

- Reorganizar ou mover membros da linha e coluna
- Inserir linhas e colunas
- Excluir linhas e colunas
- Adicionar membros. Você pode adicionar membros usando a **Seleção de Membro** (na faixa do provedor) ou digitando manualmente os nomes dos membros.
- Classificar um intervalo de membros em uma coluna usando o botão **Classificar e Filtrar**, na faixa **Início** do Excel, ou o botão **Classificar**, na faixa **Dados** do Excel
- Execute uma regra de negócios

Note

- O envio de dados é desativado quando você edita membros de linha. A filtragem não é considerada um tipo de edição; se você apenas adicionar filtros, ainda poderá enviar dados.
- No painel **Opções** do Smart View, guia **Formatação**, a caixa de seleção **Repetir Rótulos de Membros** deve estar ativada para formulários flex. Você pode tentar desmarcar a caixa de seleção, mas, durante a atualização, a caixa de seleção será selecionada novamente, e a opção **Repetir Rótulos de Membros** será ativada.
- As operações que podem ser executadas em linhas e colunas dependem das seleções feitas pelo Administrador de Serviço ou designer de formulário durante a definição do formulário. Para executar operações em linhas, a opção **Ativar formulário flex em linhas** deve ser selecionada. Para executar ações em colunas, a opção **Ativar formulário flex em colunas** deve ser selecionada. Para obter a descrição dessas opções, consulte Configuração das Opções de Formulário do Smart View em *Administração do Planning*.

4. **Opcional:** Para preservar membros adicionados em um formulário flex após uma alteração em um PDV ou em uma variável do usuário, marque a caixa de seleção **Formulários Flex: Preservar Grade em Alterações de PDV ou Variável de Usuário** no painel **Opções**, guia **Membros**.

Para obter mais informações, consulte [Preservação de Membros Modificados em Formulários Flex Após Alteração de PDV ou Variável do Usuário](#).

5. **Opcional:** Se o Administrador de Serviço tiver ativado a opção **Mostrar membros inválidos para formulário flex** ao criar o formulário, você poderá inserir nomes de membros e clicar em **Atualizar** para exibir e corrigir quaisquer nomes de membros inválidos.

Para obter mais informações, consulte [Como Reter Membros Inválidos em Formulários Flex](#).

6. **Opcional:** Para executar uma regra de negócios, selecione uma célula no formulário. Na faixa do provedor, clique em **Mostrar menu de contexto** e selecione o nome da regra de negócios.

7. Clique em **Atualizar**.

Na atualização, o Smart View mantém as modificações feitas no formulário.

Se **Mostrar membros inválidos para formulário flex** estiver ativado para o formulário, os membros inválidos serão mantidos; se esta opção não estiver ativada, a ação **Atualizar** removerá os membros inválidos.

Note

Os dados só podem ser enviados após sua atualização. No entanto, o layout do formulário modificado não é armazenado no servidor; é mantido no contexto da sessão atual.

8. Para enviar os dados alterados, clique em **Enviar Dados**.

A opção **Enviar Dados** é ativada somente após a atualização.

9. Para reverter o formulário flex ao layout original, abra-o novamente.

O formulário modificado não é armazenado no servidor; é mantido apenas no contexto da sessão atual. Quando reabrir o formulário flex, você reverterá seu layout para o estado original.

Abertura de um Formulário Flex no Modo Ad Hoc e Envio de Dados

Você pode abrir um formulário flex no modo ad hoc, exatamente como qualquer outro formulário convencional, pode usar análises ad hoc para modificar o layout da grade e pode enviar dados.

Para abrir um formulário flex no modo ad hoc e enviar dados:

1. Conecte-se a uma origem de dados.
2. No painel do Smart View, expanda a lista em árvore e localize o formulário flex para abrir no modo ad hoc.
3. Clique com o botão direito do mouse no ícone do formulário flex, , e selecione **Análise Ad Hoc**.

Como alternativa, clique com o botão direito do mouse no ícone do formulário flex, , e selecione **Abrir Formulário**. Em seguida, na faixa Smart View, clique em **Analisar**.

4. Modifique os dados e o layout da grade de acordo com as suas necessidades.
5. Clique em **Enviar Dados**.
6. Volte para a planilha com o formulário flex.
7. Clique em **Atualizar**.

O layout original e os dados modificados são exibidos no formulário flex.

9

Análise Ad Hoc

Consulte Também:

- [Sobre a Análise Ad Hoc](#)
Na análise ad hoc, você usa a funcionalidade Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador) com planilhas do Excel para recuperar e analisar dados.
- [Sobre a Análise Ad Hoc](#)
Você pode iniciar uma análise ad hoc de um cubo e de um formulário do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.
- [Formatação de Grades Ad Hoc](#)
Você pode usar o Smart View (estilos de célula) ou o Excel para controlar a formatação da grade.
- [Ampliação e Redução](#)
Amplie os membros na grade para exibir dados de seus filhos e descendentes, e reduza para ter uma exibição geral.
- [Deslocamento](#)
A opção Pivoting altera a orientação dos dados na planilha. É possível mover dimensões entre linhas e colunas e entre a grade e o PDV.
- [Manter e Remover Membros das Grades Ad Hoc](#)
Você pode manter ou remover os membros e seus dados associados das grades ad hoc .
- [Inserção de Dimensões do Atributo](#)
Ao realizar uma análise ad-hoc, você pode inserir dimensões do atributo ou membros em uma planilha.
- [Exibindo Informações de Célula Membro](#)
É possível exibir informações detalhadas sobre qualquer célula membro da grade.
- [Alterando a Ordem de Resolução das Células de Dados](#)
Você pode exibir informações detalhadas sobre uma célula de dados e alterar sua ordem de resolução para o PDV selecionado.
- [Preservação de Fórmulas do Excel em Operações Ad Hoc](#)
É possível associar comentários e fórmulas do Excel a células de dados e membros em grades ad hoc, bem como definir estilos de célula para identificar essas células. Por padrão, as fórmulas são preservadas quando você realiza operações ad hoc, exceto Deslocar.
- [Como Trabalhar com Comentários e Membros Desconhecidos](#)
Você pode acessar e editar facilmente os comentários e membros desconhecidos com a grade ad hoc usando a caixa de diálogo Edição de Comentário que abre na faixa de comando Exibir Comentários.
- [Cascata de Relatórios](#)
Você pode criar relatórios separados para qualquer um dos membros, ou todos eles, de uma ou mais dimensões em um relatório com base em uma grade ad hoc.
- [Salvar Grades Ad Hoc](#)
Você pode salvar grades ad hoc como formulários.

- [Como Trabalhar com Planilhas de Várias Grades](#)
No Smart View, você pode recuperar várias grades ad hoc em uma planilha. As grades podem ser conectadas à mesma origem de dados ou a origens de dados diferentes.
- [Opções de Comportamento do Smart View no Cloud EPM](#)
O administrador pode definir opções na interface da Web que afetam o comportamento do Smart View.

Sobre a Análise Ad Hoc

Na análise ad hoc, você usa a funcionalidade Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador) com planilhas do Excel para recuperar e analisar dados.

Para isso, basta selecionar os membros, usando funções, e executar diversas operações, inclusive formatação, para desenvolver os seus relatórios.

❗ Nota

As operações ad-hoc não são suportadas em planilhas protegidas.

Sobre a Análise Ad Hoc

Você pode iniciar uma análise ad hoc de um cubo e de um formulário do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.

Para iniciar a grade de análise ad hoc, utilize um dos métodos a seguir:

- [Início da Análise Ad-Hoc de um Cubo](#)
- [Início da Análise Ad Hoc de um Formulário do Cloud EPM](#)

❗ Nota


Quando iniciar a análise ad hoc, os estilos de célula não estarão ativados por padrão. Você pode ativá-los usando Estilos de Célula na guia **Formatação** do painel **Opções** painel. Consulte [Como Usar a Formatação do Smart View \(Estilos de Células\)](#).

Início da Análise Ad-Hoc de um Cubo


Para iniciar a análise ad hoc em um cubo:

1. No painel início do Smart View, selecione um cubo.

No exemplo do Cloud EPM a seguir, há cinco cubos nos quais você pode selecionar (Plan1, Plan2, Plan3, VisASO e Vis1ASO).

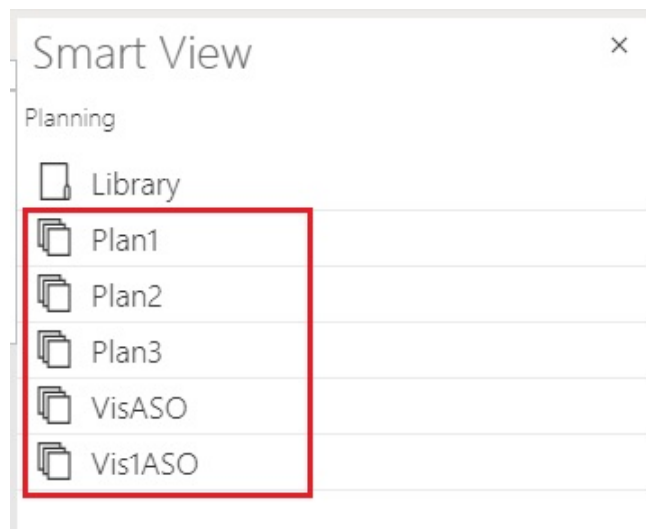

Da mesma forma, neste exemplo para o Oracle Essbase, o cubo **Basic** é selecionado na lista.

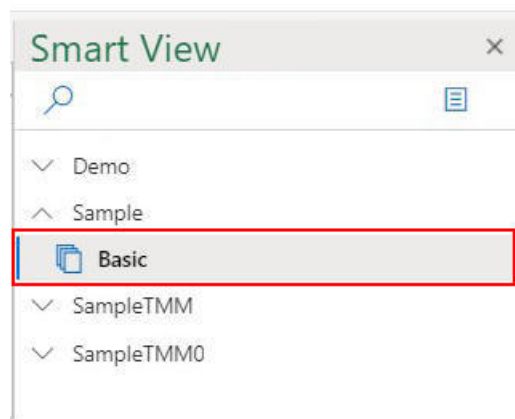

2. Selecione a opção **Análise Ad Hoc** na caixa de diálogo.

Os dados são colocados em uma grade no modo ad hoc, e você pode começar a realizar análises ad hoc.

Se aparecer um erro informando que a grade ad hoc não pode ser aberta porque não há linhas de dados válidas, você deverá desmarcar as opções de supressão de dados na guia **Dados** do painel **Opções do Smart View** painel. Verifique se todas as opções de Supressão de Linha, Supressão de Coluna e Supressão de Bloco estão desmarcadas.

Início da Análise Ad Hoc de um Formulário do Cloud EPM


Se você tiver recebido a função de usuário ad hoc de um administrador, será possível realizar uma análise ad hoc nos formulários do Cloud EPM que foram ativados para ad hoc pelo administrador.

Para iniciar a análise ad hoc de um formulário do Cloud EPM:


1. No painel Início do Smart View, selecione um formulário do Cloud EPM.

Por exemplo, no seguinte painel **Smart View**:


- a. Selecione **Biblioteca**.

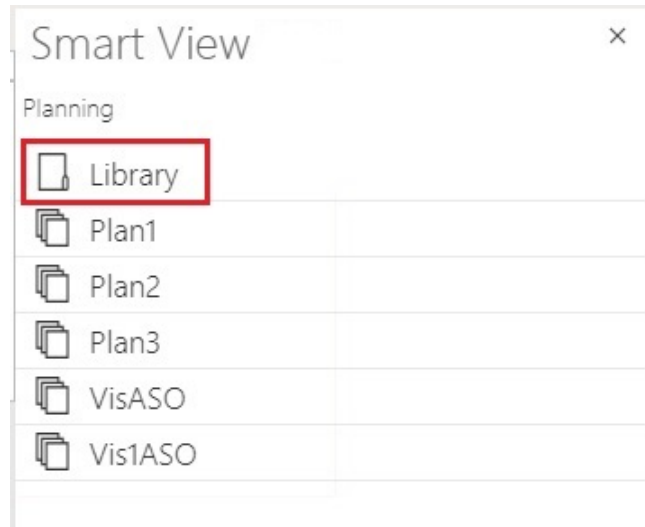

- b. Selecione **Plano** para exibir todos os formulários do Cloud EPM salvos na pasta **Plano**.

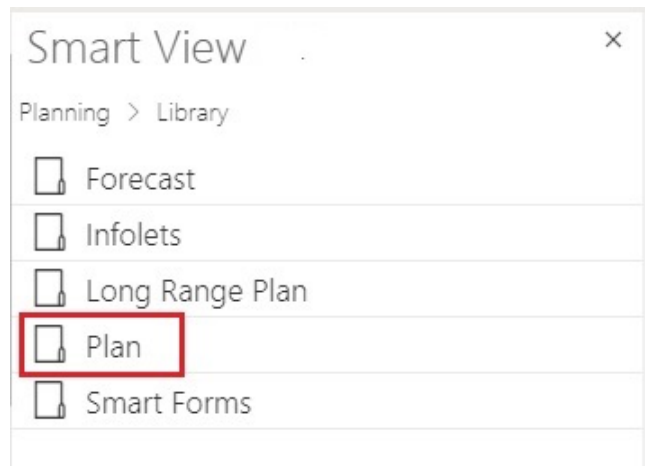

- c. Selecione um formulário do Cloud EPM; por exemplo, você pode selecionar o formulário **Real vs. Plano** do Cloud EPM.

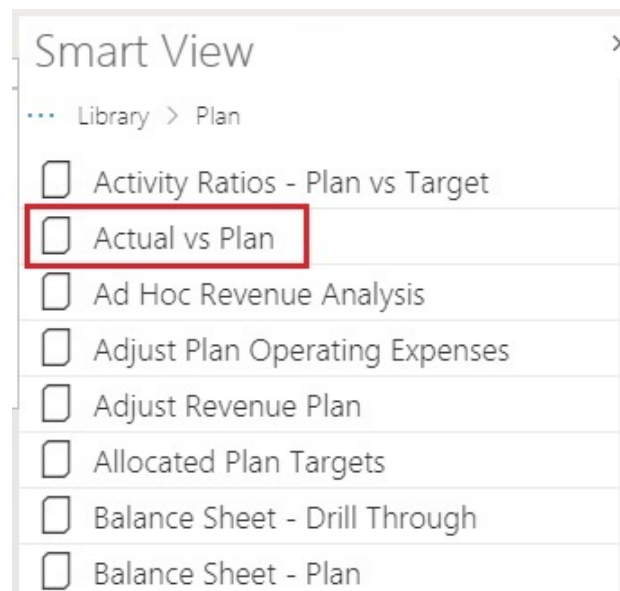

Quando você seleciona um formulário do Cloud EPM, os dados desse formulário são colocados na grade. No entanto, inicialmente, ele não está no modo ad hoc.

2. Na faixa de opções do provedor, no grupo **Ad Hoc**, clique em **Analisar**



para abrir uma segunda planilha que contém a grade ad hoc criada com base no formulário. A faixa de opções do provedor também aparece com várias opções para realizar análises ad hoc.

✓ Dica

Para abrir um formulário diretamente no modo de análise ad hoc (ou seja, como grade ad hoc), selecione-o, clique com o botão direito do mouse e depois selecione a opção **Análise Ad Hoc** no menu.

Formatação de Grades Ad Hoc

Você pode usar o Smart View (estilos de célula) ou o Excel para controlar a formatação da grade.

Consulte Também:

- [Como Usar a Formatação do Smart View \(Estilos de Células\)](#)
- [Como Usar a Formatação do Excel](#)

Como Usar a Formatação do Smart View (Estilos de Célula)

A formatação do Smart View, ou *estilos de célula*, consiste nas seleções de formatação feitas na guia **Formatação** do painel **Opções** do Smart Viewpainel. Se você não ativar estilos de célula para grades ad hoc, a formatação do Excel será aplicada (consulte [Como Usar a Formatação do Excel](#)).

Para definir as opções de formatação do Smart View:

1. Na faixa de opções do Smart View, clique em **Opções**  para iniciar o painel **Opções**.
2. No painel **Opções**, selecione a guia **Formatação**.
3. Na guia **Formatação**, selecione **Usar Estilos de Célula**.
4. Clique em **Estilos de Célula** e defina os estilos de célula e a ordem de precedência desejados. Para obter mais informações sobre como definir os estilos de célula e a ordem de precedência, consulte [Estilos de Células](#).

Usando a Formatação do Excel

Ao usar a formatação do Excel, suas seleções, incluindo a formatação condicional, são aplicadas e mantidas na grade quando você atualiza ou executa operações ad hoc.

Quando você usa a formatação do Excel, o Smart View não formata novamente as células com base nas operações de grade executadas e as células não são marcadas como contaminadas quando os valores dos dados são alterados. O Smart View preserva a formatação na planilha entre as operações.

Geralmente, o uso da formatação do Excel é preferível para relatórios altamente formatados, e você deve usar a formatação do Excel para origens de dados cujas cores específicas de aplicativo não sejam suportadas pela paleta de cores do Excel.

A formatação do Excel é usada por padrão, a menos que você selecione a opção **Usar Estilos de Célula** na guia **Formatação** do painel **Opções** no painel. Consulte [Como Usar a Formatação do Smart View \(Estilos de Células\)](#) para obter mais informações.

Ampliação e Redução

Amplie os membros na grade para exibir dados de seus filhos e descendentes, e reduza para ter uma exibição geral.

Consulte Também:

- [Ampliação do Zoom](#)
É possível ampliar os membros na grade para exibir dados de seus filhos e descendentes.
- [Redução do Zoom](#)
Você pode dar zoom para recolher a exibição para o próximo nível superior ou para o nível mais alto.
- [Seleção de Membros para Exibir ao Aplicar Zoom](#)
É possível definir opções para especificar quais membros serão retidos e exibidos quando você ampliar ou reduzir o zoom.
- [Operações de Zoom em Células que Contêm Fórmulas](#)

Ampliação do Zoom

É possível ampliar os membros na grade para exibir dados de seus filhos e descendentes.

Para ampliar um membro:

1. Selecione um membro na grade.
2. Na faixa ad hoc do provedor, clique na seta para baixo ao lado de **Ampliar**.
3. Na opção **Ampliar**, selecione a opção necessária:
 - **Próximo Nível** para recuperar dados para os filhos dos membros selecionados

- **Todos os Níveis** para recuperar dados para todos os descendentes dos membros selecionados
- **Nível Inferior** para recuperar dados para o nível mais inferior dos membros em uma dimensão

① Nota

- Quando você amplia o zoom em uma dimensão de página, essa dimensão é deslocada para uma dimensão de linha.
- Não é possível ampliar células de fórmula de membro quando conectadas a um banco de dados de armazenamento agregado.
- No modo Nativo, quaisquer linhas inseridas em uma grade ad hoc serão removidas quando uma ação **Ampliar** for executada.

O modo Nativo refere-se à configuração **Comportamento Ad Hoc do Smart View** do aplicativo. Os administradores definem esta opção no aplicativo Web do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management. Quando o aplicativo a que você está conectado está sendo executado no modo Nativo, a opção Comportamento Ad Hoc do Smart View é definida como Nativo.

Redução do Zoom

Você pode dar zoom para recolher a exibição para o próximo nível superior ou para o nível mais alto.

Para reduzir:

1. Selecione um membro na grade.
2. Na faixa ad hoc do provedor, clique na seta para baixo ao lado de **Reduzir**.
3. Nas opções de **Reduzir**, selecione a opção necessária:
 - **Próximo Nível** para reduzir para o próximo nível de dados
 - **Níveis Superiores** para reduzir para o nível superior de dados

① Nota

No modo Nativo, quaisquer linhas inseridas em uma grade ad hoc serão removidas quando uma ação **Reduzir** for executada.

O modo Nativo refere-se à configuração **Comportamento Ad Hoc do Smart View** do aplicativo. Os administradores definem esta opção no aplicativo Web do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management. Quando o aplicativo a que você está conectado está sendo executado no modo Nativo, a opção Comportamento Ad Hoc do Smart View é definida como Nativo.

Seleção de Membros para Exibir ao Aplicar Zoom

É possível definir opções para especificar quais membros serão retidos e exibidos quando você ampliar ou reduzir o zoom.

Para definir opções de exibição do membro para zoom:

1. Na faixa do Smart View , clique no botão **Opções** para iniciar o painel **Opções**.
2. No painel **Opções**, selecione a guia **Membros**.
3. Em **Retenção de Membro**, selecione a opção necessária:
 - **Incluir Seleção** para exibir o membro selecionado e os membros recuperados como resultado do zoom.

Por exemplo, a ampliação do membro selecionado Qtr1 recupera dados de Jan, Feb, Mar e Qtr1. Se não estiver selecionado, somente os membros recuperados como resultado do zoom serão exibidos; neste exemplo, Jan, Fev e Mar.

- **Dentro do Grupo Selecionado** para ampliar o zoom somente no grupo de células selecionado, deixando as células não selecionadas como estão.

Essa configuração é importante somente quando há duas ou mais dimensões para baixo na grade como linhas na horizontal como colunas. Essa definição também se aplica a **Manter Apenas** e **Remover Apenas**.

Operações de Zoom em Células que Contêm Fórmulas

Aplica-se a: Oracle Essbase

Se as células de membros ou de dados forem associadas a fórmulas, você poderá propagar essas fórmulas para as células recuperadas como resultado da ampliação. Por exemplo, se o membro Qtr1 for associado a uma fórmula, a fórmula poderá ser propagada para Jan, Feb e Mar quando você ampliar o zoom em Qtr1.

Para propagar fórmulas:

1. Na faixa de opções do Smart View, clique em **Opções** para iniciar o painel **Opções**.
2. No painel **Opções**, selecione a guia **Membros**.
3. Em **Comentários e Fórmulas**, verifique se a opção **Preservar Fórmulas e Comentários em Ad Hoc** está selecionada.
4. Selecione **Preenchimento da Fórmula**.

Note

- Com a opção **Preenchimento de Fórmula** habilitada, algumas propriedades de zoom podem demorar muito tempo. Por exemplo, uma ampliação no nível inferior de uma hierarquia grande pode demorar muito para ser concluída.
- Embora a opção **Preenchimento de Fórmula** apareça na guia **Membros**, ela é aplicável às fórmulas em células de membros e de dados.

5. Abra uma grade ad hoc e selecione uma célula de membros ou de dados com fórmula.
6. Na faixa de opções ad hoc do Essbase, clique na seta para baixo ao lado de **Ampliar** e selecione o nível que você deseja ampliar.

A fórmula é propagada para as células recuperadas como resultado da ampliação.

Deslocamento

A opção Pivoting altera a orientação dos dados na planilha. É possível mover dimensões entre linhas e colunas e entre a grade e o PDV.

Consulte Também:

- [Deslocar Dimensões entre Linhas e Colunas](#)
É possível deslocar uma dimensão ou membros entre linhas e colunas.
- [Deslocando Dimensões ou Membros entre a Grade e o PDV](#)
É possível optar por deslocar uma dimensão para fora da grade ad hoc para o Ponto de Vista (PDV) ou para fora do PDV para a grade. Também é possível deslocar um membro. Quando você desloca um membro, os demais membros de sua dimensão também serão deslocados.
- [Reorganização das Dimensões na Grade](#)
Você pode reorganizar dimensões na grade movendo-as para cima ou para baixo e para a direita ou para a esquerda.

Deslocar Dimensões entre Linhas e Colunas

É possível deslocar uma dimensão ou membros entre linhas e colunas.

Deve haver duas ou mais dimensões ou membros de duas ou mais dimensões na linha ou coluna que contém a dimensão que você deseja deslocar. Ou seja, não é possível deslocar a última dimensão de linha ou a última dimensão de coluna em uma grade.

Quando você desloca um membro, os demais membros de sua dimensão também serão deslocados.

Quando você desloca entre linhas e colunas, o Smart View move a dimensão selecionada para a linha ou coluna mais extrema do eixo oposto. Por exemplo, quando você seleciona deslocar uma dimensão para uma linha, o sistema move a dimensão para o topo da grade.

Para deslocar uma dimensão ou um membro de uma linha para uma coluna ou de uma coluna para uma linha:

1. Selecione uma dimensão ou um membro na grade.
2. Na faixa de opções do provedor ad hoc, na seção **Análise**, clique na seta em **Deslocar** e selecione **Deslocar**:
3. Observe a alteração na grade.
 - Dimensões de linha são deslocadas para a dimensão de coluna de nível mais alto.
 - Dimensões de coluna são deslocadas para a dimensão de linha mais à esquerda.

❗ Nota

Quando você usa a formatação do Excel, formatos numéricos e de membro podem mudar inesperadamente após operações de deslocamento. Por exemplo, os nomes dos membros podem ser centralizados e os valores numéricos podem ser justificados à esquerda. É possível redefinir a grade para o formato apropriado usando as opções de formatação do Excel. Consulte [Formatação de Grades Ad Hoc](#).

Deslocando Dimensões ou Membros entre a Grade e o PDV

É possível optar por deslocar uma dimensão para fora da grade ad hoc para o Ponto de Vista (PDV) ou para fora do PDV para a grade. Também é possível deslocar um membro. Quando você desloca um membro, os demais membros de sua dimensão também serão deslocados.

Deslocamento de uma Dimensão da Grade para o PDV

Para deslocar uma dimensão da grade para o PDV:

1. Selecione a dimensão na grade.
2. Na faixa de opções do provedor ad hoc, na seção **Análise**, clique na seta em **Deslocar** e depois selecione **Deslocar para PDV**:
3. Abra o painel **PDV**. Para isso, na faixa ad hoc do provedor, na seção **Dados**, clique em **PDV**.

A dimensão é exibida no painel **PDV**.

Deslocamento de uma Dimensão do PDV para a Grade

Para deslocar uma dimensão do PDV para a grade:

1. Abra o painel **PDV**.
Na faixa de opções do provedor ad hoc, na seção **Dados**, clique em **PDV**.
2. Para deslocar uma dimensão do PDV para uma coluna na grade:
No painel **PDV**, clique no botão de reticências

à direita da dimensão e selecione **Deslocar para Coluna**.
3. Para deslocar uma dimensão do PDV para uma linha na grade:
No painel **PDV**, clique no botão de reticências


à direita da dimensão e selecione **Deslocar para Linha**.

Deslocando um Membro do PDV para a Grade

Para deslocar um membro do PDV para a grade:

1. Abra o painel **PDV**.
Na faixa de opções do provedor ad hoc, na seção **Dados**, clique em **PDV**.
2. Certifique-se de ter adicionado membros à lista drop-down executando o procedimento descrito em [Selecionar Membros de uma Dimensão de Ponto de Vista](#).
3. Clique na seta drop-down da dimensão para exibir a lista de membros disponíveis e selecione um membro na lista.

No caso de listas longas de membros, você pode filtrar os membros digitando parte do nome do membro na caixa de texto da dimensão. Por exemplo, usando a dimensão Produto do Vision, comece a digitar Computador. A lista drop-down filtra os membros que têm a palavra Computador no nome:

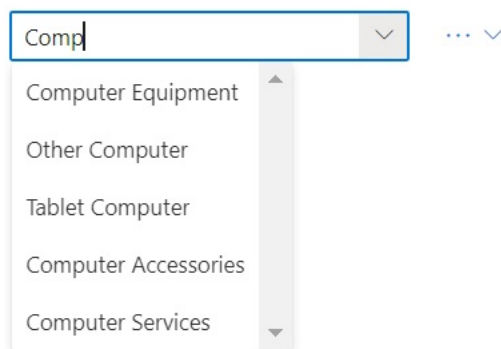

4. Para deslocar o membro selecionado do PDV para uma coluna na grade:

No painel **PDV**, clique no botão de reticências



à direita da dimensão e selecione **Deslocar para Coluna**.

5. Para deslocar o membro selecionado do PDV para uma linha na grade:

No painel **PDV**, clique no botão de reticências



à direita da dimensão e selecione **Deslocar para Linha**.

Diretrizes para Deslocamento de Dimensões e Membros

Considere as seguintes diretrizes ao deslocar:

- Você pode deixar qualquer número de dimensões no PDV.
- Após o deslocamento da última dimensão do PDV para a grade, o painel PDV é ocultado. Você sempre pode reabrir o painel PDV para exibi-lo novamente.
- A grade sempre deve conter pelo menos duas dimensões: uma dimensão de linha e uma dimensão de coluna. Quando houver apenas uma dimensão de linha e uma dimensão de coluna em uma grade, primeiro você deve deslocar a dimensão de substituição para a grade antes de ser possível deslocar uma dimensão para fora da grade.

Por exemplo, se quiser deslocar a dimensão de linha da grade, primeiro você deve deslocar a dimensão da linha de substituição para a grade, em seguida, deslocar a dimensão de linha indesejada para fora da grade.
- Quando você desloca um membro da grade para o POV, o membro selecionado na grade se torna o PDV para essa dimensão. Por exemplo, se você deslocar Qtr2 da dimensão Ano da grade para o PDV, Qtr2 se tornará o PDV da dimensão Ano.
- É possível digitar manualmente uma dimensão ou um nome de membro para substituir um nome de dimensão ou membro na grade ou no PDV.

Da mesma forma, é possível excluir uma dimensão ou membro da grade, atualizar a grade e a dimensão ou membro excluído é movido da grade e será exibido no PDV.

- Você pode deslocar os membros selecionando-os no PDV, conforme descrito em [Selecionar Membros de uma Dimensão de Ponto de Vista](#).

Reorganização das Dimensões na Grade

Você pode reorganizar dimensões na grade movendo-as para cima ou para baixo e para a direita ou para a esquerda.

Para reorganizar as dimensões em uma grade ad hoc:

1. Selecione uma dimensão ou um membro na grade.
2. Na faixa ad hoc do provedor, na seção **Análise**, clique na seta em **Deslocar**.
3. Selecione uma das opções a seguir:
 - **Mover para Cima**
 - **Mover para Baixo**
 - **Mover para a Esquerda**
 - **Mover para a Direita**

Se você estiver trabalhando com aplicativos no modo Padrão, as dimensões do PDV serão exibidas, por padrão, na planilha com a grade ad hoc. Em [Figura 1](#), as dimensões que aparecem em amarelo são as dimensões do PDV. Você pode girar dimensões do PDV na grade ou usar a opção **Mover para a Esquerda** para movê-las para a esquerda dentro da linha da dimensão do PDV. No entanto, a opção **Mover para a Direita** não é suportada para dimensões do PDV na grade.

Figura 9-1 Grade Ad Hoc Mostrando Dimensões do PDV na Grade

	A	B	C	D	E	F
1			Scenario	Version	Product	
2			HSP_View			
3			Year			
4			Period			
5	Account	Entity	#Missing			
6						

Manter e Remover Membros das Grades Ad Hoc

Você pode manter ou remover os membros e seus dados associados das grades ad hoc .

Seleção de Membros a Serem Mantidos

Para selecionar membros na grade a serem mantidos:

1. Em uma grade ad hoc, selecione as células de membros que deseja manter.
2. Na faixa de opções do provedor ad hoc, na seção **Análise**, selecione **Manter apenas**.
Todos os demais membros na grade são removidos.

Seleção de Membros a Serem Removidos

Para selecionar membros na grade a serem removidos:

1. Em uma grade ad hoc, selecione as células de membros que deseja remover.
2. Na faixa de opções do provedor ad hoc, na seção **Análise**, selecione **Remover apenas**.
Todos os membros selecionados na grade são removidos.

Nota

No modo Nativo, quaisquer linhas em branco inseridas em uma grade ad hoc serão removidas quando for executada uma ação **Remover Apenas** ou **Manter Apenas**.

O modo Nativo refere-se à configuração **Comportamento Ad Hoc do Smart View** do aplicativo. Os administradores definem essa opção no site do Cloud EPM na Web. Quando o aplicativo a que você está conectado está sendo executado no modo Nativo, a opção Comportamento Ad Hoc do Smart View é definida como Nativo.

Exemplos de Manter e Remover

Os resultados de **Manter Apenas** e **Remover Apenas** dependem de como o grupo selecionado é avaliado na grade. Um grupo consiste em duas ou mais dimensões na horizontal da grade, como linhas, ou na vertical da grade, como colunas.

Para usar o comando **Manter Apenas** ou **Remover Apenas**, o membro selecionado deverá ter um grupo de membros associado a ele. Os membros não precisam pertencer à mesma dimensão para serem considerados um grupo. O membro selecionado não deve ser o mais baixo nem o último do grupo.

Por exemplo, você poderia pensar em Nova York, Flórida, Connecticut e New Hampshire como grupos individuais em que todos contêm o membro Janeiro. Queremos manter os dados de Janeiro para esses quatro estados. Além disso, quando selecionamos Jan e clicamos em **Manter Apenas**, a grade não muda. Isso acontece porque Jan não é um grupo próprio. Na verdade, é um membro de um grupo cuja origem é a dimensão Mercado e também pertence aos grupos Nova York, Flórida, Connecticut e New Hampshire.

Figura 9-2 Grade com Membros de Mercado na Coluna A e Membros de Anos na Coluna B

	A	B	C	D
1			Product	Scenario
2			Measures	
3	New York	Jan	8722	
4	Florida	Jan	336	
5	Connecticut	Jan	321	
6	New Hampshire	Jan	44	
7	West	Feb	2394	
8	South	Year	13238	
9	Central	Year	38262	
10	Market	Year	213522	
11				

Mova Jan para reposicioná-lo de modo que agora seja um grupo e que os membros Nova York, Flórida, Connecticut e New Hampshire pertençam ao grupo Jan.

Figura 9-3 Grade com Membros de Anos na Coluna A e Membros de Mercado na Coluna B

	A	B	C	D
1			Product	Scenario
2			Measures	
3	Jan	New York	8722	
4	Jan	Florida	336	
5	Jan	Connecticut	321	
6	Jan	New Hampshire	44	
7	Jan	West	2339	
8	Jan	South	997	
9	Jan	Central	2956	
10	Jan	Market	16234	
11	Feb	New York	99955	
12	Feb	Florida	361	
13	Feb	Connecticut	309	
14	Feb	New Hampshire	74	
15	Feb	West	2394	
16	Feb	South	1046	
17	Feb	Central	3063	
18	Feb	Market	107700	
19	Year	New York	116202	
20	Year	Florida	5029	
21	Year	Connecticut	3093	
22	Year	New Hampshire	1125	
23	Year	West	29861	
24	Year	South	13238	
25	Year	Central	38262	
26	Year	Market	213522	

Agora selecione uma célula Jan e clique em **Manter Apenas**. O layout resultante mostra apenas os membros da dimensão Mercado agrupados sob Jan.

Figura 9-4 Grade com Membros do Grupo Jan Apenas

	A	B	C	D
1			Product	Scenario
2			Measures	
3	Jan	New York	8722	
4	Jan	Florida	336	
5	Jan	Connecticut	321	
6	Jan	New Hampshire	44	
7	Jan	West	2339	
8	Jan	South	997	
9	Jan	Central	2956	
10	Jan	Market	16234	

Você pode refinar ainda mais o relatório de modo a mostrar apenas os membros Nova York, Flórida, Connecticut e New Hampshire. Selecione esses membros na grade.

Figura 9-5 Membros Selecionados para Manter Apenas

	A	B	C	D
1			Product	Scenario
2			Measures	
3	Jan	New York	8722	
4	Jan	Florida	336	
5	Jan	Connecticut	321	
6	Jan	New Hampshire	44	
7	Jan	West	2339	
8	Jan	South	997	
9	Jan	Central	2956	
10	Jan	Market	16234	

E, em seguida, clique em **Manter Apenas**.

Figura 9-6 Grade com Apenas os Membros Nova York, Flórida, Connecticut e New Hampshire do Grupo Jan

	A	B	C	D
1			Product	Scenario
2			Measures	
3	Jan	New York	8722	
4	Jan	Florida	336	
5	Jan	Connecticut	321	
6	Jan	New Hampshire	44	

Você pode atingir o resultado de outra maneira. Selecione os membros Oeste, Sul e Central e também a dimensão Mercado.

Figura 9-7 Membros Selecionados para Remover Apenas

	A	B	C	D
1			Product	Scenario
2			Measures	
3	Jan	New York	8722	
4	Jan	Florida	336	
5	Jan	Connecticut	321	
6	Jan	New Hampshire	44	
7	Jan	West	2339	
8	Jan	South	997	
9	Jan	Central	2956	
10	Jan	Market	16234	

E, em seguida, clique em **Remover Apenas**.

Figura 9-8 Grade com Apenas os Membros Nova York, Flórida, Connecticut e New Hampshire do Grupo Jan

	A	B	C	D
1			Product	Scenario
2			Measures	
3	Jan	New York	8722	
4	Jan	Florida	336	
5	Jan	Connecticut	321	
6	Jan	New Hampshire	44	

Lembre-se de que os comandos **Manter Apenas** e **Remover Apenas** são sempre executados nos grupos selecionados, avaliados na grade.

Inserção de Dimensões do Atributo

Ao realizar uma análise ad-hoc, você pode inserir dimensões do atributo ou membros em uma planilha.

Para inserir dimensões de atributo ou membros:


1. Abra uma grade ad hoc.
2. Na faixa ad hoc do provedor, na seção **Análise**, clique em **Inserir Atributo**.
3. Na caixa de diálogo **Inserir Atributo**, selecione as dimensões de atributo para adicionar à planilha.

4. **Opcional:** Para definir ainda mais um membro de atributo, clique em  ao lado do atributo para abrir o **Seletor de Membros** e selecione o membro necessário.

Por exemplo, clique em  ao lado de Tamanho do Mercado.



Selecione *Mercado Grande*, *Mercado Médio* ou *Mercado Pequeno*.



5. Selecione **Inserir** para adicionar à grade as dimensões de atributo selecionadas.

Diretrizes para Inserir Dimensões de Atributo

Ao inserir atributos, considere as diretrizes a seguir:

- Se um atributo já estiver presente na grade, ele não estará disponível para seleção na caixa de diálogo **Inserir Atributos**.
- A grade deverá estar em um estado atualizado. Se a grade estiver no estado de formato livre antes da atualização, será solicitado que você a atualize manualmente.
- Quando os atributos são inseridos na grade, a grade será atualizada automaticamente.
- Na caixa de diálogo **Inserir Atributos**:
 - Você pode optar por inserir a dimensão de atributo inteira ou um membro de atributo de uma dimensão.
 - Se um nome de membro for deixado em branco na caixa de texto de atributo, é porque essa dimensão está com a seleção cancelada e não será inserida.
- Se tiver inserido um único membro de atributo usando a caixa de diálogo e o comando **Inserir Atributos**, você poderá usar **Seleção de Membro** para adicionar outros membros da mesma dimensão de atributo à grade.
- A operação **Inserir Atributos** não é suportada em planilhas de várias grades.
- Ao filtrar atributos no nível de Geração 3 em uma dimensão do atributo, o Smart View exibe apenas membros até o nível Geração 2.
- Uma dimensão de atributo deve estar presente na grade para que ela possa ser excluída. Para obter mais informações, consulte [Deslocando Dimensões ou Membros entre a Grade e o PDV](#).

Exibindo Informações de Célula Membro

É possível exibir informações detalhadas sobre qualquer célula membro da grade.

As informações exibidas dependem do tipo da origem de dados à qual você está conectado.

① Nota

- Para o Oracle Essbase, além das células de membros, você também pode exibir informações de células de dados e alterar a ordem de resolução delas. Para obter mais informações, consulte [Alterando a Ordem de Resolução das Células de Dados](#).
- Para outros provedores de dados, você só pode exibir informações de uma célula de membros.

Para exibir informações de célula:

1. Selecione uma célula de membros na grade.
2. Na faixa de opções ad hoc do provedor ou na faixa de opções do Essbase, na seção **Análise**, selecione **Informações da Célula**

3. Exiba as informações exibidas nas seguintes guias: Somente as guias aplicáveis ao membro e à conexão são exibidas.
 - **Informações:** Uma lista de informações gerais sobre o membro, como dimensão, nível, geração, nome do membro pai etc. Essas propriedades podem variar de acordo com o membro selecionado e o tipo de dimensão.
 - **Aliases:** uma lista de tabelas de aliases e aliases correspondentes associados ao membro
 - **Atributos:** uma tabela de dimensões, membros e tipos de atributos associados ao membro
 - **Fórmula:** a fórmula associada ao membro
 - **Comentários:** uma lista de comentários associados ao membro
 - **Atributos Definidos pelo Usuário:** uma lista de atributos definidos pelo usuário (atributos do membro definidos pelo administrador)
4. Clique em **OK** para retornar à grade.

Alterando a Ordem de Resolução das Células de Dados

Você pode exibir informações detalhadas sobre uma célula de dados e alterar sua ordem de resolução para o PDV selecionado.

Aplica-se a: Oracle Essbase

Você pode exibir as informações sobre uma célula de dados, como o PDV e a propriedade de consolidação. Você também pode exibir a ordem de resolução da célula de dados na intersecção do membro ou no PDV que selecionou.

A ordem de resolução é um valor que representa a ordem ou a prioridade de um membro quando um cálculo é realizado. É possível exibir e alterar a ordem de resolução ao editá-la na caixa de diálogo **Informações da Célula de Dados**. A célula de dados selecionada deve conter um membro dinâmico no PDV.

Para exibir informações da célula de dados:

1. Em uma grade ad hoc, selecione uma célula de dados.
2. Na faixa de opções do Essbase, na seção **Análise**, selecione **Informações da Célula** .
3. Na caixa de diálogo **Informações da Célula de Dados**, exiba as seguintes informações:
 - O membro no PDV da célula de dados selecionada. Se houver várias interseções de PDV, elas serão listadas em linhas separadas.
 - A ordem de resolução atual. Você pode alterar isso para obter resultados diferentes.
 - O tipo de cálculo da operação. Uma descrição detalhada do resultado atual do cálculo é exibida na seção **Resultado**.
4. Para alterar o valor da ordem de resolução de um membro no PDV, digite um novo valor no campo **Ordem de Resolução**.

Note

Os valores válidos de ordem de resolução estão entre 0 e 127. Se você digitar um valor acima de 127, uma mensagem de erro será exibida e solicitará que informe um valor entre 0 e 127. Observe que os membros com uma ordem de resolução de zero, 0, não serão listados na caixa de diálogo.

5. Clique em **OK** para confirmar todas as alterações da ordem de resolução.

Preservando Fórmulas do Excel em Operações Ad Hoc

É possível associar comentários e fórmulas do Excel a células de dados e membros em grades ad hoc, bem como definir estilos de célula para identificar essas células. Por padrão, as fórmulas são preservadas quando você realiza operações ad hoc, exceto Deslocar.

Para especificar se as fórmulas e os comentários devem ser preservados nas operações ad hoc:

1. Na faixa de opções do Smart View, na seção **Geral**, clique em **Opções**.
2. Selecione a guia **Membro**, role para baixo até **Comentários e Fórmula** e execute um dos seguintes procedimentos:
 - Para preservar fórmulas e comentários em grades ad hoc, marque a caixa de seleção **Preservar Fórmulas e Comentários em Ad Hoc**.
 - Para desativar a preservação de fórmulas e comentários, desmarque a caixa de seleção **Preservar Fórmulas e Comentários em Ad Hoc**. Faça isso apenas se não precisar preservar fórmulas e comentários e quiser acelerar a execução das consultas.
 - Para preservar comentários e membros desconhecidos em grades ad hoc, marque as caixas de seleção **Preservar Fórmulas e Comentários em Ad Hoc** e **Preservar**

Comentários e Membros Desconhecidos. A caixa de seleção **Preservar Fórmulas e Comentários em Ad Hoc** deve ser marcada primeiro para ativar a caixa de seleção **Preservar Comentários e Membros Desconhecidos**.

- Para desativar a preservação de comentários e membros desconhecidos, desmarque **Preservar Comentários e Membros Desconhecidos**. Faça isso apenas se não precisar preservar comentários e membros desconhecidos e quiser acelerar a execução das consultas.

A sua seleção se aplica a fórmulas nas células de dados e membro.

Como Trabalhar com Comentários e Membros Desconhecidos

Você pode acessar e editar facilmente os comentários e membros desconhecidos com a grade ad hoc usando a caixa de diálogo Edição de Comentário que abre na faixa de comando Exibir Comentários.

Related Topics

- [Sobre Comentários e Membros Desconhecidos](#)
Defina opções para realçar comentários e membros desconhecidos em uma planilha ad hoc. Em seguida, use a caixa de diálogo Edição de Comentários para modificar ou excluir comentários e membros desconhecidos, conforme necessário.
- [Como Ativar a Exibição de um Comentário na Planilha](#)
Você pode definir opções no Smart View para detectar comentários e membros desconhecidos em uma planilha ad hoc.
- [Exibição da Caixa de Diálogo Edição de Comentários na Atualização](#)
É possível configurar uma opção para exibir a caixa de diálogo Edição de Comentários toda vez que a planilha for atualizada.
- [Exibição de Comentários na Planilha](#)
É possível exibir comentários em uma planilha ad hoc.
- [Edição e Exclusão de Comentários e Membros Desconhecidos](#)
Você pode editar comentários e membros desconhecidos usando a caixa de diálogo Edição de Comentários.

Sobre Comentários e Membros Desconhecidos

Defina opções para realçar comentários e membros desconhecidos em uma planilha ad hoc. Em seguida, use a caixa de diálogo Edição de Comentários para modificar ou excluir comentários e membros desconhecidos, conforme necessário.

Quando estiver conectado a um provedor, você poderá ativar opções no Smart View que permitam detectar rapidamente:

- Membros desconhecidos em uma grade
- Texto digitado fora da grade, como, por exemplo, suas próprias notas em uma planilha

No Smart View, as células que contêm esses tipos de texto são referidas como *comentários*.

Você pode definir opções no Smart View que permitam a você marcar células de comentários de maneira rápida e fácil, inclusive inválidas ou desconhecidas, membros na grade ou notas pertinentes que você tenha feito fora da grade.

Por exemplo, no banco de dados do Vision, um membro denominado "Total de Entidades" é renomeado como "Total - Entidade". O Smart View rastreia essa alteração e a exibe na planilha caso você defina um estilo de célula para exibição de comentários. Em seguida, você

poderá observar rapidamente a alteração e corrigi-la na grade. Ou poderá clicar em **Exibir Comentários** na faixa do Smart View e modificar a célula na caixa de diálogo **Edição de Comentários**.

Para exibir comentários em uma planilha ad hoc, abra uma grade ad hoc e, no painel **Opções**, guia **Formatação**:

- Marque a caixa de seleção **Usar Estilos de Célula**
- Definir um estilo de célula para Comentários

Em seguida, você pode identificar facilmente as células de comentário na planilha, selecioná-las e trabalhar com elas na caixa de diálogo **Edição de Comentários**.


Você também pode selecionar a caixa de seleção **Sempre mostrar na atualização** na caixa de diálogo **Edição de Comentários** para iniciá-la em cada atualização.

Como Ativar a Exibição de um Comentário na Planilha

Você pode definir opções no Smart View para detectar comentários e membros desconhecidos em uma planilha ad hoc.

Para ativar a exibição de comentário em uma planilha ad hoc:

1. No painel **Opções**, execute estas tarefas:
 - a. Na guia **Membros**, marque as caixas de seleção **Preservar Fórmulas e Comentários em Ad Hoc** e **Preservar Comentários e Membros Desconhecidos**.
 - b. Na guia **Formatação**, selecione **Usar Estilos de Célula**.
 - c. Clique no botão **Estilos de Célula**, expanda **Estilos Diversos** e depois clique em **Comentário**. Arraste os controles de cor (os círculos na parte superior de cada bloco de cores) até chegar na cor desejada.



2. Clique no **X** no canto superior direito para fechar o painel **Opções**.

Agora você está pronto para as etapas em [Exibição de Comentários na Planilha](#).

Opcionalmente, para exibir a caixa de diálogo **Edição de Comentários** a cada atualização, complete as etapas em [Exibição da Caixa de Diálogo Edição de Comentários na Atualização](#).

Exibição da Caixa de Diálogo Edição de Comentários na Atualização

É possível configurar uma opção para exibir a caixa de diálogo Edição de Comentários toda vez que a planilha for atualizada.

① Note

Este procedimento é opcional.

Para ativar a exibição de comentário na planilha após uma atualização:

1. Coloque uma grade ad hoc na planilha.
2. Na faixa de opções ad hoc do provedor da seção **Dados**:
 - Para um provedor do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, clique em **Mais** e em **Exibir Comentários**.
 - Para um provedor do Oracle Essbase, clique em **Exibir Comentários** na faixa de opções do Essbase.
3. Na caixa de diálogo **Edição de Comentários**, marque a caixa de seleção **Sempre mostrar na atualização**.

Figure 9-9 Caixa de Diálogo Edição de Comentários

Message from Add-in: Smart ViewEss

Comment Edit

Edit cell comments, including unknown members on the grid and text typed outside the grid. Refresh the sheet to get latest comments.

Comments	Cell ID
Needs year-end updates	G3
Incorrect member at B6	G5
Total Entities	B6

☒ Always show on refresh

Apply Changes **Close**

4. Clique em **Aplicar Alterações**.

A caixa de diálogo **Edição de Comentários** será exibida toda vez que você atualizar a grade.

A caixa de seleção **Sempre mostrar na atualização** não só se aplica à planilha atual, mas a qualquer nova planilha que você abrir subsequentemente. Você não precisa defini-la em cada planilha.

5. **Opcional:** para desativar a exibição da caixa de diálogo **Edição de Comentários** na atualização, desmarque a caixa de seleção **Sempre mostrar na atualização**.

Exibição de Comentários na Planilha

É possível exibir comentários em uma planilha ad hoc.

Para exibir células de comentário em uma planilha ad hoc:

1. Certifique-se de concluir as etapas em [Como Ativar a Exibição de um Comentário na Planilha](#)
2. Inicie uma grade ad hoc ou abra uma pasta de trabalho que contenha uma grade e clique em **Atualizar**.
3. Na planilha, observe as células que contêm comentários e membros desconhecidos.

No exemplo mostrado abaixo, a célula B6 é um membro desconhecido e o Smart View marcou a célula como um comentário. O nome do membro provavelmente foi alterado no cubo subjacente. O estilo de comentário nos indica que esse membro precisa de atenção.

Figure 9-10 Grade Mostrando Células Marcadas com Estilo de Comentário

	A	B	C	D	E	F	G
1			Scenario	Version	Product		
2			HSP_View				
3			Year				Needs year-end updates
4			Period				
5	Account	Entity	#Missing				Incorrect member at B6
6		Total Entities					

Além disso, um comentário na coluna G informa que o nome do membro está incorreto (G5). Esse comentário é uma observação que alguém fez fora da grade e confirma que o nome do membro foi alterado no cubo e que o membro precisa ser atualizado manualmente na grade. Outro comentário fora da grade (G3) fornece instruções gerais sobre a grade.

- Continue em [Edição e Exclusão de Comentários e Membros Desconhecidos](#).

Edição e Exclusão de Comentários e Membros Desconhecidos

Você pode editar comentários e membros desconhecidos usando a caixa de diálogo Edição de Comentários.

Antes de começar, complete as etapas descritas em [Como Ativar a Exibição de um Comentário na Planilha](#).

Note

O procedimento neste tópico mostra como editar comentários em uma planilha ad hoc usando o comando **Exibir Comentários** e a caixa de diálogo **Edição de Comentários** no Smart View. Também é possível editar comentários diretamente na grade sem usar os elementos da interface do Smart View abordados neste tópico.

Para editar e excluir comentários em uma grade ad hoc:

- Abra uma grade ad hoc contendo comentários e clique em **Atualizar**.

No exemplo mostrado abaixo, a grade exibe alguns comentários na planilha.

Figure 9-11 Grade Mostrando Células Marcadas com Estilo de Comentário

	A	B	C	D	E	F	G
1			Scenario	Version	Product		
2			HSP_View				
3			Year				Needs year-end updates
4			Period				
5	Account	Entity	#Missing				Incorrect member at B6
6		Total Entities					

- Na faixa de opções do provedor ad hoc, na seção **Dados**, clique em **Mais** e depois clique em **Exibir Comentários**.

A caixa de diálogo **Edição de Comentários** é aberta.

Com base na grade do exemplo acima, a caixa **Edição de Comentários** mostra os comentários presentes na planilha que podem ser editados.

Figure 9-12 Caixa de Diálogo Edição de Comentários

Message from Add-in: Smart ViewEss

Comment Edit

Edit cell comments, including unknown members on the grid and text typed outside the grid. Refresh the sheet to get latest comments.

Comments	Cell ID
Needs year-end updates	G3
Incorrect member at B6	G5
Total Entities	B6

☒ Always show on refresh

Apply Changes
Close

- Para editar o texto da célula de comentário, na caixa de diálogo **Edição de Comentários**, clique na caixa de texto da célula de comentário para edição. Em seguida, modifique o texto, conforme necessário.

Usando a caixa de diálogo **Edição de Comentários** do exemplo, clique na caixa de texto da célula do comentário "Total de Entidades" e altere "Total de Entidades" para "Entidade Total".

4. Clique em **Aplicar Alterações** e veja a alteração na grade.

As células que foram editadas estão marcadas agora no estilo de células contaminadas.

Na grade de exemplo, depois de clicar em **Aplicar Alterações**, a célula B6 passaria a ser uma célula contaminada e exibiria o estilo de célula contaminada até a planilha ser atualizada.

5. Clique em **Atualizar**; o estilo da célula contaminada será removido das células que foram editadas, e o estilo da célula apropriado será aplicado.

Na grade de exemplo, o resultado da atualização é mostrado na [Figura 3](#), onde a célula B6 exibe o estilo de célula apropriado.

Figure 9-13 Grade Após Atualização, Estilo de Comentário na Célula B6 É Removido; Membro Está em Sincronia com o Cubo

	A	B	C	D	E	F	G
1			Scenario	Version	Product		
2			HSP_View				
3			Year				Needs year-end updates
4			Period				
5	Account	Entity	#Missing				Incorrect member at B6
6	Account	Total Entity	#Missing				

Note que os comentários fora da grade continuam sendo exibidos no estilo do comentário.

6. Para excluir comentários:

- a. Abra a caixa de diálogo **Edição de Comentários**, clique na caixa de texto da célula de comentário para realçar o texto editável e pressione a tecla **Delete**.

Com base na caixa de diálogo **Edição de Comentários** de exemplo em [Figura 2](#), clique na caixa de texto da célula de comentário da célula G3, realce o texto e pressione a tecla **Delete** para remover o comentário. Repita para a célula G5.

- b. Clique em **Aplicar Alterações** na caixa de diálogo **Edição de Comentários** para retornar à planilha da grade ad hoc.

- c. Clique em **Atualizar**.

Com base na grade de exemplo ilustrada na [Figura 3](#), depois da exclusão dos comentários nas células G3 e G5, não haverá comentários na grade, como é mostrado na [Figura 4](#).

Figure 9-14 Grade Após Atualização, Comentário e Estilo da Célula nas Células G3 e G5 são Removidos

	A	B	C	D	E	F	G
1			Scenario	Version	Product		
2			HSP_View				
3			Year				
4			Period				
5	Account	Entity	#Missing				
6	Account	Total Entity	#Missing				

Cascata de Relatórios

Você pode criar relatórios separados para qualquer um dos membros, ou todos eles, de uma ou mais dimensões em um relatório com base em uma grade ad hoc.

É possível exibir esses relatórios em cascata separadamente pelas planilhas individuais. A guia de cada planilha será nomeada de acordo com as dimensões e os membros do relatório que ela contiver.

❗ Nota

Os nomes nas planilhas criadas como resultado da cascata têm um limite de 30 caracteres. Os nomes com mais de 30 caracteres são truncados.

Para exibir um relatório em cascata em uma grade ad hoc:

1. Abra uma grade ad hoc na planilha.
2. Na faixa de opções do provedor ad hoc, na seção **Análise**, selecione **Em Cascata**



3. No painel **Smart View** à direita da planilha, clique em



ao lado de cada dimensão para iniciar a caixa de diálogo **Seletor de Membros do Smart View**.

4. Selecione os membros para a dimensão para a qual você deseja criar relatórios e clique em **Aplicar**.

Será gerado um relatório para cada membro selecionado.

5. Clique em **OK** para iniciar a exibição em cascata.

Os relatórios resultantes são criados em planilhas separadas na pasta de trabalho atual. Cada guia da planilha será nomeada de acordo com a dimensão e o membro do relatório que ela contiver. Clique em uma guia da planilha para exibir um relatório.

Salvar Grades Ad Hoc

Você pode salvar grades ad hoc como formulários.

Para salvar uma grade ad hoc como um formulário:

1. Abra a grade ad hoc.
2. Com a grade ad hoc ativa, na faixa de opções do provedor ad hoc, na seção **Análise**, clique em **Salvar Grade Ad Hoc**.

Não é suportado salvar grades ad hoc como formulários para grades que contém atributos.
3. Em **Salvar Grade Como**, insira um nome e uma descrição para o formulário. Em seguida, vá até o local onde deseja salvar a grade.
4. Clique em **OK**.

A grade salva é exibida na lista em árvore do painel Inicial do Smart View no local selecionado.

Como Trabalhar com Planilhas de Várias Grades

No Smart View, você pode recuperar várias grades ad hoc em uma planilha. As grades podem ser conectadas à mesma origem de dados ou a origens de dados diferentes.

Consulte Também:

- [Sobre Várias Grades Ad Hoc em uma Planilha](#)
Quando você está conectado a origens de dados compatíveis do Smart View, pode criar várias grades em uma planilha.
- [Criação de Planilhas de Várias Grades](#)
Você pode criar uma planilha de várias grades inserindo grades ad hoc da mesma origem de dados ou de origens de dados diferentes.
- [Renomeação de Intervalos de Grade](#)
Você pode renomear intervalos de grade em planilhas de várias grades usando nomes amigáveis e significativos para identificá-los.
- [Comportamento do PDV em Planilhas de Várias Grades](#)

Sobre Várias Grades Ad Hoc em uma Planilha

Quando você está conectado a origens de dados compatíveis do Smart View, pode criar várias grades em uma planilha.

Essas grades podem ser conectadas à mesma origem de dados ou a origens de dados diferentes. Por exemplo, uma grade pode ser conectada ao Planning e uma outra pode ser conectada ao Tax Reporting. Elas também podem ser originadas de cubos. É possível recuperar dados nessas grades e mudá-las na planilha.

Nota

Administradores: Para ativar o uso de várias grades ad hoc para usuários do Smart View defina a opção **Comportamento Ad-Hoc do Smart View** como **Padrão** nas configurações do aplicativo de serviço. Consulte a documentação de administração do seu serviço para obter mais informações.

Diretrizes para Trabalhar com Planilhas de Várias Grades

Observe as diretrizes a seguir nas planilhas ao trabalhar com planilhas que contêm várias grades ad hoc:

- Ao inserir várias grades ad hoc, insira-as em uma planilha nova que não conte com qualquer grade anterior. Se você já abriu um formulário ou uma grade ad hoc em uma planilha e, em seguida, selecionou um intervalo de células para adicionar outra grade na mesma planilha, uma mensagem será exibida informando: *"Não é possível adicionar várias grades em planilhas com uma única grade. Inclua uma nova planilha para adicionar várias grades"*.
- Ao trabalhar com várias grades ad hoc, selecione pelo menos uma célula na grade antes de realizar qualquer operação específica da grade. Isso auxilia o Smart View a identificar a grade na qual você deseja efetuar a ação. Se a sua seleção estiver em uma célula fora da grade, a seguinte mensagem será exibida: *"Selecione pelo menos uma célula na grade na qual você deseja realizar esta operação"*.
- Ao conectar várias origens de dados para colocar várias grades ad hoc na mesma pasta de trabalho, uma faixa de opções separada do Smart View é exibida para cada conexão.

Por exemplo, se você estiver conectado ao Planning e ao Tax Reporting na mesma pasta de trabalho, poderá ver duas faixas de opções do Smart View (*Smart View Planning* e *Smart View Tax Reporting*, por exemplo) com base na denominação definida pelo seu administrador de serviço para facilitar a identificação.

Da mesma forma, ao executar o painel Inicial das respectivas conexões, você poderá ver dois painéis Iniciais empilhados no painel à direita.

- Ao efetuar operações específicas da grade em uma planilha de várias grades com várias conexões, use os comandos da faixa de opções, do provedor e da faixa de opções ad hoc do provedor do Smart View adequados, além do painel Inicial que corresponde à origem de dados conectada à grade.

Por exemplo, você está trabalhando em uma planilha com a Grade 1 conectada ao Planning e a Grade 2 conectada ao Tax Reporting. Para Ampliar uma operação na Grade 1, use a opção **Ampliar** na faixa de opções Ad Hoc do Planning. Da mesma forma, para enviar dados na Grade 2, use a opção **Enviar** na faixa de opções do Smart View para o Tax Reporting. Se você usar a opção **Enviar** na faixa de opções do Smart View vinculada ao Planning, os dados na Grade 2 não serão enviados.

- Você só pode enviar dados para uma grade por vez em uma planilha de várias grades. Se você tentar enviar dados para mais de uma grade de cada vez (ou seja, se você selecionou intervalos de células em mais de uma grade), o primeiro intervalo retornado pelo Excel será usado para determinar a grade selecionada e apenas os dados nessa grade serão enviados.
- Você pode atualizar dados de grade em uma planilha para uma conexão por vez. Todas as grades que pertencem à mesma conexão são atualizadas ao mesmo tempo.

Por exemplo, você está trabalhando em uma planilha com a Grade 1 e a Grade 2 conectadas ao Planning e a Grade 3 conectada ao Tax Reporting. Se você usar a opção

Atualizar na faixa de opções do Smart View para o Tax Reporting, somente a Grade 3 será atualizada. Para atualizar as Grades 1 e 2, use a opção **Atualizar** na faixa de opções do Smart View para o Planning. Como ambas as grades pertencem à mesma conexão, ou seja, Planning, elas são atualizadas em uma única operação.

Para obter mais informações, consulte [Atualização de Dados](#).

- Quando você amplia em uma grade e ela se expande para exibir dados em mais linhas e colunas, o posicionamento das outras grades é ajustado automaticamente, de modo que a grade expandida não se sobreponha aos conteúdos das outras grades na planilha.

Por exemplo: se você contar com duas grades, uma abaixo da outra, separadas por duas linhas em branco de espaço, e você ampliar na grade do topo, a grade inferior será movida para baixo na planilha, e você poderá rolar para baixo até o fim da grade do topo para visualizar a outra grade.

- Ao exibir informações de uma planilha de várias grades, a caixa de diálogo **Informações da Planilha** exibe uma seção **Conexão** separada para cada grade presente na planilha. Por exemplo: Conexão (Grade 1), Conexão (Grade 2), e assim por diante.
 - Se todas as grades estiverem conectadas à mesma conexão, você poderá ver seus detalhes, como Servidor, Aplicativo, URL, Provedor, Tabela de Aliases e Intervalo Associado na respectiva seção **Conexão**.
 - Se qualquer uma das grades estiver conectada a uma conexão diferente daquela na qual a caixa de diálogo **Informações da Planilha** foi iniciada, você poderá ver apenas detalhes limitados, como Intervalo Associado e uma mensagem Informativa indicando que essa grade está associada a uma conexão diferente. Por exemplo, você está trabalhando em uma planilha com a Grade 1 e a Grade 2 conectadas ao Planning e a Grade 3 conectada ao Tax Reporting. Se iniciar a caixa de diálogo **Informações da Planilha** usando a opção **Informações da Planilha** na faixa de opções do Smart View para o Tax Reporting, você poderá ver os detalhes completos da Grade 3, incluindo servidor, aplicativo, URL, provedor e assim por diante. Entretanto, para Grade 1 e Grade 2, você verá apenas o nome do intervalo associado e uma mensagem informativa: "A grade está associada a uma conexão diferente". Para exibir as informações da planilha para as Grades 1 e 2, use a opção **Informações da Planilha** na faixa de opções do Smart View para o Planning.

Para obter mais informações, consulte [Informações da Planilha](#).

- As operações que não são compatíveis em uma planilha de várias grades aparecem desativadas na faixa de opções do provedor.
- O Smart View não suporta a utilização de grades de Extensão Admin com grades de análise ad hoc em uma única planilha

Vídeo

Sua Meta	Assista a Este Vídeo
Veja como usar várias grades ad hoc em uma planilha no Smart View (Windows). Muitos dos conceitos mostrados podem ser aplicados para Smart View (Mac e Navegador).	 Configurando Várias Grades Ad Hoc no Smart View e no Oracle Planning and Budgeting Cloud

O vídeo faz referência ao Planning como origem de dados, mas a funcionalidade mostrada é comum a todos os provedores do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.

Criação de Planilhas de Várias Grades

Você pode criar uma planilha de várias grades inserindo grades ad hoc da mesma origem de dados ou de origens de dados diferentes.

Para colocar várias grades de várias conexões de origem de dados, certifique-se de que o seu administrador de serviço tenha implantado os respectivos manifestos para conexão às origens de dados necessárias. Você poderá ver diversas faixas de opções do Smart View para as respectivas origens de dados (*Smart View Planning* e *Smart View Tax Reporting*, por exemplo), com base na denominação definida pelo seu administrador de serviço.

Para criar uma planilha de várias grades:

1. Abra uma nova planilha.
Certifique-se de que a planilha esteja em branco e não tenha nenhum dado existente.
2. Selecione um intervalo de células em qualquer local da planilha.
É necessário selecionar um intervalo de células em vez de uma única célula.
3. No painel Inicial do Smart View, execute uma ação:
 - Selecione um cubo.
 - Selecione um formulário, clique com o botão direito nele e depois selecione **Análise Ad Hoc**.
4. Selecione **Sim** na mensagem que solicita a alteração da planilha para permitir várias grades.
A grade ad hoc é adicionada na posição do intervalo selecionado.
5. Para adicionar outra grade da mesma origem de dados na planilha:
 - a. Selecione um intervalo diferente de células.
 - b. No painel Inicial do Smart View, selecione um cubo ou um formulário, clique com o botão direito do mouse nele e selecione **Análise Ad Hoc**.
A grade ad hoc é adicionada na posição do intervalo selecionado.
6. Para adicionar outra grade de outra origem de dados na mesma planilha:
 - a. Selecione um intervalo de células em branco.
 - b. Abra a faixa de opções do Smart View da outra origem de dados e clique em **Início** para abrir o painel Inicial do Smart View relacionado a essa origem de dados.
O segundo painel Inicial do Smart View é aberto em uma guia separada abaixo do painel Inicial do Smart View já aberto e que pertence à primeira origem de dados.
 - c. No painel Inicial do Smart View, selecione um cubo ou um formulário, clique com o botão direito do mouse nele e selecione **Análise Ad Hoc**.
A grade ad hoc é adicionada na posição do intervalo selecionado.

Renomeação de Intervalos de Grade

Você pode renomear intervalos de grade em planilhas de várias grades usando nomes amigáveis e significativos para identificá-los.

Quando você coloca intervalos em uma planilha de várias grades, o Excel designa um nome para cada intervalo por padrão. As strings usadas nos intervalos de nomes podem não ser particularmente amigáveis. Por exemplo, um intervalo baseado no cubo Vision Plan1 pode se

parecer com isto: Vision_Plan1_88CA3264. Um nome mais amigável, por exemplo, Business Drivers, ajuda os usuários a identificar e entender as grades ad hoc na planilha de várias grades.

Usando a opção **Renomear Intervalo de Grade** do Smart View, você pode renomear os intervalos de grade, mantendo seus metadados e conexão.

Tópicos Relacionados:

- [Como Renomear Grades em uma Planilha de Várias Grades](#)
- [Diretrizes para Renomear Grades em uma Planilha de Várias Grades](#)

Como Renomear Grades em uma Planilha de Várias Grades

Para renomear grades em uma planilha de várias grades:

1. Na planilha de várias grades, selecione qualquer célula na grade que deseja renomear.
2. Na faixa ad hoc do provedor, clique na seta para baixo ao lado de **Mais** e selecione **Renomear Intervalo de Grade**.
3. Revise o nome atual da grade e insira um novo nome.
4. Clique em **OK**.
5. Para ver o novo nome, você pode verificar o seguinte:
 - **Informações da Planilha:** Na caixa de diálogo **Informações da Planilha**, o novo nome aparece no campo **Intervalo Associado**.
 - **Caixa de Nome** Na parte superior da planilha, clique na seta para baixo na Caixa de Nome ao lado da Barra de Fórmulas. O novo nome da grade aparece na lista com os intervalos de células da grade.

Diretrizes para Renomear Grades em uma Planilha de Várias Grades

Ao renomear as grades, siga as seguintes diretrizes:

- Somente caracteres alfanuméricos são permitidos em nomes de grade. Caracteres especiais não são permitidos.
- O nome não pode começar com um número.
- O nome deve ter, no máximo, 254 caracteres.
- O nome deve ser exclusivo para cada grade. Várias grades não podem ter o mesmo nome. Por exemplo, grades com nomes como *Vendas* e *VENDAS* não são consideradas exclusivas e, portanto, não são permitidas.
- Somente uma grade pode ser renomeada por vez. Selecione pelo menos uma célula na grade específica para renomeá-la.

Note

Não é recomendável usar o Gerenciador de Nomes do Excel para renomear um intervalo de grade. Isso poderia causar uma perda de metadados. Ao renomear um intervalo de grade fora do Smart View:

- A conexão da grade é interrompida, impedindo que o Smart View a identifique.
- Não é possível executar qualquer operação de grade em tal grade.
- Não é possível exibir os detalhes da grade na caixa de diálogo Informações da Planilha, pois ela é considerada inválida.

Comportamento do PDV em Planilhas de Várias Grades

O botão **PDV** é ativado para planilhas de várias grades que contêm apenas uma grade, possibilitando alternar o botão para mostrar ou ocultar a barra de ferramentas do PDV. O botão **PDV** permanece desativado em planilhas de várias grades que contêm mais de uma grade.

Em planilhas de várias grades que contêm uma única grade, as dimensões do PDV são exibidas na grade e na barra de ferramentas. Em planilhas ad hoc regulares, as dimensões de PDV só serão exibidas na grade se a barra de ferramentas do PDV estiver oculta.

Opções de Comportamento do Smart View no Cloud EPM

O administrador pode definir opções na interface da Web que afetam o comportamento do Smart View.

Estas são as opções que afetam o comportamento do Smart View:

- [Modo de Supressão](#)
- [Comportamento Ad-Hoc do Smart View](#)

Consulte a documentação de administração do seu processo de negócios para obter instruções sobre como definir essas opções. Por exemplo, no caso do Planning, consulte Que Configurações de Aplicativo e Sistema Posso Especificar?

Além disso, revise também as informações nestes tópicos:

- [Grades Ad-Hoc Salvas e Definição do Comportamento Ad-Hoc do Smart View](#)
- [Configuração do Comportamento Ad Hoc do Smart View e Acesso Não Admin para Membros Válidos](#)
- [Configuração do Comportamento Ad Hoc do Smart View e Seleção de Membros](#)
- [Configuração do Comportamento Ad Hoc do Smart View e Opções de Supressão de Linha/Coluna](#)
- [Configuração do Comportamento Ad Hoc do Smart View e Mais Opções de Ampliação](#)
- [Configuração do Comportamento Ad Hoc do Smart View e Seleção de Várias Células para Operações Ad Hoc](#)

Modo de Supressão

A configuração do aplicativo de **Modo de Supressão** funciona com as opções de supressão para **Sem Dados/Ausentes** e **Zero** no Smart View. No aplicativo Web, o administrador pode usar a configuração do **Modo de Supressão** para alterar o comportamento de supressão.

Na caixa de diálogo Opções do **Smart View**, na guia **Opções de Dados**, selecione as opções **Sem Dados/Ausentes** e **Zero** para **Suprimir Linhas**, **Suprimir Colunas** ou ambos. As configurações que você define no Smart View trabalham com a configuração em seu aplicativo Web.

Estas são as opções do **Modo de Supressão** no aplicativo Web e seu efeito no Smart View:

- **Suprimir somente valores Ausentes** – No aplicativo Web, o administrador ativa esta opção para suprimir linhas, colunas ou ambas que contiverem **Sem Dados/Ausentes**.

Suprimir somente valores Ausentes – No aplicativo Web, o administrador ativa esta opção para suprimir linhas, colunas ou ambas que contiverem **Sem Dados/Ausentes**.

Por exemplo, no Smart View, se a opção **Sem Dados/Ausentes** para linhas estiver selecionada e uma linha não contiver somente dados, ela será suprimida; ela *não* será exibida. Se as duas opções de supressão **Sem Dados/Ausentes** e **Zero** estiverem selecionadas no Smart View para linhas e uma linha contiver zeros e Dados ausentes, a linha será exibida; ela *não* será suprimida.

A opção **Suprimir somente valores Ausentes** anteriormente denomina-se "Legado".

- **Suprimir Ausentes e Zeros** – No aplicativo Web, o administrador ativa esta opção para suprimir linhas, colunas ou ambas com **Sem Dados/Ausentes** ou com todos os **Zeros** ou ainda uma combinação de ambos.

No Smart View, você deve ativar as opções **Sem Dados/Ausentes** e **Zero** para **Suprimir Linhas**, **Suprimir Colunas** ou ambas para ver o resultado em uma grade ad hoc.

Por exemplo, no Smart View, se tanto a opção **Sem Dados/Ausente** quanto **Zero** estiverem selecionadas para colunas, e uma coluna contiver tanto rótulos Zero quanto Ausente, a coluna será suprimida, *não* exibida. Também serão suprimidas as colunas que contiverem somente zeros e as que contiverem somente rótulos; elas *não* serão exibidas.

A opção **Suprimir Ausentes e Zeros** anteriormente denomina-se "Padrão".

Consulte [Opções de Dados](#) para obter informações gerais nas opções de supressão disponíveis no Smart View.

Comportamento Ad-Hoc do Smart View

Em 21.08+, todos os novos aplicativos e todos os aplicativos recém-criados usam somente a configuração **Padrão** para a opção **Comportamento Ad Hoc do Smart View**. Nesses casos, a opção **Comportamento Ad-Hoc do Smart View** não pode ser selecionada.

Note

Os aplicativos existentes e migrados não sofrerão mudanças de comportamento, e **Nativo** permanecerá como a configuração padrão para **Comportamento Ad Hoc do Smart View**, com **Padrão** sendo uma opção.

A configuração de **Comportamento Ad Hoc do Smart View** no modo **Nativo** acabará sendo descontinuada (a data em que isso ocorrerá ainda não foi definida). Se você estiver usando a opção no modo **Nativo**, a Oracle recomenda que você planeje alternar a configuração do aplicativo **Comportamento Ad Hoc do Smart View** para o modo **Padrão**.

Aplicativos no modo Padrão fornecem os seguintes comportamentos e recursos ad hoc:

- PDV na grade – membros do PDV são colocados na grade em vez de na barra de ferramentas do PDV.
- **Enviar Dados**—com o botão **Enviar Dados** padrão na faixa de opções do Smart View, todas as células em uma grade são enviadas, incluindo valores de Smart List, Valores de texto e todas as células de dados explicitamente modificadas (contaminadas). Quando a operação de envio estiver concluída, toda a grade será atualizada.
Se a grade não estiver em um estado atualizado, o Smart View tentará executar um envio de dados sem uma operação de atualização.
- Suporte ao formato livre – oferece suporte a colunas e linhas vazias em qualquer lugar em uma grade e à alteração da tabela de alias. Além disso, oferece suporte à atualização automática do membro, onde os membros excluídos são retornados à grade mediante atualização.

Consulte [Modo de Formato Livre](#).

- Como salvar grades ad hoc — O comando **Salvar Grade Ad Hoc** está ativado e você pode salvar grades ad hoc; no entanto, a opção **Enviar Formatação** ainda não está disponível.

Consulte [Salvar Grades Ad Hoc](#) e [Grades Ad-Hoc Salvas e Definição do Comportamento Ad-Hoc do Smart View](#).

- Várias grades ad hoc – oferece suporte a várias grades ad hoc na mesma planilha do Excel. Com várias grades ad hoc, você pode enviar dados de qualquer grade na planilha. As grades que se baseiam nos cubos de armazenamento agregados e cubos de armazenamento em bloco são permitidas na mesma planilha. Cada grade é independente; por exemplo, se necessário, você pode alterar a tabela de alias para apenas uma grade na planilha.

Consulte [Como Trabalhar com Planilhas de Várias Grades](#).

- Mais Opções de Ampliação – Suporta estas opções adicionais de Ampliação: **Nível Irmão**, **Mesmo Nível** e **Mesma Geração**.

Consulte [Configuração do Comportamento Ad Hoc do Smart View e Mais Opções de Ampliação](#).

- Seleção de várias células para operações ad hoc – Suporta a seleção de várias células para estas operações ad hoc: **Ampliar**, **Reduzir**, **Manter Apenas** e **Remover Apenas**.

Consulte [Configuração do Comportamento Ad Hoc do Smart View e Seleção de Várias Células para Operações Ad Hoc](#).

Quando a opção **Comportamento Ad Hoc** é definida para **Padrão**, os seguintes recursos e funcionalidades não são permitidos:

- Criar Smart Forms
- Abra uma grade de modo nativo em modo padrão; abra uma grade de modo padrão em modo nativo (consulte [Grades Ad-Hoc Salvas e Definição do Comportamento Ad-Hoc do Smart View](#))
- HSACTIVE é suportado em planilhas de várias grades
- Ampliação em Fórmulas
- Preservar Fórmula é desativada em planilhas de várias grades

Nos aplicativos Web existentes e migrados, seu administrador pode optar por ativar comportamentos e recursos ad hoc avançados. Estas são as opções do **Comportamento Ad-Hoc do Smart View**:

- **Nativo** (padrão)—não ativa recursos ad hoc aprimorados.
- **Padrão**—ativa recursos ad hoc aprimorados.

Grades Ad-Hoc Salvas e Definição do Comportamento Ad-Hoc do Smart View

A definição da opção **Comportamento Ad-Hoc do Smart View** para o aplicativo afeta quais grades ad hoc grids salvas os usuários podem abrir e trabalhar.

Quando os administradores alternam a definição da opção **Comportamento Ad-Hoc do Smart View** entre **Nativo** e **Padrão**, as grades ad hoc criadas e salvas em um modo podem ser abertas com as limitações descritas na tabela a seguir.

Comportamento Ad Hoc do Smart View – Modo Criada e Salvo em	Comportamento Ad Hoc do Smart View – Modo Aberta e Atualizada em	Suportado
Padrão	Padrão	Sim
Padrão	Nativo	Não
Nativo	Padrão	Sim
Nativo	Nativo	Sim

Por exemplo:

- Quando a opção **Comportamento Ad Hoc do Smart View** está definida como **Padrão**, os usuários podem abrir e atualizar as grades ad hoc salvas que foram criadas enquanto o serviço estava definido como **Padrão** ou **Nativo**.
- Quando a opção **Comportamento Ad Hoc do Smart View** está definida como **Nativo**, os usuários só podem abrir e atualizar as grades ad hoc salvas que foram criadas enquanto o serviço estava definido como **Nativo**.

Os usuários que tentarem abrir e atualizar uma grade que foi criada enquanto a opção **Comportamento Ad Hoc do Smart View** estava definida como **Padrão** verão uma mensagem de erro. Para abrir e atualizar uma grade que foi criada enquanto a opção **Comportamento Ad Hoc do Smart View** estava definida como **Nativo**, certifique-se de que a opção **Comportamento Ad Hoc do Smart View** esteja definida como **Nativo**.

Administradores: Definam a opção **Comportamento Ad-Hoc do Smart View** na página de opções de configuração do aplicativo para o seu serviço. Consulte a documentação de administração do seu serviço para obter mais informações.

Configuração do Comportamento Ad Hoc do Smart View e Acesso Não Admin para Membros Válidos

Em grades ad hoc no modo Padrão, quando um usuário não admin não tem acesso a um membro válido, esse membro é tratado como um comentário e nenhum dado é exibido quando há uma atualização. O usuário não admin não deverá conseguir distinguir os membros a que não tem acesso ou que não pode comentar.

Considere os seguintes cenários com várias dimensões em uma linha, em que C1 é um comentário ou um membro a que um usuário não admin não tem acesso:

1. C1 é colocado no local da dimensão de linha mais interna. M1 e M2 são membros válidos reais a que o usuário não admin tem acesso. M1 e M2 são colocados na mesma linha que C1. Após a atualização, os membros válidos são removidos; por exemplo

Dimensões de linha:

M1	M2	C1
----	----	----

Após a atualização

Blank	Blank	C1
-------	-------	----

2. C1 *não* é inserido no local da dimensão mais interna. Em vez disso, um membro válido, M3, é inserido no local mais interno dessa linha. O comentário, C1, será removido durante a atualização e será substituído pelo próximo membro válido da sequência anterior nessa dimensão; por exemplo:

Dimensões de linha:

M1	M2	M3
----	----	----

M1	C1	M4
----	----	----

Após a atualização

M1	M2	M3
----	----	----

M1	M2	M4
----	----	----

Essa estratégia ajuda a evitar uma mistura de comentários e membros válidos na mesma linha, o que poderia causar confusão para o usuário.

Observe o seguinte:

- Se uma linha contiver somente comentários e células em branco, ela não será alterada durante a atualização.
- A primeira linha ou coluna é um caso especial porque controla os limites da grade. Misturar e vincular membros e comentários nessa linha ou coluna pode resultar em uma mensagem sobre uma grade inválida. Isso é intencional.

Configuração do Comportamento Ad Hoc do Smart View e Seleção de Membros

No Smart View, quando conectado a um aplicativo no modo Padrão (20.09+), a dimensão ou o membro de onde você chama a **Seleção de Membros** aparece como a dimensão selecionada na caixa de diálogo. No modo Padrão, não é preciso atualizar a grade antes de selecionar outra dimensão ou membro na grade e chamar a **Seleção de Membros**. Por padrão, a dimensão selecionada aparecerá na **Seleção de Membros**.

Configuração do Comportamento Ad Hoc do Smart View e Opções de Supressão de Linha/Coluna

No modo Padrão, não há suporte para opções específicas de linhas e colunas na caixa de diálogo Opções no Smart View, embora elas apareçam como selecionáveis na caixa de diálogo.

- Opções de Supressão de Linha não são suportadas no modo Padrão:
 - Sem Acesso
 - Inválido
 - Caractere de Sublinhado
- Opções de Supressão de Coluna não são suportadas no modo Padrão:
 - Sem Dados/Ausentes
 - Zero
 - Sem Acesso

Note

A seleção da opção de supressão **Sem Acesso** para linhas ou colunas resulta nesta mensagem de erro na atualização:

A opção de supressão Sem Acesso não é suportada.

Configuração do Comportamento Ad Hoc do Smart View e Mais Opções de Ampliação

No modo Padrão, esses comandos adicionais estão disponíveis no menu drop-down no botão **Ampliar** na faixa ad hoc do provedor:

- **Nível Equivalente** – Selecione esta opção para recuperar dados para os irmãos do membro ou dos membros selecionados. Por exemplo, no banco de dados de amostra do Vision, uma operação de ampliação referente ao mês de janeiro recupera os meses janeiro, fevereiro e março.
- **Mesmo Nível** — Selecione esta opção para recuperar dados de todos os membros no mesmo nível do(s) membro(s) selecionado(s). Por exemplo, no banco de dados de amostra do Vision, uma ampliação em Trim1 recupera Trim2, Trim3 e Trim4.
- **Mesma Geração** — Selecione esta opção para recuperar dados de todos os membros da mesma geração do(s) membro(s) selecionado(s). Por exemplo, no banco de dados de amostra do Vision, uma ampliação em Trim1 recupera Trim2, Trim3 e Trim4.

Configuração do Comportamento Ad Hoc do Smart View e Seleção de Várias Células para Operações Ad Hoc

No modo Padrão, você pode selecionar várias células de membros de linha ou coluna e depois executar qualquer uma destas ações:

- **Ampliar**, incluindo qualquer uma das opções de zoom, como Nível Inferior ou Mesma Geração.
- **Reduzir**. A redução recolhe a exibição para o nível superior seguinte.
- **Manter Apenas e Remover Apenas**. Note que a integridade e a validade da grade devem ser mantidas. Se as seleções causarem um problema na grade, o Smart View

exibirá uma mensagem de alerta informando a você sobre o problema e nenhuma alteração será feita na grade.

10

Livros

Com a extensão de Livros EPM, você pode importar Livros para o Excel 365 e trabalhar com eles alterando os valores de PDV desses livros e atualizando-os.

Related Topics

- [Sobre a Extensão Livros do EPM](#)
A extensão Livros do EPM no Smart View ajuda você a importar Livros do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management no Excel 365 em um formato atualizável.
- [Início do Painel Livros do EPM](#)
Você pode iniciar o painel Livros do EPM sempre que se conectar a um processo de negócios do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management que contenha livros.
- [Como Trabalhar com Livros](#)
No painel Livros do EPM, exiba as propriedades dos livros, importe livros e faça download deles no Oracle Smart View for Office e gerencie os jobs de importação no Console de Jobs.
- [Gerenciamento de Jobs no Console de Jobs](#)
Além de fazer download de livros do Console de Jobs no painel Livros do EPM, também é possível atualizar o status dos jobs, remover jobs e exibir jobs da conexão de onde os livros foram importados.

Sobre a Extensão Livros do EPM

A extensão Livros do EPM no Smart View ajuda você a importar Livros do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management no Excel 365 em um formato atualizável.

Aplica-se a: Provedores da origem de dados do Cloud EPM

No Cloud EPM, os Livros são uma coleção de um ou mais relatórios, livros e outros documentos que você gera em uma saída em PDF ou Excel (para notificações de saída do Excel, consulte a [Observação](#) abaixo).

Usando a extensão Livros do EPM para Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador), você pode importar Livros para o Excel 365 e trabalhar com eles alterando os valores de PDV e atualizando. Você também pode abrir e trabalhar com livros transferidos por download do aplicativo web no formato Excel.


Note

Somente relatórios são incluídos nos Livros do Excel abertos ou importados no Smart View. Outros documentos, como arquivos do Word e PDF, e livros inseridos não estão disponíveis para exibição.

No painel Livros do EPM em Smart View, você pode exibir as propriedades de um livro e importar livros para o Excel.

Cada livro importado consiste em um "job". Verifique o **Console de Jobs** no painel Livros do EPM para obter o status do job. Não é preciso aguardar até que um job seja concluído para chamar outro job ou executar outras operações no painel ou em qualquer outro lugar no Smart View. Você pode atualizar o status do job, excluir jobs selecionados ou excluir todos os jobs concluídos no Console de Jobs.

Figure 10-1 Exemplo do Painel Livros do EPM

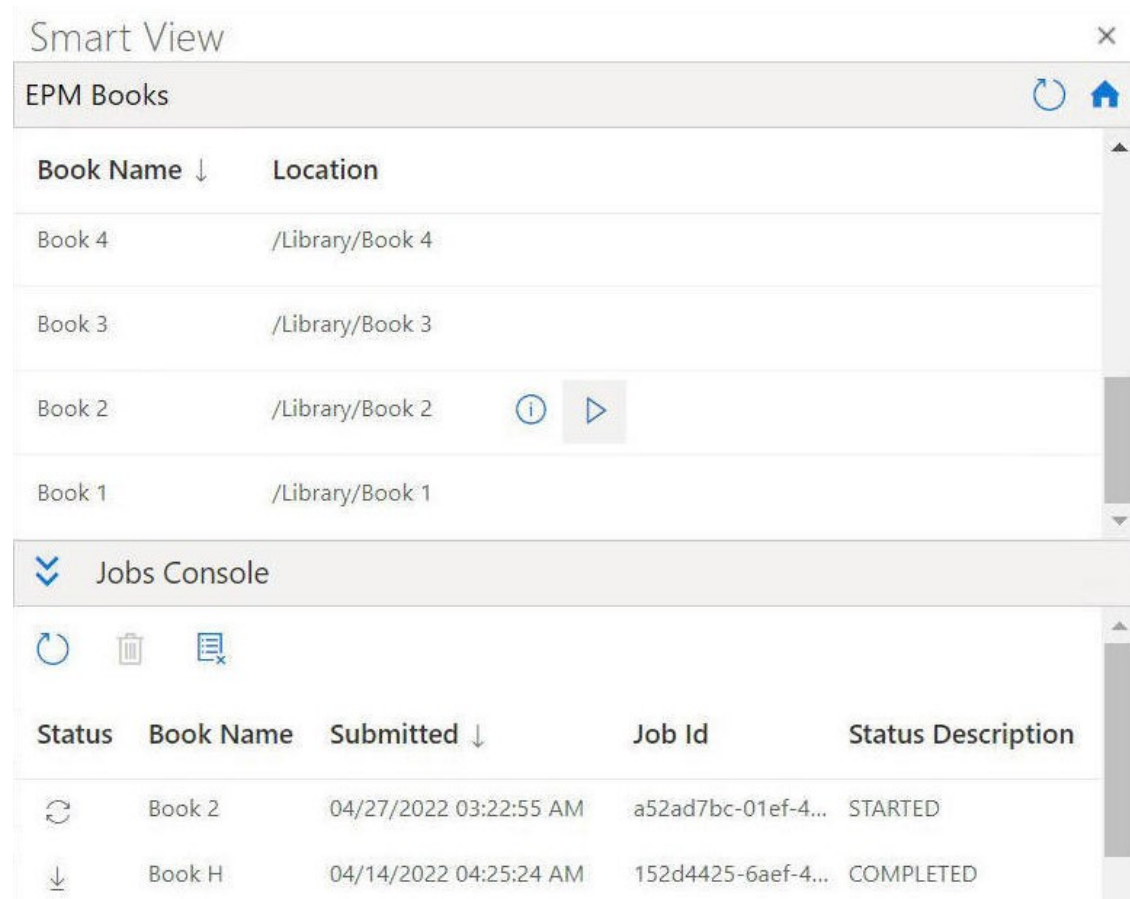


The screenshot shows the 'Smart View' window with the 'EPM Books' tab selected. Below the book list is the 'Jobs Console' which displays a table of job statuses.

Book Name ↓	Location	
Book 4	/Library/Book 4	
Book 3	/Library/Book 3	
Book 2	/Library/Book 2	 
Book 1	/Library/Book 1	

Status	Book Name	Submitted ↓	Job Id	Status Description
	Book 2	04/27/2022 03:22:55 AM	a52ad7bc-01ef-4...	STARTED
	Book H	04/14/2022 04:25:24 AM	152d4425-6aef-4...	COMPLETED

No **Console de Jobs**, faça download de um livro no Excel. No livro que foi transferido por download, cada relatório é colocado em uma planilha individual. Uma planilha de índice é gerada com links para as planilhas de relatório individuais na pasta de trabalho. Os nomes da planilha são baseadas nos Cabeçalhos de Conteúdo definidos no painel Propriedades do Designer de Livros no aplicativo web.

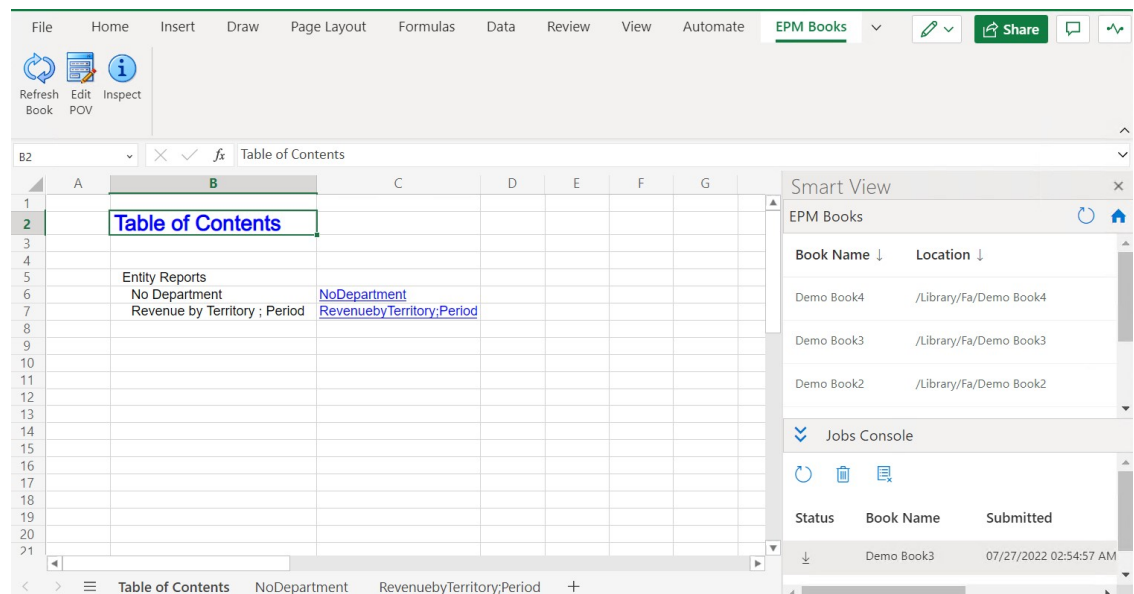Figure 10-2 Exemplo de uma Planilha de Sumário e de Guias de Planilha no Livro Importado para o Excel 365

Depois de importar um livro para o Smart View, você pode usar as opções da faixa de opções de Livros do EPM para alterar o PDV dos relatórios em um livro e para atualizar o conteúdo do livro. Você também pode usar o botão Inspeccionar para ver as propriedades do Livro, inclusive o PDV.

Figure 10-3 Faixa de Opções de Livros do EPM

Diretrizes para Trabalhar com Livros no Smart View

- Alterando o PDV: No momento, o Excel não permite a Seleção de Membro na caixa de diálogo **Selecionar PDV** caso o PDV do Livro esteja definido como "Todos". Se a definição de PDV do Livro estiver como "Exibir Valores Seleccionados", a lista de membros disponíveis a serem escolhidos será exibida na lista drop-down para cada dimensão.
- Não há suporte para livros aninhados no Excel 365. Por exemplo, se houver um livro contido em outro livro, o livro interno será suprimido. A pasta de trabalho do Excel resultante não apresentará conteúdo relacionado ao livro interno aninhado.
- Não há suporte para documentos em Word e PDF inseridos como parte de um livro. Quando um livro contiver outros documentos do tipo PDF ou Word, eles serão omitidos da pasta de trabalho do Excel.

Início do Painel Livros do EPM


Você pode iniciar o painel Livros do EPM sempre que se conectar a um processo de negócios do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management que contenha livros.

Antes de iniciar o painel Livros do EPM, verifique se a extensão Livros do EPM está ativada por meio do arquivo de manifesto. Para obter mais informações, consulte *Ativação de Extensões do Smart View (Mac e Navegador)* no *Como Implantar e Administrar o Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador)*.

Para iniciar o painel Livros do EPM:

1. Conecte-se ao provedor de dados que contém livros.
2. No Painel Inicial do Smart View, clique no menu **Ações** e, em seguida, clique em **Livros do EPM**.

Figure 10-4 Iniciar o Painel Livros do EPM

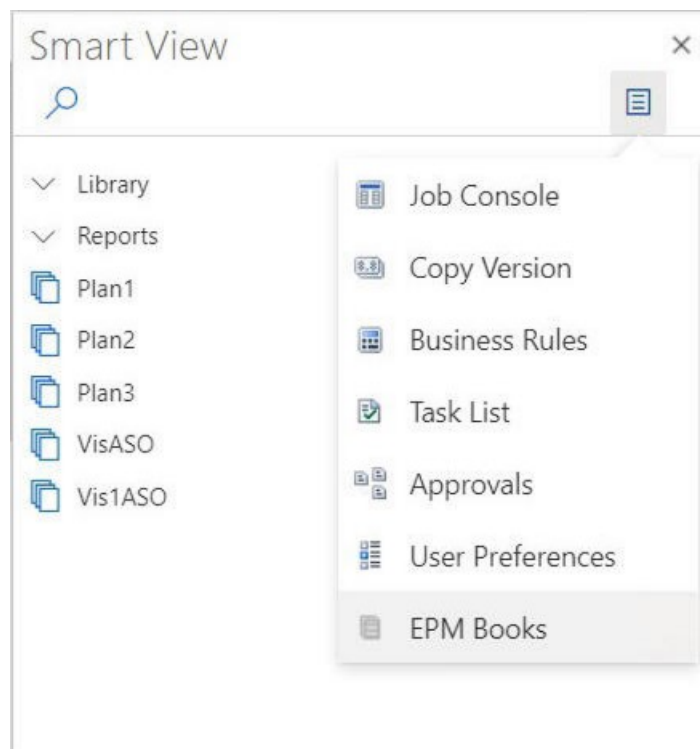

O painel Livros do EPM é exibido, conforme mostrado no exemplo a seguir.

Figure 10-5 Exemplo do Painel Livros do EPM

Book Name ↓	Location
Book 4	/Library/Book 4
Book 3	/Library/Book 3
Book 2	/Library/Book 2
Book 1	/Library/Book 1

Status	Book Name	Submitted ↓	Job Id	Status Description
🔄	Book 2	04/27/2022 03:22:55 AM	a52ad7bc-01ef-4...	STARTED
↓	Book H	04/14/2022 04:25:24 AM	152d4425-6aef-4...	COMPLETED

Você pode clicar em



no painel Livros do EPM para atualizar a lista de livros disponíveis.

Agora você está pronto para começar a usar a funcionalidade Livros disponível no Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador).

Como Trabalhar com Livros

No painel Livros do EPM, exiba as propriedades dos livros, importe livros e faça download deles no Oracle Smart View for Office e gerencie os jobs de importação no Console de Jobs.

Related Topics

- [Importação de Livros](#)
Você pode importar livros para baixar e trabalhar neles no Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador).
- [Como Trabalhar com Livros Transferidos por Download](#)
Uma vez importados, é possível visualizar os relatórios presentes no livro, alterar o PDV, inspecionar as propriedades do livro e atualizar o livro para obter os dados mais recentes.

Importação de Livros

Você pode importar livros para baixar e trabalhar neles no Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador).

Antes de começar a importar livros, é necessário que você já esteja conectado com uma origem de dados e tenha iniciado o painel Livros do EPM, conforme descrito em [Início do Painel Livros do EPM](#).

Para importar livros:

1. Na lista de livros no painel Livros do EPM, clique em



ao lado do livro a ser importado.

O processo de importação começará.

Para cada livro importado, é adicionada uma linha separada ao painel Console de Jobs no painel Livros do EPM. O exemplo a seguir mostra o painel Livros do EPM com dois jobs no Console de Jobs: um em andamento com o status Iniciado e outro com o status Concluído. O painel é expandido para que você possa ver todas as colunas no Console de Jobs.

Figure 10-6 Painel Livros do EPM mostrando Jobs no Console de Jobs

Smart View

EPM Books

Book Name ↓	Location
Book 4	/Library/Book 4
Book 3	/Library/Book 3
Book 2	/Library/Book 2
Book 1	/Library/Book 1

Jobs Console

Status	Book Name	Submitted ↓	Job Id	Status Description
	Book 2	04/27/2022 03:22:55 AM	a52ad7bc-01ef-4...	STARTED
	Book H	04/14/2022 04:25:24 AM	152d4425-6aef-4...	COMPLETED

2. No **Console de Jobs**, clique em



para atualizar o status do job do processo de importação do seu livro.

Os ícones de status do job para jobs individuais são:

- 
 - O Job está em andamento. Clique para atualizar o status do job.
- 
 - O job foi concluído. Clique para fazer download do job.
- 
 - Ocorreu um erro. Clique para ver a mensagem de erro.

3. Na lista de jobs no Console de Jobs, clique em




ao lado de um job concluído para fazer download dele no Oracle Smart View for Office. Em seguida, clique em **Sim** no prompt para confirmar o download.

Note

O livro importado e transferido por download para o Excel contém somente relatórios. Livros inseridos ou documentos de terceiros, como documentos do Microsoft Word ou PDFs, não serão incluídos na importação de Livro do Excel.

O livro é aberto no Excel, e uma planilha de índice é gerada com links para as planilhas de relatório individuais na pasta de trabalho, conforme mostrado no exemplo a seguir.

Figure 10-7 Exemplo de uma Planilha de Sumário e de Guias de Planilha no Livro Transferido por Download para o Excel 365

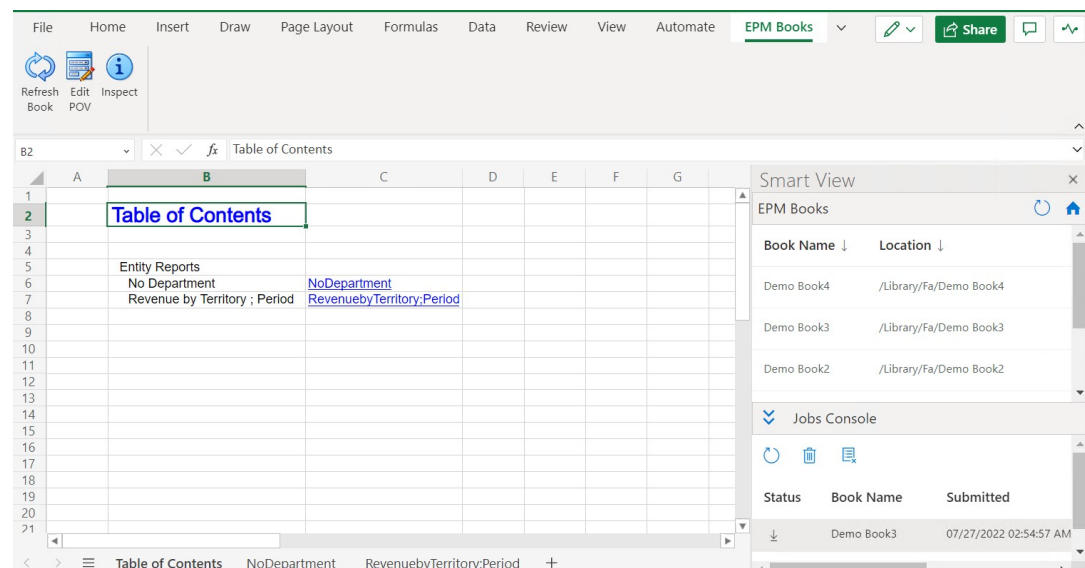

4. Clique nas guias da pasta de trabalho para exibir os Relatórios contidos no livro transferido por download.
5. Continue com [Como Trabalhar com Livros Transferidos por Download](#).

Como Trabalhar com Livros Transferidos por Download

Uma vez importados, é possível visualizar os relatórios presentes no livro, alterar o PDV, inspecionar as propriedades do livro e atualizar o livro para obter os dados mais recentes.


Para trabalhar com livros transferidos por download, conclua a importação deles no Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador) usando as etapas mencionadas em [Importação de Livros](#). As opções específicas dos livros são exibidas na faixa de opções de Livros do EPM. Para trabalhar com livros transferidos por download:

1. Para visualizar os relatórios contidos no livro, clique nos links da guia Índice.

Cada guia da planilha é um relatório que faz parte do livro importado e transferido por download para o Smart View.

Você também pode clicar nas guias da planilha depois da guia Índice para ver os diversos relatórios em um livro.


Figure 10-8 Exemplo de um Relatório Contido em um Livro transferido por Download para o Excel 365

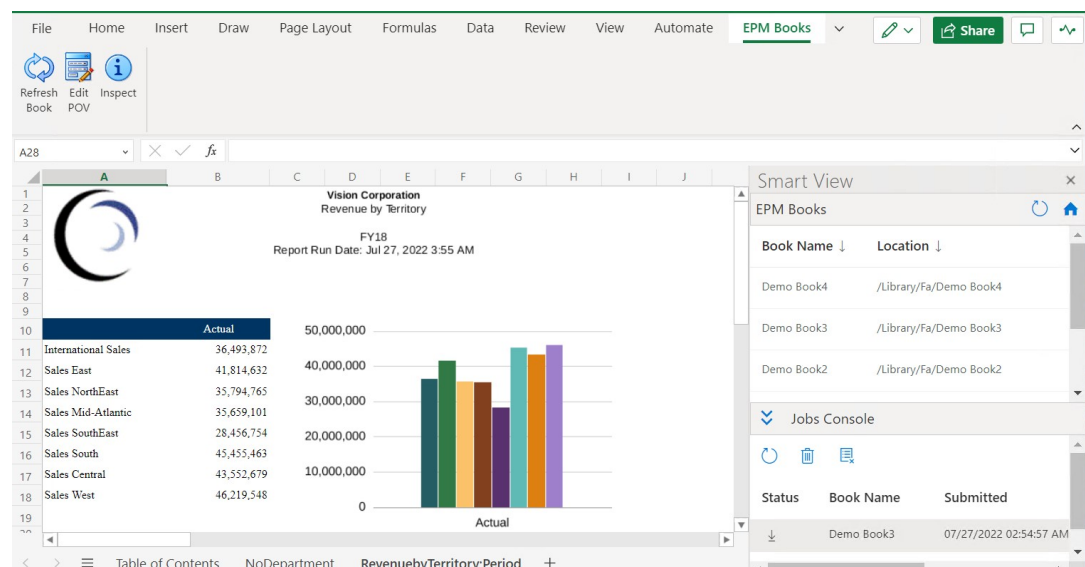

2. Para alterar o PDV do livro:



- a. Na faixa de opções de Livros do EPM, clique em **Editar PDV** na seção **Livros**.
- b. Na caixa de diálogo **Selecionar PDV**, faça seleções nas listas suspensas para cada dimensão.
Se aliases forem especificados para dimensões no relatório, você verá os aliases de membros na lista de seleção drop-down na caixa de diálogo **Selecionar PDV**.

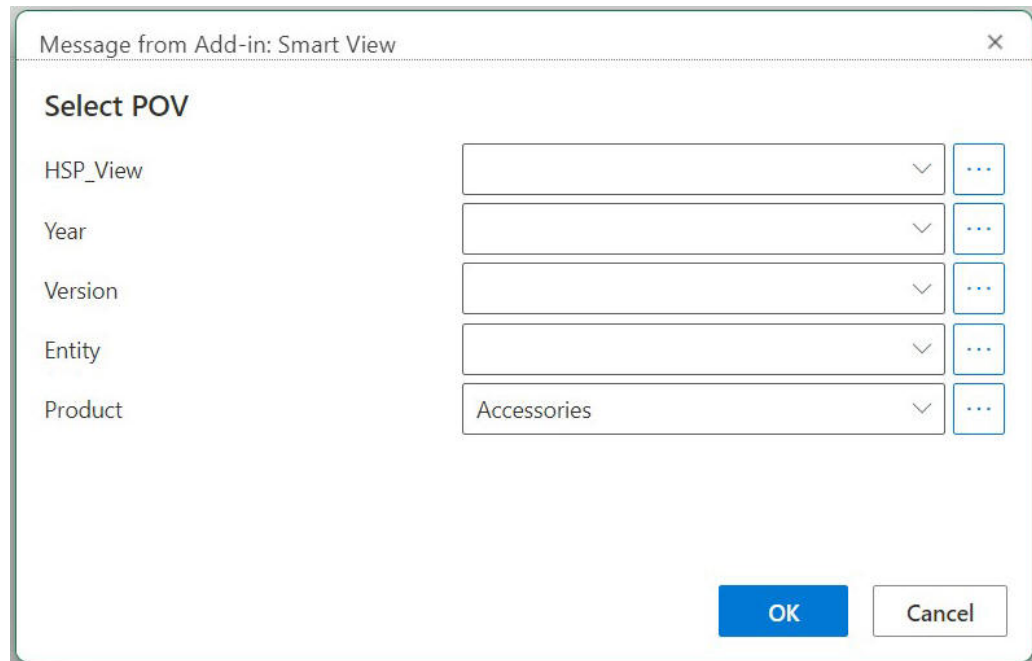Figure 10-9 Exemplo de Seleção de PDV

- c. Clique no botão



para iniciar a caixa de diálogo **Seletor de Membros** e selecione os membros necessários na lista. Esses membros são exibidos nas listas suspensas da dimensão específica.

Note

O botão



será ativado na caixa de diálogo **Selecionar PDV** somente se a opção **Permitir Todas as Seleções** for selecionada durante a configuração do PDV para o livro no Designer de Livros. Para obter mais informações, consulte Definição do Ponto de Vista do Livro no *Projeção com Relatórios*.

- d. Clique em **OK**.

Uma mensagem notifica que a operação de atualização com os valores do PDV recentemente selecionado está em andamento. Clique em **OK** na mensagem. Um novo job é criado no Console de Jobs. Você poderá verificar o status do job e fazer download do livro assim que o job estiver concluído. O livro recém-transferido por download mostrará os resultados atualizados que refletem os novos valores do PDV.

3. Para exibir as propriedades do livro, na faixa de opções de Livros do EPM, clique em



Inspecionar

A caixa de diálogo **Propriedades do Livro** é exibida com as propriedades do livro, além das Seleções do PDV dele.

Figure 10-10 Exemplo de Propriedades do Livro

Message from Add-in: Smart View ✕

Book Properties


View properties and POV selections for the book.

Book Name	BOOK_EDITABLE_POV
Location	/Library
Created By	Administrator
Created On	03/04/2022 01:00:00 AM
Modified On	03/04/2022 01:00:00 AM
POV Selection	[Entity : Entity][Year : Year][Version : Version][Period : Period][HSP_View : BaseData]

OK

Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo **Propriedades do Livro**.

4. Para atualizar o relatório que está selecionado no momento, na faixa de opções de Livros



do EPM, clique em **Atualizar Livro**.

Use o comando Atualizar Livro quando os dados forem alterados no processo de negócios. Por exemplo, quando for feita uma alteração nos dados do Planning.

Um novo job é criado no Console de Jobs. Você poderá verificar o status do job e fazer download do livro assim que o job estiver concluído. O livro recém-transferido por download mostrará os valores de dados atualizados.

Gerenciamento de Jobs no Console de Jobs

Além de fazer download de livros do Console de Jobs no painel Livros do EPM, também é possível atualizar o status dos jobs, remover jobs e exibir jobs da conexão de onde os livros foram importados.

Related Topics

- [Sobre o Console de Jobs](#)

Um job representa um processo de importação de um livro para o Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador). O Console de Jobs no painel Livros do EPM exibe uma lista de jobs da origem de dados conectada da qual os livros foram importados.

- [Como Trabalhar com Jobs no Console de Jobs](#)
No Console de Jobs, é possível visualizar e atualizar o status de jobs e remover os jobs que não são mais necessários.

Sobre o Console de Jobs

Um job representa um processo de importação de um livro para o Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador). O Console de Jobs no painel Livros do EPM exibe uma lista de jobs da origem de dados conectada da qual os livros foram importados.

No Console de Jobs, você pode atualizar o status dos jobs, fazer download de livros importados para o Smart View e remover jobs.

A parte superior do painel Livros do EPM lista todos os livros disponíveis para importação na origem de dados conectada. Depois de importar um job, este é adicionado ao Console de Jobs. Cada linha no Console de Jobs lista os jobs dos livros que foram importados.

O exemplo a seguir mostra o painel Livros do EPM com uma lista de livros. Além deles, dois livros foram importados, e os jobs são mostrados nos diversos estados no Console de Jobs.

Figure 10-11 Exemplo do Painel Livros com Jobs Listados no Console de Jobs

Smart View

EPM Books

Book Name ↓	Location
Book 4	/Library/Book 4
Book 3	/Library/Book 3
Book 2	/Library/Book 2
Book 1	/Library/Book 1

Jobs Console

Status	Book Name	Submitted ↓	Job Id	Status Description
	Book 2	04/27/2022 03:22:55 AM	a52ad7bc-01ef-4...	STARTED
	Book H	04/14/2022 04:25:24 AM	152d4425-6aef-4...	COMPLETED


Para cada job, o Console de Jobs fornece as seguintes informações:

- **Status** – O status do job, indicado por um ícone:

-  – O Job está em andamento. Clique para atualizar o status do job.
-  – O job foi concluído. Clique para fazer download do job.
-  – Ocorreu um erro. Clique para ver a mensagem de erro.
- **Enviado** – A data e a hora que o job foi enviado para importação.
- **Livro** – O nome do livro enviado para importação.
- **Descrição do Status** – As descrições de status válidas são: **Iniciado**, **Concluído** e **Erro**.
- **ID do Job** – Um ID interno emitido para cada job pelo processo de negócios.

A barra de ferramentas do Console de Jobs, localizada acima da lista de jobs, fornece opções para gerenciar jobs, inclusive opções para atualizar todos os jobs, excluir jobs selecionados e excluir todos os jobs concluídos.

Figure 10-12 Barra de Ferramentas do Console de Jobs



Continue com [Como Trabalhar com Jobs no Console de Jobs](#) para obter informações sobre como usar as opções no Console de Jobs.

Como Trabalhar com Jobs no Console de Jobs

No Console de Jobs, é possível visualizar e atualizar o status de jobs e remover os jobs que não são mais necessários.

Antes de começar a trabalhar com jobs no Console de Jobs, você deve ter iniciado o painel Livros do EPM, conforme descrito em [Início do Painel Livros do EPM](#), e começado a importação de livros, conforme descrito em [Importação de Livros](#).

Para gerenciar jobs no Console de Jobs:

1. Clique para expandir o Console de Jobs



, caso ele esteja recolhido.

O **Console de Jobs** exibirá jobs de livros importados com todos os tipos de status: jobs em andamento, jobs concluídos e jobs que resultaram em erro.

A barra de ferramentas do Console de Jobs também aparece na parte superior da lista de jobs.

Figure 10-13 Exemplo do Console de Jobs

Jobs Console				
  				
Status	Book Name	Submitted ↓	Job Id	Status Description
	Book 2	04/27/2022 03:22:55 AM	a52ad7bc-01ef-4...	STARTED
	Book H	04/14/2022 04:25:24 AM	152d4425-6aef-4...	COMPLETED

2. Para atualizar os jobs no **Console de Jobs**, execute uma das seguintes tarefas:

- Para atualizar o status de todos os jobs no **Console de Jobs**, clique em



na barra de ferramentas do Console de Jobs:
O status de todos os jobs enviados é atualizado.

- Para atualizar um job específico, selecione-o e clique em



na linha do job.
O status do job selecionado está atualizado.

3. Para excluir os jobs no **Console de Jobs**, execute uma das seguintes tarefas:

- Para excluir todos os jobs concluídos, clique em



Os jobs concluídos são excluídos do **Console de Jobs**.

- Para excluir um job concluído específico, selecione a linha do job no **Console de Jobs** e clique em



Você pode usar a tecla **Control** para selecionar mais de um job contíguo ou não contíguo na lista e clicar em



Os jobs selecionados são excluídos da lista de jobs no **Console de Jobs**.

Relatórios

Relatórios é uma solução de geração de relatórios baseada na nuvem para a criação de relatórios financeiros e gerenciais do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.

Related Topics

- [Sobre Relatórios no Smart View](#)
Relatórios é uma solução de geração de relatórios baseada na nuvem para a criação de relatórios financeiros e gerenciais do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management. Ele permite que os usuários insiram gráficos e grades utilizando origens do Cloud EPM , como Planning ou Financial Consolidation and Close, em um relatório.
- [Importação de Relatórios como Consultas Ad-Hoc](#)
Você pode importar Relatórios no Oracle Smart View for Office como consultas ad hoc, nas quais é possível executar outras operações ad hoc disponíveis.
- [Como Importar e Trabalhar com Relatórios Totalmente Formatados](#)
Importar relatórios no Smart View como relatórios totalmente formatados.

Sobre Relatórios no Smart View

Relatórios é uma solução de geração de relatórios baseada na nuvem para a criação de relatórios financeiros e gerenciais do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management. Ele permite que os usuários insiram gráficos e grades utilizando origens do Cloud EPM , como Planning ou Financial Consolidation and Close, em um relatório.

Aplica-se a: Provedores da origem de dados do Cloud EPM

As grades de relatório são tabelas que contêm dados de conexões de origens de dados externas. Os administradores adicionam grades a Relatórios, a fim de definir o layout da dimensão, selecionar membros e formatar a grade. Usando texto, dimensões, membros e fórmulas, os administradores definem o conteúdo da grade.

Usando o Oracle Smart View for Office no Excel, você pode:

- Importar as grades de relatório como grades ad hoc.
Execute as operações ad hoc suportadas nas grades, como deslocamento e seleção de membros, diretamente em relação à origem de dados.
Consulte [Importação de Relatórios como Consultas Ad-Hoc](#).
- Importar Relatórios no Smart View como relatórios totalmente formatados.
Se houver prompts incluídos no relatório, especifique-os durante a importação.
Observe que haverá algumas diferenças entre os relatórios importados na Web e os relatórios importados no Excel, conforme é descrito em Diferenças entre Relatórios e Relatórios Importados para o Excel, em *Projeção com Relatórios*, disponível no Oracle Help Center, na guia **Livros**, do seu processo de negócios do Cloud EPM.
Depois de importados, você pode:
 - Alterar o PDV e atualizar os dados do relatório, conforme necessário.

- Editar os prompts.
- Distribuir o relatório para outros como arquivos do Excel.
- Gerar uma grade ad hoc no relatório e depois executar operações ad hoc adicionais para fins da análise de dados.

Consulte [Como Importar e Trabalhar com Relatórios Totalmente Formatados](#).

① Note

Para obter mais informações, consulte *Projeção com Relatórios*, disponível no Oracle Help Center, guia **Livros**, do seu processo de negócios do Cloud EPM.

Importação de Relatórios como Consultas Ad-Hoc

Você pode importar Relatórios no Oracle Smart View for Office como consultas ad hoc, nas quais é possível executar outras operações ad hoc disponíveis.

① Note

Antes de começar, inicie o Smart View no Excel e efetue login no Planning.

Para importar um relatório para o Smart View como uma consulta ad-hoc:

1. Na faixa do Smart View, clique em **Início** para abrir o painel Inicial do Smart View, em que são exibidos os cubos e a pasta da biblioteca.
2. No painel do Smart View, expanda a lista em árvore e selecione **Relatórios**.
Todos os relatórios disponíveis podem ser acessados na pasta **Relatórios**. Como alternativa, se os relatórios estiverem armazenados em uma pasta definida pelo usuário, você poderá navegar até ela.
3. Expanda um relatório para exibir as grades disponíveis e, em seguida, selecione uma grade.
4. No painel **Ações**, clique em **Pronto para Consulta**.

Ou, então, clique duas vezes na grade selecionada.

A grade do relatório é renderizada como uma consulta ad-hoc no Smart View.

① Note

As linhas e colunas de fórmula e o texto da grade do relatório não são importadas para o Excel; apenas os dados são importados.

5. Execute operações ad-hoc conforme necessário.

Por exemplo, é possível:

- Amplie os membros
- Se disponível, clique no botão **PDV** na faixa de opções do provedor ad hoc para exibir ou ocultar a barra de ferramentas do PDV

- Desloque dimensões ou membros do PDV para a grade
- Use **Seleção de Membro** para alterar o ponto de vista da grade

Como Importar e Trabalhar com Relatórios Totalmente Formatados

Importar relatórios no Smart View como relatórios totalmente formatados.

① Note

Antes de começar a trabalhar com relatórios totalmente formatados no Smart View, inicie o Smart View no Excel e faça login no seu processo de negócio do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.

Para importar e trabalhar com um relatório totalmente formatado:

1. Na faixa do Smart View, clique em **Início** para abrir o painel Inicial do Smart View, em que são exibidos os cubos e a pasta da biblioteca.
2. No painel do Smart View, expanda a lista em árvore e selecione **Relatórios**.
Todos os relatórios disponíveis podem ser acessados na pasta **Relatórios**. Como alternativa, se os relatórios estiverem armazenados em uma pasta definida pelo usuário, você poderá navegar até ela.
3. Selecione um relatório e, no painel **Ações**, clique em **Importar Relatórios**.
Como alternativa, clique com o botão direito do mouse no nome do relatório e clique em **Importar Relatórios**.
4. Se a opção **Visualizar PDV** estiver ativada para relatórios, você poderá optar por usar o PDV padrão. Para isso, clique em **OK** na caixa de diálogo **Selecionar PDV**. Como alternativa, você poderá alterar o PDV, conforme descrito em [Visualizando PDV em Relatórios](#), e depois clicar em **OK**.

① Note

Se você clicar em **Cancelar** na caixa de diálogo **Selecionar PDV**, o processo de importação será cancelado e o relatório não será importado no Smart View.

5. Clique em **Sim** na caixa de diálogo de confirmação que indica que o relatório é aberto em uma nova pasta de trabalho.

O relatório totalmente formatado será renderizado em uma nova pasta de trabalho.

Note que o relatório pode conter várias grades, gráficos, objetos de texto e imagens dispostos em uma ou mais páginas. Todos esses objetos são levados para a pasta de trabalho do Excel durante a importação.

As caixas de texto no relatório são convertidas em imagens na planilha do Excel importada. Em alguns casos, podem ser que você precise redimensionar manualmente a caixa de texto no Excel para corresponder à apresentação do relatório. Para redimensionar uma imagem, use a ferramenta de formatação de imagem do Excel. Clique com o botão direito do mouse na imagem e selecione **Tamanho e Propriedades**. Em **Formatar Imagem**, defina **Ajustar Altura** e **Ajustar Largura** como 100%.

6. Na nova pasta de trabalho, na faixa de opções do Smart View, clique em **Início** para abrir o Painel Inicial do Smart View, em que são exibidos os cubos e a pasta da biblioteca.
A faixa **Relatórios** também aparece no menu.
7. **Opcional:** Após importação do relatório, você poderá fazer o seguinte:
 - Para editar o PDV de uma planilha, clique em **Editar PDV**, na faixa **Relatórios**, e siga o procedimento em [Alteração do PDV em Relatórios](#).
 - Se houver prompts disponíveis para edição, clique em **Editar Prompts**, na faixa **Relatórios**, e siga o procedimento em [Edição de Prompts em Relatórios](#).
 - Para atualizar o relatório quando os dados subjacentes no relatório forem alterados durante sua sessão, clique em **Atualizar Relatório** na faixa **Relatórios**.

Note

Quando você edita prompts, edita o PDV ou atualiza o relatório, a pasta de trabalho atual é atualizada e carregada novamente. Somente os dados na grade são atualizados. Se tiver inserido dados fora da grade, eles permanecerão na pasta de trabalho.

8. **Opcional:** Use os comandos **Salvar** ou **Salvar como** do Excel para salvar a pasta de trabalho.

Visualizando o PDV em Relatórios

A visualização do PDV permite controlá-lo e editá-lo antes de você importar ou inserir um relatório.

Ao importar um relatório do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, você pode visualizar e definir o PDV.

Antes de começar, é preciso ativar a opção Preferência do Usuário para Relatórios, **Visualizar PDV**, no aplicativo Web. Em um processo de negócio do Cloud EPM, navegue até **Ferramentas**, selecione **Preferências do Usuário** e marque a caixa de seleção **Visualizar PDV** na guia **Relatórios**.

Para visualizar e selecionar o PDV ao importar um relatório:

1. Na caixa de diálogo **Selecionar PDV**, exiba o PDV padrão especificado para o relatório e clique em **OK** se desejar continuar importando o relatório sem alterar o PDV.

Note

Se você clicar em **Cancelar** na caixa de diálogo **Selecionar PDV**, o processo de importação será cancelado e o relatório não será importado no Smart View.

2. Para editar o PDV do relatório, selecione um valor na lista suspensa de cada dimensão e clique em **OK**:

Você também pode editar o PDV após importar o relatório seguindo o procedimento descrito em [Alteração do PDV em Relatórios](#).

Edição de Prompts em Relatórios

Se o relatório contiver prompts, você poderá optar por usar os prompts padrão ou alterá-los após a importação do relatório.

① Note


Antes de começar:

- É preciso que você tenha importado o relatório conforme explicado em [Como Importar e Trabalhar com Relatórios Totalmente Formatados](#).
- Salve a pasta de trabalho caso haja alterações que deseja manter. Quando você editar os prompts, a pasta de trabalho será fechada e gerada novamente.

Para alterar os prompts de um relatório:

1. Na faixa do Smart View, clique em **Editar Prompts**.
2. No painel **Editar Prompts**, selecione as dimensões obrigatórias na lista drop-down.

Por exemplo, na ilustração a seguir, o tipo de prompt relatório, , está selecionado para a dimensão Entidade.

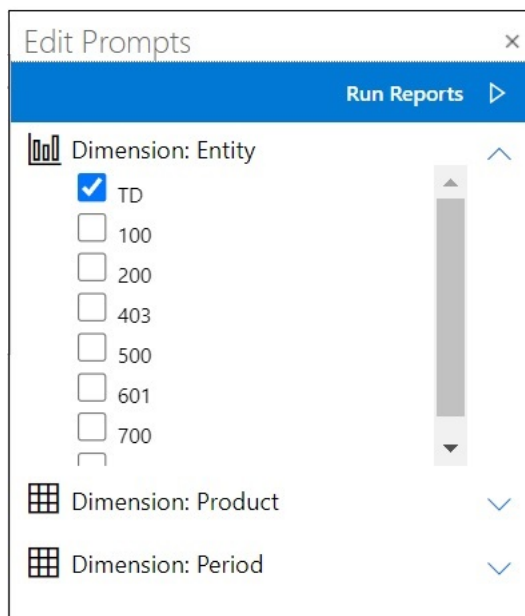

① Note

Os tipos de prompt de relatório são representado pelo ícone do gráfico de barras, ; os tipos de prompt de grade são representados pelo ícone de grade, .

3. Repita [etapa 1](#) para cada seleção de prompt que você deseja editar e depois clique em **Executar Relatórios** para importar o relatório.

As planilhas na pasta de trabalho resultante aparecerão em ordem alfabética, exatamente como elas estavam listadas no painel **Editar Prompts**. Se for necessário, você pode reordenar manualmente as planilhas.

Alteração do PDV em Relatórios

Você pode alterar o PDV em um relatório.

① Note


Antes de começar:

- É preciso que você tenha importado o relatório conforme explicado em [Como Importar e Trabalhar com Relatórios Totalmente Formatados](#).
- Salve a pasta de trabalho caso haja alterações que deseja manter. Quando você editar o PDV, a pasta de trabalho será fechada e gerada novamente.


Para alterar o PDV em um relatório importado.

1. Na faixa do Smart View, clique em **Editar PDV**.

Isso iniciará o painel **Editar PDV**.

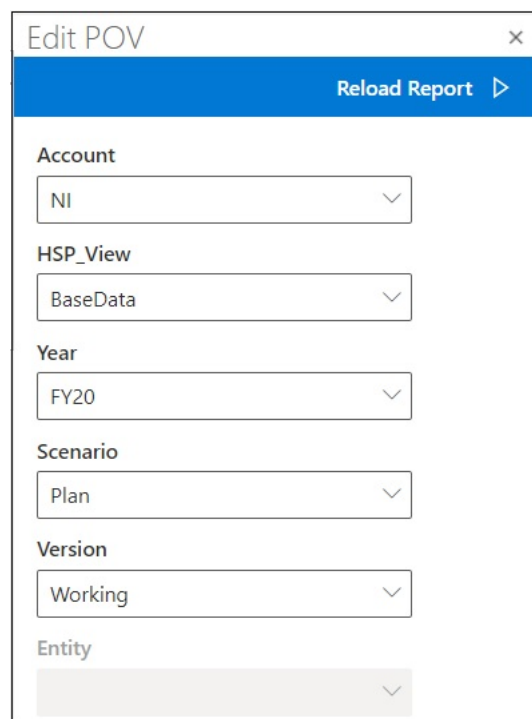

Use a seta drop-down em cada campo para localizar os menus drop-down que indicam que o PDV da dimensão foi alterado.

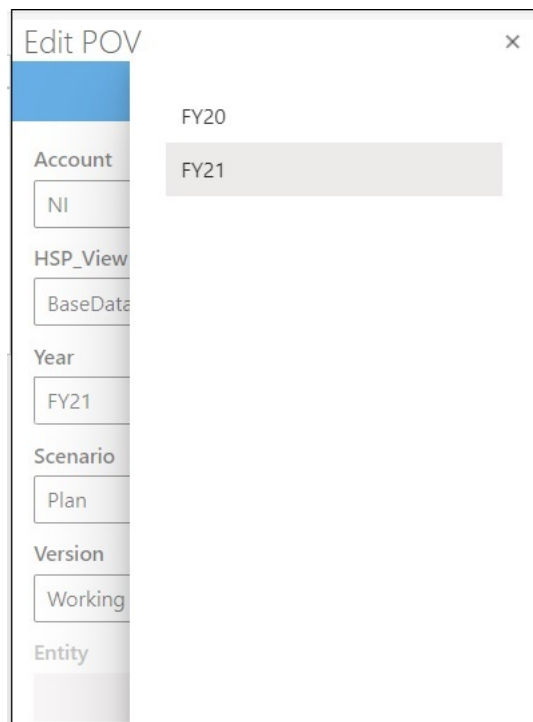

2. Se a lista drop-down contiver uma lista fixa de opções, selecione uma opção na lista.
3. Clique na lista drop-down para abrir a seleção de membros.
No exemplo mostrado na [etapa 1](#) , a dimensão Ano contém uma opção de seleção.
4. Clique em **Recarregar Relatório**.
O relatório formatado é gerado novamente usando o PDV atualizado.

Dashboards

Você pode abrir dashboards do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management e exibir e alterar os detalhes.

Related Topics

- [Sobre Dashboards](#)
Os dashboards fornecem aos usuários uma visão geral de seus processos de planejamento e previsão mostrando dados de resumo. Os dashboards são úteis principalmente quando você começa seu processo de planejamento e previsão.
- [Como Trabalhar com Dashboards](#)
Os dashboards apresentam uma visão geral de informações fundamentais e permitem que você altere e salve dados.

Sobre Dashboards

Os dashboards fornecem aos usuários uma visão geral de seus processos de planejamento e previsão mostrando dados de resumo. Os dashboards são úteis principalmente quando você começa seu processo de planejamento e previsão.

Aplica-se a: Provedores da origem de dados do Cloud EPM

No Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador), dashboards dão a você acesso a informações importantes e permitem inserir, alterar e salvar dados. Objetos de dashboard são exibidos em formato de tabela, e cada objeto é exibido em uma planilha separada em uma pasta de trabalho.

Como Trabalhar com Dashboards

Os dashboards apresentam uma visão geral de informações fundamentais e permitem que você altere e salve dados.

Você pode abrir dashboards do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management no Oracle Smart View for Office.

Para abrir um dashboard:

1. Conecte-se a uma origem de dados do Cloud EPM que contenha dashboards.
2. Na lista em árvore no painel Inicial do Smart View, clique em um dashboard, indicado por este ícone:



O dashboard será aberto na pasta de trabalho ativa do Excel, e cada objeto do dashboard é exibido em formato de tabela em planilhas separadas. Por exemplo, se um dashboard contiver quatro objetos, serão abertas quatro planilhas adicionais na pasta de trabalho ativa. Não importa se a pasta de trabalho ativa é nova e formada por uma planilha em branco ou se já está em uso e é formada por várias planilhas com um formulário ou uma

grade ad hoc em cada planilha, os objetos do dashboard serão iniciados em planilhas adicionais na pasta de trabalho ativa.

Para obter mais informações sobre dashboards:

- **Administradores:** consultem os tópicos sobre como projetar dashboards no guia de *Administração* de seu processo de negócios na nuvem.
- **Usuários finais:** Consultem os tópicos sobre como usar dashboards no guia de *Como Trabalhar com* de seu processo de negócios na nuvem.

Aprovações do Planning

Consulte Também:

- [Sobre Aprovações do Planning](#)
As aprovações do Planning são o processo de envio, revisão e aprovação de uma unidade de planejamento.
- [Exibindo Unidades de Planejamento](#)
Você pode exibir a lista de unidades de planejamento no painel Gerenciar Aprovações.
- [Como Localizar Unidades de Planejamento](#)
No painel Gerenciar Aprovação, é possível localizar unidades facilmente pesquisando ou aplicando um filtro à lista de unidades de planejamento. É possível usar um filtro automático ou selecionar membros como critérios de filtro.
- [Alterando Status das Unidades de Planejamento](#)
É possível alterar o status de um ou mais unidades de planejamento por vez.
- [Visualizar Caminho Promocional para Unidades de Planejamento](#)
Você pode exibir o caminho promocional de uma unidade de planejamento em um formulário gráfico.
- [Adicionar Anotações para Unidades de Planejamento](#)
É possível adicionar ou visualizar os comentários sobre os dados em uma unidade de planejamento que foi iniciada. As anotações podem variar por combinações de cenário, versão e membros da entidade
- [Configurar um Assistente de Ausência Temporária:](#)
Você pode configurar o Assistente de Ausência para reatribuir unidades de planejamento que chegam quando você está fora do escritório.

Sobre Aprovações do Planning

As aprovações do Planning são o processo de envio, revisão e aprovação de uma unidade de planejamento.

Aplica-se a: Planning

O processo de aprovação estrutura o workflow e formaliza os níveis de autoridade à medida que prepara os dados de orçamento.

As aprovações permitem:

- Analisar e aprovar dados de planejamento
- Rastrear o progresso do orçamento
- Identificar problemas no processo de revisão
- Verificar as observações dos revisores por meio de anotações
- Verificar o caminho promocional dos dados de planejamento
- Garantir que os dados do plano satisfaçam as regras de validação


Exibindo Unidades de Planejamento

Você pode exibir a lista de unidades de planejamento no painel Gerenciar Aprovações.

Para abrir o painel Gerenciar Aprovações e exibir as unidades de planejamento:

1. Abra o formulário apropriado.
2. Na faixa de Planejamento, selecione **Aprovações**,  para abrir o painel **Gerenciar Aprovações**.
Se preferir, também é possível clicar no menu **Ações** do Painel Inicial do Smart View e selecionar **Aprovações**.


Figure 13-1 painel Aprovações

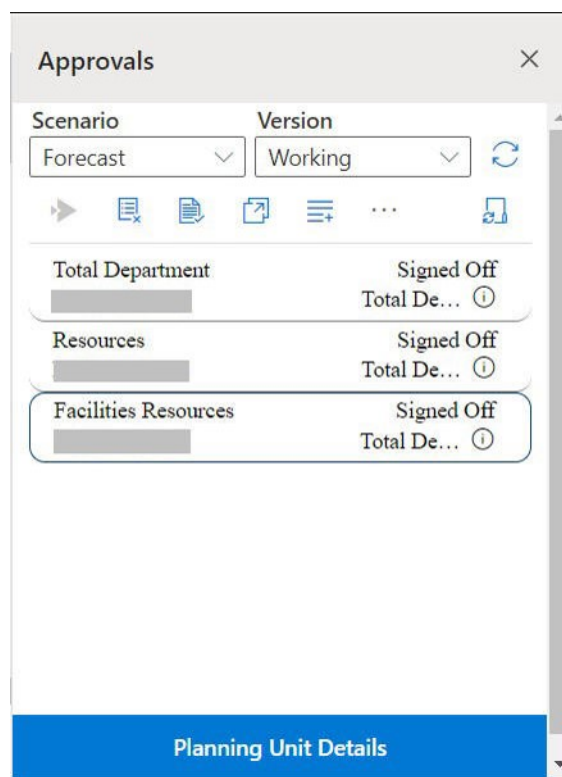

3. No painel **Gerenciar Aprovações**, selecione um **Cenário** e **Versão**.
4. Clique em  para exibir a lista de unidades de planejamento a que você tem acesso.
5. Selecione a unidade de planejamento que deseja exibir ou na qual trabalhar.
Se a lista for muito longa para localizar a unidade de planejamento com facilidade, você poderá pesquisar ou aplicar filtros à lista conforme descrito em [Como Localizar Unidades de Planejamento](#).
6. Para exibir dados para a unidade de planejamento selecionada, clique em **Detalhes da Unidade de Planejamento**.
 - Na guia **Status de Aprovações**, você pode exibir um histórico de status do processo, proprietário, ações executadas e datas/horas da alteração do status.

- Na guia **Anotações**, é possível exibir todos os comentários que foram inseridos para a unidade de planejamento. Consulte [Adicionar Anotações para Unidades de Planejamento](#).
7. Clique em **Fechar** para retornar ao painel Gerenciar Aprovações.
 8. Execute ações nas unidades de planejamento usando a barra de ferramentas no topo da lista. Clique no botão de reticências para ver mais ações.

Figure 13-2 Barra de ferramentas para executar várias ações nas unidades de planejamento

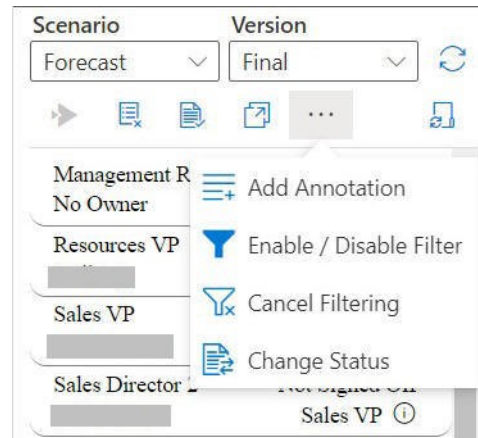

- – Exclua unidades de planejamento do processo de aprovação e remova-as da lista.
 - – Valide unidades de planejamento para executar qualquer regra de validação de dados definida pelos administradores.
 - – Exiba o caminho promocional para unidades de planejamento.
 - – Adicione anotações ou comentários para unidades de planejamento.
 - – Filtre a lista de unidades de planejamento usando critérios diferentes.
 - – Cancele os filtros aplicados na lista de unidades de planejamento.
 - – Altere o status das unidades de planejamento.
 - – Defina ações para gerenciar unidades de planejamento quando estiver ausente temporariamente.
9. Clique em para fechar o painel Gerenciar Aprovações e retornar ao Painel Inicial do Smart View.
Se você abriu o painel Gerenciar Aprovações pelo menu **Ações**, use o botão **Fechar**, que aparece ao lado do botão **Detalhes da Unidade de Planejamento**, para fechar o painel Gerenciar Aprovações e retornar ao Painel Inicial do Smart View.

Como Localizar Unidades de Planejamento

No painel Gerenciar Aprovação, é possível localizar unidades facilmente pesquisando ou aplicando um filtro à lista de unidades de planejamento. É possível usar um filtro automático ou selecionar membros como critérios de filtro.


Para filtrar a lista de unidades de planejamento:

1. Abra o formulário apropriado.
2. Na faixa de Planejamento, selecione **Aprovações**,  para abrir o painel **Gerenciar Aprovações**.

Se preferir, também é possível clicar no menu **Ações** do Painel Inicial do Smart View e selecionar **Aprovações**.
3. No painel **Gerenciar Aprovações**, selecione um **Cenário** e **Versão**.
4. Clique em  para exibir a lista de unidades de planejamento a que você tem acesso.
5. Clique em  para ativar a filtragem.

Se essa opção não for vista na barra de ferramentas, clique no menu de reticências para localizar a opção.

As opções de filtro, que contêm ferramentas de filtragem, são exibidas acima da lista da unidade de planejamento; por exemplo:



6. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - **Pesquisar**
Para pesquisar uma unidade de planejamento específica, informe o nome no campo **Unidade de Planejamento**.
 - **Usar os filtros automáticos**
Nas listas **Status de Aprovações**, **Substatus** e **Proprietário Atual**, selecione os valores de filtro necessários.
 - **Filtrar por seleção de membro**
 - a. Clique em , ao lado do campo **Unidades de Planejamento** ou do campo **Local** e selecione membros para a lista de unidades de planejamento ou para a lista de locais.
 - b. Na caixa de diálogo **Seletor de Membros**, selecione os membros necessários e clique em **Concluído**.
Você pode filtrar ainda mais por unidades de planejamento ou local fazendo seleções nas listas **Status de Aprovações**, **Substatus** e **Proprietário Atual**.

7. Clique em  para aplicar os filtros.
A lista de unidades de planejamento é recarregada com as unidades filtradas.

 Nota

Para cancelar os filtros aplicados, clique em .

Alterando Status das Unidades de Planejamento

É possível alterar o status de um ou mais unidades de planejamento por vez.

Para exibir ou alterar o status de uma unidade de planejamento:

1. Abra o formulário apropriado.
2. Na faixa de Planejamento, selecione **Aprovações**,  para abrir o painel **Gerenciar Aprovações**.
Se preferir, também é possível clicar no menu **Ações** do Painel Inicial do Smart View e selecionar **Aprovações**.
3. No painel **Gerenciar Aprovações**, selecione um **Cenário** e **Versão**.
4. Clique em  para exibir a lista de unidades de planejamento a que você tem acesso.
5. Selecione uma unidade de planejamento para a qual você deseja alterar o status.
6. Clique no botão de reticências e selecione **Alterar Status**, .

 Nota

Se você alterar o status de uma entidade mãe, todos os filhos também serão alterados, a menos que tenham sido excluídos durante o estado Primeira Aprovação ou já tenham sido aprovados.

7. Na caixa de diálogo **Alterar Status**, selecione uma ação e o próximo proprietário para a unidade de planejamento.
8. **Opcional:** No campo **Inserir Anotação**, digite uma anotação para a unidade de planejamento.
Essa anotação é vista na seção **Detalhes da Unidade de Planejamento** da guia **Anotações**.
9. Clique em **Enviar**.
O status é atualizado e você poderá vê-lo na seção **Detalhes da Unidade de Planejamento** da guia **Status de Aprovações**.
10. **Opcional:** Para validar a unidade de planejamento alterada, clique em . É possível validar somente uma unidade de planejamento por vez.

Visualizar Caminho Promocional para Unidades de Planejamento

Você pode exibir o caminho promocional de uma unidade de planejamento em um formulário gráfico.


As unidades do Planning são movidas de pessoa para pessoa e de departamento para departamento com base no seguinte:

- Os proprietários e revisores atribuídos a cada unidade do planning
- O local da unidade do planning na hierarquia

Para exibir o caminho promocional de uma unidade de planejamento em um formulário gráfico:

1. Abra o formulário apropriado.
2. Na faixa de Planejamento, selecione **Aprovações**,  para abrir o painel **Gerenciar Aprovações**.
Se preferir, também é possível clicar no menu **Ações** do Painel Inicial do Smart View e selecionar **Aprovações**.
3. No painel **Gerenciar Aprovações**, selecione um **Cenário** e **Versão**.
4. Clique em  para exibir a lista de unidades de planejamento a que você tem acesso.
5. Selecione uma unidade de planejamento para a qual deseja exibir o caminho promocional.
6. Clique em .

O caminho promocional é exibido em formato gráfico. No Chrome, o caminho promocional é exibido em uma guia separada; por exemplo:

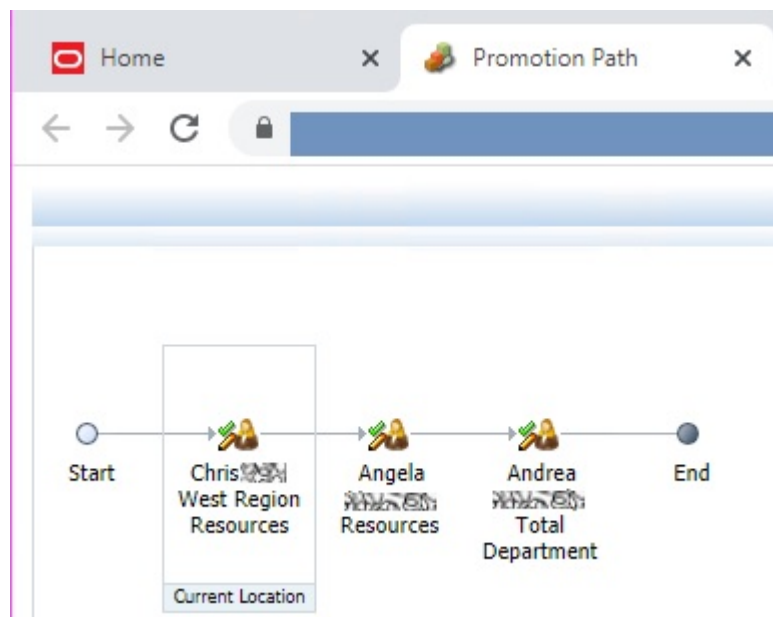

Adicionar Anotações para Unidades de Planejamento

É possível adicionar ou visualizar os comentários sobre os dados em uma unidade de planejamento que foi iniciada. As anotações podem variar por combinações de cenário, versão e membros da entidade

Para adicionar uma anotação em uma unidade de planejamento.

1. Abra o formulário apropriado.
2. Na faixa de Planejamento, selecione **Aprovações**,  para abrir o painel **Gerenciar Aprovações**.
Se preferir, também é possível clicar no menu **Ações** do Painel Inicial do Smart View e selecionar **Aprovações**.
3. No painel **Gerenciar Aprovações**, selecione um **Cenário** e **Versão**.
4. Clique em  para exibir a lista de unidades de planejamento a que você tem acesso.
5. Selecione a unidade de planejamento para a qual você deseja adicionar uma anotação.
6. **Opcional:** Para exibir as anotações existentes para a unidade de planejamento selecionada, clique em **Detalhes da Unidade de Planejamento** e na guia **Anotações**.
7. Clique em .
Se essa opção não for vista na barra de ferramentas, clique no menu de reticências para localizar a opção.
8. Em **Aprovações - Adicionar Anotação**, informe um título e anotações (até 1500 caracteres).
Na caixa de texto **Inserir Anotação**, é possível inserir até 1.500 caracteres. Em sistemas multibyte, a Oracle recomenda anotações limitadas em 750 caracteres. É possível inserir URLs e links, além de texto.
9. Clique em **Enviar**.

Configurar um Assistente de Ausência Temporária:

Você pode configurar o Assistente de Ausência para reatribuir unidades de planejamento que chegam quando você está fora do escritório.

Com o Assistente de Ausência Temporária, é possível definir as ações a seguir que podem ser executadas automaticamente em unidades de planejamento atribuídas a você durante sua ausência.

- Promover: As unidades de planejamento são promovidas para o próximo proprietário ou nível no caminho promocional.
- Rejeitar: As unidades de planejamento são rejeitadas e devolvidas ao proprietário anterior.
- Delegar: As unidades de planejamento são delegadas a um usuário de sua escolha.
- Enviar: As unidades de planejamento são enviadas.

Para configurar o Assistente de Ausência:

1. Abra o formulário apropriado.

2. Na faixa de Planejamento, selecione **Aprovações**,  para abrir o painel **Gerenciar Aprovações**.
Se preferir, também é possível clicar no menu **Ações** do Painel Inicial do Smart View e selecionar **Aprovações**.
3. No painel **Gerenciar Aprovações**, clique em **Assistente de Ausência Temporária**, .
4. Na caixa de diálogo **Assistente de Ausência Temporária**, marque a caixa de seleção **No momento, estou fora do escritório**.
5. Selecione uma ação e o próximo proprietário para gerenciar as unidades de planejamento que chegarem enquanto você estiver ausente.
Por exemplo, se você selecionar a opção **Delegar**, na lista **Selecionar Próximo Proprietário**, selecione o proprietário a quem as unidades de planejamento devem ser delegadas.
6. **Opcional:** No campo **Inserir Anotação**, digite uma anotação para as unidades de planejamento.
Essa anotação é vista na seção **Detalhes da Unidade de Planejamento** da guia **Anotações**.
7. Clique em **Enviar**.

Listas de Tarefas

Consulte Também:

- [Sobre Listas de Tarefas](#)
Abra e gerencie tarefas no painel do Smart View no Excel.
- [Abertura de uma Lista de Tarefas](#)
Abra uma lista de tarefas para ver os respectivos detalhes e realizar ações.
- [Exibição da Lista de Tarefas](#)
Exiba os detalhes de tarefas individuais na lista de tarefas, execute ações sobre elas e acompanhe o status geral de conclusão da lista de tarefas.
- [Execução de uma Tarefa](#)
Execute tarefas que ainda não foram concluídas, de acordo com os requisitos delas.
- [Conclusão de uma Tarefa](#)
Depois de concluir os requisitos de uma tarefa, marque-a como concluída.
- [Criação de Relatórios de Lista de Tarefas](#)
Crie e faça download de um relatório da lista de tarefas sobre o status de conclusão no âmbito da tarefa e o status de conclusão geral da lista de tarefas.

Sobre Listas de Tarefas

Abra e gerencie tarefas no painel do Smart View no Excel.

Aplica-se a: Planning

Você pode abrir e gerenciar tarefas no painel do Smart View no Excel.

As listas de tarefas ajudam você a organizar, rastrear e priorizar sua carga de trabalho. Por exemplo, uma tarefa pode ajudar a preencher formulários, iniciar regras de negócios ou promover unidades de aprovação. Pelas tarefas, também é possível iniciar um site ou uma página interna da empresa.

Você pode abrir e exibir listas de tarefas, executar e concluir tarefas, bem como criar relatórios de lista de tarefas no painel Lista de Tarefas. Os Administradores de Serviços gerenciam e atribuem permissões de acesso para listas de tarefas. Para obter mais informações, consulte a documentação administrativa da sua origem de dados.

Vídeo

Sua Meta	Assista a Este Vídeo
Saiba mais sobre listas de tarefas. Neste vídeo, os conceitos de listas de tarefas são mostrados no Smart View (Windows), mas muitos se aplicam ao Smart View (Mac e Navegador).	 Gerenciando Listas de Tarefas no Smart View com o Oracle Planning and Budgeting Cloud


Abertura de uma Lista de Tarefas

Abra uma lista de tarefas para ver os respectivos detalhes e realizar ações.

Para abrir uma lista de tarefas no Smart View:

1. Conecte-se ao provedor de dados.
2. Abra um formulário ou uma grade ad hoc.
Você precisa ter um formulário ou uma grade ad hoc aberta na planilha antes de poder começar a trabalhar com listas de tarefas.
3. No Painel Inicial do Smart View, clique no menu **Ações** e, em seguida, clique em **Lista de Tarefas**, .

Isso abre o painel Lista de Tarefas:

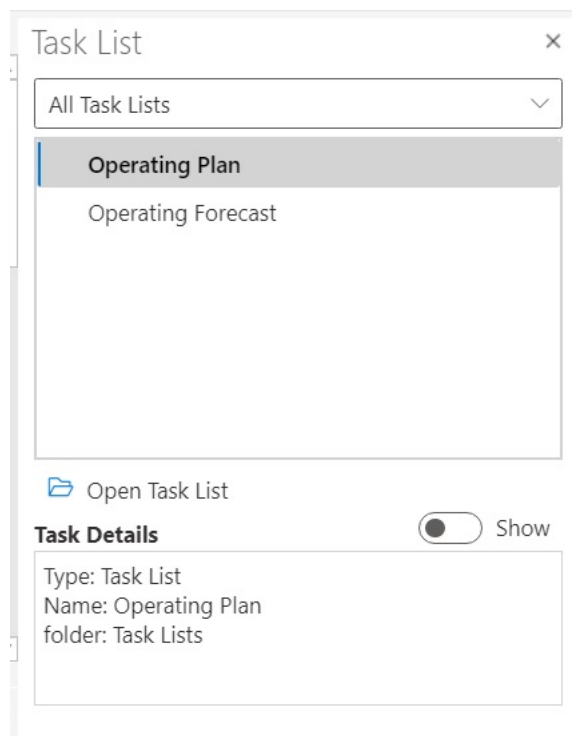

No painel Lista de Tarefas, use o botão de alternância **Mostrar/Ocultar** para exibir ou ocultar o painel **Detalhes da Tarefa**.

Os comandos disponíveis para tarefas aparecem no Painel de Ações, logo abaixo do painel de exibição da lista de tarefas e acima do painel **Detalhes da Tarefa**.

4. No painel Lista de Tarefas, selecione uma lista de tarefas e clique em **Abrir Lista de Tarefas** no Painel de Ações.
5. Continue em [Exibição da Lista de Tarefas](#).


Exibição da Lista de Tarefas

Exiba os detalhes de tarefas individuais na lista de tarefas, execute ações sobre elas e acompanhe o status geral de conclusão da lista de tarefas.

Uma lista de tarefas no painel Lista de Tarefas exibe o seguinte:


- As tarefas individuais na lista de tarefas. Elas podem conter tarefas subordinadas. O status da tarefa - concluído, incompleto ou vencido - é codificado por cor.

Por exemplo:

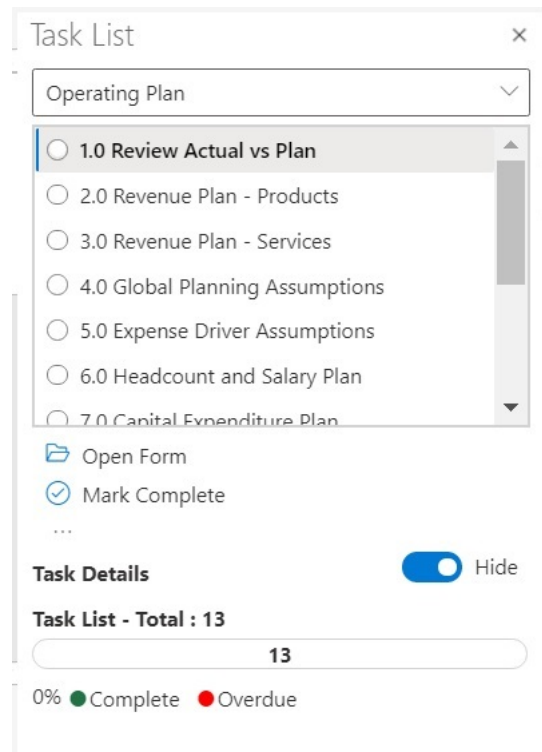

- Detalhes da Tarefa** fornece a você detalhes da tarefa selecionada na lista de tarefas, inclusive o status da tarefa.


Por exemplo:

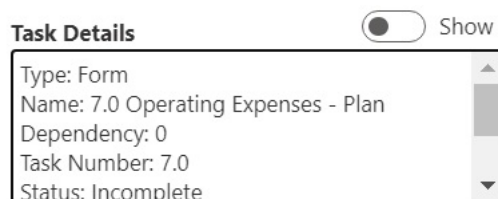

Use o botão de alternância **Mostrar/Ocultar** para exibir ou ocultar o painel **Detalhes da Tarefa**.

- Uma barra de status fornece uma exibição de alto nível do status da sua lista de tarefas. A barra de status, localizada na parte inferior do painel Lista de Tarefas, mostra o número de


tarefas na lista de tarefas, o número de tarefas concluídas com uma porcentagem de tarefas concluídas da lista de tarefas e o número de tarefas a serem concluídas. Por exemplo:



- O Painel de Ações exibe as ações que estão disponíveis para a tarefa selecionada. No exemplo acima, os comandos **Abrir Formulário** e **Marcar como Concluído** estão disponíveis com

De modo semelhante, para tarefas com regras de negócios, o comando **Iniciar Regra** aparece para seleção e execução das regras de negócios na lista de tarefas em si, enquanto o comando **Abrir URL ou Arquivo** aparece para tarefas que iniciam links ou abrem arquivos.

- O botão **Mais itens**, , permite que você acesse um menu drop-down com mais comandos para a tarefa selecionada:

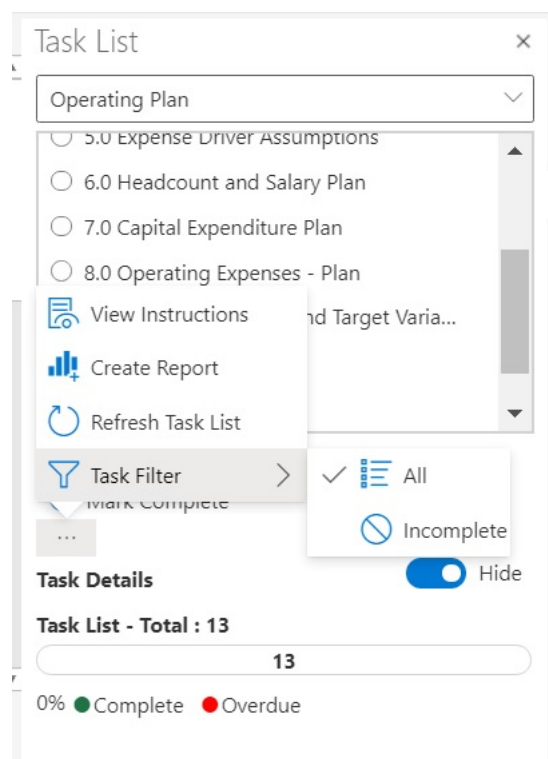

Estas ações estão disponíveis:

- Exibir Instruções:** Para exibir instruções para uma tarefa, clique no botão **Mais itens**, , e selecione **Exibir Instruções**. Uma caixa de diálogo com informações específicas da tarefa é exibida. Por exemplo:

Task '5.0 Headcount and Salary Plan' - Instructions


The Headcount and Salary Plan form calculates salaries and benefits expenses based on headcount, average salary, and employee benefits % drivers. When you change these drivers in the form, the salaries and expenses are automatically recalculated.

Close

- **Criar Relatório:** Consulte [Criação de Relatórios de Lista de Tarefas](#).
- **Atualizar Lista de Tarefas:** Clique para atualizar a lista de tarefas, incorporando todas as novas tarefas adicionadas à lista e atualizando a barra de status.
- **Filtro de Tarefas:** Clique para exibir o submenu. Selecione **Incompletas** para exibir apenas as tarefas incompletas na lista de tarefas. Selecione **Todas** para exibir a lista inteira de tarefas.
- Um menu drop-down na parte superior do painel Lista de Tarefas permite selecionar outras listas de tarefas associadas ao aplicativo atual. Por exemplo, clique na seta:



Exiba as outras listas de tarefas disponíveis para o aplicativo. As listas de tarefas com tarefas vencidas exibem o número de tarefas vencidas na cor vermelha ao lado do respectivo nome.

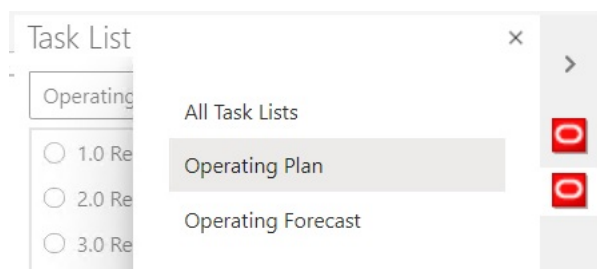

Execução de uma Tarefa

Execute tarefas que ainda não foram concluídas, de acordo com os requisitos delas.

Para executar uma tarefa:

1. Abra a lista de tarefas que contém a tarefa a ser executada.
2. No Painel de Ações, clique em **Executar Tarefa**.

A execução da tarefa varia de acordo com a tarefa e a origem de dados.

Conclusão de uma Tarefa

Depois de concluir os requisitos de uma tarefa, marque-a como concluída.

Para concluir uma tarefa:

1. Conclua os requisitos da tarefa.
2. Abra a lista de tarefas que contém a tarefa a ser concluída.
3. Verifique se as tarefas dependentes foram concluídas.
4. Selecione a tarefa a ser marcada como concluída.
5. No Painel de Ações, clique em **Marcar como Concluído**.

Criação de Relatórios de Lista de Tarefas

Crie e faça download de um relatório da lista de tarefas sobre o status de conclusão no âmbito da tarefa e o status de conclusão geral da lista de tarefas.

❗ Nota

Na versão inicial de Listas de Tarefas no Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador), só há suporte para relatórios quando o Smart View é usado no navegador Chrome.

Para criar um relatório de lista de tarefas:

1. Abra uma lista de tarefas.
2. Selecione uma tarefa, clique em  e depois selecione **Criar Relatório**.
3. No **Assistente de Relatório**, use as teclas de seta para a direita e para a esquerda para mover todas as listas de tarefas a serem incluídas no relatório de **Listas de Tarefas Disponíveis** para **Listas de Tarefas Selecionadas**.

No exemplo a seguir, a tarefa Plano Operacional é selecionada para um relatório.

Report Wizard

Select Task Lists to include in the report.

Available Task Lists

Operating Forecast

Selected Task Lists

Operating Plan

>

>>

<

<<

< Back

Next >

Close

4. Clique em **Próximo**.
5. Use as teclas de seta para a direita e para a esquerda para mover usuários cujos status você deseja incluir no relatório de **Usuários Disponíveis** para **Usuários Selecionados**.
6. Clique em **Próximo**.
7. Selecione as opções para criar seu relatório.

As opções disponíveis são:

- **Agrupar Resultados por** — Agrupa a saída do relatório por Lista de Tarefas ou por Usuários.
- **Exibir Colunas** — Use as caixas de seleção para selecionar as colunas a serem exibidas no relatório.
- **Detalhes do Relatório** — Use as caixas de seleção para selecionar os detalhes a serem incluídos no relatório. Por padrão, todos os detalhes do relatório estão selecionados.

Para selecionar colunas específicas, primeiro desmarque a opção **Mostrar Colunas de Tarefas de Detalhes no Relatório** e depois desmarque opções de relatórios individuais que você não precisa.

- **Tipo de Relatório** — Tipo de saída do relatório: Excel ou PDF.

Selecionar o tipo de relatório como Excel faz o download do relatório em um arquivo HTML.

No exemplo padrão a seguir, os resultados estão agrupados por Listas de Tarefas, todas as colunas de exibição estão selecionadas, todos os detalhes do relatório estão selecionados e o tipo de saída do relatório é Excel.

Report Wizard

Select display and output options for the report.

Group Results By:

☒ Task List ☐ Users

Display Columns

☒ Overall Completion %	☒ Completed Date
☒ # of Incomplete Tasks	☒ # of Tasks Overdue
☒ # of Tasks Due Soon	☒ Next Due Date

Report Details

☐ Show detailed Task Columns in Report	
☒ Due Date	☒ Completed Date
☒ Alert Date	☒ Dependency
☒ Instructions	

Report Type:

☒ Excel ☐ PDF

< Back

Finish

Close

8. Clique em **Finalizar** e depois em **Fechar**.

O relatório é criado no tipo de relatório selecionado.

Operações Gerais

Consulte Também:

- [Utilização das Funções Desfazer e Refazer](#)
Quando conectado a um provedor de origem de dados, a opção Desfazer, na faixa de opções **Smart View** desfaz a última ação do usuário em uma célula.
- [Informações da Planilha](#)
Você pode exibir a conexão e outros detalhes da planilha atual.
- [Importação de Metadados](#)
Você pode importar metadados em planilhas copiadas. Os metadados consistem em artefatos do Smart View, como PDV, tabelas de alias e informações de conexão.
- [Configuração de Preferências do Usuário](#)
Defina preferências para configurações de aplicativo, configurações de exibição e variáveis do usuário.

Utilização das Funções Desfazer e Refazer

Quando conectado a um provedor de origem de dados, a opção Desfazer, na faixa de opções **Smart View** desfaz a última ação do usuário em uma célula.

Consulte Também:

- [Sobre como Usar Desfazer e Refazer](#)
- [Especificando o Número de Ações Desfazer e Refazer](#)
Você pode especificar o número de ações permitidas para desfazer e refazer. A configuração entrará em vigor depois que você atualizar ou executar uma operação de análise.
- [Suporte à ação Desfazer no Cloud EPM](#)

Sobre como Usar Desfazer e Refazer

Ao usar **Desfazer** e **Refazer**, considere as seguintes diretrizes:

- Na análise ad hoc, **Desfazer** desfaz **Ampliar, Reduzir, Manter Apenas, Remover Apenas** ou **Atualizar** e restaura a exibição de banco de dados anterior para a grade. Executar a opção **Desfazer** depois de modificar os dados do membro retorna a planilha para seu estado antes da última atualização, não para seu estado antes da modificação de dados.
- Em grades ad hoc, a formatação do Excel não é mantida quando a função **Desfazer** é executada.
- Em formulários, a operação **Desfazer** desfaz a última ação do usuário em uma célula.
- Você só pode desfazer operações que são realizadas no Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador). Não é possível desfazer as operações que foram executadas no servidor do provedor, como status do cálculo.

Especificando o Número de Ações Desfazer e Refazer

Você pode especificar o número de ações permitidas para desfazer e refazer. A configuração entrará em vigor depois que você atualizar ou executar uma operação de análise.

Para especificar o número de ações de desfazer e refazer permitidas:

1. Na faixa **Smart View**, selecione **Opções**.
2. Na guia **Avançado**, em **Número de Ações Desfazer**, especifique o número de operações **Desfazer** permitidas, de 0 a 100.

Suporte à ação Desfazer no Cloud EPM

Tabela 15-1 Operações Desfazer Suportadas no Cloud EPM – Opções Ad Hoc

Operações	Formulário	Ad Hoc	Funções
Ampliar	N/D	Suportado	N/D
Reduzir	N/D	Suportado	N/D
Manter Apenas	N/D	Suportado	N/D
Remover Apenas	N/D	Suportado	N/D
Tabela Dinâmica	N/D	Suportado	N/D
Atualizar	N/D	Suportado	N/D

Tabela 15-2 Operações Desfazer Suportadas no Cloud EPM – Opções de Membro

Operações	Formulário	Ad Hoc	Funções
Geral	Geral	Geral	Geral
Nível de Ampliação	N/D	Suportado	N/D
Exibição do Nome do Membro	N/D	Suportado	N/D
Recuo	N/D	Suportado	N/D
Posição do Antecessor	N/D	Suportado	N/D
Retenção de Membro	Retenção de Membro	Retenção de Membro	Retenção de Membro
Incluir Seleção	N/D	Suportado	N/D
Dentro do Grupo Selecionado	N/D	Suportado	N/D
Remover Grupos Não Selecionados	N/D	Suportado	N/D
Comentários e Fórmulas	Comentários e Fórmulas	Comentários e Fórmulas	Comentários e Fórmulas
Preservar Fórmulas e Comentários	N/D	Suportado	N/D

Tabela 15-3 Operações Desfazer Suportadas no Cloud EPM – Opções de Dados

Operações	Formulário	Ad Hoc	Funções
Opções de Dados	Opções de Dados	Opções de Dados	Opções de Dados
Linhas	Linhas	Linhas	Linhas

Tabela 15-3 (Cont.) Operações Desfazer Suportadas no Cloud EPM – Opções de Dados

Operações	Formulário	Ad Hoc	Funções
Suprimir Dado Inexistente/ Ausente	N/D	Suportado	N/D
Zero	N/D	Suportado	N/D
Sem Acesso	N/D	Suportado	N/D
Inválido	N/D	Suportado	N/D
Caracteres Sublinhados	N/D	Suportado	N/D
Membros Repetidos	N/D	Suportado	N/D
Colunas	Colunas	Colunas	Colunas
Suprimir Dado Inexistente/ Ausente	N/D	Suportado	N/D
Zero	N/D	Suportado	N/D
Sem Acesso	N/D	Suportado	N/D
Modo	Modo	Modo	Modo
Suprimir Blocos Ausentes	N/D	Suportado	N/D

Tabela 15-4 Operações Desfazer Suportadas no Cloud EPM - Outras Ações

Operações	Formulário	Ad Hoc	Funções
Modificar Abrir Salvo	N/D	Não Suportado	N/D
Tabela de Alias	N/D	Suportado	N/D
Metadados (dados de membro)	N/D	Não Suportado	N/D
Estilo de Célula	N/D	Não Suportado	N/D

Informações da Planilha

Você pode exibir a conexão e outros detalhes da planilha atual.

Consulte Também:

- [Diretrizes sobre Informações da Planilha](#)
Considere as diretrizes deste tópico ao usar as informações da planilha.
- [Exibição de Informações da Planilha](#)
Você pode visualizar informações úteis sobre a planilha, tais como detalhes e status da conexão, tipo de planilha e última data e hora de conexão. Você também pode salvar essas informações em arquivo html ou excluir os metadados da planilha, se eles não forem necessários.
- [Suporte às Informações da Planilha no Cloud EPM](#)

Diretrizes sobre Informações da Planilha

Considere as diretrizes deste tópico ao usar as informações da planilha.

- Você pode ver seções separadas de **Conexão** na caixa de diálogo **Informações da Planilha** para cada grade válida presente na planilha. Por exemplo: Conexão (Grade 1), Conexão (Grade 2), e assim por diante.

- Em uma planilha de várias grades, se todas as grades estiverem conectadas à mesma conexão, você poderá ver detalhes, como Servidor, Aplicativo, URL, Provedor, Tabela de Alias e Intervalo Associado na respectiva seção **Conexão**.
- Em uma planilha de várias grades, se qualquer uma das grades estiver conectada a uma conexão diferente daquela na qual a caixa de diálogo **Informações da Planilha** foi iniciada, você poderá ver apenas os seguintes detalhes limitados na seção **Conexão**:
 - **Intervalo Associado:** Nome dos intervalos de células associados à grade
 - **Informação:** Mensagem indicando que "A grade está associada a uma conexão diferente".

Por exemplo, você está trabalhando em uma planilha com a Grade 1 e a Grade 2 conectadas ao Planning e a Grade 3 conectada ao Tax Reporting. Se a caixa de diálogo **Informações da Planilha** for iniciada usando a opção **Informações da Planilha** na faixa do Smart View para o Tax Reporting, será possível ver detalhes completos da Grade 3, inclusive servidor, aplicativo, URL, provedor etc. Entretanto, para Grade 1 e Grade 2, você verá apenas o nome do intervalo associado e uma mensagem informativa: "A grade está associada a uma conexão diferente". Para visualizar as informações da planilha para Grade 1 e Grade 2, use a opção **Informações da Planilha** na faixa de opções do Smart View para o Planning.

- Em uma planilha de várias grades, se você renomear um intervalo de grade ou excluir seu nome original usando o Gerenciador de Nomes do Excel, em vez da opção **Renomear Intervalo de Grade** do Smart View, o Smart View considerará essa grade como inválida. Isso ocorre porque a conexão da grade é interrompida, impedindo que o Smart View a identifique. Não é possível exibir detalhes dessa grade na caixa de diálogo **Informações da Planilha** e não é possível executar qualquer operação de grade na grade em questão. O recomendável é sempre usar a opção **Renomear Intervalo de Grade** do Smart View para dar nomes amigáveis ou compreensíveis às suas grades. Para obter mais informações, consulte [Renomeação de Intervalos de Grade](#).
- Para uma planilha de função, a caixa de diálogo **Informações da Planilha** exibe apenas o **Tipo de Planilha** como *Função*. Nenhuma outra descrição está disponível para exibição para uma planilha de função.

Exibição de Informações da Planilha

Você pode visualizar informações úteis sobre a planilha, tais como detalhes e status da conexão, tipo de planilha e última data e hora de conexão. Você também pode salvar essas informações em arquivo html ou excluir os metadados da planilha, se eles não forem necessários.

Para exibir informações da planilha:

1. Na faixa do Smart View, selecione **Informações da Planilha**.

Caso veja uma notificação indicando que o Smart View deseja exibir uma nova janela, clique em **Permitir**.

Confirme que você está conectado à sua origem de dados; do contrário, a caixa de diálogo **Informações da Planilha** não será aberta.

2. Dependendo dos dados na planilha, as seguintes informações serão exibidas na caixa de diálogo **Informações da Planilha**:
 - **Conexão**
 - **Servidor:** nome do servidor ao qual a planilha está conectada
 - **Aplicativo:** o aplicativo ao qual a planilha está conectada

- **Cubo:** cubo, modelo ou banco de dados ao qual a planilha está conectada
- **URL:** string do URL do provedor da origem de dados ao qual a planilha está conectada
- **Provedor:** tipo da origem de dados ao qual a planilha está conectada
- **Tabela de Alias:** tabelas de alias atual
- **Nome do Formulário:** nome do formulário ao qual a planilha está conectada. Essa propriedade se aplica quando conectada aos formulários em aplicativos do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.
- **Intervalo Associado:** Nome do intervalo de células associado à grade. Se você renomeou o intervalo da grade usando a opção **Renomear Intervalo da Grade** do Smart View, o novo nome poderá ser visto aqui.
- **Informações:** Se uma grade estiver conectada a uma conexão diferente daquela na qual a caixa de diálogo **Informações da Planilha** foi iniciada, este campo exibirá uma mensagem indicando que "A grade está associada a uma conexão diferente".

Nota

Para planilhas de várias grades, você pode ver seções separadas de **Conexão** para cada grade válida presente na planilha. Por exemplo: Conexão (Grade 1), Conexão (Grade 2), e assim por diante.

- **Geral**

- **Tipo de Planilha:** Formulário, Ad hoc, Ad hoc de várias grades ou Função

Nota

Para uma planilha de função, a caixa de diálogo **Informações da Planilha** exibe apenas o **Tipo de Planilha** como *Função*. Não há outros detalhes disponíveis para exibição para uma planilha de função.

- **Última Recuperação:** Data e hora de quando a planilha foi atualizada pela última vez

3. Selecione as seguintes opções conforme a necessidade:

- **Excluir:** fornece estas opções para exclusão de metadados do Smart View:
 - A opção **Excluir metadados da planilha** exclui todos os metadados do Smart View na planilha ativa.
 - **Excluir metadados da pasta de trabalho** exclui todos os metadados do Smart View na pasta de trabalho ativa.

Nota

A operação Excluir não pode ser desfeita.

- **Salvar:** Salva o conteúdo das informações da planilha em um arquivo HTML.

4. Clique em **Fechar** para fechar a caixa de diálogo **Informações da Planilha**

Suporte às Informações da Planilha no Cloud EPM

Sem estabelecer uma conexão a uma origem de dados, se você abrir uma nova planilha em branco ou uma planilha salva e iniciar a caixa de diálogo **Informações da Planilha**, ela exibirá as informações do **Tipo de Planilha** como *Vazio*. Nenhum outro detalhe estará disponível para exibição sem estabelecer uma conexão para a planilha.

Estabelecida a conexão a uma origem de dados, as Informações da Planilha são suportadas conforme a seguir para diversos artefatos, de acordo com diferentes cenários de conexão.

Nota

Para uma planilha de função, a caixa de diálogo **Informações da Planilha** exibe apenas o **Tipo de Planilha** como *Função*. Não há outros detalhes disponíveis para exibição para uma planilha de função.

Tabela 15-5 Informações da Planilha Suportadas pelo Cloud EPM

Status da Conexão	Formulário	Ad Hoc	Smart Form	Regras	Funções
Definir Conexão Ativa para esta Planilha	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Definir como Conexão Padrão, antes de associar a conexão ativa	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Definir como Conexão Padrão, depois de associar a conexão ativa	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Última Recuperação	Sim	Sim	Não	Não	Não

Importação de Metadados

Você pode importar metadados em planilhas copiadas. Os metadados consistem em artefatos do Smart View, como PDV, tabelas de alias e informações de conexão.

Consulte Também:

- [Sobre Como Importar Metadados no Smart View](#)
- [Importação de Metadados em Planilhas Copiadas](#)

Sobre Como Importar Metadados no Smart View

Em uma nova planilha Excel, talvez você queira usar o conteúdo do Smart View em uma planilha existente que contenha não apenas a formatação e o layout necessários, mas também os metadados do Smart View. Os metadados do Smart View consistem em detalhes como PDV, tabelas de aliases e informações sobre conexão. Em vez de recriar o conteúdo do Smart View do zero, você poderá reutilizar o trabalho que já está disponível.

Quando você usa os comandos de copiar e colar do Excel para copiar conteúdo do Smart View dentro das planilhas, ou entre elas, os dados estáticos e a formatação são copiados; porém, os metadados do Smart View não são copiados na nova planilha. Por exemplo, se Informações da Planilha forem abertas na nova planilha, nenhum detalhe da conexão será mostrado e o Tipo de Planilha será exibido como Vazio.

Após copiar os dados da planilha para a nova planilha, você poderá usar o recurso **Importar Metadados** para importar os metadados da planilha original para a nova planilha na mesma pasta de trabalho. Agora, se as Informações da Planilha forem abertas para a nova planilha, você poderá ver os mesmos detalhes de conexão e o mesmo tipo de planilha que na planilha original.

Para usar o recurso **Importar Metadados**, observe as seguintes considerações:

- Você pode importar metadados de planilhas que contêm formulários ou grades ad hoc.
- Você pode importar metadados de uma planilha de várias grades ad hoc. Os metadados de todas as grades presentes na planilha de origem são importados na planilha de destino.
- Os metadados são necessários em pelo menos uma planilha na pasta de trabalho original ou de origem.
- Esta operação não poderá ser desfeita quando os metadados de uma planilha de origem forem importados em uma planilha de destino.
- Você só pode importar metadados do Smart View usando o recurso **Importar Metadados**.

Importação de Metadados em Planilhas Copiadas

Você pode copiar os metadados de uma planilha de origem para uma planilha de destino usando a opção **Importar Metadados**.

① Nota

Esta operação não poderá ser desfeita quando os metadados de uma planilha de origem forem importados em uma planilha de destino.

Para importar metadados para uma planilha copiadas:

1. Faça backup do seu trabalho.
2. Use o Excel para copiar a planilha de origem.

Esta operação copia o conteúdo visível da planilha de origem, mas não os metadados (informações de conexão, seleções de PDV, tabelas de aliases etc.) para a planilha de destino.
3. Abra a planilha de destino na qual deseja importar metadados.
4. Com a planilha de destino ativa, na faixa de opções do Smart View, selecione **Mais** e, em seguida, **Importar Metadados** para exibir uma lista de planilhas abertas na pasta de trabalho e que contêm metadados do Smart View.
5. Na lista, selecione a planilha de origem que contém os metadados que deseja importar para a planilha de destino.
6. Clique em **OK**.

É exibida uma mensagem informando que os metadados no destino ou na planilha ativa serão substituídos pelos metadados da planilha de origem e a operação não poderá ser desfeita.

7. Clique em **Sim** na mensagem de advertência para continuar importando metadados.
 - Você pode exibir os metadados importados na caixa de diálogo **Informações da Planilha**.
 - Se você importar metadados de uma planilha de várias grades ad hoc, os metadados de todas as grades presentes na planilha de origem serão importados na planilha de destino. Você pode exibir o PDV das grades na planilha de destino e os metadados na caixa de diálogo **Informações da Planilha** em seções separadas, como Conexão (Grade 1), Conexão (Grade 2) e assim por diante.
8. Clique em **Atualizar** para atualizar a planilha de destino antes de continuar com outras operações.

Configuração de Preferências do Usuário

Defina preferências para configurações de aplicativo, configurações de exibição e variáveis do usuário.

Aplica-se a: Provedores da origem de dados do Cloud EPM

Para definir preferências do usuário em um aplicativo do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management:

1. Na lista de árvores no Painel Inicial do Smart View, selecione um cubo ou abra um formulário ou uma grade ad hoc.
2. No prompt, selecione uma opção:
 - **Análise ad hoc**—posiciona a grade ad hoc padrão inicial na planilha
 - **Definir Conexão Ativa para Esta Planilha**—define a conexão ativa somente para a planilha, sem colocar a grade na planilha.

Você também pode acessar as **Preferências do Usuário** em um formulário aberto ou em uma grade ad hoc.

3. No Painel Inicial do Smart View, clique no menu **Ações** e, em seguida, clique em **Preferências do Usuário**.

Preferências do Usuário aparecem como um painel com três guias: **Configurações**, **Exibir**, e **Variáveis**.

4. No painel **Preferências do Usuário**, clique em uma guia e execute uma ação:
 - Guia **Configurações** — Gerencie opções de e-mail, especifique configurações de aliases, defina opções para aprovações e especifique configurações de ausência temporária para unidades de planejamento.
 - Marque uma caixa de seleção à direita para usar as configurações padrão do aplicativo para uma opção.
 - Marque uma caixa de seleção à esquerda para substituir as configurações padrão do aplicativo.
 - Para **Tabela de Alias**, selecione uma tabela de alias na lista drop-down à esquerda para substituir as configurações padrão do aplicativo e depois marque a caixa de seleção à esquerda.

Nota

Para que entrem em vigor, as alterações na tabela de alias exigem que você reinicie o Smart View e se reconecte.

- **Exibir** – Defina a formatação de número para separador de milhar, separador decimal, sinal negativo e cor negativa. Defina as opções de página para lembrar os membros de página selecionados, permitir uma pesquisa se o número de páginas exceder um número especificado e definir o recuo do membro. Defina outras opções para exibir operadores de consolidação, especificar o número de membros em cada página e registro, e definir o formato de data.
 - Marque uma caixa de seleção à direita para usar as configurações padrão do aplicativo.
 - Para cada propriedade disponível à esquerda, selecione uma opção na lista drop-down ou digite diretamente na caixa de texto para substituir as configurações padrão do aplicativo.
- **Variáveis** — Variáveis configuradas pelo administrador para ajudar você a navegar por grades e formulários grandes.

A coluna esquerda exibe o nome de variável do usuário. A dimensão associada é exibida abaixo do nome da variável do usuário. Clique no ícone de reticências para iniciar a caixa de diálogo **Seleção de Membros**. Depois selecione um membro para usá-lo como o padrão a variável do usuário.

Nota

As preferências do usuário para configuração regional, formato de data e formato decimal/numérico definidas em formulários do aplicativo Web não funcionam em formulários do Smart View.

5. Após fazer alterações em uma guia, clique em **Salvar**,

na parte superior do painel **Preferências do Usuário** antes de selecionar outra guia.
6. Quando acabar de configurar as preferências do usuário, clique em

no painel para fechá-lo.



16

Funções

Consulte Também:

- [Sobre Funções](#)
Você pode usar as funções suportadas no Smart View para recuperar e enviar dados em células específicas na planilha do Excel.
- [Criação de Funções](#)
Você pode criar funções manualmente ou usando o Construtor de Funções.
- [Executando Funções](#)
Você pode executar a maioria das funções do Smart View automaticamente usando os comandos **Atualizar**.
- [Especificando um Rótulo para Dados Ausentes em Funções](#)
Defina um valor para dados ausentes nas funções definidas pelo usuário, como HsGetValue ou HsSetValue, usando a opção **Rótulo Ausente** no painel **Opções**.
- [Como corrigir Links nas Funções](#)
Você pode precisar corrigir links quebrados em funções.
- [Descrições de Função](#)
O Smart View suporta as funções listadas aqui. Clique em um nome de função para acessar a descrição, a sintaxe e os exemplos.
- [Códigos de Erro de Funções Comuns](#)
Estes são alguns códigos de erro comuns exibidos em funções.

Sobre Funções

Você pode usar as funções suportadas no Smart View para recuperar e enviar dados em células específicas na planilha do Excel.

Se estiver familiarizado com o conteúdo do seu banco de dados, você poderá usar funções do Smart View para executar operações em dados específicos nas células do Excel.

No Smart View, você pode usar o painel Construtor de Funções para adicionar funções a células de uma planilha ou inserir funções manualmente em células de uma planilha, fornecendo um nome de conexão e o PDV e, em seguida, recuperar os dados na atualização.

As funções a seguir são suportadas no Smart View.

Tabela 16-1 Funções e Provedores Suportados do Smart View

Função	Descrição	Provedores Suportados
HsGetValue	Usada para criar relatórios estáticos que depois poderão ser formatados, conforme necessário, por meio da recuperação de dados do aplicativo em células específicas.	• Planning • Módulos do Planning • Financial Consolidation and Close • Tax Reporting • Oracle Essbase

Tabela 16-1 (Cont.) Funções e Provedores Suportados do Smart View

Função	Descrição	Provedores Suportados
HsSetValue	Usada para enviar um valor de dados de uma planilha para uma origem de dados com base em membros selecionados de dimensões.	• Planning • Módulos do Planning • Financial Consolidation and Close • Tax Reporting • Oracle Essbase
HsAlias	Usada para exibir o alias do membro especificado da dimensão.	• Planning • Módulos do Planning • Financial Consolidation and Close • Tax Reporting
HsGetSheetInfo	Usada para recuperar informações detalhadas sobre a planilha atual, uma propriedade da planilha por vez.	• Planning • Módulos do Planning • Financial Consolidation and Close • Tax Reporting • Oracle Essbase

Diretrizes para o Uso de Funções

Considere as seguintes diretrizes ao usar funções no Smart View:

- As funções são validadas somente na atualização.
- Se qualquer função for inválida, todas as funções da planilha, inclusive as funções válidas, exibirão #Error. Por exemplo, um nome de membro ou de dimensão inválida resultará em uma função inválida. Verifique os erros nas funções, corrija-os e atualize a planilha novamente.

Administradores: Para implementar funções para usuários do Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador), os Administradores de Serviços implantam um arquivo de manifesto com a opção "Incluir suporte a Funções" ativada, como descrito em *Como Implantar e Administrar o Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador)*. Antes de fazer o sideload de um novo manifesto ou de implantá-lo, todos os usuários deverão limpar o cache do navegador.

Criação de Funções

Você pode criar funções manualmente ou usando o Construtor de Funções.

Tópicos Relacionados:

- [Criação de Funções no Construtor de Funções](#)
- [Como Criar Funções Manualmente](#)

Criação de Funções no Construtor de Funções

No Construtor de Funções, selecione uma função e especifique a conexão e os membros que você deseja que a função use.

O Construtor de Funções, então, cria a função usando a sintaxe adequada e a insere na célula selecionada. Você pode editar funções.

As seleções disponíveis em um determinado campo do Construtor de Funções são limitadas às seleções em outros campos do Construtor de Funções. Por exemplo, apenas as conexões suportadas pela função selecionada são exibidas e apenas as dimensões suportadas pela função selecionada são exibidas.

Uma referência de célula pode ser selecionada para cada argumento de função. A função de digitação está disponível para cada argumento.

Para criar funções utilizando o Construtor de Funções:

1. Conecte-se a uma origem de dados.
2. Selecione um cubo e, na caixa de diálogo de conexão exibida, selecione **Definir como conexão para funções**. Em seguida, digite um nome para a conexão e clique em **OK**.


No exemplo abaixo, o nome da conexão é **MyVision**.

Nota

É necessário criar um nome de conexão para cada pasta de trabalho *nova*.

O nome da conexão é salvo com a pasta de trabalho. Na próxima vez que reabrir a pasta de trabalho, você será solicitado a inserir o nome de uma conexão.

Figura 16-1 Nome e Opção da Conexão

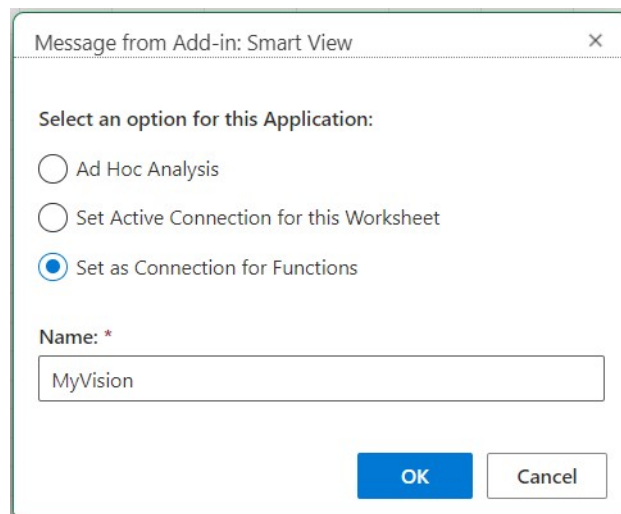

3. Na planilha, selecione a célula em que você deseja inserir a função.
4. Na faixa de opções do Smart View, clique em **Funções** e, em seguida, em **Criar Função**, , para iniciar o painel Construtor de Funções.
5. No painel **Construtor de Funções** escolha uma função na lista e depois clique em **Selecionar**.

Nota

Atualmente, o Smart View suporta estas funções:

- HsGetValue
- HsSetValue
- HsAlias
- HsGetSheetInfo

Para obter uma explicação detalhada dessas funções, consulte [Descrições de Função](#).

No exemplo abaixo, a função HsGetValue está selecionada.

Figura 16-2 Painel Construtor de Funções, Lista de Funções Suportadas

Select Function *

☒ HsGetValue

☐ HsSetValue

☐ HsAlias

Details:

Retrieves the value for a given POV

Syntax:

HsGetValue(ConnectionName, Memberlist,...)

Select

Após clicar em **Selecionar**, o painel da função selecionada será exibido no **Construtor de Funções**. O exemplo a seguir exibe os campos para HsGetValue no Construtor de Funções. Esses campos variam de acordo com a função selecionada.

Figura 16-3 Painel do Construtor de Funções, Lista de Membros

HsGetValue

Connection

Member List

Add Validate Apply

6. Para HsGetValue:

- a. Em **Conexão**, insira o nome da conexão especificado em [etapa 2](#).
- b. Em **Lista de Membros**, adicione um argumento para cada dimensão no cubo usando qualquer um dos seguintes métodos
 - Clique no botão **Selecionar Membro**, , ao lado da caixa de texto do argumento. No **Seletor de Membros**, selecione uma dimensão e um membro. Repita esse procedimento para cada dimensão no cubo.
 - Digite o par dimensão e membro nas caixas de texto no formato `dimensão#membro` para informar o argumento manualmente. Por exemplo, `Year#Qtr1` ou `Year#Jan`. Repita esse procedimento para cada dimensão no cubo.
 - Para usar referências de célula, siga o procedimento descrito em [Usando Referências de Célula](#).

O exemplo a seguir mostra uma Lista de Membros completa para a função HsGetValue.

Figura 16-4 Painel do Construtor de Funções para HsGetValue com base no Banco de Dados de Exemplo da Visão de Planejamento

c. **Opcional:** Para adicionar mais linhas à **Lista de Membros**, clique em **Adicionar**.

7. Para HsSetValue:

- a. Em **Valor**, informe o valor que deseja definir.
- b. Em **Conexão**, insira o nome da conexão especificado em [etapa 2](#).
- c. Em **Lista de Membros**, adicione um argumento para cada dimensão no cubo.
- d. **Opcional:** Para adicionar mais linhas à **Lista de Membros**, clique em **Adicionar**.

8. Para HsAlias:

- a. Em **Conexão**, insira o nome da conexão especificado em [etapa 2](#).
- b. Insira os valores nos campos **Nome do Membro**, **Alias de Destino**, **Alias de Origem** e **Nome Distinto**.

9. Para HsGetSheetInfo: Selecione uma propriedade na lista **Propriedade da Planilha**.

10. Clique em **Validar** e corrija os erros.

Os erros são indicados no painel **Construtor de Funções**, ao lado das áreas de problemas.

Estes são alguns dos erros que podem ser exibidos:

- Conexão off-line ou inválida
- Seleção inválida

- O nome de membro é inválido ou não corresponde ao alias selecionado
- O nome de dimensão é inválido ou não corresponde ao alias selecionado
- Combinação de Dimensão#Membro Incompleta
- "Erro" genérico em caso de aspas ausentes ou outros erros de sintaxe secundários

Por exemplo, [Erros de Validação do Construtor de Funções](#) mostra erros simples de ortografia que resultaram em um nome de Conexão inválido, um nome de dimensão inválido em um argumento e um nome de membro inválido em outro argumento.

Figura 16-5 Erros de Validação do Construtor de Funções

The screenshot shows the Oracle Smart View interface for the 'HsGetValue' function. It displays three input fields with associated error messages:

- Connection:** The input field contains 'MyVisin'. Below it, the error message 'Invalid Connection Name' is displayed in red.
- Member List:** The input field contains 'Acnts#All Accounts'. Below it, the error message 'Invalid Dimension Acnts' is displayed in red.
- Scenario#Crrrent:** The input field contains 'Scenario#Crrrent'. Below it, the error message 'Invalid member: Crrrent' is displayed in red.


Nota

Valida somente trabalhos com as combinações dimensão#membro que são escritas à mão nas caixas de texto e não se aplica às combinações dimensão#membros que são adicionadas usando a caixa de diálogo **Seletor de Membros**. Se todas as combinações dimensão#membro forem inseridas usando o **Seletor de Membros**, nenhuma mensagem de validação sobre essas combinações será exibida. Você continuará a ver um erro sobre o nome da conexão caso ele esteja escrito de maneira incorreta.

- Se o nome da conexão estiver correto e todas as outras combinações dimensão#membro tiverem sido inseridas usando a caixa de diálogo **Seletor de Membros**, uma mensagem "Validação bem-sucedida" não será exibida.
- Se o nome da conexão estiver correto e uma ou mais combinações dimensão#membro tiverem sido digitadas corretamente, uma mensagem "Validação bem-sucedida" será exibida.

11. Resolva os erros e clique em **Validar novamente.**

Quando uma função for validada corretamente, uma mensagem ratificando que a validação foi bem-sucedida será exibida.

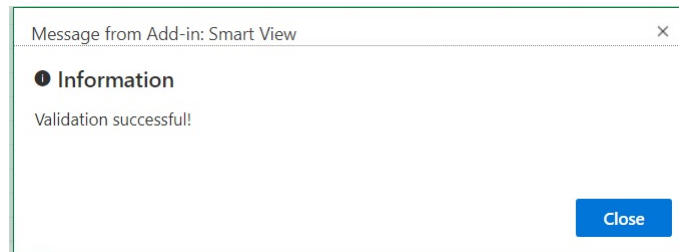

12. Clique em **Aplicar**.
13. Para executar a função, siga o procedimento descrito em [Executando Funções](#).

Usando Referências de Célula

Você pode informar referências em células individuais para conexão, rótulo, dados/texto ou argumentos variáveis.

Para usar referências de célula:

1. Siga as etapas descritas em [Criação de Funções no Construtor de Funções](#) para abrir o painel **Construtor de Funções**.
2. Na caixa de diálogo **Construtor de Funções**, para cada argumento na função selecionada, selecione a célula na planilha para referência e depois clique no botão **Referência de Célula**, .

Você também pode digitar a referência de célula usando a sintaxe a seguir:

"&<letra da coluna><número da linha>&"

Por exemplo:

"&A3&"

Observações:

- Se o nome do membro selecionado nesta etapa for exibido como dimension#member na grade, a seleção do argumento estará completa. Por exemplo, se o membro for exibido na grade como Year#Qtr 2 na célula A3, "&A3&" estará completa.

Se apenas o nome do membro for exibido na grade, informe manualmente o nome da dimensão seguido por # entre os dois primeiros conjuntos de aspas duplas. Por exemplo, se o membro for exibido como Qtr2 na célula A3, insira Year# entre aspas duplas: "Year#"&A3&"

- Se um campo de texto de argumento contiver texto antes de você selecionar uma célula de referência, o texto de referência da célula será anexado a esse texto. Sendo assim, exclua todo texto indesejado do campo antes de selecionar uma célula para referência.
- Se uma célula de data for mencionada como entrada, converta a entrada no formato de data adequado usando uma função Texto da seguinte forma, neste exemplo, célula B3 contém uma data adequada:

=HsSetValue(TEXT(B3,"dd/mm/yyyy"),"ConnectionName", "dim#member"...)

3. Depois que você terminar de informar referências de célula, clique em **Aplicar**.
4. Atualize a planilha.

Como Criar Funções Manualmente

É possível criar funções manualmente no Smart View.

Consulte a documentação e o site de suporte da Microsoft para obter informações sobre limitações de caracteres e outras limitações de função do Excel.

Para criar uma função manualmente no Smart View:

1. Conecte-se a uma origem de dados.
2. Selecione um cubo e, na caixa de diálogo de conexão exibida, selecione **Definir como conexão para funções**. Em seguida, digite um nome para a conexão e clique em **OK**.


No exemplo abaixo, o nome da conexão é **MyVision**.

① Nota

É necessário criar um nome de conexão para cada pasta de trabalho *nova*.

O nome da conexão é salvo com a pasta de trabalho. Na próxima vez que reabrir a pasta de trabalho, você será solicitado a inserir o nome de uma conexão.

Figura 16-6 Nome e Opção da Conexão

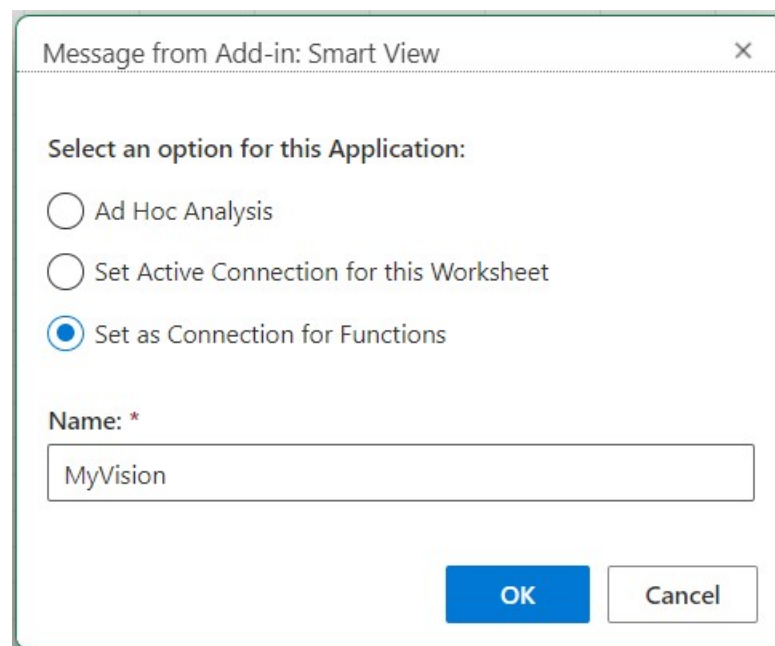

3. Na planilha, clique na célula em que deseja inserir a função.
4. Insira um sinal de igual e digite o nome da função; por exemplo:

=HsSetValue

5. Informe parâmetros para a função, de acordo com as regras descritas em [Diretrizes de Sintaxe](#), usando as informações específicas para cada função em [Descrições de Função](#).

6. Para adicionar funções a outras células na planilha, repita as etapas de 4 a 6
7. Para executar as funções, atualize a planilha.

As funções são validadas somente na atualização.

Se qualquer função for inválida, todas as funções da planilha, inclusive as funções válidas, exibirão #Error. Por exemplo, um nome de membro ou de dimensão inválida resultará em uma função inválida.

Verifique se há erros nas funções e atualize a planilha novamente.

Diretrizes de Sintaxe

Use as diretrizes a seguir para inserir parâmetros para funções.

Consulte [Descrições de Função](#) para obter informações sobre a sintaxe de funções individuais.

- O parâmetro de conexão é o nome definido pelo usuário para uma conexão.
O parâmetro de conexão deve preceder o PDV.
- O PDV é composto de pares de *dimension#member*, por exemplo:

Entity#Connecticut

- Relações pai-filho podem ser especificadas por um ponto (.); por exemplo:

Entity#UnitedStates.Maine

- A conexão e cada par *dimension#member* de PDV podem ser divididos em parâmetros de função separados, com cada um deles codificado entre aspas (") e separado por uma vírgula (,); por exemplo:

"MyVision", "Entity#UnitedStates", "Account#Sales"

Não há suporte ao uso de pontos e vírgulas (;) como separador do parâmetro *dimension#member*.

- Se um *dimension#member* de PDV não for especificado, o Smart View adicionará o membro de nível superior dessa dimensão à função. Por exemplo, na seguinte função HsGetValue, não há dimensão Período e um membro especificados:

```
=HsGetValue("MyVision", "Account#Amount", "Years#2017", "Scenario#Annual,  
Contract", "Version#Final", "Entity#AR02-  
Argentina-, IS_Adjustments", "Package#Depreciation", "Currency#Local  
Currency")
```

Nesse caso, o Smart View adicionará o membro Período de nível superior, que é Período, à função, *Period#Period*. Por exemplo:

```
=HsGetValue("MyVision", "Account#Amount", "Period#Period", "Years#2017", "Scena  
rio#Annual Contract", "Version#Final", "Entity#AR02-Arentina-  
IS_Adjustments", "Package#Depreciation", "Currency#Local Currency")
```


- Não combine o nome de uma dimensão com os respectivos aliases em funções. No entanto, no caso dos membros, você pode usar o nome do membro ou o respectivo alias na tabela de alias selecionada.
- Coloque os valores de texto entre aspas (") ao usá-los na função HsSetValue. Por exemplo:

```
HsSetValue("Enter Some Text", "MyVision", "Account#7110:  
Advertising", "Period#Jun", "HSP_View#BaseData", "Year#FY16", "Scenario#Plan", "  
Version#Commentary", "Entity#International Sales", "Product#No Product")
```

Executando Funções

Você pode executar a maioria das funções do Smart View automaticamente usando os comandos **Atualizar**.

Para HsGetValue, use o comando **Enviar Dados**.

Para executar funções e recuperar valores:

1. Conecte-se a uma origem de dados.
2. Abra a planilha que contém as funções que deseja executar.
3. Execute uma das seguintes etapas:
 - Para HsSetValue, clique em **Enviar Dados**.
 - Para executar funções e atualizar todas as planilhas na pasta de trabalho, clique em **Atualizar**.

❗ Nota

Quando abrir uma pasta de trabalho que contenha funções criadas no Oracle Smart View for Office, você precisará executar o comando **Corrigir Links**. Consulte Como corrigir Links nas Funções.

Especificando um Rótulo para Dados Ausentes em Funções

Defina um valor para dados ausentes nas funções definidas pelo usuário, como HsGetValue ou HsSetValue, usando a opção **Rótulo Ausente** no painel **Opções**.

Você pode inserir um valor no campo **Rótulo Ausente** antes de executar quaisquer operações na planilha, como especificar uma planilha em branco para análise ad hoc ou para funções. Essa opção é disponibilizada imediatamente após a conexão, quando você abre **Opções**. Também é possível especificar um valor para a opção **Rótulo Ausente** a qualquer momento.

Para definir um valor para a opção **Rótulo Ausente**:

1. Conecte-se a uma origem de dados.
2. **Opcional:** Abra uma planilha que já contenha funções.
3. Na faixa do Smart View, clique no botão **Opções** para exibir a guia **Avançado**.

Nesse momento, somente a guia **Avançado** é exibida no painel **Opções**; nenhuma outra guia está disponível.

4. Na guia **Avançado** do painel **Opções**, em **Funções Definidas pelo Usuário**, informe um valor na caixa de texto **Rótulo Ausente**.
Embora o valor padrão seja #Missing, você pode especificar um valor personalizado e incluir caracteres especiais ou capitalização, conforme desejar.
5. Feche o painel ou, opcionalmente, salve esse valor para uso futuro clicando no link **Salvar Opções Atuais como Padrão** e depois feche o painel.
6. Continue adicionando funções à planilha manualmente ou usando o Construtor de Funções; ou continue com as operações na planilha que contém funções que foi aberta anteriormente.

Como corrigir Links nas Funções

Você pode precisar corrigir links quebrados em funções.

É possível que haja links quebrados no Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador) quando você abrir uma pasta de trabalho com funções que foram criadas no Oracle Smart View for Office. As funções do Smart View (como HsGetValue e HsSetValue) criadas no Smart View (Windows) usam o arquivo HsTbar.xla, localizado na pasta <SmartViewInstallLocation>/bin/, e armazenam em cache o caminho desse arquivo. O comando Corrigir Links limpa os caminhos antes dos nomes de função na planilha. Por exemplo, uma planilha criada no Smart View (Windows) pode conter o caminho 'C:/Oracle/SmartView/bin/HsTbar.xla' antes do nome de função quando é aberta em um Mac. Esse caminho é limpo quando você clica em **Corrigir Links**, para que a função funcione corretamente.


Nota

No momento, o comando Corrigir Links só é suportado quando o Smart View (Mac e Navegador) é usado em um Mac.

Para corrigir links rompidos em funções:

1. Em Smart View (Mac e Navegador), abra a pasta de trabalho que contém as funções criadas no Smart View (Windows) e conecte-se à sua origem de dados seguindo as instruções em [Conectando-se a Origens de Dados](#).
2. Na faixa de opções do Smart View, clique em **Funções**. Depois, clique no botão **Corrigir Links**, .
3. Clique em **Atualizar** para executar funções na planilha.
4. Se for exibida a mensagem #NoConnection na planilha, selecione o cubo, escolha **Definir como Conexão para Funções** e insira um nome para a conexão.

Você pode fornecer um nome descritivo para a conexão. A conexão incluirá automaticamente informações sobre o ambiente que você está usando, o aplicativo e o cubo e será válida para todas as planilhas da pasta de trabalho.

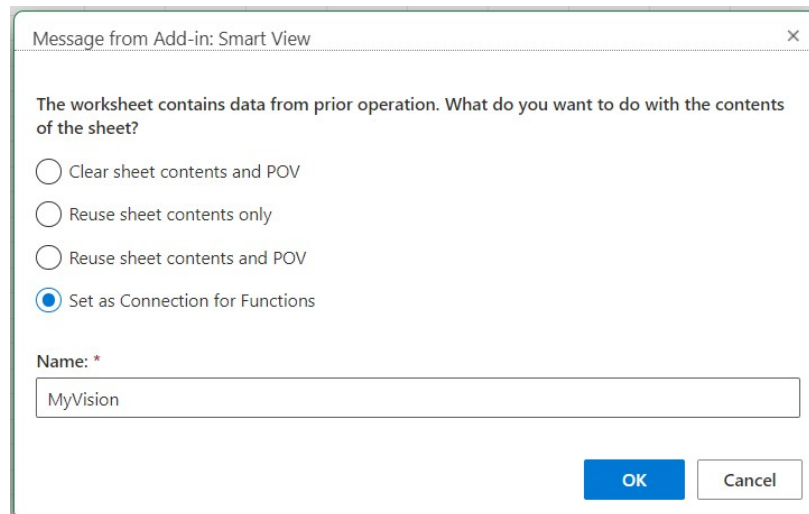

5. Feche quaisquer avisos ou mensagens da Microsoft que forem exibidas.

Descrições de Função

O Smart View suporta as funções listadas aqui. Clique em um nome de função para acessar a descrição, a sintaxe e os exemplos.

- [HsGetValue](#): recupera dados na origem de dados dos membros selecionados de uma dimensão de um Ponto de Vista.
- [HsSetValue](#): envia um valor para a origem de dados dos membros selecionados de uma dimensão de um Ponto de Vista.
- [HsAlias](#): Exibe o alias do membro de dimensão especificado.
- [HsGetSheetInfo](#): Recupera informações detalhadas sobre a planilha atual, uma propriedade por vez.

HsGetValue

Aplica-se a: Planning, Módulos do Planning, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Oracle Essbase

Descrição

HsGetValue recupera dados na origem de dados dos membros selecionados de uma dimensão de um Ponto de Vista (PDV).

Quando HsGetValue não recupera dados, o valor especificado para a opção de substituição **Suprimir dados Sem Valor/Inexistentes** é usado (consulte [Opções de Dados](#)).

Quando HsGetValue e HsSetValue estão na mesma planilha, e você seleciona **Atualizar**, apenas a função HsGetValue é chamada. Se você selecionar **Enviar**, a função HsSetValue é chamada. Se o valor retornado por HsSetValue for bem-sucedido, você deverá selecionar **Atualizar** para chamar HsGetValue.

A função HsGetValue suporta o uso de uma dimensão de atributo e de um membro com origens de dados do Planning, dos Módulos do Planning, do Financial Consolidation and Close e do Tax Reporting (consulte [Exemplo com Atributo](#)).

Sintaxe

```
HsGetValue("ConnectionName", "POV")
```

Para obter informações sobre sintaxe, consulte [Diretrizes de Sintaxe](#).

Exemplo 16-1 Exemplo sem Atributo

Neste exemplo, a função HsGetValue retorna o valor do aplicativo Vision, cubo Plan1 (representado pelo nome de conexão MyVision), para o PDV especificado.

```
=HsGetValue("MyVision", "Account#Amount", "Period#Jan", "Years#2017", "Scenario#Annual Contract", "Version#Final", "Entity#AR02-Argentina-IS_Adjustments", "Package#Depreciation", "Currency#Local Currency")
```

Exemplo 16-2 Exemplo com Atributo

Neste exemplo, HsGetValue retorna o valor do aplicativo Vision, cubo Plan1 (representado pelo nome de conexão MyVision), e o PDV inclui uma dimensão de atributo e um membro, Entity_Regions#NA_Reg.

Nota

A função HsGetValue só suporta uma dimensão de atributo e um membro por função.

```
=HsGetValue("MyVision", "Account#Amount", "Period#Jan", "Years#2017", "Scenario#Annual Contract", "Version#Final", "Entity#AR02-Argentina-IS_Adjustments", "Package#Depreciation", "Currency#Local Currency", "Entity_Regions#NA_Reg")
```

HsSetValue

Aplica-se a: Planning, Módulos do Planning, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Oracle Essbase

Descrição

HsSetValue envia um valor de dados de uma planilha para a origem de dados dos membros selecionados de uma dimensão de um Ponto de Vista (PDV). Não há suporte para dimensões e membros de atributo no HsSetValue.

Para enviar dados a uma origem de dados, é preciso ter uma regra de carregamento adequada e acesso de gravação para a origem de dados.

A função HsSetValue também pode ser usada para enviar tipos de dados enumerados, como Smart Lists, textos e datas.

Nota

A função HsSetValue não deve ser usada para definir o valor de uma célula de dados que contém detalhes de suporte. Se usada, a função HsSetValue não poderá identificar se uma célula contém detalhes de suporte ou não. Além disso, a função prosseguirá para atualizar o valor da célula com o novo valor obtido por função e, em seguida, enviá-lo. Isso leva a um comportamento incorreto. O valor original continua a aparecer na caixa de diálogo Detalhes de Suporte da célula. Portanto, é recomendável não usar a função HsSetValue para definir valores em células com detalhes de suporte.

Sintaxe

HsSetValue (value,"ConnectionName","POV")

Para obter informações sobre sintaxe, consulte [Diretrizes de Sintaxe](#).

Exemplo 16-3 Exemplo Básico

Neste exemplo, a função HsGetValue envia o valor 123 ao aplicativo Vision (representado pelo nome de conexão MyVision).

```
=HSETVALUE(123, "MyVision","Account#7110: Advertising","Period#x-----  
x","HSP_View#BaseData","Year#FY19","Scenario#Forecast","Version#Driver","Entit  
y#International Sales","Product#No Product")
```

Exemplo 16-4 Exemplo com Texto

É necessário usar aspas duplas quando o texto for usado para o parâmetro value em HsSetValue.

```
HsSetValue("Enter Some Text", "MyVision","Account#7110:  
Advertising","Period#Jun","HSP_View#BaseData","Year#FY16","Scenario#Plan","Ver  
sion#Commentary","Entity#International Sales","Product#No Product")
```

HsAlias

Aplica-se a: Planning, Módulos do Planning, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting

Descrição

A função HsAlias exibe o alias do membro de dimensão especificado.

Nota

O aninhamento de funções não é suportado para HsAlias. Ou seja, não é possível fazer referência à saída de HsAlias em outra função HsAlias.

Sintaxe

```
HsAlias("PrivateConnectionName","Dimension#Member", "OutputAliasTable",  
"MemberNameFromAliasTable", "FlagToReturnDistinctName")
```

 Nota

Para obter informações sobre sintaxe, consulte [Diretrizes de Sintaxe](#).

Exemplo 16-5 Exemplo Básico

```
HsAlias("MyVision","Scenario#Actual", "German", "Default", "True")
```

Notas

- Os parâmetros connection e Dimension#Member são obrigatórios.
- O parâmetro OutputAliasTable é opcional. Se o parâmetro OutputAliasTable estiver vazio, o alias do nível de conexão será usado para OutputAliasTable.
- É opcional especificar a qual tabela de alias o membro pertence. Se o parâmetro MemberNameFromAliasTable estiver vazio, o nome do membro original do outline será usado.
- Se o nome do parâmetro não for encontrado na tabela de alias especificada em MemberNameFromAliasTable, o nome do membro original do outline será usado.
- A palavra-chave HsActive da função HsAlias só pode ser usada como em uma planilha com uma grade ad hoc.
- O recurso Copiar e Colar, seja no Smart View, seja no Excel, não é permitido. Somente textos estáticos serão colados.
- O argumento Booleano, FlagToReturnDistinctName, determina se a saída do alias é um nome curto ou um nome completamente qualificado. O padrão é Falso.

HsGetSheetInfo

Aplica-se a: Planning, Módulos do Planning, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Oracle Essbase

Descrição

HsGetSheetInfo recupera informações sobre a planilha atual, uma propriedade por vez. As propriedades da planilha a seguir podem ser recuperadas e exibidas na planilha.

Table 16-2 Detalhes de HsGetSheetInfo

String Equivalente	Informações da Planilha
Última Recuperação	A data e a hora em que a última atualização foi realizada na planilha.
Tipo de Planilha	Formulário, Ad hoc, Ad hoc de várias grades, Função ou Smart Form
Servidor	O servidor ao qual a planilha está conectada

Table 16-2 (Cont.) Detalhes de HsGetSheetInfo

String Equivalente	Informações da Planilha
Aplicativo	O aplicativo ao qual a planilha está conectada
Cubo	O cubo ao qual a planilha está conectada
URL	O URL ao qual a planilha está conectada
Tabela de Alias	A tabela de alias atual
Provedor	O tipo de origem de dados ao qual a planilha está conectado

A exibição das seguintes propriedades da planilha não é suportada:

- Usuário
- Nome Amigável
- Descrição
- URL do Provedor

Sintaxe

`HsGetSheetInfo("<string equivalente>")`

Para obter informações sobre sintaxe, consulte [Diretrizes de Sintaxe](#).

Example 16-6 Exemplo Básico

Neste exemplo, `HsGetSheetInfo` informa se a planilha contém um Formulário, Ad hoc, Ad hoc de várias grades, Função ou Smart Form.

`HsGetSheetInfo("Sheet Type")`

Notas

- Se você inserir uma propriedade de planilha inválida, a função retornará um valor "Não Aplicável".
- Em uma planilha ad hoc de várias grades, `HsGetSheetInfo` sempre exibe informações relacionadas à primeira grade inserida. Se você usar a propriedade Última Recuperação para encontrar a data e a hora em que a última atualização foi executada na planilha, a função `HsGetSheetInfo` exibirá a hora em que a primeira grade foi recuperada, mesmo que a segunda grade tenha sido a última recuperada na planilha. No entanto, você pode iniciar a caixa de diálogo Informações da Planilha para ver o último horário recuperado correto ou atualizar a planilha mais uma vez para obter o horário consistente.
- No caso de planilhas ad hoc de várias grades contendo grades de múltiplas conexões, a função `HsGetSheetInfo` recupera a propriedade da planilha somente para a primeira conexão, independentemente da conexão que esteja ativa na planilha no momento. Por exemplo, caso haja duas grades ad hoc de duas conexões diferentes em uma planilha ad hoc de várias grades e for usada a propriedade URL, a função `HsGetSheetInfo` exibirá a URL de conexão somente para a grade que foi conectada primeiro na planilha.
- Com estilos de célula ativados para uma grade ad hoc, se você alterar a propriedade de uma planilha que adicionou usando a função `HsGetSheetInfo`, a célula da função aparecerá contaminada. Por exemplo, se a propriedade da planilha URL adicionada à

planilha para Cubo for alterada, a célula da função será atualizada para exibir o nome do cubo, mas ele aparecerá contaminado. Nesse caso, clique em Atualizar para remover a cor de fundo contaminada.

Códigos de Erro de Funções Comuns

Estes são alguns códigos de erro comuns exibidos em funções.

#NO CONNECTION – Você não está conectado ou não efetuou login em uma origem de dados.

#INVALID - Metadados inválidos. Células inválidas que contém um valor exibem o valor como zero.

#LOCKED – A célula está bloqueada.

#NO ACCESS – Você não tem acesso a esta célula.

#NO DATA – A célula contém NoData. É possível selecionar a exibição de zeros em vez de NoData. As células usam o texto Substituição que você especifica no painel Opções.

#INVALID INPUT – O valor de dados HsSetValue não é válido, por exemplo, uma string de texto.

#READ ONLY – Para a função HsSetValue apenas quando a célula for somente leitura.

#NEEDS REFRESH – Os dados precisam ser atualizados.

#INVALID DIMENSION – Uma dimensão inválida é especificada na função.

#INVALID MEMBER – Um nome de membro de dimensão inválido é especificado na função.

#NAME – O Excel não reconhece o texto em uma fórmula. Quando você encaminha uma planilha com funções para um usuário que não tem o Smart View, os mesmos dados podem ser vistos como funções na planilha. Quando o usuário edita ou atualiza a função, ele altera para #Name.

Modo de Formato Livre

Consulte Também:

- [Sobre o Modo de Forma Livre](#)
Na análise ad hoc, se estiver familiarizado com as dimensões e membros do banco de dados, você pode usar o *modo de formato livre* digitando os nomes de dimensão e de membro diretamente nas células.
- [Diretrizes para trabalhar no modo de Formato Livre](#)
Considere essas diretrizes ao trabalhar no modo de formato livre.
- [Criação de Grades em Formato Livre](#)
Você pode criar uma grade em formato livre digitando nomes de dimensão e membro diretamente nas células de uma planilha.
- [Ações que podem causar Comportamento Inesperado](#)
O Smart View tenta reter todos os comentários, fórmulas e layouts de relatórios personalizados.

Sobre o Modo de Forma Livre

Na análise ad hoc, se estiver familiarizado com as dimensões e membros do banco de dados, você pode usar o *modo de formato livre* digitando os nomes de dimensão e de membro diretamente nas células.

Você ainda pode usar o PDV, a seleção de membros e outras operações ad hoc em grades de formato livre.

Tabela 17-1 Componentes de Grade do Smart View

Componentes de Grade	Descrição
Dimensão de Linha	Uma dimensão ou um membro posicionado em uma coluna por uma ou mais linhas de uma planilha
Dimensão de Coluna	Uma dimensão ou um membro posicionado em uma linha por uma ou mais colunas de uma planilha
Comentários	Texto adicionado pelo usuário
Região de Dados	Áreas da grade que contêm dados de dimensões ou membros
Região Vazia	Áreas da planilha que não contêm entradas

Diretrizes para trabalhar no modo de Formato Livre

Considere essas diretrizes ao trabalhar no modo de formato livre.

- As grades não precisam ter início na célula A1.
- Uma grade deve ter pelo menos uma dimensão de linha e uma dimensão de coluna.

- Cada dimensão de linha pode conter membros de apenas uma dimensão. Cada dimensão de coluna pode conter membros de apenas uma dimensão.
- Os membros de uma dimensão podem ser digitados apenas *uma* das seguintes regiões:
 - Na mesma linha
 - Na mesma coluna
- Os rótulos de substituição especificados na guia **Dados** do painel **Smart View** quando você clica em **Opções** são aplicados no modo de formato livre.
- As entrada numéricas são identificadas como dados na região de dados e como comentários fora da região de dados. Se você quiser usar um número como um nome de membro, coloque aspa simples antes dele, por exemplo, '100.
- Coloque aspas simples antes dos nomes de membros que contenham espaços entre as palavras.
- Quando conectado a um banco de dados que oferece suporte a nomes de membro, selecione **Somente Nome do Membro Distinto** no campo **Exibição do Nome do Membro** na guia **Membros** nas **Opções** do Smart View para exibir nomes de membro totalmente qualificados na planilha de trabalho. Para inserir membros duplicados, use esta sintaxe para nomes de membros qualificados:

[Income].[Other]
[Expenses].[Other]
- Aliases da tabela de aliases atual são permitidos em grades de formato livre, mas aliases de outras tabelas de aliases são tratados como comentários.
- Em uma grade ad-hoc, se você inserir uma coluna, digitar um nome de membro na nova coluna e quiser mudar a tabela de alias para a planilha, atualize a planilha antes de mudar a tabela de alias.
- Considere as exceções listadas no [Ações que podem causar Comportamento Inesperado](#) enquanto trabalha no modo de formato livre.

Criação de Grades em Formato Livre

Você pode criar uma grade em formato livre digitando nomes de dimensão e membro diretamente nas células de uma planilha.

Para criar um grade em formato livre:

1. Abra uma planilha e conecte-se a uma origem de dados.
2. Na planilha, informe os nomes dos membros de acordo com as regras especificadas em [Diretrizes para trabalhar no modo de Formato Livre](#).
3. Atualize a grade ou clique em **Analisar**



para iniciar a análise ad hoc.

4. Se necessário, realize outras operações ad hoc e de formatação.

Ações que podem causar Comportamento Inesperado

O Smart View tenta reter todos os comentários, fórmulas e layouts de relatórios personalizados.

Algumas exceções que podem resultar em comportamento inesperado quando as seguintes ações forem desempenhadas:

- Ampliar uma dimensão de página
- Deslocar uma dimensão do PDV para uma linha ou coluna
- Arrastar e soltar uma dimensão do PDV para a planilha
- Deslocar uma dimensão de linha para uma dimensão de coluna
- Mudar a localização de uma dimensão de linha para outra linha
- Mudar a localização de uma dimensão de coluna para outra coluna
- Alterar o alias do membro, utilizando o comando Alterar Tabela de Alias

A

Como Localizar Informações

Related Topics

- [Recursos de Acessibilidade](#)
Este tópico fornece informações sobre a documentação de acessibilidade disponível para o Smart (Mac e Navegador).
- [Solução de Problemas](#)
Esta seção fornece recursos para solucionar problemas no Smart View (Mac e Navegador).
- [Melhores Práticas para o Smart View \(Mac e Navegador\)](#)
Melhores práticas para trabalhar com o Smart View (Mac e Navegador)

Recursos de Acessibilidade

Este tópico fornece informações sobre a documentação de acessibilidade disponível para o Smart (Mac e Navegador).

O *Guia de Acessibilidade* abrange informações sobre os recursos de acessibilidade do Smart View (Mac e Navegador). Este guia está disponível na guia **Livros** de todos os processos de negócio do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management no Oracle Help Center.

O guia de acessibilidade abrange informações úteis sobre os seguintes tópicos:

- Configurações de acessibilidade do Smart View (Mac e Navegador)
- Como trabalhar com o modo JAWS e Contraste Elevado
- Teclas de acesso para navegar em vários componentes da interface do usuário

Para obter mais informações, consulte [Smart View for Office \(Mac e Navegador\)](#) no *Guia de Acessibilidade*.

Solução de Problemas

Esta seção fornece recursos para solucionar problemas no Smart View (Mac e Navegador).

O guia *Como Implantar e Administrar o Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador)* fornece informações detalhadas sobre como solucionar problemas no Smart View (Mac e Navegador). Ele inclui dicas e soluções alternativas sobre configuração, problemas de exibição e melhorias de desempenho.

Para obter mais informações, consulte [Dicas e Solução de Problemas](#) em *Como Implantar e Administrar o Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador)*.

Além disso, o *Guia de Operações* fornece informações detalhadas sobre como solucionar problemas no Smart View (Mac e Navegador). Para obter mais informações, consulte [Correção de Problemas do Suplemento Smart View \(Mac e Navegador\) para Office 365](#) no *Guia de Operações*

Melhores práticas para o Smart View (Mac e Navegador)

Melhores práticas para trabalhar com o Smart View (Mac e Navegador)

Use estas melhores práticas para trabalhar com o Oracle Smart View for Office (Mac e Navegador).

Esta tabela fornece links para as melhores práticas mencionadas neste guia.

Table A-1 Referências de Melhores Práticas para o Smart View (Mac e Navegador)

Categoria	Melhor Prática para	Consulte Esta Seção
Opções do Oracle Smart View for Office—Avançadas	Utilização do botão Aplicar a Todas as Planilhas	Opções Avançadas
Seletor de Membros	Utilização do Seletor de Membros	Seleção de Membros no Seletor de Membros
Dados e Células	Usar as opções de Envio de Dados	Diretrizes para Envio de Dados
Relatórios de Drill-Through	Como trabalhar com relatórios de drill-through	Diretrizes para Trabalhar com Relatórios de Drill-Through
Relatórios de Drill-Through	Ativação de pop-ups no Chrome	Ativação de Pop-ups no Chrome para Usar Drill-Through
Listas Inteligentes	Utilizando Smart Lists	Diretrizes para Trabalhar com Smart Lists
Anexos	Anexar arquivos	Adição de Anexos
Formulários de Dados	Como trabalhar com formulários abertos no Excel	Diretrizes para Formulários Abertos no Smart View
Smart Forms	Abertura de Smart Forms no Smart View (Mac e Navegador)	Diretrizes para Formulários Inteligentes
Smart Forms	Como criar e trabalhar com Smart Forms	Diretrizes para trabalhar com Smart Forms
Formulários Flex	Como trabalhar com formulários flex	Melhores Práticas para Trabalhar com Formulários Flex
Análise Ad Hoc	Análises ad hoc	Sobre a Análise Ad Hoc
Análise Ad Hoc	Inserção de dimensões de atributo	Diretrizes para Inserir Dimensões de Atributo
Fórmulas do Excel em grades ad hoc	Preservação de fórmulas	Preservação de Fórmulas do Excel em Operações Ad Hoc
Várias Grades em uma Planilha	Como trabalhar com várias grades em uma planilha	Diretrizes para Trabalhar com Planilhas de Várias Grades
Várias Grades em uma Planilha	Renomeação de intervalos em uma planilha de várias grades	Diretrizes para Renomear Grades em uma Planilha de Várias Grades
Exibição de Relatórios e Grades Ad Hoc em Cascata	Limite de nome da planilha em cascata	Cascata de Relatórios
Livros	Como Trabalhar com Livros do EPM	Diretrizes para Trabalhar com Livros no Smart View
Desfazer e Refazer	Utilização das Funções Desfazer e Refazer	Sobre como Usar Desfazer e Refazer
Modo de Formato Livre	Trabalhar no modo de formato livre	Diretrizes para trabalhar no modo de Formato Livre

Table A-1 (Cont.) Referências de Melhores Práticas para o Smart View (Mac e Navegador)

Categoria	Melhor Prática para	Consulte Esta Seção
Metadados	Copiar, colar e importar metadados	Sobre Como Importar Metadados no Smart View
Informações da Planilha	Exibir informações da planilha	Diretrizes sobre Informações da Planilha
Funções	Usar funções	Diretrizes para o Uso de Funções
Construtor de Funções	Usar o Construtor de Funções	Criação de Funções no Construtor de Funções
Construtor de Funções	Utilização de referências de célula	Utilização de Referências de Célula
Funções	Criação de funções manualmente	Diretrizes de Sintaxe
Funções	Utilização da opção Corrigir Links	Como corrigir Links nas Funções