

# ONTOEXPLORER: STYLEGUIDE

## LOGO


Farbe 1: #5C9894

Farbe 1: #8CC9C4

Font: Libra Sans Bold



## FARBEN




#F2F5F3  
Light Grey




#D30000  
Red



#FF8C00  
Orange



#03BB1B  
Light Green




#E2E8E4  
Medium Grey




#5C9894  
Dark Green




#8CC9C4  
Light Green



#000000  
Black



#FFFFFF  
White



#9F9F9F  
Dark Grey

# SCHRIFT

Font: Roboto (Google Fonts)

<https://fonts.google.com/specimen/Roboto>

Lizenz: "These fonts are licensed under the [Apache License, Version 2.0](#). You can use them freely in your products & projects - print or digital, commercial or otherwise."

Überschriften der Container: 24px, Font Weight: Medium, Line Height: 30px, #000000

Überschriften in Tabellen: 14px, Font Weight: Bold, Line Height: 22px, #5C9894


Body: 14px, Font Weight: Regular, Line Height: 22px, #000000

Wenn clickable: On hover: Bold, Pointer, wenn verlinkt: zusätzlich underlined

# ICONS

Über Google Fonts: <https://fonts.google.com/icons> (als Font ins Projekt eingebunden)

Stil: "Outlined" und/oder "Rounded", wenn vorhanden

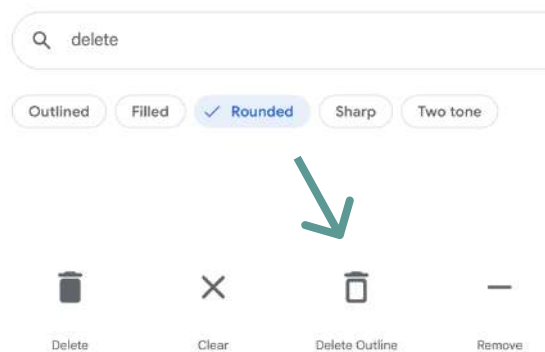

Verwendung und Größe:

- Innerhalb von Buttons/Zeilen: 20px
- Im Hauptmenü: Größe 32px

Hover-State in Zeilen:


Ohne Hover: Opacity: 50%  
On Hover: Opacity: 1

Verwendete Icons:



# UI-ELEMENTE

Container:

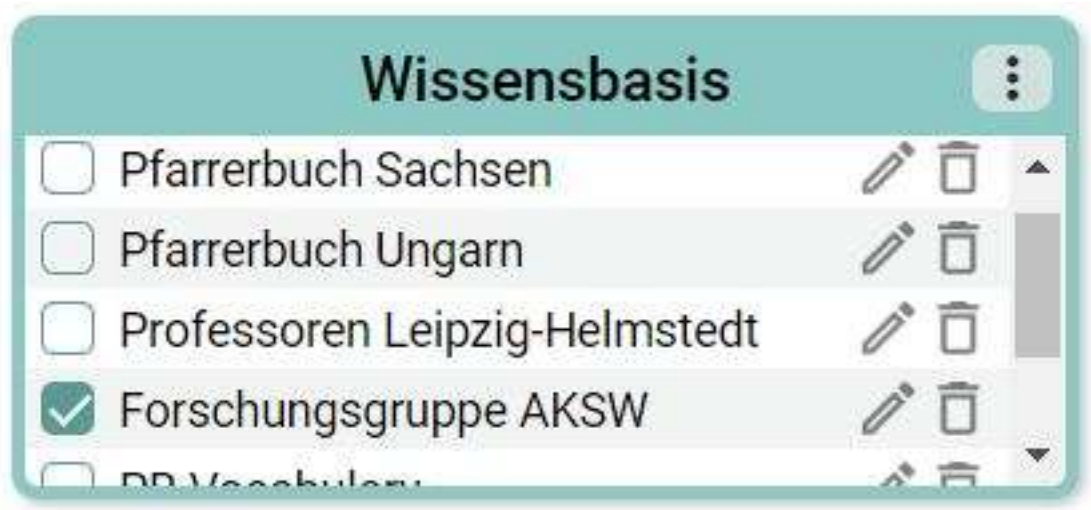

Border: 3px solid #8CC9C4

Border-Radius: 8px

Box Shadow:

Offset X: 2

Offset Y: 2

Blur-Radius: 4

rgba(0, 0, 0, 0.25)

Zeilen:

Abwechselnd #FFFFFF und #F2F5F3

Checkboxen: ☐ ☒

Farbe: #5C9894

Width: 16px

Height: 16px

Border : 1 solid

Border Radius: 4

Buttons:   

Bestätigen

Bestätigen

Farbe: #E2E8E4

Font-Size Schrift: p

Font-Size Icons: 20px

Opacity: 80%

Border Radius: 6

Width (bei Icons): 24px, bei Schrift: Padding links und rechts je 8px

Height: 20px

On hover: Opacity: 100%

Cursor: Pointer

Infos beim Mouseover:



Border Radius: 4px

Font: p in #FFFFFFF

Farbe Infofenster: #000000 Opacity 60%

Dialoge:

### Neue Wissensbasis hinzufügen

Um eine neue Wissensbasis einzubinden, müssen Sie die entsprechende URL angeben:

Kurzname:

URL\*:

\*muss ausgefüllt sein

Bestätigen

Min-Width: 450px

Height: 290px

Background-Color im Hintergrund des Dialogfensters: #F2F5F3 mit Opacity: 70%

Border: 3px solid #8CC9C4

Farbe Fill: #FFFFFFF

Border Radius: 8px

backdrop-filter: blur(5px) opacity(1);

blur: applied to everthing except the dialoge

## Eingabebox:

Einzigartiger Name der neuen Wissensbasis

Border: 1px solid #9F9F9F  
Border Radius: 8px  
Farbe Eingabebox fill: #F2F5F3  
Opacity: 80%  
On Hover: Opacity: 100%  
Font color: #9F9F9F

## Tags:

rdf:type

rdf:type

Default:

Schrift: Body  
Border Radius: 4px  
Box Shadow:

Offset X: 1  
Offset Y: 1  
Blur-Radius: 4  
rgba(0, 0, 0, 0.25)

Farbe: #F2F5F3

On Hover: Font Weight: Bold

Tagged:

Schrift: Body, Farbe: White, Font Weight: Bold  
Farbe: #5C9894

Meldungen:

Pfarrerbuch Sachsen konnte nicht erreicht werden!


Success-color: #03bb1b  
Warning-color: #ff8c00  
Error-color: #d30000



Main




Wissensbasis

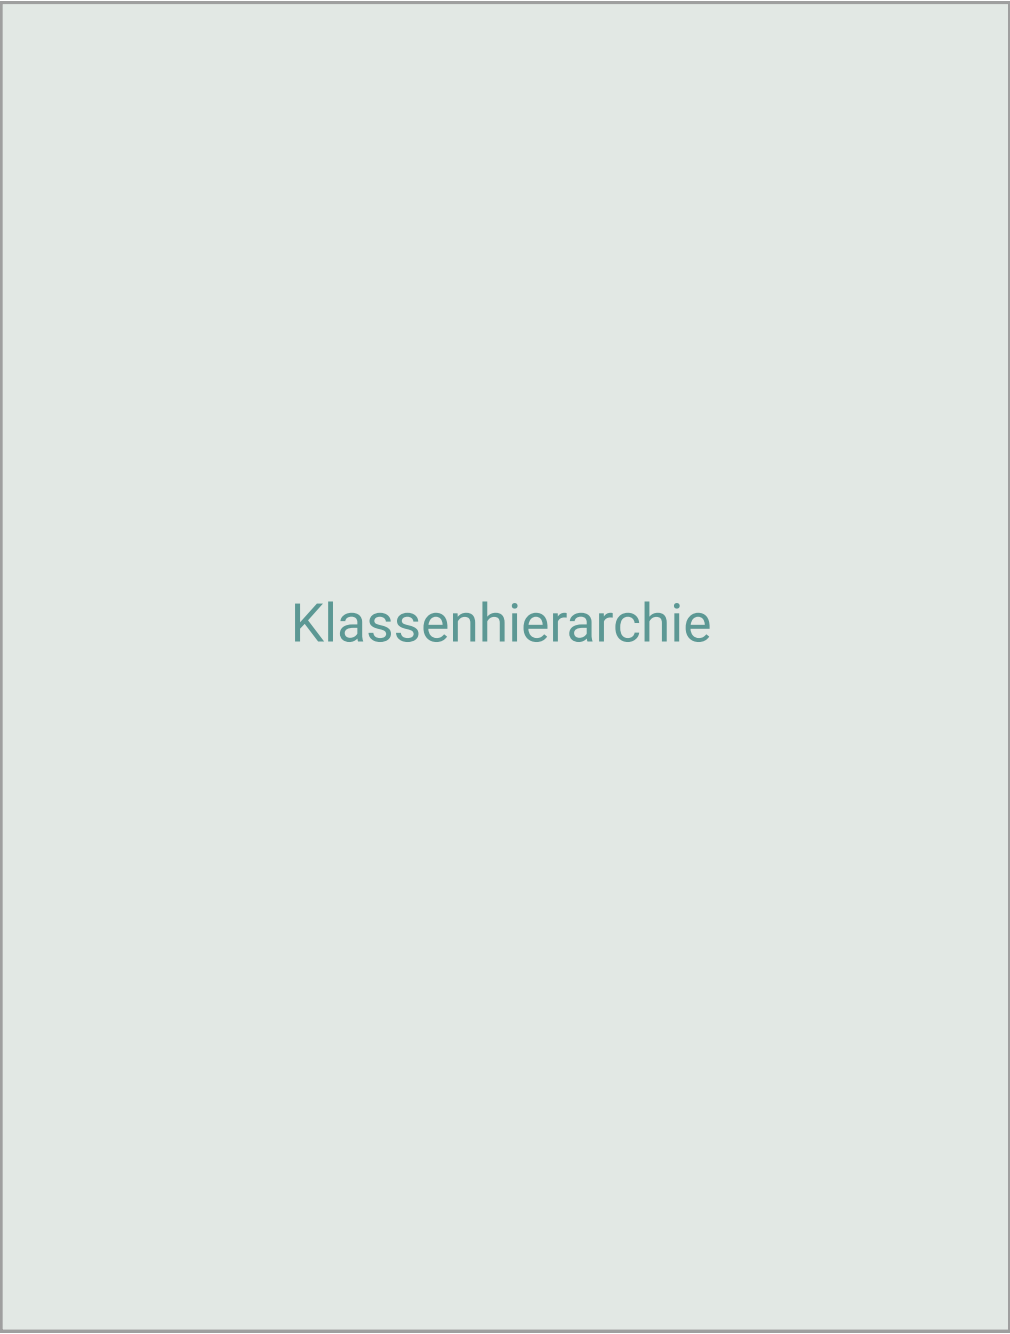

Klassenhierarchie



Attribute



Instanzen





## Wissensbasis



☒ Pfarrerbuch Sachsen  

## Klassenhierarchie

- > foaf:Person
- > pre0:Ord
- > pre0:Pastor
- > pre0:Position
- > pre0:Schule
- > pre0:Uni

## Attribute

## Liste der Instanzen

Wissensbasis



☒ Pfarrerbuch Sachsen



Klassenhierarchie

- > foaf:Person
- > pre0:Ord
- > pre0:Pastor
- > pre0:Position
- > pre0:Schule
- > pre0:Uni

Attribute

rdf:type

rdfs:label

rdfs:comment

foaf:firstName

foaf:name

ns0:gebdat

Instanzen der Klasse foaf:person

1. Gotthelf Hieronymus (\* 1741 \* Sitzenroda 23.04.1741, beg. ebd. 07.09.1741)
2. Christian Karl Gottfried F., Oberpfr. u. Sup. Ziesar; M
3. Johann Gabriel F., Pfr. Wormsfelde/Neum., \* Bärwalde/Neum. 1713, ? Hedeper 01.07.1771, S. d. Gottlieb F., Kaufmann; M
4. Siegismund Dietrich F., Diac. Golßen, \* Wildau-Wentdorf 04.05.1715, ? Groß Särchen/Nschles. 03.01.1806, S. d. Johann Georg F., Pfr. Wildau-Wentdorf, \*





```
> foaf:Person
> pre0:Ord
> pre0:Pastor
> pre0:Position
> pre0:Schule
> pre0:Uni
```

rdf:type   rdfs:label   rdfs:comment   foaf:firstName  
foaf:name   ns0:gebdat

1. Gotthelf Hieronymus (* 1741 * Sitzenroda 23.04.1741, beg. ebd. 07.09.1741)	foaf:Person	Gotthelf Hieronymus (* 1741 * Sitzenro.04.1741, 07.09.1741)
2. Christian Karl Gottfried F., Oberpfr. u. Sup. Ziesar; M	foaf:Person	Christian Karl Gottfried F., Oberpfr. u. Sup. Ziesar;
3. Johann Gabriel F., Pfr. Wormsfelde/Neum., * Bärwalde/Neum. 1713, ? Hedeper 01.07.1771, S. d. Gottlieb F., Kaufmann; M	foaf:Person	Johann Gabriel F., Pfr. Wormsfelde/Neum., * Bärw
4. Siegismund Dietrich F., Diac. Golßen, * Wildau-Wentdorf 04.05.1715, ? Groß Särchen/Nschles. 03.01.1806, S. d. Johann Georg F., Pfr. Wildau-Wentdorf, *	foaf:Person	Siegismund Dietrich F., Diac. Golßen, * Wildau-Wei

25 ▾

Wissensbasis



☒

Pfarrerbuch Sachsen





Klassenhierarchie

- > foaf:Person
- > pre0:Ord
- > pre0:Pastor
- > pre0:Position
- > pre0:Schule
- > pre0:Uni

Attribute

rdf:type

rdfs:label

rdfs:comment

foaf:firstName

foaf:name

ns0:gebdat



Eigenschaften von Gotthelf Hieronymus (\* 1741 \* Sitzenroda 23.04.1741, beg. ebd.07.09.1741)

Attribute

Daten

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type	↔ foaf:Person
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	Gotthelf Hieronymus (* 1741 * Sitzenroda 23.04.1741, beg. ebd. 07.09.1741)
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment	* Sitzenroda 23.04.1741, beg. ebd. 07.09.1741
http://xmlns.com/foaf/0.1/firstName	Gotthelf Hieronymus
http://xmlns.com/foaf/0.1/name	Gotthelf Hieronymus
http://pfarrerbuch.aksw.org/kpsv/gebdat	1741

Wissensbasis

☒ Pfarrerbuch Ungarn

+

Hinzufügen

↗

Exportieren

⬆

Importieren

Klassenhierarchie

> foaf:Person (3976)

> hp:Event (9654)

> hp:Place (1968)

> **hp:Position (2183)**

> hp:School (872)

> Query (4)

> rdfs:Class (17)

Attribute

rdf:type

rdfs:label

rdfs:place

hp:positionDesignation

Eigenschaften von 'Pfarrer'

Attribute

Daten

rdf:type

↔ hp:Position

rdfs:label

Pfarrer  
lelkész

hp:place

↔ 

▼ Szeged

Eigenschaften von 'Szeged'

Attribute

Daten

rdf:type

↔ hp:Position

rdfs:label

Szeged

hp:country

↔ pre4:H

hp:countryName

Szeged

hp:komitat1913

↔ > [Csongrád](#)

hp:nameOfPlace

Szeged

hp:germanName

Szegedin

