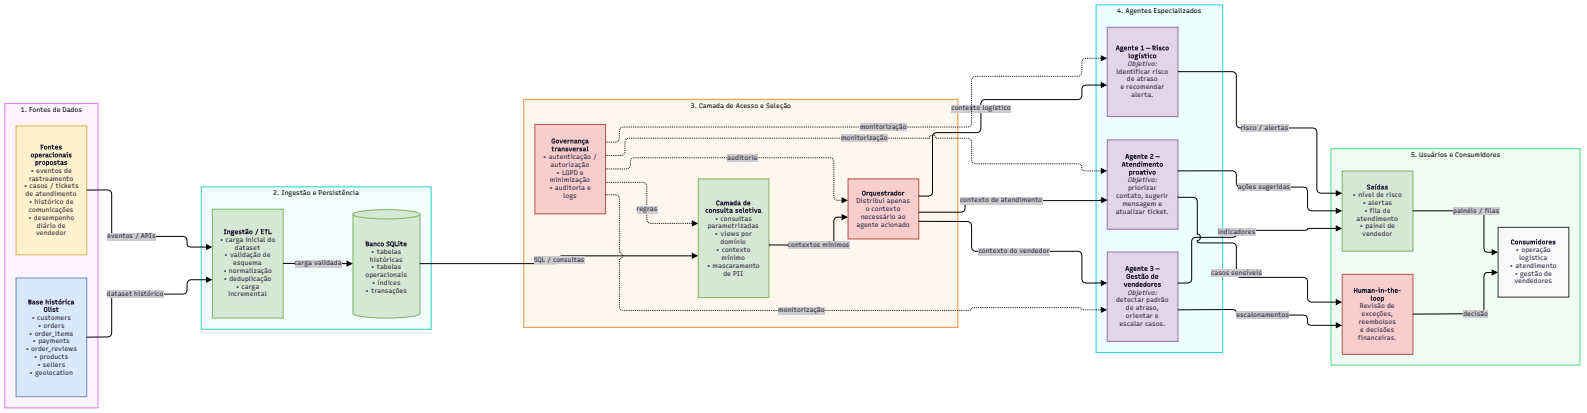

1. Fontes de Dados
Fontes operacionais propostas
• eventos de rastreamento
• casos / tickets de atendimento
• histórico de comunicações
• desempenho diário do vendedor
Base histórica Olist
• customers
• orders
• order_items
• payments
• order_reviews
• products
• sellers
• geolocation
eventos / APIs
dataset histórico
2. Ingestão e Persistência
Ingestão / ETL
• carga inicial do dataset
• validação de esquema
• normalização
• deduplicação
• carga incremental
carga validada
Banco SQLite
• tabelas históricas
• tabelas operacionais
• índices
• transações
3. Camada de Acesso e Seleção
Governança transversal
• autenticação / autorização
• LGPD e minimização
• auditoria e logs
regras
Camada de consulta seletiva
• consultas parametrizadas
• views por domínio
• contexto mínimo
• mascaramento de PII
SQL / consultas
contextos mínimos
Orquestrador
Distribui apenas o contexto necessário ao agente acionado
monitorização
auditoria
contexto logístico
contexto de atendimento
contexto do vendedor
4. Agentes Especializados
Agente 1 – Risco logístico
Objetivo: identificar risco de atraso e recomendar alerta.
Agente 2 — Atendimento proativo
Objetivo: priorizar contato, sugerir mensagem e atualizar ticket.
Agente 3 — Gestão de vendedores
Objetivo: detectar padrão de atraso, orientar e escalar casos.
risco / alertas
ações sugeridas
indicadores
casos sensíveis
escalonamentos
5. Usuários e Consumidores
Saídas
• nível de risco
• alertas
• fila de atendimento
• painel de vendedor
Human-in-the-loop
Revisão de exceções, reembolsos e decisões financeiras.
painéis / filas
decisão
Consumidores
• operação logística
• atendimento
• gestão de vendedores