

RUST

Documentación Técnica

Generado: 04/08/2026 20:45 UTC

AutoDocs AI

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	2
Documentación del Proyecto	11
Resumen Ejecutivo	11
Stack Tecnológico	11
Estadísticas del Proyecto	12
2. Documentación de Arquitectura y Diseño	12
2.1 Estructura de Directorios	12
2.2 Distribución por Capas	12
2.3 Distribución de Lenguajes	12
2.4 Diagrama de Infraestructura	13
2.5 Diagrama de Casos de Uso	13
2.6 Diagrama de Clases	14
2.7 Patrones Detectados	14
2.8 Insights de Arquitectura (IA)	14
3. Documentación Técnica de Código	15
3.1 Guía de Configuración del Entorno de Desarrollo	15
3.2 Documentación de API	15
3.3 Estado de Comentarios y Docstrings	19
3.4 Planes de Prueba (Testing)	20
4. Documentación de Clases	20
`LineRange`	21
`BoxMeta`	21

`Cli`	22
`ParseCommand`	23
`ScreenshotCommand`	24
`BatchParseCommand`	24
`ExtractCommand`	24
`TextItem`	24
`Page`	25
`ParsedPage`	25
`ProjectedTextItem`	25
`LiteParseConfig`	25
`SearchOptions`	26
`ResolvedCommand`	26
`ConversionResult`	26
`PdfInputGuard`	27
`SegmentBuilder`	27
`RenderedPage`	27
`RenderedPage`	27
`ImageBoundsOutput`	27
`ParseResult`	28
`ScreenshotResult`	28
`LiteParse`	28
`JsonTextItem`	28
`JsonPage`	29
`ParseResultJson`	29
`HttpOcrResponseItem`	29

`HttpOcrResponse`	29
`HttpOcrEngine`	30
`TesseractOcrEngine`	30
`OcrResult`	30
`OcrOptions`	30
`DummyEngine`	31
`Cli`	31
`ParseCommand`	31
`ScreenshotCommand`	31
`BatchParseCommand`	31
`PyTextItem`	32
`PyParsedPage`	32
`PyParseResult`	32
`PyScreenshotResult`	32
`PyLiteParseConfig`	33
`LiteParse`	33
`JsLiteParseConfig`	33
`JsTextItem`	33
`JsParsedPage`	34
`JsParseResult`	34
`JsScreenshotResult`	34
`LiteParse`	34
`ImageBounds`	34
`Page`	35
`ViewportTransform`	35

`Font`	35
`RectF`	35
`CharBox`	36
`Matrix`	36
`Color`	36
`TextRect`	36
`TextPage`	37
`TextChar`	37
`TextCharIter`	37
`Bitmap`	37
`Document`	38
`Library`	38
`fpdf_action_t__`	38
`fpdf_annotation_t__`	38
`fpdf_attachment_t__`	38
`fpdf_avail_t__`	39
`fpdf_bitmap_t__`	39
`fpdf_bookmark_t__`	39
`fpdf_clippath_t__`	39
`fpdf_dest_t__`	40
`fpdf_document_t__`	40
`fpdf_font_t__`	40
`fpdf_form_handle_t__`	40
`fpdf_glyphpath_t__`	41
`fpdf_javascript_action_t`	41

`fpdf_link_t`	41
`fpdf_page_t`	41
`fpdf_pagelink_t`	41
`fpdf_pageobject_t`	42
`fpdf_pageobjectmark_t`	42
`fpdf_pagerange_t`	42
`fpdf_pathsegment_t`	42
`fpdf_schhandle_t`	43
`fpdf_signature_t`	43
`fpdf_structelement_t`	43
`fpdf_structelement_attr_t`	43
`fpdf_structelement_attr_value_t`	44
`fpdf_structtree_t`	44
`fpdf_textpage_t`	44
`fpdf_widget_t`	44
`fpdf_xobject_t`	45
`FPDF_BSTR`	45
`_FS_MATRIX`	45
`_FS_RECTF`	45
`FS_SIZEF`	45
`FS_POINTF`	46
`_FS_QUADPOINTS`	46
`FPDF_LIBRARY_CONFIG`	46
`FPDF_FILEACCESS`	46
`FPDF_FILEHANDLER`	47

`FPDF_COLORScheme`	47
`FPDF_IMAGEOBJ_METADATA`	47
`_IPDF_JsPlatform`	47
`_FPDF_SYSTEMTIME`	48
`_FPDF_FORMFILLINFO`	48
`PdfiumBindings`	48
`DllInfo`	48
`JsLiteParseConfig`	48
`JsTextItem`	49
`JsParsedPage`	49
`JsParseResult`	49
`JsOcrEngine`	49
`JsOcrResult`	50
`LiteParse`	50
`a`	50
`JsSearchTextItem`	50
`JsSearchOptions`	51
`QAPair`	51
`PageAnnotation`	51
`HTMLReportGenerator`	51
`LatencyMetrics`	52
`QAResult`	53
`QAEvalResult`	53
`Benchmark`	53
`LiteparseProvider`	54

`MarkItDownProvider`	54
`PyMuPDF4LLMMarkdownProvider`	54
`PdfToTextProvider`	55
`PyMuPDF4LLMTextProvider`	55
`ParserProvider`	56
`OpenDataLoaderProvider`	56
`PyMuPDFProvider`	57
`PyPDFProvider`	57
`AnthropicProvider`	58
`LLMProvider`	58
`OcrResponse`	58
`StatusResponse`	59
`PaddleOCRServer`	59
`MockPaddleOcr`	59
`CapturingPaddleOcr`	60
`OcrResponse`	60
`StatusResponse`	60
`EasyOCRServer`	60
`MockEasyOCRReader`	61
`LiteParse`	61
`LiteParse`	61
`LiteParse`	62
`TextItem`	62
`ParsedPage`	63
`ParseResult`	63

`ScreenshotResult`	63
`LiteParseConfig`	64
`ParseError`	64
`TestBatchParseBasic`	64
`TestBatchParseErrors`	65
`TestParseBasic`	65
`TestParsedPageStructure`	66
`TestParseOptions`	66
`TestParseErrors`	66
`TestScreenshotBasic`	67
`TestScreenshotOptions`	67
`TestScreenshotErrors`	68
5. Documentación de Funciones	68
Módulo: `crates/liteparse/src/projection.rs`	68
Módulo: `crates/liteparse/src/main.rs`	77
Módulo: `crates/liteparse/src/types.rs`	78
Módulo: `crates/liteparse/src/config.rs`	79
Módulo: `crates/liteparse/src/search.rs`	81
Módulo: `crates/liteparse/src/conversion.rs`	82
6. Modelos de Datos	88
Esquema General Inferido	88
7. Guía de Despliegue y Mantenimiento	88
7.1 Requisitos del Sistema	88
7.2 Instalación Local	88
7.3 Despliegue con Docker	89

7.4 Variables de Entorno Recomendadas	89
7.5 Checklist de Despliegue	89
7.6 Registro de Cambios (Changelog)	90
8. Reporte de Calidad del Código	90
8.1 Análisis de Métricas	90
8.2 Funciones con Alta Complejidad Ciclomática	90
8.3 Recomendaciones	91
8.4 Errores de Análisis	91
9. Análisis de Datos del Proyecto	91
9.1 Tipos y Fuentes de Datos Detectados	91
9.2 Esquema de Data Warehouse Inferido	91
9.3 Reporte de Calidad de Datos	91
9.4 Minería de Datos Aplicada al Código	92
9.5 Pipeline ETL Utilizado	93

Rust

Documentación Técnica · AutoDocs AI · 04/08/2026

125	100	164	5
Archivos	Funciones	Clases	Endpoints

Score de Calidad: 62/100

Documentación del Proyecto

Generado automáticamente por AutoDocs AI — 2026-08-04 20:44 UTC

Resumen Ejecutivo

Este proyecto está desarrollado principalmente en **Rust** y cuenta con 125 archivos fuente, 100 funciones, 164 clases y 5 endpoints de API documentados. El score de calidad del código es **62/100**.

Stack Tecnológico

Lenguaje	Cantidad
JavaScript	2 archivos
TOML	11 archivos
Rust	40 archivos
C/C++ Header	1 archivos
Shell	8 archivos
Python	34 archivos
HTML	2 archivos
YAML	19 archivos
JSON	4 archivos
TypeScript	4 archivos

Estadísticas del Proyecto

Métrica	Valor
Total de archivos	125
Funciones	100
Clases	164
Endpoints API	5
Score de calidad	62/100
Funciones documentadas	0 / 100
Clases documentadas	32 / 164

2. Documentación de Arquitectura y Diseño

2.1 Estructura de Directorios

```
proyecto/  
■■■ (raíz)/  
■■■ crates/
```

2.2 Distribución por Capas


- **(raíz)/** — 18 archivos [.md(7), .sin ext(3), .Dockerfile(1), .mjs(1), .prettierrc(1), .js(1), .gitignore(1), .toml(1), .lock(1), .prettierignore(1)]
- **crates/** — 32 archivos [.md(1), .toml(4), .rs(27)]

2.3 Distribución de Lenguajes


- Rust: 40 archivos (32%)
- Python: 34 archivos (27%)
- YAML: 19 archivos (15%)
- TOML: 11 archivos (9%)
- Shell: 8 archivos (6%)
- JSON: 4 archivos (3%)
- TypeScript: 4 archivos (3%)
- JavaScript: 2 archivos (2%)

- HTML: 2 archivos (2%)
- C/C++ Header: 1 archivos (1%)

2.4 Diagrama de Infraestructura

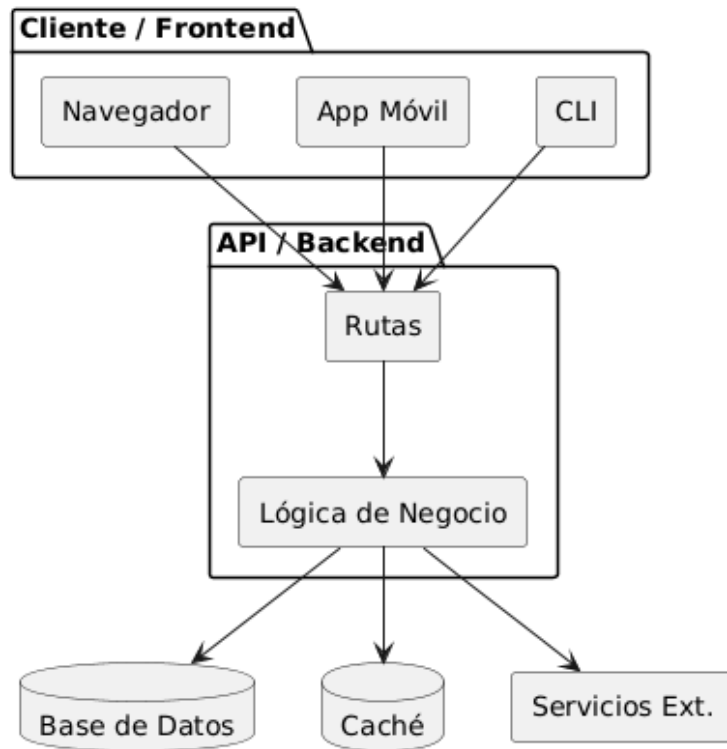

2.5 Diagrama de Casos de Uso

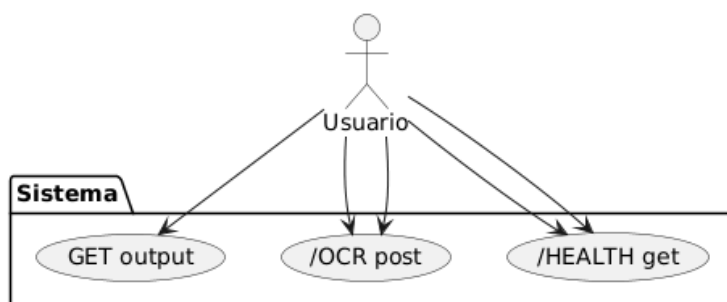

2.6 Diagrama de Clases



■ Clases con información incompleta: Las siguientes clases aparecen sin métodos ni atributos documentados: `LineRange`, `BoxMeta`, `Cli`, `ParseCommand`, `ScreenshotCommand`, `BatchParseCommand`, `ExtractCommand`, `TextItem`, `Page`, `ParsedPage` y 124 más. Para que el diagrama se visualice correctamente, agrega métodos, propiedades o docstrings a estas clases en tu código fuente y regenera la documentación.

2.7 Patrones Detectados

- **API REST:** 5 endpoints detectados (Flask/FastAPI, Django)
- **Testing:** 15 funciones de prueba detectadas
- **Programación Asíncrona:** 18 funciones `async/await`

2.8 Insights de Arquitectura (IA)

Insights Arquitectónicos

1. **Patrones arquitectónicos:** Probablemente sea un proyecto monolítico debido a la cantidad de funciones y clases. Sin embargo, la presencia de endpoints sugiere una posible capa de API.
2. **Buenas prácticas:** Uso de Rust como lenguaje principal, lo que indica una preocupación por la seguridad y el rendimiento.
3. **Áreas de mejora:** La mezcla de lenguajes puede generar complejidad adicional. Se sugiere reducir la cantidad de lenguajes utilizados.
4. **Complejidad del proyecto:** Alta, debido a la cantidad de funciones y clases.
5. **Recomendaciones de escalabilidad:** Considerar la división del proyecto en microservicios para mejorar la escalabilidad y reducir la complejidad. Además, estandarizar los lenguajes y formatos de configuración (como TOML y YAML) para simplificar el mantenimiento.

3. Documentación Técnica de Código

3.1 Guía de Configuración del Entorno de Desarrollo

```
# 1. Clonar el repositorio
git clone <url-del-repositorio>
cd <nombre-del-proyecto>

# 2. Crear entorno virtual (recomendado para Python)
python -m venv venv
source venv/bin/activate # Linux/Mac
venv\Scripts\activate   # Windows

# 3. Instalar dependencias
# instalar dependencias

# 4. Configurar variables de entorno
cp .env.example .env
# Editar .env con tus valores locales

# 5. Ejecutar en modo desarrollo
python app.py # o npm run dev
```

3.2 Documentación de API

Total de endpoints detectados: 5

Módulo: ``dataset_eval_utils/src/liteparse_eval/processing.py``

[GET] GET output

- Framework: Django
- Archivo: `dataset_eval_utils/src/liteparse_eval/processing.py`

Descripción del Endpoint de API

Propósito del endpoint:

Este endpoint se utiliza para obtener resultados o salidas de un proceso de evaluación. Imagina que has enviado una tarea para que un sistema la evalúe y necesitas ver los resultados de esa evaluación. Este endpoint te permite hacer justo eso.

Qué hace este endpoint:

Cuando se utiliza este endpoint, envía una solicitud al sistema para que te muestre los resultados de una evaluación previa. Es como pedirle a alguien que te muestre el resultado de un examen que has realizado. El sistema procesa la solicitud y te muestra la información que necesitas.

Qué información necesita para funcionar:

Para que este endpoint funcione, necesitas tener acceso al sistema y saber la ruta correcta para solicitar los resultados (en este caso, la ruta se llama "output"). No necesitas proporcionar mucha información, solo la solicitud para ver los resultados.

Qué resultado devuelve:

El resultado que devuelve este endpoint es la salida o el resultado de la evaluación que se ha realizado. Puede ser un mensaje, un número, una lista de items, etc. Dependiendo de lo que se esté evaluando, el resultado puede variar. Lo importante es que te proporciona la información que necesitas para saber cómo salió la evaluación.

Para qué se usa en la vida real:

En la vida real, este tipo de

Parámetros esperados:

- **Authorization** (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- **200** — Operación exitosa
- **400** — Solicitud incorrecta
- **401** — No autorizado
- **404** — Recurso no encontrado
- **500** — Error interno del servidor

Módulo: ``ocr/paddleocr/server.py``

[GET] **/OCR post**

- **Framework:** Flask/FastAPI
- **Archivo:** `ocr/paddleocr/server.py`

Descripción del Endpoint /OCR

Propósito: El propósito de este endpoint es ayudar a extraer texto de imágenes, como fotos o documentos escaneados. Esto significa que puedes enviar una imagen a este endpoint y él te devolverá el texto que hay dentro de la imagen.

Funcionalidad: Cuando envías una imagen a este endpoint, él utiliza una tecnología llamada "Reconocimiento Óptico de Caracteres" (OCR) para leer el texto que hay en la imagen. Luego, te devuelve el texto que ha leído, de manera que puedas utilizarlo para otras cosas, como guardar el texto en un documento o buscar información específica.

Información necesaria: Para que este endpoint funcione, necesitas enviarle una imagen que contenga texto. La imagen debe estar en un formato que el endpoint pueda entender, como JPEG o PNG. También debes asegurarte de que la imagen sea lo suficientemente clara para que el endpoint pueda leer el texto correctamente.

Resultado: Cuando el endpoint ha terminado de procesar la imagen, te devuelve el texto que ha leído. Este texto puede ser una oración, un párrafo o incluso un documento entero, dependiendo de la cantidad de texto que haya en la imagen.

Uso en la vida real: Este endpoint se puede utilizar en muchas situaciones prácticas, como:

- ****Escane**

Parámetros esperados:

- **Authorization** (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- **200** — Operación exitosa
- **400** — Solicitud incorrecta
- **401** — No autorizado
- **404** — Recurso no encontrado
- **500** — Error interno del servidor

[GET] **/HEALTH** get

- **Framework:** Flask/FastAPI
- **Archivo:** `ocr/paddleocr/server.py`

Descripción del Endpoint /HEALTH

1. Propósito del endpoint:

El propósito de este endpoint es comprobar si el sistema que lo utiliza está funcionando correctamente. Es como hacer una revisión médica para el sistema, para asegurarse de que todo esté en orden.

2. Funcionalidad:

Cuando se accede a este endpoint, el sistema realiza una serie de comprobaciones para verificar que todos los componentes estén trabajando correctamente. Es como un chequeo de salud para el sistema, que garantiza que esté listo para realizar sus tareas.

3. Información necesaria:

No se necesita información especial para que este endpoint funcione. Solo es necesario acceder a la dirección web donde se encuentra el endpoint, y el sistema se encargará del resto.

4. Resultado:

El resultado de acceder a este endpoint es un mensaje que indica si el sistema está funcionando correctamente o no. Si todo está en orden, el mensaje será positivo y tranquilizador. Si hay algún problema, el mensaje indicará qué es lo que está fallando, de manera que se pueda tomar medidas para solucionarlo.

5. Uso en la vida real:

En la vida real, este tipo de endpoint es muy útil para los administradores de sistemas y los desarrolladores. Les permite comprobar rápidamente si el sistema está funcionando correctamente, sin neces

Parámetros esperados:

- **Authorization** (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- **200** — Operación exitosa
- **400** — Solicitud incorrecta
- **401** — No autorizado
- **404** — Recurso no encontrado
- **500** — Error interno del servidor

Módulo: ``ocr/easyocr/server.py``

[GET] /OCR post

- **Framework:** Flask/FastAPI
- **Archivo:** `ocr/easyocr/server.py`

Endpoint /OCR post

Parámetros esperados:

- **Authorization** (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- **200** — Operación exitosa
 - **400** — Solicitud incorrecta
 - **401** — No autorizado
 - **404** — Recurso no encontrado
 - **500** — Error interno del servidor
-

[GET] /HEALTH get

- **Framework:** Flask/FastAPI
- **Archivo:** `ocr/easyocr/server.py`

Endpoint /HEALTH get

Parámetros esperados:

- **Authorization** (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- **200** — Operación exitosa
 - **400** — Solicitud incorrecta
 - **401** — No autorizado
 - **404** — Recurso no encontrado
 - **500** — Error interno del servidor
-

3.3 Estado de Comentarios y Docstrings

Total de funciones: 100

- **[OK] Documentadas:** 0 (0%)

- **[X] Sin documentar: 100 (100%)**

Visualización de documentación:



Funciones que requieren documentación:

- `compute_median_textbox_size(items)` en `crates/liteparse/src/projection.rs`
- `canonical_rotation(rotation)` en `crates/liteparse/src/projection.rs`
- `handle_rotation_reading_order(items, page_height)` en `crates/liteparse/src/projection.rs`
- `clean_projected_items(items, page_width)` en `crates/liteparse/src/projection.rs`
- `form_lines(items, median_width, median_height, page_width)` en `crates/liteparse/src/projection.rs`
- ... y 95 más

3.4 Planes de Prueba (Testing)

Se detectaron **15 funciones de prueba**:

Función de Test	Archivo
`test_parse_target_pages`	`crates/liteparse/src/config.rs`
`test_parse_target_pages_with_whitespace`	`crates/liteparse/src/config.rs`
`test_parse_target_pages_single_range`	`crates/liteparse/src/config.rs`
`test_default_config`	`crates/liteparse/src/config.rs`
`test_output_format_lowercase_serde`	`crates/liteparse/src/config.rs`
`test_config_roundtrip`	`crates/liteparse/src/config.rs`
`test_is_pdf`	`crates/liteparse/src/conversion.rs`
`test_is_supported_extension`	`crates/liteparse/src/conversion.rs`
`test_conversion_tool_display`	`crates/liteparse/src/conversion.rs`
`test_get_resolved_path_from_output_first_and_last`	`crates/liteparse/src/conversion.rs`

4. Documentación de Clases

Total: **164** clases

`LineRange`

- **Archivo:** [crates/liteparse/src/projection.rs](#)
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

Descripción de la clase LineRange

1. Propósito de la clase:

La clase LineRange se utiliza para trabajar con rangos de líneas en un texto. Piensa en ella como una herramienta que te ayuda a identificar y manipular secciones específicas de un texto.

2. Representación en el sistema:

Imagina que tienes un libro con muchas páginas. Cada página tiene líneas de texto. La clase LineRange es como un marcador que te permite señalar el inicio y el fin de una sección de líneas en ese libro. Te permite decir: "Quiero trabajar con las líneas 10 a 20 de esta página".

3. Funcionalidades principales:

La clase LineRange puede hacer varias cosas, como:

- * Identificar un rango de líneas en un texto.
- * Proporcionar información sobre el inicio y el fin de ese rango.
- * Ayudar a otros componentes del sistema a trabajar con ese rango de líneas.

4. Uso en la vida real:

En la vida real, esta clase se podría usar en aplicaciones como:

- * Editores de texto, para seleccionar y manipular secciones de texto.
- * Herramientas de búsqueda, para encontrar y resaltar resultados en un documento.
- * Procesadores de texto, para aplicar formatos o correcciones a secciones específicas de un texto.

****5.**

`BoxMeta`

- **Archivo:** [crates/liteparse/src/projection.rs](#)
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

Introducción a la clase BoxMeta

La clase BoxMeta es una parte fundamental de un sistema de programación llamado Rust. Aunque puede sonar complicado, te explicaré de manera sencilla qué es y para qué sirve.

1. Propósito de la clase

La clase BoxMeta se utiliza para almacenar y gestionar información sobre algo llamado "proyección". Piensa en una proyección como una especie de mapa o plano que muestra cómo se relacionan diferentes cosas entre sí. La clase BoxMeta ayuda a organizar y entender esta información de manera efectiva.

2. Representación en el sistema

Imagina que tienes un archivo con muchas capas de información, como un documento con diferentes secciones y subsecciones. La clase BoxMeta sería como un índice o un menú que te permite navegar y entender la estructura de ese archivo. En el sistema, la clase BoxMeta representa una especie de "caja" que contiene metadatos (información sobre la información) que ayudan a comprender la proyección.

3. Funcionalidades principales

La clase BoxMeta puede hacer varias cosas, como:

- Almacenar información sobre la proyección, como la estructura y las relaciones entre diferentes partes.
- Proporcionar acceso a esta información de manera eficiente.
- Ayudar a gestionar y actualizar la información de la proyección.

`Cli`

- **Archivo:** [crates/liteparse/src/main.rs](#)
- **Línea:** 0

- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

Introducción a la Clase Cli

La clase Cli es una parte importante de un proyecto de software que se utiliza para interactuar con el sistema de una manera más sencilla y fácil de usar.

1. Propósito de la clase

Imagina que estás en una oficina y necesitas pedir algo a un asistente. La clase Cli es como un asistente personal que te ayuda a dar instrucciones al sistema de una manera clara y concisa. Su propósito es facilitar la comunicación entre tú y el sistema, para que puedas realizar tareas de manera más eficiente.

2. Representación en el sistema

La clase Cli se puede comparar con un recepcionista en un hotel. Al igual que un recepcionista te ayuda a checkear en el hotel y te proporciona información sobre los servicios disponibles, la clase Cli te ayuda a "checkear" en el sistema y te proporciona acceso a las diferentes funcionalidades y herramientas que están disponibles.

3. Funcionalidades principales

La clase Cli puede hacer varias cosas, como:

- Leer instrucciones y pedidos que le haces al sistema
- Procesar y ejecutar esas instrucciones de manera adecuada
- Proporcionar retroalimentación y resultados de las acciones que se han realizado

En resumen, la clase Cli actúa como un intermediario entre tú y el sistema, permiti

`ParseCommand`

- **Archivo:** [crates/liteparse/src/main.rs](#)
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

Clase ParseCommand

`ScreenshotCommand`

- Archivo: [crates/liteparse/src/main.rs](#)
- Línea: 0
- Hereda de: object
- Métodos: 0
- Documentada: [X] No

Clase ScreenshotCommand

`BatchParseCommand`

- Archivo: [crates/liteparse/src/main.rs](#)
- Línea: 0
- Hereda de: object
- Métodos: 0
- Documentada: [X] No

Clase BatchParseCommand

`ExtractCommand`

- Archivo: [crates/liteparse/src/main.rs](#)
- Línea: 0
- Hereda de: object
- Métodos: 0
- Documentada: [X] No

Clase ExtractCommand

`TextItem`

- Archivo: [crates/liteparse/src/types.rs](#)
- Línea: 0
- Hereda de: object

- Métodos: 0
- Documentada: [X] No

Clase TextItem

`Page`

- Archivo: [crates/liteparse/src/types.rs](#)
- Línea: 0
- Hereda de: object
- Métodos: 0
- Documentada: [X] No

Clase Page

`ParsedPage`

- Archivo: [crates/liteparse/src/types.rs](#)
- Línea: 0
- Hereda de: object
- Métodos: 0
- Documentada: [X] No

Clase ParsedPage

`ProjectedTextItem`

- Archivo: [crates/liteparse/src/types.rs](#)
- Línea: 0
- Hereda de: object
- Métodos: 0
- Documentada: [X] No

Clase ProjectedTextItem

`LiteParseConfig`

- Archivo: [crates/liteparse/src/config.rs](#)
- Línea: 0
- Hereda de: object
- Métodos: 0
- Documentada: [X] No

Clase LiteParseConfig

`SearchOptions`

- Archivo: [crates/liteparse/src/search.rs](#)
- Línea: 0
- Hereda de: object
- Métodos: 0
- Documentada: [X] No

Clase SearchOptions

`ResolvedCommand`

- Archivo: [crates/liteparse/src/conversion.rs](#)
- Línea: 0
- Hereda de: object
- Métodos: 0
- Documentada: [X] No

Clase ResolvedCommand

`ConversionResult`

- Archivo: [crates/liteparse/src/conversion.rs](#)
- Línea: 0
- Hereda de: object
- Métodos: 0
- Documentada: [X] No

Clase ConversionResult

`PdfInputGuard`

- Archivo: [crates/liteparse/src/conversion.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

`SegmentBuilder`

- Archivo: [crates/liteparse/src/extract.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

`RenderedPage`

- Archivo: [crates/liteparse/src/ocr_merge.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

`RenderedPage`

- Archivo: [crates/liteparse/src/render.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

`ImageBoundsOutput`

- Archivo: [crates/liteparse/src/render.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

`ParseResult`

- Archivo: [crates/liteparse/src/parser.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

`ScreenshotResult`

- Archivo: [crates/liteparse/src/parser.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

`LiteParse`

- Archivo: [crates/liteparse/src/parser.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

`JsonTextItem`

- Archivo: [crates/liteparse/src/output/json.rs](#)
- Línea: 0

- **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

`JsonPage`

- **Archivo:** [crates/liteparse/src/output/json.rs](#)
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

`ParseResultJson`

- **Archivo:** [crates/liteparse/src/output/json.rs](#)
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

`HttpOcrResponseItem`

- **Archivo:** [crates/liteparse/src/ocr/http_simple.rs](#)
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

`HttpOcrResponse`

- **Archivo:** [crates/liteparse/src/ocr/http_simple.rs](#)
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 0

- Documentada: [X] No
-

``HttpOcrEngine``

- Archivo: [crates/liteparse/src/ocr/http_simple.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``TesseractOcrEngine``

- Archivo: [crates/liteparse/src/ocr/tesseract.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``OcrResult``

- Archivo: [crates/liteparse/src/ocr/mod.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``OcrOptions``

- Archivo: [crates/liteparse/src/ocr/mod.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

`DummyEngine`

- Archivo: [crates/liteparse/src/ocr/mod.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

`Cli`

- Archivo: [crates/liteparse-python/src/cli.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

`ParseCommand`

- Archivo: [crates/liteparse-python/src/cli.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

`ScreenshotCommand`

- Archivo: [crates/liteparse-python/src/cli.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

`BatchParseCommand`

- Archivo: [crates/liteparse-python/src/cli.rs](#)

- **Línea:** 0
 - **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

`PyTextItem`

- **Archivo:** [crates/liteparse-python/src/lib.rs](#)
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

`PyParsedPage`

- **Archivo:** [crates/liteparse-python/src/lib.rs](#)
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

`PyParseResult`

- **Archivo:** [crates/liteparse-python/src/lib.rs](#)
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

`PyScreenshotResult`

- **Archivo:** [crates/liteparse-python/src/lib.rs](#)
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** object

- Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

`PyLiteParseConfig`

- Archivo: [crates/liteparse-python/src/lib.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

`LiteParse`

- Archivo: [crates/liteparse-python/src/lib.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

`JsLiteParseConfig`

- Archivo: [crates/liteparse-napi/src/types.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

`JsTextItem`

- Archivo: [crates/liteparse-napi/src/types.rs](#)
- Línea: 0
- Hereda de: object
- Métodos: 0
- Documentada: [X] No

``JsParsedPage``

- Archivo: [crates/liteparse-napi/src/types.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``JsParseResult``

- Archivo: [crates/liteparse-napi/src/types.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``JsScreenshotResult``

- Archivo: [crates/liteparse-napi/src/types.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``LiteParse``

- Archivo: [crates/liteparse-napi/src/lib.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``ImageBounds``

- Archivo: [crates/pdfium/src/page.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

`Page`

- Archivo: [crates/pdfium/src/page.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

`ViewportTransform`

- Archivo: [crates/pdfium/src/page.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

`Font`

- Archivo: [crates/pdfium/src/font.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

`RectF`

- Archivo: [crates/pdfium/src/types.rs](#)
- Línea: 0

- **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

`CharBox`

- **Archivo:** [crates/pdfium/src/types.rs](#)
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

`Matrix`

- **Archivo:** [crates/pdfium/src/types.rs](#)
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

`Color`

- **Archivo:** [crates/pdfium/src/types.rs](#)
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

`TextRect`

- **Archivo:** [crates/pdfium/src/types.rs](#)
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 0

- Documentada: [X] No

`TextPage`

- Archivo: [crates/pdfium/src/text_page.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

`TextChar`

- Archivo: [crates/pdfium/src/text_page.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

`TextCharIter`

- Archivo: [crates/pdfium/src/text_page.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

`Bitmap`

- Archivo: [crates/pdfium/src/bitmap.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``Document``

- Archivo: [crates/pdfium/src/document.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``Library``

- Archivo: [crates/pdfium/src/library.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``fpdf_action_t__``

- Archivo: [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``fpdf_annotation_t__``

- Archivo: [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``fpdf_attachment_t__``

- Archivo: [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)

- **Línea:** 0
 - **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

``fpdf_avail_t__``

- **Archivo:** [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

``fpdf_bitmap_t__``

- **Archivo:** [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

``fpdf_bookmark_t__``

- **Archivo:** [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

``fpdf_clippath_t__``

- **Archivo:** [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** object

- Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``fpdf_dest_t__``

- Archivo: [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``fpdf_document_t__``

- Archivo: [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``fpdf_font_t__``

- Archivo: [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``fpdf_form_handle_t__``

- Archivo: [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
- Línea: 0
- Hereda de: object
- Métodos: 0
- Documentada: [X] No

``fpdf_glyphpath_t__``

- Archivo: [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``fpdf_javascript_action_t``

- Archivo: [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``fpdf_link_t__``

- Archivo: [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``fpdf_page_t__``

- Archivo: [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``fpdf_pagelink_t__``

- Archivo: [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``fpdf_pageobject_t``

- Archivo: [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``fpdf_pageobjectmark_t``

- Archivo: [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``fpdf_pagerange_t``

- Archivo: [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``fpdf_pathsegment_t``

- Archivo: [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
- Línea: 0

- **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

``fpdf_schhandle_t__``

- **Archivo:** [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

``fpdf_signature_t__``

- **Archivo:** [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

``fpdf_structelement_t__``

- **Archivo:** [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

``fpdf_structelement_attr_t__``

- **Archivo:** [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 0

- Documentada: [X] No

``fpdf_structelement_attr_value_t__``

- Archivo: [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``fpdf_structtree_t__``

- Archivo: [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``fpdf_textpage_t__``

- Archivo: [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``fpdf_widget_t__``

- Archivo: [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``fpdf_xobject_t__``

- Archivo: [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``FPDF_BSTR__``

- Archivo: [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``_FS_MATRIX__``

- Archivo: [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``_FS_RECTF__``

- Archivo: [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``FS_SIZEF__``

- Archivo: [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)

- **Línea:** 0
 - **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

``FS_POINTF``

- **Archivo:** [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

``_FS_QUADPOINTS``

- **Archivo:** [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

``FPDF_LIBRARY_CONFIG``

- **Archivo:** [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

``FPDF_FILEACCESS``

- **Archivo:** [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** object

- Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``FPDF_FILEHANDLER``

- Archivo: [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``FPDF_COLORSCHEME``

- Archivo: [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``FPDF_IMAGEOBJ_METADATA``

- Archivo: [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``_IPDF_JsPlatform``

- Archivo: [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
- Línea: 0
- Hereda de: object
- Métodos: 0
- Documentada: [X] No

``_FPDF_SYSTEMTIME``

- Archivo: [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``_FPDF_FORMFILLINFO``

- Archivo: [crates/pdfium-sys/bindings.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``PdfiumBindings``

- Archivo: [crates/pdfium-sys/src/dynamic.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``DllInfo``

- Archivo: [crates/pdfium-sys/src/dynamic.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``JsLiteParseConfig``

- Archivo: [crates/liteparse-wasm/src/lib.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``JsTextItem``

- Archivo: [crates/liteparse-wasm/src/lib.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``JsParsedPage``

- Archivo: [crates/liteparse-wasm/src/lib.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``JsParseResult``

- Archivo: [crates/liteparse-wasm/src/lib.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``JsOcrEngine``

- Archivo: [crates/liteparse-wasm/src/lib.rs](#)
- Línea: 0

- **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

`JsOcrResult`

- **Archivo:** [crates/liteparse-wasm/src/lib.rs](#)
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

`LiteParse`

- **Archivo:** [crates/liteparse-wasm/src/lib.rs](#)
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

`a`

- **Archivo:** [crates/liteparse-wasm/src/lib.rs](#)
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

`JsSearchTextItem`

- **Archivo:** [crates/liteparse-wasm/src/lib.rs](#)
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 0

- Documentada: [X] No

`JsSearchOptions`

- Archivo: [crates/liteparse-wasm/src/lib.rs](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

`QAPair`

- Archivo: [dataset_eval_utils/src/liteparse_eval/processing.py](#)
 - Línea: 17
 - Hereda de: BaseModel
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

`PageAnnotation`

- Archivo: [dataset_eval_utils/src/liteparse_eval/processing.py](#)
 - Línea: 21
 - Hereda de: BaseModel
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

`HTMLReportGenerator`

- Archivo: [dataset_eval_utils/src/liteparse_eval/report.py](#)
- Línea: 18
- Hereda de: object
- Métodos: 13
- Documentada: [OK] Sí

Generate HTML reports from text extraction evaluation results.

Métodos:

- `__init__()`
 - `generate_report()`
 - `_build_html()`
 - `_generate_css()`
 - `_generate_summary_html()`
 - `_generate_navigation_html()`
 - `_generate_all_documents_html()`
 - `_generate_document_html()`
 - `_generate_pdf_preview_html()`
 - `_generate_qa_html()`
 - `_pdf_to_base64_image()`
 - `_generate_vscode_link()`
 - `_get_metric_class()`
-

``LatencyMetrics``

- **Archivo:** `dataset_eval_utils/src/liteparse_eval/evaluation.py`
- **Línea:** 32
- **Hereda de:** `object`
- **Métodos:** 7
- **Documentada:** [OK] Sí

Latency metrics for provider calls.

Métodos:

- `count()`
- `average()`
- `min()`
- `max()`
- `stddev()`
- `total()`
- `to_dict()`

``QAResult``

- Archivo: `dataset_eval_utils/src/liteparse_eval/evaluation.py`
- Línea: 84
- Hereda de: `object`
- Métodos: 0
- Documentada: [OK] Sí

Result for a single QA pair evaluation.

``QAEvalResult``

- Archivo: `dataset_eval_utils/src/liteparse_eval/evaluation.py`
- Línea: 93
- Hereda de: `object`
- Métodos: 0
- Documentada: [OK] Sí

Results for QA evaluation on a single document.

``Benchmark``

- Archivo: `dataset_eval_utils/src/liteparse_eval/evaluation.py`
- Línea: 103
- Hereda de: `object`
- Métodos: 4
- Documentada: [OK] Sí

Main benchmark runner for text extraction and QA evaluation.

Métodos:

- `__init__()`
 - `run_qa_eval()`
 - `run_full_benchmark()`
 - `_build_detailed_results()`
-

``LiteparseProvider``

- **Archivo:** `dataset_eval_utils/src/liteparse_eval/providers/parsers/liteparse.py`
- **Línea:** 9
- **Hereda de:** ParserProvider
- **Métodos:** 2
- **Documentada:** [OK] Sí

Parser provider using the liteparse Python wrapper.

This provider uses the liteparse library for PDF text extraction.

Métodos:

- `__init__()`
 - `extract_text()`
-

``MarkItDownProvider``

- **Archivo:** `dataset_eval_utils/src/liteparse_eval/providers/parsers/markitdown.py`
- **Línea:** 8
- **Hereda de:** ParserProvider
- **Métodos:** 2
- **Documentada:** [OK] Sí

Parse provider using MarkItDown.

Install with: `pip install markitdown`

Métodos:

- `__init__()`
 - `extract_text()`
-

``PyMuPDF4LLMMarkdownProvider``

- **Archivo:** `dataset_eval_utils/src/liteparse_eval/providers/parsers/pymupdf4llm_md.py`

- **Línea:** 8
- **Hereda de:** ParserProvider
- **Métodos:** 2
- **Documentada:** [OK] Sí

Parse provider using PyMuPDF4LLM in markdown mode.

Install with: `pip install pymupdf4llm`

Métodos:

- `__init__()`
- `extract_text()`

`PdfToTextProvider`

- **Archivo:** `dataset_eval_utils/src/liteparse_eval/providers/parsers/pdftotext.py`
- **Línea:** 8
- **Hereda de:** ParserProvider
- **Métodos:** 2
- **Documentada:** [OK] Sí

Parse provider using pdftotext (poppler-based).

Install with: `pip install pdftotext`

Requires system dependency: `libpoppler-cpp-dev` (Linux) or `poppler` (macOS via `brew`)

Métodos:

- `__init__()`
- `extract_text()`

`PyMuPDF4LLMTextProvider`

- **Archivo:** `dataset_eval_utils/src/liteparse_eval/providers/parsers/pymupdf4llm_text.py`
- **Línea:** 8
- **Hereda de:** ParserProvider

- Métodos: 2
- Documentada: [OK] Sí

Parse provider using PyMuPDF4LLM in plain text mode.

Install with: `pip install pymupdf4llm`

Métodos:

- `__init__()`
- `extract_text()`

`ParserProvider`

- Archivo: `dataset_eval_utils/src/liteparse_eval/providers/parsers/base.py`
- Línea: 5
- Hereda de: ABC
- Métodos: 2
- Documentada: [OK] Sí

Abstract base class for text extraction/parsing providers.

Métodos:

- `extract_text()`
- `extract_text_batch()`

`OpenDataLoaderProvider`

- Archivo: `dataset_eval_utils/src/liteparse_eval/providers/parsers/opendataloader.py`
- Línea: 9
- Hereda de: `ParserProvider`
- Métodos: 2
- Documentada: [OK] Sí

Parse provider using OpenDataLoader PDF.

Install with: `pip install opendataloader-pdf`

Requires: Java 11+

Métodos:

- `__init__()`
 - `extract_text()`
-

`PyMuPDFProvider``

- **Archivo:**
`dataset_eval_utils/src/liteparse_eval/providers/parsers/pymupdf.py`
- **Línea:** 8
- **Hereda de:** ParserProvider
- **Métodos:** 2
- **Documentada:** [OK] Sí

Parse provider using PyMuPDF.

Install with: `pip install pymupdf`

Métodos:

- `__init__()`
 - `extract_text()`
-

`PyPDFProvider``

- **Archivo:**
`dataset_eval_utils/src/liteparse_eval/providers/parsers/pypdf.py`
- **Línea:** 8
- **Hereda de:** ParserProvider
- **Métodos:** 2
- **Documentada:** [OK] Sí

Parse provider using PyPDF.

Install with: `pip install pypdf`

Métodos:

- `__init__()`
 - `extract_text()`
-

``AnthropicProvider``

- Archivo: `dataset_eval_utils/src/liteparse_eval/providers/llm/anthropic.py`

- Línea: 6
- Hereda de: `LLMProvider`
- Métodos: 3
- Documentada: [OK] Sí

LLM provider using Anthropic for QA.

Métodos:

- `__init__()`
 - `answer_question()`
 - `evaluate_answer()`
-

``LLMProvider``

- Archivo: `dataset_eval_utils/src/liteparse_eval/providers/llm/base.py`
- Línea: 22
- Hereda de: `ABC`
- Métodos: 2
- Documentada: [OK] Sí

Abstract base class for LLM providers.

Métodos:

- `answer_question()`
 - `evaluate_answer()`
-

``OcrResponse``

- Archivo: `ocr/paddleocr/server.py`
- Línea: 16
- Hereda de: `BaseModel`
- Métodos: 0

- Documentada: [X] No
-

``StatusResponse``

- Archivo: `ocr/paddleocr/server.py`
 - Línea: 20
 - Hereda de: BaseModel
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

``PaddleOCRServer``

- Archivo: `ocr/paddleocr/server.py`
- Línea: 24
- Hereda de: object
- Métodos: 6
- Documentada: [X] No

Métodos:

- `__init__()`
 - `normalize_language()`
 - `_create_ocr_server()`
 - `serve()`
 - `ocr_endpoint()`
 - `health()`
-

``MockPaddleOcr``

- Archivo: `ocr/paddleocr/test_server.py`
- Línea: 18
- Hereda de: object
- Métodos: 2
- Documentada: [X] No

Métodos:

- [__init__\(\)](#)
 - [predict\(\)](#)
-

`CapturingPaddleOcr`

- Archivo: [ocr/paddleocr/test_server.py](#)
- Línea: 87
- Hereda de: MockPaddleOcr
- Métodos: 1
- Documentada: [X] No

Métodos:

- [__init__\(\)](#)
-

`OcrResponse`

- Archivo: [ocr/easyocr/server.py](#)
 - Línea: 16
 - Hereda de: BaseModel
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

`StatusResponse`

- Archivo: [ocr/easyocr/server.py](#)
 - Línea: 20
 - Hereda de: BaseModel
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

`EasyOCRServer`

- Archivo: [ocr/easyocr/server.py](#)

- Línea: 24
- Hereda de: object
- Métodos: 5
- Documentada: [X] No

Métodos:

- [__init__\(\)](#)
 - [_create_ocr_server\(\)](#)
 - [serve\(\)](#)
 - [ocr_endpoint\(\)](#)
 - [health\(\)](#)
-

`MockEasyOCRReader`

- Archivo: [ocr/easyocr/test_server.py](#)
- Línea: 16
- Hereda de: object
- Métodos: 2
- Documentada: [X] No

Métodos:

- [__init__\(\)](#)
 - [readtext\(\)](#)
-

`LiteParse`

- Archivo: [packages/node/native.d.ts](#)
 - Línea: 0
 - Hereda de: object
 - Métodos: 0
 - Documentada: [X] No
-

`LiteParse`

- **Archivo:** `packages/node/src/lib.ts`
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

``LiteParse``

- **Archivo:** `packages/python/liteparse/parser.py`
- **Línea:** 51
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 5
- **Documentada:** [OK] Sí

Python wrapper for the LiteParse document parser.

Uses native Rust bindings for fast, in-process PDF parsing.

Example:

```
>>> from liteparse import LiteParse
>>> parser = LiteParse()
>>> result = parser.parse("document.pdf")
>>> print(result.text)
```

Métodos:

- `__init__()`
 - `parse()`
 - `screenshot()`
 - `get_config()`
 - `__repr__()`
-

``TextItem``

- **Archivo:** `packages/python/liteparse/types.py`
- **Línea:** 10
- **Hereda de:** object

- Métodos: 0
- Documentada: [OK] Sí

Individual text item extracted from a document.

`ParsedPage`

- Archivo: [packages/python/liteparse/types.py](#)
- Línea: 23
- Hereda de: object
- Métodos: 0
- Documentada: [OK] Sí

A parsed page from a document.

`ParseResult`

- Archivo: [packages/python/liteparse/types.py](#)
- Línea: 33
- Hereda de: object
- Métodos: 2
- Documentada: [OK] Sí

Result of parsing a document.

Métodos:

- [num_pages\(\)](#)
 - [get_page\(\)](#)
-

`ScreenshotResult`

- Archivo: [packages/python/liteparse/types.py](#)
- Línea: 51
- Hereda de: object
- Métodos: 0
- Documentada: [OK] Sí

Result of a single page screenshot.

``LiteParseConfig``

- Archivo: [packages/python/liteparse/types.py](#)
- Línea: 60
- Hereda de: object
- Métodos: 0
- Documentada: [OK] Sí

Resolved parser configuration.

``ParseError``

- Archivo: [packages/python/liteparse/types.py](#)
- Línea: 76
- Hereda de: Exception
- Métodos: 0
- Documentada: [OK] Sí

Exception raised when parsing fails.

``TestBatchParseBasic``

- Archivo: [packages/python/tests/test_batch_e2e.py](#)
- Línea: 15
- Hereda de: object
- Métodos: 4
- Documentada: [OK] Sí

Basic batch parsing functionality.

Métodos:

- [test_batch_parse_returns_batch_result\(\)](#)
- [test_batch_parse_creates_output_files\(\)](#)
- [test_batch_parse_json_format\(\)](#)

- `test_batch_parse_async()`
-

`TestBatchParseErrors`

- Archivo: `packages/python/tests/test_batch_e2e.py`
- Línea: 76
- Hereda de: `object`
- Métodos: 2
- Documentada: [OK] Sí

Test error handling.

Métodos:

- `test_input_dir_not_found()`
 - `test_input_dir_not_found_async()`
-

`TestParseBasic`

- Archivo: `packages/python/tests/test_parse_e2e.py`
- Línea: 17
- Hereda de: `object`
- Métodos: 7
- Documentada: [OK] Sí

Basic parse functionality and output structure.

Métodos:

- `test_parse_returns_parse_result()`
 - `test_parse_result_has_pages()`
 - `test_parse_result_has_text()`
 - `test_parse_result_has_json()`
 - `test_parse_bytest_input()`
 - `test_parse_async()`
 - `test_parse_async_bytes_input()`
-

`TestParsedPageStructure`

- Archivo: [packages/python/tests/test_parse_e2e.py](#)
- Línea: 59
- Hereda de: object
- Métodos: 4
- Documentada: [OK] Sí

Validate ParsedPage fields match CLI output.

Métodos:

- [test_page_fields\(\)](#)
 - [test_page_has_text_items\(\)](#)
 - [test_text_item_fields\(\)](#)
 - [test_bounding_box_fields\(\)](#)
-

`TestParseOptions`

- Archivo: [packages/python/tests/test_parse_e2e.py](#)
- Línea: 106
- Hereda de: object
- Métodos: 5
- Documentada: [OK] Sí

Test that CLI options are correctly forwarded.

Métodos:

- [test_target_pages\(\)](#)
 - [test_max_pages\(\)](#)
 - [test_no_precise_bbox\(\)](#)
 - [test_get_page_helper\(\)](#)
 - [test_multi_page_text_joined\(\)](#)
-

`TestParseErrors`

- Archivo: [packages/python/tests/test_parse_e2e.py](#)

- **Línea:** 143
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 6
- **Documentada:** [OK] Sí

Test error handling.

Métodos:

- `test_file_not_found()`
 - `test_cli_not_found()`
 - `test_timeout()`
 - `test_file_not_found_async()`
 - `test_cli_not_found_async()`
 - `test_timeout_async()`
-

`TestScreenshotBasic`

- **Archivo:** `packages/python/tests/test_screenshot_e2e.py`
- **Línea:** 16
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 7
- **Documentada:** [OK] Sí

Basic screenshot functionality.

Métodos:

- `test_screenshot_returns_batch_result()`
 - `test_screenshot_has_screenshots()`
 - `test_screenshot_result_fields()`
 - `test_screenshot_output_dir()`
 - `test_screenshot_png_format()`
 - `test_screenshot_jpg_format()`
 - `test_screensho_async_basic()`
-

`TestScreenshotOptions`

- Archivo: `packages/python/tests/test_screenshot_e2e.py`
- Línea: 64
- Hereda de: `object`
- Métodos: 5
- Documentada: [OK] Sí

Test screenshot options are forwarded correctly.

Métodos:

- `test_target_pages()`
 - `test_load_bytes()`
 - `test_no_load_bytes()`
 - `test_get_page_helper()`
 - `test_iterable()`
-

`TestScreenshotErrors`

- Archivo: `packages/python/tests/test_screenshot_e2e.py`
- Línea: 97
- Hereda de: `object`
- Métodos: 1
- Documentada: [OK] Sí

Test error handling.

Métodos:

- `test_file_not_found()`
-

5. Documentación de Funciones

Total: 100 funciones

Módulo: `crates/liteparse/src/projection.rs`

`compute_median_textbox_size`

- Parámetros: `items`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función `compute_median_textbox_size` calcula el tamaño medio de un conjunto de elementos.

Necesita una lista de elementos para funcionar.

Produce un tamaño medio que se puede utilizar para ajustar el tamaño de cajas de texto.

En la vida real, se usa en aplicaciones que necesitan adaptar el tamaño de texto según el contenido.

Es importante en el sistema para garantizar que el texto se muestre de manera clara y legible.

`canonical_rotation`

- Parámetros: `rotation`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función "canonical_rotation" sirve para ordenar la orientación de un objeto en el espacio. Necesita conocer la rotación actual del objeto. Produce una orientación estándar para el objeto. Se utiliza en aplicaciones que involucran gráficos 3D, como videojuegos o simulaciones. Es importante porque garantiza que los objetos se representen de manera coherente y predecible, lo que mejora la experiencia del usuario. En resumen, ayuda a que los objetos se muestren correctamente en la pantalla.

`handle_rotation_reading_order`

- Parámetros: `items`, `page_height`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función "handle_rotation_reading_order" ajusta la orientación de elementos en una página.

Necesita saber qué elementos están en la página y cuánto mide la página.

Luego, organiza los elementos de manera que se lean correctamente.

En la vida real, se usa para asegurarse de que el texto y las imágenes se muestren correctamente en dispositivos como teléfonos o tabletas, independientemente de cómo se sostengan.

Esta función es importante porque garantiza que la información se muestre de manera clara y fácil de leer, mejorando la experiencia del usuario.

`clean_projected_items`

- Parámetros: `items`, `page_width`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función "clean_projected_items" sirve para organizar y limpiar información en una página. Necesita saber qué información (items) y el ancho de la página (page_width) para funcionar. Produce una lista ordenada y limpia de la información. En la vida real, se usa para mejorar la presentación de datos en pantallas o documentos. Es importante porque ayuda a que la información sea fácil de leer y entender, lo que es fundamental en sistemas que manejan mucha data.

`form_lines`

- Parámetros: `items`, `median_width`, `median_height`, `page_width`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La función "form_lines" organiza información en líneas.

Necesita saber qué información (items), el ancho y alto promedio de cada elemento (median_width, median_height) y el ancho de la página (page_width).

Produce una disposición ordenada de la información.

Se utiliza en la vida real para organizar texto o elementos en documentos, como informes o facturas.

Es importante en el sistema porque ayuda a presentar la información de manera clara y legible.

`is_margin_line_number_text`

- Parámetros: `text`

- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Función `is_margin_line_number_text`

`can_merge`

- Parámetros: `prev`, `cur`, `y_tolerance`, `h_tolerance`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Función `can_merge`

`merge_bbox`

- Parámetros: `prev`, `cur`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Función `merge_bbox`

`looks_like_table_number`

- Parámetros: `text`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Función `looks_like_table_number`

`representative_line_metrics`

- Parámetros: `line`, `global_median_height`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Función `representative_line_metrics`

`anchor_key`

- Parámetros: `x`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Función `anchor_key`

`anchor_to_x`

- Parámetros: `key`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Función `anchor_to_x`

`char_len`

- Parámetros: `s`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Función `char_len`

`trim_end_len`

- Parámetros: `s`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Función `trim_end_len`

`trim_end_in_place`

- Parámetros: `s`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Función `trim_end_in_place`

`line_space_end`

- Parámetros: `raw_line`, `should_space`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Función `line_space_end`

`can_render_bbox`

- Parámetros: `meta_line`, `idx`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Función `can_render_bbox`

`merge_nearby_anchor_groups`

- Parámetros: `collection`, `Vec<(usize, usize`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Función `merge_nearby_anchor_groups`

`update_forward_anchor_right_bound`

- Parámetros: `snap_map`, `forward_anchor`, `usize>`, `right_bound`, `anchor_target`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Función `update_forward_anchor_right_bound`

`compress_wide_spaces`

- Parámetros: `line`, `min_run`, `replace_with`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Función `compress_wide_spaces`

`fix_sparse_blocks`

- Parámetros: `raw_lines`, `start`, `end`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`segment_blocks`

- Parámetros: `lines`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`extract_block_anchors`

- Parámetros: `lines`, `block`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`delta_min_filter`

- Parámetros: `collection`, `Vec<(usize, usize)`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`intercept_filter`

- Parámetros: `collection`, `Vec<(usize, usize)`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`try_align_floating`

- Parámetros: `target`, `Vec<(usize, usize)`
- Async: —

- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`line_max_gap`

- Parámetros: `line`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`line_has_column_gap`

- Parámetros: `line`, `median_width`, `page_width`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`is_flowring_text_block`

- Parámetros: `lines`, `block`, `anchor_left`, `Vec<(usize, usize)`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`render_line_as_flowring_text`

- Parámetros: `line`, `min_x`, `median_width`, `meta_line`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`render_flowring_block`

- Parámetros: `lines`, `block`, `raw_lines`, `meta`, `median_width`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`detect_and_render_flowring_lines`

- Parámetros: `lines`, `block`, `raw_lines`, `meta`, `median_width`, `page_width`

- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

project_to_grid

- Parámetros: **page**, **mut projection_boxes**
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

clean_rendered_text

- Parámetros: **text**
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

project_pages_to_grid

- Parámetros: **pages**
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

projected_item

- Parámetros: **text**, **y**, **width**, **height**
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

project_to_grid_handles_text_sparse_zero_width_items

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

project_pages_to_grid_handles_page_with_no_text_items

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`canonical_rotation_snaps_cardinals_and_near_cardinals`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`canonical_rotation_snaps_near_360_to_zero`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`canonical_rotation_passes_through_non_cardinal_angles`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Módulo: ``crates/liteparse/src/main.rs``

`parse_output_format`

- Parámetros: `s`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`async main`

- Parámetros: —
- Async: [ASYNC]

- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`collect_files`

- Parámetros: `dir`, `recursive`, `ext_filter`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`collect_files_inner`

- Parámetros: `dir`, `recursive`, `ext_filter`, `files`
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: ``crates/liteparse/src/types.rs``

`sample_item`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`text_item_skips_none_fields`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`text_item_includes_buggy_flag_when_true`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

page_serializes

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

anchor_map_basic

- Parámetros: —
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: ``crates/liteparse/src/config.rs``

default

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

default_num_workers

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

parse_target_pages

- Parámetros: **s**
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

test_parse_target_pages

- Parámetros: —

- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

test_parse_target_pages_with_whitespace

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

test_parse_target_pages_single_range

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

test_default_config

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

test_output_format_lowercase_serde

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

test_config_roundtrip

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Módulo: ``crates/liteparse/src/search.rs``

search_items

- Parámetros: `items`, `options`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

make_item

- Parámetros: `text`, `x`, `y`, `width`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

single_item_match

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

multi_item_phrase

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

case_insensitive

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

case_sensitive_no_match

- Parámetros: —
- Async: —

- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

no_match

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

multiple_matches

- Parámetros: —
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: ``crates/liteparse/src/conversion.rs``

fmt

- Parámetros: `&self, f`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

is_pdf

- Parámetros: `path`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

is_text_only_extension

- Parámetros: `ext`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

screenshot_text_format_error

- Parámetros: **ext**
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

async resolve_pdf_input

- Parámetros: **input, password, reject_text_formats**
- Async: [ASYNC]
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

is_supported_extension

- Parámetros: **path**
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

async convert_to_pdf

- Parámetros: **path, password**
- Async: [ASYNC]
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

async execute_command

- Parámetros: **command, args, timeout_ms**
- Async: [ASYNC]
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

async execute_powershell

- Parámetros: **command, timeout_ms**
- Async: [ASYNC]
- Complejidad: [LOW] 1

- Documentada: [X]

get_resolved_path_from_output

- Parámetros: **output**, **use_last_line**
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

async resolve_command_path

- Parámetros: **command**
- Async: [ASYNC]
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

async is_command_available

- Parámetros: **command**
- Async: [ASYNC]
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

async is_command_available_windows

- Parámetros: **command**
- Async: [ASYNC]
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

async is_path_executable

- Parámetros: **file_path**
- Async: [ASYNC]
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

is_windows_system_convert

- Parámetros: **file_path**
- Async: —

- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

async is_image_magick_binary

- Parámetros: **executable_path, args**
- Async: [ASYNC]
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

async resolve_image_magick_command

- Parámetros: **command**
- Async: [ASYNC]
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

async find_libre_office_command

- Parámetros: **–**
- Async: [ASYNC]
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

async find_image_magick_command

- Parámetros: **–**
- Async: [ASYNC]
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

async convert_office_document

- Parámetros: **file_path, output_dir, password**
- Async: [ASYNC]
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

async find_pdf_in_dir

- Parámetros: **output_dir**

- Async: [ASYNC]
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

async convert_image_to_pdf

- Parámetros: **file_path, output_dir**
- Async: [ASYNC]
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

guess_extension_from_data

- Parámetros: **data**
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

async convert_data_to_pdf

- Parámetros: **data, password**
- Async: [ASYNC]
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

test_is_pdf

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

test_is_supported_extension

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

test_conversion_tool_display

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`test_get_resolved_path_from_output_first_and_last`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`test_get_resolved_path_from_output_empty`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`test_is_windows_system_convert`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`test_guess_extension_from_data_png`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`test_guess_extension_from_data_unknown`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`async test_execute_command_failure`

- Parámetros: –
 - Async: [ASYNC]
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

6. Modelos de Datos

No se detectaron clases con nombres de modelo explícitos.

Esquema General Inferido

Basado en el análisis del código, las entidades principales son:

- Pdf In Dir
 - Libre Office Command
 - Image Magick Command
 - Resolved Path From Output
 - Forward Anchor Right Bound
-

7. Guía de Despliegue y Mantenimiento

7.1 Requisitos del Sistema

- Lenguaje principal: Rust
- Archivos detectados: 125

7.2 Instalación Local

```
# 1. Clonar el repositorio
git clone <url-del-repositorio>
cd <nombre-del-proyecto>

# 2. Instalar dependencias
# instalar dependencias
```

```
# 3. Configurar variables de entorno
cp .env.example .env
# Editar .env con tus valores

# 4. Ejecutar el proyecto
# ejecutar proyecto
```

7.3 Despliegue con Docker

```
FROM ubuntu:22.04

WORKDIR /app
COPY . .
RUN # instalar dependencias
EXPOSE 8000
CMD ["start"]
```

```
# Construir imagen
docker build -t mi-proyecto .

# Ejecutar contenedor
docker run -p 8000:8000 mi-proyecto
```

7.4 Variables de Entorno Recomendadas

```
# General
APP_ENV=production
SECRET_KEY=clave-secreta-segura
DEBUG=False

# Base de datos
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5432
DB_NAME=mi_base_datos
DB_USER=usuario
DB_PASSWORD=contraseña

# API
API_VERSION=v1
ALLOWED_HOSTS=*
```

7.5 Checklist de Despliegue

- [] Variables de entorno configuradas

- ☐ Base de datos migrada
- ☐ Tests ejecutados y pasando
- ☐ Logs configurados
- ☐ HTTPS habilitado en producción
- ☐ Backups programados
- ☐ Monitoreo configurado

7.6 Registro de Cambios (Changelog)

Versión 1.0.0 — 2026-08-04

- Versión inicial analizada por AutoDocs AI
 - Documentación técnica generada automáticamente
 - Análisis de calidad del código completado
-

8. Reporte de Calidad del Código

8.1 Análisis de Métricas

Score de Calidad: 62/100 (Bueno [YELLOW])

Distribución de Documentación:

- Funciones documentadas: 0/100 (0%)
- Clases documentadas: 32/164

Análisis de Complejidad:

- Complejidad promedio: 1.38
- Complejidad máxima: 28
- Funciones con alta complejidad (>10): 0

Tendencia de Complejidad por Archivo:

[Gráfico de regresión lineal mostrando la tendencia de complejidad]
Eje X: Archivos ordenados por complejidad promedio
Eje Y: Score de complejidad
Tendencia: ↓ Baja

8.2 Funciones con Alta Complejidad Ciclomática

No hay funciones con complejidad > 10. [OK]

8.3 Recomendaciones

- Agregar docstrings a las 100 funciones sin documentar

8.4 Errores de Análisis

Sin errores detectados. [OK]

9. Análisis de Datos del Proyecto

9.1 Tipos y Fuentes de Datos Detectados

Datos Estructurados: 0 archivos

Datos Semi-estructurados: 0 archivos

Datos No Estructurados: 0 archivos

9.2 Esquema de Data Warehouse Inferido

No se detectaron suficientes modelos de datos para generar un esquema de Data Warehouse.

9.3 Reporte de Calidad de Datos

Problemas Detectados en el Código:

- **Funciones sin documentar:** 100

- `compute_median_textbox_size` en `crates/liteparse/src/projection.rs`
- `canonical_rotation` en `crates/liteparse/src/projection.rs`
- `handle_rotation_reading_order` en `crates/liteparse/src/projection.rs`
- `clean_projected_items` en `crates/liteparse/src/projection.rs`
- `form_lines` en `crates/liteparse/src/projection.rs`
- ... y 95 más

- **Problemas de naming conventions:** 36

- `fpdf_action_t__`: Las clases deben empezar con mayúscula (PascalCase)
- `fpdf_annotation_t__`: Las clases deben empezar con mayúscula (PascalCase)

- **fpdf_attachment_t**: Las clases deben empezar con mayúscula (PascalCase)
- **fpdf_avail_t**: Las clases deben empezar con mayúscula (PascalCase)
- **fpdf_bitmap_t**: Las clases deben empezar con mayúscula (PascalCase)

9.4 Minería de Datos Aplicada al Código

Análisis automático realizado sobre las funciones y clases extraídas del proyecto.

A) Funciones de Alta Complejidad Ciclomática

Nivel	Umbral	Cantidad	Descripción
■ Alta	> 5	0	Requieren refactorización urgente
■ Media	4–5	0	Candidatas a simplificación
■ Baja	≤ 3	100	Complejidad aceptable

■ No se detectaron funciones con complejidad ciclomática alta. El código mantiene un buen nivel de simplicidad.

B) Funciones Sin Documentación

100 de 100 funciones carecen de docstring (100%).

Función	Archivo	Línea	Complejidad
`compute_median_textbox_size`	`crates/liteparse/src/projection.rs`	?	1
`canonical_rotation`	`crates/liteparse/src/projection.rs`	?	1
`handle_rotation_reading_order`	`crates/liteparse/src/projection.rs`	?	1
`clean_projected_items`	`crates/liteparse/src/projection.rs`	?	1
`form_lines`	`crates/liteparse/src/projection.rs`	?	1
`is_margin_line_number_text`	`crates/liteparse/src/projection.rs`	?	1
`can_merge`	`crates/liteparse/src/projection.rs`	?	1
`merge_bbox`	`crates/liteparse/src/projection.rs`	?	1
`looks_like_table_number`	`crates/liteparse/src/projection.rs`	?	1
`representative_line_metrics`	`crates/liteparse/src/projection.rs`	?	1
`anchor_key`	`crates/liteparse/src/projection.rs`	?	1
`anchor_to_x`	`crates/liteparse/src/projection.rs`	?	1
`char_len`	`crates/liteparse/src/projection.rs`	?	1
`trim_end_len`	`crates/liteparse/src/projection.rs`	?	1
`trim_end_in_place`	`crates/liteparse/src/projection.rs`	?	1

`line_space_end`	`crates/liteparse/src/projection.rs`	?	1
`can_render_bbox`	`crates/liteparse/src/projection.rs`	?	1
`merge_nearby_anchor_groups`	`crates/liteparse/src/projection.rs`	?	1
`update_forward_anchor_right_bound`	`crates/liteparse/src/projection.rs`	?	1
`compress_wide_spaces`	`crates/liteparse/src/projection.rs`	?	1

... y 80 funciones más sin documentar.

■ **Sugerencia:** Agrega docstrings a todas las funciones públicas. Prioriza las de mayor complejidad primero, ya que son las más difíciles de entender sin documentación.

C) Detección de Funciones con Nombres Similares (Posibles Duplicados)

Se comparan los nombres de funciones entre archivos para detectar lógica duplicada o que podría unificarse.

■ **No se detectaron funciones con nombres similares en archivos distintos.**

D) Análisis de Módulos — Archivos con Mayor Concentración de Funciones


Archivo	Funciones	Complejidad Promedio	Documentadas	Estado
`crates/liteparse/src/projection.rs`	41	1.0	0%	■ Sobrecargado
`crates/liteparse/src/conversion.rs`	33	1.0	0%	■ Sobrecargado
`crates/liteparse/src/config.rs`	9	1.0	0%	■ OK
`crates/liteparse/src/search.rs`	8	1.0	0%	■ OK
`crates/liteparse/src/types.rs`	5	1.0	0%	■ OK
`crates/liteparse/src/main.rs`	4	1.0	0%	■ OK

■ **crates/liteparse/src/projection.rs** tiene 41 funciones. Considera dividirlo en submódulos más específicos siguiendo el principio de responsabilidad única (SRP).

■ **crates/liteparse/src/conversion.rs** tiene 33 funciones. Considera dividirlo en submódulos más específicos siguiendo el principio de responsabilidad única (SRP).

9.5 Pipeline ETL Utilizado

El proceso de generación de documentación sigue un pipeline ETL (Extract, Transform, Load):

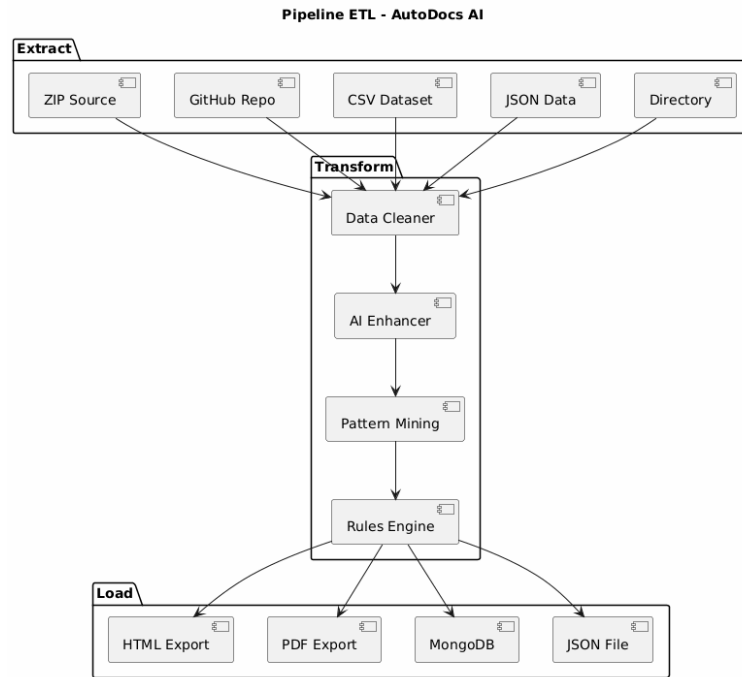

Fases del Pipeline:

- **Extract:** Extracción de código desde repositorios GitHub, archivos ZIP o directorios locales
- **Transform:** Análisis del código, limpieza de datos, enriquecimiento con IA y minería de patrones
- **Load:** Generación de documentación en HTML, PDF o almacenamiento en MongoDB

Documentación generada automáticamente por AutoDocs AI — 2026-08-04 20:44 UTC

Generado automáticamente por AutoDocs AI