

[DOC] Abasto

Documentación Técnica · AutoDocs AI · 25/06/2026

98	88	47	53
Archivos	Funciones	Clases	Endpoints

Score de Calidad: 72/100

Documentación del Proyecto

Generado automáticamente por **AutoDocs AI** — 2026-06-25 02:08 UTC

Resumen Ejecutivo

Este proyecto está desarrollado principalmente en **PHP** y cuenta con 98 archivos fuente, 88 funciones, 47 clases y 53 endpoints de API documentados. El score de calidad del código es **72/100**.

Stack Tecnológico

Lenguaje	Cantidad
PHP	91 archivos
JSON	2 archivos
XML	1 archivos
JavaScript	3 archivos
CSS	1 archivos

Estadísticas del Proyecto

Métrica	Valor
Total de archivos	98
Funciones	88
Clases	47

Endpoints API	53
Score de calidad	72/100
Funciones documentadas	0 / 88
Clases documentadas	0 / 47

2. Documentación de Arquitectura y Diseño

2.1 Estructura de Directorios

```
proyecto/  
├── (raíz)/  
├── app/  
└── bootstrap/
```


2.2 Distribución por Capas

- [\(raíz\)/](#) — 11 archivos [.editorconfig(1), .example(1), .gitattributes(1), .gitignore(1), .sin ext(1), .json(2), .lock(1), .xml(1), .md(1), .js(1)]
- [app/](#) — 38 archivos [.php(38)]
- [bootstrap/](#) — 1 archivos [.php(1)]


2.3 Distribución de Lenguajes

- PHP: 91 archivos (93%)
- JavaScript: 3 archivos (3%)
- JSON: 2 archivos (2%)
- XML: 1 archivos (1%)
- CSS: 1 archivos (1%)

2.4 Diagrama de Infraestructura

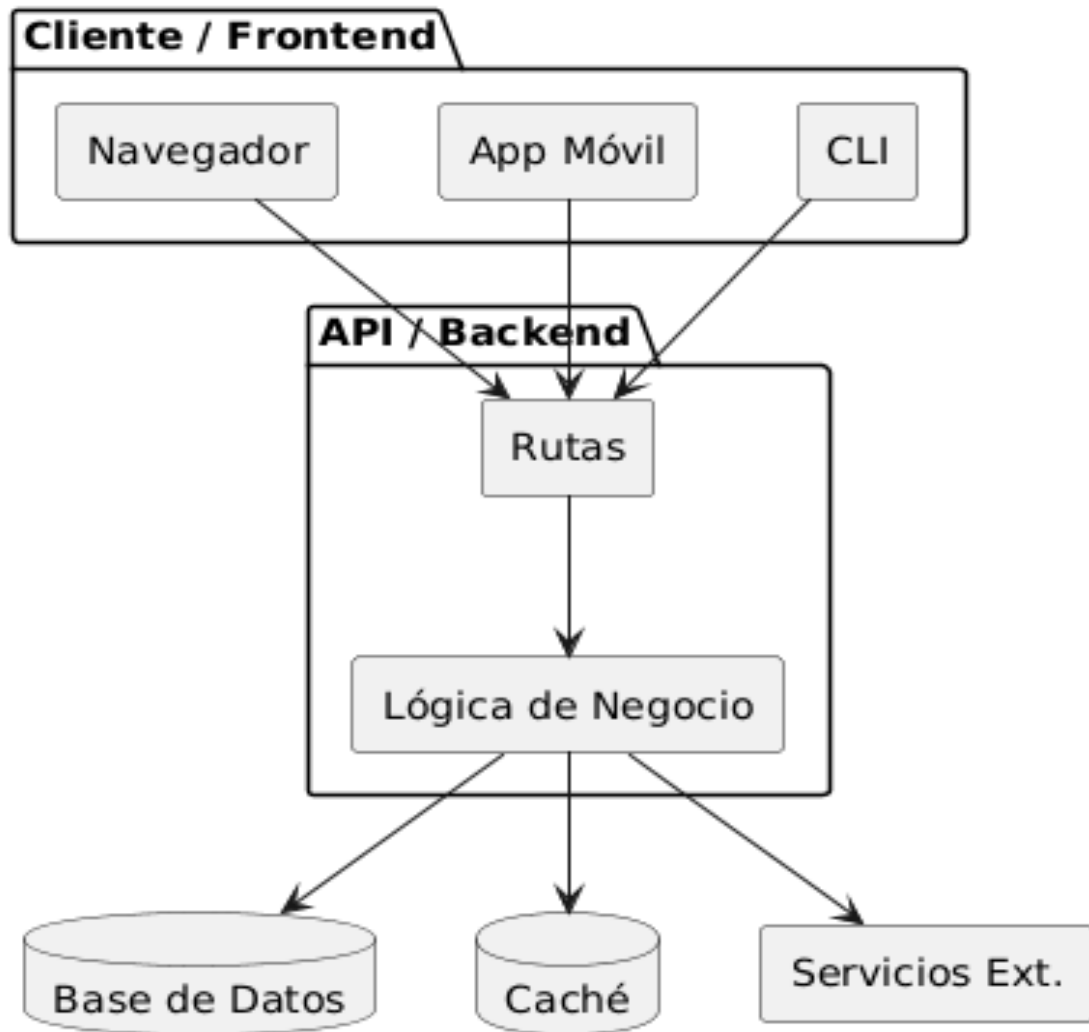

2.5 Diagrama de Casos de Uso

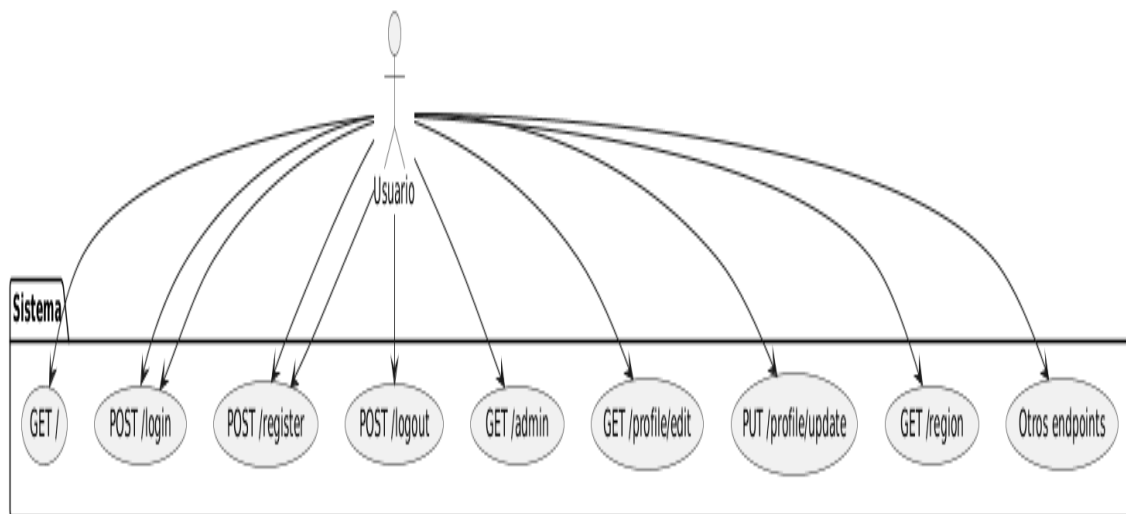

2.6 Diagrama de Clases



■ ■ **Clases con información incompleta:** Las siguientes clases aparecen sin métodos ni atributos documentados: `loader`, `Kernel`, `Handler`, `ExpedientesExport`, `Kernel`, `names`, `AuthController`, `Controller`, `EstadisticasController`, `ExpedienteController` y 37 más. Para que el diagrama se visualice correctamente, agrega métodos, propiedades o docstrings a estas clases en tu código fuente y regenera la documentación.

2.7 Patrones Detectados

- **API REST:** 53 endpoints detectados (Laravel)
- **Testing:** 2 funciones de prueba detectadas

2.8 Insights de Arquitectura (IA)

No se pudieron generar insights de arquitectura

3. Documentación Técnica de Código

3.1 Guía de Configuración del Entorno de Desarrollo

```
# 1. Clonar el repositorio
git clone <url-del-repositorio>
cd <nombre-del-proyecto>

# 2. Crear entorno virtual (recomendado para Python)
python -m venv venv
source venv/bin/activate # Linux/Mac
venv\Scripts\activate    # Windows

# 3. Instalar dependencias
# instalar dependencias

# 4. Configurar variables de entorno
cp .env.example .env
# Editar .env con tus valores locales

# 5. Ejecutar en modo desarrollo
python app.py # o npm run dev
```

3.2 Documentación de API

Total de endpoints detectados: **53**

Módulo: routes\web.php

[GET] GET /

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** routes\web.php

Endpoint GET /

Parámetros esperados:

- **Authorization** (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- **200** — Operación exitosa
- **400** — Solicitud incorrecta
- **401** — No autorizado
- **404** — Recurso no encontrado
- **500** — Error interno del servidor

[GET] GET /login

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** routes\web.php

Endpoint GET /login

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[POST] [POST](#) /login

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes/web.php](#)

Endpoint POST /login

Parámetros esperados:

- [body](#) (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[GET] [GET](#) /register

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes/web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
- [400](#) — Solicitud incorrecta
- [401](#) — No autorizado

- [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[POST] [POST](#) /register

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes\web.php](#)

Parámetros esperados:

- [body](#) (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[POST] [POST](#) /logout

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes\web.php](#)

Parámetros esperados:

- [body](#) (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[GET] [GET](#) /admin

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes\web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[GET] [GET /profile/edit](#)

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes/web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[PUT] [PUT /profile/update](#)

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes/web.php](#)

Parámetros esperados:

- [body](#) (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[GET] [GET /region](#)

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** `routes\web.php`

Parámetros esperados:

- `Authorization` (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- `200` — Operación exitosa
 - `400` — Solicitud incorrecta
 - `401` — No autorizado
 - `404` — Recurso no encontrado
 - `500` — Error interno del servidor
-

[GET] `GET /region_alta`

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** `routes\web.php`

Parámetros esperados:

- `Authorization` (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- `200` — Operación exitosa
 - `400` — Solicitud incorrecta
 - `401` — No autorizado
 - `404` — Recurso no encontrado
 - `500` — Error interno del servidor
-

[POST] `POST /region_registrar`

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** `routes\web.php`

Parámetros esperados:

- `body` (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- `Authorization` (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- `200` — Operación exitosa
- `400` — Solicitud incorrecta
- `401` — No autorizado

- [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[GET] [GET](#) /region_detalle/{id}

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes\web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[GET] [GET](#) /region_editar/{id}

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes\web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[PUT] [PUT](#) /region_salvar/{id}

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes\web.php](#)

Parámetros esperados:

- [body](#) (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- 200 — Operación exitosa
 - 400 — Solicitud incorrecta
 - 401 — No autorizado
 - 404 — Recurso no encontrado
 - 500 — Error interno del servidor
-

[GET] GET /region_borrar/{id}

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** routes\web.php

Parámetros esperados:

- **Authorization** (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- 200 — Operación exitosa
 - 400 — Solicitud incorrecta
 - 401 — No autorizado
 - 404 — Recurso no encontrado
 - 500 — Error interno del servidor
-

[GET] GET /expediente

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** routes\web.php

Parámetros esperados:

- **Authorization** (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- 200 — Operación exitosa
 - 400 — Solicitud incorrecta
 - 401 — No autorizado
 - 404 — Recurso no encontrado
 - 500 — Error interno del servidor
-

[GET] GET /expediente/alta

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** routes\web.php

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[POST] [POST](#) /expediente/registrar

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes\web.php](#)

Parámetros esperados:

- [body](#) (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[GET] [GET](#) /expediente/detalle/{id}

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes\web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
- [400](#) — Solicitud incorrecta
- [401](#) — No autorizado
- [404](#) — Recurso no encontrado
- [500](#) — Error interno del servidor

[GET] `GET /expediente/editar/{id}`

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** `routes\web.php`

Parámetros esperados:

- `Authorization` (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- `200` — Operación exitosa
 - `400` — Solicitud incorrecta
 - `401` — No autorizado
 - `404` — Recurso no encontrado
 - `500` — Error interno del servidor
-

[PUT] `PUT /expediente/salvar/{id}`

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** `routes\web.php`

Parámetros esperados:

- `body` (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- `Authorization` (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- `200` — Operación exitosa
 - `400` — Solicitud incorrecta
 - `401` — No autorizado
 - `404` — Recurso no encontrado
 - `500` — Error interno del servidor
-

[DEL] `DELETE /expediente/borrar/{id}`

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** `routes\web.php`

Parámetros esperados:

- `Authorization` (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- `200` — Operación exitosa

- [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[GET] [GET](#) /expedientes/buscar

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes\web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[POST] [POST](#) /expediente/eliminar-archivo/{id}

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes\web.php](#)

Parámetros esperados:

- [body](#) (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[GET] [GET](#) /expediente/archivar/{id}

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes\web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[GET] [GET /expediente/desarchivar/{id}](#)

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes\web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[GET] [GET /expedientes/archivados](#)

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes\web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[GET] [GET /expedientes/busqueda](#)

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** `routes\web.php`

Parámetros esperados:

- **Authorization** (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- **200** — Operación exitosa
 - **400** — Solicitud incorrecta
 - **401** — No autorizado
 - **404** — Recurso no encontrado
 - **500** — Error interno del servidor
-

[GET] `GET /reporte-expedientes/excel`

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** `routes\web.php`

Parámetros esperados:

- **Authorization** (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- **200** — Operación exitosa
 - **400** — Solicitud incorrecta
 - **401** — No autorizado
 - **404** — Recurso no encontrado
 - **500** — Error interno del servidor
-

[GET] `GET /expedientes/archivo/{filename}`

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** `routes\web.php`

Parámetros esperados:

- **Authorization** (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- **200** — Operación exitosa
- **400** — Solicitud incorrecta
- **401** — No autorizado
- **404** — Recurso no encontrado

- [500](#) — Error interno del servidor

[GET] [GET /estadisticas](#)

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes\web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
- [400](#) — Solicitud incorrecta
- [401](#) — No autorizado
- [404](#) — Recurso no encontrado
- [500](#) — Error interno del servidor

[GET] [GET /users](#)

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes\web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
- [400](#) — Solicitud incorrecta
- [401](#) — No autorizado
- [404](#) — Recurso no encontrado
- [500](#) — Error interno del servidor

[GET] [GET /users/create](#)

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes\web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa

- [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[POST] [POST](#) [/users](#)

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes/web.php](#)

Parámetros esperados:

- [body](#) (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[GET] [GET](#) [/users/{user}/edit](#)

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes/web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[PUT] [PUT](#) [/users/{user}](#)

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes/web.php](#)

Parámetros esperados:

- **body** (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- **Authorization** (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- **200** — Operación exitosa
 - **400** — Solicitud incorrecta
 - **401** — No autorizado
 - **404** — Recurso no encontrado
 - **500** — Error interno del servidor
-

[DEL] **DELETE** /users/{user}

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** routes\web.php

Parámetros esperados:

- **Authorization** (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- **200** — Operación exitosa
 - **400** — Solicitud incorrecta
 - **401** — No autorizado
 - **404** — Recurso no encontrado
 - **500** — Error interno del servidor
-

[GET] **GET** /ingresos

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** routes\web.php

Parámetros esperados:

- **Authorization** (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- **200** — Operación exitosa
 - **400** — Solicitud incorrecta
 - **401** — No autorizado
 - **404** — Recurso no encontrado
 - **500** — Error interno del servidor
-

[GET] [GET /ingresos/create](#)

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes\web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[POST] [POST /ingresos](#)

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes\web.php](#)

Parámetros esperados:

- [body](#) (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[GET] [GET /ingresos/comparar](#)

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes\web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
- [400](#) — Solicitud incorrecta

- [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[GET] [GET /visitas](#)

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes/web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[GET] [GET /visitas/crear](#)

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes/web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[GET] [GET /visitas/{id}/edit](#)

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes/web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- 200 — Operación exitosa
 - 400 — Solicitud incorrecta
 - 401 — No autorizado
 - 404 — Recurso no encontrado
 - 500 — Error interno del servidor
-

[PUT] PUT /visitas/{id}

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** routes\web.php

Parámetros esperados:

- **body** (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- **Authorization** (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- 200 — Operación exitosa
 - 400 — Solicitud incorrecta
 - 401 — No autorizado
 - 404 — Recurso no encontrado
 - 500 — Error interno del servidor
-

[POST] POST /visitas

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** routes\web.php

Parámetros esperados:

- **body** (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- **Authorization** (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- 200 — Operación exitosa
 - 400 — Solicitud incorrecta
 - 401 — No autorizado
 - 404 — Recurso no encontrado
 - 500 — Error interno del servidor
-

[DEL] DELETE /visitas/{visita}

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** `routes\web.php`

Parámetros esperados:

- `Authorization` (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- `200` — Operación exitosa
 - `400` — Solicitud incorrecta
 - `401` — No autorizado
 - `404` — Recurso no encontrado
 - `500` — Error interno del servidor
-

[GET] `GET /visitas/exportar-csv`

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** `routes\web.php`

Parámetros esperados:

- `Authorization` (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- `200` — Operación exitosa
 - `400` — Solicitud incorrecta
 - `401` — No autorizado
 - `404` — Recurso no encontrado
 - `500` — Error interno del servidor
-

[GET] `GET /usuario`

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** `routes\web.php`

Parámetros esperados:

- `Authorization` (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- `200` — Operación exitosa
- `400` — Solicitud incorrecta
- `401` — No autorizado
- `404` — Recurso no encontrado

- [500](#) — Error interno del servidor

[GET] [GET /profile/edit](#)

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes\web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
- [400](#) — Solicitud incorrecta
- [401](#) — No autorizado
- [404](#) — Recurso no encontrado
- [500](#) — Error interno del servidor

[PUT] [PUT /profile/update](#)

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes\web.php](#)

Parámetros esperados:

- [body](#) (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
- [400](#) — Solicitud incorrecta
- [401](#) — No autorizado
- [404](#) — Recurso no encontrado
- [500](#) — Error interno del servidor

[GET] [GET /expediente/search](#)

- **Framework:** Laravel
- **Archivo:** [routes\web.php](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- 200 — Operación exitosa
- 400 — Solicitud incorrecta
- 401 — No autorizado
- 404 — Recurso no encontrado
- 500 — Error interno del servidor

3.3 Estado de Comentarios y Docstrings

Total de funciones: 88

- [OK] Documentadas: 0 (0%)
- [X] Sin documentar: 88 (100%)

Visualización de documentación:



Funciones que requieren documentación:

- `schedule(Schedule $schedule) en app\Console\Kernel.php`
- `commands() en app\Console\Kernel.php`
- `register() en app\Exceptions\Handler.php`
- `__construct(expedientes) en app\Exports\ExpedientesExport.php`
- `collection() en app\Exports\ExpedientesExport.php`
- ... y 83 más

3.4 Planes de Prueba (Testing)

Se detectaron **2 funciones de prueba:**

Función de Test	Archivo
`test_the_application_returns_a_successful_response`	`tests\Feature\ExampleTest.php`
`test_that_true_is_true`	`tests\Unit\ExampleTest.php`

4. Documentación de Clases

Total: **47** clases

loader

- Archivo: [artisan](#)

- **Línea:** 0
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

Clase loader

Kernel

- **Archivo:** app\Console\Kernel.php
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** ConsoleKernel
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

Clase Kernel

Handler

- **Archivo:** app\Exceptions\Handler.php
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** ExceptionHandler
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

Clase Handler

ExpedientesExport

- **Archivo:** app\Exports\ExpedientesExport.php
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** object
- **Métodos:** 0
- **Documentada:** [X] No

Kernel

- **Archivo:** app\Http\Kernel.php
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** HttpKernel

- **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

names

- **Archivo:** app\Http\Kernel.php
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

AuthController

- **Archivo:** app\Http\Controllers\AuthController.php
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Controller
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

Controller

- **Archivo:** app\Http\Controllers\Controller.php
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** BaseController
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

EstadisticasController

- **Archivo:** app\Http\Controllers\EstadisticasController.php
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Controller
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

ExpedienteController

- **Archivo:** app\Http\Controllers\ExpedienteController.php

- **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Controller
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

IngresoController

- **Archivo:** app\Http\Controllers\IngresoController.php
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Controller
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

ProfileController

- **Archivo:** app\Http\Controllers\ProfileController.php
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Controller
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

RegionController

- **Archivo:** app\Http\Controllers\RegionController.php
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Controller
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

VisitaController

- **Archivo:** app\Http\Controllers\VisitaController.php
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Controller
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

UserController

- **Archivo:** `app\Http\Controllers\Admin\UserController.php`
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Controller
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

Authenticate

- **Archivo:** `app\Http\Middleware\Authenticate.php`
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Middleware
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

EncryptCookies

- **Archivo:** `app\Http\Middleware\EncryptCookies.php`
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Middleware
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

NoCache

- **Archivo:** `app\Http\Middleware\NoCache.php`
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

PreventRequestsDuringMaintenance

- **Archivo:** `app\Http\Middleware\PreventRequestsDuringMaintenance.php`
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** Middleware
- **Métodos:** 0

- **Documentada:** [X] No
-

`RedirectIfAuthenticated`

- **Archivo:** `app\Http\Middleware\RedirectIfAuthenticated.php`
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** `object`
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

`RoleMiddleware`

- **Archivo:** `app\Http\Middleware\RoleMiddleware.php`
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** `object`
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

`TrimStrings`

- **Archivo:** `app\Http\Middleware\TrimStrings.php`
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** `Middleware`
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

`TrustHosts`

- **Archivo:** `app\Http\Middleware\TrustHosts.php`
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** `Middleware`
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

`TrustProxies`

- **Archivo:** `app\Http\Middleware\TrustProxies.php`
- **Línea:** 0

- **Hereda de:** Middleware
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

ValidateSignature

- **Archivo:** app\Http\Middleware\ValidateSignature.php
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Middleware
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

VerifyCsrfToken

- **Archivo:** app\Http\Middleware\VerifyCsrfToken.php
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Middleware
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

LogSuccessfulLogin

- **Archivo:** app\Listeners\LogSuccessfulLogin.php
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

Expediente

- **Archivo:** app\Models\Expediente.php
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Model
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

Ingreso

- **Archivo:** `app\Models\Ingreso.php`
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Model
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

LoginLog

- **Archivo:** `app\Models>LoginLog.php`
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Model
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

Region

- **Archivo:** `app\Models\Region.php`
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Model
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

Role

- **Archivo:** `app\Models\Role.php`
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Model
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

User

- **Archivo:** `app\Models\User.php`
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Authenticatable
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

Usuario

- **Archivo:** `app\Models\Usuario.php`
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Authenticatable
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

Visita

- **Archivo:** `app\Models\Visita.php`
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Model
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

AppServiceProvider

- **Archivo:** `app\Providers\AppServiceProvider.php`
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** ServiceProvider
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

AuthServiceServiceProvider

- **Archivo:** `app\Providers\AuthServiceProvider.php`
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** ServiceProvider
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

BroadcastServiceProvider

- **Archivo:** `app\Providers\BroadcastServiceProvider.php`
- **Línea:** 0
- **Hereda de:** ServiceProvider

- **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

EventServiceProvider

- **Archivo:** app\Providers\EventServiceProvider.php
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** ServiceProvider
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

RouteServiceProvider

- **Archivo:** app\Providers\RouteServiceProvider.php
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** ServiceProvider
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

aliases

- **Archivo:** config/app.php
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

UserFactory

- **Archivo:** database/factories/UserFactory.php
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Factory
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

DatabaseSeeder

- **Archivo:** database/seeder/DatabaseSeeder.php

- **Línea:** 0
 - **Hereda de:** Seeder
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

loader

- **Archivo:** public\index.php
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** object
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

TestCase

- **Archivo:** tests\TestCase.php
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** BaseTestCase
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

ExampleTest

- **Archivo:** tests\Feature\ExampleTest.php
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** TestCase
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-

ExampleTest

- **Archivo:** tests\Unit\ExampleTest.php
 - **Línea:** 0
 - **Hereda de:** TestCase
 - **Métodos:** 0
 - **Documentada:** [X] No
-
-

5. Documentación de Funciones

Total: **88 funciones**

Módulo: `app\Console\Kernel.php`

`schedule`

- Parámetros: `Schedule $schedule`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Función `schedule`

`commands`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Función `commands`

Módulo: `app\Exceptions\Handler.php`

`register`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Función `register`

Módulo: `app\Exports\ExpedientesExport.php`

`__construct`

- Parámetros: `expedientes`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Función `__construct`

`collection`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Función `collection`

`headings`

- Parámetros: —
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `app\Http\Controllers\AuthController.php`

`showLogin`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`login`

- Parámetros: `Request $request`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`logout`

- Parámetros: `Request $request`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`showRegister`

- Parámetros: —
- Async: —

- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[register](#)

- Parámetros: `Request $request`
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `app\Http\Controllers\EstadisticasController.php`

[index](#)

- Parámetros: —
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `app\Http\Controllers\ExpedienteController.php`

[expediente](#)

- Parámetros: `Request $request`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[expediente_alta](#)

- Parámetros: `Request $request`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[expediente_registrar](#)

- Parámetros: `Request $request`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[expediente_detalle](#)

- Parámetros: `id`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`expediente_editar`

- Parámetros: `id`, `Request $request`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`expediente_salvar`

- Parámetros: `Expediente $id`, `Request $request`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`eliminarArchivo`

- Parámetros: `Request $request`, `id`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`expediente_archivar`

- Parámetros: `id`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`expediente_desarchivar`

- Parámetros: `id`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`expediente_archivados`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1

- Documentada: [X]

`expediente_borrar`

- Parámetros: `Expediente $id`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`expediente_ajax`

- Parámetros: `Request $request`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`exportarReporteGeneral`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`search`

- Parámetros: `Request $request`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`mostrarArchivo`

- Parámetros: `filename`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Módulo: `app\Http\Controllers\IngresoController.php`

`index`

- Parámetros: `Request $request`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

create

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

store

- Parámetros: Request \$request
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

comparar

- Parámetros: Request \$request
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `app\Http\Controllers\ProfileController.php`

edit

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

update

- Parámetros: Request \$request
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `app\Http\Controllers\RegionController.php`

region

- Parámetros: Request \$request
- Async: —

- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`region_alta`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`region_registrar`

- Parámetros: `Request $request`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`region_detalle`

- Parámetros: `id`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`region_editar`

- Parámetros: `id`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`region_salvar`

- Parámetros: `Region $id, Request $request`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`region_borrar`

- Parámetros: `Region $id`
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `app\Http\Controllers\VisitaController.php`

`index`

- Parámetros: `Request $request`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`create`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`store`

- Parámetros: `Request $request`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`edit`

- Parámetros: `id`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`update`

- Parámetros: `Request $request, id`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`destroy`

- Parámetros: `id`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`exportarCSV`

- Parámetros: —

- Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `app\Http\Controllers\Admin\UserController.php`

`__construct`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`index`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`create`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`store`

- Parámetros: `Request $request`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`edit`

- Parámetros: `Usuario $user`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`update`

- Parámetros: `Request $request, Usuario $user`
- Async: —

- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`destroy`

- Parámetros: `Usuario $user`
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `app\Http\Middleware\Authenticate.php`

`redirectTo`

- Parámetros: `Request $request`
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `app\Http\Middleware>NoCache.php`

`handle`

- Parámetros: `Request $request, Closure $next`
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `app\Http\Middleware\RedirectIfAuthenticated.php`

`handle`

- Parámetros: `Request $request, Closure $next, string ...$guards`
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `app\Http\Middleware\RoleMiddleware.php`

`handle`

- Parámetros: `Request $request, Closure $next, ...$roles`

- Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `app\Http\Middleware\TrustHosts.php`

`hosts`

- Parámetros: —
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `app\Listeners\LogSuccessfulLogin.php`

`handle`

- Parámetros: `Login $event`
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `app\Models\Expediente.php`

`region`

- Parámetros: —
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `app\Models>LoginLog.php`

`user`

- Parámetros: —
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `app\Models\Usuario.php`

`isAdmin`

- Parámetros: —
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `app\Providers\AppServiceProvider.php`

`register`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`boot`

- Parámetros: —
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `app\Providers\AuthServiceProvider.php`

`boot`

- Parámetros: —
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `app\Providers\BroadcastServiceProvider.php`

`boot`

- Parámetros: —
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `app\Providers\EventServiceProvider.php`

`boot`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`shouldDiscoverEvents`

- Parámetros: —
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `app\Providers\RouteServiceProvider.php`

`boot`

- Parámetros: —
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `database\factories\UserFactory.php`

`definition`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`unverified`

- Parámetros: —
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `database\seeders\DatabaseSeeder.php`

run

- Parámetros: —
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: resources\views\register.blade.php

togglePassword

- Parámetros: inputId, icon
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: resources\views\admin\welcome.blade.php

animateCounters

- Parámetros: —
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: resources\views\Expediente\expediente_alta.blade.php

handleFiles

- Parámetros: newFiles
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

addFileToList

- Parámetros: file
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

updateFileInput

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`formatFileSize`

- Parámetros: `bytes`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`getFileTypeIcon`

- Parámetros: `file`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Módulo: `resources\views\Expediente\expediente_editar.blade.php`

`handleFiles`

- Parámetros: `newFiles`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`addFileToList`

- Parámetros: `file`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`updateFileInput`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`formatFileSize`

- Parámetros: `bytes`

- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`getFileTypeIcon`

- Parámetros: `file`
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `tests\CreatesApplication.php`

`createApplication`

- Parámetros: —
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `tests\Feature\ExampleTest.php`

`test_the_application_returns_a_successful_response`

- Parámetros: —
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `tests\Unit\ExampleTest.php`

`test_that_true_is_true`

- Parámetros: —
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-
-

6. Modelos de Datos

No se detectaron clases con nombres de modelo explícitos.

Esquema General Inferido

Basado en el análisis del código, las entidades principales son:

- No se pudieron inferir entidades del código fuente.

7. Guía de Despliegue y Mantenimiento

7.1 Requisitos del Sistema

- Lenguaje principal: PHP
- Archivos detectados: 98

7.2 Instalación Local

```
# 1. Clonar el repositorio
git clone <url-del-repositorio>
cd <nombre-del-proyecto>

# 2. Instalar dependencias
composer install

# 3. Configurar variables de entorno
cp .env.example .env
# Editar .env con tus valores

# 4. Ejecutar el proyecto
# ejecutar proyecto
```

7.3 Despliegue con Docker

```
FROM ubuntu:22.04

WORKDIR /app
COPY . .
RUN composer install
EXPOSE 8000
CMD ["start"]
```

```
# Construir imagen
docker build -t mi-proyecto .

# Ejecutar contenedor
docker run -p 8000:8000 mi-proyecto
```

7.4 Variables de Entorno Recomendadas

```
# General
APP_ENV=production
SECRET_KEY=clave-secreta-segura
DEBUG=False

# Base de datos
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5432
DB_NAME=mi_base_datos
DB_USER=usuario
DB_PASSWORD=contraseña

# API
API_VERSION=v1
ALLOWED_HOSTS=*
```

7.5 Checklist de Despliegue

- ☐ Variables de entorno configuradas
- ☐ Base de datos migrada
- ☐ Tests ejecutados y pasando
- ☐ Logs configurados
- ☐ HTTPS habilitado en producción
- ☐ Backups programados
- ☐ Monitoreo configurado

7.6 Registro de Cambios (Changelog)

Versión 1.0.0 — 2026-06-25

- Versión inicial analizada por AutoDocs AI
- Documentación técnica generada automáticamente
- Análisis de calidad del código completado

8. Reporte de Calidad del Código

8.1 Análisis de Métricas

Score de Calidad: 72/100 (Bueno [YELLOW])

Distribución de Documentación:

- Funciones documentadas: 0/88 (0%)
- Clases documentadas: 0/47

Análisis de Complejidad:

- Complejidad promedio: 1.0
- Complejidad máxima: 1
- Funciones con alta complejidad (>10): 0

Tendencia de Complejidad por Archivo:

[Gráfico de regresión lineal mostrando la tendencia de complejidad]
Eje X: Archivos ordenados por complejidad promedio
Eje Y: Score de complejidad
Tendencia: ↓ Baja

8.2 Funciones con Alta Complejidad Ciclomática

No hay funciones con complejidad > 10. [OK]

8.3 Recomendaciones

- Agregar docstrings a las 88 funciones sin documentar

8.4 Errores de Análisis

Sin errores detectados. [OK]

9. Análisis de Datos del Proyecto

9.1 Tipos y Fuentes de Datos Detectados

Datos Estructurados: 0 archivos

Datos Semi-estructurados: 0 archivos

Datos No Estructurados: 0 archivos

9.2 Esquema de Data Warehouse Inferido

No se detectaron suficientes modelos de datos para generar un esquema de Data Warehouse.

9.3 Reporte de Calidad de Datos

Problemas Detectados en el Código:

- **Funciones sin documentar:** 88

- `schedule` en `app\Console\Kernel.php`

- `commands` en `app\Console\Kernel.php`

- `register` en `app\Exceptions\Handler.php`

- `__construct` en `app\Exports\ExpedientesExport.php`

- `collection` en `app\Exports\ExpedientesExport.php`
- ... y 83 más

• **Problemas de naming conventions: 4**

- `loader`: Las clases deben empezar con mayúscula (PascalCase)
- `names`: Las clases deben empezar con mayúscula (PascalCase)
- `aliases`: Las clases deben empezar con mayúscula (PascalCase)
- `loader`: Las clases deben empezar con mayúscula (PascalCase)

9.4 Minería de Datos Aplicada al Código

Análisis automático realizado sobre las funciones y clases extraídas del proyecto.

A) Funciones de Alta Complejidad Ciclomática

Nivel	Umbral	Cantidad	Descripción
■ Alta	> 5	0	Requieren refactorización urgente
■ Media	4–5	0	Candidatas a simplificación
■ Baja	≤ 3	88	Complejidad aceptable

■ No se detectaron funciones con complejidad ciclomática alta. El código mantiene un buen nivel de simplicidad.

B) Funciones Sin Documentación

88 de 88 funciones carecen de docstring (100%).

Función	Archivo	Línea	Complejidad
<code>`schedule`</code>	<code>`app\Console\Kernel.php`</code>	?	1
<code>`commands`</code>	<code>`app\Console\Kernel.php`</code>	?	1
<code>`register`</code>	<code>`app\Exceptions\Handler.php`</code>	?	1
<code>`__construct`</code>	<code>`app\Exports\ExpedientesExport.php`</code>	?	1
<code>`collection`</code>	<code>`app\Exports\ExpedientesExport.php`</code>	?	1
<code>`headings`</code>	<code>`app\Exports\ExpedientesExport.php`</code>	?	1
<code>`showLogin`</code>	<code>`app\Http\Controllers\AuthController.php`</code>	?	1
<code>`login`</code>	<code>`app\Http\Controllers\AuthController.php`</code>	?	1
<code>`logout`</code>	<code>`app\Http\Controllers\AuthController.php`</code>	?	1
<code>`showRegister`</code>	<code>`app\Http\Controllers\AuthController.php`</code>	?	1
<code>`register`</code>	<code>`app\Http\Controllers\AuthController.php`</code>	?	1
<code>`index`</code>	<code>`app\Http\Controllers\EstadisticasController.php`</code>	?	1
<code>`expediente`</code>	<code>`app\Http\Controllers\ExpedienteController.php`</code>	?	1

`expediente_alta`	`app\Http\Controllers\ExpedienteController.php`	?	1
`expediente_registrar`	`app\Http\Controllers\ExpedienteController.php`	?	1
`expediente_detalle`	`app\Http\Controllers\ExpedienteController.php`	?	1
`expediente_editar`	`app\Http\Controllers\ExpedienteController.php`	?	1
`expediente_salvar`	`app\Http\Controllers\ExpedienteController.php`	?	1
`eliminarArchivo`	`app\Http\Controllers\ExpedienteController.php`	?	1
`expediente_archivar`	`app\Http\Controllers\ExpedienteController.php`	?	1

... y 68 funciones más sin documentar.

■ **Sugerencia:** Agrega docstrings a todas las funciones públicas. Prioriza las de mayor complejidad primero, ya que son las más difíciles de entender sin documentación.

C) Detección de Funciones con Nombres Similares (Posibles Duplicados)

Se comparan los nombres de funciones entre archivos para detectar lógica duplicada o que podría unificarse.

Se detectaron **12 grupos de funciones con nombres similares** repartidas en distintos archivos:

Patrón: `_boot / boot_` — aparece en 5 archivos distintos

Función	Archivo	Línea	Complejidad
`boot`	`app\Providers\AppServiceProvider.php`	?	1
`boot`	`app\Providers\AuthServiceProvider.php`	?	1
`boot`	`app\Providers\BroadcastServiceProvider.php`	?	1
`boot`	`app\Providers\EventServiceProvider.php`	?	1
`boot`	`app\Providers\RouteServiceProvider.php`	?	1

■ **Sugerencia:** Las 5 funciones `boot`, `boot`, `boot`, `boot`... comparten el patrón `boot` en distintos módulos. Esto sugiere lógica duplicada. Extrae la lógica común a un servicio o función base y haz que cada módulo la llame con sus parámetros propios.

Patrón: `_register / register_` — aparece en 3 archivos distintos

Función	Archivo	Línea	Complejidad
`register`	`app\Exceptions\Handler.php`	?	1
`register`	`app\Http\Controllers\AuthController.php`	?	1
`register`	`app\Providers\AppServiceProvider.php`	?	1

■ **Sugerencia:** Las 3 funciones `register`, `register`, `register` comparten el patrón `register` en distintos módulos. Esto sugiere lógica duplicada. Extrae la lógica común a un servicio o función base y haz que cada módulo la llame con sus parámetros propios.

Patrón: `_store / store_` — aparece en 3 archivos distintos

Función	Archivo	Línea	Complejidad
<code>`store`</code>	<code>`app\Http\Controllers\IngresoController.php`</code>	?	1
<code>`store`</code>	<code>`app\Http\Controllers\VisitaController.php`</code>	?	1
<code>`store`</code>	<code>`app\Http\Controllers\Admin\UserController.php`</code>	?	1

■ **Sugerencia:** Las 3 funciones `store`, `store`, `store` comparten el patrón `store` en distintos módulos. Esto sugiere lógica duplicada. Extrae la lógica común a un servicio o función base y haz que cada módulo la llame con sus parámetros propios.

Patrón: `_edit / edit_` — aparece en 3 archivos distintos

Función	Archivo	Línea	Complejidad
<code>`edit`</code>	<code>`app\Http\Controllers\ProfileController.php`</code>	?	1
<code>`edit`</code>	<code>`app\Http\Controllers\VisitaController.php`</code>	?	1
<code>`edit`</code>	<code>`app\Http\Controllers\Admin\UserController.php`</code>	?	1

■ **Sugerencia:** Las 3 funciones `edit`, `edit`, `edit` comparten el patrón `edit` en distintos módulos. Esto sugiere lógica duplicada. Extrae la lógica común a un servicio o función base y haz que cada módulo la llame con sus parámetros propios.

Patrón: `__construct / _construct_` — aparece en 2 archivos distintos

Función	Archivo	Línea	Complejidad
<code>`__construct`</code>	<code>`app\Exports\ExpedientesExport.php`</code>	?	1
<code>`__construct`</code>	<code>`app\Http\Controllers\Admin\UserController.php`</code>	?	1

■ **Sugerencia:** Las funciones `__construct` y `_construct_` realizan operaciones similares (`_construct`) en módulos distintos. Considera crear una función compartida en un módulo utilitario (por ejemplo `utils/_construct.py` o `helpers/common.py`) que reciba el contexto como parámetro, y llamarla desde ambos archivos (`app\Exports\ExpedientesExport.php`, `app\Http\Controllers\Admin\UserController.php`).

Patrón: `_region / region_` — aparece en 2 archivos distintos

Función	Archivo	Línea	Complejidad
<code>`region`</code>	<code>`app\Http\Controllers\RegionController.php`</code>	?	1
<code>`region`</code>	<code>`app\Models\Expediente.php`</code>	?	1

■ **Sugerencia:** Las funciones `region` y `region` realizan operaciones similares (`region`) en módulos distintos. Considera crear una función compartida en un módulo utilitario (por ejemplo `utils/region.py` o `helpers/common.py`) que reciba el contexto como parámetro, y llamarla desde ambos archivos (`app\Models\Expediente.php`, `app\Http\Controllers\RegionController.php`).

Patrón: `_destroy / destroy_` — aparece en 2 archivos distintos

Función	Archivo	Línea	Complejidad
<code>`destroy`</code>	<code>`app\Http\Controllers\VisitaController.php`</code>	?	1
<code>`destroy`</code>	<code>`app\Http\Controllers\Admin\UserController.php`</code>	?	1

■ **Sugerencia:** Las funciones `destroy` y `destroy` realizan operaciones similares (`destroy`) en módulos distintos. Considera crear una función compartida en un módulo utilitario (por ejemplo `utils/destroy.py` o `helpers/common.py`) que reciba el contexto como parámetro, y llamarla desde ambos archivos (`app\Http\Controllers\VisitaController.php`, `app\Http\Controllers\Admin\UserController.php`).

Patrón: `_handlefiles / handlefiles_` — aparece en 2 archivos distintos

Función	Archivo	Línea	Complejidad
<code>`handleFiles`</code>	<code>`resources\views\Expediente\expediente_alta.blade.php`</code>	?	1
<code>`handleFiles`</code>	<code>`resources\views\Expediente\expediente_editar.blade.php`</code>	?	1

■ **Sugerencia:** Las funciones `handleFiles` y `handleFiles` realizan operaciones similares (`handlefiles`) en módulos distintos. Considera crear una función compartida en un módulo utilitario (por ejemplo `utils/handlefiles.py` o `helpers/common.py`) que reciba el contexto como parámetro, y llamarla desde ambos archivos (`resources\views\Expediente\expediente_editar.blade.php`, `resources\views\Expediente\expediente_alta.blade.php`).

Patrón: `_addfiletolist / addfiletolist_` — aparece en 2 archivos distintos

Función	Archivo	Línea	Complejidad
<code>`addFileToList`</code>	<code>`resources\views\Expediente\expediente_alta.blade.php`</code>	?	1
<code>`addFileToList`</code>	<code>`resources\views\Expediente\expediente_editar.blade.php`</code>	?	1

■ **Sugerencia:** Las funciones `addFileToList` y `addFileToList` realizan operaciones similares (`addfiletolist`) en módulos distintos. Considera crear una función compartida en un módulo utilitario (por ejemplo `utils/addfiletolist.py` o `helpers/common.py`) que reciba el contexto como parámetro, y llamarla desde ambos archivos (`resources\views\Expediente\expediente_editar.blade.php`, `resources\views\Expediente\expediente_alta.blade.php`).

Patrón: `_updatefileinput / updatefileinput_` — aparece en 2 archivos distintos

Función	Archivo	Línea	Complejidad
<code>`updateFileInput`</code>	<code>`resources\views\Expediente\expediente_alta.blade.php`</code>	?	1
<code>`updateFileInput`</code>	<code>`resources\views\Expediente\expediente_editar.blade.php`</code>	?	1

■ **Sugerencia:** Las funciones `updateFileInput` y `updateFileInput` realizan operaciones similares (`updatefileinput`) en módulos distintos. Considera crear una función compartida en un módulo utilitario

(por ejemplo `utils/updatefileinput.py` o `helpers/common.py`) que reciba el contexto como parámetro, y llamarla desde ambos archivos (`resources\views\Expediente\expediente_editar.blade.php`, `resources\views\Expediente\expediente_alta.blade.php`).

Patrón: `_formatfilesize` / `formatfilesize` — aparece en 2 archivos distintos

Función	Archivo	Línea	Complejidad
<code>`formatFileSize`</code>	<code>`resources\views\Expediente\expediente_alta.blade.php`</code>	?	1
<code>`formatFileSize`</code>	<code>`resources\views\Expediente\expediente_editar.blade.php`</code>	?	1

■ **Sugerencia:** Las funciones `formatFileSize` y `formatFilesize` realizan operaciones similares (`formatfilesize`) en módulos distintos. Considera crear una función compartida en un módulo utilitario (por ejemplo `utils/formatfilesize.py` o `helpers/common.py`) que reciba el contexto como parámetro, y llamarla desde ambos archivos (`resources\views\Expediente\expediente_editar.blade.php`, `resources\views\Expediente\expediente_alta.blade.php`).

Patrón: `_getFiletypeicon` / `getFiletypeicon` — aparece en 2 archivos distintos

Función	Archivo	Línea	Complejidad
<code>`getFileTypelcon`</code>	<code>`resources\views\Expediente\expediente_alta.blade.php`</code>	?	1
<code>`getFileTypelcon`</code>	<code>`resources\views\Expediente\expediente_editar.blade.php`</code>	?	1

■ **Sugerencia:** Las funciones `getFileTypeIdcon` y `getFileTypeIdcon` realizan operaciones similares (`getFiletypeicon`) en módulos distintos. Considera crear una función compartida en un módulo utilitario (por ejemplo `utils/getfiletypeicon.py` o `helpers/common.py`) que reciba el contexto como parámetro, y llamarla desde ambos archivos (`resources\views\Expediente\expediente_editar.blade.php`, `resources\views\Expediente\expediente_alta.blade.php`).

D) Análisis de Módulos — Archivos con Mayor Concentración de Funciones

Archivo	Funciones	Complejidad Promedio	Documentadas	Estado
<code>`app\Http\Controllers\ExpedienteController.php`</code>	15	1.0	0%	■ Revisar
<code>`app\Http\Controllers\RegionController.php`</code>	7	1.0	0%	■ OK
<code>`app\Http\Controllers\VisitaController.php`</code>	7	1.0	0%	■ OK
<code>`app\Http\Controllers\Admin\UserController.php`</code>	7	1.0	0%	■ OK
<code>`app\Http\Controllers\AuthController.php`</code>	5	1.0	0%	■ OK
<code>`resources\views\Expediente\expediente_alta.blade.php`</code>	5	1.0	0%	■ OK
<code>`resources\views\Expediente\expediente_editar.blade.php`</code>	5	1.0	0%	■ OK
<code>`app\Http\Controllers\IngresoController.php`</code>	4	1.0	0%	■ OK
<code>`app\Exports\ExpedientesExport.php`</code>	3	1.0	0%	■ OK
<code>`app\Console\Kernel.php`</code>	2	1.0	0%	■ OK

`app\Http\Controllers\ProfileController.php`	2	1.0	0%	■ OK
`app\Providers\AppServiceProvider.php`	2	1.0	0%	■ OK
`app\Providers\EventServiceProvider.php`	2	1.0	0%	■ OK
`database\factories\UserFactory.php`	2	1.0	0%	■ OK
`app\Exceptions\Handler.php`	1	1.0	0%	■ OK

■ `app\Http\Controllers\ExpedienteController.php` tiene 15 funciones. Considera dividirlo en submódulos más específicos siguiendo el principio de responsabilidad única (SRP).


E) Patrones Frecuentes Adicionales (Análisis IA)

- **expediente:** 7 ocurrencias
 - Ejemplos: ['expediente_alta', 'expediente_registrar', 'expediente_detalle']
- **register:** 3 ocurrencias
 - Ejemplos: ['register', 'showRegister', 'expediente_registrar']
- **show:** 2 ocurrencias
 - Ejemplos: ['showLogin', 'showRegister']

9.5 Pipeline ETL Utilizado

El proceso de generación de documentación sigue un pipeline ETL (Extract, Transform, Load):

Pipeline ETL - AutoDocs AI

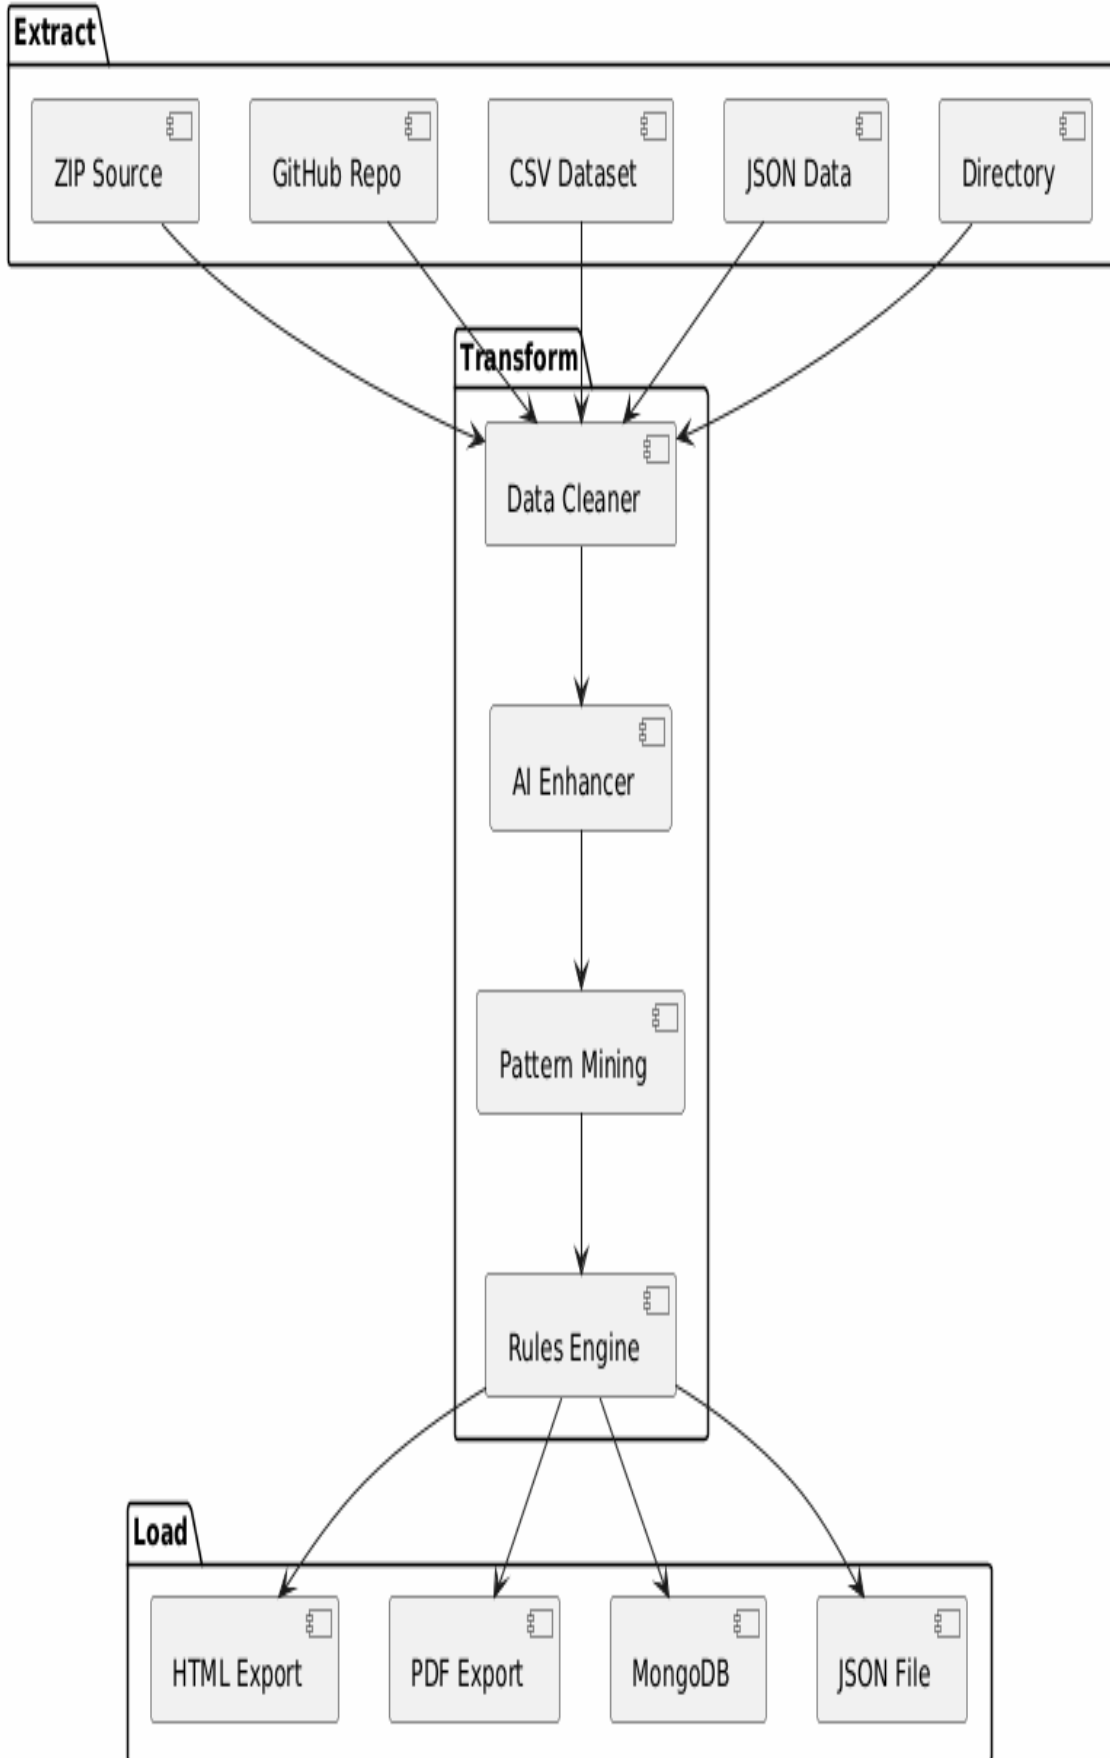

Fases del Pipeline:

- **Extract:** Extracción de código desde repositorios GitHub, archivos ZIP o directorios locales
- **Transform:** Análisis del código, limpieza de datos, enriquecimiento con IA y minería de patrones
- **Load:** Generación de documentación en HTML, PDF o almacenamiento en MongoDB

Documentación generada automáticamente por AutoDocs AI — 2026-06-25 02:08 UTC

Generado automáticamente por AutoDocs AI