


可靠数据传输：问题描述

rdt_send() : 被上层（如应用层）调用，以将数据交付给接收方的上层

deliver_data() : 被rdt调用，将数据交付给上层

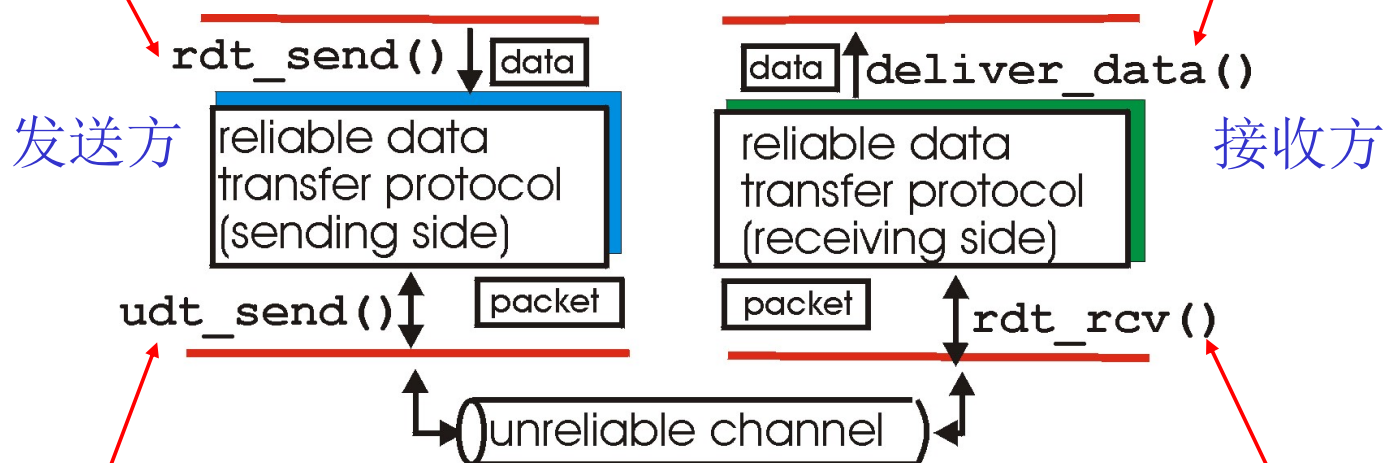

udt_send() : 被rdt调用，用以将分组放到不可靠的信道上传输到接收方

udt_rcv() : 当分组通过信道到达接收方时被调用