


子网

方法:

- 要判断一个子网, 将每一个接口从主机或者路由器上分开, 构成了一个个网络的孤岛
- 每一个孤岛 (网络) 都是一个都可以被称之为 **subnet**.

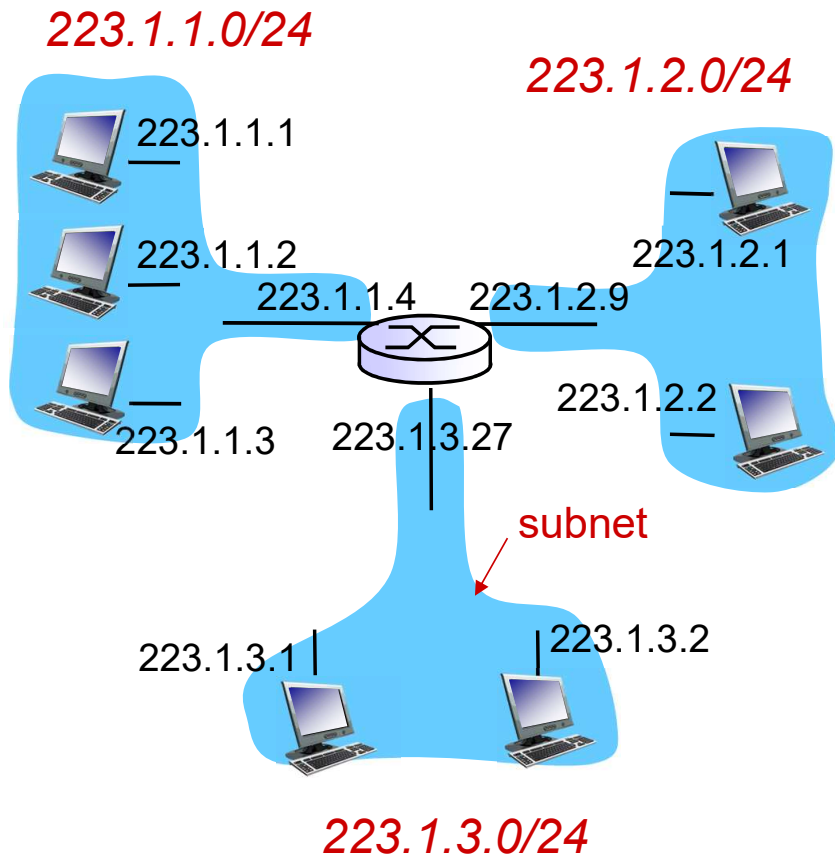

子网掩码: 11111111 11111111 11111111 00000000

Subnet mask: /24